



型名	EHIF - 4565SGH					
型式の呼び	EHIF - 456					
種類	圧力噴霧式・屋外用開放形 水道直結式・貯湯式急速加熱形					
用途	家庭用（業務用での使用はできません）					
外装材質	ステンレス鋼板					
点火方式	高圧放電式					
使用燃料	灯油（JIS1号灯油）					
燃料消費量	47.7kW（4.64L/h）					
連続給湯効率	95.0%					
連続給湯出力	45.3kW（39,000kcal/h）					
熱交換器容量	17.0L（主熱交：13.8L 補助熱交：3.2L）					
使用圧力（最高使用圧力）	0.2MPa（2.0kgf/cm ² ）					
伝熱面積	1.14m ² （主熱交：0.86m ² 補助熱交：0.28m ² ）					
外形寸法	高さ929mm 幅590mm 奥行300mm					
質量（満水時）	40kg（58kg）					
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz					
定格消費電力	点火時 110/105W 燃焼時 80/75W					
待機時消費電力	1.7W					
排気温度	260 以下					
騒音レベル	45dB（A）					
ノズル	噴霧量	1.2GPH				
	スプレーパターン	デラバン社のAパターン				
	噴霧角度	60°				
電流ヒューズ	10A					
送風機ヒューズ	3A					
安全装置	対震自動消火装置・燃焼制御装置・停電安全装置・過熱防止装置					
その他の装置	圧力スイッチ・凍結予防装置・電流ヒューズ・送風機ヒューズ 中和器つまり検知装置・油切れ予告装置（別売）					
梱包寸法	高さ1110mm 幅740mm 奥行415mm（12.3才）					
製品仕様書	型名	EHIF - 4565SGH	単位	1/3	株式会社 長府製作所	A
	名称	高圧力型石油瞬間給湯器	mm			

- ※A (アジャスト) 寸法は、最小12~最大20です。
- ※中和器排水栓、補助熱交換器排水栓は配管の必要はありません。
- ※転倒防止金具は左右側面後方(2ヶ所)に取付けできます。
- ※B寸法は、最小150(離隔距離)~最大175です。
- 別売部品の延長アダプターを使用すると、325まで設置が可能になります。

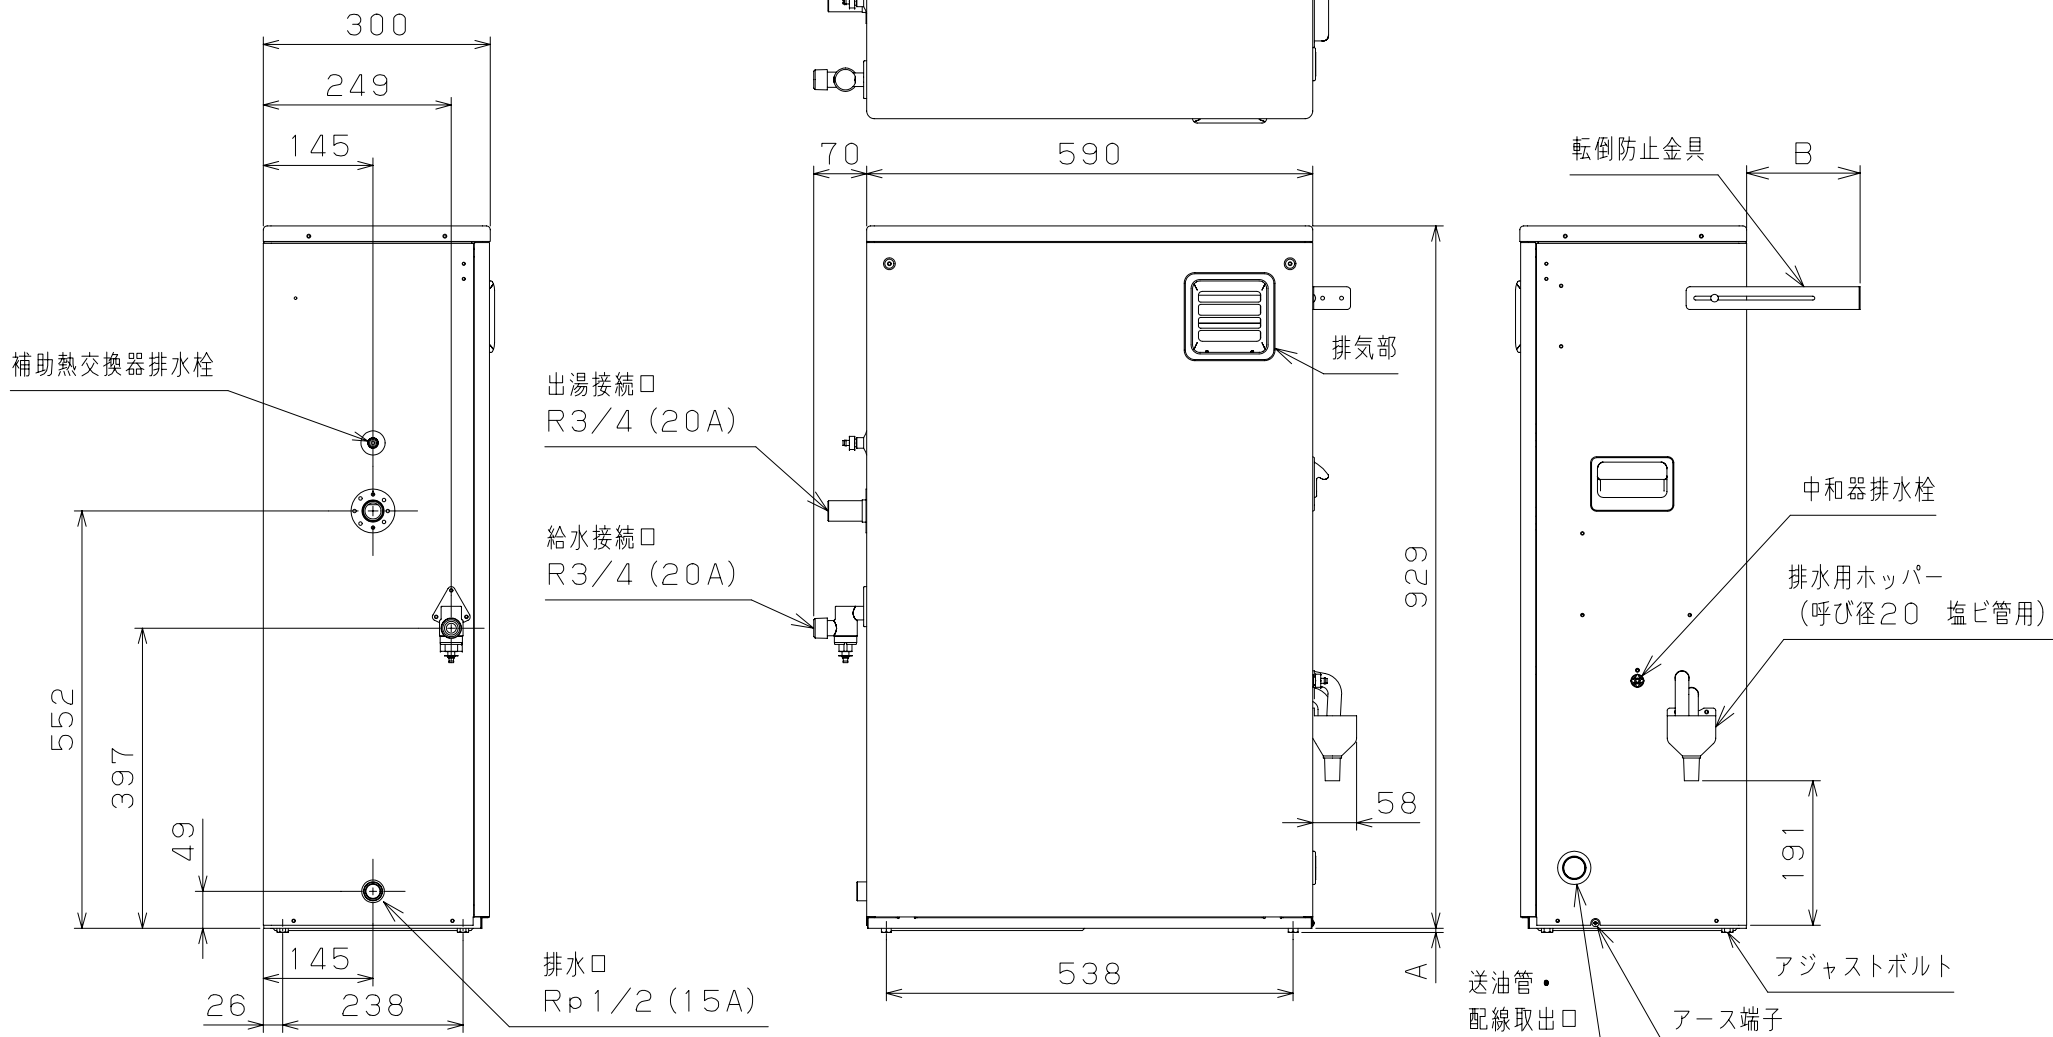

製品仕様書	型名	EHIF-4565SGH	単位	2/3	株式会社 長府製作所 B
	名称	高圧力型石油瞬間給湯器	mm		

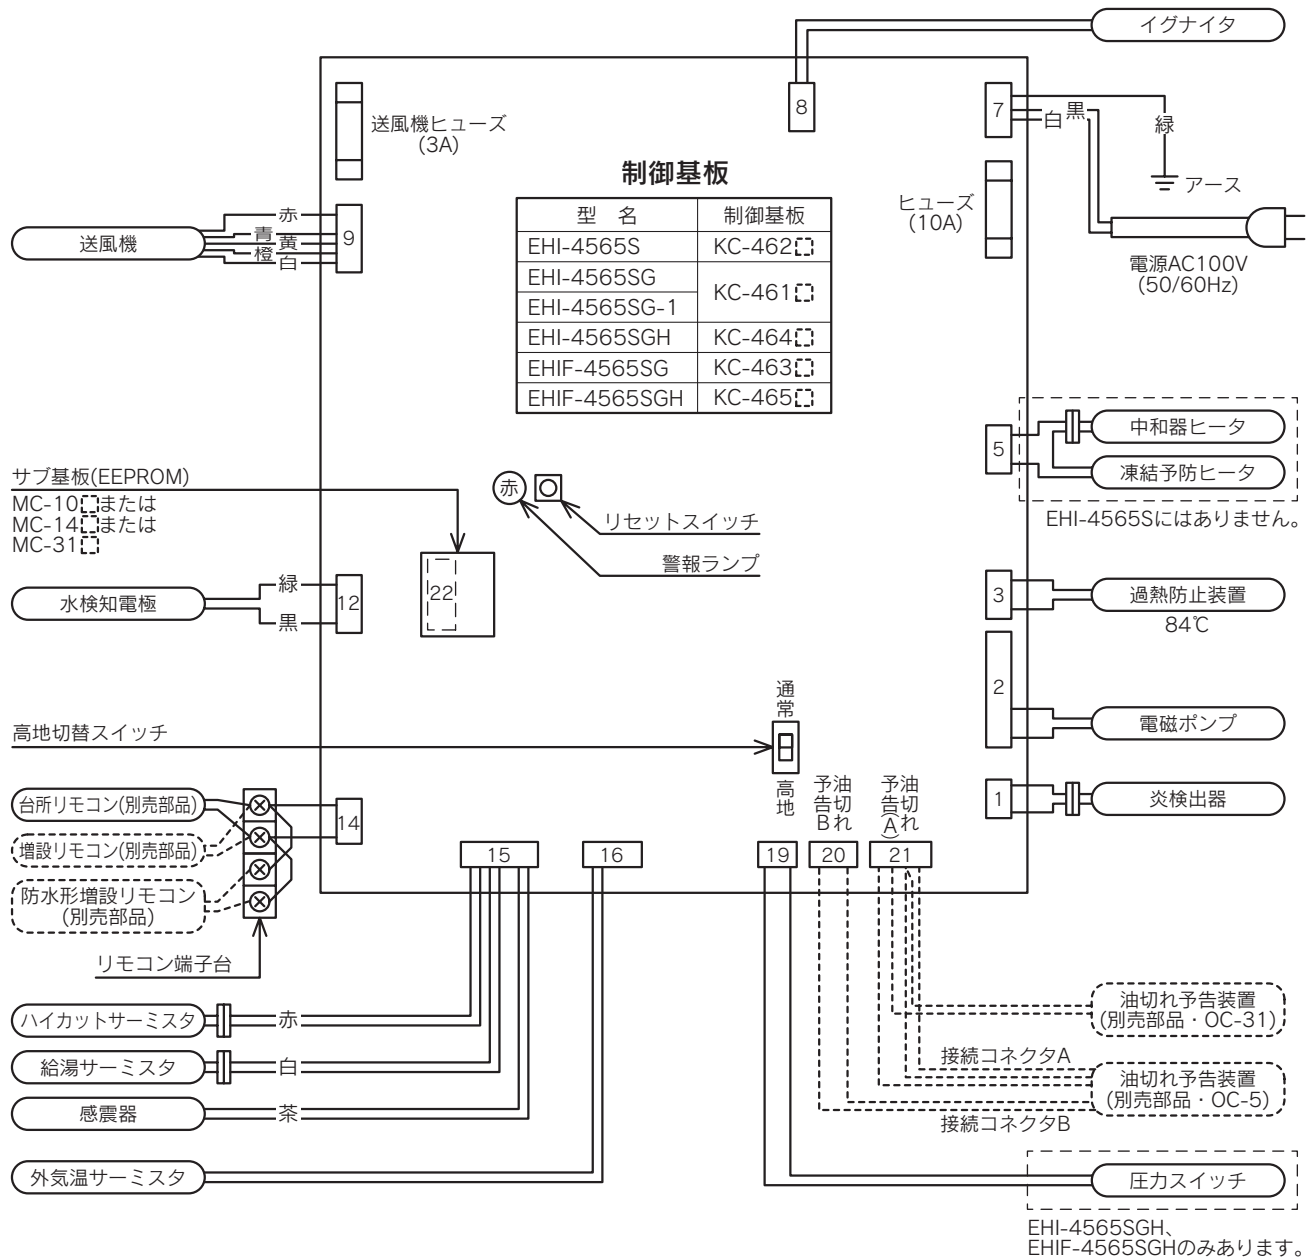

基板番号の「□」には、符号が入る場合があります。

製品仕様書	型名	別記 (高圧力型)石油瞬間給湯器	単位 mm	3/3	株式会社 長府製作所	A
	名称					