


型名	I B - 4550SGH					
型式の呼び	I B - 455					
種類	圧力噴霧式・屋外用開放形・屋内外用半密閉式強制排気形 水道直結式・貯湯式急速加熱形					
用途	家庭用（業務用での使用はできません）					
外装材質	ステンレス鋼板					
点火方式	高圧放電式					
使用燃料	灯油（JIS1号灯油）					
燃料消費量	5.0 L / h					
連続給湯効率	87.5%					
連続給湯出力	45.3 kW (39,000 kcal / h)					
熱交換器容量	15.9 L					
最高使用圧力	0.2 MPa (2.0 kgf / cm ²)					
伝熱面積	0.97 m ²					
外形寸法	高さ833mm 幅300mm 奥行591mm					
質量	34 kg					
電源電圧及び周波数	100V 50 / 60Hz					
定格消費電力	点火時110 / 105W 燃焼時 90 / 85W					
排気筒の呼び径	106					
排気温度	260 以下					
騒音レベル	50 dB (A)					
ノズル	噴霧量	1.35 GPH				
	スプレーパターン	ダンフォス社のKHCパターン				
	噴霧角度	60°				
電流ヒューズ	10A					
送風機ヒューズ	3A					
バーナー型名	SB - 4510A					
安全装置	対震自動消火装置・燃焼制御装置・停電安全装置・過熱防止装置					
その他の装置	圧力スイッチ・凍結予防装置・電流ヒューズ・送風機ヒューズ 油切れ予告装置（別売）					
梱包寸法	高さ980mm 幅715mm 奥行425mm (10.7才)					
製品仕様書	型名	I B - 4550SGH	単位	1 / 3	株式会社 長府製作所	B
	名称	高圧力型石油瞬間給湯器	mm			

※排水口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。
 拡散排気筒（Kトップ）をはずすと
 Ø106の排気筒を取り付けることができます。
 屋内設置の場合、拡散排気筒の取り付けはできません。
 A寸法は最小6～最大16です。



製品仕様書	型名	IB-4550SGH	単位	2/3	株式会社 長府製作所	A
	名称	高圧力型石油瞬間給湯器	mm			

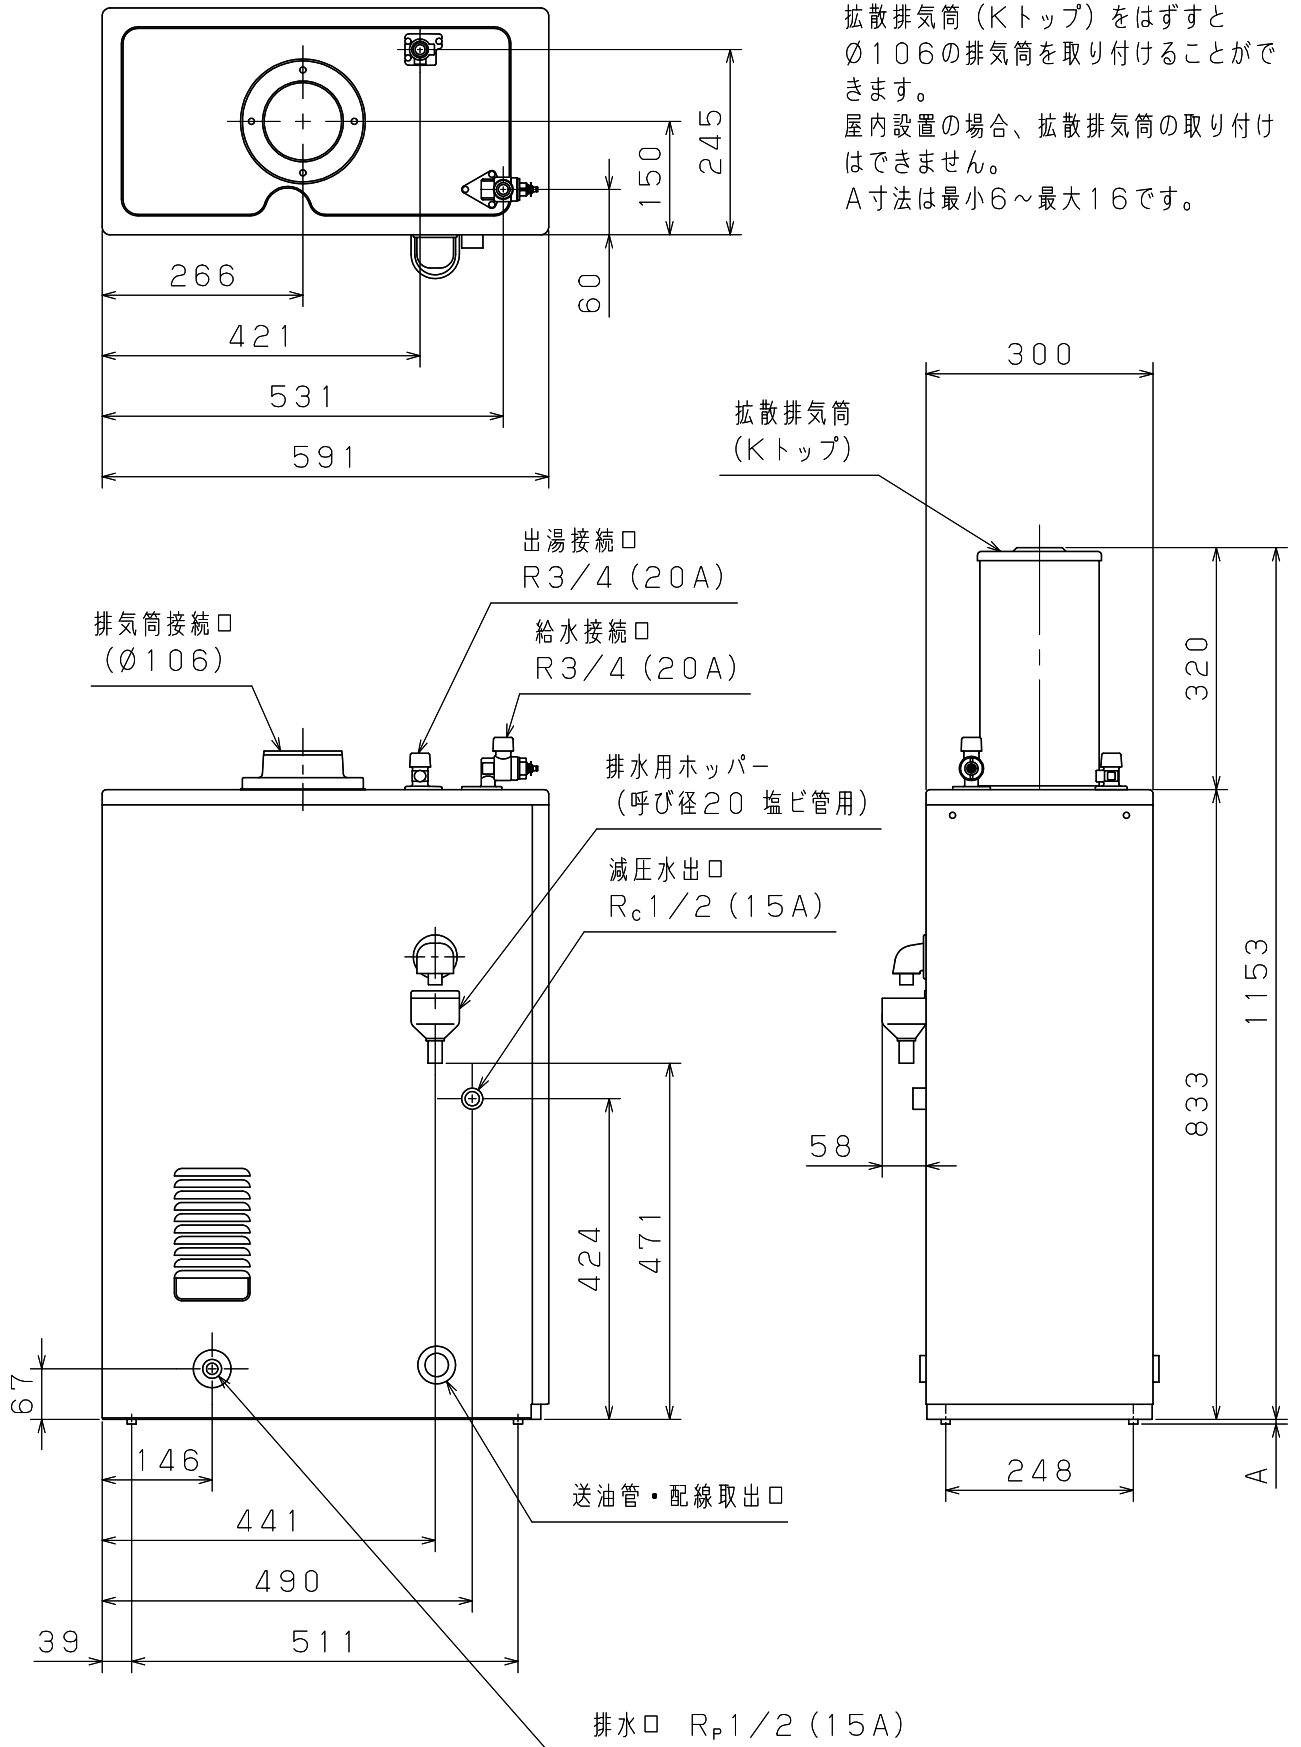