



型名	I B - 4 5 5 2 S G H					
型式の呼び	I B - 4 5 5					
種類	圧力噴霧式・屋外用開放形・屋内外用半密閉式強制排気形 水道直結式・貯湯式急速加熱形					
用途	家庭用（業務用での使用はできません）					
外装材質	ステンレス鋼板					
点火方式	高圧放電式					
使用燃料	灯油（JIS1号灯油）					
燃料消費量	51.4kW（5.00L/h）					
連続給湯効率	87.5%					
連続給湯出力	45.3kW（39,000kcal/h）					
熱交換器容量	15.9L					
最高使用圧力	0.2MPa（2.0kgf/cm ² ）					
伝熱面積	0.97m ²					
外形寸法	高さ833mm 幅300mm 奥行591mm					
質量（満水時）	34kg（50kg）					
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz					
定格消費電力	点火時110/105W 燃焼時 90/85W					
待機時省電力	1.3W					
排気筒の呼び径	106					
排気温度	260 以下					
騒音レベル	50dB（A）					
ノズル	噴霧量	1.35GPH				
	スプレーパターン	ダンフォス社のKHCパターン				
	噴霧角度	60°				
電流ヒューズ	10A					
送風機ヒューズ	3A					
安全装置	対震自動消火装置・燃焼制御装置・停電安全装置・過熱防止装置					
その他の装置	圧力スイッチ・凍結予防装置・電流ヒューズ・送風機ヒューズ 油切れ予告装置（別売）					
梱包寸法	高さ980mm 幅425mm 奥行715mm（10.7才）					
製品仕様書	型名	I B - 4 5 5 2 S G H	単位	1 / 3	株式会社 長府製作所	C
	名称	高圧力型石油瞬間給湯器	mm			

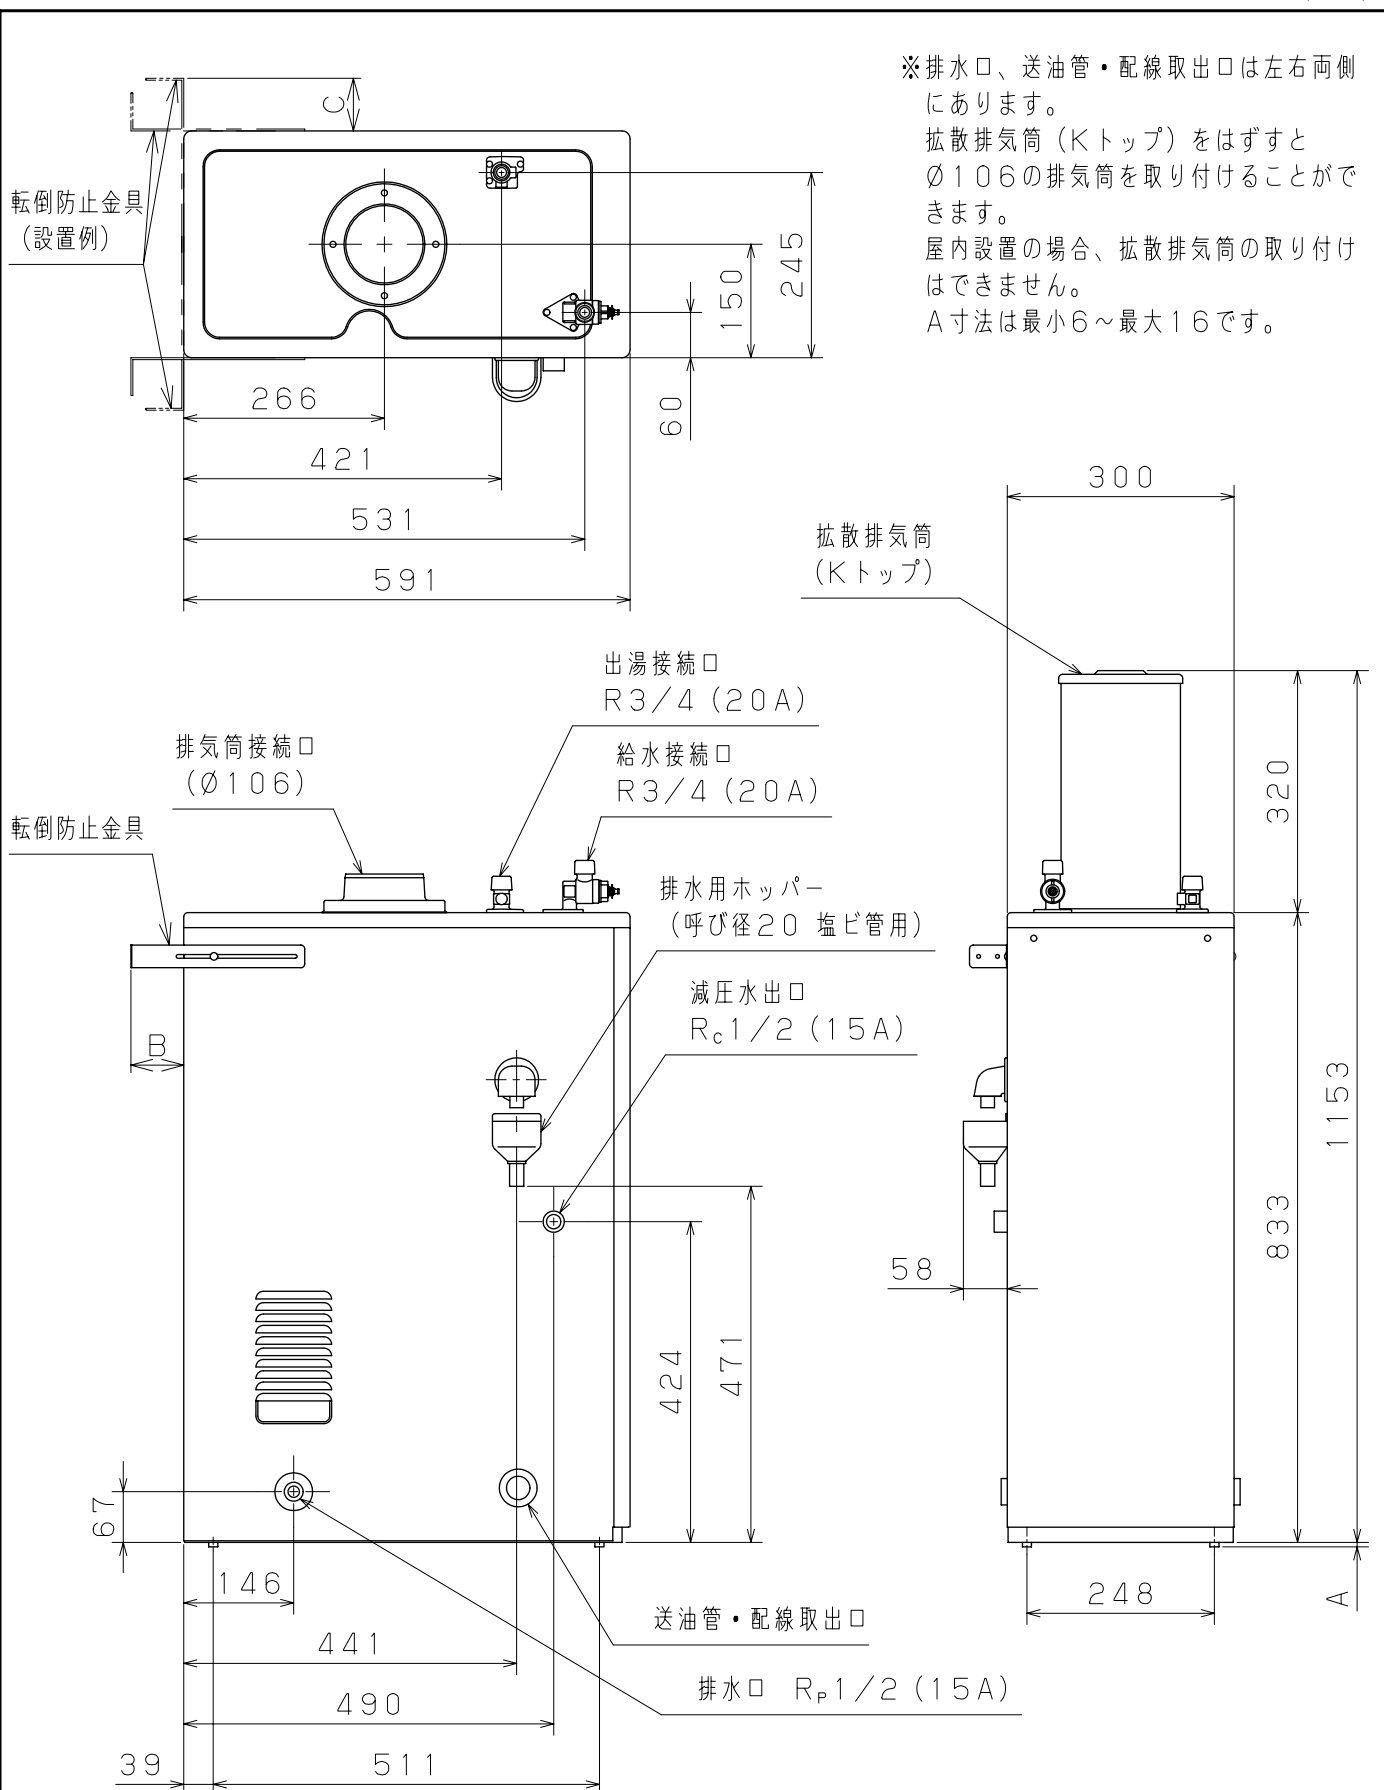

※排水口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。
 拡散排気筒 (Kトップ) をはずすと
 Ø106の排気筒を取り付けることができます。
 屋内設置の場合、拡散排気筒の取り付けはできません。
 A寸法は最小6~最大16です。

※転倒防止金具は左右側面後方 (2ヶ所) と後面 (左右2ヶ所) の4ヶ所に取付けできます。
 ※B寸法 (側面取付け) は、最小150 (離隔距離) ~最大175です。
 また、C寸法 (後面取付け) は最小150 (離隔距離) ~最大175です。
 どちらも別売部品の転倒防止金具延長アダプタを使用すると、325まで設置が可能です。

製品仕様書	型名	IB-4552SGH	単位	2/3	株式会社 長府製作所	C
	名称	高圧力型石油瞬間給湯器	mm			

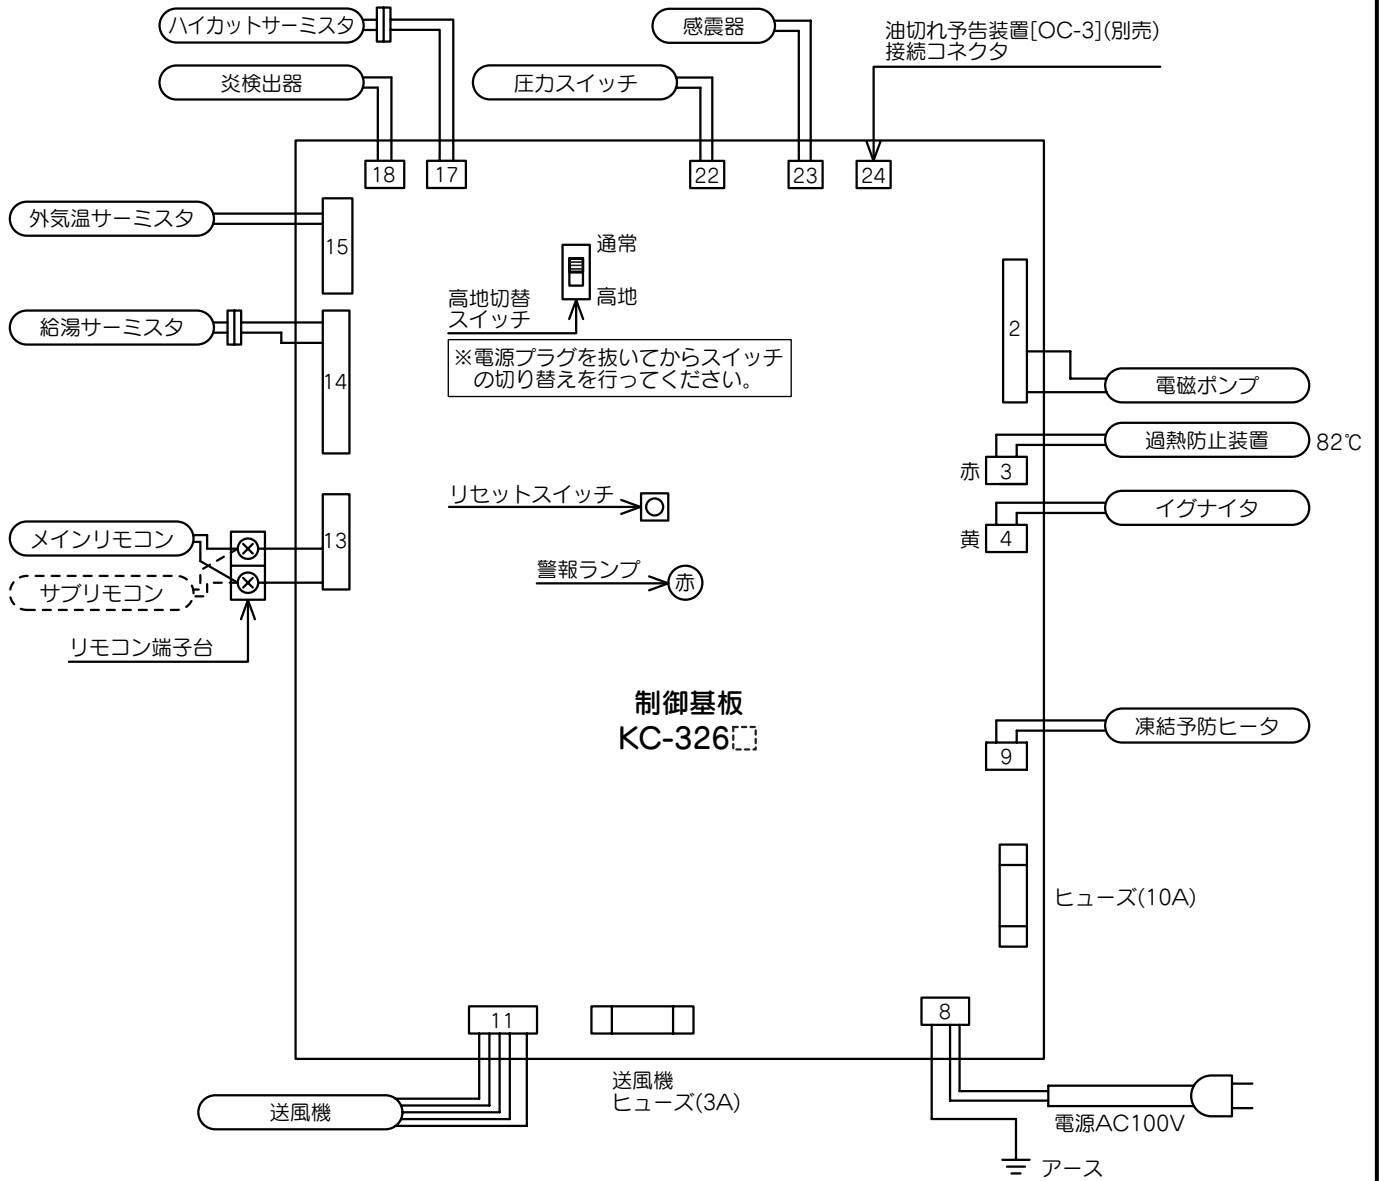

※制御基板番号の□には、符号が入ることがあります。

製品仕様書	型名	IB-4552SGH	単位	3/3	株式会社 長府製作所	A
	名称	高圧力型石油瞬間給湯器	mm			