


型名	I B F - 4 5 5 2 S G H				
型式の呼び	I B F - 4 5 5				
種類	圧力噴霧式、屋外用開放形、水道直結式、貯湯式急速加熱形、家庭用				
点火方式	高压放電式				
使用燃料	灯油 (J I S 1 号灯油)				
燃料消費量	5 1 . 4 k W (5 . 0 0 L / h)				
連続給湯効率	8 7 . 5 %				
連続給湯出力	4 5 . 3 k W (3 9 , 0 0 0 k c a l / h)				
熱交換器容量	1 5 . 9 L				
最高使用圧力	0 . 2 M P a (2 . 0 k g f / c m ²)				
伝熱面積	0 . 9 7 m ²				
外形寸法	高さ 8 9 8 mm 幅 5 9 0 mm 奥行 3 0 0 mm				
質量 (満水時)	3 8 k g (5 4 k g)				
電源電圧及び周波数	1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z				
定格消費電力	使用時	点火時 1 1 5 / 1 1 0 W、 燃焼時 9 2 / 9 0 W			
	待機時	1 . 3 W			
排気温度	2 6 0 以下				
騒音レベル	5 0 d B (A)				
ノズル	噴霧量	1 . 3 5 G P H			
	スプレーパターン	ダンフォス社の K H C パターン			
	噴霧角度	6 0 °			
電流ヒューズ	1 0 A				
送風機ヒューズ	3 A				
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、過熱防止装置				
その他の装置	圧力スイッチ、凍結予防装置、電流ヒューズ 送風機ヒューズ、油切れ予告装置 (別売部品)				
梱包時の外形寸法	高さ 1 0 8 0 mm 幅 7 4 0 mm 奥行 4 1 5 mm (1 1 . 9 才)				
製品仕様書	型名	I B F - 4 5 5 2 S G H	単位	1 / 3	株式会社長府製作所
	名称	高圧力型石油瞬間給湯器	mm		

※A寸法は、最小6~最大16です。


※転倒防止金具は左右側面後方(2ヶ所)に取付けできます。

※B寸法は、最小150(離隔距離)~最大175です。

別売部品の延長アダプターを使用すると、325まで設置が可能になります。

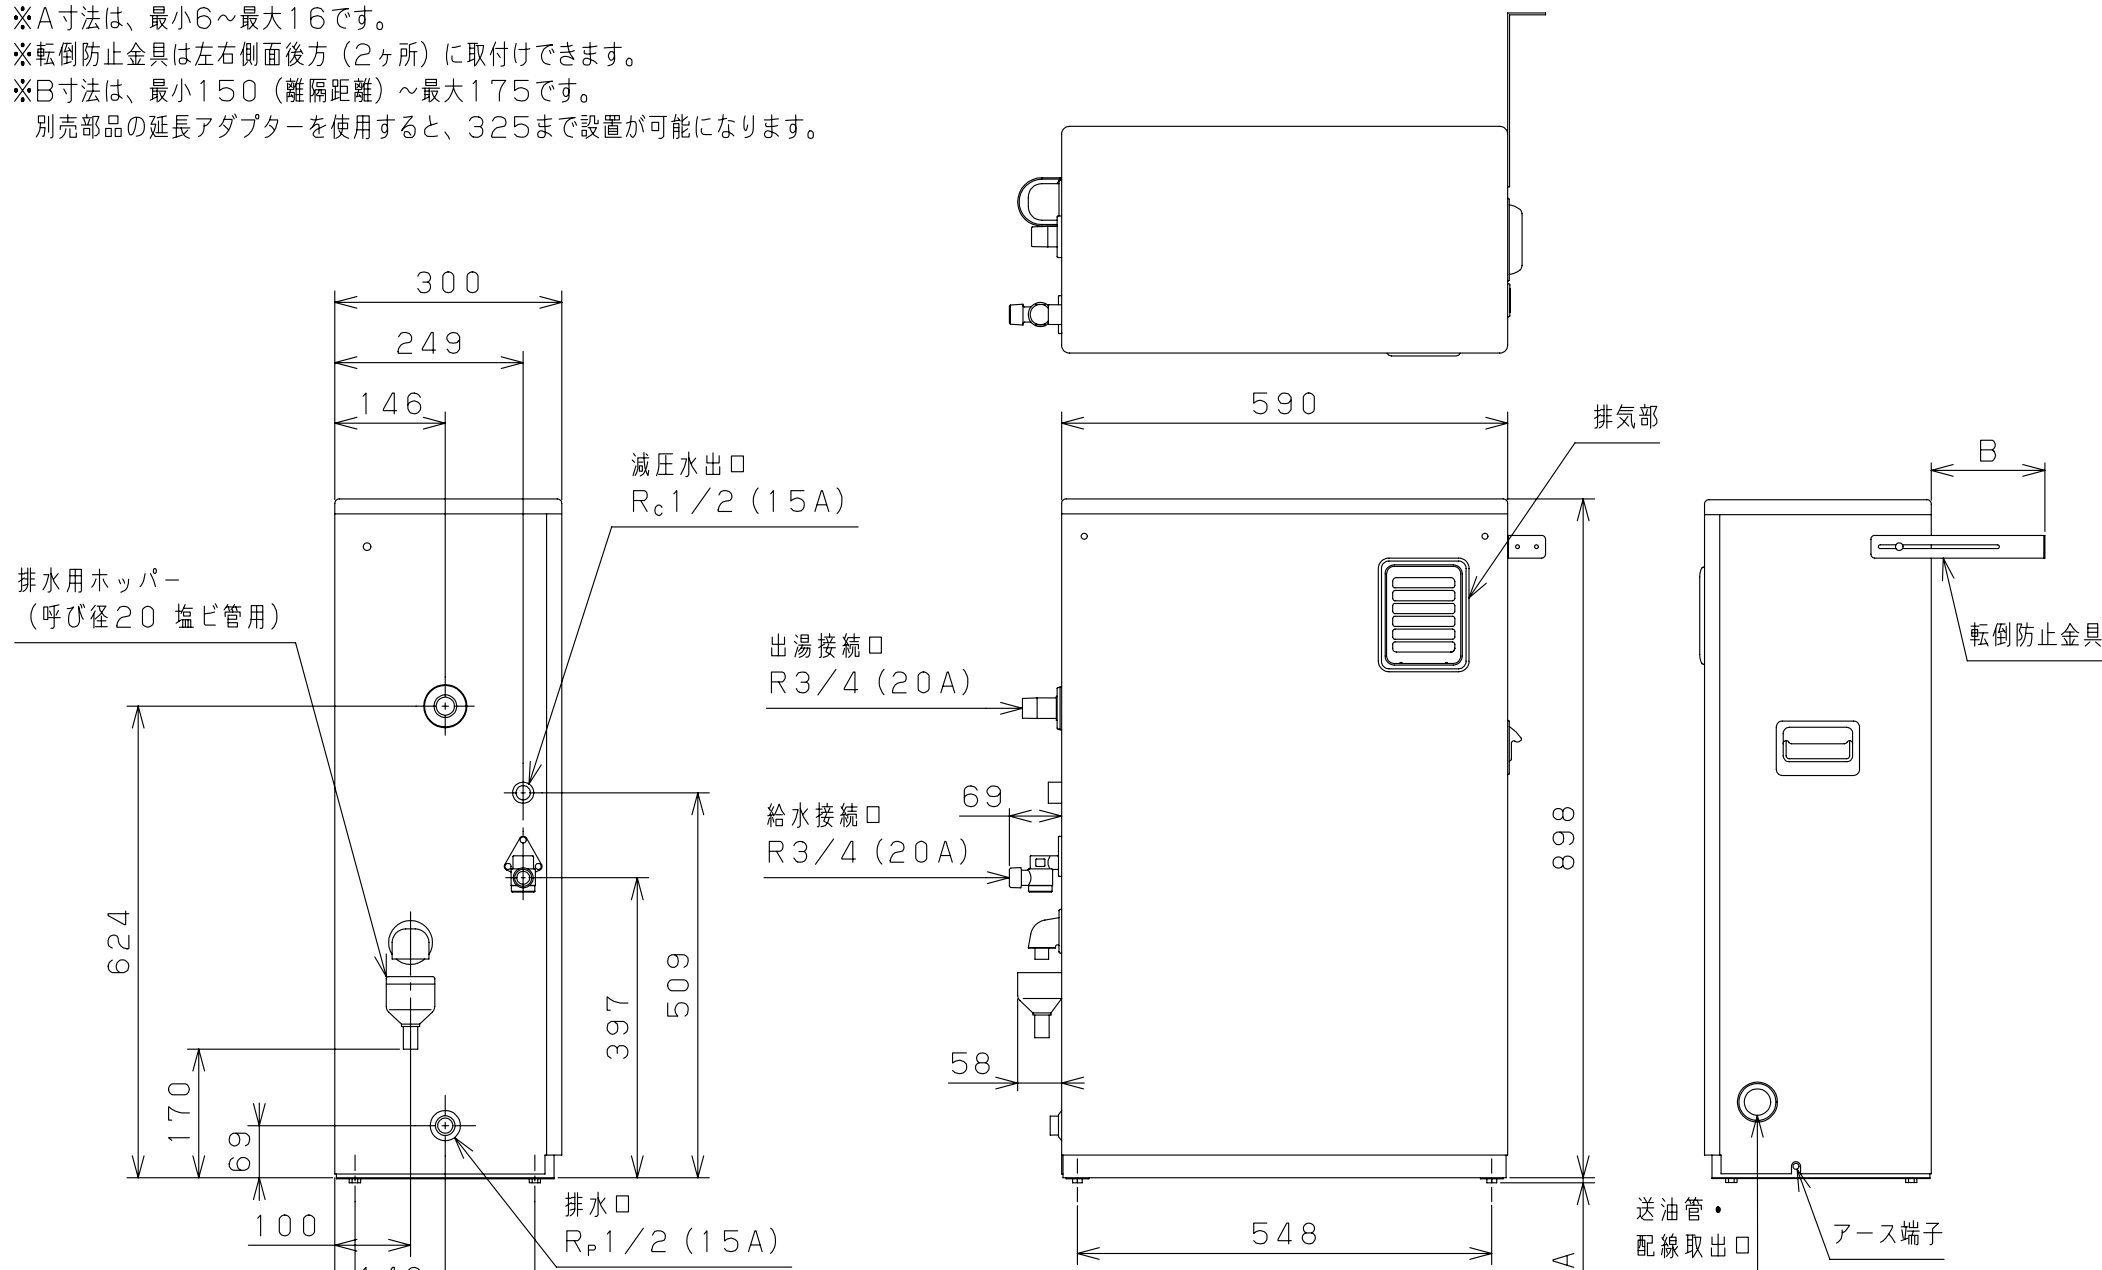

製品仕様書	型名	IBF-4552SGH	単位	2/3	株式会社 長府製作所	C
	名称	高圧力型石油瞬間給湯器	mm			

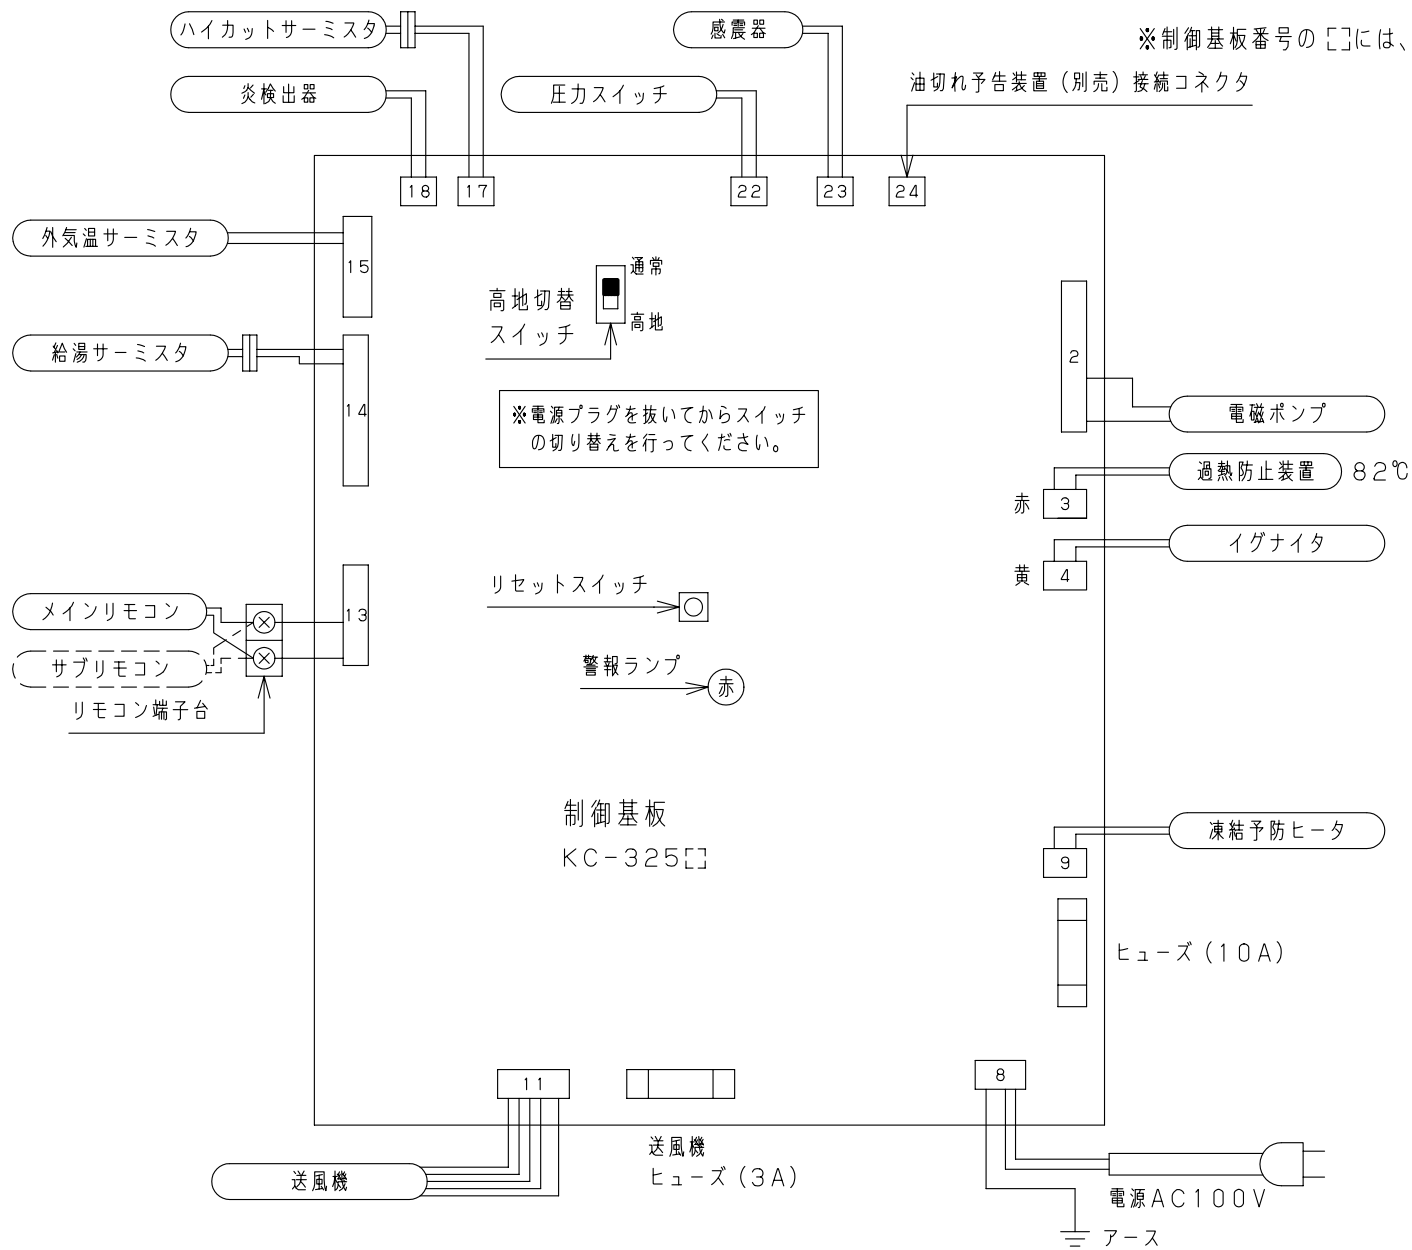

製品仕様書	型名	IBF-4552SGH	単位	3 / 3	株式会社 長府製作所	A
	名称	高圧力型石油瞬間給湯器	mm			