


型名	I B F - 4 5 6 5 S G H					
型式の呼び	I B F - 4 5 6					
種類	圧力噴霧式・水道直結式・貯湯式急速加熱形・屋外用開放形					
用途	家庭用（業務用での使用はできません）					
外装材質	ステンレス鋼板					
点火方式	高圧放電式					
使用燃料	灯油（JIS1号灯油）					
燃料消費量	51.4kW（5.00L/h）					
連続給湯効率	87.5%					
連続給湯出力	45.3kW（39,000kcal/h）					
熱交換器容量	15.9L					
使用圧力（最高使用圧力）	0.2MPa（2.0kgf/cm <sup>2</sup> ）					
伝熱面積	0.97m <sup>2</sup>					
外形寸法	高さ850mm 幅590mm 奥行300mm					
質量（満水時）	34kg（51kg）					
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz					
定格消費電力	点火時 120/115W 燃焼時 92/88W					
待機時消費電力	音声リモコンの場合 : 1.9W ラクラクリモコンの場合 : 1.7W					
排気温度	260 以下					
騒音レベル	45dB(A)					
ノズル	噴霧量	1.35GPH				
	スプレーパターン	エバーロイ社のセミホロー				
	噴霧角度	77				
電流ヒューズ	10A					
送風機ヒューズ	3A					
安全装置	対震自動消火装置・燃焼制御装置・停電安全装置・過熱防止装置					
その他の装置	凍結予防装置・電流ヒューズ・送風機ヒューズ 油切れ予告装置（別売部品）・圧力スイッチ					
梱包寸法	高さ1030mm 幅740mm 奥行415mm（11.4才）					
製品仕様書	型名	I B F - 4 5 6 5 S G H	単位	1/3	株式会社 長府製作所	A
	名称	高圧力型石油瞬間給湯器	mm			

※A寸法は、最小6~最大20です。


※転倒防止金具は左右側面後方(2ヶ所)に取付けできます。

※B寸法は、最小150(離隔距離)~最大175です。

別売部品の転倒防止延長アダプタを使用すると、325まで設置が可能です。

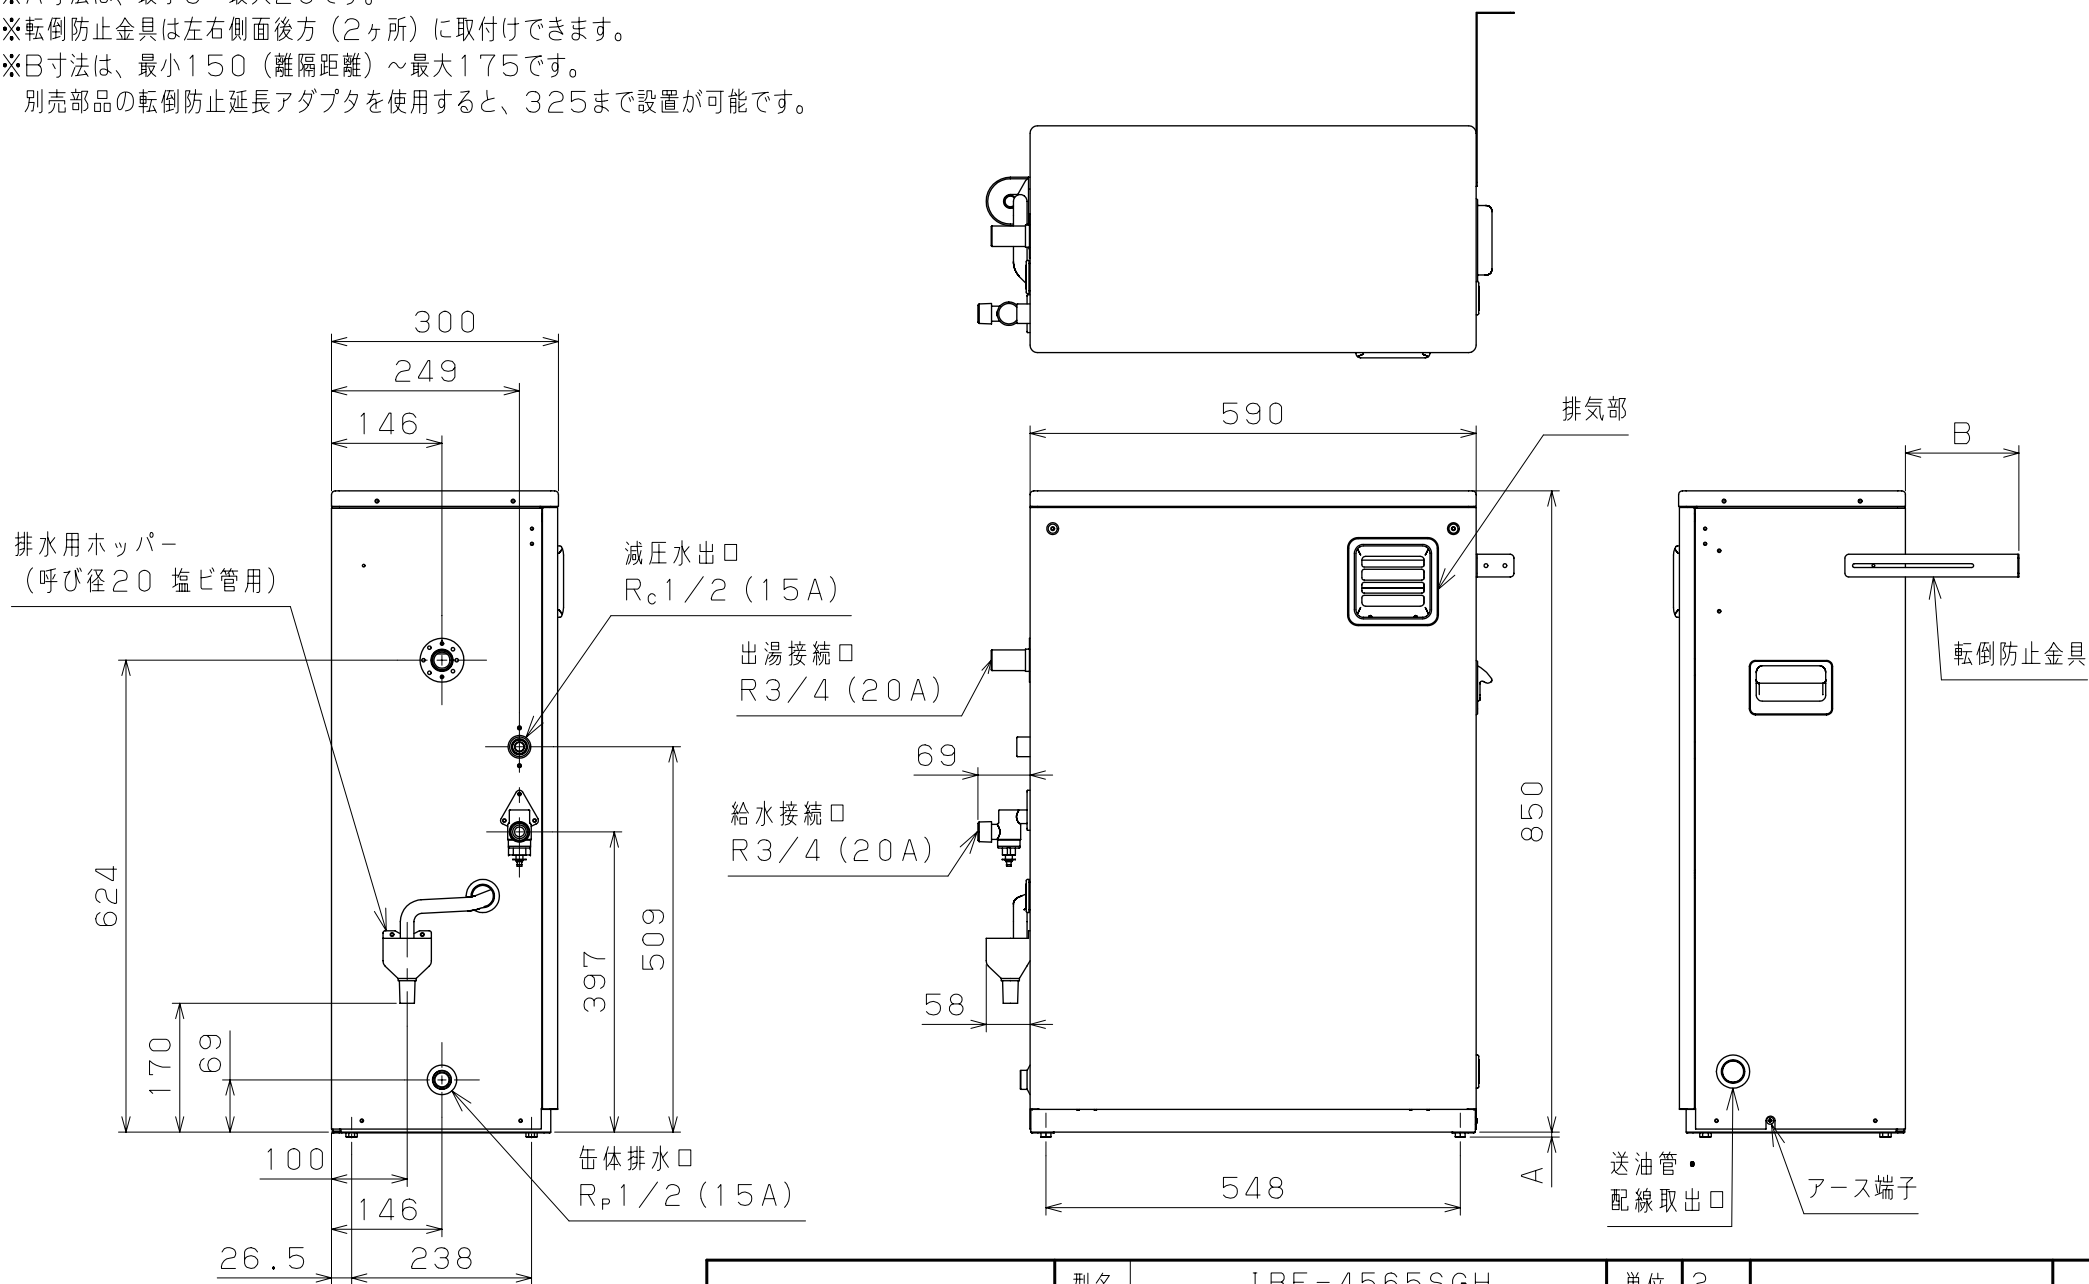

製品仕様書	型名	IBF-4565SGH	単位	2/3	株式会社 長府製作所	A
	名称	高圧力型石油瞬間給湯器	mm			

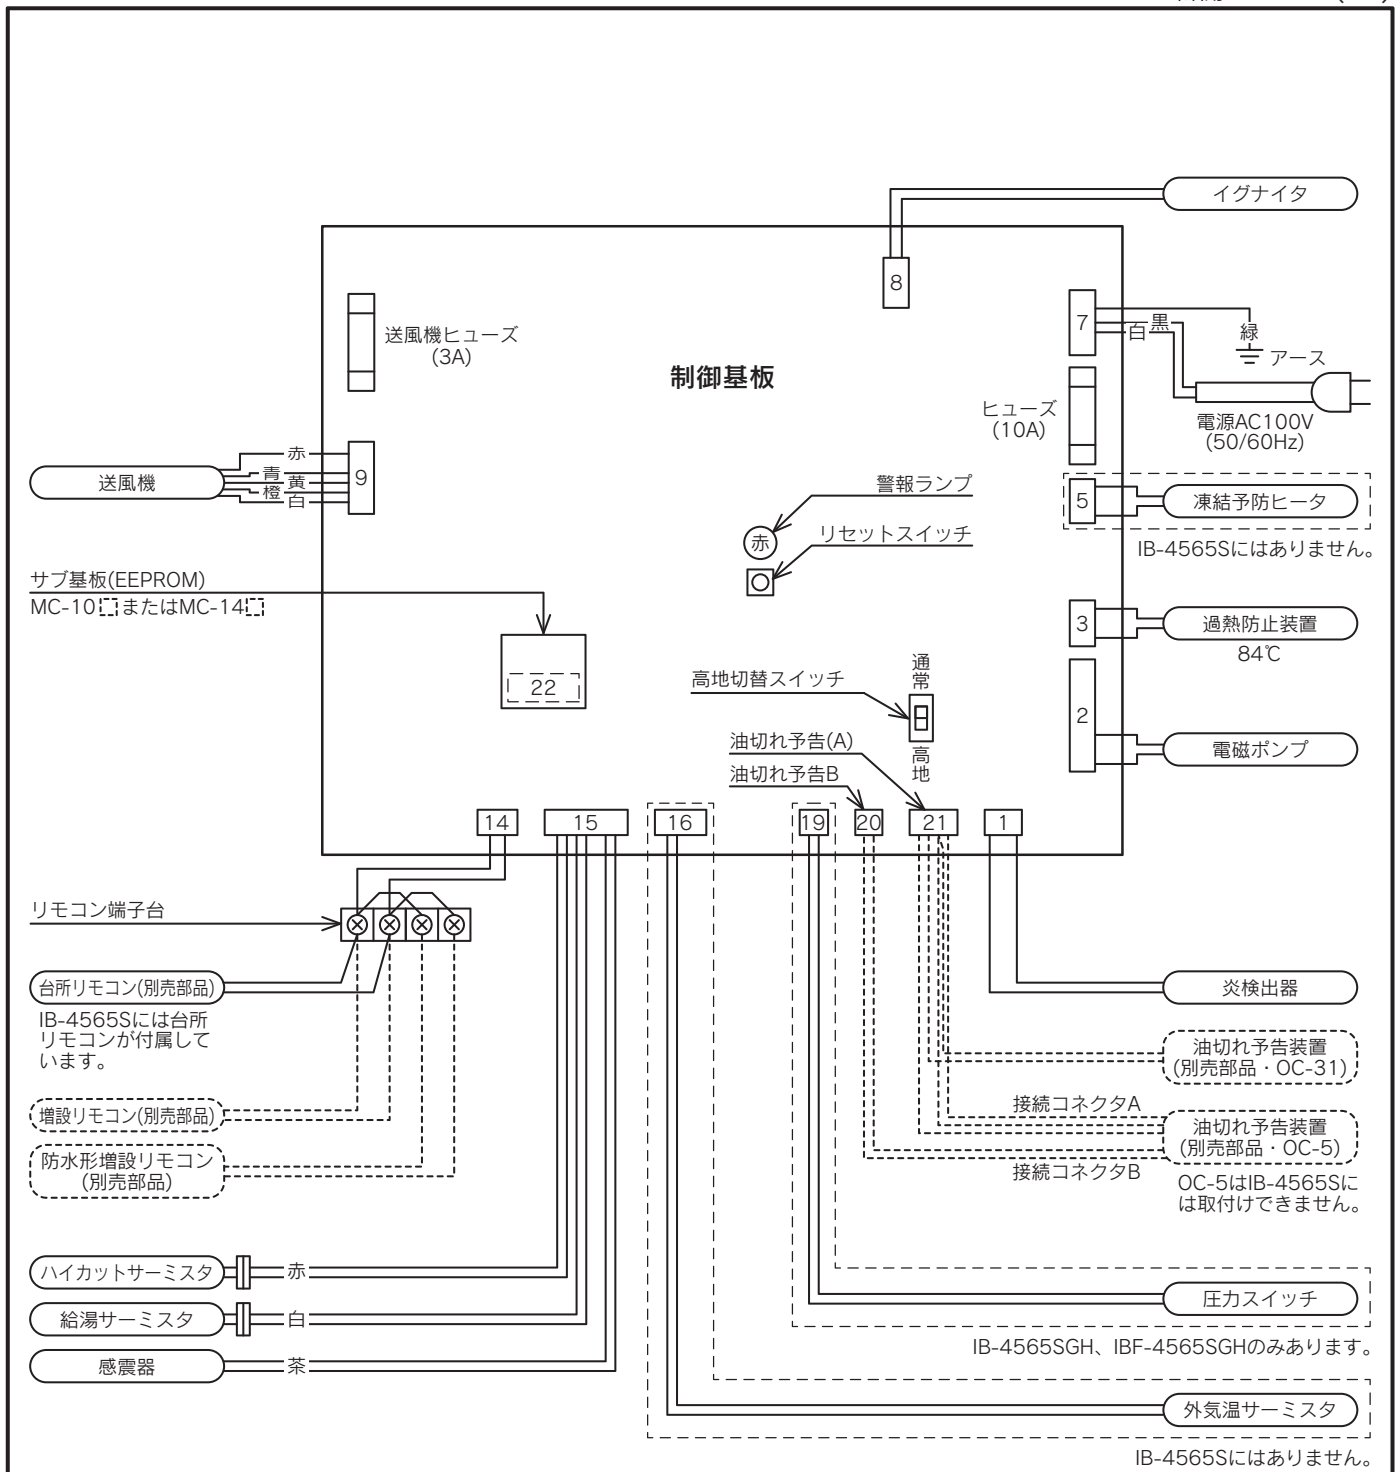

サブ基板(EEPROM)  
MC-10□またはMC-14□

台所リモコン(別売部品)  
IB-4565Sには台所  
リモコンが付属して  
います。

増設リモコン(別売部品)  
防水形増設リモコン  
(別売部品)

ハイカットサーミスタ 赤  
給湯サーミスタ 白  
感震器 茶

IB-4565Sにはありません。

接続コネクタA  
接続コネクタB  
OC-5はIB-4565Sに  
は取付けできません。

IB-4565SGH、IBF-4565SGHのみあります。

IB-4565Sにはありません。

型名	制御基板
IB-4565E	KC-473□
IB-4565FG	KC-474□
IB-4565SG	KC-475□
IB-4565S	KC-476□
IBF-4565SG	KC-477□
IB-4565SGH	KC-491□
IBF-4565SGH	KC-492□

基板番号の□には、符号が入る場合があります。

製品仕様書	型名	別記 (高圧力型)石油瞬間給湯器	単位	3/3	株式会社 長府製作所	A
	名称		mm			