



型式の呼び		FH-2907T						
種類		ポット式、強制通気形、強制対流形						
点火方式		電気点火						
使用燃料		灯油 (JIS1号)						
燃料消費量	最大	0.281 L/h						
	最小	0.077 L/h						
暖房出力	最大	2.89 kW						
	最小	0.79 kW						
油タンク容量		3.6 L						
燃焼継続時間	最大燃焼時	12.8時間						
	最小燃焼時	46.8時間						
暖房の目安 (最大)	コンクリート	11畳 (18.0 m ²) まで						
	木造	8畳 (13.0 m ²) まで						
外形寸法		高さ415 mm 幅334 mm 奥行300 mm (置台を含む)						
質量		7.9 kg						
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz						
定格消費電力	点火時最大	950/950W (点火初期に短時間発生)						
	点火時	320/320W						
	最大燃焼時	12/12W						
	最小燃焼時	6/6W						
待機時消費電力		0.8/0.7W						
騒音値 (正面)	最大	34 dB						
	最小	18 dB						
電流ヒューズ		4 A						
安全装置		対震自動消火装置、点火安全装置、燃焼制御装置						
		過熱防止装置 (70)、停電安全装置、不完全燃焼防止装置						
		消し忘れ消火装置						
梱包寸法		高さ465 mm 幅382 mm 奥行353 mm (2.3才)						
<p>騒音値の数値はJIS測定方法 (JIS S3031) に基づく正面値です。 連続不完全燃焼通知機能及び再点火防止機能を有していません。 十分に換気しないで不完全燃焼防止装置が作動を繰り返すと、死亡事故に至るおそれがあります。 給油時消火機能を有していません。給油時に消火しないと火災のおそれがあります。</p>								
製品仕様書		型名	FH-2907T		単位	1/3	株式会社 長府製作所	A
		名称	石油ファンヒーター					

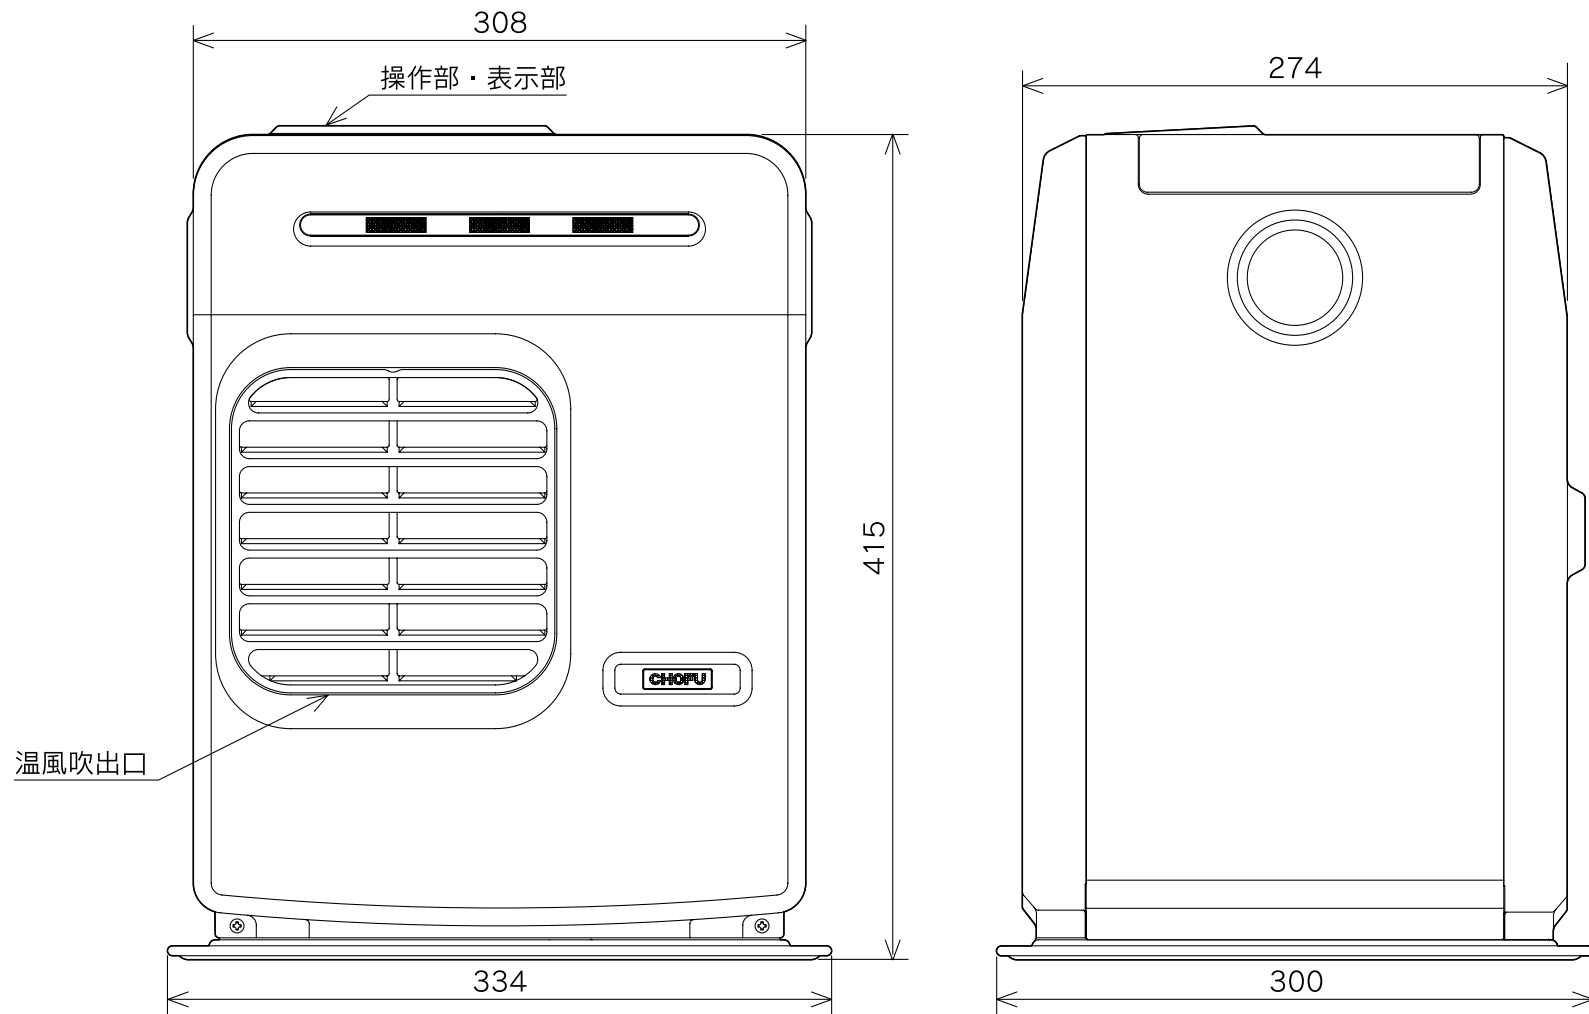

製品仕様書	型名	FH-2907T	単位	2/3	株式会社 長府製作所	A
	名称	石油ファンヒーター	mm			

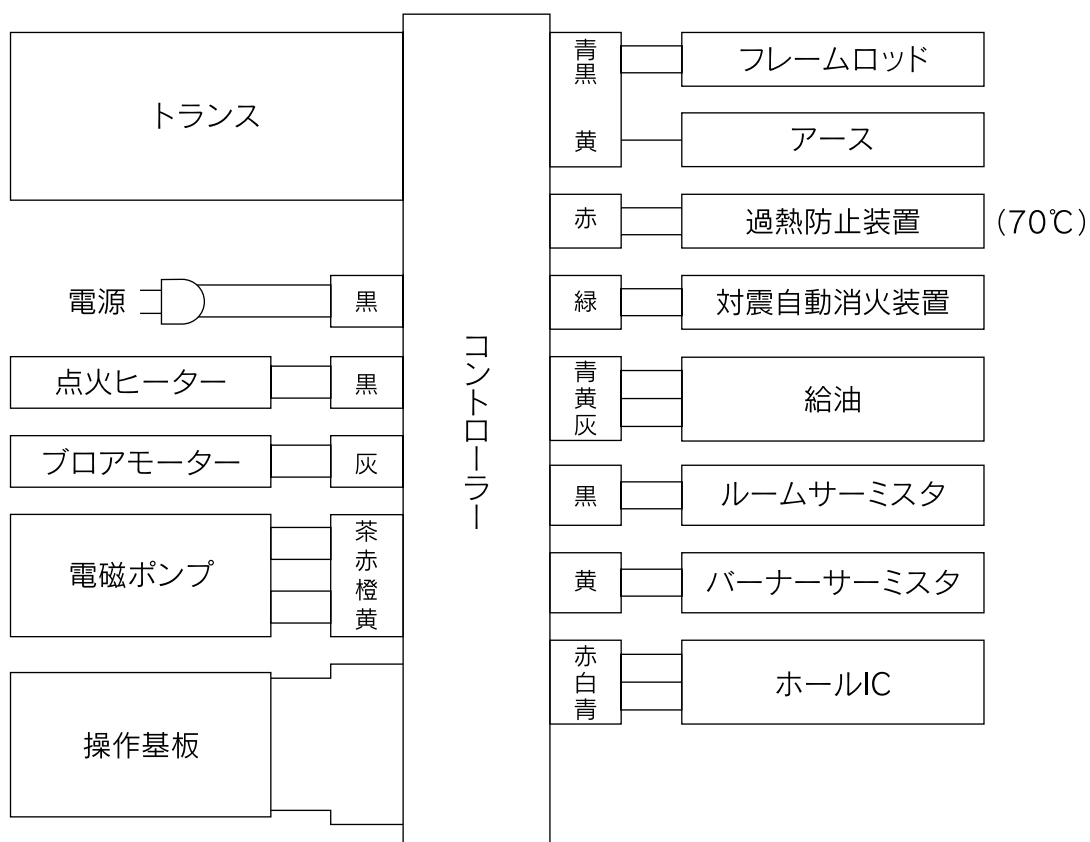

製品仕様書	型名	F H-2907 T	単位	3/3	株式会社 長府製作所	A
	名称	石油ファンヒーター	mm			