

# SH/GOS/AF 業務用ヒーター

ハイパワータイプの  
FF(強制給排気)式クリーン暖房!!



## SH

スーパーヒーター

FF式クリーン温風だから学校や事務所に適しています。

ハイパワータイプ(FF式) 業務用

### SH-1501

希望小売価格

¥266,600(税抜)

防火性能認証品

目標年度  
2006年  
省エネ基準達成率  
100%  
エネルギー消費効率  
86.0%



アイボリーホワイト

木造	コンクリート
<b>41</b> 畳	<b>65</b> 畳
温暖地: 40.0畳(66.0m <sup>2</sup> )まで 寒冷地: 41.0畳(67.5m <sup>2</sup> )まで	温暖地: 56.0畳(92.5m <sup>2</sup> )まで 寒冷地: 65.0畳(107.5m <sup>2</sup> )まで

暖房出力	15.9kW(13,700kcal/h)
暖房のめやす	温暖地
	木造: 40.0畳(66.0m <sup>2</sup> )まで
	コンクリート: 56.0畳(92.5m <sup>2</sup> )まで
	寒冷地
木造: 41.0畳(67.5m <sup>2</sup> )まで	
コンクリート: 65.0畳(107.5m <sup>2</sup> )まで	
外形寸法(置台含む)	高さ700×幅830×奥行460(mm)
質量	47kg

- 別置タンク専用タイプ ●うす型給排気筒付(別梱)
- 給排気管接続口径φ49
- 標高1,500m【※】まで使用可能(標準設置の場合)  
(1,000~1,500m【※】までは調整必要) 【※】60Hz地域は2,000mまで

■快適機能

■便利機能

■安心機能

SH-1501	マイコン インター 制御	セーブ 運転	微少 運転	エコ 運転	24時間 デジタル タイマー	メモリー デジタル 表示	曜日指定 予約	チャイルド ロック	給油 モニター	対震 自動消火 装置	排気管強け 検知装置	各種 安全装置	電磁弁 ロック
				●	●	●	●	●		●	●	●	



# SH/GOS/AF 業務用ヒーター

広い室内に適した  
あったかパワフル暖房。



## GOS

業務用ファンヒーター 最大66畳のパワフル暖房なので店舗や工場におすすめです。



エンジメタリック

ハイパワータイプ 業務用

### GOS-1930

希望小売価格

¥107,000(税抜)


木造	コンクリート
<b>48畳</b>	<b>66畳</b>
48.0畳(79.0m <sup>2</sup> )まで	66.0畳(109.0m <sup>2</sup> )まで

暖房出力	18.73~5.86kW (16,110~5,040kcal/h)
暖房のめやす	木造：48.0畳(79.0m <sup>2</sup> )まで コンクリート：66.0畳(109.0m <sup>2</sup> )まで
外形寸法 (置台含む)	高さ698×幅498×奥行585(mm)
質量	20.5kg

●標高2,000mまで(400~2,000mまでは設定切替必要)

#### ■リニアロータリーバーナー

回転霧化式のバーナーで、点火・消火時の二オイを低減します。

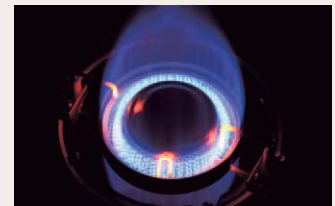

#### ■24時間残タイマー

運転開始までの残時間を表示するデジタル式のタイマーです。

#### ■マイコンインバーター制御

室温を自動調節します。

#### ■ルームサーモ内蔵

室温を自動調節するルームサーモが付いています。

#### ■対流ファン付

対流ファンが付いているので、温度ムラの少ない暖かさをつくれます。(天板が熱くなりません)

#### ■快適機能

マイコンインバーター制御  
セーブ運転  
微少運転  
エコ運転

#### ■便利機能

24時間デジタルタイマー  
チェックモードデジタル表示

#### ■安心機能

曜日指定予約  
チャイルドロック  
給油モニター  
対震自動消火装置  
排気管抜け検知装置  
各種安全装置  
電磁弁ロック

GOS-1930	●				●				●	●		●
----------	---	--	--	--	---	--	--	--	---	---	--	---





ホワイト

ハイパワータイプ(FF式) 業務用

## AF-1722F

希望小売価格

¥309,600(税抜)


木造	コンクリート
<b>45畳</b>	<b>72畳</b>
温暖地: 45.0畳(74.5m <sup>2</sup> )まで 寒冷地: 45.0畳(74.5m <sup>2</sup> )まで	温暖地: 62.0畳(102.5m <sup>2</sup> )まで 寒冷地: 72.0畳(119.0m <sup>2</sup> )まで



暖房出力	17.6~6.79kW (15,140~5,840kcal/h)
暖房の めやす	温暖地 木造: 45.0畳(74.5m <sup>2</sup> )まで コンクリート: 62.0畳(102.5m <sup>2</sup> )まで
	寒冷地 木造: 45.0畳(74.5m <sup>2</sup> )まで コンクリート: 72.0畳(119.0m <sup>2</sup> )まで
外形寸法(置台含む)	高さ1,730×幅516×奥行542(mm)
質量	69kg

- 別置タンク専用タイプ
- うす型給排気筒付(別梱)
- 給排気管接続口径φ49
- 標高1,500mまで(400~1,500mまでは設定切替必要)

■シンプルな  
操作パネル

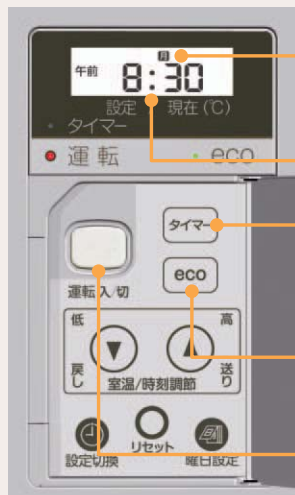

曜日表示

時計/タイマー/  
温度表示

タイマー

エコ運転

運転ボタン

■FF(強制給排気)式クリーン暖房

燃焼用の空気を外から取り入れ、燃焼による排気を外へ出す方式なので、お部屋の空気を汚しません。

■リアローターバーナー

回転霧化式のバーナーで、点火・消火時の二オイを低減します。



■24時間デジタルタイマー

一度タイマーをセットすれば、毎日同じ時刻に運転開始。デジタル表示なので、タイマーセットもカンタンです。

■マイコンインバーター制御

室温を自動調節します。

■快適機能 ■便利機能 ■安心機能

	マイコンインバーター制御	セーブ運転	微少運転	エコ運転	24時間デジタルタイマー	メモリー表示	曜日指定予約	チャイルドロック	給油モニター	対震自動消火装置	排気管抜け検知装置	各種安全装置	電磁弁ロック
AF-1722F	●			●	●	●	●			●	●	●	●

