
















エコキュート(ヒートポンプ式) 製品ラインアップ

対応地域		一般地仕様						
タイプ		ecoとくフルオート プレミアム		ecoとくフルオート		フルオート 井戸水対応		
タンク形状		角型 	スリム 	角型 	スリム 	角型 		
掲載ページ		P31・P32		P32	P33・P34		P33・P34	P28
310L (2~3人)	高圧力 170 kPa	機種名 税込価格 (税抜価格) <small>「エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅 版)」へのJIS効率の入 力値</small> 年間給湯保温効率(オ ート・給湯専用は年間 給湯効率)※6						
	370L (3~5人)	高圧パワ ー 300 kPa	EHP-3704BZPS ¥1,149,500 <small>(税抜¥1,045,000)</small> 4.0	EHP-3704AZPS ¥1,095,600 <small>(税抜¥996,000)</small> 3.8			EHP-3704AZP ¥1,059,300 <small>(税抜¥963,000)</small> 3.5	
		高圧力 170 kPa					EHP-3704AZ ¥974,600 <small>(税抜¥886,000)</small> 3.5	EHP-3704BX-I ¥1,137,400 <small>(税抜¥1,034,000)</small> 3.3
	460L (4~7人)	高圧パワ ー 300 kPa	EHP-4604BZPS ¥1,193,500 <small>(税抜¥1,085,000)</small> 3.8			EHP-4604BZP ¥1,157,200 <small>(税抜¥1,052,000)</small> 3.4		
		高圧力 170 kPa			EHP-4604BZ ¥1,072,500 <small>(税抜¥975,000)</small> 3.4			EHP-4604BX-I ¥1,235,300 <small>(税抜¥1,123,000)</small> 3.4
550L (5~8人)	高圧力 170 kPa			EHP-5504BZ ¥1,199,000 <small>(税抜¥1,090,000)</small> 3.1				
対応リモコン	無線LAN対応 タッチパネルリモコン (インターホン機能付)	DR-105PM ¥66,000(税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000(税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000(税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000(税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000(税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000(税抜¥60,000)	
	無線LAN対応 インターホンリモコン	DR-113PM ¥60,500(税抜¥55,000)	DR-113PM ¥60,500(税抜¥55,000)	DR-113PM ¥60,500(税抜¥55,000)	DR-113PM ¥60,500(税抜¥55,000)	DR-113PM ¥60,500(税抜¥55,000)	DR-114PM ¥60,500(税抜¥55,000)	
	音声リモコン	—	—	—	—	—	DR-116V ¥36,300(税抜¥33,000)	
機能	IoT対応※2	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	ソーラーアシストモード(自動)※3	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	ソーラーアシストモード(手動)	●	●	●	●	●	●	
	ふろタイマー※4	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	ecoとく	●	●	●	●	●	●	
	マイクロバブル※5	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	
	急速湯はり	●	●	●	●	●	●	
	定量止水							
	追いだし	●	●	●	●	●	●	
	自動追いだし	●	●	●	●	●	●	
	高温たし湯	●	●	●	●	●	●	
	保温	●	●	●	●	●	●	
ツイン湯温	●	●	●	●	●	●		
予約	●	●	●	●	●	●		
配管クリーン(自動)	●	●	●	●	●	●		
配管クリーン(手動)	●	●	●	●	●	●		

エコキュート(ヒートポンプ式) 製品ラインアップ

対応地域	一般地仕様			塩害地仕様		
タイプ	オート	給湯専用		フルオート	フルオート 減災対応	
タンク形状	角型 	角型 	スリム 	角型 	角型 	
掲載ページ	P38		P39	P39	P40	P51
310L (2~3人) 高圧力 170 kPa	機種名 税込価格 (税抜価格) 「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値 年間給湯保温効率(オート・給湯専用は年間給湯効率)※6 省エネ基準達成率 % 区分 目標年度 2025年度					
	370L (3~5人) 高圧パワー 300 kPa 高圧力 170 kPa	EHP-3704BA ¥853,600 (税抜¥776,000) 3.3 区分E 目標年度 2025年度 省エネ基準達成率 94% 年間給湯効率 3.3		EHP-3704A ¥822,800 (税抜¥748,000) 3.3 区分E 目標年度 2025年度 省エネ基準達成率 94% 年間給湯効率 3.3	EHP-3704BX-E2 ¥1,010,900 (税抜¥919,000) 3.3 区分E 目標年度 2025年度 省エネ基準達成率 94% 年間給湯保温効率 3.3	
		EHP-4604BA ¥962,500 (税抜¥875,000) 3.3 区分E 目標年度 2025年度 省エネ基準達成率 94% 年間給湯効率 3.3		EHP-4604B ¥919,600 (税抜¥836,000) 3.3 区分E 目標年度 2025年度 省エネ基準達成率 94% 年間給湯効率 3.3	EHP-4604BX-E2 ¥1,108,800 (税抜¥1,008,800) 3.4 区分E 目標年度 2025年度 省エネ基準達成率 97% 年間給湯保温効率 3.4	EHP-4604BX-H-E2※1 ¥1,145,100 (税抜¥1,041,000) 3.4 区分E 目標年度 2025年度 省エネ基準達成率 97% 年間給湯保温効率 3.4
	460L (4~7人) 高圧パワー 300 kPa 高圧力 170 kPa	EHP-4604BA ¥962,500 (税抜¥875,000) 3.3 区分E 目標年度 2025年度 省エネ基準達成率 94% 年間給湯効率 3.3		EHP-4604B ¥919,600 (税抜¥836,000) 3.3 区分E 目標年度 2025年度 省エネ基準達成率 94% 年間給湯効率 3.3	EHP-4604BX-E2 ¥1,108,800 (税抜¥1,008,800) 3.4 区分E 目標年度 2025年度 省エネ基準達成率 97% 年間給湯保温効率 3.4	EHP-4604BX-H-E2※1 ¥1,145,100 (税抜¥1,041,000) 3.4 区分E 目標年度 2025年度 省エネ基準達成率 97% 年間給湯保温効率 3.4
		EHP-4604BA ¥962,500 (税抜¥875,000) 3.3 区分E 目標年度 2025年度 省エネ基準達成率 94% 年間給湯効率 3.3		EHP-4604B ¥919,600 (税抜¥836,000) 3.3 区分E 目標年度 2025年度 省エネ基準達成率 94% 年間給湯効率 3.3	EHP-4604BX-E2 ¥1,108,800 (税抜¥1,008,800) 3.4 区分E 目標年度 2025年度 省エネ基準達成率 97% 年間給湯保温効率 3.4	EHP-4604BX-H-E2※1 ¥1,145,100 (税抜¥1,041,000) 3.4 区分E 目標年度 2025年度 省エネ基準達成率 97% 年間給湯保温効率 3.4
550L (5~8人) 高圧力 170 kPa						
対応リモコン	無線LAN対応 タッチパネルリモコン (インターホン機能付)	—		—	DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000 (税抜¥60,000)
	無線LAN対応 インターホンリモコン	DR-114PM ¥60,500 (税抜¥55,000)		—	DR-114PM ¥60,500 (税抜¥55,000)	DR-114PM ¥60,500 (税抜¥55,000)
	音声リモコン	DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)		CMR-3305V ¥22,000 (税抜¥20,000)	CMR-3305V ¥22,000 (税抜¥20,000)	DR-116V ¥36,300 (税抜¥33,000)
機能	IoT対応※2	▲			▲	▲
	ソーラーアシストモード(自動)※3	▲		▲	▲	▲
	ソーラーアシストモード(手動)	●		●	●	●
	ふろタイマー※4				▲	▲
	ecoとく					
	マイクロバブル※5				▲	▲
	自動お湯はり	●			●	●
	急速湯はり				●	●
	定量止水			●	●	
	追いだき				●	●
	自動追いだき				●	●
	高温たし湯	●			●	●
	保温				●	●
	ツイン湯温	●			●	●
予約	●			●	●	
配管クリーン(自動)				●	●	
配管クリーン(手動)	●			●	●	

エコキュート(ヒートポンプ式) 製品ラインアップ

対応地域		寒冷地仕様				
タイプ	ecoとくフルオート	フルオート	フルオート 減災対応		フルオート 井戸水対応	
タンク形状	スリム 	角型 	角型 	スリム 	角型 	
掲載ページ	P43・P44		P45	P52・P53	P52・P53	
型名 / 年間給湯(保温)効率 / 減圧弁設定圧力	310L (2~3人)	機種名 税込価格 (税抜価格) 寒冷地向け機種凡例 省エネ基準達成率 % 寒冷地年間給湯保温効率(給湯専用は寒冷地年間給湯効率) ^{※6}				
	370L (3~5人)	高圧バワー 300 kPa EHP-3704AZP-K ¥1,123,100 (税抜¥1,021,000) 3.4 区分 F 省エネ基準達成率 106% 寒冷地年間給湯保温効率 3.1			EHP-3704AXP-H-K ^{※1} ¥1,135,200 (税抜¥1,032,000) 3.3 区分 F 省エネ基準達成率 103% 寒冷地年間給湯保温効率 3.0	
		高圧バワー 170 kPa EHP-3704AZ-K ¥1,038,400 (税抜¥944,000) 3.4 区分 F 省エネ基準達成率 106% 寒冷地年間給湯保温効率 3.1	EHP-3704BX-K ¥1,014,200 (税抜¥922,000) 3.3 区分 F 省エネ基準達成率 103% 寒冷地年間給湯保温効率 3.0		EHP-3704AX-H-K ^{※1} ¥1,050,500 (税抜¥955,000) 3.3 区分 F 省エネ基準達成率 103% 寒冷地年間給湯保温効率 3.0	
	460L (4~7人)			EHP-4604BXP-H-K ^{※1} ¥1,233,100 (税抜¥1,121,000) 3.4 区分 F 省エネ基準達成率 103% 寒冷地年間給湯保温効率 3.0		
			EHP-4604BX-K ¥1,112,100 (税抜¥1,011,000) 3.4 区分 F 省エネ基準達成率 106% 寒冷地年間給湯保温効率 3.0	EHP-4604BX-H-K ^{※1} ¥1,148,400 (税抜¥1,044,000) 3.4 区分 F 省エネ基準達成率 103% 寒冷地年間給湯保温効率 3.0	EHP-4604BX-I-K ¥1,299,100 (税抜¥1,181,000) 3.4 区分 F 省エネ基準達成率 103% 寒冷地年間給湯保温効率 3.0	
550L (5~8人)						
対応リモコン	無線LAN対応 タッチパネルリモコン (インターホン機能付)	DR-105PM ¥66,000(税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000(税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000(税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000(税抜¥60,000)	DR-105PM ¥66,000(税抜¥60,000)
	無線LAN対応 インターホンリモコン	DR-113PM ¥60,500(税抜¥55,000)	DR-114PM ¥60,500(税抜¥55,000)	DR-114PM ¥60,500(税抜¥55,000)	DR-114PM ¥60,500(税抜¥55,000)	DR-114PM ¥60,500(税抜¥55,000)
	音声リモコン	—	DR-116V ¥36,300(税抜¥33,000)	DR-116V ¥36,300(税抜¥33,000)	DR-116V ¥36,300(税抜¥33,000)	DR-116V ¥36,300(税抜¥33,000)
機能	IoT対応 ^{※2}	▲	▲	▲	▲	▲
	ソーラーアシストモード(自動) ^{※3}	▲	▲	▲	▲	▲
	ソーラーアシストモード(手動)	●	●	●	●	●
	ふろタイマー ^{※4}	▲	▲	▲	▲	▲
	ecoとく	●				
	マイクロバブル ^{※5}	▲	▲	▲	▲	▲
	自動お湯はり	●	●	●	●	●
	急速湯はり	●	●	●	●	●
	定量止水					
	追いだし	●	●	●	●	●
	自動追いだし	●	●	●	●	●
	高温たし湯	●	●	●	●	●
	保温	●	●	●	●	●
ツイン湯温	●	●	●	●	●	
予約	●	●	●	●	●	
配管クリーン(自動)	●	●	●	●	●	
配管クリーン(手動)	●	●	●	●	●	

井戸水対応モデル

井戸水

※1

や

硬度の高い水道水

※2

でも

エコキュート

※3

がご使用いただけます!!

交換不要の特殊システム^{※4}で水中に含まれる石灰成分などの配管への付着を抑制します。

配管や熱交換器の「つまり」の元となる水中に含まれる石灰成分などの配管内部への付着を特殊システム^{※4}により抑制。特殊システム^{※4}は従来のフィルターによって水を浄化する「浄水器」とは異なり、「ランニングコストゼロ」で「メンテナンスフリー」です。


【別売品】

簡易水質検査セット ¥2,750 (税抜¥2,500)

セット内容(2セット入)

- 標準色シート(全硬度、pH) 各1枚
- バックテスト(全硬度用) 2本入
- バックテスト(pH用) 2本入
- 水質検査報告書 2枚
- 説明書他

標準色シート



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

※ 写真はEHP-4604BX-I

※1: 井戸水対応モデルを井戸水で使用する場合、機器を設置する前に水質検査を行い、弊社の水質基準を満たしていることを確認した証明書(水質検査報告書)が必要で、水質検査報告書が無い場合、水質が原因の故障は保証期間内でも有料修理になります。水質検査用に「簡易水質検査セット^{※5}」を用意しています。詳しくは弊社までお問い合わせください。弊社の水質基準は析出物(炭酸カルシウムなど)によるつまりに対する基準ですので、析出物以外の水質が原因の故障(腐食による水漏れなど)は保証期間内でも有料修理になります。

※2: 井戸水対応モデルを水道水で使用する場合、水質検査は不要です。但し硬度が高い、過去につまりが発生したことがあるなど、水質によっては析出物によるつまりが発生する場合があります。そのため、水源によっては、保証の対象外となる場合があります。詳しくは弊社までお問い合わせください。


※3: 対象機種: EHP-3704BX-I、EHP-4604BX-I〔フルオート(一般地仕様)〕、EHP-4604BX-I-K〔フルオート(寒冷地仕様)〕、EHP-3704A-I-E2、EHP-4604B-I-E2〔給湯専用(耐重塩害仕様)〕

※4: 貯湯ユニット内部構造の一部を指します。

※5: 別売品/簡易水質検査セット 現地で水質を検査し、その場で弊社水質基準に適合するかを判別できます。

井戸水使用の場合の給水システム例

- 樹脂製の砂こし器(SFP2-25)は浅井戸用ポンプの吸い込み側に設置してください。

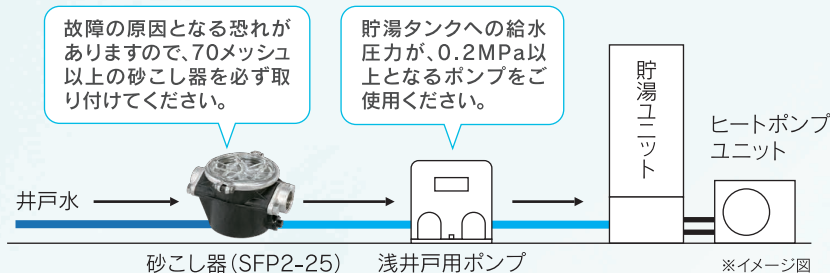

故障の原因となる恐れがありますので、70メッシュ以上の砂こし器を必ず取り付けてください。

貯湯タンクへの給水圧力が、0.2MPa以上となるポンプをご使用ください。

- 砂こし器は砂や異物の吸い上げによる、ポンプが回らない、寿命低下、揚水不能などを防止します。また、貯湯ユニットのストレーナの目詰まりによる流量低下を軽減します。(砂こし器は定期的なメンテナンスが必要です。)
- 冬期には砂こし器や配管内の水が凍結することがありますので、凍結予防処置を行ってください。



ポンプの吸い込み側のみ

砂こし器 SFP2-25 (防寒カバー付)

材質:樹脂製 質量:1.1kg
配管口径:25A
フィルター:80メッシュ

最高使用圧力:0.098MPaまで

¥21,120 (税抜¥19,200)



納期1カ月

砂こし器 SFS2-25

材質:ステンレス製 質量:5.3kg
配管口径:25A
フィルター:80メッシュ

最高使用圧力:0.49MPaまで

¥63,690 (税抜¥57,900)



●井戸水対応モデルを井戸水で使用する場合、機器を設置する前に水質検査が必要です。詳しくは弊社までお問い合わせください。

フルオートタイプ

寸法図[P71~]
仕様表[P74~]

- 高圧力 170kPa
- IoT (注1)
- 自動お湯はり
- 急速湯はり (注2)
- ふろタイマー (注3)
- ソーラーアシストモード(自動) (注4)
- ソーラーアシストモード(手動)
- 追いだき
- 自動追いだき
- 高温たし湯
- 保温
- マイクロバブル (注5)
- ツイン温コンロール
- 予約
- 配管クリーン(自動)
- 配管クリーン(手動)

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM、114PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるとあふれる場合があります。(注3)音声リモコンでは使用できません。(注4)専用付EMSコントロールローターとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM、114PMを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注5)リモコンセット(DR-105PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

マーク説明[P26]

浴そうのお湯はりから保温、たし湯まで自動的に行います。

選べるリモコン

必要別売品

※リモコンの詳細についてはP15~P18をご参照ください。

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

[DR-105PM] **¥66,000**
(税抜¥60,000)



台所リモコン



浴室リモコン

② 無線LAN対応インターホンリモコンセット

[DR-114PM] **¥60,500**
(税抜¥55,000)



台所リモコン



浴室リモコン

③ 音声リモコンセット

[DR-116V] **¥36,300**
(税抜¥33,000)



台所リモコン



浴室リモコン

注意 ●台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。●リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

高圧力 170kPa

角型

一般地仕様



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

※脚部カバーは別売品です。

370L 3~5人

EHP-3704BX-I

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,137,400 (税抜¥1,034,000)

※別売品

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥1,203,400**
(税抜¥1,094,000)

② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,197,900**
(税抜¥1,089,000)

③ 音声リモコンセット価格 **¥1,173,700**
(税抜¥1,067,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)、砂こし器(SFP2-25) ¥21,120(税抜¥19,200)、リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

区分E	省エネ基準達成率 目標年度: 2025年度: 94%	年間給湯保温効率 3.3	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入力値 3.3	目標年度 2017年度	延長保証制度対象商品
-----	--------------------------------------	-----------------	---	----------------	------------

ヒートポンプユニット EHPE-4550 高675×幅825(+74)×奥行300mm
貯湯ユニット ET-3704BX-I 高1.825×幅630×奥行730mm

高圧力 170kPa

角型

一般地仕様



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

※脚部カバーは別売品です。

460L 4~7人

EHP-4604BX-I

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,235,300 (税抜¥1,123,000)

※別売品

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥1,301,300**
(税抜¥1,183,000)

② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,295,800**
(税抜¥1,178,000)

③ 音声リモコンセット価格 **¥1,271,600**
(税抜¥1,156,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)、砂こし器(SFP2-25) ¥21,120(税抜¥19,200)、リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

区分E	省エネ基準達成率 目標年度: 2025年度: 97%	年間給湯保温効率 3.4	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入力値 3.4	目標年度 2017年度	延長保証制度対象商品
-----	--------------------------------------	-----------------	---	----------------	------------

ヒートポンプユニット EHPE-6051 高675×幅825(+74)×奥行300mm
貯湯ユニット ET-4604BX-I 高2.137×幅630×奥行730mm

特長
リモコン
選び方
ラインナップ
eCoとくフルオート
エコキュート(ヒートポンプ式)
高圧パワー給湯フルオート
フルオート
オート
給湯専用
塩害地仕様
寒冷地仕様
特長
選び方
ラインナップ
リモコン
フルオート
オート
給湯専用
施工関連
IHヒューティング

井戸水対応モデル

塩害地仕様 塩害からしっかりガード

適応地域説明[P19]

給湯専用タイプ 定量止水(オートストップ)機能付

寸法図[P71~] 仕様表[P74~]

高圧力
170kPa

定量
止水

ソーラー
アシスト
モード(自動)
(注1)


ソーラー
アシスト
モード(手動)

(注1)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。

マーク説明[P26]

給湯機取替えに最適。浴そう穴あけ工事の不要な給湯専用タイプ。

給湯栓を開いてお湯を入れます。設定量のお湯が入ると自動でストップし、音声でお知らせします。40L~500Lで設定できます。

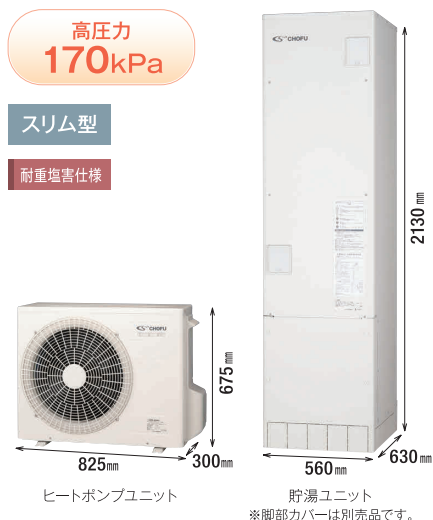

リモコン 必要別売品

※リモコンの詳細についてはP18をご参照ください。

音声リモコン
[CMR-3305V]
¥22,000 (税抜¥20,000)

台所リモコン

注意

- 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
- 別売のリモコンには、リモコンコードは付属していません。

370L 3~5人

区分E	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入力値	3.3	目標年度 2017年度	延長保証 制度対象 商品
	目標年度 :2025年度:	94%	3.3			


EHP-3704A-I-E2

ヒートポンプユニット EHP-E-4550E2 貯湯ユニット ET-3704A-I-E2
高675×幅825(+74)×奥行300mm 高2,130×幅560×奥行630mm

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,070,300 (税抜¥973,000)

セット価格 **音声リモコンセット価格** **¥1,092,300** (税抜¥993,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100(税抜¥11,000)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
砂こし器(SFP2-25) ¥21,120(税抜¥19,200)、リモコンコード・配管部材 等(P86・P88参照)

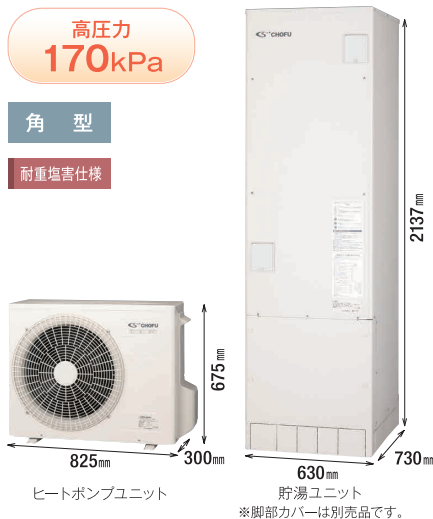

460L 4~7人

区分E	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入力値	3.3	目標年度 2017年度	延長保証 制度対象 商品
	目標年度 :2025年度:	94%	3.3			

EHP-4604B-I-E2

ヒートポンプユニット EHP-E-6051E2 貯湯ユニット ET-4604B-I-E2
高675×幅825(+74)×奥行300mm 高2,137×幅630×奥行730mm

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,167,100 (税抜¥1,061,000)


セット価格 **音声リモコンセット価格** **¥1,189,100** (税抜¥1,081,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
砂こし器(SFP2-25) ¥21,120(税抜¥19,200)、リモコンコード・配管部材 等(P86・P88参照)

一般地仕様地域内の臨海地域におすすめ。優れた防錆・防腐処理で潮風からヒートポンプユニットを守ります。

耐重塩害仕様(E2)

潮風が直接当たりやすい場所。



耐重塩害仕様は腐食に対して処理をしていますが万全ではありません。そのため、次のような据え付けと保守を行ってください。

- 海水及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。
- 外装部材に付着した塩分等が雨水により十分洗浄されるような場所に設置してください。
- 据え付け状態を定期的に点検し、必要に応じて部品交換などを実施してください。
- 海岸地域での据え付け品については、付着した塩分を除去するために、定期的に水洗いしてください。(ただし、ヒートポンプユニットのファンモーターに直接水がかからないようにしてください。)
- 水はけの良いところに設置してください。特に基礎部分の排水性を確保してください。

■設置距離目安 直接潮風が当たらないところ				直接潮風が当たるところ							
	設置距離目安	300m	500m	1km	備考		設置距離目安	300m	500m	1km	備考
①内海に面する地域	耐塩害仕様	-	-	-	瀬戸内海	①内海に面する地域	耐重塩害仕様	耐塩害仕様	-	-	瀬戸内海
②外洋に面する地域	耐重塩害仕様	耐塩害仕様	-	-		②外洋に面する地域	耐重塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様	-	
③沖縄、離島	耐重塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様	-		③沖縄、離島	耐重塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様	-	

●井戸水対応モデルを井戸水で使用する場合、機器を設置する前に水質検査が必要です。詳しくは弊社までお問い合わせください。



寒冷地仕様 フルオートタイプ

寸法図[P71~] 仕様表[P74~]

- 高圧力 170kPa
- IoT (注1)
- 自動お湯はり
- 急速湯はり (注2)
- ふろタイマー (注3)
- ソーラアシストモード(自動) (注4)
- ソーラアシストモード(手動)
- 追いだし
- 自動追いだし
- 高温たし湯
- 保温
- マイクロバブル (注5)
- ツイン温度コントロール
- 予約
- 配管クリーン(自動)
- 配管クリーン(手動)

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM,114PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 (注2)残り湯があるとふれる場合があります。(注3)音声リモコンでは使用できません。
 (注4)専用のHEMSコントローラー+HEMS基板セットが必要です。(DR-105PM,114PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。
 (注5)リモコンセット(DR-105PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

マーク説明[P26]

浴そうのお湯はりから保温、たし湯まで自動的に行います。

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP15~P18をご参照ください。

必要別売品

① 無線LAN対応
タッチパネルリモコンセット
[DR-105PM] **¥66,000**
(税抜¥60,000)



台所リモコン 浴室リモコン

② 無線LAN対応
インターホンリモコンセット
[DR-114PM] **¥60,500**
(税抜¥55,000)



台所リモコン 浴室リモコン

③ 音声リモコンセット
[DR-116V] **¥36,300**
(税抜¥33,000)




台所リモコン 浴室リモコン

注意 ●台所リモコンは浴室内など 湿気の多い場所への取付けはできません。
●リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

高圧力 170kPa

角型

寒冷地仕様



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

460L 4~7人

区分	省エネ基準達成率	103%	寒冷地年間給湯保温効率	3.0	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入力値	3.4	目標年度	2017年度	延長保証制度対象商品
	目標年度	2025年度	目標年度	2017年度					

EHP-4604BX-I-K

本体希望小売価格(リモコン別売) **¥1,299,100** (税抜¥1,181,000)

ヒートポンプユニット EHPE-6050K 高717×幅825(+74)×奥行300mm
貯湯ユニット ET-4604BX-I-K 高2,137×幅630×奥行730mm

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,365,100 (税抜¥1,241,000)	② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,359,600 (税抜¥1,236,000)	③ 音声リモコンセット価格 ¥1,335,400 (税抜¥1,214,000)
---	---	--

別売品 / 脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)、砂こし器(SFP2-25) ¥21,120(税抜¥19,200)、リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等(P86~P88参照)

特長
リモコン
選び方
ラインナップ
eCoとくフルオート
高圧パワー給湯フルオート
フルオート
オート
給湯専用
塩害地仕様
寒冷地仕様
特長
選び方
ラインナップ
リモコン
フルオート
オート
給湯専用
施工関連
IHヒューティング

プレミアムモデル

ecoとく フルオートタイプ

寸法図[P71~]
仕様表[P74~]

浴そうのお湯はりから保温、たし湯まで自動的にいき、さらに残り湯の熱を有効活用します。

「ecoとく」でもっと節約! 「高圧パワー給湯」^{※5}でもっと快適!

ecoとく 今まで捨てられていた浴そうの残り湯の熱を貯湯タンクに回収して再利用し、ムダを省きます。浴そう残り湯の熱の

最大約40%^{※4}を「ecoとく」で回収!

※4:【試験条件】EHP-3704BZPS、JIS C 9220:2018冬期給湯保温モード効率試験、23時にecoとく運転を開始した場合、ecoとく開始時ふる熱量:21.8MJ、回収熱量9.0MJ

「ecoとく」について詳しくは7ページへ▶

高圧パワー給湯 300kPa 2・3階浴室での勢いのあるシャワー・給湯、そしておふろへのお湯はりにおススメ!

当社高圧力型 **170kPa** (減圧弁設定圧力) → **高圧 300kPa** (減圧弁設定圧力) **パワー給湯**

※5:給水元圧300kPa以上でご使用ください。

「高圧パワー給湯」について詳しくは9ページへ▶




年間給湯保温効率^{※6}
(JIS)
4.0

※6:年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)は、日本産業規格JIS C 9220:2018に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふる保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、ふる保温機能のないものは年間給湯効率(JIS)とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率(JIS) = 1年間で使用する給湯とふる保温に係る熱量 ÷ 1年間に必要な消費電力
年間給湯効率(JIS) = 1年間に使用する給湯に係る熱量 ÷ 1年間に必要な消費電力
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。

※7:「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値は、P74~79の仕様表内「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率入力値」欄の数値を使用してください。

高圧パワー給湯 **300kPa**
ecoとく
角型
一般地仕様



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L **3~5人**

区分E	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入力値	4.0	目標年度 2017年度
	目標年度 2025年度	114%			



EHP-3704BZPS

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,149,500 (税抜¥1,045,000)

ヒートポンプユニット EHPE-4550S 高675×幅825(+74)×奥行300mm 貯湯ユニット ET-3704BZPS 高1,825×幅630×奥行730mm

セット価格 **¥1,215,500**
(税抜¥1,105,000)

無線LAN対応
タッチパネルリモコンセット価格

無線LAN対応
インターホンリモコンセット価格 **¥1,210,000**
(税抜¥1,100,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

省エネ性 ※1

耐震性 ※2

快適性 ※3

を搭載した高効率タイプ

※1:P7,8参照、※2:P4参照、※3:P9,10参照。

高圧パワー給湯 300kPa	IoT (注1)	自動お湯はり	急速お湯はり (注2)	ふろタイマー	ソーラーアシストモード(自動) (注3)	ソーラーアシストモード(手動)	追いだき	自動追いだき
高温たし湯	ecoとく	保温	マイクロバブル (注4)	ツイン温コントロール	予約	配管クリーン(自動)	配管クリーン(手動)	

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM,113PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 (注2)残り湯があるとあふれる場合があります。
 (注3)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM,113PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。
 (注4)リモコンセット(DR-105PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

マーク説明[P26]

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP15~P17をご参照ください。

必要別売品

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット ¥66,000 (税抜¥60,000)

② 無線LAN対応インターホンリモコンセット ¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン



浴室リモコン



台所リモコン



浴室リモコン

注意
 ・台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。
 ・リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

高圧パワー給湯 300kPa


年間給湯保温効率 (JIS) 3.8

ecoとく


スリム型

一般地仕様

※7:「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値は、P74~79の仕様表内「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率入力値」欄の数値を使用してください。



ヒートポンプユニット

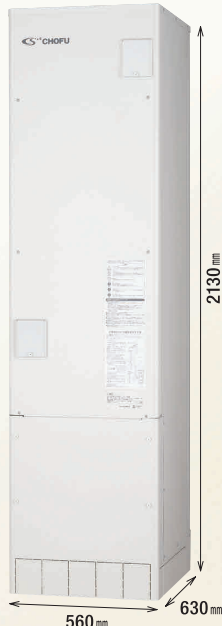

貯湯ユニット

※脚部カバーは別売品です。

高圧パワー給湯 300kPa


年間給湯保温効率 (JIS) 3.8

ecoとく

角型

一般地仕様

※7:「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値は、P74~79の仕様表内「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率入力値」欄の数値を使用してください。



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

※脚部カバーは別売品です。

370L 3~5人

JIS C 9220-2018

区分E	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入力値	延長保証制度対象商品
	目標年度:2025年度	108%	3.8	

EHP-3704AZPS 本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,095,600 (税抜¥996,000)

ヒートポンプユニット EHPE-4550S 高675×幅825(+74)×奥行300mm
 貯湯ユニット ET-3704AZPS 高2,130×幅560×奥行630mm

セット価格	① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格	¥1,161,600 (税抜¥1,056,000)
	② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格	¥1,156,100 (税抜¥1,051,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100(税抜¥11,000)
 増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
 リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

460L 4~7人

JIS C 9220-2018

区分E	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入力値	延長保証制度対象商品
	目標年度:2025年度	108%	3.8	

EHP-4604BZPS 本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,193,500 (税抜¥1,085,000)

ヒートポンプユニット EHPE-6051 高675×幅825(+74)×奥行300mm
 貯湯ユニット ET-4604BZPS 高2,137×幅630×奥行730mm

セット価格	① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格	¥1,259,500 (税抜¥1,145,000)
	② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格	¥1,254,000 (税抜¥1,140,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)
 増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
 リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

特長
 リモコン
 選び方
 ラインアップ
 ecoとくフルオート
 エコキュート(ヒートポンプ式)
 高圧パワー給湯フルオート
 フルオート
 オート
 給湯専用
 塩害地仕様
 寒冷地仕様
 特長
 選び方
 ラインアップ
 リモコン
 フルオート
 オート
 給湯専用
 電気温水器(ヒーター式)
 施工関連
 IHヒーター

ecoとく フルオートタイプ

寸法図[P71~] 仕様表[P74~]

高圧パワー給湯 300kPa	IoT (注1)	自動お湯はり	急速湯はり (注2)	ふろタイマー	ソーラーアシスト モード(自動) (注3)	ソーラーアシスト モード(手動)	追いだし	自動追いだし
高温たし湯	ecoとく	保温	マイクロバブル (注4)	ツイン湯温 コントロール	予約	配管クリーン (自動)	配管クリーン (手動)	

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM,113PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるとあふれる場合があります。(注3)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM,113PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。(注4)リモコンセット(DR-105PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

マーク説明[P26]

浴そうのお湯はりから保温、たし湯まで自動的にいき、さらに残り湯の熱を有効活用します。

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~P17をご参照ください。必要別売品

① 無線LAN対応
タッチパネルリモコンセット
[DR-105PM] ¥66,000
(税抜¥60,000)



台所リモコン 浴室リモコン

② 無線LAN対応
インターホンリモコンセット
[DR-113PM] ¥60,500
(税抜¥55,000)



台所リモコン 浴室リモコン

注意
・台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
・リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

「ecoとく」でもっと節約! 「高圧パワー給湯」でもっと快適!

ecoとく 今まで捨てられていた浴そうの残り湯の熱を貯湯タンクに回収して再利用し、ムダを省きます。

浴そう残り湯の熱の**最大約40%**を「ecoとく」で回収!
[「ecoとく」について詳しくは7ページへ▶]

※2:【試験条件】EHP-3704BZPS、JIS C 9220:2018冬期給湯保温モード効率試験、23時にecoとく運転を開始した場合、ecoとく開始時ふる熱量:21.8MJ、回収熱量9.0MJ

高圧パワー給湯 300kPa 2・3階浴室での勢いのあるシャワー・給湯、そしておふろへのお湯はりにおススメ!

当社高圧力型 **170kPa** 高圧 **300kPa**
(減圧弁設定圧力) (減圧弁設定圧力)

※1:給水元圧300kPa以上でご使用ください。

[「高圧パワー給湯」について詳しくは9ページへ▶]

高圧パワー給湯 300kPa

ecoとく

スリム型

一般地仕様

ヒートポンプユニット 675mm x 825mm x 300mm

貯湯ユニット 2130mm x 560mm x 630mm

※脚部カバーは別売品です。

370L 3~5人

区分E	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入り値	延長保証制度対象商品
	目標年度:2025年度	100%	3.5	

EHP-3704AZP

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,059,300 (税抜¥963,000)

ヒートポンプユニット EHPE-4550S 高675×幅825(+74)×奥行300mm

貯湯ユニット ET-3704AZP 高2,130×幅560×奥行630mm

セット価格

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,125,300 (税抜¥1,023,000)

② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,119,800 (税抜¥1,018,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100(税抜¥11,000)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

高圧パワー給湯 300kPa

ecoとく

角型

一般地仕様

ヒートポンプユニット 675mm x 825mm x 300mm

貯湯ユニット 2137mm x 630mm x 730mm

※脚部カバーは別売品です。

460L 4~7人

区分E	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入り値	延長保証制度対象商品
	目標年度:2025年度	97%	3.4	

EHP-4604BZP

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,157,200 (税抜¥1,052,000)

ヒートポンプユニット EHPE-6051 高675×幅825(+74)×奥行300mm

貯湯ユニット ET-4604BZP 高2,137×幅630×奥行730mm

セット価格

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,223,200 (税抜¥1,112,000)

② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,217,700 (税抜¥1,107,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

ecoとく フルオートタイプ

寸法図[P71~] 仕様表[P74~]

高圧力 170kPa	IoT (注1)	自動 お湯はり	急速 湯はり (注2)	ふろ タイマー	ソーラ アシスト モード(自動) (注3)	ソーラ アシスト モード(手動)	追い だき	自動 追いだき
高温 たし湯	eco とく	保温	マイク ロパ ル (注4)	ツイン 湯温 コント ロール	予約	配管 クリー ン (自動)	配管 クリー ン (手動)	

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM, 113PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるときのみ有効です。(注3)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。DR-105PM, 113PMを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。(注4)リモコンセット(DR-105PM)とマイクロパル用循環アダプターが必要です。

マーク説明[P26]

浴そうのお湯はりから保温、たし湯まで自動的にいき、さらに残り湯の熱を有効活用します。

「ecoとく」でもっと節約!

ecoとく 今まで捨てられていた浴そうの残り湯の熱を貯湯タンクに回収して再利用し、ムダを省きます。

浴そう残り湯の熱の**最大約40%**※2を「ecoとく」で回収!
 「ecoとく」について詳しくは7ページへ▶

※2: [試験条件]EHP-3704BZPS、JIS C 9220:2018冬期給湯保温モード効率試験、23時にecoとく運転を開始した場合、ecoとく開始時ふる熱量:21.8MJ、回収熱量9.0MJ

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~P17をご参照ください。必要別売品

① 無線LAN対応
タッチパネルリモコンセット
[DR-105PM] ¥66,000
(税抜¥60,000)



台所リモコン 浴室リモコン

② 無線LAN対応
インターホンリモコンセット
[DR-113PM] ¥60,500
(税抜¥55,000)



台所リモコン 浴室リモコン


注意
 ・台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
 ・リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

高圧力
170kPa

ecoとく

スリム型

一般地仕様



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

※脚部カバーは別売品です。

370L 3~5人

区分G	省エネ基準 達成率 :2025年度 100%	年間給湯 保温効率 3.5	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入力値 3.5	目標年度 2017年度	延長保証 制度対象 商品
-----	---------------------------------	---------------------	---	----------------	--------------------

EHP-3704AZ

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥974,600 (税抜¥886,000)

ヒートポンプユニット EHPE-4550S 高675×幅825(+74)×奥行300mm

貯湯ユニット ET-3704AZ 高2,130×幅560×奥行630mm

セット価格
 ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,040,600 (税抜¥946,000)
 ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,035,100 (税抜¥941,000)


別売品/脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100(税抜¥11,000)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
 リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

高圧力
170kPa

ecoとく

角型

一般地仕様



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

※脚部カバーは別売品です。※()は550Lタイプ

460L 4~7人

区分E	省エネ基準 達成率 :2025年度 97%	年間給湯 保温効率 3.4	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入力値 3.4	目標年度 2017年度	延長保証 制度対象 商品
-----	--------------------------------	---------------------	---	----------------	--------------------

EHP-4604BZ

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,072,500 (税抜¥975,000)

ヒートポンプユニット EHPE-6051 高675×幅825(+74)×奥行300mm


貯湯ユニット ET-4604BZ 高2,137×幅630×奥行730mm

セット価格
 ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,138,500 (税抜¥1,035,000)
 ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,133,000 (税抜¥1,030,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
 リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

※脚部カバーは別売品です。※()は550Lタイプ

550L 5~8人

区分G	省エネ基準 達成率 :2025年度 96%	年間給湯 保温効率 3.1	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入力値 3.1	目標年度 2017年度	延長保証 制度対象 商品
-----	--------------------------------	---------------------	---	----------------	--------------------

EHP-5504BZ

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,199,000 (税抜¥1,090,000)

ヒートポンプユニット EHPE-723 高715×幅800(+70)×奥行285mm

貯湯ユニット ET-5504BZ 高2,037×幅700×奥行800mm

セット価格
 ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,265,000 (税抜¥1,150,000)
 ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,259,500 (税抜¥1,145,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-55B) ¥20,570(税抜¥18,700)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
 リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

特長
 リモコン
 選び方
 ラインアップ
 エコキュート(ヒートポンプ式)
 ecoとくフルオート
 高圧パワー給湯フルオート
 フルオート
 オート
 給湯専用
 塩害地仕様
 寒冷地仕様
 特長
 選び方
 ラインアップ
 リモコン
 フルオート
 オート
 給湯専用
 施工関連
 IHヒーターキタ

フルオートタイプ



寸法図[P71~] 仕様表[P74~]

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM, 114PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるとふれる場合があります。(注3)音声リモコンでは使用できません。(注4)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM, 114PMを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注5)リモコンセット(DR-105PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

マーク説明[P26]

浴そうのお湯はりから保温、たし湯まで自動的に行います。

「高圧パワー給湯」でもっと快適!

高圧パワー給湯
300kPa

「高圧パワー給湯」について詳しくは9ページへ▶



2・3階浴室での勢いあるシャワー・給湯、
そしておふろへのお湯はりには、「高圧パワー給湯※」がおススメ!!
※給水元圧300kPa以上でご使用ください。

当社高圧力型

170 kPa
(減圧弁設定圧力)

高圧パワー給湯

300 kPa
(減圧弁設定圧力)

湯はり時間
短縮



選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~P18をご参照ください。

必要別売品

① 無線LAN対応
タッチパネルリモコンセット
[DR-105PM] ¥66,000
(税抜¥60,000)



台所リモコン 浴室リモコン

② 無線LAN対応
インターホンリモコンセット
[DR-114PM] ¥60,500
(税抜¥55,000)



台所リモコン 浴室リモコン

③ 音声リモコンセット
[DR-116V] ¥36,300
(税抜¥33,000)



台所リモコン 浴室リモコン


注意 • 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
• リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

高圧パワー給湯
300kPa

薄型

一般地仕様

幅の狭い
スペースでも
ラクに設置できる

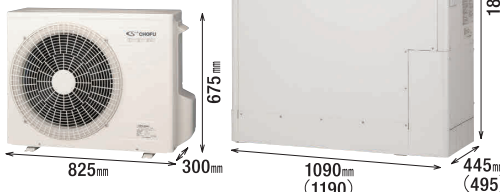

ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

※脚部カバーは別売品です。※()は460Lタイプ

370L 3~5人

EHP-3704CXP

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,107,700 (税抜¥1,007,000)

JISC 9220:2018

区分1	省エネ基準 達成率 目標年度: 2025年度: 100%	年間給湯 保温効率 3.0	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入り値 3.0	延長保証 制度対象 商品 目標年度 2017年度
-----	---------------------------------------	---------------------	---	--------------------------------------

ヒートポンプユニット EHP-4550
高675×幅825(+74)×奥行300mm

貯湯ユニット ET-3704CXP
高1,840×幅1,090×奥行445mm

屋外設置専用

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,173,700 (税抜¥1,067,000)	② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,168,200 (税抜¥1,062,000)	③ 音声リモコンセット価格 ¥1,144,000 (税抜¥1,040,000)
--	--	---

別売品/脚部カバー(VE-KC-37C) ¥18,150(税抜¥16,500)・増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

460L 4~7人

EHP-4604CXP

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,235,300 (税抜¥1,123,000)

JISC 9220:2018

区分1	省エネ基準 達成率 目標年度: 2025年度: 100%	年間給湯 保温効率 3.0	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入り値 3.0	延長保証 制度対象 商品 目標年度 2017年度
-----	---------------------------------------	---------------------	---	--------------------------------------

ヒートポンプユニット EHP-6051
高675×幅825(+74)×奥行300mm

貯湯ユニット ET-4604CXP
高1,840×幅1,190×奥行495mm

屋外設置専用

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,301,300 (税抜¥1,183,000)	② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,295,800 (税抜¥1,178,000)	③ 音声リモコンセット価格 ¥1,271,600 (税抜¥1,156,000)
--	--	---

別売品/脚部カバー(VE-KC-46C) ¥18,150(税抜¥16,500)・増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

フルオートタイプ

高圧力 170kPa	IoT (注1)	自動 お湯はり	急速 湯はり (注2)	ふろ タイマー (注3)	ソーラー アシスト モード(自動) (注4)	ソーラー アシスト モード(手動)	追い だき
自動 追いだき	高温 たし湯	保温	マイクロ バブル (注5)	ツイン湯温 コントロール	予約	配管 クリーン (自動)	配管 クリーン (手動)

寸法図[P71~] 仕様表[P74~]

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM、114PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるとお湯はりできません。(注3)音声リモコンでは使用できません。(注4)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM、114PMを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注5)リモコンセット(DR-105PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

マーク説明[P26]

浴そうのお湯はりから保温、たし湯まで自動的に行います。

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~P18をご参照ください。

必要別売品

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

[DR-105PM] ¥66,000
(税抜¥60,000)



台所リモコン



浴室リモコン

2 無線LAN対応インターホンリモコンセット

[DR-114PM] ¥60,500
(税抜¥55,000)



台所リモコン



浴室リモコン

3 音声リモコンセット

[DR-116V] ¥36,300
(税抜¥33,000)



台所リモコン



浴室リモコン

注意 ● 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
● リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

高圧力
170kPa

スリム型

一般地仕様



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

※脚部カバーは別売品です。
※()は310Lタイプ

310L

2~3人

区分C	省エネ基準 達成率 100%	年間給湯 保温効率 3.1	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入り値 3.1	目標年度 2025年度	目標年度 2017年度	延長保証 制度対象 商品
-----	----------------------	---------------------	---	----------------	----------------	--------------------

EHP-3104AX

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥926,200 (税抜¥842,000)

ヒートポンプユニット EHPE-4550 高675×幅825(+74)×奥行300mm
貯湯ユニット ET-3104AX 高1,844×幅560×奥行630mm

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥992,200 (税抜¥902,000)	2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥986,700 (税抜¥897,000)	3 音声リモコンセット価格 ¥962,500 (税抜¥875,000)
---	---	--

別売品/脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100(税抜¥11,000)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

370L

3~5人

区分E	省エネ基準 達成率 94%	年間給湯 保温効率 3.3	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入り値 3.3	目標年度 2025年度	目標年度 2017年度	延長保証 制度対象 商品
-----	---------------------	---------------------	---	----------------	----------------	--------------------

EHP-3704AX

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥950,400 (税抜¥864,000)

ヒートポンプユニット EHPE-4550 高675×幅825(+74)×奥行300mm
貯湯ユニット ET-3704AX 高2,130×幅560×奥行630mm


1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,016,400 (税抜¥924,000)	2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,010,900 (税抜¥919,000)	3 音声リモコンセット価格 ¥986,700 (税抜¥897,000)
---	---	--

別売品/脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100(税抜¥11,000)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

高圧力
170kPa

角型

一般地仕様



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

※脚部カバーは別売品です。
※()は460Lタイプ

370L

3~5人

区分E	省エネ基準 達成率 94%	年間給湯 保温効率 3.3	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入り値 3.3	目標年度 2025年度	目標年度 2017年度	延長保証 制度対象 商品
-----	---------------------	---------------------	---	----------------	----------------	--------------------

EHP-3704BX

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥950,400 (税抜¥864,000)

ヒートポンプユニット EHPE-4550 高675×幅825(+74)×奥行300mm
貯湯ユニット ET-3704BX 高1,825×幅630×奥行730mm

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,016,400 (税抜¥924,000)	2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,010,900 (税抜¥919,000)	3 音声リモコンセット価格 ¥986,700 (税抜¥897,000)
---	---	--

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

460L

4~7人

区分E	省エネ基準 達成率 97%	年間給湯 保温効率 3.4	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入り値 3.4	目標年度 2025年度	目標年度 2017年度	延長保証 制度対象 商品
-----	---------------------	---------------------	---	----------------	----------------	--------------------

EHP-4604BX

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,048,300 (税抜¥953,000)

ヒートポンプユニット EHPE-6051 高675×幅825(+74)×奥行300mm
貯湯ユニット ET-4604BX 高2,137×幅630×奥行730mm

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,114,300 (税抜¥1,013,000)	2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,108,800 (税抜¥1,008,000)	3 音声リモコンセット価格 ¥1,084,600 (税抜¥986,000)
---	---	--

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

特長
リモコン
選び方
ラインアップ
エコとくフルオート
高圧パワー給湯フルオート
フルオート
オート
給湯専用
塩害地仕様
寒冷地仕様
特長
選び方
ラインアップ
リモコン
フルオート
オート
給湯専用
施工関連
IHヒーター

階上設置や集合住宅用に最適!! フルオートタイプ

寸法図[P71~]
仕様表[P74~]



(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM,114PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるとふれる場合があります。
(注3)音声リモコンでは使用できません。(注4)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM,114PMを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)
(注5)リモコンセット(DR-105PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

マーク説明[P26]

浴そうのお湯はりから保温、たし湯まで自動的に行います。

エマージェンシーストップ機能(漏水時給水ストップ)

万一の本体水漏れを検知すると、ただちに貯湯ユニットへの給水をストップする安全機能を装備しています。
(但し貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)の漏水までストップする機能ではありません。)

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~P18をご参照ください。

必要別売品

1 無線LAN対応
タッチパネルリモコンセット
[DR-105PM] **¥66,000**
(税抜¥60,000)



台所リモコン 浴室リモコン

2 無線LAN対応
インターホンリモコンセット
[DR-114PM] **¥60,500**
(税抜¥55,000)



台所リモコン 浴室リモコン

3 音声リモコンセット
[DR-116V] **¥36,300**
(税抜¥33,000)



台所リモコン 浴室リモコン

注意 ・台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
・リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。



370L 3~5人

EHP-3704BX-M

本体希望小売価格(リモコン別売) **¥986,700** (税抜¥897,000)

受注生産 納期については
お問合わせください

区分	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入力値	目標年度 2017年度	延長保証 制度対象 商品
	2025年度	94%	3.3	3.3	

ヒートポンプユニット EHPE-4550 高675×幅825(+74)×奥行300mm 貯湯ユニット ET-3704BX-M 高1.825×幅630×奥行730mm

別売品	無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格	無線LAN対応インターホンリモコンセット価格	音声リモコンセット価格
脚部カバー(VE-KC-3746B)	¥1,052,700 (税抜¥957,000)	¥1,047,200 (税抜¥952,000)	¥1,023,000 (税抜¥930,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

オートタイプ

寸法図[P71~]
仕様表[P74~]

高圧力 170kPa	IoT (注1)	自動 お湯はり	ソーラー アシスト モード(自動) (注2)	ソーラー アシスト モード(手動)
高温 たし湯	ツイン 湯温 コントロール	予約	配管 クリーン (手動)	

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-114PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
(注2)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-114PMを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)

マーク説明[P26]

自動お湯はりがついたお手頃タイプです。

スイッチポン!で適温・適量でお風呂の準備完了。



注意 浴そうに残り湯がある状態でふる自動運転を行うと、水位・温度が変わります。

●高温たし湯・たし湯はお湯の量が増えます。

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP17・P18をご参照ください。

必要別売品

① 無線LAN対応インターホンリモコンセット
[DR-114PM] ¥60,500 (税抜¥55,000)

② 音声リモコンセット
[DR-116V] ¥36,300 (税抜¥33,000)



台所リモコン

浴室リモコン

台所リモコン


浴室リモコン

注意 ・台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。
・リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

高圧力
170kPa

角型

一般地仕様



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

370L 3~5人

区分E	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年度 94%	年間給湯 効率 3.3	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入り値 3.3	延長保証 制度対象 商品
-----	---------------------------------------	-------------------	---	--------------------

EHP-3704BA

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥853,600 (税抜¥776,000)

ヒートポンプユニット EHP-4550
高675×幅825(+74)×奥行300mm

貯湯ユニット ET-3704BA
高1,825×幅630×奥行730mm

セット価格 ① 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格
¥914,100 (税抜¥831,000)

② 音声リモコンセット価格
¥889,900 (税抜¥809,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

高圧力
170kPa

角型

一般地仕様



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

460L 4~7人

区分E	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年度 94%	年間給湯 効率 3.3	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入り値 3.3	延長保証 制度対象 商品
-----	---------------------------------------	-------------------	---	--------------------

EHP-4604BA

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥962,500 (税抜¥875,000)

ヒートポンプユニット EHP-6051
高675×幅825(+74)×奥行300mm

貯湯ユニット ET-4604BA
高2,137×幅630×奥行730mm

セット価格 ① 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格
¥1,023,000 (税抜¥930,000)

② 音声リモコンセット価格
¥998,800 (税抜¥908,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

特長
リモコン
選び方
ラインアップ
エコとくフルオート
高圧パワー給湯フルオート
エコキュート(ヒートポンプ式)
フルオート
オート
給湯専用
塩害地仕様
寒冷地仕様
特長
選び方
ラインアップ
リモコン
フルオート
オート
給湯専用
施工関連
IHヒーターキタ

給湯専用タイプ 定量止水(オートストップ)機能付

寸法図[P71~]
仕様表[P74~]

高圧力
170kPa

定量
止水

ソーラー
アシスト
モード(自動)
(注1)

ソーラー
アシスト
モード(手動)

(注1)専用のHEMSコントロールローラーとHEMS基板セットが必要です。

マーク説明[P26]

給湯機取替えに最適。浴そう穴あけ工事の不要な給湯専用タイプ。

給湯栓を開いてお湯を入れます。設定量のお湯が入ると自動でストップし、音声でお知らせします。40L~500Lで設定できます。

リモコン

必要別売品

※リモコンの詳細についてはP18をご参照ください。

音声リモコン

[CMR-3305V]

¥22,000 (税抜¥20,000)



台所リモコン

注意・台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
・別売のリモコンには、リモコンコードは付属していません。



370L 3~5人

区分E	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入力値	3.3	延長保証 制度対象 商品
	目標年度 2025年度	94%	3.3		

EHP-3704A

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥822,800 (税抜¥748,000)

ヒートポンプユニット EHPE-4550 高675×幅825(+74)×奥行300mm
貯湯ユニット ET-3704A 高2,130×幅560×奥行630mm

セット価格 音声リモコンセット価格 ¥844,800 (税抜¥768,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100(税抜¥11,000)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・配管部材等(P86・P88参照)



460L 4~7人

区分E	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入力値	3.3	延長保証 制度対象 商品
	目標年度 2025年度	94%	3.3		

EHP-4604B

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥919,600 (税抜¥836,000)

ヒートポンプユニット EHPE-6051 高675×幅825(+74)×奥行300mm
貯湯ユニット ET-4604B 高2,137×幅630×奥行730mm

セット価格 音声リモコンセット価格 ¥941,600 (税抜¥856,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・配管部材等(P86・P88参照)

塩害地仕様 塩害からしっかりガード

適応地域説明 [P19]

フルオートタイプ

寸法図 [P71~] 仕様表 [P74~]

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM, 114PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるとふれる場合があります。(注3)音声リモコンでは使用できません。(注4)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM, 114PMを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注5)リモコンセット(DR-105PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

マーク説明 [P26]

高圧力 170kPa	IoT (注1)	自動 お湯はり	急速 湯はり (注2)	ふろ タイマー (注3)	ソーラー アシスト モード(自動) (注4)	ソーラー アシスト モード(手動)	追い だき
自動 追いだき	高温 たし湯	保温	マイクロ バブル (注5)	ツイン 湯温 コントロール	予約	配管 クリーン (自動)	配管 クリーン (手動)

浴そうのお湯はりから保温、たし湯まで自動的に行います。

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~P18をご参照ください。

必要別売品

1 無線LAN対応
タッチパネルリモコンセット
[DR-105PM] **¥66,000**
(税抜¥60,000)



台所リモコン 浴室リモコン

2 無線LAN対応
インターホンリモコンセット
[DR-114PM] **¥60,500**
(税抜¥55,000)



台所リモコン 浴室リモコン

3 音声リモコンセット
[DR-116V] **¥36,300**
(税抜¥33,000)




台所リモコン 浴室リモコン

注意 ・台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
・リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

高圧力
170kPa

角型
耐重塩害仕様



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

370L 3~5人

区分E	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年度 94%	年間給湯 保温効率 3.3	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入り値 3.3	目標年度 2017年度	延長保証 制度対象 商品
-----	---------------------------------------	---------------------	---	----------------	--------------------

EHP-3704BX-E2

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,010,900 (税抜¥919,000)

ヒートポンプユニット EHP-4550E2 貯湯ユニット ET-3704BX-E2
高675×幅825(+74)×奥行300mm 高1,825×幅630×奥行730mm

別売品	1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,076,900 (税抜¥979,000)	2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,071,400 (税抜¥974,000)	3 音声リモコンセット価格 ¥1,047,200 (税抜¥952,000)
-----	---	---	--

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

高圧力
170kPa

角型
耐重塩害仕様



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

460L 4~7人

区分E	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年度 97%	年間給湯 保温効率 3.4	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入り値 3.4	目標年度 2017年度	延長保証 制度対象 商品
-----	---------------------------------------	---------------------	---	----------------	--------------------

EHP-4604BX-E2

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,108,800 (税抜¥1,008,000)

ヒートポンプユニット EHP-6051E2 貯湯ユニット ET-4604BX-E2
高675×幅825(+74)×奥行300mm 高2,137×幅630×奥行730mm

別売品	1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,174,800 (税抜¥1,068,000)	2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,169,300 (税抜¥1,063,000)	3 音声リモコンセット価格 ¥1,145,100 (税抜¥1,041,000)
-----	---	---	--

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

特長
リモコン
選び方
ラインアップ
エコとくフルオート
エコキュート(ヒートポンプ式)
高圧パワー給湯フルオート
フルオート
オート
給湯専用
塩害地仕様
寒冷地仕様
特長
選び方
ラインアップ
リモコン
フルオート
オート
給湯専用
施工関連
IHヒューティング

塩害地仕様 塩害からしっかりガード

適応地域説明 [P19]

給湯専用タイプ 定量止水(オートストップ)機能付

寸法図 [P71~]
仕様表 [P74~]

高圧力
170kPa

定量
止水

ソーラー
アシスト
モード(自動)
(注1)


ソーラー
アシスト
モード(手動)

(注1)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。

マーク説明 [P26]

給湯機取替えに最適。浴そう穴あけ工事の不要な給湯専用タイプ。

給湯栓を開いてお湯を入れます。設定量のお湯が入ると自動でストップし、音声でお知らせします。40L~500Lで設定できます。

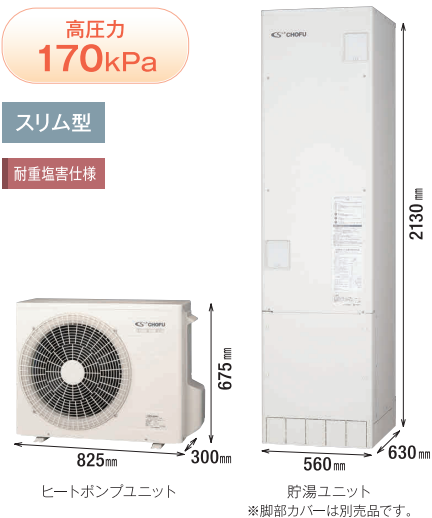

370L 3~5人

区分E	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入り値
	2025年度: 94%	3.3	

JIS C 9220:2018

3.3

目標年度
2017年度



EHP-3704A-E2

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥883,300 (税抜¥803,000)

ヒートポンプユニット EHPE-4550E2 高675×幅825(+74)×奥行300mm

貯湯ユニット ET-3704A-E2 高2,130×幅560×奥行630mm

セット価格 音声リモコンセット価格 ¥905,300 (税抜¥823,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100(税抜¥11,000)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・配管部材等(P86・P88参照)



460L 4~7人

区分E	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入り値
	2025年度: 94%	3.3	

JIS C 9220:2018

3.3

目標年度
2017年度



EHP-4604B-E2

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥980,100 (税抜¥891,000)

ヒートポンプユニット EHPE-6051E2 高675×幅825(+74)×奥行300mm

貯湯ユニット ET-4604B-E2 高2,137×幅630×奥行730mm

セット価格 音声リモコンセット価格 ¥1,002,100 (税抜¥911,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・配管部材等(P86・P88参照)


寒冷地仕様 外気温マイナス25℃まで対応

適応地域説明[P19]

寒冷地はもちろん、冬期の外気温が低くなる一般地にもおすすめです。

※最低外気温がマイナス25℃を下回る地域ではご使用いただけません。
 ※最低外気温がマイナス20℃を下回る地域では貯湯ユニットを屋内に設置してください。

・おもに平成28年省エネルギー基準での地域区分1~3地域
 でお使いいただけます。

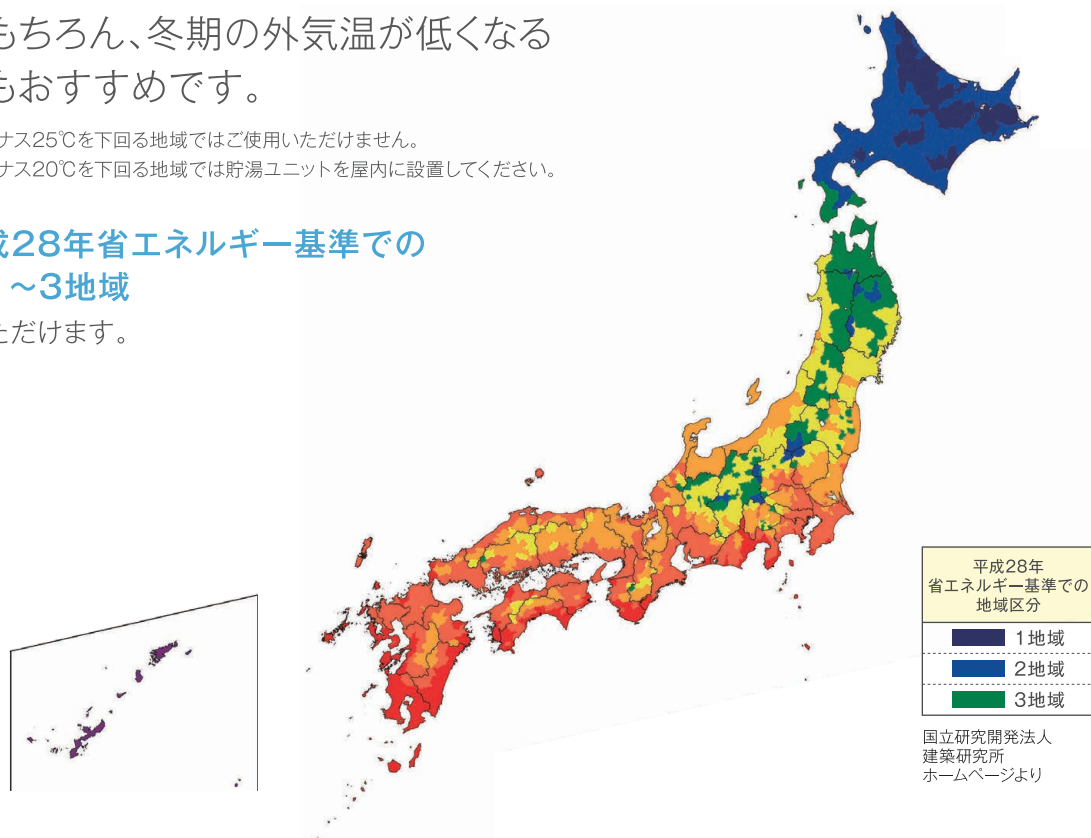


特長
リモコン
選び方
ラインアップ
エコとくフルオート
高圧パワー給湯フルオート
フルオート
オート
給湯専用
塩害地仕様
寒冷地仕様

寒冷地仕様ヒートポンプユニット

特長
選び方
ラインアップ
リモコン
フルオート
オート
給湯専用
施工関連
IHヒーターキング

ドレンパンヒータを標準装備

ヒートポンプユニットの底板にドレン水の凍結を防止する凍結予防ヒータを標準装備。

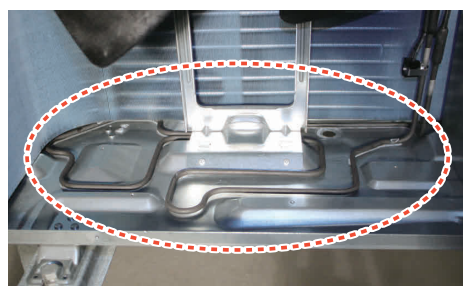


ドレンパンヒータ(固定板を外した状態)

防雪カバー (別売品) 370L,460Lタイプ共通

積雪地域における設置上の注意

雪の多い地域では、雪の影響を受けない様に、ヒートポンプユニットを高置台(50cm、80cm、100cmを準備)に設置してください。また防雪カバー[VE-BC-4530K]を装着することで、雪が背面・側面に付着するのを防止できます。

※高置台設置・防雪カバーをつけても、高置台の高さ以上に雪が積もるとお湯を沸かすことができません。ヒートポンプユニットの周りに雪が多くならない様に、定期的に除雪してください。

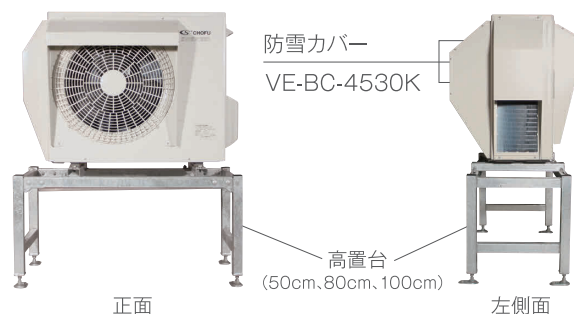

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

寒冷地仕様 外気温マイナス25℃まで対応 適応地域説明[P19]

ecoとくフルオートタイプ

寸法図[P71~] 仕様表[P74~]

高圧パワー給湯 300kPa	IoT (注1)	自動お湯はり	急速湯はり (注2)	ふろタイマー	ソーラーアシスト モード(自動) (注3)	ソーラーアシスト モード(手動)	追いだき	自動追いだき
高温たし湯	ecoとく	保温	マイクロバブル (注4)	ツイン湯温 コントロール	予約	配管クリーン (自動)	配管クリーン (手動)	

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM、113PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるとあふれる場合があります。(注3)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM、113PMを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注4)リモコンセット(DR-105PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

マーク説明[P26]

浴そうのお湯はりから保温、たし湯まで自動的に行い、さらに残り湯の熱を有効活用します。

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~P17をご参照ください。 **必要別売品**

**1 無線LAN対応
タッチパネルリモコンセット**
[DR-105PM] **¥66,000**
(税抜¥60,000)



台所リモコン 浴室リモコン

**2 無線LAN対応
インターホンリモコンセット**
[DR-113PM] **¥60,500**
(税抜¥55,000)



台所リモコン 浴室リモコン

注意 ・台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
・リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

「ecoとく」でもっと節約! 「高圧パワー給湯」でもっと快適!

ecoとく 今まで捨てられていた浴そうの残り湯の熱を貯湯タンクに回収して再利用し、ムダを省きます。

浴そう残り湯の熱の**最大約40%**を「ecoとく」で回収! [「ecoとく」について詳しくは7ページへ▶](#)

※2:【試験条件】EHP-3704BZPS、JIS C 9220:2018冬期給湯保温モード効率試験、23時にecoとく運転を開始した場合、ecoとく開始時ふろ熱量・21.8MJ、回収熱量9.0MJ

高圧パワー給湯 **300kPa** 2・3階浴室での勢いのあるシャワー・給湯、そしておふろへのお湯はりにおススメ!

当社高圧力型 **170kPa** **高圧** **300kPa** **パワー給湯**
(減圧弁設定圧力) (減圧弁設定圧力)


※1:給水元圧300kPa以上でご使用ください。 [「高圧パワー給湯」について詳しくは9ページへ▶](#)

高圧パワー給湯 **300kPa**


ecoとく

スリム型

寒冷地仕様



2130 mm



717 mm

825 mm 300 mm

560 mm 630 mm

ヒートポンプユニット 貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

370L 3~5人

JIS C 9220:2018

区分	省エネ基準 達成率	寒冷地年間 給湯保温効率	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入れ値	目標年度 2017年度
F	106%	3.1	3.4	延長保証 制度対象 商品

EHP-3704AZP-K

ヒートポンプユニット EHPe-4550K 高717×幅825(+74)×奥行300mm 貯湯ユニット ET-3704AZP-K 高2,130×幅560×奥行630mm

本体希望小売価格(リモコン別売) **¥1,123,100** (税抜¥1,021,000)

セット価格	1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,189,100 (税抜¥1,081,000)	2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,183,600 (税抜¥1,076,000)
-------	--	--


別売品/脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100(税抜¥11,000)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

高圧パワー給湯 **300kPa**


ecoとく

角型

寒冷地仕様



2137 mm



717 mm

825 mm 300 mm

630 mm 730 mm

ヒートポンプユニット 貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

460L 4~7人

JIS C 9220:2018

区分	省エネ基準 達成率	寒冷地年間 給湯保温効率	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入れ値	目標年度 2017年度
F	106%	3.1	3.4	延長保証 制度対象 商品

EHP-4604BZP-K

ヒートポンプユニット EHPe-6050K 高717×幅825(+74)×奥行300mm 貯湯ユニット ET-4604BZP-K 高2,137×幅630×奥行730mm

本体希望小売価格(リモコン別売) **¥1,221,000** (税抜¥1,110,000)

セット価格	1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,287,000 (税抜¥1,170,000)	2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,281,500 (税抜¥1,165,000)
-------	--	--

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

寒冷地仕様 外気温マイナス25℃まで対応 適応地域説明[P19]

ecoとく フルオートタイプ

寸法図[P71~] 仕様表[P74~]

高圧力 170kPa	IoT (注1)	自動 お湯はり	急速 湯はり (注2)	ふろ タイマー	ソーラ アシスト モード(自動) (注3)	ソーラ アシスト モード(手動)	追い だき	自動 追いだき
高温 たし湯	eco とく	保温	マイク ロバ ル (注4)	ツイン 湯温 コント ロール	予約	配管 クリー ン (自動)	配管 クリー ン (手動)	

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM, 113PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるとあふれる場合があります。(注3)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM, 113PMを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注4)リモコンセット(DR-105PM)とマイクろばる用循環アダプターが必要です。

マーク説明[P26]

浴そうのお湯はりから保温、たし湯まで自動的に行い、さらに残り湯の熱を有効活用します。

「ecoとく」でもっと節約!

ecoとく

今まで捨てられていた浴そうの残り湯の熱を貯湯タンクに回収して再利用し、ムダを省きます。

浴そう残り湯の熱の**最大約40%**※2を「ecoとく」で回収!
「ecoとく」について詳しくは7ページへ▶

※2: [試験条件] EHP-3704BZPS, JIS C 9220:2018 冬期給湯保温モード効率試験、23時にecoとく運転を開始した場合、ecoとく開始時ふろ熱量:21.8MJ、回収熱量9.0MJ

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~P17をご参照ください。 **必要別売品**

① 無線LAN対応
タッチパネルリモコンセット
[DR-105PM] **¥66,000**
(税抜¥60,000)



台所リモコン 浴室リモコン

② 無線LAN対応
インターホンリモコンセット
[DR-113PM] **¥60,500**
(税抜¥55,000)



台所リモコン 浴室リモコン

注意
 ・台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
 ・リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

高圧力 **170kPa**

ecoとく

スリム型

寒冷地仕様

ヒートポンプユニット
貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

2130mm

717mm

825mm 300mm

560mm 630mm

370L 3~5人

区分F	省エネ基準 達成率	寒冷地年間 給湯保温効率	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入り値	3.4	目標年度 2017年度	延長保証 制度対象 商品
	目標年度 2025年度	106%	3.1			

EHP-3704AZ-K

本体希望小売価格(リモコン別売) **¥1,038,400** (税抜¥944,000)

ヒートポンプユニット EHPE-4550K 貯湯ユニット ET-3704AZ-K
 高717×幅825(+74)×奥行300mm 高2,130×幅560×奥行630mm

セット価格
 ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥1,104,400** (税抜¥1,004,000)
 ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,098,900** (税抜¥999,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100(税抜¥11,000)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
 リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等(P86~P88参照)

高圧力 **170kPa**

ecoとく

角型

寒冷地仕様

ヒートポンプユニット
貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

2137mm

717mm

825mm 300mm

630mm 730mm

460L 4~7人

区分F	省エネ基準 達成率	寒冷地年間 給湯保温効率	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入り値	3.4	目標年度 2017年度	延長保証 制度対象 商品
	目標年度 2025年度	106%	3.1			

EHP-4604BZ-K

本体希望小売価格(リモコン別売) **¥1,136,300** (税抜¥1,033,000)

ヒートポンプユニット EHPE-6050K 貯湯ユニット ET-4604BZ-K
 高717×幅825(+74)×奥行300mm 高2,137×幅630×奥行730mm

セット価格
 ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥1,202,300** (税抜¥1,093,000)
 ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,196,800** (税抜¥1,088,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
 リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等(P86~P88参照)

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

特長
リモコン
選び方
ラインアップ
エコキュート(ヒートポンプ式)
高圧パワー給湯フルオート
フルオート
オート
給湯専用
塩害地仕様
寒冷地仕様
特長
選び方
ラインアップ
リモコン
フルオート
オート
給湯専用
施工関連
IHヒーター

寒冷地仕様 外気温マイナス25℃まで対応 適応地域説明[P19]

フルオートタイプ

- 高圧力 170kPa
- IoT (注1)
- 自動お湯はり
- 急速湯はり (注2)
- ふろタイマー (注3)
- ソーラーアシストモード(自動) (注4)
- ソーラーアシストモード(手動)
- 追いだし
- 自動追いだし
- 高温たし湯
- 保温
- マイクロバブル (注5)
- ツイン湯温コントロール
- 予約
- 配管クリーン(自動)
- 配管クリーン(手動)

寸法図[P71~] 仕様表[P74~]

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM, 114PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるとあふれる場合があります。(注3)音声リモコンでは使用できません。(注4)専用のHEMSコントローラーとHEMS基礎セットが必要です。(DR-105PM, 114PMを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基礎セットは不要です。)(注5)リモコンセット(DR-105PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

マーク説明[P26]

浴そうのお湯はりから保温、たし湯まで自動的に行います。

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP15~P18をご参照ください。 必要別売品

**1 無線LAN対応
タッチパネルリモコンセット**
[DR-105PM] **¥66,000**
(税抜¥60,000)



台所リモコン 浴室リモコン

**2 無線LAN対応
インターホンリモコンセット**
[DR-114PM] **¥60,500**
(税抜¥55,000)



台所リモコン 浴室リモコン

3 音声リモコンセット
[DR-116V] **¥36,300**
(税抜¥33,000)



台所リモコン 浴室リモコン

注意 ● 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
● リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

高圧力 170kPa

角型

寒冷地仕様



ヒートポンプユニット
825mm x 300mm x 717mm



貯湯ユニット
630mm x 730mm x 1825mm
※脚部カバーは別売品です。

JIS C 9220:2018

370L 3~5人

区分	省エネ基準 達成率 2025年度: 103%	寒冷地年間 給湯保温効率 3.0	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入り値 3.3	延長保証 制度対象 商品
----	------------------------------	------------------------	---	--------------------

本体希望小売価格(リモコン別売) **¥1,014,200** (税抜¥922,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格	2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格	3 音声リモコンセット価格
¥1,080,200 (税抜¥982,000)	¥1,074,700 (税抜¥977,000)	¥1,050,500 (税抜¥955,000)

高圧力 170kPa

角型

寒冷地仕様



ヒートポンプユニット
825mm x 300mm x 717mm



貯湯ユニット
630mm x 730mm x 2137mm
※脚部カバーは別売品です。

JIS C 9220:2018

460L 4~7人

区分	省エネ基準 達成率 2025年度: 106%	寒冷地年間 給湯保温効率 3.0	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入り値 3.4	延長保証 制度対象 商品
----	------------------------------	------------------------	---	--------------------

本体希望小売価格(リモコン別売) **¥1,112,100** (税抜¥1,011,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格	2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格	3 音声リモコンセット価格
¥1,178,100 (税抜¥1,071,000)	¥1,172,600 (税抜¥1,066,000)	¥1,148,400 (税抜¥1,044,000)

寒冷地仕様 外気温マイナス25℃まで対応 適応地域説明[P19]

給湯専用タイプ

定量止水(オートストップ)機能付

寸法図[P71~] 仕様表[P74~]

高圧力
170kPa

定量
止水

ソーラー
アシスト
モード(自動)
(注1)

ソーラー
アシスト
モード(手動)

(注1)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。

マーク説明[P26]

給湯機取替えに最適。浴そう穴あけ工事の不要な給湯専用タイプ。

給湯栓を開いてお湯を入れます。設定量のお湯が入ると自動でストップし、音声でお知らせします。
40L~500Lで設定できます。

リモコン

必要別売品

※リモコンの詳細についてはP18をご参照ください。

音声リモコン

[CMR-3305V]

¥22,000 (税抜¥20,000)



台所リモコン

- 注意**
- 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
 - 別売のリモコンには、リモコンコードは付属していません。

高圧力
170kPa

角型

寒冷地仕様



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

460L 4~7人

区分F	省エネ基準 達成率	寒冷地年間 給湯効率	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の輸入値	3.3	目標年度 2017年度
	2025年度: 100%	2.9			



EHP-4604B-K

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥983,400 (税抜¥894,000)

ヒートポンプユニット EHPE-6050K 高717×幅825(+74)×奥行300mm
貯湯ユニット ET-4604B-K 高2,137×幅630×奥行730mm

セット価格 音声リモコンセット価格

¥1,005,400 (税抜¥914,000)

別売品 / 脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・配管部材 等(P86・P88参照)

特長
 リモコン
 選び方
 ラインアップ
 ecoとくフルオート
 高圧パワー給湯フルオート
 エコキュート(ヒートポンプ式)
 フルオート
 オート
 給湯専用
 塩害地仕様
 寒冷地仕様
 特長
 選び方
 ラインアップ
 リモコン
 フルオート
 オート
 給湯専用
 施工関連
 IHヒューティング

減災^{※1}対応モデル


※1:「減災」とは、災害時において発生し得る被害を最小化するための取り組みのこと。

床上浸水による影響を軽減

貯湯ユニット内の主要部品を設置面から1m以上の高さに配置することで床上浸水による機器への影響を軽減します。

◎床上浸水被害に対応するためにはヒートポンプユニットを貯湯ユニットの設置面から1m以上の高さに設置してください。

- 約1mまでの浸水の場合は、電源が供給される限りは使用できますが、安全のため、水が引いた後は、お早めにお買い求めの販売店に点検を依頼してください。

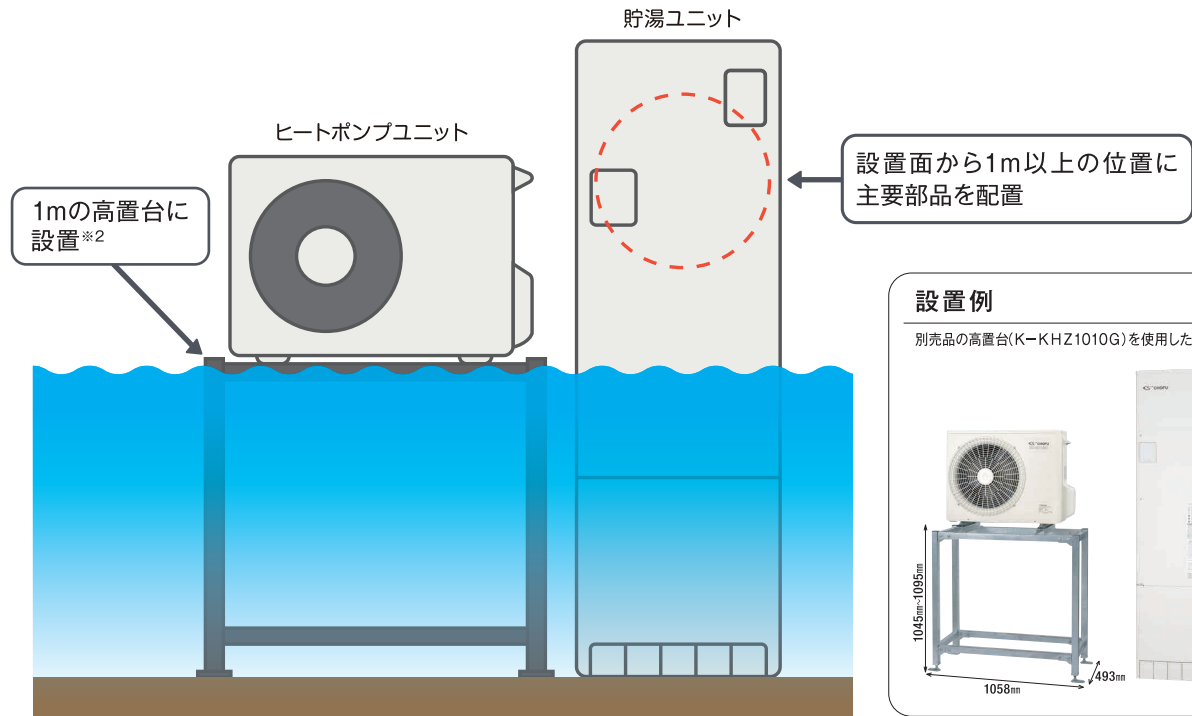

※2:ヒートポンプユニットは貯湯ユニットの設置面から1m以上の高さに設置してください。

いざという時にも安心の設計

震度7相当^{※3}に耐える耐震設計

貯湯ユニットの低重心化や固定脚の見直しによって、「震度7相当」^{※3}及び耐震クラスS対応^{※4}の地震に耐える安心設計としています。
(詳しくは4ページをご覧ください。)

停電時でもお湯が使える

災害等による停電時でも貯湯ユニット内に残っているお湯を停電前の設定温度に近い温度で使用できます。
(詳しくは11ページをご覧ください。)

断水で困った時も貯湯ユニットの水が使用可能

断水によってじゃ口からお湯(水)が出せなくなってしまう時、かんたんなバルブ操作で貯湯ユニットのお湯(水)を取り出せます。さらに非常用水栓を設置すれば、断水したときに貯湯ユニットのお湯(水)を使用することができます。(無線LAN対応タッチパネルリモコン、インターホンリモコン使用時)
(詳しくは11ページをご覧ください。)

優れた耐久性

貯湯ユニット内全てのパイプをステンレスとした他、制御基板にガラス基板を採用し、特殊樹脂による両面コーティングを施しています。
(詳しくは4ページをご覧ください。)

※3: 周期0.8秒、加速度7m/s²にて水平方向に加振

※4: 「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」の耐震クラスSの基準を満足することによる(地階及び1階において)。

フルオートタイプ

- 高圧パワー給湯 300kPa
- IoT (注1)
- 自動お湯はり
- 急速湯はり (注2)
- ふろタイマー (注3)
- ソーラーアシストモード(自動) (注4)
- ソーラーアシストモード(手動)
- 追いだき
- 自動追いだき
- 高温たし湯
- 保温
- マイクロバブル (注5)
- ツイン湯温コントロール
- 予約
- 配管クリーン(自動)
- 配管クリーン(手動)

寸法図[P71~] 仕様表[P74~]

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM、114PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるとあふれる場合があります。(注3)音声リモコンでは使用できません。(注4)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM、114PMを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注5)リモコンセット(DR-105PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

マーク説明[P26]

浴そうのお湯はりから保温、たし湯まで自動的に行います。

「高圧パワー給湯」でもっと快適!

高圧パワー給湯 300kPa

「高圧パワー給湯」について詳しくは9ページへ▶

2・3階浴室での勢いあるシャワー・給湯、そしてお風呂へのお湯はりには、「高圧パワー給湯※」がおススメ!! ※給水元圧300kPa以上でご使用ください。



勢いが違います!!

当社高圧力型

170 kPa
(減圧弁設定圧力)

高圧パワー給湯

300 kPa
(減圧弁設定圧力)

湯はり時間短縮



選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~P18をご参照ください。

必要別売品

1 無線LAN対応
タッチパネルリモコンセット
[DR-105PM] ¥66,000
(税抜¥60,000)



台所リモコン 浴室リモコン

2 無線LAN対応
インターホンリモコンセット
[DR-114PM] ¥60,500
(税抜¥55,000)



台所リモコン 浴室リモコン

3 音声リモコンセット
[DR-116V] ¥36,300
(税抜¥33,000)




台所リモコン 浴室リモコン

注意: 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

高圧パワー給湯 300kPa

スリム型 一般地仕様

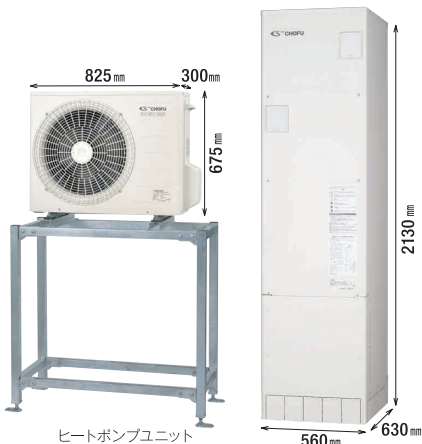

※別売品の高置台(K-KHZ1010G)を使用した例です。

※脚部カバーは別売品です。

370L 3~5人

区分E	省エネ基準達成率 目標年度:2025年度 94%	年間給湯保温効率 3.3	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入り値 3.3	延長保証制度対象商品 目標年度:2017年度
-----	--------------------------------	-----------------	---	---------------------------

EHP-3704AXP-H

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,071,400 (税抜¥974,000)


ヒートポンプユニット EHPE-4550 高675×幅825(+74)×奥行300mm
貯湯ユニット ET-3704AXP-H 高2,130×幅560×奥行630mm

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,137,400 (税抜¥1,034,000)	2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,131,900 (税抜¥1,029,000)	3 音声リモコンセット価格 ¥1,107,700 (税抜¥1,007,000)
---	---	--

必要別売品 / 高置台(K-KHZ1010G) ¥55,660(税抜¥50,600)
別売品 / 脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100(税抜¥11,000)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

高圧パワー給湯 300kPa

角型 一般地仕様

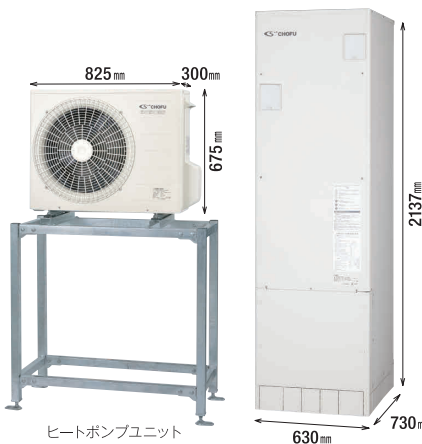

※別売品の高置台(K-KHZ1010G)を使用した例です。

※脚部カバーは別売品です。

460L 4~7人

区分E	省エネ基準達成率 目標年度:2025年度 97%	年間給湯保温効率 3.4	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入り値 3.4	延長保証制度対象商品 目標年度:2017年度
-----	--------------------------------	-----------------	---	---------------------------

EHP-4604BXP-H

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,169,300 (税抜¥1,063,000)

ヒートポンプユニット EHPE-6051 高675×幅825(+74)×奥行300mm
貯湯ユニット ET-4604BXP-H 高2,137×幅630×奥行730mm

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,235,300 (税抜¥1,123,000)	2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,229,800 (税抜¥1,118,000)	3 音声リモコンセット価格 ¥1,205,600 (税抜¥1,096,000)
---	---	--

必要別売品 / 高置台(K-KHZ1010G) ¥55,660(税抜¥50,600)
別売品 / 脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

特長
リモコン
選び方
ラインアップ
eCoとくフルオート
エコキュート(ヒートポンプ式)
高圧パワー給湯フルオート
フルオート
オート
給湯専用
塩害地仕様
寒冷地仕様
特長
選び方
ラインアップ
リモコン
フルオート
オート
給湯専用
施工関連
IHヒューター

減災対応モデル

※1:「減災」とは、災害時において発生し得る被害を最小化するための取り組みのこと。

フルオートタイプ

- 高圧力 170kPa
- IoT (注1)
- 自動お湯はり
- 急速湯はり (注2)
- ふろタイマー (注3)
- ソーラーアシストモード(自動) (注4)
- ソーラーアシストモード(手動)
- 追いだし
- 自動追いだし
- 高温たし湯
- 保温
- マイクロバブル (注5)
- ツイン湯温コントロール
- 予約
- 配管クリーン(自動)
- 配管クリーン(手動)

寸法図[P71~] 仕様表[P74~]

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM、114PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるとあふれる場合があります。(注3)音声リモコンでは使用できません。(注4)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM、114PMを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注5)リモコンセット(DR-105PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

マーク説明[P26]

浴そうのお湯はりから保温、たし湯まで自動的にいきます。

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~P18をご参照ください。

必要別売品

① 無線LAN対応
タッチパネルリモコンセット
[DR-105PM] ¥66,000
(税抜¥60,000)



台所リモコン 浴室リモコン

② 無線LAN対応
インターホンリモコンセット
[DR-114PM] ¥60,500
(税抜¥55,000)



台所リモコン 浴室リモコン

③ 音声リモコンセット
[DR-116V] ¥36,300
(税抜¥33,000)




台所リモコン 浴室リモコン

注意 • 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
• リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

高圧力 170kPa

スリム型

一般地仕様

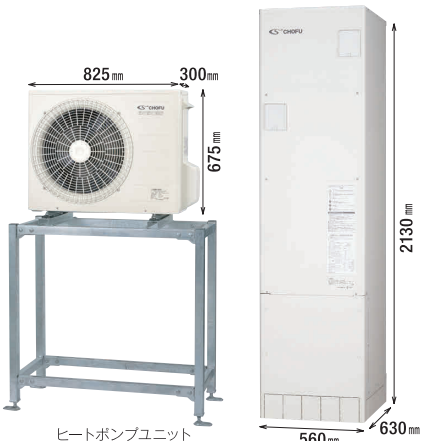

ヒートポンプユニット

※別売品の高置台(K-KHZ1010G)を使用した例です。

貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

370L 3~5人

区分 E	省エネ基準達成率 目標年度: 2025年度 94%	年間給湯保温効率 3.3	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入力値 3.3	目標年度 2017年度	延長保証 制度対象 商品
------	---------------------------------	-----------------	---	----------------	--------------------

EHP-3704AX-H

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥986,700 (税抜¥897,000)

ヒートポンプユニット EHPE-4550 高675×幅825(+74)×奥行300mm
貯湯ユニット ET-3704AX-H 高2,130×幅560×奥行630mm


① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,052,700 (税抜¥957,000)	② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,047,200 (税抜¥952,000)	③ 音声リモコンセット価格 ¥1,023,000 (税抜¥930,000)
--	--	---

必要別売品 / 高置台(K-KHZ1010G) ¥55,660(税抜¥50,600)
別売品 / 脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100(税抜¥11,000)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

高圧力 170kPa

角型

一般地仕様

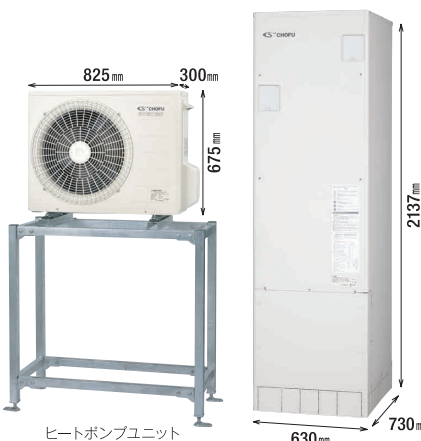

ヒートポンプユニット

※別売品の高置台(K-KHZ1010G)を使用した例です。

貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

460L 4~7人

区分 E	省エネ基準達成率 目標年度: 2025年度 97%	年間給湯保温効率 3.4	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入力値 3.4	目標年度 2017年度	延長保証 制度対象 商品
------	---------------------------------	-----------------	---	----------------	--------------------

EHP-4604BX-H

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,084,600 (税抜¥986,000)

ヒートポンプユニット EHPE-6051 高675×幅825(+74)×奥行300mm
貯湯ユニット ET-4604BX-H 高2,137×幅630×奥行730mm

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,150,600 (税抜¥1,046,000)	② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,145,100 (税抜¥1,041,000)	③ 音声リモコンセット価格 ¥1,120,900 (税抜¥1,019,000)
--	--	---

必要別売品 / 高置台(K-KHZ1010G) ¥55,660(税抜¥50,600)
別売品 / 脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

フルオートタイプ

- 高圧パワー給湯 300kPa (注1)
- IoT (注2)
- 自動お湯はり
- 急速湯はり (注3)
- ふろタイマー (注4)
- ソーラーアシストモード(自動) (注5)
- ソーラーアシストモード(手動)
- 追いだし
- 自動追いだし
- 高温たし湯
- 保温
- マイクロバブル (注6)
- ツイン湯温コントロール
- 予約
- 配管クリーン(自動)
- 配管クリーン(手動)

寸法図[P71~] 仕様表[P74~]

(注1)EHP-3704CXP-Hのみ。(注2)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM,114PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注3)残り湯があるとあふれる場合があります。(注4)音声リモコンでは使用できません。(注5)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM,114PMを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注6)リモコンセット(DR-105PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

マーク説明[P26]

浴そうのお湯はりから
保温、たし湯まで
自動的に行います。

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~P18をご参照ください。

必要別売品

① 無線LAN対応
タッチパネルリモコンセット
[DR-105PM] ¥66,000
(税抜¥60,000)



② 無線LAN対応
インターホンリモコンセット
[DR-114PM] ¥60,500
(税抜¥55,000)




③ 音声リモコンセット
[DR-116V] ¥36,300
(税抜¥33,000)



注意
・台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
・リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

高圧力
170kPa

薄型
一般地仕様

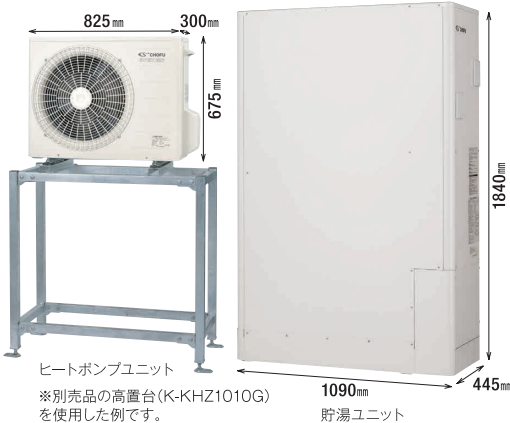

ヒートポンプユニット
※別売品の高置台(K-KHZ1010G)を使用した例です。

幅の狭いスペースでもラクに設置できる

370L 3~5人

省エネ基準 達成率 100%	年間給湯 保温効率 3.0	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入り値 3.0	延長保証 制度対象 商品
目標年度 2025年度	目標年度 2017年度		

EHP-3704CX-H

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,069,200 (税抜¥972,000)

ヒートポンプユニット EHPE-4550
高675×幅825(+74)×奥行300mm

貯湯ユニット ET-3704CX-H
高1,840×幅1,090×奥行445mm

屋外設置専用

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格
¥1,135,200
(税抜¥1,032,000)

② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格
¥1,129,700
(税抜¥1,027,000)

③ 音声リモコンセット価格
¥1,105,500
(税抜¥1,005,000)

必要別売品/高置台(K-KHZ1010G) ¥55,660 (税抜¥50,600)
別売品/脚部カバー(VE-KC-37C) ¥18,150 (税抜¥16,500)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

「高圧パワー給湯」でもっと快適!

高圧パワー給湯 300kPa

「高圧パワー給湯」について詳しくは9ページへ▶

2・3階浴室での勢いあるシャワー・給湯、そしてお風呂へのお湯はりには、「高圧パワー給湯※」がおすすめ!! ※給水元圧300kPa以上でご使用ください。



当社高圧力型

170kPa
(減圧弁設定圧力)

高圧パワー給湯


300kPa
(減圧弁設定圧力)

湯はり時間
短縮



高圧パワー給湯
300kPa

薄型
一般地仕様

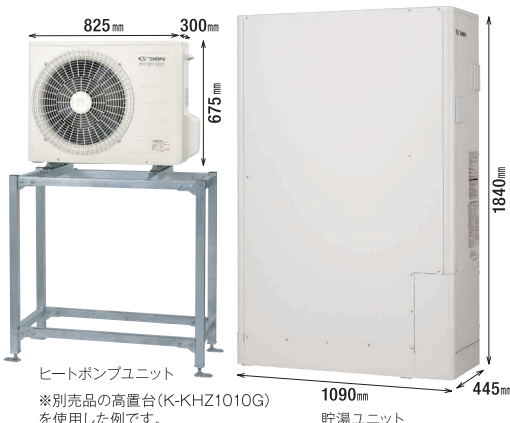

ヒートポンプユニット
※別売品の高置台(K-KHZ1010G)を使用した例です。

幅の狭いスペースでもラクに設置できる

370L 3~5人

省エネ基準 達成率 100%	年間給湯 保温効率 3.0	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入り値 3.0	延長保証 制度対象 商品
目標年度 2025年度	目標年度 2017年度		

EHP-3704CXP-H

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,144,000 (税抜¥1,040,000)

ヒートポンプユニット EHPE-4550
高675×幅825(+74)×奥行300mm

貯湯ユニット ET-3704CXP-H
高1,840×幅1,090×奥行445mm

屋外設置専用

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格
¥1,210,000
(税抜¥1,100,000)

② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格
¥1,204,500
(税抜¥1,095,000)

③ 音声リモコンセット価格
¥1,180,300
(税抜¥1,073,000)

必要別売品/高置台(K-KHZ1010G) ¥55,660 (税抜¥50,600)
別売品/脚部カバー(VE-KC-37C) ¥18,150 (税抜¥16,500)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

特長
リモコン
選び方
ラインアップ
エコとくフルオート
高圧パワー給湯フルオート
フルオート
オート
給湯専用
塩害地仕様
寒冷地仕様
特長
選び方
ラインアップ
リモコン
フルオート
オート
給湯専用
施工関連
IHヒューター

減災対応モデル

※1:「減災」とは、災害時において発生し得る被害を最小化するための取り組みのこと。

塩害地仕様 塩害からしっかりガード

適応地域説明 [P19]

フルオートタイプ

高圧力 170kPa	IoT (注1)	自動 お湯はり	急速 湯はり (注2)	ふろ タイマー (注3)	ソーラー アシスト モード(自動) (注4)	ソーラー アシスト モード(手動)	追い だき
自動 追いだし	高温 たし湯	保温	マイクロ パルプ (注5)	ツイン 湯温 コントロール	予約	配管 クリーン (自動)	配管 クリーン (手動)

寸法図 [P71~] 仕様表 [P74~]

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM、114PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるとあふれる場合があります。(注3)音声リモコンでは使用できません。(注4)専用のHEMSコントロールローターとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM、114PMを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注5)リモコンセット(DR-105PM)はマイクロパルプ用電源アダプターが必要です。

マーク説明 [P26]


浴そうのお湯はりから保温、
たし湯まで自動的に行います。

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP15~P18をご参照ください。 **必要別売品**

1 無線LAN対応 タッチパネルリモコンセット [DR-105PM] ¥66,000 (税抜¥60,000)	2 無線LAN対応 インターホンリモコンセット [DR-114PM] ¥60,500 (税抜¥55,000)	3 音声リモコンセット [DR-116V] ¥36,300 (税抜¥33,000)
 台所リモコン 浴室リモコン	 台所リモコン 浴室リモコン	 台所リモコン 浴室リモコン
注意・台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。 ・リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。		

高圧力
170kPa

スリム型
耐重塩害仕様

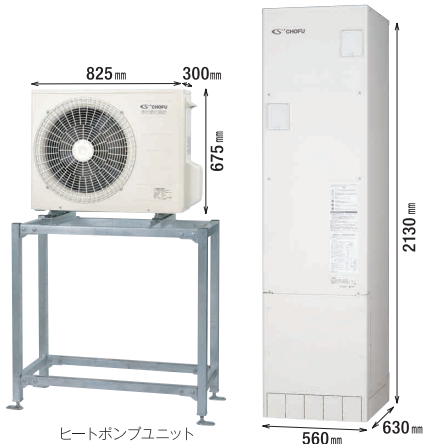

ヒートポンプユニット
※別売品の高置台(K-KHZ1010G)を使用した例です。

貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

370L 3~5人

受注生産 納期については お問い合わせください	JSC 9220-2018 省エネ基準 達成率 94% 年間給湯 保温効率 3.3	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入力値 3.3	延長保証 制度対象 商品 目標年度 2017年度
-------------------------------	---	---	--------------------------------------

EHP-3704AX-H-E2 ヒートポンプユニット EHPE-4550E2 貯湯ユニット ET-3704AX-H-E2
 高675×幅825(+74)×奥行300mm 高2,130×幅560×奥行630mm


本体希望小売価格(リモコン別売) **¥1,047,200** (税抜¥952,000)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,113,200 (税抜¥1,012,000)	2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,107,700 (税抜¥1,007,000)	3 音声リモコンセット価格 ¥1,083,500 (税抜¥985,000)
---	---	--

必要別売品 / 高置台(K-KHZ1010G) ¥55,660(税抜¥50,600)
 別売品 / 脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100(税抜¥11,000)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
 リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

高圧力
170kPa

角型
耐重塩害仕様

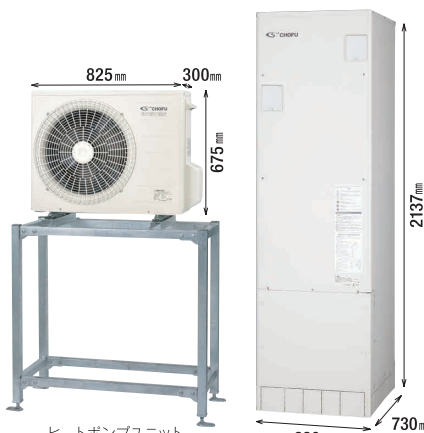

ヒートポンプユニット
※別売品の高置台(K-KHZ1010G)を使用した例です。

貯湯ユニット
※脚部カバーは別売品です。

460L 4~7人

受注生産 納期については お問い合わせください	JSC 9220-2018 省エネ基準 達成率 97% 年間給湯 保温効率 3.4	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅版)への JIS効率の入力値 3.4	延長保証 制度対象 商品 目標年度 2017年度
-------------------------------	---	---	--------------------------------------

EHP-4604BX-H-E2 ヒートポンプユニット EHPE-6051E2 貯湯ユニット ET-4604BX-H-E2
 高675×幅825(+74)×奥行300mm 高2,137×幅630×奥行730mm

本体希望小売価格(リモコン別売) **¥1,145,100** (税抜¥1,041,000)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,211,100 (税抜¥1,101,000)	2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,205,600 (税抜¥1,096,000)	3 音声リモコンセット価格 ¥1,181,400 (税抜¥1,074,000)
---	---	--

必要別売品 / 高置台(K-KHZ1010G) ¥55,660(税抜¥50,600)
 別売品 / 脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
 リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

寒冷地仕様 フルオートタイプ

外気温マイナス25℃まで対応 適応地域説明[P19]

- 高圧パワー給湯 300kPa
- IoT (注1)
- 自動お湯はり
- 急速湯はり (注2)
- ふろタイマー (注3)
- ソーラーアシストモード(自動) (注4)
- ソーラーアシストモード(手動)
- 追いだき
- 自動追いだき
- 高温たし湯
- 保温
- マイクロバブル (注5)
- ツイン湯温コントロール
- 予約
- 配管クリーン(自動)
- 配管クリーン(手動)

寸法図[P71~] 仕様表[P74~]

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM、114PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるとあふれる場合があります。(注3)普通リモコンでは使用できません。(注4)専用のHEMSコントロールHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM、114PMを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注5)リモコンセット(DR-105PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

マーク説明[P26]

浴そうのお湯はりから保温、たし湯まで自動的に行います。

「高圧パワー給湯」でもっと快適!

高圧パワー給湯 300kPa

「高圧パワー給湯」について詳しくは9ページへ▶

2・3階浴室での勢いあるシャワー・給湯、そしてお風呂へのお湯はりには、「高圧パワー給湯※」がおすすめ!! ※給水元圧300kPa以上でご使用ください。



当社高圧力型

170 kPa (減圧弁設定圧力)

高圧パワー給湯

300 kPa (減圧弁設定圧力)

湯はり時間短縮



選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~P18をご参照ください。

必要別売品

1 無線LAN対応
タッチパネルリモコンセット
[DR-105PM] ¥66,000 (税抜¥60,000)



台所リモコン 浴室リモコン

2 無線LAN対応
インターホンリモコンセット
[DR-114PM] ¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン 浴室リモコン

3 音声リモコンセット
[DR-116V] ¥36,300 (税抜¥33,000)




台所リモコン 浴室リモコン

注意：台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
・リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

高圧パワー給湯 300kPa

スリム型 寒冷地仕様

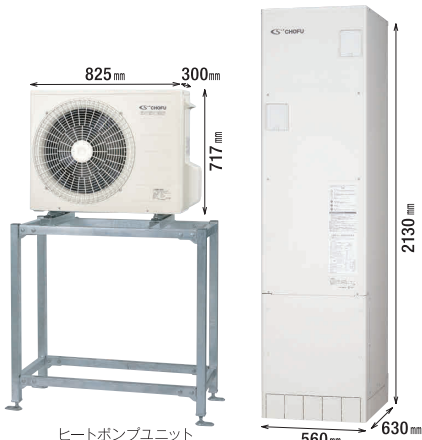

※別売品の高置台(K-KHZ1010G)を使用した例です。

※脚部カバーは別売品です。

370L 3~5人

省エネ基準 寒冷地年間給湯保温効率 達成率 103% 3.0

エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入り値 3.3

延長保証制度対象商品 目標年度 2017年度

EHP-3704AXP-H-K

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,135,200 (税抜¥1,032,000)

ヒートポンプユニット EHPE-4550K 貯湯ユニット ET-3704AXP-H-K

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,201,200 (税抜¥1,092,000)


2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,195,700 (税抜¥1,087,000)

3 音声リモコンセット価格 ¥1,171,500 (税抜¥1,065,000)

必要別売品 / 高置台(K-KHZ1010G) ¥55,660(税抜¥50,600)
別売品 / 脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100(税抜¥11,000)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

高圧パワー給湯 300kPa

角型 寒冷地仕様

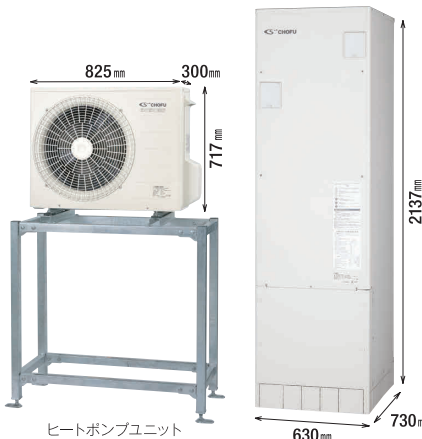

※別売品の高置台(K-KHZ1010G)を使用した例です。

※脚部カバーは別売品です。

460L 4~7人

省エネ基準 寒冷地年間給湯保温効率 達成率 103% 3.0

エネルギー消費性能 計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入り値 3.4

延長保証制度対象商品 目標年度 2017年度

EHP-4604BXP-H-K

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,233,100 (税抜¥1,121,000)

ヒートポンプユニット EHPE-6050K 貯湯ユニット ET-4604BXP-H-K

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,299,100 (税抜¥1,181,000)

2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,293,600 (税抜¥1,176,000)

3 音声リモコンセット価格 ¥1,269,400 (税抜¥1,154,000)

必要別売品 / 高置台(K-KHZ1010G) ¥55,660(税抜¥50,600)
別売品 / 脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

特長
リモコン
選び方
ラインアップ
eCoとくフルオート
エコキュート(ヒートポンプ式)
高圧パワー給湯フルオート
フルオート
オート
給湯専用
塩害地仕様
寒冷地仕様
特長
選び方
ラインアップ
リモコン
フルオート
オート
給湯専用
施工関連
IHヒーター

減災対応モデル

※1:「減災」とは、災害時において発生し得る被害を最小化するための取り組みのこと。

寒冷地仕様 外気温マイナス25℃まで対応 適応地域説明[P19]

フルオートタイプ

- 高圧力 170kPa
- IoT (注1)
- 自動お湯はり
- 急速湯はり (注2)
- ふるタイマー (注3)
- ソーラーアシストモード(自動) (注4)
- ソーラーアシストモード(手動)
- 追いだし
- 自動追いだし
- 高温たし湯
- 保温
- マイクロバブル (注5)
- ツイン湯温コントロール
- 予約
- 配管クリーン(自動)
- 配管クリーン(手動)

寸法図[P71~] 仕様表[P74~]

(注1)無線LAN対応リモコンセット(DR-105PM, 114PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるときとあふれる場合があります。(注3)音声リモコンでは使用できません。(注4)専用のHEMSコントローラとHEMS基板セットが必要です。(DR-105PM, 114PMを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注5)リモコンセット(DR-105PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

マーク説明[P26]

浴そうのお湯はりから保温、たし湯まで自動的にいきます。

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~P18をご参照ください。

必要別売品

① 無線LAN対応
タッチパネルリモコンセット
[DR-105PM] ¥66,000
(税抜¥60,000)



台所リモコン 浴室リモコン

② 無線LAN対応
インターホンリモコンセット
[DR-114PM] ¥60,500
(税抜¥55,000)



台所リモコン 浴室リモコン

③ 音声リモコンセット
[DR-116V] ¥36,300
(税抜¥33,000)



台所リモコン 浴室リモコン

注意 ● 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。
● リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

高圧力 170kPa

スリム型 寒冷地仕様



ヒートポンプユニット

※別売品の高置台(K-KHZ1010G)を使用した例です。

貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L 3~5人

受注生産 納期についてはお問合わせください

区分	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入り値	延長保証制度対象商品
2025年度	103%	3.0	3.3	3.3	2017年度

EHP-3704AX-H-K

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,050,500 (税抜¥955,000)


ヒートポンプユニット EHPE-4550K 高717×幅825(+74)×奥行300mm
貯湯ユニット ET-3704AX-H-K 高2,130×幅560×奥行630mm

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格	② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格	③ 音声リモコンセット価格
¥1,116,500 (税抜¥1,015,000)	¥1,111,000 (税抜¥1,010,000)	¥1,086,800 (税抜¥988,000)

必要別売品 / 高置台(K-KHZ1010G) ¥55,660(税抜¥50,600)
別売品 / 脚部カバー(VE-KC-A) ¥12,100(税抜¥11,000)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

高圧力 170kPa

角型 寒冷地仕様

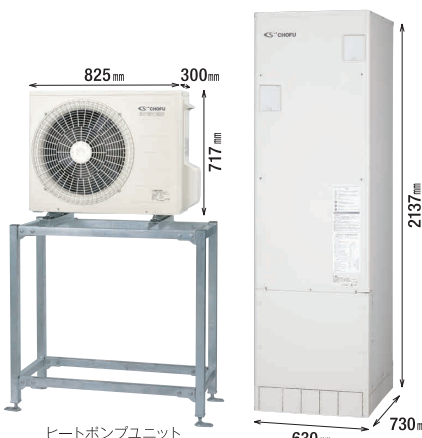

ヒートポンプユニット

※別売品の高置台(K-KHZ1010G)を使用した例です。

貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L 4~7人

受注生産 納期についてはお問合わせください

区分	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入り値	延長保証制度対象商品
2025年度	103%	3.0	3.4	3.4	2017年度

EHP-4604BX-H-K

本体希望小売価格(リモコン別売) ¥1,148,400 (税抜¥1,044,000)

ヒートポンプユニット EHPE-6050K 高717×幅825(+74)×奥行300mm
貯湯ユニット ET-4604BX-H-K 高2,137×幅630×奥行730mm

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格	② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格	③ 音声リモコンセット価格
¥1,214,400 (税抜¥1,104,000)	¥1,208,900 (税抜¥1,099,000)	¥1,184,700 (税抜¥1,077,000)

必要別売品 / 高置台(K-KHZ1010G) ¥55,660(税抜¥50,600)
別売品 / 脚部カバー(VE-KC-3746B) ¥13,310(税抜¥12,100)、増設リモコン(CMR-3311SV) ¥22,000(税抜¥20,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口等(P86~P88参照)

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。