

CHOFU

ECOジョーズ

ウィズガス
「給湯」も
「追いだき」もダブルで
高効率!!

ガス機器

総合カタログ **家庭用** 2024(I)

- ガスふろ給湯器(設置フリー型・浴そう隣接設置型)
- ガス温水暖房付ふろ給湯器(設置フリー型)
- ガス給湯器(給湯専用) ●ガスふろがま ●ガス温水暖房専用熱源機


GFK-51 シリーズ

IoT 対応
スマートフォンで
カンタン操作!!



GFK-WSシリーズ
GFK-Sシリーズ
GFKシリーズ

フルオートタイプ
オートタイプ

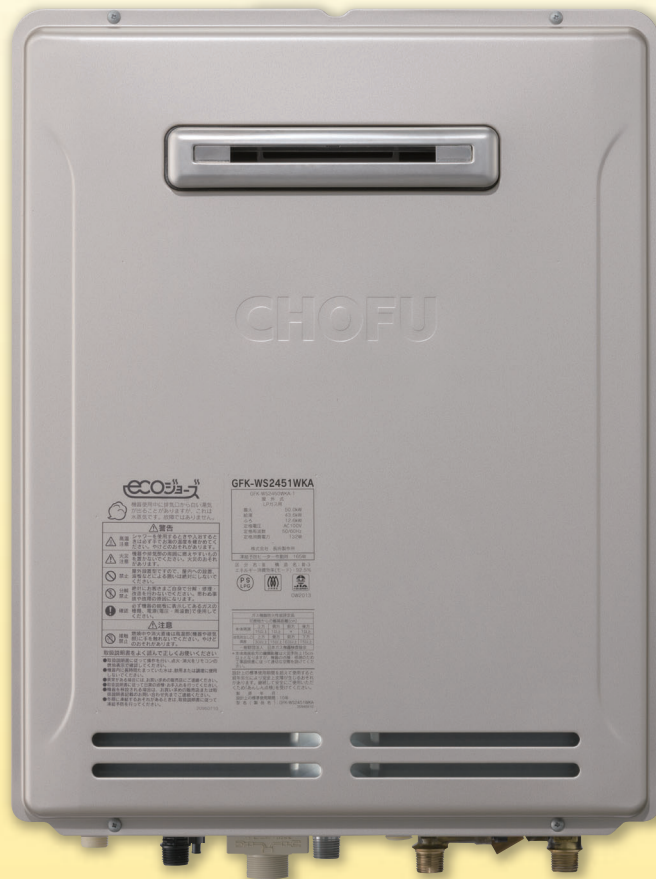

ガスふろ給湯器
GFK-WSシリーズ

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

70th
ANNIVERSARY

スマートフォンで給湯器を簡単操作、便利で快適な

無線LAN対応^{※1}

(インターネット接続)

タッチパネルリモコンセット

(GFK-WSシリーズ、GFK-Sシリーズ、GFKシリーズのみ選択可能)

CR-118PM



台所リモコン **CMR-3104PM**



浴室リモコン **YST-3104P**

無線LAN対応^{※1}

(インターネット接続)

インターホンリモコンセット

(GFK-WSシリーズ、GFK-Sシリーズ、GFKシリーズのみ選択可能)

CR-110PM



台所リモコン **CMR-3200PM**



浴室リモコン **YST-3200P**

※1: 台所リモコンのみ

CHOFU IoTのシステムイメージ

お客様に準備していただくもの

- 無線LAN対応リモコンセット (CR-118PM・110PM)
- 無線LANルーター (モバイルルーター不可)
- アプリ対応端末 (スマートフォン等)
- インターネット常時接続



おうち快適アプリのサーバ



おうち快適アプリ
設定・操作のご紹介



【当社IoT対応機種】
【ガスふろ給湯器】

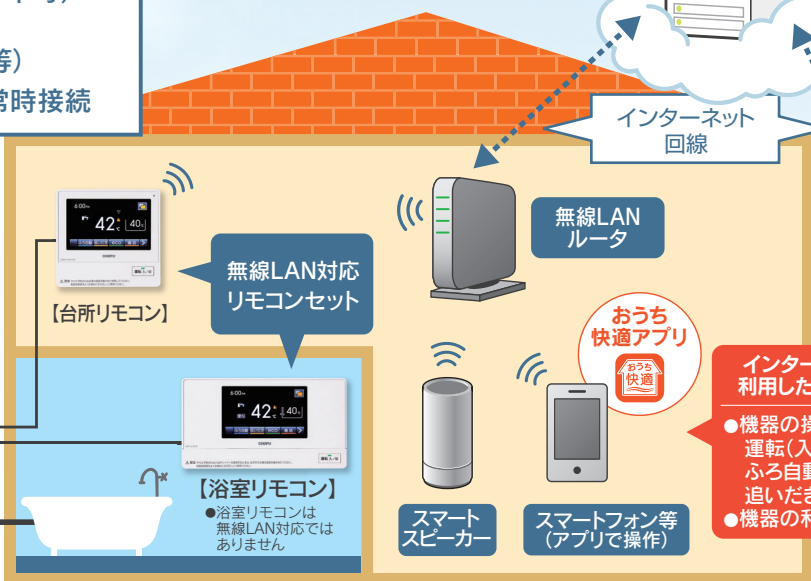

●スマートフォン等からの操作には別途パケット通信料やプロバイダ利用料などが発生します。

おうち
快適アプリ



【対応しているスマートフォン等】

- Android™端末: Android8.0以上
 - iPhone, iPad: iOS11.3以上
- ※国内で発売されている端末に限ります。※「Android™」は、Google LLC.の商標です。
※「iPhone」「iPad」は、Apple Inc.の商標です。
※すべての機種で動作を保障するものではありません。
※2022年3月時点での対応状況です。


【対応しているスマートスピーカー】

- Amazon Echoシリーズ
- ※「Amazon」「Amazon Echo」および関連するすべてのロゴは、Amazon.com, inc. または、その関連会社の商標または登録商標です。
※2023年7月時点での対応状況です。

- スマートフォン等に「おうち快適アプリ」のインストールが必要です。
- 「おうち快適アプリ」のダウンロードにつきましては、無線LAN対応リモコンセット (CR-118PM・110PM) に付属の「無線LAN設定説明書」をご覧ください。

「CHOFU IoTシステム」をお届けします。

離れた場所からカンタン操作

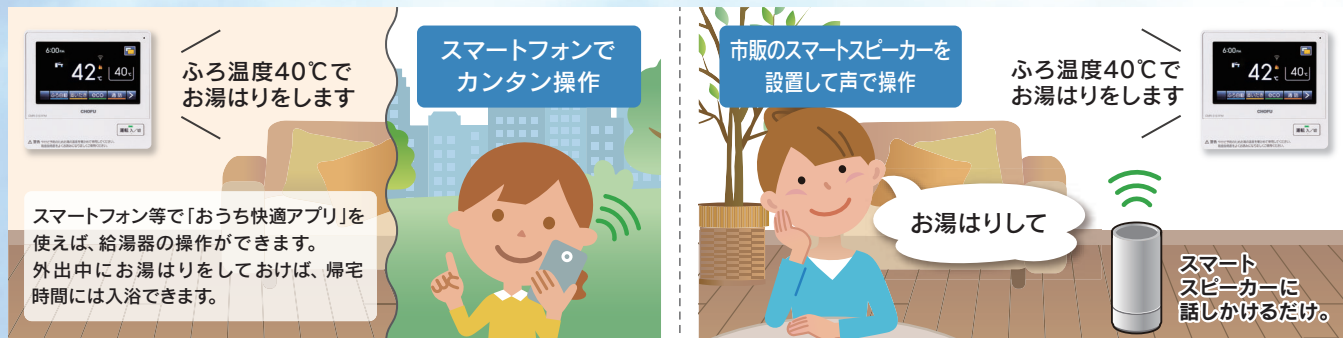

●イラストはイメージです。実際の発話とは異なります。●操作方法の詳細は「おうち快適アプリ操作ガイド」をご覧ください。●浴室の状態を確認の上、操作してください。

おうち快適アプリの画面表示例 (スマートフォン等)

ふる自動の操作や給湯温度の確認



追いだきの操作



お湯の利用状況の確認



- スマートフォン等に「おうち快適アプリ」のインストールが必要です。
- 画面はイメージイラストのため、実際の画面とは異なります。

おうち快適アプリの操作一覧

項目	機能
操作	運転(入/切) ^{※2}
	ふる自動
	追いだき
表示(確認)	設定温度(給湯/ふる) ^{※3}
	お湯の利用状況

※2: 運転(入/切)には可能条件があります。詳しくは「おうち快適アプリ操作ガイド」をご覧ください。
 ※3: 設定温度の変更はできません。

「家の中から」「外出先から」スマートフォン等で給湯器を操作できます。



離れて暮らすご家族の利用状況を確認



離れて暮らすご家族の給湯器を登録することで、毎日のお湯の利用状況を確認できます。

※4 HEMSにも対応 HEMSとは…

ガスふる給湯器、エアコン、太陽光発電システム等の家電製品をネットワークでつなぐことで、スマートフォン等で各機器の利用状況の確認やコントロールを可能にします。

※4: GFK-WSシリーズ、GFK-Sシリーズ、GFKシリーズ別売の無線LAN対応リモコンセット(CR-118PM・110PM)とHEMSコントローラーが必要です。また、長府ガスふる給湯器が接続するHEMSコントローラーに対応していることを事前に確認してください。詳しくは弊社までお問い合わせください。

※5: スマートフォン等からの操作には別途パケット通信料やプロバイダ利用料などが発生します。

※6: ECHONET Lite(エコーネットライト)は、エコーネットコンソーシアムが策定し、太陽光発電やガスふる給湯器等の家電製品が相互に情報のやりとりを行う通信規格です。共通規格なので他社の機器が接続されても通信を可能とすることを目的としています。機器の制御や情報の可視化をネットワーク経由で行います。

【HEMSシステム図の一例】

ECHONET Lite 規格準拠



HEMS コントローラー


無線LAN ルーター

家庭内ネットワーク

【台所リモコン】



【ガスふる給湯器】



【浴室リモコン】



製品事故を防ぎ、長く安全にご使用していただくために。

長期使用製品 安全点検制度のご案内

CHOFUでは、製品を安全にお使いいただくために、「所有者登録」をお願いしております。長期間ご使用いただきました製品は、経年劣化により危険な状態になる場合がありますので、製品の状態を確認させていただく「点検(有料)」を受けていただきますようお願いいたします。

あんしん点検(長期使用製品安全点検制度の点検基準に準じた点検)のご案内

あんしん点検の流れ



機器への表示

製品のフロントカバーに項目が表示されていますので、確認してください。

該当製品

カタログ掲載の製品に
あんしん点検 マークの入ったものが該当製品となります。

設計上の標準使用期間を超えて使用すると経年劣化により安全上支障が生じるおそれがあります。継続して安全にご使用いただくため「あんしん点検」を受けてください。

製造年月：
設計上の標準使用期間：10年
型名(製品名)：GFK-S2451WKA

※見本につき現物とは異なります。

設計上の標準使用期間

標準的な使用条件のもとで、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として製品ごとに設定されるものです。

「あんしん点検」対象機種

設計上の標準使用期間 **10年**

あんしん点検について(有償)

経年劣化による製品事故を防止するため、製品本体に表示してある「設計上の標準使用期間」になりましたら、忘れずに点検を受けてください。

点検は弊社が委託した点検員が行います。点検内容は、各部の漏れ、作動確認、設置状況確認、詰まり、変色、機能等を専用の点検マニュアル・点検結果記録表を使用して行います。

※上記点検は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。
※点検内容は「長期使用製品安全点検制度」にて製品の区分ごとに点検項目・内容が決められており、法定点検に準じて、同様の点検項目を実施します。

点検料金 点検料金はおお客様のご負担となります。

	料 金	備 考
出張料	3,300円(税抜3,000円)~4,400円(税抜4,000円)	[出張料について] 片道30kmまで:3,300円(税抜3,000円) 片道30kmを超える場合:4,400円(税抜4,000円)
点検技術料	7,700円(税抜7,000円)	
合 計	11,000円(税抜10,000円)~12,100円(税抜11,000円)	

(2024年2月1日現在の料金です)

[注意事項]

- ・原則として点検時間は平日9時~17時です。
- ・時間外や休日割増、駐車料、超過料金、離島および離島に準ずる遠隔地の場合の実費相当額(船代、高速料金など)は含まれておりません。
- ・点検の結果、整備・修理が必要となる場合があります。この場合の整備・修理費用は別途お客様のご負担となります。
- ・点検は実施時点での状況を確認するものであり、点検後の継続的な性能の維持や故障の予防を保証するものではありません。
- ・点検期間経過後の修理について必要な補修用品の保有期間が過ぎた場合は、修理対応できない場合があります。

点検・所有者登録についてのお問い合わせ

0120-921-971
フリーコール 受付時間(平日)9時~17時 または、弊社各営業所へ

この制度に関する弊社ホームページ

<https://www.chofu.co.jp/>

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所

CHOFU

「あんしん点検」

対象製品〔 **あんしん点検** のマークのある製品(BF-109S、BFS-639S・859Sを除く)〕について

所有者登録していただくと

通常1年の
保証期間が

3年保証 になります。

ご注意

- 業務用としてお使いの場合は対象外となります。
- 修理の際には、「3年延長保証書」と「3年延長保証シール」の提示が必要となります。

お申込み方法

●所有者登録

同梱の所有者票を返送していただくかインターネットで登録します。

●当社より

「3年延長保証書」と「3年延長保証シール」を郵送します。



CHOFUガス機器 製品ラインアップ

ライフスタイルに合わせて、リモコンもお選びいただけます。

タイプ	設置場所・設置形態		号数	型名	掲載頁	高効率回路		
						給湯	追いだし	暖房
ガスふる給湯器 	屋外壁掛型	設置フリー型	24	GFK-WS2451WKX	21			
			20	GFK-WS2051WKX	21	●	●	
			24	GFK-WS2451WKA	22			
			20	GFK-WS2051WKA	22			
	屋外据置型	設置フリー型	24	GFK-WS2451WX	23			
			20	GFK-WS2051WX	23	●	●	
			24	GFK-WS2451WA	24			
			20	GFK-WS2051WA	24			
	屋外壁掛型	設置フリー型	24	GFK-S2451WKX	27			
			20	GFK-S2051WKX	27			
			24	GFK-S2451WKA	28	●		
			20	GFK-S2051WKA	28			
			16	GFK-S1651WKA	28			
	屋外据置型	設置フリー型	24	GFK-S2451WX	29			
			20	GFK-S2051WX	29			
			24	GFK-S2451WA	30	●		
20			GFK-S2051WA	30				
屋外据置型	浴そう隣接設置型	20	GFK-S2051A-F	30				
ガス温水暖房付ふる給湯器 	屋外壁掛型	設置フリー型	24	GFKD-S2450KX	33	●		●
			24	GFKD-S2450KA	33			
ガス給湯器 	屋外壁掛型	—	24	GK-S2430K	36			
			20	GK-S2030K	36	●		
			16	GK-S1630K	36			
	屋外壁掛型	—	20	GK-S2030K-BL-E <small>受注生産</small>	37	●		
			16	GK-S1630K-BL-E <small>受注生産</small>	37			
普及型 ガスふる給湯器	屋外壁掛型	設置フリー型	24	GFK-2451WKX	39			
			20	GFK-2051WKX	39			
			24	GFK-2451WKA	40			
			20	GFK-2051WKA	40			
			16	GFK-1651WKA	40			
	屋外据置型	設置フリー型	24	GFK-2451WX	41			
			24	GFK-2451WA	42			
			20	GFK-2051WA	42			
			16	GFK-1651WA	42			
	屋外据置型	浴そう隣接設置型	20	GFK-2051A-F	43			
			16	GFK-1651A-F	43			
PS扉内設置型	設置フリー型	20	GFK-2051WKAT <small>受注生産</small>	44				
普及型 ガス給湯器	屋外壁掛型	—	24	GK-2450K	45			
			20	GK-2050K	45			
			16	GK-1650K	45			

※ 1: 無線LAN対応リモコンセット(CR-118PM・110PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。 ※ 6: CR-118PM・110PM・111V・105P・102V使用時のみ設定可能です。
 ※ 2: リモコンセット(CR-118PM・110PM)を選択時のみこの機能が使えます。 ※ 7: ラクラクリモコン選択時は使用できません。 ※ 8: リモコンでの設定が必要です。
 ※ 3: CMR-2706VまたはYST-2706V使用時のみ設定可能です。 ※ 9: CMR-3301VまたはYST-3301V使用時のみ設定可能です。
 ※ 4: CMR-2903使用時のみ設定可能です。 ※ 5: CMR-3312VまたはCMR-2801使用時のみ設定可能です。 ※ 10: CMR-2801使用時のみ設定可能です。

機 能										リモコン(選択)				
IoT ^{※1}	ふろ・入浴 タイマー	BDU 対応	フル オート	オート	定量止水	定量 お知らせ	予約 ^{※6}	eco機能 ^{※7}	配管クリーン (自動)	配管クリーン (手動)	無線LAN対応 タッチパネル	インター ホン	音声	カンタン ラクラク
●	● ^{※2}	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	
●	● ^{※2}	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	
●	● ^{※2}	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	
●	● ^{※2}	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	
	●		●	●			●	●	●	● ^{※8}		●	●	
		●			● ^{※3}	● ^{※4}		●					●	●
		●			● ^{※3}	● ^{※4}		●					●	●
●	● ^{※2}	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	
●	● ^{※2}	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	
●		●		●			●	●	●	●	●	●	●	
●		●		●			●	●	●	●	●	●	●	
					● ^{※9}	● ^{※10}		●					●	●
						● ^{※5}							●	●

タイプ	設置場所・設置形態		号数	型名	掲載頁
ガスふろがま	屋外壁掛型	設置フリー型	—	GF-1010PK	46
	屋外据置型	浴そう隣接設置型	—	GF-220D	46
	浴室内据置型	バランス型	6.5	BFS-639S	47
			8.5	BFS-859S	47
			—	BF-109S	47

タイプ			型名	掲載頁
温水暖房システム	温水暖房専用熱源機	屋外壁掛型	GDB-700K-3H	48
			GDB-1200K-6H	48
	浴室換気暖房乾燥機	天井埋込型	YDK-334T	49
		浴室内壁掛型	YDK-414K	49
	温水ルームヒーター		RHC-63 (W・G)	49
			RHC-43 (W・G)	49

製品型名の見方

(例) GFK-WS 24 51 W K X T-BL-E

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- ① ガス機器の種類 **GFKD**=温水暖房付ふろ給湯器 **GFK**=ふろ給湯器
BF=バランス型ふろがま **BFS**=バランス型ふろがまシャワー付
GK=給湯 **GDB**=暖房 **GF**=ふろがま(追いだき)
- ② 機能 **WS**=ダブル潜熱回収(給湯・追いだき) **S**=潜熱回収(給湯)
- ③ 給湯能力 **24**=24号 **20**=20号 **16**=16号
- ④ 開発番号

- ⑤ ふろ構造 **P**=ふろ循環ポンプ内蔵 **W**=1缶2水路
- ⑥ 設置方式 **K**=壁掛型 ※記号のないものは据置型
- ⑦ 付加機能 **X**=フルオート **A**=オート **S**=外装ステンレス製
- ⑧ 排気方式 **T**=PS扉内設置型(正面排気)
- ⑨⑩ その他 **BL**=ベターリビング認定品 **E**=3Pアース付き電源コード採用
F=浴そう隣接設置型

生活に合わせて給湯器を選びましょう!

① 給湯能力で選ぶ

家族の人数に合わせて、必要な給湯能力が選べます。

▶号数のめやす (水温+25℃のお湯を1分間に20L出せれば、20号となります。)


号数が大きいほど一度に大量のお湯を使うことができます。お湯の使い方などから快適な号数を選びましょう。



4人家族以上なら
ハイパワーの
24号タイプがおすすめ
おふろとキッチンの2箇所同時使用が可能です。
冬場のシャワーも快適。



2人家族なら
20号・16号
タイプがおすすめ
2箇所同時使用でなければ
快適にシャワーが使えます。

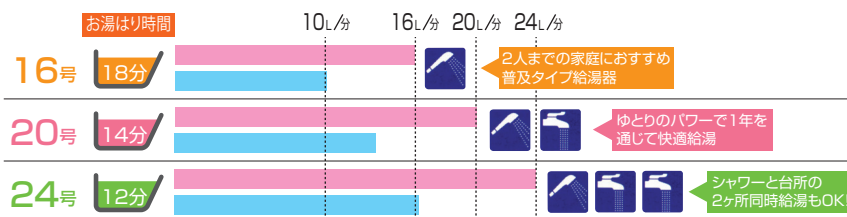

シャワーと台所の2カ所で同時に使用する場合

シャワー 約17.8号 + 台所 約6号 → **24号**

条件: 冬場水温5℃のとき、シャワー42℃で12L/分、台所35℃で5L/分の場合

春・秋: 水温17℃、設定温度42℃の場合
冬: 水温5℃、設定温度42℃の場合

出湯量は水温5℃、設定温度42℃の場合(混合水栓使用時の計算値)。時間は、浴そう190L、水温5℃、湯はり温度42℃の場合の計算値です。


② 設置・給排気方式で選ぶ

▶設置場所・給排気方式

■屋外設置型


屋外に設置するタイプで壁掛型と据置型があります。給排気が全て屋外で行われる方式です。機器を波板や小屋などで囲わないでください。不完全燃焼や火災の原因となり危険です。

■屋外壁掛型




軒下にも簡単に設置でき、家の美観を損なわずスッキリとまとめることができます。

■屋外据置型



出窓の下のデッドスペースにスッキリ収まります。

■PS扉内設置型




パイプシャフトの扉内に取り付けるタイプです。給湯器用の開口は円筒形の排気筒貫通部のみです。

■設置フリー型


浴そうから離れたところに給湯器があってもポンプで循環させるのでお湯はり、追いだきができます。

[浴そうと給湯器の間隔に関する詳細はP50参照]



■浴そう隣接設置型


戸建住宅など浴そうのそばにガス給湯器を設置するときにおすすめのタイプです。ふろがまからの取替用に便利です。



■浴室内据置型

「BF型」

浴室内に据置設置するタイプでガス機器の設置場所が外壁に面している場合に取付けが可能です。屋外から空気を取り入れ排気ガスも屋外へ排出。浴室の空気を汚しません。



③ 給湯器の機能で選ぶ

給湯機能に加えおふろの追いだき機能が必要な方へ。

給湯 + 追いだき

GFKD-S(暖房機能付)を含む

1台で浴室・シャワー・洗面所・ 台所へ給湯+追いだきができるタイプです。


給湯機能に加えて、おふろの追いだき機能が付いたタイプ。
キッチンや洗面所へお湯を送ることもできますし、浴そうから水を循環させて追いだきができます。
設置フリー型は離れた浴そうへの追いだきも可能です。




シャワー



おふろ給湯



キッチン・洗面



お湯はり・追いだき

スイッチポンでおふろの準備OK。設定水位で自動停止

お湯が減ったら

設定水位から約4cm以上減ったら自動たし湯。

自動たし湯

保温時間中は自動でたし湯します。

排水時にきれいな湯^{※2}を自動的に流し、追いだき配管内を洗浄します。

自動配管クリーン

排水時にきれいな湯^{※2}を自動的に流し、追いだき配管内を洗浄します。

設定した水位を保ちます。

スイッチポンでたし湯OK。

お湯が減ったら

たし湯

たし湯スイッチ

ワンタッチたし湯

浴室リモコンの「たし湯スイッチ」で、約20L^{※4}のたし湯ができます。

スイッチポンでたし湯OK。

手動配管クリーン

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

エコジョーズ

P21・23・27・29

暖房機能付 P33

普及型

P39・41

フルオートタイプ
【全自動お湯はり】
設置フリー

もうすぐおふろが沸きます

STOP

お湯はり開始

自動的にお湯はり開始。

適量・適温でストップ

設定水位・設定温度になれば自動的に止まります。

自動保温

自動お湯はり後一定時間毎に設定温度に沸き上げます。

●保温時間:初期設定...4時間^{※1}

※1: GFKD-S2450KXは0~9時間、GFK-WS、GFK-S、GFKシリーズは0~24時間に変更できます。

※2: GFKD-S2450KXで運転スイッチ「入」の時はお湯、「切」の時は水で洗い流します。

スイッチポンでおふろの準備OK。設定量で自動停止

お湯が減ったら

たし湯

たし湯スイッチ

ワンタッチたし湯

浴室リモコンの「たし湯スイッチ」で、約20L^{※4}のたし湯ができます。

スイッチポンでたし湯OK。

手動配管クリーン

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな湯^{※5}を流し、追いだき配管内を洗浄します。

エコジョーズ

P22・24・28・30

暖房機能付 P33

普及型

P40・42・43・44

オートタイプ
【自動お湯はり】
設置フリー
浴そう隣接設置

もうすぐおふろが沸きます

STOP

お湯はり開始

自動的にお湯はり開始。

適量・適温でストップ

設定量・設定温度になれば自動的に止まります。

自動保温

自動お湯はり後一定時間毎に設定温度に沸き上げます。

●保温時間:初期設定...4時間^{※3}

※3: GFKD-S2450KAは0~9時間、GFK-WS、GFK-S、GFKシリーズは0~24時間に変更できます。

※4: GFKD、GFK-WS、GFK-S、GFKシリーズでは10、20、40、60、80、100Lに変更できます。

※5: GFKD-S2450KAはリモコンの設定で行います。

お湯はり完了予告 アナウンス機能

GFKD、GFK-WS、GFK-S、
GFKシリーズ

お湯はり完了が近づくとメロディと音声でお知らせします。
(設定により予告アナウンスをやめることもできます。)

自動で 追いだきを開始

GFK-WS、GFK-S、GFKシリーズの
フルオートタイプ

入浴したとき(浴そうに入ったとき)に、浴そう内湯温が設定温度より低い場合は、自動で追いだきを開始して設定温度まで沸き上げます。

いつでも入りごろ (保湿間隔の変更が可能)

GFK-WS、GFK-S、GFKシリーズ

ふろ保温運転時の保温沸き上げ間隔を10~30分まで5分刻み、30~60分まで10分刻みに変更可能。
冬場の風呂温度の低下や、夏場の無駄な動きを低減できます。

たし湯量の変更が可能

GFKD、GFK-WS、GFK-S、
GFKシリーズ

たし湯量は10、20、40、60、80、100Lに変更可能です。

たし水量の変更が可能

GFKD、GFK-WS、GFK-S、
GFKシリーズ

GFK-WSシリーズ、GFK-S、GFKシリーズは10、20、30L、GFKD-S2450K(X・A)は10、20、30、40、50、60Lに変更が可能です。

フルオートタイプからの取替えはフルオートタイプへ!

これまでフルオートタイプをお使いの場合の取替えには、「フルオートタイプ」をお勧めします。「オートタイプ」には、自動たし湯、自動配管クリーン機能がありません。

給湯機能のみをご希望の方へ。

給湯専用

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯ができるタイプです。


給湯機能だけのタイプ。浴そうへは給湯栓でお湯を入れます。



シャワー



お風呂給湯



キッチン・洗面

お湯はり完了を音声でお知らせ。

定量止水 【オートストップ】

(注) 別売リモコン
CMR-2706V、
CMR-3301V、
YST-2706V、
YST-3301Vの取付け
が必要です。



●リモコンの
スイッチを押します。

●お湯はり開始
リモコンの設定温度を入浴温度に合わせて
給湯栓を開いて浴そうにお湯を入れます。

●設定量でストップ
設定量のお湯が入ると自動でストップ。リモコンから音声でお知らせします。
お湯はり完了後給湯栓を閉じ、再度リモコンのスイッチを押してください。
お湯はり中に他の場所でお湯を使うと、お湯はり量は少なくなります。

注意 オートストップ対応のリモコンは、太陽熱温水器と接続した場合、高温でお湯はりされるおそれがありますので、接続できません。

エコジョーズ
P36・37

普及型

P45

お湯はり完了をリモコンのブザーでお知らせ。

定量 お知らせ機能 (手動)

(注) 別売リモコン
CMR-2903、
CMR-3312V、
CMR-2801の取付け
が必要です。



●お湯はり開始
給湯栓を開けて浴そう
にお湯を入れます。

●ブザーでお知らせ
設定量のお湯が入るとリモコンのブザー
が鳴りお知らせします。
※給水流量をマイコンが判断して設定量でブザーを鳴らします。

●給湯栓を閉じる
給湯栓を閉じるとブザーが停止し、定量お
知らせ機能は解除されます。
お湯はり中に他の場所でお湯を使うとお湯はり量は少なくなります。

注意 定量お知らせ対応のCMR-2903-CMR-3312V-CMR-2801は、太陽熱温水器と接続した場合、高温でお湯はりされるおそれがありますので、接続できません。
定量お知らせ機能のないYST-2903、YST-3303Vを接続した場合も、高温のお湯が出湯され、設定温度にならない可能性がある為、サーモスタット付混合水栓を使用してください。

エコジョーズ
P36・37

普及型

P45

一台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯できます。

標準 タイプ (手動)



●お湯はり開始
給湯栓を開けて浴そう
にお湯を入れます。

●給湯栓を閉じる
ご希望の湯量になったら
給湯栓を閉じてください。

エコジョーズ
P36・37

普及型


P45

お風呂の沸かし・追いだき機能のみをご希望の方へ。

ふろがま

浴そうにためた水を沸かします。
お湯が冷めても追いだきができます。

浴そうにためた水を沸かします。
お湯がさめれば沸かし直しが可能です。
シャワー付タイプもあります。



お風呂沸かし・
追いだき専用

GF-220Dはタイマーを回すだけの簡単着火。
時間が来れば自動消火します。

GF-1010PKは浴室リモコンで設定した温度に
なると自動消火します。

ガスふろがま

屋外型 P46
浴室内 P47
シャワー付 P47

バックアップ電源ユニットを取付ければ

CHOFUのガス給湯器は停電してもお湯が使えます。

※1：GFKD-S2450KX、S2450KA、及びGK-**50Kシリーズは除きます。

バックアップ電源ユニットのバッテリーに貯めた電気を使います。

繰り返し充電できます

災害時など停電になってもシャワーが浴びられます。
4人家族が1日1回(3日間)給湯・シャワーを使用できます。

お湯が使えます

入浴中に停電になっても安心。

給湯・シャワー使用条件(目安)

●洗面5L/分×2分/人×4人×3日間=24分・120L

●シャワー10L/分×5分/人×4人×3日間=60分・600L ※他の電気器具と併用した場合は使用可能時間・給湯量は少なくなります。

注意 給湯・シャワーの使用は、ガスおよび水道が供給されている必要があります。停電時は、より長時間の給湯使用ができるように、給湯器の機能は自動的に制限されます。

・給湯出力:通常時24号→停電時20号(20号、16号は制限無し)

・停電時は「ふる自動」「追いだし」「たし湯」「たし水」「配管クリーン」「配管洗浄」「凍結予防装置」※2などは作動しません。

※2:凍結のおそれがある場合には、給湯器の水抜きが必要です。

1 瞬時停電※3に対応

給湯器使用中の瞬時停電でもバックアップ電源ユニットが即座に対応しますので、給湯器が途中で運転停止することがありません。※3:約5秒以内

2 いざという時に携帯電話の充電などに使えるコンセント付(最大出力200W)

バックアップ電源ユニットには、停電時に携帯電話の充電などに使用できるコンセントを装備。
・充電などに使用した場合は、給湯器の使用可能時間・給湯量は少なくなります。

3 バッテリーを常に自動で充電

停電時にバックアップ電源ユニットを使用してバッテリー残量が減ると、停電復帰後に自動で充電します。


4 みんなで節電 ピークシフト運転対応

夏の昼間など、電力使用量が多いときに、バックアップ電源ユニットの電力を優先的に使用するピークシフト運転ができます。
・開始時刻と終了時刻がリモコンで設定できます。

ピークシフト運転は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット・インターホンリモコンセット・音声リモコンセット・CMR-3310SV・CMR-2501SVに対応しています。

5 リモコンでバッテリー残量や交換時期、故障などをお知らせ

停電時にはバッテリー残量の表示、通常時は交換時期や故障等をリモコンでお知らせします。



台所リモコン (CMR-3104PM)のバッテリー充電中表示(点滅)



台所リモコン (CMR-3104PM)のピークシフト運転表示



台所リモコン (CMR-3104PM)のバッテリー残量表示



台所リモコン (CMR-3104PM)のバッテリー交換時期お知らせ表示(点滅)

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用 据置・壁掛兼用タイプ(屋外設置の場合は壁掛のみ)



外装色: シャンパンゴールド(防汚鋼板) **BDU-303** 希望小売価格 **¥126,500** (税抜¥115,000)

- 定格出力 300W
- 通信線(3m)付[給湯器との通信用]
- バッテリー容量 288Wh
- 外形寸法 高348×幅300×奥行205(mm)



停電してもバッテリーの電気を利用してお湯をつくります。


■設置例

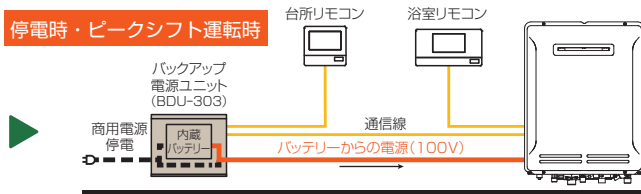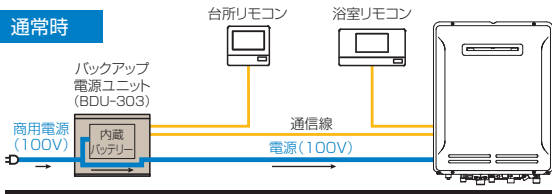

快適性をより向上させた機能が充実


Q-SPEC制御(Q機能)

再出湯時のシャワーが急に冷たくなる「冷水サンドイッチ現象」を緩和するQ-SPEC制御で安定したお湯をお届けします。(GFK-WS、GFK-S、GFKシリーズ)

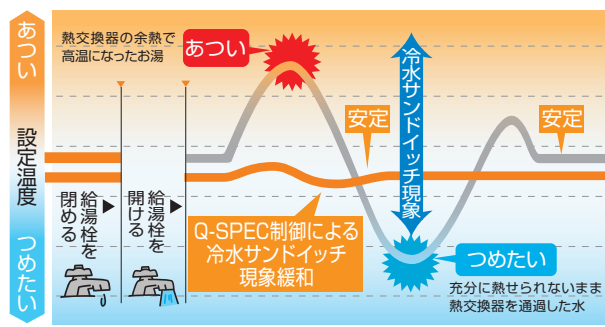

※条件:水温15℃、水量約10L/min、給湯配管1/2B(被覆銅管)・5m先での比較です。(給水温度・給水量によって変化します。)

Q-SPEC制御図

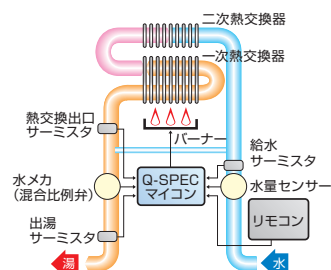

給湯単独使用時(配管5m先)で再出湯まで5分以内であれば、湯温の変動幅を±3℃以内とします。(配管条件・水圧・給水温度等異なる場合があります)

低温出湯が可能 エコジョーズ GFK-WS、GFK(D)-Sシリーズ

32℃、35℃の低い温度での出湯が可能になりました。 ※夏場など水温が高い場合や、出湯量が少ない場合には、低い温度のお湯が出せない場合があります。

32℃ の
少しあったかい洗い物

冬場のキッチンにうれしい、ぬるま湯での洗い物が可能です。

体温より低い
35℃ の快適シャワー

体温より少し低めの温度で、夏場やスポーツ後のシャワーに適しています。

配管クリーンで、いつも清潔なお湯はりができます。

自動配管クリーン
(フルオートタイプのみ)

浴そうの残り湯を排水すると、自動的に追いき配管内の残り湯をきれいな湯(水)※4で洗い流し、配管内をいつもきれいに保ちます。リモコンの運転スイッチを切れば解除できます。

排水を自動検知

追いき配管内をいつもきれいに

(注) 水位が循環口より10cm以上ないと、この機能は作動しません。
(GFKD-S2450K(X・A)は5cm)

手動配管クリーン

浴そうの残り湯を排水したあとに、「配管洗浄」スイッチを押せば追いき配管内の残り湯をきれいな湯※5で洗い流し、配管内をいつもきれいに保ちます。

排水したあと「配管洗浄」スイッチON

追いき配管内をいつもきれいに

さらに、追いきの回路全てをキレイに!!

配管洗浄※6

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗浄」スイッチを押せば浴そう内の湯(水)を設定時間循環させて配管を洗浄します。

10cm以上

浴そうの湯(水)を設定した時間、循環します。

きれいな水を約5リットル流して配管内のすすぎを行います。

※4: GFKD-S2450KXは運転スイッチ「入」の時はお湯、「切」の時水を流します。
※5: GFKD-S2450K(X・A)はリモコンでの設定が必要です。
※6: GFKD-S2450K(X・A)はこの機能は使用できません。

くっきり見やすいカラー液晶画面！！

スマートフォンで操作できる

タッチパネルリモコン！！

詳しくはP1、P2をご覧ください。

エネルギー機能

インターホン・音声機能

eco機能



台所リモコン **CMR-3104PM**
[外形寸法] (高120×幅128×奥行18mm) **【非防水形】**



浴室リモコン **YST-3104P**
[外形寸法] (高110×幅200×奥行18mm)

無線LAN対応タッチパネル (インターネット接続) リモコンセット

※1: CMR-3104PMのみ

CR-118PM
¥66,000 (税抜¥60,000)

タッチパネルの操作例

【かんたん画面に切替える場合】




【給湯温度を変更する場合】



【お湯はりをする場合】



【たし湯をする場合】(浴室リモコンのみ)

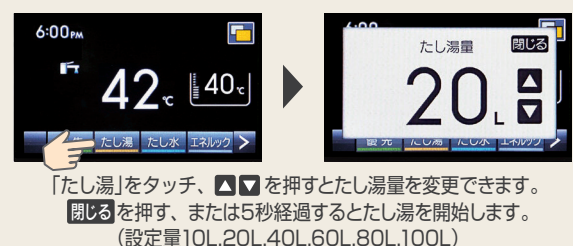

インターホン機能

- 通話スイッチを押すことにより、キッチンとバスルームで会話をすることができます。




エネルギー機能

◎エネルギー表示で省エネ量が見えます。

ガス・お湯・電気^{※2}の使用量、光熱費、CO₂排出量がひと目でわかるエネルギー表示。



●CR-118PMのエネルギー (今日の情報)表示例^{※3}



●CR-118PMのエネルギー (お湯-数値/月)表示例^{※3}

エコ達成マーク 達成マークは3種類から選べます。

無線LAN対応タッチパネルリモコンの場合			達成度
花	クローバー	顔	
🌸	🍀	😊	充分節約できています。
🌸	🍀	🙂	節約できています。
🌸	🍀	😐	ほぼ目標値通りです。
🌸	🍀	😞	少し使い過ぎです。
🌸	🍀	😡	使い過ぎです。

※2: 電気の使用量は、別売の電力測定ユニット(EPM-200)を取付けると表示できます。(P52参照)

※3: 画面の表示価格は現状と異なる場合があります。

◎エネルギーモニタ表示

ガス・お湯・電気^{※2}の使用量がリアルタイムで表示され、現在どれくらい使用しているか確認することができます。


ふろタイマー機能

(フルオートタイプでタッチパネルリモコンまたはインターホンリモコン選択時のみ)

いねむりなどによる長湯をお知らせします

浴そうでの不慮の事故は年間約4,900人^{※4}。長時間の入浴で熱中症になるケースも報告されています。水位センサーで入浴者の状況を検知し、浴そうへの入浴状況をアイコンの色でお知らせします。また、いねむりなどで入浴時間が長くなった時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。

※4: 2020年11月19日付 消費者庁ニュースリリースより引用

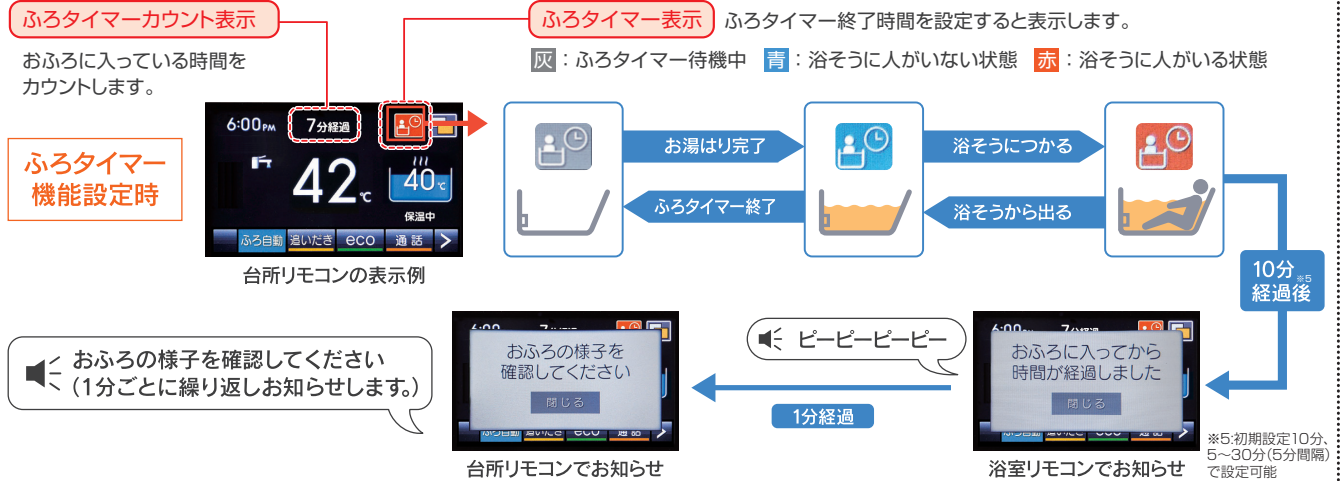

- ※注
- ふろタイマー機能は安全な入浴をお約束するものではありません。補助機能としてお役立てください。
 - 浴そうの水位変化を検知します。身体が小さい方の入浴や浴そうのサイズが大きいなど、水位の変化が小さい場合は検知できないことがあります。

QRコード表示機能

(台所リモコンのみ)

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。QRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。
- QRコードを表示して製品情報(取扱説明書・サポート情報等)を確認することができます。

[台所リモコンの画面表示]



※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

GFK-WS・GFK-S・GFKシリーズ用リモコン

簡単操作、わかりやすい画面表示。

大きなボタン
一目でわかる大きなボタンで押しやすい!
らくらく操作で、毎日快適に使えます。

見やすい大型液晶画面
ご年配の方でも見やすい、はっきりとした表示画面。
表示内容もシンプルでわかりやすい。

フルドットマトリクス仕様
(台所リモコンのみ)

無線LAN対応インターホンリモコンセット **¥55,000** (税抜¥50,000)

[CR-110PM] CMR-3200PM/YST-3200P エネルギー機能 インターホン音声機能 ECO機能

インターホン機能付

リモコンを使ってキッチンとバスルームでいつでも会話ができます。通話中はスイッチを押す必要はありませんが、スイッチを押しながら話す事で優先的に通話が可能です。




台所リモコン CMR-3200PM

[外形寸法] (高120×幅128×奥20mm) 【非防水形】



浴室リモコン YST-3200P

[外形寸法] (高110×幅200×奥20mm)

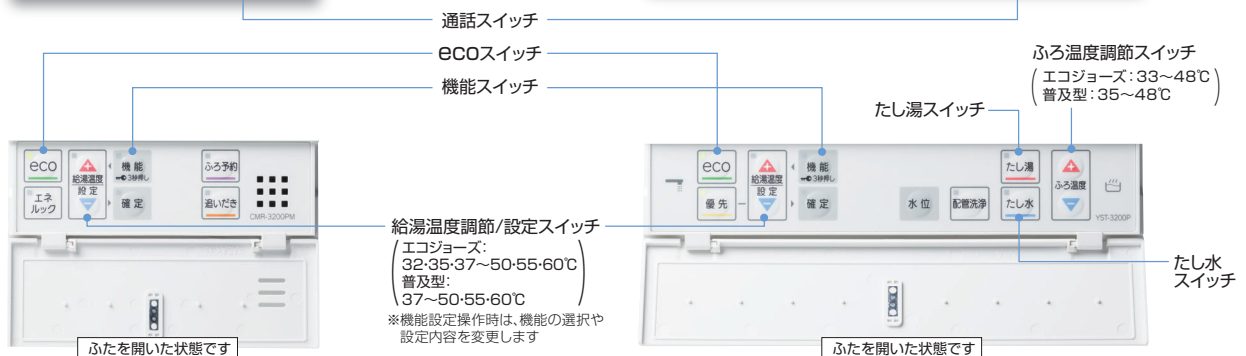


QRコード表示機能 (台所リモコンのみ)

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。QRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。
- QRコードを表示して製品情報(取扱説明書・サポート情報等)を確認することができます。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

[台所リモコンの画面の例]

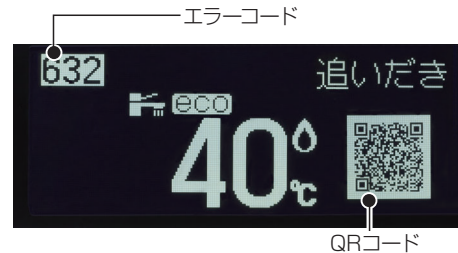

エネルギー機能

◎エネルギー表示で省エネ量が見えます。

ガス・お湯・電気^{※1}の使用量、
光熱費、CO₂排出量が
ひと目でわかる
エネルギー表示。

今日の情報		40°C
電気	4.6kWh	105円
ガス	0.8m ³	104円
水道	0.20m ³	40円

●CR-110PMのエネルギー (今日の情報)表示例^{※2}

ガス		40°C
今日	目標	実績
先月	30.0m ³	18.4m ³
前年	3600円	2208円

●CR-110PMのエネルギー (お湯・数値/月)表示例^{※2}

◎エネルギーモニタ表示

ガス・お湯・電気^{※1}の使用量がリアルタイムで表示され、現在どれくらい使用しているか確認することができます。

エコ達成マーク 達成マークは3種類から選べます。

花	クローバー	顔	達成度
🌸	🍀	😊	充分節約できています。
🌸	🍀	😊	節約できています。
🌸	🍀	😊	ほぼ目標値通りです。
🌸	🍀	😐	少し使いすぎです。
🌸	🍀	😞	使いすぎです。

※1: 電気の使用量は、別売の電力測定ユニット(EPM-200)を取付けると表示できます。(P52参照)

※2: 画面の表示価格は現状と異なる場合があります。

音声で知らせてくれるから安心。

音声リモコンセット ¥28,600 (税抜¥26,000)


[CR-111V] CMR-3300V/YST-3300V

音声機能

ECO機能

音声案内機能付

「お風呂が沸きました」など音声でお知らせしてくれます。
シンプルで使いやすいリモコンです。




台所リモコン CMR-3300V

[外形寸法] (高120×幅128×奥20mm) 非防水形



浴室リモコン YST-3300V

[外形寸法] (高110×幅200×奥20mm)

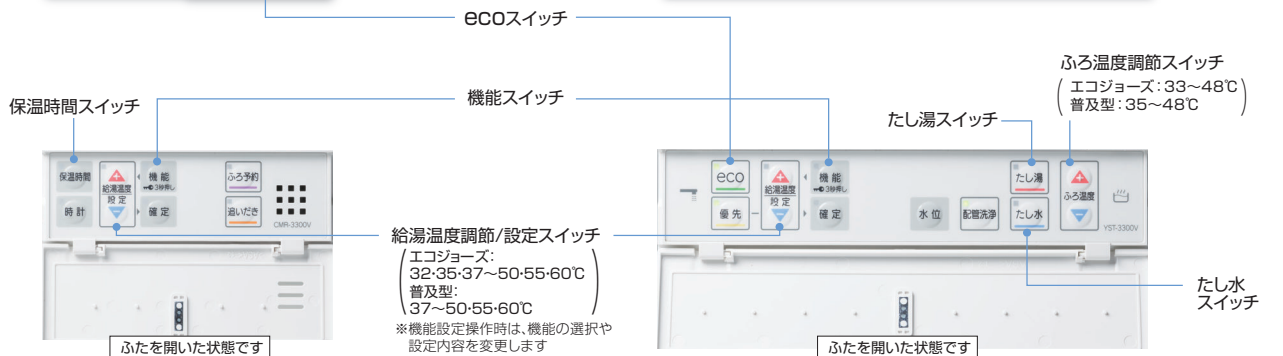

浴室リモコンのみでも使用できます

YST-3300V ¥22,000 (税抜¥20,000)

※浴室リモコンのみ使用の場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2801S

¥9,900 (税抜¥9,000)

[外形寸法]
(高120×幅70×奥11mm)
非防水形



CMR-3310SV

¥19,800 (税抜¥18,000)

[外形寸法]
(高120×幅128×奥20mm)
非防水形

音声機能



注意

・別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。
・非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取付けはできません。

GK-S・GKシリーズ用リモコン

エコジョーズ GK-Sシリーズ用

音声リモコン

音声機能

オートストップ対応(定量止水)・ECO機能対応

音声台所リモコン


CMR-2706V ¥15,400 (税抜¥14,000)

[外形寸法] (高120×幅128×奥16.5mm) [非防水形]

音声防水形増設リモコン

YST-2706V ¥17,600 (税抜¥16,000)

[外形寸法] (高110×幅200×奥18.5mm)

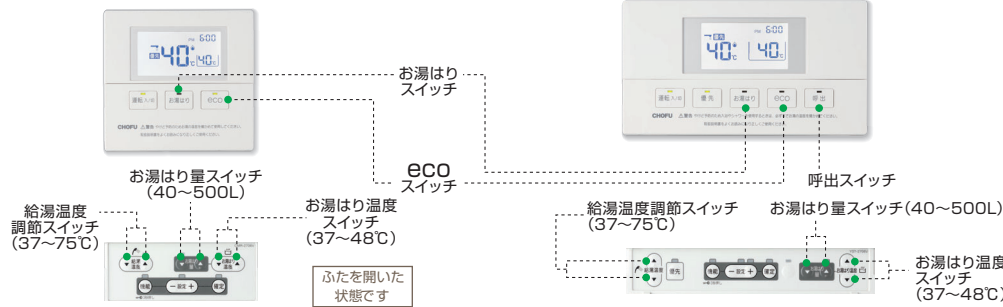

※防水形増設リモコンの時計表示は台所リモコンを取付時のみ表示します。

注意 オートストップ対応のリモコンは、太陽熱温水器と接続した場合、高温でお湯はられるおそれがありますので、接続できません。

カンタンリモコン

定量お知らせ対応 (CMR-2903のみ)

カンタン台所リモコン


CMR-2903 ¥11,000 (税抜¥10,000)

[外形寸法] (高120×幅120×奥20mm) [非防水形]

カンタン防水形増設リモコン

YST-2903 ¥13,750 (税抜¥12,500)

[外形寸法] (高110×幅200×奥20mm)

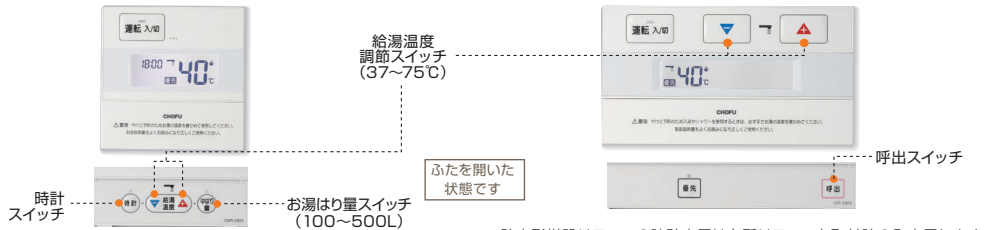

※防水形増設リモコンの時計表示は台所リモコンを取付時のみ表示します。

注意 定量お知らせ対応のCMR-2903は、太陽熱温水器と接続した場合、高温でお湯はられるおそれがありますので、接続できません。定量お知らせ機能のないYST-2903を接続した場合も、太陽熱温水器で沸いた高温のお湯が出湯される可能性があるため、サーモスタット付混合水栓を使用してください。

GK-S増設リモコン

音声機能



CMR-2501SV
¥19,800 (税抜¥18,000)

[外形寸法] (高120×幅128×奥16.5mm) [非防水形]

バックアップ電源ユニット (BDU-303) を取付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。



CMR-2801S
¥9,900 (税抜¥9,000)

[外形寸法] (高120×幅70×奥11mm) [非防水形]

別売増設リモコン (どちらか1台) の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

普及型 GKシリーズ用


音声台所リモコン

CMR-3301V ¥19,800 (税抜¥18,000)

(GK-2450K用)

[外形寸法] (高120×幅128×奥20mm)

非防水形 | 定量止水対応 | ECO機能



※ラクラク台所リモコンのCMR-2801と同時に取付けることはできません。

CMR-3312V ¥19,800 (税抜¥18,000)

(GK-2050K, 1650K用)

[外形寸法] (高120×幅128×奥20mm)

非防水形 | 定量お知らせ対応



ラクラク台所リモコン

CMR-2801 (GK共通)

¥9,900 (税抜¥9,000)

[外形寸法] (高120×幅70×奥11mm)

非防水形 | 定量お知らせ対応



給湯温度調節
スイッチ
(37~75°C)

お湯はり量スイッチ
(100~500L)

音声防水形増設リモコン

YST-3301V ¥22,000 (税抜¥20,000)

(GK-2450K用)

[外形寸法] (高110×幅200×奥20mm)

定量止水対応 | ECO機能



給湯温度調節
/設定スイッチ
(37~75°C)

YST-3303V ¥22,000 (税抜¥20,000)

(GK-2050K, 1650K用)

[外形寸法] (高110×幅200×奥20mm)

非防水形



※YST-3303Vに定量止水・定量お知らせ・eco機能はありません。

音声増設リモコン

CMR-3310SV (GK共通)

¥19,800 (税抜¥18,000)

[外形寸法] (高120×幅128×奥20mm)

非防水形



増設リモコン

CMR-2801S (GK共通)

¥9,900 (税抜¥9,000)

[外形寸法] (高120×幅70×奥11mm)

非防水形



※CMR-3310SVとCMR-2801Sを同時に取付けることはできません

別売増設リモコン (どちらか1台) の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

注意 定量止水対応のCMR-3301V・YST-3301V、定量お知らせ対応のCMR-3312V・CMR-2801は、太陽熱温水器と接続した場合、高温でお湯はられるおそれがありますので、接続できません。定量お知らせ機能のないYST-3303Vを接続した場合も、太陽熱温水器で沸いた高温のお湯が出湯され、設定温度にならない可能性があるため、サーモスタット付混合水栓を使用してください。別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび防水形増設リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

カタログ表示 マーク一覧

各機能の詳細についてはこのページをご覧ください。
それぞれの機種にマークを
記載しておりますので参考にしてください。

安心機能

BDU 対応

バックアップ電源ユニットBDU-303の取付けが可能。
停電時でもお湯が使用できます。

予約

予約機能(フルオート・オート)
時計機能付台所リモコンをセットすれば、あらかじめ予約した時刻に沸き上げが完了しています。

eco 機能

[GFKD-S2450K(X・A)]
給湯・ふろ運転の省エネ性をさらに向上させます。
[GK-2450K、GFK-**51シリーズ]
使用流量を抑えガスや水を節約します。
[上記以外の機種]
季節に応じて最大能力を変化させ、
ガス・水の使用量を抑えます。

急速 湯はり

通常より早い時間で自動お湯はり
ができます。浴そうに残り湯がある
とあふれることがあります。

自動 追いだし

浴そうに入ったとき、湯温が設定
温度より低い場合は自動で追いだし
を開始して、設定温度まで沸き上げ
ます。
※リモコンでの設定が必要です。

ごきげん オート

人の入浴をセンサーが感知。
湯温に慣れて「ぬるさ」を感じる前
に追いだしをし、快適な入浴が
できます。
(運転状況によっては機能しない
場合があります。)
[GFKD-S2450KXのみ]

マイルド 追いだし

入浴時の設定温度付近では、熱す
ぎない追いだしをします。
(運転状況によっては機能しない
場合があります。)
[GFKD-S2450K(X・A)のみ]

フルクス 保温

〈フルオート〉
センサーが人の入浴をチェック。
保温運転の間隔を短くし、いつも
快適な温度で入浴できます。
〈オート〉
浴そうの湯温低下に応じて、「自動
追いだし」を行う保温間隔を
20分、45分、60分と可変させ、
効率的な保温と省エネルギーを
図ります。
[GFKD-S2450K(X・A)のみ]

保温

保温時間中は20分または
設定間隔毎に温度をチェックし、
設定温度まで沸き上げます。

強制 追いだし

ポンプでお湯を強制的に循環
させることにより浴そう内上下の
温度差を少なくし沸かしムラを抑
えます。
[浴そうと給湯器の間隔に関して
の詳細はP50参照]

強制 追いだし (2穴)

浴そうに隣接して機器を設置し、
ポンプでお湯を強制的に循環さ
せ、上下の循環パイプで沸かす
タイプです。

給湯器の機能

給湯器の機能

自動配管 クリーン

浴そう内の残り湯を排水すると
自動的に追いだし配管内にきれい
な湯(水※)を流して残り湯を洗
い流します。
[※GFKD-S2450KXで運転ス
イッチ「入」の場合、「切」の場合
は水で洗い流します]

配管 クリーン (手動)

浴そうのお湯を排水したあとに
配管洗浄スイッチを押すと追いだし
配管内に残っているお湯をきれい
な湯で洗い流します。
[GFKD-S2450K(X・A)はリモ
コンでの設定が必要]

本体 操作

リモコンを取付けなくても運転が
可能です。
ただし、出湯温度は固定です。
(混合水栓でご使用ください。)

Q機能

再出湯時の「冷水サンドイッチ
現象」を防止する機能です。

ターボ 給湯

最大出湯量が25%アップ。主に
水温が高くなる夏場、設定温度が
低めのときに威力を発揮します。
[GFKD-S2450K(X・A)のみ]

低温度 出湯

35℃、32℃の低い温度での出湯
が可能です。夏場など水温が高い
場合、出湯量が少ない場合は低い
温度のお湯が出ない場合があります。

水メカ

より速く安定した出湯性能を実現
しました。

水 比例弁

設定湯温に対しマイコンが出湯
可能最大流量を自動コントロール
します。

温度制御等

リモコン機能

たし湯

スイッチを押すと設定温度のお湯を
設定量たし湯します。

たし水

スイッチを押すと設定量のたし水
をします。

省エネ モード

一定時間何も操作しないときに、
リモコンの画面表示を暗く又は
消して電力の節約をします。

呼び 出し

浴室リモコンから台所リモコンへ
呼び出しができます。

配管 洗浄

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を
入れ、浴そう内の湯(水)を循環さ
せて配管を洗浄します。

その他

QR コード

リモコンに表示したQRコードをス
マートフォン等で読みとれば、取扱
説明書やエラーコードが確認でき
ます。

その他

IoT

スマートフォン等を使用するこ
とで給湯器の操作や利用状況を確
認することができます。

浴室 モニター

浴室リモコンには、人感センサーを
内蔵。浴室への人の出入りを台所
リモコンのアイコンで確認できます。

ふろ タイマー

浴そうへの入浴状況を
アイコンの色でお知
らせします。

エネ ルック

給湯器で使用したガスやお湯など
の使用量や使用金額をリモコンに
表示します。

低 NOX

NOx(窒素酸化物)値を60ppm
以下におさえた環境にやさしい
バーナーを採用。

点検 お知らせ

一般的なご使用で10年相当の
使用を経過したときに点検のお知
らせをします。
安全のため点検(有料)を受けてく
ださい。

凍結 予防

マイナス20℃(無風時)まで
自動的に凍結を予防します。

増設 リモコン

台所、浴室リモコンの他に1つ
追加できます。

暖房水 自動補水

暖房水が減ると自動的に補給され
ます。

太陽熱

太陽熱温水器の接続が可能です。
太陽熱温水器からの温度が高い
場合は、設定温度での出湯ができ
ません。

太陽熱 (SSU)

フルオート・オートタイプと太陽熱
温水器が接続できます。ただし、
ソーラー接続ユニット(SSUシ
リーズ)の取付けが必要です。

E-con 通信

端末器と熱源機を通信接続するこ
とで、端末器側の運転スイッチから
熱源機の暖房回路の運転を
連動させることができます。
ただし、信号は、端末器→熱源機
の一方通行で、端末器から熱源機
の暖房運転をON/OFFさせるこ
としかできません。

インテリ ジент 通信

インテリジент通信対応端末器
と熱源機を通信接続することで、
端末器側の運転スイッチから熱源
機の暖房回路の運転を連動させ
ることができます。
E-con接続との違いは、端末器↔
熱源機の間で運転状態のやり取り
をし、他方を最適な運転状態に
制御できることです。

■(BL-bs)
認定マーク



BL認定番号
BLGH011823-A、B

(財)ベターリビングが認定した優良住宅品
のうち、特に今日の様々な社会的要因
(環境の保全、ユニバーサルデザインなど)
への対応を先導する特長を有する住宅部品
(BL-bs部品: Better Living for better
society)に付けられます。
BL認定品は保証期間が2年となります。