

CHOFU

石油給湯器 (寒冷地版)

総合カタログ 家庭用 2024(I)

- エコフィール
- 減圧式標準圧力型
- 石油ふろがま
- 水道直圧式
- 減圧式貯湯型
- 暖房ボイラ
- 減圧式高圧力型



家族がうれしい

家計がうれしい

地球がうれしい



一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟

— 石油機器の普及に努めています —



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

70th
ANNIVERSARY

バックアップ電源ユニットを取り付ければ

CHOFUの給湯器は^{※1}

※1.一部機種((E)PGシリーズ)を除く全機種対応

停電しても お湯が使えます。

バックアップ
電源ユニット

停電しても
バッテリーの電気を利用して
お湯をつくれます。



屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板 [887712]

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500** (税抜¥115,000)

- 定格出力 300W
- バッテリー容量 288Wh
- 通信線 (3m) 付 [給湯器との通信用]
- 外形寸法 高348×幅300×奥行205 (mm)

バックアップ
電源ユニットの
バッテリーに貯めた
電気を使います。

繰り返し
充電できます

お湯が
使えます

入浴中に
停電になっても
安心。

災害時など、
停電になっても
シャワーが浴びられます。

4人家族が1日1回(3日間)
給湯・シャワーを使用できます。

給湯・シャワー使用条件(めやす)

●洗面5L/分×2分/人×4人×3日間=24分・120L ●シャワー10L/分×5分/人×4人×3日間=60分・600L
※他の電気器具と併用した場合は、給湯器の使用可能時間・給湯量は少なくなります。

注意

給湯・シャワーの使用は、燃料および水道が供給されている必要があります。停電時は、より長時間の給湯使用ができるように、給湯器の機能は自動的に制限されます。

・水道直圧式 給湯出力:通常時46.5kW・39.0kW→停電時35.0kW
・減圧式 給湯設定温度:通常7段階(約15~75℃)設定→停電時4段階目(約45℃)固定
・通常時の機能「ふる自動」「追いだし」「たし湯」「たし水」「配管クリーン」「配管洗浄」「凍結予防装置*2」などは、停電時は作動しません。

※2.凍結のおそれがある場合には、給湯器の水抜きが必要です。

1 瞬時停電*3に対応

給湯器使用中の瞬時停電でもバックアップ電源ユニットが即座に対応しますので、給湯器が途中で運転停止することがありません。*3.約5秒以内

2 いざという時に携帯電話の充電などに使えるコンセント付(最大出力200W)

バックアップ電源ユニットには、停電時に携帯電話の充電などに使用できるコンセントを装備。
・充電などに使用した場合は、給湯器の使用可能時間・給湯量は少なくなります。

3 バッテリーを常に自動で充電

停電時にバックアップ電源ユニットを使用してバッテリー残量が減ると、停電復帰後に自動で充電します。



4 みんなで節電、ピークシフト運転対応

夏の昼間など、電力使用量が多いときに、バックアップ電源ユニットの電力を優先的に使用するピークシフト運転ができます。

・開始時刻と終了時刻がリモコンで設定できます。
ピークシフト運転は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット・無線LAN対応インターホンリモコンセット・インターホンリモコンセット・音声リモコンセット(KR-111V・112V・IR-34V)・CMR-3310SV・CMR-2501SVに対応しています。

5 リモコンでバッテリー残量や交換時期、故障などをお知らせ


停電時にはバッテリー残量の表示、通常時は交換時期や故障等をリモコンでお知らせします。



台所リモコン (CMR-3101PM)の
バッテリー充電中表示(点滅)



台所リモコン (CMR-3101PM)の
ピークシフト運転表示




台所リモコン (CMR-3101PM)の
バッテリー残量表示




台所リモコン (CMR-3101PM)の
バッテリー交換時期お知らせ
表示(点滅)

■設置例

通常時

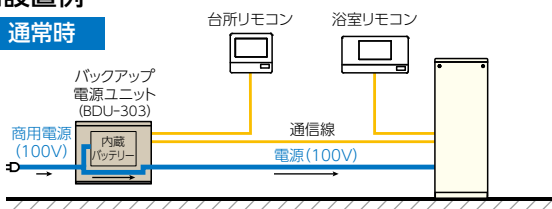

停電時・ピークシフト運転時

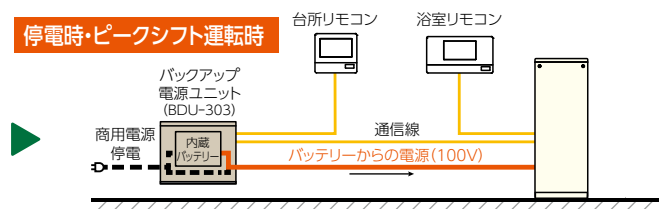

CHOFUだからできることがあります。

「やさしいお湯」と暮らす。


家族が
うれしい

お風呂沸かしがワンタッチ 忙しい家事をサポートします。




フルオートタイプなら、お湯はりからたし湯まですべて自動で行うため、夕方の忙しい時間を有効に使えます。

フルオートタイプ

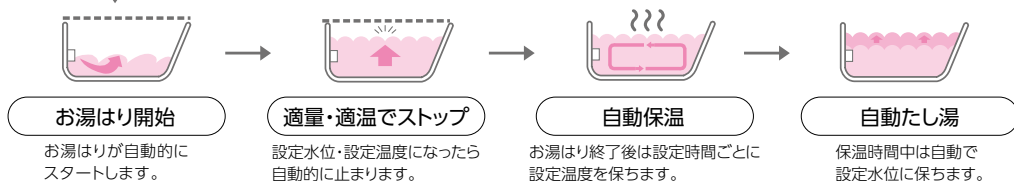

エコが見える 「エネルギー機能付」リモコン。

灯油・お湯・電気^{※1}の使用量、光熱費、CO₂排出量がひと目でわかるエネルギー表示。



●KR-106PMのエネルギー(今日の情報)表示例 ※2



●KR-106PMのエネルギー(お湯・数値/月)表示例 ※2

エコ達成マーク

達成マークは3種類から選べます。

無線LAN対応タッチパネルリモコンの場合			達成度
花	クローバー	顔	
			充分節約できています。
			節約できています。
			ほぼ目標値通りです。
			少し使い過ぎです。
			使い過ぎです。

※1. 電気の使用量は、別売の電力測定ユニット(EPM-200)を取り付けると表示できます。(P64参照)
※2. 画面の表示価格は現状と異なる場合があります。

大きなスイッチと文字で操作がカンタン。



※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット:KR-106PM(かんたん画面)と音声リモコンセット:KR-111Vの台所リモコンです。

配管クリーンで、いつも清潔なお湯はりができます。

配管クリーン(自動) フルオートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水すると、自動的に追いだし配管内の残り湯をきれいなお湯(※4)または水で洗い流し、配管内をいつもきれいに保ちます。



※3. カンタンリモコンセットを選択した場合は、この機能は使えません。
※4. お湯で配管クリーンは、水道直圧式(4771・4770シリーズ)、減圧式(3867シリーズ)


配管クリーン(手動)^{※3} フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水したあとに「配管洗浄」スイッチを押すと、追いだし配管内の残り湯をきれいなお湯(※4)または水で洗い流し、配管内をいつもきれいに保ちます。



配管洗浄^{※3} フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗浄」スイッチを押すと、浴そう内の湯(水)を設定時間循環させて配管内を洗浄します。



家計が
うれしい

eco機能で省エネ。

ecoスイッチを押すと、シャワーの流量を抑え、灯油や水を節約します。
(水道直圧式4771・4770・3971・3970シリーズの場合)

1年間で
約12,900円
オトク!
※9
[KIB-4771DKXFの場合]



さらに **エコフィール** なら 年間約**103リットル**の灯油を節約。

(水道直圧式エコフィールの場合)




ポリ缶(18L)約5.7缶分 **節約!**

1年間で
約12,980円
オトク!
※7

地球が
うれしい


エコフィール は 排気熱を再利用する石油給湯器。

いままでは捨てていた排気熱を再利用して、高効率(連続給湯効率)95%を実現し、お客様が無理なく灯油を節約できる石油給湯器です。

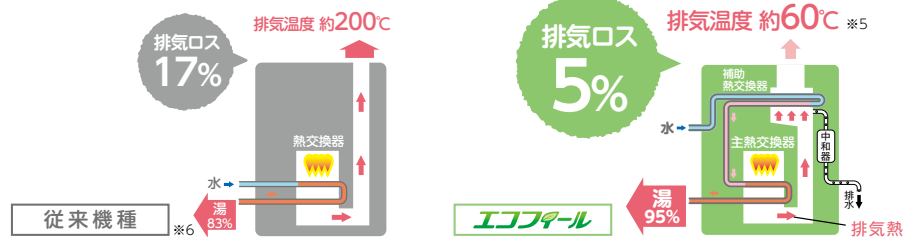

CO₂の排出量を約**13%**減らせます。

熱効率のアップにより、CO₂の排出量を年間で約257kg-CO₂削減。*8
杉の木に換算して約18本分のCO₂削減効果があります。(水道直圧式の場合)

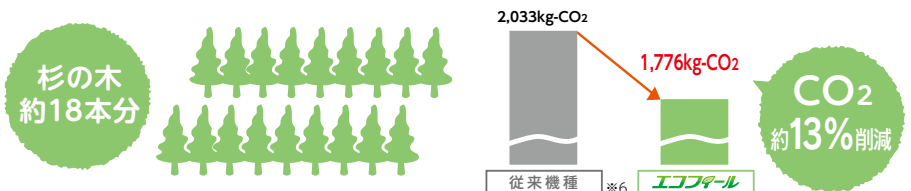

※5. 外気温等の条件により異なります。

※6. 熱効率(連続給湯効率)83%の石油給湯器

※7. 石油給湯器【熱効率(連続給湯効率)83%と比べた場合。

給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で11℃)

■灯油価格126円/L(税込)

(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)

●ふるお湯はり:200L×42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L×40℃

●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L×37℃

※8. CO₂排出係数2.49kg-CO₂/L[杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとして計算]

([地球温暖化防止のための緑の吸収源対策]環境省/林野庁より試算)

※9. 給湯使用条件:eco節水量[12L/分-10L/分]×使用時間[5分/日]×家族[4人]×使用日数[365日]として算出。

出湯温度を40℃とし、入水温度は通年で11℃として算出。

水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m³(税込)。家庭用で口径20mmの場合。

灯油価格は126円/L(税込)(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。

豊富な機種の中から、ご家庭にピッタリの

Step.① お湯はりの方法を選ぶ

生活スタイルに合わせて、
給湯器をお選びください。

給湯+強制追いだき

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯
プラスおふろの追いだきができるタイプです。

離れた浴そう(※1)への強制追いだきもできます。

※1.フルオートタイプ・オートタイプは片道15m以内、定量お知らせ機能は片道10m以内



シャワー



おふろ給湯



キッチン・洗面



お湯はり・追いだき

給湯専用

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯が
できるタイプです。

浴そうには給湯栓でお湯を入れます。

おふろの追いだきはできません。



シャワー



おふろ給湯



キッチン・洗面

石油ふろがま

浴そうにためた水からおふろを沸かします。
お湯が冷めたら追いだきができます。

給湯はできません。

フルオート
タイプ
全自動お湯はり

オートタイプ
自動お湯はり

急速自動
お湯はりが
可能!!

4766-4567-3867-4771-4770シリーズ
フルオートタイプ・オートタイプ

定量
お知らせ機能
(手動)

定量
お知らせ機能
(手動)


標準タイプ
(手動)

追いだき
(自然循環)
タイプ



給湯器を選びましょう。

- Step.1_お湯はりの方法を選ぶ
- Step.2_給湯出力を選ぶ
- Step.3_排気タイプを選ぶ
- Step.4_給湯圧力を選ぶ

スイッチポンでお風呂の準備OK。

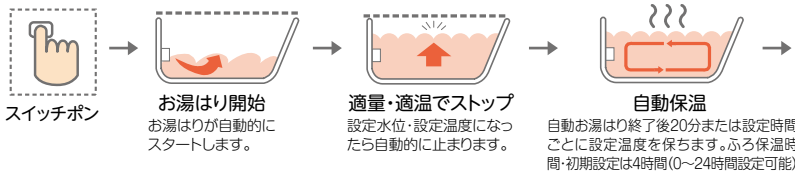

スイッチポンでお風呂の準備OK。

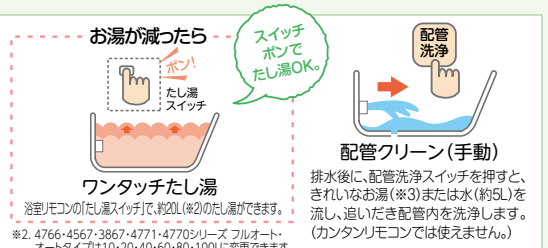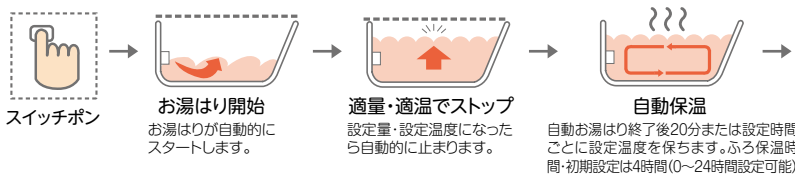

通常のお湯はり時間より **約3~4分** 早くなります。

浴そうが空の状態からリモコンで設定した水位まで一気にお湯はりします。

(使用条件) 入水温度15℃、ふろ設定温度40℃、お湯はり量180L、ふろ配管長1m。

自動で追いだきを開始

[4766-4567-4771-4770シリーズ フルオートタイプ]
入浴したとき(浴そうに入ったとき)に、浴そう内の湯温が設定温度より低い場合は、自動で追いだきを開始して設定温度まで沸き上げます。

いつでも入りごろ(保温間隔の変更が可能)

[4766-4567-3867-4771-4770シリーズ フルオートタイプ・オートタイプ]
自動保温中の保温沸き上げ間隔を10~30分まで5分刻み、30~60分まで10分刻みに変更可能(従来機種は20分のみ)。冬場の浴そう内の湯温の低下や、夏場の無駄な燃料を節約できます。

たし湯量の変更が可能

[4766-4567-3867-4771-4770シリーズ フルオートタイプ・オートタイプ]
たし湯量は10、20、40、60、80、100Lから選択が可能(従来機種は20Lのみ)。

たし水量の変更が可能


[4766-4567-3867-4771-4770シリーズ フルオートタイプ・オートタイプ]
たし水量は10、20、30Lから選択が可能。(従来機種は水道直圧式は10L、減圧式は20Lのみ)

お湯はり完了をリモコンの音声またはブザーでお知らせ。



いつでも入りごろ(保温間隔の変更が可能)
ふろ保温中の保温沸き上げ間隔を10~30分まで5分刻み、30~60分まで10分刻みに変更可能(従来機種は20分のみ)。冬場のふろ温度の低下や、夏場の無駄な燃料を節約できます。

お湯はり完了をリモコンの音声またはブザーでお知らせ。

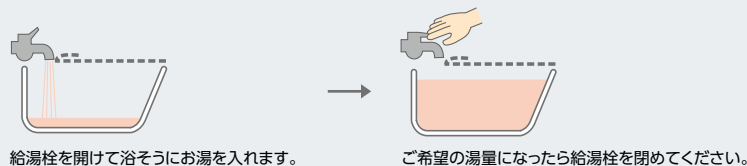

豊富な機種の中から、
ご家庭にピッタリの 給湯器を選びましょう。

- Step.1_お湯はりの方法を選ぶ
- Step.2_給湯出力を選ぶ
- Step.3_排気タイプを選ぶ
- Step.4_給湯圧力を選ぶ

Step.② 給湯出力を選ぶ

家族の人数に合わせて、給湯出力が選べます。


	<p>4人 家族以上 なら</p> <p>ハイパワーの 4万キロタイプ</p> <table border="1"><tr><td>46.5kW (40,000kcal/h)</td></tr><tr><td>45.3kW (39,000kcal/h)</td></tr></table>	46.5kW (40,000kcal/h)	45.3kW (39,000kcal/h)		<p>2人 家族 なら</p> <p>普及型の 3万キロタイプ</p> <table border="1"><tr><td>37.8kW (32,500kcal/h)</td></tr><tr><td>39.0kW (33,500kcal/h)</td></tr></table>	37.8kW (32,500kcal/h)	39.0kW (33,500kcal/h)
46.5kW (40,000kcal/h)							
45.3kW (39,000kcal/h)							
37.8kW (32,500kcal/h)							
39.0kW (33,500kcal/h)							

Step.③ 排気タイプを選ぶ


住宅プランや生活に合わせて、排気タイプが選べます。

屋内 屋内設置型


※屋内設置型は防水対策を施してありませんので、屋外・浴室内に設置しないでください。



■強制排気タイプ
煙突の長い立上りが不要で、寒冷地、雪国に適しています。



■強制給排気 (FF) タイプ
壁に空気取入口や換気口をあける必要がないので、冷たい外気の侵入もなく、気密性の高い家屋にも設置できます。



■強制通気タイプ
煙突 (H型トップ) を屋根の上まで立上げて排気します。

- Step.1_お湯はりの方法を選ぶ
- Step.2_給湯出力を選ぶ
- Step.3_排気タイプを選ぶ
- Step.4_給湯圧力を選ぶ

Step.④ 給湯圧力を選ぶ

お湯を使う場所や条件に合わせて、給湯圧力が選べます。



水道直圧式


直圧式



水道の圧力をそのまま利用して給湯します。

水道直圧式の最低作動水量は、1分間に約2.5リットルです。

- 2階でも勢いのあるパワフルシャワーが楽しめます!!
- いくら使ってもお湯がなくなることがなく設定した温度のお湯が使えます。(湯切れしません)
- 32℃、35℃の低い温度の出湯が可能!!
- 再出湯時の湯温ムラを緩和!!

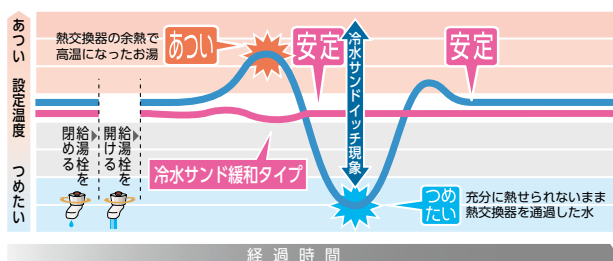

減圧式

高圧力型



標準圧力型



減圧弁により水道の圧力を減圧して給湯します。

3つのタイプがあります。

高圧力型

給湯圧力(0.2MPa対応)

標準圧力型の2倍の圧力で、2階でもパワフルシャワー。

標準圧力型

給湯圧力(0.1MPa対応)

基本機能充実!! 石油給湯器のスタンダード。

貯湯型

給湯圧力(0.1MPa対応)

短時間にたくさんのお湯に対応できます。

「CHOFU IoTシステム」をお届けします。

離れた場所からカンタン操作



ふる温度40°Cでお湯はりします

スマートフォンでカンタン操作

市販のスマートスピーカーを設置して声で操作

ふる温度40°Cでお湯はりします

スマートフォンで「おうち快適アプリ」を使えば、給湯器の操作ができます。外出中にお湯はりをしてあげば、帰宅時には入浴できます。

お湯はりして

スマートスピーカーに話しかけるだけ。

●イラストはイメージです。実際の発話とは異なります。 ●操作方法の詳細は「おうち快適アプリ操作ガイド」をご覧ください。

おうち快適アプリの画面表示例 (スマートフォン等)

ふる自動の操作



追いだきの操作



給湯温度や残油量^{※4}の確認



お湯の利用状況の確認



●スマートフォン等に「おうち快適アプリ」のインストールが必要です。
●画面はイメージイラストのため、実際の画面とは異なります。

おうち快適アプリの操作一覧

項目	機能
操作	運転(入/切) ^{※3}
	ふる自動
	追いだき
表示(確認)	設定温度(給湯/ふる)
	残油量 ^{※4}
	お湯の利用状況

※3. 運転(入/切)には可能条件があります。詳しくは「おうち快適アプリ操作ガイド」をご覧ください。
※4. 残油量は、残油量表示機能付の機器は表示します。

離れて暮らすご家族の利用状況を確認

離れて暮らすご家族の給湯器を登録することで、毎日のお湯の利用状況を確認できます。

HEMSにも対応^{※5}

HEMSとは…


給湯器、エアコン、太陽光発電システム等の家電製品をネットワークでつなぐことで、スマートフォン等で各機器の利用状況の確認やコントロールを可能にします。

※5. 別売の無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは、無線LAN対応インターホンリモコンセットとHEMSコントローラーが必要です。また、接続する長府機器がHEMSコントローラーに対応していることを事前に確認してください。詳しくは弊社までお問い合わせください。

※6. スマートフォン等からの操作には別途パケット通信料やプロバイダ利用料などが発生します。

※7. ECHONET Lite (エコネットライト)は、エコネットコンソーシアムが策定し、太陽光発電や給湯器等の家電製品が相互に情報のやりとりを行う通信規格です。共通規格なので他社の機器が接続されても通信を可能とすることを目的としています。機器の制御や情報の可視化をネットワーク経由で行います。

HEMSシステム図の一例

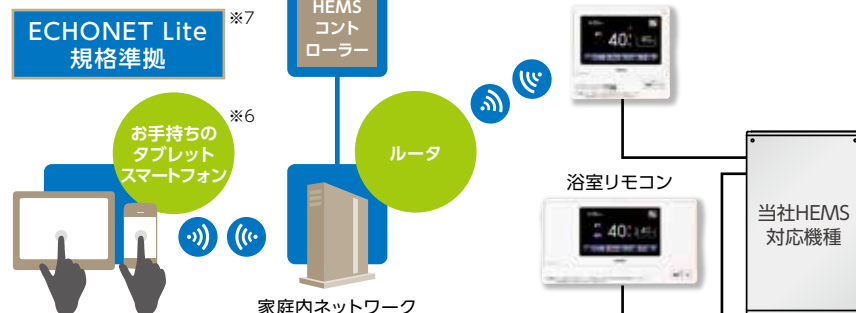

リモコン

くっきり見やすいカラー液晶画面

無線LAN対応
タッチパネル
リモコンセット

液晶画面をタッチして、
操作します。

eco機能

エネルギー機能

インターホン機能

音声機能



台所リモコン



浴室リモコン

画面切替でさらにシンプルな操作が行えます



※リモコン画像はKR-106PM(CMR-3101PM・YST-3101P)です。

無線LAN対応
インターホン
リモコンセット

わかりやすい画面表示と
使いやすいカンタン操作。

eco機能

エネルギー機能

インターホン機能

音声機能

NEW



台所リモコン



浴室リモコン

※リモコン画像はKR-110PM(CMR-3200PM・YST-3200P)です。

インターホン
リモコンセット

美しいデザインと使いやすい機能が、
人にもインテリアにもやさしく
調和します。

eco機能

エネルギー機能

インターホン機能

音声機能



台所リモコン



浴室リモコン

※リモコン画像はKR-108P(CMR-2535P・YST-2535P)です。

音声
リモコンセット

文字が大きく見やすい液晶表示。

eco機能

音声機能

NEW



台所リモコン



浴室リモコン

※リモコン画像はKR-111V(CMR-3300V・YST-3300V)です。
※リモコン(増設リモコン、防水形増設リモコン含む)の給湯温度表示は、機種によりバーグラフ(7段階)表示になります。

カンタン
リモコンセット

大きなスイッチと大きな文字の
液晶表示で操作がカンタン。



台所リモコン



浴室リモコン

※リモコン画像はKR-89(CMR-2910・YST-2910)です。
※リモコン(防水形増設リモコン含む)の給湯温度表示は、機種によりバーグラフ(7段階)表示になります。

eco機能

エコスイッチで省エネ

ecoスイッチを押すと 》 灯油や水を節約します。(P20、P33、P44に掲載)




※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルセット:KR-106PM、無線LAN対応インターホンリモコンセット:KR-110PM、インターホンリモコンセット:KR-108P、音声リモコンセット:KR-111Vの台所リモコンを例として掲載しています。

エネルギー機能

エネルギー表示で省エネ量が見えます。

灯油・お湯・電気^{*1}の使用量、光熱費、CO₂排出量がひと目でわかるエネルギー表示。



●KR-106PMのエネルギー(今日の情報)表示例
※2



●KR-106PMのエネルギー(お湯-数値/月)表示例
※2

エコ達成マーク

達成マークは3種類から選べます。

無線LAN対応タッチパネルリモコンの場合			達成度
花	クローバー	顔	
			充分節約できています。
			節約できています。
			ほぼ目標値通りです。
			少し使い過ぎです。
			使い過ぎです。

※1. 電気の使用量は、別売の電力測定ユニット(EPM-200)を取り付けると表示できます。(P64参照)
※2. 画面の表示価格は現状と異なる場合があります。

エネルギーモニター表示

灯油・お湯・電気^{*1}の使用量がリアルタイムで表示され、現在どのくらい使用しているか確認することができます。

インターホン機能

おふろと台所で会話ができます。



音声機能

設定の変更や自動お湯はりの終了等を「音声」でお知らせします。

目と耳で変更を確認できます。




残油量表示機能

灯油残量のめやすがリモコンで確認できます。

オイルタンクの容量を設定することで、台所リモコンに灯油残量のめやすをバーグラフで5段階表示します。給油時期や灯油使用量の把握に便利です。

※表示は実際の油面とは異なります。また、1台のオイルタンクに複数の機器を接続している場合には使えません。

無線LAN対応タッチパネルリモコンの表示



は点滅を表します。点滅したら給油してください。

多 ← 灯油の残量 → 少

製品事故を防ぎ、長く安全にご使用いただくために。

長期使用製品安全点検制度のご案内



CHOFUでは、製品を安全にお使いいただくために、「所有者登録」をお願いしております。長期間ご使用いただきました製品は、経年劣化により危険な状態になる場合がありますので、製品の状態を確認させていただく「点検(有料)」を受けていただきますようお願いいたします。

長期使用製品の安全点検制度

長期使用製品安全点検制度
に基づき行う点検(有料)

法定 「法定点検」

長期使用製品安全点検制度
に準じて行う点検(有料)

任意 「あんしん点検」

法定点検のご案内

長期使用製品安全点検制度とは消費生活用製品のうち、経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害をおよぼすおそれが多いと認められる製品(特定保守製品)の経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者の申し出による有料での点検、その他の保守を適切に支援する制度です。

所有者票登録を行っていただくと、点検期間が始まる前に「点検通知」を郵送いたします。

該当製品

カタログ掲載の製品に **特定保守製品**
マークの入ったものが該当製品となります。

法定点検の流れ

●販売・引渡し時の説明



製品同梱の所有者票記載の法定事項の説明(販売事業者義務)を受けます。

●所有者登録




同梱の所有者票を返送していただくかインターネットで登録します。

●点検の通知→返信ハガキまたは電話での申込み



点検期間の始まる約1ヶ月前から点検開始までの間に「法定点検通知」を郵送します。点検の依頼を返信ハガキまたは電話で申込みます。

●点検の受付・実施



受付後、点検員が点検を行い、点検結果をご説明させていただきます。(法定点検員資格を有した点検員が行います。)

あんしん点検のご案内

「法定点検」で指定された「特定保守製品」以外の製品についても「所有者登録」を行っていただき、「設計上の標準使用期間」を超えて継続使用される場合は、「あんしん点検」(有料)を受けていただくことをお勧めしております。所有者票登録を行っていただくと、法定点検と同じく「点検通知」を郵送いたします。

該当製品

カタログ掲載の製品に **あんしん点検**
マークの入ったものが該当製品となります。

あんしん点検の流れ

●販売・引渡し時の説明



製品同梱の所有者票記載の説明を受けます。

●所有者登録




同梱の所有者票を返送していただくかインターネットで登録します。

●点検の通知→返信ハガキまたは電話での申込み



点検期間の始まる約1ヶ月前から点検開始までの間に「あんしん点検通知」を郵送します。点検の依頼を返信ハガキまたは電話で申込みます。

●点検の受付・実施



受付後、点検員が点検を行い、点検結果をご説明させていただきます。(点検員資格を有した点検員が行います。)

法定点検・あんしん点検(有料)について

特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するため、製品ごとに設定された点検期間中に法定点検を受けることが製品の所有者の責務として求められていますので、製品本体に表示されている点検期間になったら、忘れずに点検を受けてください。

あんしん点検は、経年劣化による製品事故を防止するため、製品本体に表示してある「設計上の標準使用期間」になりましたら、忘れずに点検を受けてください。

点検は弊社が委託した点検実施者が行います。訪問時に法定点検員資格を有している旨の認定書を提示し、点検を実施いたします。

点検内容は、各部の漏れ、作動確認、設置状況確認、詰まり、変色、機能等を専用の点検結果記録票を使用して行います。

※上記点検は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。

※法定点検の内容は、「長期使用製品安全点検制度」にて製品の区分ごとに点検項目、内容が決められており、あんしん点検も法定点検に準じて、同様の点検項目を実施します。

点検料金 点検料金はおお客様のご負担となります。

	料金	備考
出張料	3,300円(税抜3,000円)～4,400円(税抜4,000円)	[出張料について]
点検技術料	7,700円(税抜7,000円)	片道30kmまで:3,300円(税抜3,000円)
合計	11,000円(税抜10,000円)～12,100円(税抜11,000円)	片道30kmを超える場合:4,400円(税抜4,000円)

[注意事項]

(2024年2月1日現在の料金です)

- ・原則として点検時間は平日9時～17時です。
- ・時間外や休日割増、駐車料、超過料金、離島および離島に準ずる遠隔地の場合の実費相当額(船代、高速料金など)は含まれておりません。
- ・点検の結果、整備・修理が必要となる場合があります。この場合の整備・修理費用は別途お客様のご負担となります。
- ・点検は実施時点での状況を確認するものであり、点検後の継続的な性能の維持や故障の予防を保証するものではありません。
- ・点検期間経過後の修理について必要な補修用品の保有期間が過ぎた場合は、修理対応できない場合があります。

製品本体の表示(本体およびリモコン)

■製品の前パネルに右記項目が表示されていますので、確認してください。

特定保守製品

特定保守製品 型名(製品名):KIB-0000DSA
特定製造事業者等:株式会社 長府製作所
山口県下関市長府扇町2-1
製造年月:2023年□月
設計標準使用期間:10年
点検期間:2032年□月～2034年□月
問合せ連絡先:株式会社 長府製作所
0120-921-971(フリーコール)

※見本につき現物とは異なります。

あんしん点検

設計上の標準使用期間を超えて使用すると経年劣化により安全上支障が生じるおそれがあります。継続して安全にご使用いただくため「あんしん点検」を受けてください。

製造年月:2023年□月
設計上の標準使用期間:5年
型名(製品名):EPG-0000

設計標準使用期間

■標準的な使用条件のもとで、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができ標準的な期間として製品ごとに設定されるものです。

●「法定点検」対象機種

設計標準使用期間 10年

設計標準使用期間 8年

設計標準使用期間 5年

●「あんしん点検」対象機種

設計上の標準使用期間 10年

設計上の標準使用期間 8年

設計上の標準使用期間 5年

点検・所有者登録についてのお問い合わせ

0120-921-971

フリーコール 受付時間(平日)9時～17時 または、弊社各営業所へ

この制度に関する弊社ホームページ

<https://www.chofu.co.jp/>

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所

CHOFU

「法定点検」対象製品(EHI・EHK・IB・KIBシリーズ)について

所有者登録していただくと

通常1年の
保証期間が

3年保証になります。

ご注意

- 「石油ふるがま」は、3年保証の対象外です。
- 業務用としてお使いの場合は対象外となります。
- 修理の際には、「3年延長保証書」と「3年延長保証シール」の提示が必要となります。

〈お申込み方法〉

●所有者登録

同梱の所有者票を返送していただくかインターネットで登録します。

●弊社より

「3年延長保証書」と
「3年延長保証シール」を
郵送します。



給湯 + 強制追いだき

ラインアップ一覧

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯プラスおふろの追いだきができるタイプです。
離れた浴そうへの強制追いだきも可能です。 ※フルオートタイプ・オートタイプは片道15m以内、定量お知らせ機能は片道10m以内

タイプ	給湯出力 kW[kcal/h]	設置場所	給湯圧力	型名	バックアップ電源ユニット対応	ページ	
フルオートタイプ 全自動お湯はり	4万キロ	46.5 [40,000]	屋内	水道直圧式 エコフィール	EHK-4766DKXF	○	21
		46.5 [40,000]	屋内		EHK-4766DXE	○	22
		46.5 [40,000]	屋内		EHK-4766DXF	○	
		45.3 [39,000]	屋内	減圧式 高圧力型 Wエコフィール	EHK-4567SXGH	○	27
		46.5 [40,000]	屋内	水道直圧式	KIB-4771DKXF	○	35
		46.5 [40,000]	屋内		KIB-4771DKXF-L	○	
オートタイプ 自動お湯はり	4万キロ	46.5 [40,000]	屋内	水道直圧式 エコフィール	EHK-4766DAF	○	23
		45.3 [39,000]	屋内	減圧式 高圧力型 Wエコフィール	EHK-4567SAGH	○	27
		45.3 [39,000]	屋内	減圧式 標準圧力型 Wエコフィール	EHK-4567SAG	○	28
		46.5 [40,000]	屋内	水道直圧式	KIB-4770DAE	○	36
		46.5 [40,000]	屋内		KIB-4770DAF	○	
		46.5 [40,000]	屋内		KIB-4771DKAF	○	37
	46.5 [40,000]	屋内	KIB-4771DKAF-L		○		
	3万キロ	37.8 [32,500]	屋内	減圧式 標準圧力型 Wエコフィール	EHK-3867SAG	○	28
		37.8 [32,500]	屋内	減圧式 標準圧力型	KIB-3867FAG	○	45
	定量お知らせ機能 (手動)	4万キロ	46.5 [40,000]	屋内	水道直圧式 エコフィール	EHK-4766DKF	○
46.5 [40,000]			屋内	水道直圧式	KIB-4770DF	○	38
46.5 [40,000]			屋内		KIB-4771DKF	○	39
46.5 [40,000]			屋内		KIB-4771DKF-L	○	
45.3 [39,000]			屋内		減圧式 標準圧力型	KIB-4567E	○
45.3 [39,000]			屋内	KIB-4567FG		○	
3万キロ		37.8 [32,500]	屋内	減圧式 標準圧力型 Wエコフィール	EHK-3867F	○	29
		39.0 [33,500]	屋内	水道直圧式	KIB-3970DE	○	38
		39.0 [33,500]	屋内		KIB-3970DF	○	
		39.0 [33,500]	屋内		KIB-3971DKF	○	39
		37.8 [32,500]	屋内		減圧式 標準圧力型	KIB-3867E	○
		37.8 [32,500]	屋内	KIB-3867EG		○	
		37.8 [32,500]	屋内	KIB-3867F		○	
		37.8 [32,500]	屋内	KIB-3867FG		○	



給湯専用

ラインアップ一覧

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯ができるタイプです。
浴そうへは給湯栓でお湯を入れます。おふろの追いだきはできません。

タイプ	給湯出力 kW[kcal/h]	設置場所	給湯圧力	型名	バックアップ電源ユニット対応	ページ		
定量お知らせ機能 (手動)	4万キロ	46.5 [40,000]	屋内	水道直圧式 エコフィール	EHI-4766DKF	○	25	
		46.5 [40,000]	屋内		EHI-4766DF	○		
		45.3 [39,000]	屋内	減圧式 高圧力型 エコフィール	EHI-4567SGH	○	30	
		45.3 [39,000]	屋内	減圧式 標準圧力型 エコフィール	EHI-4567SG	○	30	
		46.5 [40,000]	屋内	水道直圧式	IB-4770DE	○	40	
		46.5 [40,000]	屋内		IB-4770DF	○		
		46.5 [40,000]	屋内		IB-4771DKF	○	42	
		46.5 [40,000]	屋内		IB-4771DKF-L	○		
	3万キロ	39.0 [33,500]	屋内	水道直圧式	IB-3970DE	○	41	
		39.0 [33,500]	屋内		IB-3970DF	○		
		39.0 [33,500]	屋内		IB-3971DKF	○	42	
	標準タイプ (手動)	4万キロ	45.3 [39,000]	屋内	減圧式 標準圧力型	IB-4567E	○	48
			45.3 [39,000]	屋内		IB-4567FG	○	
3万キロ		37.8 [32,500]	屋内	減圧式 標準圧力型 エコフィール	EHI-3867SG	○	31	
		37.8 [32,500]	屋内		EHI-3867F	○		
		37.8 [32,500]	屋内	減圧式 標準圧力型	IB-3867E	○	49	
		37.8 [32,500]	屋内		IB-3867EG	○		
		37.8 [32,500]	屋内		IB-3867F	○		
		37.8 [32,500]	屋内		IB-3867FG	○		

エコフィール

水道直圧式

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油ふろがま

暖房ボイラ

減圧式 貯湯型

タイプ	給湯出力 kW[kcal/h]	設置場所	型名	ページ
給湯 または 暖房	69.8[60,000]	屋内	PG-7004	52
	58.6[50,400]	屋内	EPG-5903	51
	58.6[50,400]	屋内	EPG-5903F	
	52.6[45,200]	屋内	PG-5304	52
	52.6[45,200]	屋内	PG-5304F	
	44.0[37,800]	屋内	EPG-4403	51
	39.5[34,000]	屋内	PG-4004	52
	39.5[34,000]	屋内	PG-4004F	
給湯 + 暖房	58.6[50,400] コイル:51.0[43,900]	屋内	EPG-5903W	51
	52.6[45,200] コイル:51.0[43,900]	屋内	PG-5304W	53
	39.5[34,000] コイル:35.6[30,600]	屋内	PG-4004W	
	39.5[34,000] コイル:35.6[30,600]	屋内	PG-4004WF	
給湯専用 (マキ焚兼用)	バーナー:39.5[34,000] マキ:約34.9[約30,000]	屋内	LHG-4010S	53

石油ふろがま

タイプ	出力 kW[kcal/h]	設置場所	型名	ページ
灯油 専用	追いだき (自然循環)タイプ 14.3[12,300]	屋内	JPK-N6	54
マキ焚 兼用	追いだき (自然循環)タイプ 14.9[12,800]	屋内	CHS-6	54
	14.9[12,800]	屋内	CH2S-6	

暖房ボイラ

タイプ	暖房出力 kW[kcal/h]	設置場所	型名	ページ
暖房専用	24.0[20,640]	屋内	EDB-2412RGF	57
	19.0[16,340]	屋内	EDB-1912RGF	
	15.0[12,900]	屋内	EDB-1512RGF	
	12.0[10,340]	屋内	EDB-1212RGF	
	15.0[12,900]	屋内	EDB-1513RGFL	
	12.0[10,340]	屋内	EDB-1213RGFL	58
	18.0[15,500]	屋内	DB-1811RGF	
	15.0[12,900]	屋内	DB-1510RGF	59
	9.0[7,740]	屋内	DB-910RGF	60
	40.3[34,600]	屋内	DB-4004F	
	40.3[34,600]	屋内	DB-4004	
	18.0[15,500]	屋内	DBT-1811RGF	61
	18.0[15,500]	屋内	DB-1813RGFL	62
	15.0[12,900]	屋内	DB-1513RGFL	

目次

家族がうれしい	
家計がうれしい	3・4
地球がうれしい	
給湯器の選び方	
Step.① お湯はりの方法を選ぶ	5
Step.② 給湯出力を選ぶ	7
Step.③ 排気タイプを選ぶ	7
Step.④ 給湯圧力を選ぶ	8
リモコンについて	9
長期使用製品 安全点検制度のご案内	13
エコフィールについて	19
強制追いだきタイプ 設置基準寸法	63
関連部品	64
寸法図	72
仕様表	81
延長保証制度	裏表紙

製品型名の見方

(例) EHK-4766DXF

1 石油機器の種類

EHK=給湯+強制追いだし エコフィール
 EHI=給湯専用 エコフィール
 KIB=給湯+強制追いだし
 IB=給湯専用
 EPG=業務用給湯 エコフィール
 PG=業務用給湯
 LHG=給湯専用(マキ焚兼用)
 JPK・CHS=ふろがま(追いだし)
 EDB=暖房 エコフィール
 DB=暖房
 DBT=暖房(縦置型)

2 能力

(例)47=46.5kW

3 開発番号

4 付加機能

D=水道直圧式
 G=減圧弁内蔵
 H=減圧式高圧力型
 (0.2MPa減圧弁内蔵)
 S=外装ステンレス
 ※粉体塗装は記号なし
 K=壁掛タイプ
 E=強制排気(FE)タイプ
 F=強制給排気(FF)タイプ
 X=フルオート(全自動お湯はり)
 A=オート(自動お湯はり)
 -L=左排気(水道直圧式)
 -R=ロータリーガス化バーナー
 L=左配管(暖房ボイラ)
 W=2缶式(EPG・PGのみ)

カタログ表示マーク一覧

快適機能		便利機能		安心機能	
水道直圧 水道圧がそのまま利用できるため、2階での給湯・シャワーも快適。 ※2階給湯には、給湯栓を開けたときの給水圧力が0.25MPa(2.5kgf/cm)以上必要です。	低温出湯 32℃、35℃の低い温度での出湯が可能で、夏場の低温シャワー、冬場の洗い物に便利です。	IoT スマートフォン等を使用することで、機器の操作や利用状況を確認することができます。	自動追いだし 浴そうに入ったとき、湯温が設定温度より低い場合は自動で追いだしを開始して設定温度まで沸かします。 ※リモコンでの設定が必要です。	呼出 浴室リモコンから台所リモコンへ呼び出しができます。	タイムスタンプ 長期使用製品安全点検制度に対応し、設計標準使用期間または設計上の標準使用期間の経過をリモコンに表示してお知らせします。
減圧式(高圧力) 高圧力型なので、シャワーのお湯の勢いが落ちず、勢いになくならない2階への給湯も可能です。 [給湯圧力0.2MPa(2kgf/cm)対応] 標準圧力型の給湯器です。 [給湯圧力0.1MPa(1kgf/cm)対応]	1階浴そう 給湯器を1階に設置した場合、1階の浴そうのみ追いだしができます。	QRコード リモコンに表示したQRコードをスマートフォン等で読み取り、取扱説明書、エラーコードを確認できます。	急速お湯はり 通常より早い時間で自動お湯はりができます。浴そうに残り湯があるとあふれることがあります。	配管クリーン(自動) 浴そうの残り湯が循環口より10cm以上ある場合、残り湯を排水すると自動的に追いだし配管にきれいなお湯(※3)または水を流して残り湯を洗い流します。	ステンレスパイプ 給水・給湯・お湯はりパイプにステンレスを採用することで、高い耐久性を誇ります。 ※「減圧式 高圧力型」は上水用です。
減圧式(標準圧力) 標準圧力型の給湯器です。 [給湯圧力0.1MPa(1kgf/cm)対応]	2階浴そう 給湯器を1階に設置した場合でも、2階浴そうの追いだしができます。	ふろタイマー 浴そうへの入浴状況リモコンのアイコン色でお知らせします。また、いぬむりなどで入浴時間が長くなった時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。	定量お知らせ 給湯栓から浴そうにお湯はりする時に、設定量になると台所リモコンの音声またはブザーで知らせてくれます。	配管クリーン(手動) 浴そうのお湯を排水した後に配管洗浄スイッチを押すと、追いだし配管内に残っているお湯をきれいなお湯(※3)または水で洗い流します。	凍結予防 本体内の配管や減圧弁、循環ポンプ等を凍結から守ります。
比例制御 必要な熱量に応じて燃焼を無段階にきめ細かく制御し、湯温の安定を保ちます。	3階浴そう 給湯器を1階に設置した場合でも、3階浴そうの追いだしができます。	エネルギー 給湯器を使用した灯油やお湯などの使用量や使用金額をリモコンに表示します。	保温 自動お湯はりまたは保温運転後20分または設定時間ごとに湯温を自動的にチェックし、設定温度まで沸かします。	配管洗浄 浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、浴そう内の湯(水)を循環させて配管を洗浄します。	減圧弁内蔵 減圧弁と迷し弁を内蔵し、水道直結で工事も簡単。配管もスッキリします。
冷水緩和 混合弁内蔵で、再出湯時のシャワーが急に冷たくなる不快な「冷水サドンディッチ現象」や湯温ムラを緩和します。	ハイパワー 冬場でも2ヶ所同時給湯や快適なシャワーを実現する大能力です。	eco機能 灯油や水を節約します。	たし湯 浴室リモコンのたし湯スイッチを押すと、設定温度のお湯を設定量(※1)たし湯します。	ソーラー 太陽熱利用温水器との接続ができます。 ※機種により別売部品の追加等、接続に制限がありますのでご注意ください。	灯油残量表示 灯油の残量のめやすを台所リモコンに表示します。 ※リモコンでの入力が必要です。
		インターホン 台所と浴室で通話ができます。(同時に通話はできません。)	予約 台所リモコンで設定した時刻にお湯はりが完了している予約運転ができます。		
		フルオート リモコンのスイッチを押すだけでお湯はりから保温までお任せ。お湯の量が減ったら、リモコンのスイッチを押せばたし湯をします。	たし水 浴室リモコンのたし水スイッチを押すと、浴そうに設定量(※2)たし水をして、おふろの湯温を少しぬるくします。		
		オート リモコンのスイッチを押すだけでお湯はりから保温までお任せ。お湯の量が減ったら、リモコンのスイッチを押せばたし湯をします。			

※1. 10・20・40・60・80・100Lに変更できます。
 ※2. 10・20・30Lに変更できます。
 ※3. お湯で配管クリーンは、水道直圧式(4771・4770シリーズ)フルオート・オートタイプ、減圧式(3867シリーズ)オートタイプ

省エネマーク

E このマークは省エネ性(エネルギー消費効率および省エネルギー基準達成率)の記載を明示するものです。商品をお選びになる時のご参考としてください。「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた2025年度の基準に対する達成率を示しています。
 達成率100%以上の場合はマークをグリーンで、100%未満の場合はオレンジで表示しています。
 ※貯湯型(EPG・PG・LHG)、石油ふろがまは対象外となります。

省エネルギー基準(目標年度2025年)

用途	加熱方式	構造	区分名	構造名	目標基準値(%) [エネルギー消費効率]
給湯用	浴用なし	瞬間形	圧力噴霧式	I	I-1 85.96(モード)
		貯湯式急速加熱形	その他	II	— 76.88(モード)
	浴用あり	瞬間形	圧力噴霧式	III	III-1 85.44(モード)
		貯湯式急速加熱形	その他	IV	— 76.07(モード)
暖房用	貯湯式急速加熱形	オン・オフ制御式	V	V-1 87.50	
		その他	V-2 87.06		

延長保証制度マーク

延長保証制度対象商品

「長府製作所延長保証制度」の対象機種です。詳しくは裏表紙をご覧ください。

エネルギー消費効率

- エネルギー消費効率(モード)
給湯用は、JIS S 2075に定める方法で測定したモード熱効率であり、従来の定格熱効率より実際の使用条件に近い方法で測定した熱効率です。
- エネルギー消費効率
暖房用は、JIS S 3031に定める方法で測定した熱効率です。

石油温水機器に係る「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の省令及び告示が2021(令和3)年4月19日付けで改正され、区分名や構造名、目標基準値が新たに設定されました。

※本カタログに掲載の機器でエネルギー消費効率の記載が無いものは、省エネルギー基準の対象外です。

エコフィール

水道直圧式

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油ふろがま

暖房ボイラ