

石油 ふろがま

安全性がさらに向上しました!

※マキ焚きの場合はこの機能は作動しません。

「圧カスイッチ式空だき防止装置」を
全機種に搭載

「再点火防止機能」を
全機種に搭載

「セーフティスタート機能」を
搭載 CH5-6、CH2S-6を除く

従来からの安全機能

※マキ焚きの場合はこの機能は作動しません。

- 対震自動消火装置
- 対燃安全装置
- 停電安全装置
- 過熱防止装置

標準付属品 JPK-N6、CH5-6、CH2S-6



- リモコン (TS-10)
(リモコンコード3m付)

沸かし時間をセットしていただければ、時間まで沸かします。
時間がくると自動的に消火します。

※リモコンパイプを使用して浴室に取り付ける場合は、
別売のリモコンパイプセット (RPS-2) が必要です。

標準付属品 JPK-N6 (北海道地区仕様)



- リモコン (TS-10)
(リモコンコード3m付)

沸かし時間をセットしていただければ、時間まで沸かします。
時間がくると自動的に消火します。

※浴室に取り付ける場合は、別売のリモコンパイプセット
(RPS-2) が必要です。

※リモコン (TS-10) および増設リモコン (TS-10) は、掲載石油ふろがま (JPK-N6、CH5-6、CH2S-6) のみ対応しています。



- 油タンク (OT-21)
タンク容量: 18L
※別梱包

※油タンク (OT-21) なしでのご注文も可能です。



- 送油管 (φ6.35-2.5m)

石油ふろがま用 別売部品

- 増設リモコン
TS-10 [884573]
¥5,720 (税抜¥5,200)
- リモコンパイプセット
RPS-2 [884575]
¥1,540 (税抜¥1,400)
リモコン接続部 M25
- 延長用リモコンコード
FEK-5M (5m) [884578]
¥1,980 (税抜¥1,800)
- ステンレス製排気筒
φ106 (JPK-N6用)
[191001] オープン価格
- φ115 (CH5-6、CH2S-6用)
[191101] オープン価格

灯油専用ふろがま

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～

タイム
スタンプ

屋内 強制通気タイプ (浴室外設置形)

強制排気はできません



湯沸効率
63.3%

外装ステンレス製

JPK-N6

希望小売価格 **¥102,300** (税抜¥93,000)
(油タンク無し) **¥97,020** (税抜¥88,200)

- 出力 14.3kW (12,300kcal/h)
- ※バーナー取り付け3方向可能
- ※取付ピッチ100と160
- 外形寸法 高463×幅330×奥行507 (mm)

マキ焚兼用ふろがま

特定保守製品 (注1)

設計標準使用期間 8年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～

(注1) バーナー (SB-76) が該当製品です。

タイム
スタンプ

屋内 強制通気タイプ (浴室外設置形)

強制排気はできません

長いマキの焼却に便利な ロングサイズタイプ

外装ステンレス製

CH5-6

希望小売価格 **¥147,400** (税抜¥134,000)
(油タンク無し) **¥142,120** (税抜¥129,200)
CHC缶 (バーナーなし) **¥86,900** (税抜¥79,000)

- 出力 14.9kW (12,800kcal/h)
- 缶体ステンレス製
- 掃除口付
- ※バーナー取り付け左右可能
- 外形寸法 高506×幅605×奥行585 (mm)



屋内 強制通気タイプ (浴室外設置形)

強制排気はできません

コンパクトタイプ

外装ステンレス製

CH2S-6

希望小売価格 **¥144,100** (税抜¥131,000)
(油タンク無し) **¥138,820** (税抜¥126,200)
CH2C缶 (バーナーなし) **¥83,600** (税抜¥76,000)

- 出力 14.9kW (12,800kcal/h)
- 缶体ステンレス製
- 掃除口付
- ※バーナー取り付け左右可能
- 外形寸法 高506×幅605×奥行485 (mm)



減圧式
貯湯型


石油
ふろがま

温水暖房エコフィール

「温水暖房エコフィール」は、従来捨てていた排気熱を回収して再利用することにより効率アップを実現しました。

効率アップにより従来機種と比べると、約11%のCO₂削減効果があります。*1

これは杉の木約44本分が吸収するCO₂*2に相当する削減量です。[EDB-2412RGFの場合]

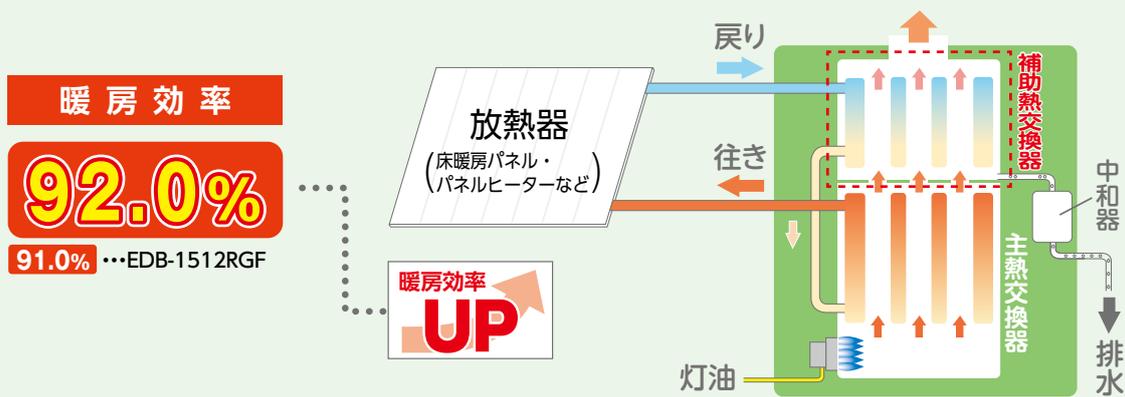

暖房効率
92.0%
91.0% ...EDB-1512RGF

暖房効率
UP

灯油使用量を大幅に節約!!

算出条件

- ・4人家族、年間暖房負荷：約65GJの場合
(延床面積165㎡、設計室温20℃、熱損失係数1.6W/㎡・K [札幌地区を想定])
- ・灯油価格：126円/L (税込)
(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)
- ・1/2部分出力時で計算
(往き温度60℃、戻り温度40℃)



灯油代を
年間
約**31,000円**
節約



DB-1800F
(2014年製)
従来機種




EDB-2412RGF
エコフィール

*1. 当社従来機種DB-1800F (2014年製) (暖房効率87.0%) と比べた場合

*2. CO₂排出係数2.49kg-CO₂/L [杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、平均して約14kg/1年として計算] 【「地球温暖化のための緑の吸収源対策」環境省/林野庁より試算】

ロータリーガス化バーナー

ロータリーガス化バーナーは、燃焼用モーターで燃料を回転霧化させる燃焼方式です。能力に合わせた細やかな燃焼制御が可能です。



30dB・33dBの静音化を実現!!

騒音レベルの比較	
業界No.1 ※3 静音	EDB-1513/1213RGFL 30dB
ささやき声	30dB
静音	EDB-1212RGF, DB-910RGF 33dB
	EDB-2412/1912/1512RGF, DB-1811/1510RGF, DBT-1811RGF, DB-1813/1513RGFL 36dB
図書館の中	40dB


*3. 2024年1月現在 (油だき温水ボイラ [暖房用] において 当社調べ)
・イラストはイメージです。・機器の騒音レベルは最大燃焼時の値です。

業界初^{※4}

スマートフォンで暖房ボイラをカンタン操作、
便利で快適な「**CHOFU IoTシステム**」をお届けします。

当社IoT対応機種：暖房ボイラ全機種（P57～P62掲載）

※4. 2020年11月発売（油だき温水ボイラ〔暖房用〕において 当社調べ）

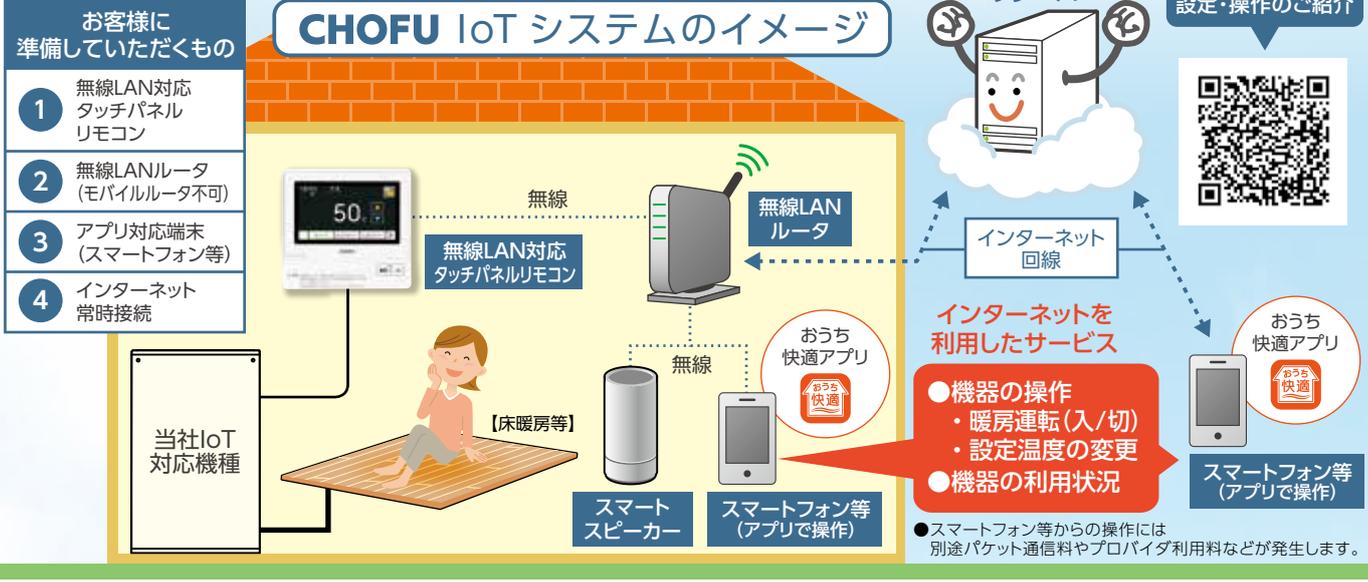

使いやすさと美しさを両立させた
**無線LAN対応（インターネット接続）
タッチパネルリモコン**

CMR-3102VM
〔外形寸法〕（高120×幅128×奥行18mm）

非防水形^{※5}

※5. 非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

おうち快適アプリ

【対応しているスマートフォン等】

- Android™ 端末 Android8.0以上
- iPhone、iPad iOS11.3以上

※国内で発売されている端末に限りです。
※「Android™」は、Google LLC.の商標です。
※「iPhone」「iPad」は、Apple Inc.の商標です。
※すべての機種で動作を保証するものではありません。
※2024年1月時点での対応状況です。

【対応しているスマートスピーカー】

- Amazon Echo シリーズ

※「Amazon」「Amazon Echo」および関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc.または、その関連会社の商標または登録商標です。
※2024年1月時点での対応状況です。

●「おうち快適アプリ」のダウンロードにつきましては、無線LAN対応タッチパネルリモコン（CMR-3102VM）に付属の「無線LAN設定説明書」をご覧ください。

離れた場所からカンタン操作

運転を開始します

スマートフォンでカンタン操作

スマートフォンで「おうち快適アプリ」を使えば、暖房ボイラの操作ができます。外出中に暖房運転をしておけば、帰宅時にはお部屋がポカポカです。
※温水ルームヒーター、浴室換気暖房乾燥機等の放熱器を操作することはできません。

市販のスマートスピーカーを設置して声で操作

設定温度が50℃に変更されました

温水熱源機を50℃

スマートスピーカーに話しかけるだけ。

●イラストはイメージです。実際の発話とは異なります。 ●操作方法の詳細は「おうち快適アプリ操作ガイド」をご覧ください。

おうち快適アプリの画面表示例（スマートフォン等）

暖房運転（入/切）の操作

設定温度の操作

機器の利用状況の確認

●スマートフォン等に「おうち快適アプリ」のインストールが必要です。
●画面はイメージイラストの為、実際の画面とは異なります。

おうち快適アプリの操作一覧

項目	機能
操作	暖房運転（入/切） 設定温度の変更
表示（確認）	機器の利用状況

離れて暮らすご家族の利用状況を確認

離れて暮らすご家族の暖房ボイラを登録することで、機器の利用状況を確認できます。

暖房ボイラ

暖房 ボイラ

温水暖房 **エコフィール**

暖房専用 ロータリーガス化バーナー搭載

あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～



(注1) [無線LAN対応タッチパネルリモコン:CMR-3102VM]を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

屋内 強制給排気 (FF)タイプ

E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 24.0kW (20,640kcal/h)～
6.0kW (5,160kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで※1
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。基板の設定および標準1300m以下。



省エネ基準達成率
105%
エネルギー消費効率
92.0%

融雪対応 半密閉式 密閉式対応可

外装高級粉体塗装 [111831] 別売 (P71参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。

EDB-2412RGF リモコン別売

A 本体希望小売価格 **¥432,850** (税抜¥393,500)
●外形寸法 高760×幅540×奥行287 (mm)

B うす型給排気筒 (別売)
-FF-70-092 (P67参照) 希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格
A+B **¥449,900** (税抜¥409,000)

●DCキャンポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

必要 リモコン
別売品 リモコンコード (RK-3P) ※P64参照

屋内 強制給排気 (FF)タイプ

E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 19.0kW (16,340kcal/h)～
6.0kW (5,160kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで※1
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。基板の設定および標準1300m以下。



省エネ基準達成率
105%
エネルギー消費効率
92.0%

融雪対応 半密閉式 密閉式対応可

外装高級粉体塗装 [111821] 別売 (P71参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。

EDB-1912RGF リモコン別売

A 本体希望小売価格 **¥402,050** (税抜¥365,500)
●外形寸法 高760×幅540×奥行287 (mm)

B うす型給排気筒 (別売)
-FF-70-092 (P67参照) 希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格
A+B **¥419,100** (税抜¥381,000)

●DCキャンポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

必要 リモコン
別売品 リモコンコード (RK-3P) ※P64参照

屋内 強制給排気 (FF)タイプ

E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 15.0kW (12,900kcal/h)～
6.0kW (5,160kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで※1
※1.基板の設定および標準1300m以下。



省エネ基準達成率
104%
エネルギー消費効率
91.0%

半密閉式 密閉式対応可

外装高級粉体塗装 [111811] 別売 (P71参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。

EDB-1512RGF リモコン別売

A 本体希望小売価格 **¥378,180** (税抜¥343,800)
●外形寸法 高760×幅540×奥行287 (mm)

B うす型給排気筒 (別売)
-FF-49-02E (P67-69参照) 希望小売価格 **¥21,780** (税抜¥19,800)

オプションのFF-49-02EW (厚壁用)に置き換えが可能です。
¥25,300 (税抜¥23,000) (P67-69参照)

●本体+うす型給排気筒セット価格
A+B **¥399,960** (税抜¥363,600)

●DCキャンポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

必要 リモコン
別売品 リモコンコード (RK-3P) ※P64参照

屋内 強制給排気 (FF)タイプ

E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 12.0kW (10,340kcal/h)～
5.3kW (4,560kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで※1
※1.基板の設定および標準1300m以下。



省エネ基準達成率
105%
エネルギー消費効率
92.0%

静音33dB 半密閉式 密閉式対応可

外装高級粉体塗装 [111791] 別売 (P71参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。

EDB-1212RGF リモコン別売

A 本体希望小売価格 **¥351,780** (税抜¥319,800)
●外形寸法 高645×幅540×奥行287 (mm)

B うす型給排気筒 (別売)
-FF-49-02E (P67-69参照) 希望小売価格 **¥21,780** (税抜¥19,800)

オプションのFF-49-02EW (厚壁用)に置き換えが可能です。
¥25,300 (税抜¥23,000) (P67-69参照)

●本体+うす型給排気筒セット価格
A+B **¥373,560** (税抜¥339,600)

●DCキャンポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

必要 リモコン
別売品 リモコンコード (RK-3P) ※P64参照

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

融雪で使用の場合は、CMR-2614またはCMR-2800を使用してください。
(EDB-1512RGFは融雪不可)

別売無線LAN対応タッチパネルリモコン

CMR-3102VM **¥30,800** (税抜¥28,000)
[887814] リモコンコード別売

非防水形



音声機能

- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売多機能リモコン

CMR-2611 **¥24,200** (税抜¥22,000)
[193242] リモコンコード別売

非防水形



【ふたを開いた状態】

- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売カンタンリモコン

CMR-2614 **¥19,800** (税抜¥18,000)
[885597] リモコンコード別売

非防水形




【ふたを開いた状態】

- カンタンタイマー運転機能付

別売ラクラクリモコン

CMR-2800 **¥9,900** (税抜¥9,000)
[883673] リモコンコード別売

非防水形



- 薄型コンパクト設計 (厚さ11mm)
- 入/切タイマー運転機能付

※非防水形リモコンは、浴室室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。

●熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス (HDB-404-804) [温水暖房システムカタログ参照]間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

温水暖房 **エコフィール**

暖房専用 左配管タイプ
ロータリーガス化バーナー搭載

あんしん点検
設計上の標準使用期間 **10年**

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～

屋内 強制給排気(FF)タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 **15.0kW(12,900kcal/h)～
6.0kW(5,160kcal/h)**



融雪対応

給排気延長
3m3曲がりまで※1

※1.基板の設定および
標高1300m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
105%

エネルギー消費効率
92.0%

静音30dB

左配管 密閉式対応可
半密閉式 別売(P71参照)の密閉配管
セットまたは工芸品セット
を併用してください。

外装高級粉体塗装 [112471] **NEW**

EDB-1513RGFL リモコン別売

A 本体希望小売価格 **¥393,800** (税抜¥358,000)
●外形寸法 高760×幅540×奥行287(mm)

B うす型給排気筒(別売)
・FF-49-03E(保温材付)(P67・69参照)
希望小売価格 **¥31,900** (税抜¥29,000)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B **¥425,700** (税抜¥387,000)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

必要別売品 リモコン リモコンコード(RK-3P) ※P64参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 **12.0kW(10,340kcal/h)～
5.3kW(4,560kcal/h)**



融雪対応

給排気延長
3m3曲がりまで※1

※1.基板の設定および
標高1300m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
105%

エネルギー消費効率
92.0%

静音30dB

左配管 密閉式対応可
半密閉式 別売(P71参照)の密閉配管
セットまたは工芸品セット
を併用してください。

外装高級粉体塗装 [112461] **NEW**

EDB-1213RGFL リモコン別売

A 本体希望小売価格 **¥366,300** (税抜¥333,000)
●外形寸法 高645×幅540×奥行287(mm)

B うす型給排気筒(別売)
・FF-49-03E(保温材付)(P67・69参照)
希望小売価格 **¥31,900** (税抜¥29,000)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B **¥398,200** (税抜¥362,000)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

必要別売品 リモコン リモコンコード(RK-3P) ※P64参照

●熱源機通信について
熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804)[温水暖房システムカタログ参照]間でお互いの
運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の
設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。
(2心延長通信線が必要です。)

左配管タイプ 専用別売部品

汲上ポンプセット NEW
VH-KP-1513FF [888536]
¥19,800(税抜¥18,000)
[カバー付き]

汲上ポンプ
(カバー内)
カバー

※油タンクと機器本体の落
差がとれない(油タンクの
灯油出口と、機器本体の
設置床面位置が0.3m未
満)ときに使用します。

機器に組付けたときのイメージ図
(左側面に取り付け)



(注1)[無線LAN対応タッチパネルリモコン:CMR-3102VM]を選択し、
無線LANでインターネットに接続する必要があります。

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

融雪で使用する場合は、CMR-2614またはCMR-2800を使用してください。

別売無線LAN対応タッチパネルリモコン

CMR-3102VM **¥30,800** (税抜¥28,000)
[887814] **リモコンコード別売**

【非防水形】



音声機能

- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売多機能リモコン

CMR-2611 **¥24,200** (税抜¥22,000)
[193242] **リモコンコード別売**

【非防水形】



【ふたを開いた状態】

- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売カンタンリモコン

CMR-2614 **¥19,800** (税抜¥18,000)
[885597] **リモコンコード別売**

【非防水形】



【ふたを開いた状態】

- カンタンタイマー運転機能付

別売ラクラクリモコン

CMR-2800 **¥9,900** (税抜¥9,000)
[883673] **リモコンコード別売**

【非防水形】



- 薄型コンパクト設計(厚さ11mm)
- 入/切タイマー運転機能付

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の高い場所への取り付けはできません。

暖房
ボイラ

暖房 ボイラ

暖房ボイラ

暖房専用 ローターガス化バーナー搭載

あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～



(注1)「無線LAN対応タッチパネルリモコン:CMR-3102VM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

融雪で使用の場合は、CMR-2614またはCMR-2800を使用してください。

別売無線LAN対応タッチパネルリモコン

CMR-3102VM ¥30,800 (税抜¥28,000)
[887814] リモコンコード別売

[非防水形]

音声機能



- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売多機能リモコン

CMR-2611 ¥24,200 (税抜¥22,000)
[193242] リモコンコード別売

[非防水形]



【ふたを開いた状態】

- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売カンタンリモコン

CMR-2614 ¥19,800 (税抜¥18,000)
[885597] リモコンコード別売

[非防水形]



【ふたを開いた状態】

- カンタンタイマー運転機能付

別売ラクラクリモコン

CMR-2800 ¥9,900 (税抜¥9,000)
[883673] リモコンコード別売

[非防水形]



- 薄型コンパクト設計(厚さ11mm)
- 入/切タイマー運転機能付

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

屋内 強制給排気 (FF)タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 18.0kW(15,500kcal/h)～
6.0kW(5,160kcal/h)

融雪対応

給排気延長

3m3曲がりまで※1

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。基板の設定および標高1300m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
96%

エネルギー消費効率
83.7%



半密閉式

密閉式対応可
別売(P71参照)の密閉配管
セットまたはエア抜きセット
を接続してください。

外装高級粉体塗装

[111151]

DB-1811RGF

リモコン
別売

A 本体希望小売価格 ¥352,550 (税抜¥320,500)

●外形寸法 高590×幅470×奥行287 (mm)

B うす型給排気筒(別売)

・FF-70-092(P67参照)

希望小売価格 ¥17,050 (税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B ¥369,600 (税抜¥336,000)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

必要 リモコン
別売品 リモコンコード(RK-3P) ※P64参照

屋内 強制給排気 (FF)タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 15.0kW(12,900kcal/h)～
6.0kW(5,160kcal/h)

融雪対応

給排気延長

3m3曲がりまで※1

※1.標高1300m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
96%

エネルギー消費効率
83.7%



半密閉式

密閉式対応可
別売(P71参照)の密閉配管
セットまたはエア抜きセット
を接続してください。

外装高級粉体塗装

[108061]

DB-1510RGF

リモコン
別売

A 本体希望小売価格 ¥332,750 (税抜¥302,500)

●外形寸法 高590×幅470×奥行287 (mm)

B うす型給排気筒(別売)

・FF-49-01(P67・69参照)

希望小売価格 ¥17,050 (税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B ¥349,800 (税抜¥318,000)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

必要 リモコン
別売品 リモコンコード(RK-3P) ※P64参照

屋内 強制給排気 (FF)タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 9.0kW(7,740kcal/h)～
4.3kW(3,700kcal/h)

融雪対応

給排気延長

3m3曲がりまで※1

※1.基板の設定および標高1300m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
96%

エネルギー消費効率
83.7%



静音33dB

半密閉式

密閉式対応可
別売(P71参照)の密閉配管
セットまたはエア抜きセット
を接続してください。

外装高級粉体塗装

[108151]

DB-910RGF

リモコン
別売

A 本体希望小売価格 ¥319,550 (税抜¥290,500)

●外形寸法 高590×幅470×奥行287 (mm)

B うす型給排気筒(別売)

・FF-49-01(P67・69参照)

希望小売価格 ¥17,050 (税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B ¥336,600 (税抜¥306,000)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

必要 リモコン
別売品 リモコンコード(RK-3P) ※P64参照

●熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804) [温水暖房システムカタログ参照]間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

暖房ボイラ

暖房専用 ハイパワー 40.3kW(34,600kcal/h)
ガンタイプバーナー

あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～



屋内 強制給排気(FF)タイプ
E-CON接続可能

暖房出力 40.3kW(34,600kcal/h)

融雪対応

給排気延長
2m2曲がりまで※1.※2
3m3曲がりまで※2.※3
7m3曲がりまで※2.※4

※1.標高500～1000m以下、
看板の高さおよび
標高1000～1500m以下。
※2.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※3.標高500m以下。
※4.看板の高さおよび
標高500m以下。



目標年度
2025年

省エネ基準達成率
99%

エネルギー消費効率
87.0%



外装高級粉体塗装 [112041]
半密閉式 密閉式対応可
別売(P60参照)の密閉変換
セットと密閉配管セットを
使用してください。

DB-4004F リモコン別売

●本体希望小売価格 **¥444,950** (税抜¥404,500)
●外形寸法 1,055×幅434×奥行702(mm)

●うす型給排気筒(別売)
・FF-70-092(P67参照)
希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格

¥462,000 (税抜¥420,000)

●ACキャンドボンパ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

必要別売品 リモコン リモコンコード(RK-3P) ※P64参照

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ
E-CON接続可能

暖房出力 40.3kW(34,600kcal/h)

融雪対応

排気延長
総延長5m2曲がりまで
(位上がり1m以上)



目標年度
2025年

省エネ基準達成率
99%

エネルギー消費効率
87.0%



外装高級粉体塗装 [112031]
半密閉式 密閉式対応可
別売(P60参照)の密閉変換
セットと密閉配管セットを
使用してください。

DB-4004 リモコン別売

●本体希望小売価格 **¥442,200** (税抜¥402,000)

●ACキャンドボンパ内蔵

●半密閉タンクシステム内蔵

●外形寸法 高1,055×幅434×奥行702(mm)

必要別売品 リモコン リモコンコード(RK-3P) ※P64参照

DB-4004F・4004 専用別売部品

密閉変換セット

VH-MHS-4004 **¥1,056** (税抜¥960)
[887305]

密閉式に変更する場合に
使用します。



密閉配管セット

VH-MHS **¥26,400** (税抜¥24,000)
[800545]

密閉式に変更する場合に
使用します。



お好みで選べる 4タイプ のリモコン

融雪で使用する場合は、CMR-2614またはCMR-2800を使用してください。

別売無線LAN対応タッチパネルリモコン

CMR-3102VM **¥30,800** (税抜¥28,000)
[887814]

非防水形

リモコンコード別売

音声機能



- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売多機能リモコン

CMR-2611 **¥24,200** (税抜¥22,000)
[193242]

非防水形

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売カンタンリモコン

CMR-2614 **¥19,800** (税抜¥18,000)
[885597]

非防水形

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- カンタンタイマー運転機能付

別売ラクラクリモコン

CMR-2800 **¥9,900** (税抜¥9,000)
[883673]

非防水形

リモコンコード別売



- 薄型コンパクト設計(厚さ11mm)
- 入/切タイマー運転機能付

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

暖房 ボイラ

暖房ボイラ

暖房専用 ローターガス化バーナー搭載
左右側面および下配管対応

あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～



(注1)「無線LAN対応タッチパネルリモコン:CMR-3102VM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

融雪で使用の場合は、CMR-2614またはCMR-2800を使用してください。

別売無線LAN対応タッチパネルリモコン

CMR-3102VM ¥30,800 (税抜¥28,000)
[887814] **リモコンコード別売**

【非防水形】

音声機能



- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売多機能リモコン

CMR-2611 ¥24,200 (税抜¥22,000)
[193242] **リモコンコード別売**

【非防水形】



【ふたを開いた状態】

- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売カンタンリモコン

CMR-2614 ¥19,800 (税抜¥18,000)
[885597] **リモコンコード別売**

【非防水形】



【ふたを開いた状態】

- カンタンタイマー運転機能付

別売ラクラクリモコン

CMR-2800 ¥9,900 (税抜¥9,000)
[883673] **リモコンコード別売**

【非防水形】



- 薄型コンパクト設計(厚さ11mm)
- 入/切タイマー運転機能付

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

屋内 強制給排気(FF)タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 **18.0kW(15,500kcal/h)～**
6.0kW(5,160kcal/h)

融雪対応

給排気延長

3m3曲がりまで ※1

※1.給気側延長は、φ49ステンレス管を使用。基板の設定および標高1000m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率

96%

エネルギー消費効率

83.7%



半密閉式 密閉式対応可
別売(P71参照)の密閉配管セットまたは工芸置きセットを接続してください。

外装高級粉体塗装

[112011]

DBT-1811RGF

リモコン別売

A 本体希望小売価格 **¥355,850** (税抜¥323,500)
●外形寸法 高750×幅256×奥行571 (mm)

B うす型給排気筒(別売)

・FF-49-01 (P67・69参照)

希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B **¥372,900** (税抜¥339,000)

●DCキャンポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

必要別売品


リモコン
リモコンコード(RK-3P)

※P64参照

DBT-1811RGF専用別売部品

架台

VH-KD-T1811 [887300]
¥27,830 (税抜¥25,300)



下配管セット

VH-SH-T1811 [887301]
¥14,520 (税抜¥13,200)




交換対象機種

DB-151
DB-152
DB-1521
DB-1522

※左右側面配管対応で、上記機種の交換用としてお使いいただけます。

別売部品の架台(VH-KD-T1811)と下配管セット(VH-SH-T1811)を使用すれば、
床下からの配管にも接続可能です。

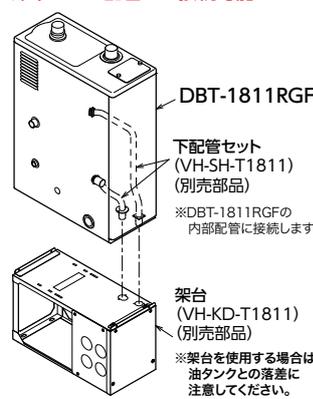

●熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804) [温水暖房システムカタログ参照] 間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

暖房ボイラ

暖房専用 左配管タイプ
ロータリーガス化バーナー搭載

あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～



(注1) [無線LAN対応タッチパネルリモコン:CMR-3102VM]を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

屋内 強制給排気(FF)タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 18.0kW(15,500kcal/h)～
6.0kW(5,160kcal/h)

融雪対応

給排気延長

3m3曲がりまで※1

※1.給気側延長は、φ49ステンレス管を使用。基板の設定および標高1000m以下。



目標年度 2025年

省エネ基準達成率 96%

エネルギー消費効率 83.7%



密閉式対応可

別売(P71参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。

左配管 半密閉式

外装高級粉体塗装 [113801]

DB-1813RGFL NEW

A 本体希望小売価格 ¥356,950 (税抜¥324,500)

●外形寸法 高590×幅470×奥行287(mm)

B うす型給排気筒(別売)

・FF-49-01(P67・69参照)

希望小売価格 ¥17,050 (税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B ¥374,000 (税抜¥340,000)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

必要別売品 リモコン リモコンコード(RK-3P) ※P64参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 15.0kW(12,900kcal/h)～
6.0kW(5,160kcal/h)

融雪対応

給排気延長

3m3曲がりまで※1

※1.標高1300m以下。



目標年度 2025年

省エネ基準達成率 96%

エネルギー消費効率 83.7%



密閉式対応可

別売(P71参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。

左配管 半密閉式

外装高級粉体塗装 [113701]

DB-1513RGFL NEW

A 本体希望小売価格 ¥343,750 (税抜¥312,500)

●外形寸法 高590×幅470×奥行287(mm)

B うす型給排気筒(別売)

・FF-49-01(P67・69参照)

希望小売価格 ¥17,050 (税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B ¥360,800 (税抜¥328,000)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

必要別売品 リモコン リモコンコード(RK-3P) ※P64参照


●熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804) [温水暖房システムカタログ参照] 間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

左配管タイプ 専用別売部品

汲上ポンプセット NEW

VH-KP-1513FF [888536]
¥19,800(税抜¥18,000)
[カバー付き]



機器に組付けたときのイメージ図 (左側面に取り付け)

※油タンクと機器本体の落差がとれない(油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満)ときに使用します。

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

融雪で使用する場合は、CMR-2614またはCMR-2800を使用してください。

別売無線LAN対応タッチパネルリモコン

CMR-3102VM ¥30,800 (税抜¥28,000)

[887814]

[非防水形]

リモコンコード別売



音声機能

- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売多機能リモコン

CMR-2611 ¥24,200 (税抜¥22,000)

[193242]

[非防水形]

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売カンタンリモコン

CMR-2614 ¥19,800 (税抜¥18,000)

[885597]

[非防水形]

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- カンタンタイマー運転機能付

別売ラクラクリモコン

CMR-2800 ¥9,900 (税抜¥9,000)

[883673]

[非防水形]

リモコンコード別売



- 薄型コンパクト設計(厚さ11mm)
- 入/切タイマー運転機能付

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の高い場所への取り付けはできません。