



ゼータス イング  
[G-model]

暖かさのクオリティをさらに追求。  
信頼の「リニアロータリーバーナー」でぬくもりに抱かれる室内へ。

# ゼータス イング

[G-model]





## インテリア性も兼ね備えた その革新的なデザインは、様々な空間にフィットする。

従来のゼータス イングの機能を踏襲しながらも、使いやすさがさらに向上したゼータス イング〔G-model〕。「チェックモードガイド」でエラー内容を音声でお知らせするなど安全性にも配慮し、そのフォルムは様々なリビングにも調和しやすいデザインで、上質かつ快適な暖房空間をつくります。


## 遠赤外線のおく射効果+微温風が 身体を芯から心地よくあたためます。

ゼータス イングの優れた遠赤効果で従来機種より室温設定を抑えて運転しても同等の暖房感を得られ、燃料消費量を抑えることができ省エネにも効果的です。おく射暖房はストーブ本体からだけでなく、ストーブからの暖かさが床面や壁面などにも伝わり、部屋全体から暖かさを感じることができます。

## 壁からストーブ前面までは わずか**30cm!** 薄型設計のゼータス イングで お部屋を広々使えます。

壁からストーブ前面までわずか  
**30cmの省スペース設計**

FFR-G7040SXタイプは、本体の奥行19cm、壁からストーブ前面までわずか30cmと石油ストーブの中でも抜群の省スペース設計。薄型ゼータス イングでお部屋を広々使い、快適な暖房空間を実現します。

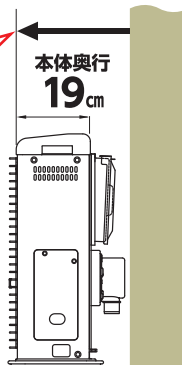

## ゼータス イングシリーズは 安心の**3年保証!**

- ※保証期間は保証書に記載されたお買上げ日より3年間です。
- ※正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無償で修理いたします。
- ※保証期間内に故障し、無償修理を受ける場合には、保証書をご提示のうえ、お買上げの販売店に依頼してください。なお離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。
- ※次のような状態で故障した場合は保証期間内でも修理は有償となります。
  - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
  - 取扱説明書、本体表示などによらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
  - お買上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害および変質灯油、不純灯油、異質油(灯油以外の油または混入)による故障および損傷
  - 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷
- 保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合、通信販売などで購入した場合は、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
- 保証書の提示がない場合
- 点検整備、および消耗品(オイルリング、各種パッキン類、ゴム製送油管)の交換をされる場合
- 定期点検の費用



ゼータス イング  
〔G-model〕

# ゼータス イング〔G-model〕


遠赤外線のふく射効果+微温風で、  
お部屋を快適に保ちます。



## 長年の信頼と実績、 「リニアローターバーナー」



消費電力の少ないDCモーターを採用。また、バーナー部の熱を回収するヒートバック機構により低消費電力を実現しています。




### ON スピーディーに点火

点火までわずか100秒。最大燃焼までさらに80秒のみとスピーディーに火力がアップするので、帰宅時などでもすぐにお部屋あたたか。



### 運転OFFですぐに消火

消火が瞬時なので、急な外出や万一の災害発生時などでもすぐに消火ができます。

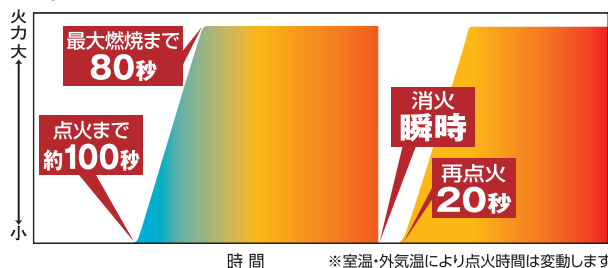

## 暮らしにフィットする快適設計



### 安全性をさらに高めて、より快適な暖房空間へ 「安心ロック」電磁弁

さらに安全性を高めるため、従来の灯油閉止機構に加え、電気で制御する閉止弁「安心ロック」を搭載しています。



### 暖房運転停止せず床暖房へ切り換え

「ゼータス イング」床暖房なら、操作パネルでストーブ単独運転から床暖房へ、消火する必要もなくワンタッチで切り換えることができます。(床暖房タイプのみ)



### 薄型設計

本体奥行きは19cmと、さらにスリムな薄型設計はお部屋で場所を取りません。(数値はキャビネットサイズ)




### 省電力設計

待機時消費電力は0.7Wと徹底して経済性にこだわった省電力設計です。



### 10年メモリーバックアップ

電源プラグを抜いても、「現在時刻」「タイマー設定時刻」「室温設定」「運転モード設定」を最長約10年間記憶しています。

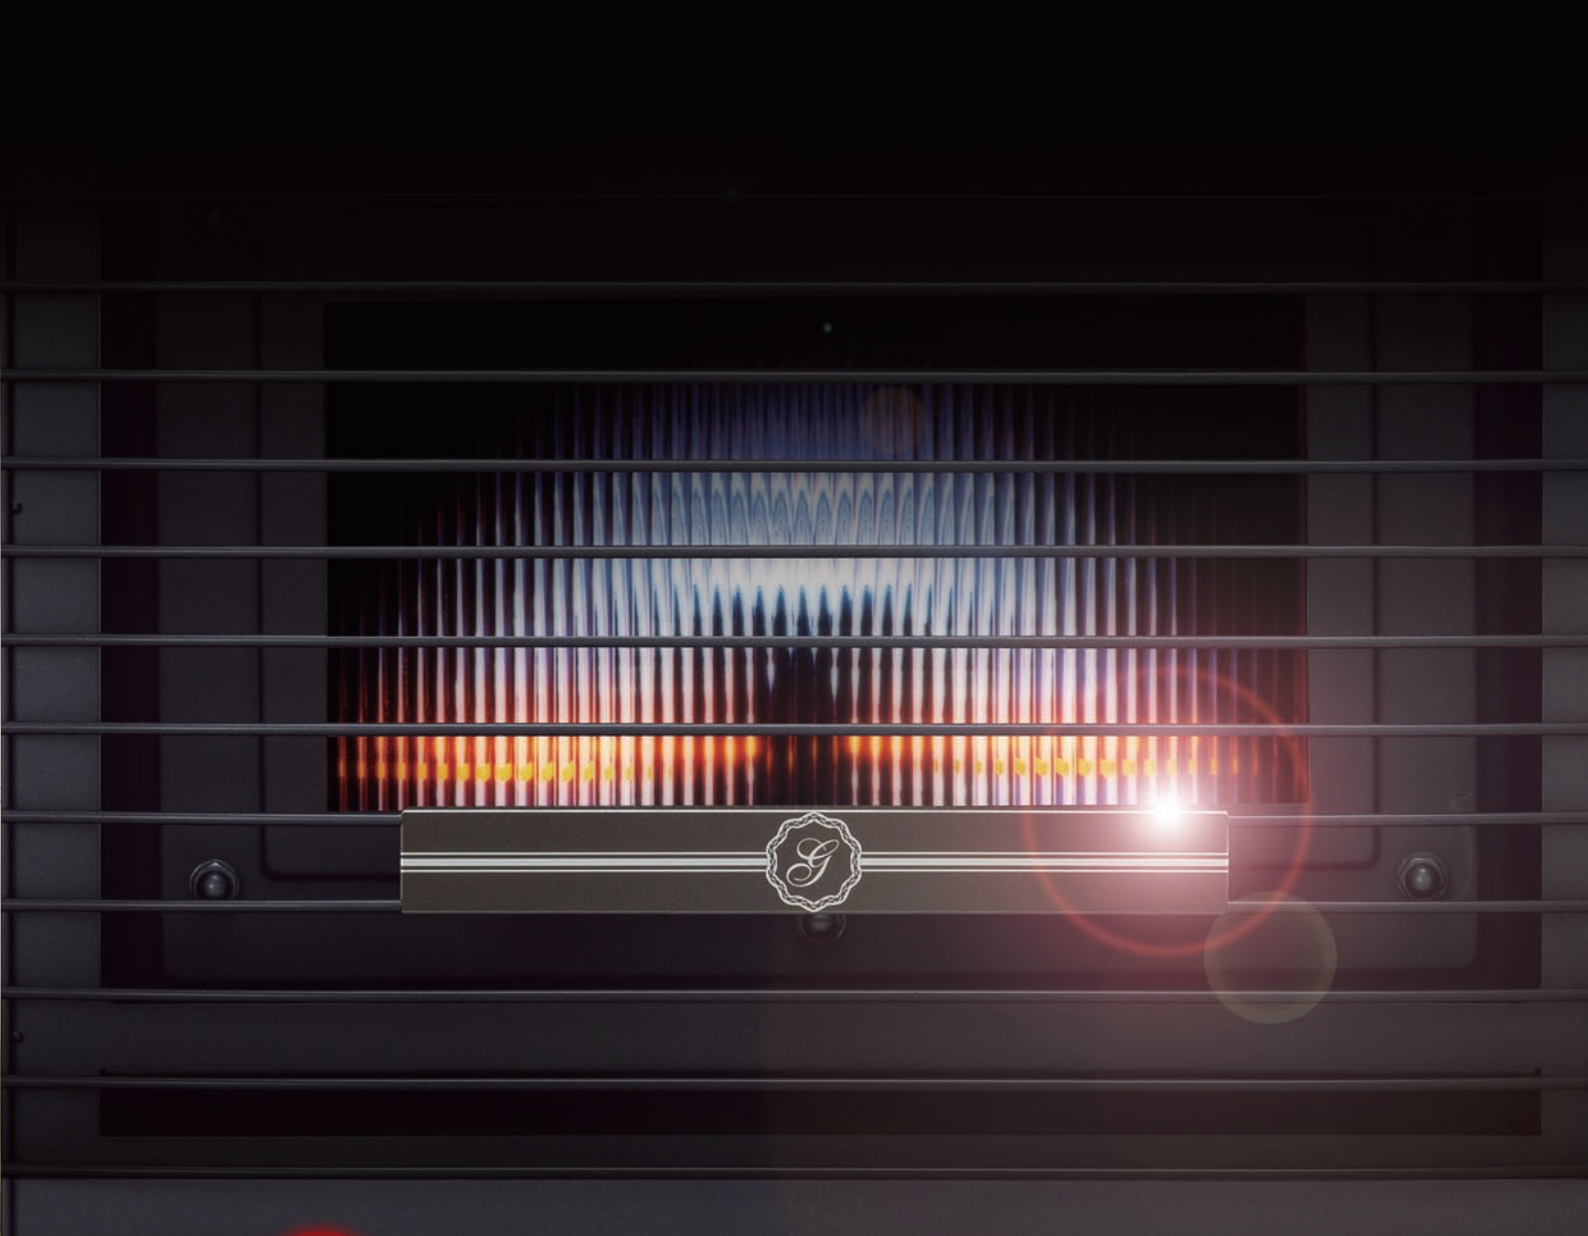

今日の灯油  
使用量です

音声お知らせ機能搭載で  
使いやすい!


運転の入/切や各種設定の変更などをした場合に  
「音声」でお知らせします。



火力を微小に  
変更しました



タイマー1を  
セットしました

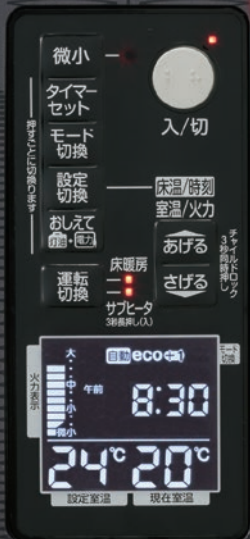

## 大きなボタンで押しやすい! 液晶表示も見やすい操作部



エラーの際に状態を音声でお知らせ!

### チェックモードガイド

エラーが起きた場合は表示部でお知らせ。さらに「おしえて」ボタンを押すことで、エラー表示の内容を音声で詳しくお知らせする機能です。

停電がありました。  
異常がないことを確認してから再運転してください。

強い振動を受けました。  
異常がないことを確認してから再運転してください。

灯油がなくなりました。  
ストーブに灯油が供給されているか確認してください。



設定できる時間が2つに増えて便利!

### 2wayタイマー運転

いつものお目覚め時刻(タイマー1)と、そのほかの任意の時刻(タイマー2)の2種類のタイマー運転が選べいただけます。タイマー2は点火1時間後に自動消火します。

もっと便利、もっと快適。

さらに多機能

「ゼータス イング[Gモデル]」。



機種の説明やエラーコードなど、詳細な情報がスマートフォンなどですぐわかるので実用的!



機種の取扱説明書、万が一のエラーの対処法など詳細情報がスマートフォンなどですぐわかるので安心・便利。どなたにも使いやすく、さらに安心してご利用いただけるようになりました。

搭載機種のQRコード読み取りでできること

**取扱説明書**

操作方法や各種機能設定など、当該機種の取扱説明書がご覧いただけます。

**エラーコード一覧**

万が一のエラー時、その場でエラー内容の確認ができ、処置方法なども閲覧できます。


※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

消費油量・電力量表示機能 **灯油 電力**  
おしえてNavi<sup>+</sup>プラス

従来の表示機能(設定温度や現在温度など)はそのままだに「おしえてNaviプラス」を搭載!本日の消費油量・電力量、また積算の消費油量・電力量をボタンひとつで表示できます。積算は任意でリセットすることができるので、年間の使用量やシーズンまたは月ごとの使用量など使い方は様々です。見えるからエコできる、見えるからエコになる、環境のことを考えた提案です。



※時計合わせをしていないと表示されません。

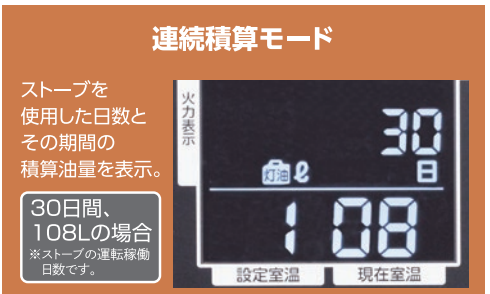

※消費油量・電力量はおおよそのめやすです。

**エコプラスモード1**


お部屋の快適さをもっときめ細かく調節し暖めすぎを防ぐ、エコ運転機能です。



冷え込んだお部屋をすばやく暖める快適制御で、設定した室温より1℃上がると自動で消火、設定室温より1℃下がると再点火。環境にやさしくお部屋の暖めすぎを防ぐエコ機能です。

※消火する温度を変更することも可能です。  
[消火温度範囲:設定室温±0℃~+3℃で1℃刻み]

■設定温度20℃の場合

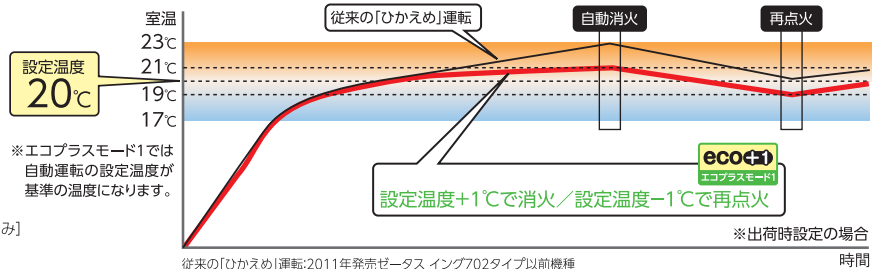

従来の「ひかえめ」運転:2011年発売ゼータス イング702タイプ以前機種

**エコプラスモード2**

お部屋の快適さをとことん追求した、冬に便利な快適機能です。



冬期間の特に冷え込む夜間などに便利な機能。設定温度を下限3℃まで下げることができ、夜間から翌朝の通常運転まで、室内が大幅に冷え込まないので、灯油消費量を抑えつつ快適な室温を実現します。


■設定温度7℃の場合



※エコプラスモード2の出荷時の設定温度は5℃です。  
※エコプラスモード2の設定温度は3℃から[自動運転設定温度-1℃]まで設定可能です。

**エコプラスタイマー使用イメージ**

従来の機種は最低設定温度が12℃まででしたが、ゼータス イングは **下限を3℃まで設定可能!**

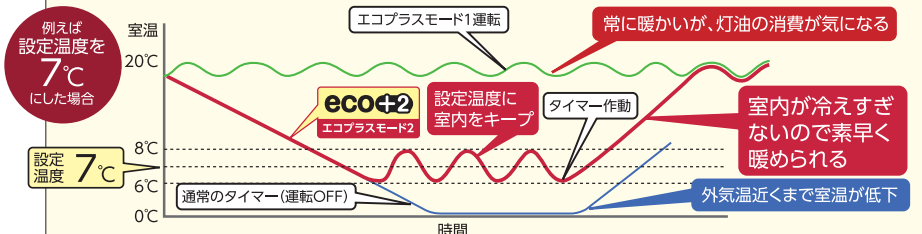

冬の室内を快適に保つ、きめ細やかな温度設定

設定温度から1℃下がると点火、設定温度から1℃上がると消火を繰り返し、灯油使用量を抑えながらも室内の温度をキープ。冬の室内を快適に保つ、きめ細やかな温度設定機能です。

冷え込みが厳しい時期にも朝の目覚めが快適!

室内が冷えすぎないからベットも安心!

部屋の暖まりも早いから観葉植物も元気!

点火

消火



**POINT**  
おすすめポイント

2つの  
エコモード

消費油量・電力量表示  
おしえてNavi<sup>+</sup>プラス

低待機消費電力  
0.7W

ワンタッチ  
微小運転

音声  
お知らせ

10年メモリー  
バックアップ

**E-マニュアル** 詳しくは P.2  
スマホから製品情報をチェック!



**LR**  
リアロータリーバーナー

ルームセンサー付  
マイコンインバーター  
ビルトイン

PSC 設計上の標準使用期間 **8**年



高地使用可能  
標高1,200mまで  
(高地設定切替必要)



お手入れ  
しやすい!  
置台  
一体型



(W)ホワイト

目標年度  
2006年

省エネ基準達成率  
**100%**

エネルギー消費効率  
**86.0%**

GREEN

暖房のめやす	寒冷地	<b>18</b> (29.5m) まで	標準 (標準)	<b>29</b> (48m) まで
	温暖地	18畳 (29.5m) まで		25畳 (41.5m) まで
暖房出力		6.98~2.12kW (6,000~1,820kcal/h)		

**防火性能認証品**

**FFR-G7040SX C**  
(W) [662437]4931643 467416

希望小売価格 **¥276,100** (税抜¥251,000)

在庫僅少品 **FFR-G7040SX B** (W) [662040]4931643 461940

希望小売価格 **¥250,800** (税抜¥228,000)

- 本体外形寸法 / 高さ615×幅789×奥行308mm
  - 質量 / 27kg
  - 燃料消費量 / 8.13~2.47kW (0.79~0.24L/h)
  - 給排気筒径 / 60mm ● 延長管径 / 40mm
  - 石油タンク別置式 (別売) ● うす型給排気筒 (FWT-6Z-2) 同梱
  - 背面カバー別売 (44ページ参照)
- \*写真はFFR-G7040SX Cです。

**POINT**  
おすすめポイント

2つの  
エコモード

消費油量・電力量表示  
おしえてNavi<sup>+</sup>プラス

低待機消費電力  
0.7W

ワンタッチ  
微小運転

音声  
お知らせ

10年メモリー  
バックアップ

**E-マニュアル** 詳しくは P.2  
スマホから製品情報をチェック!



**LR**  
リアロータリーバーナー

ルームセンサー付  
マイコンインバーター  
ビルトイン

PSC 設計上の標準使用期間 **8**年



高地使用可能  
標高1,200mまで  
(高地設定切替必要)



お手入れ  
しやすい!  
置台  
一体型



(W)ホワイト

目標年度  
2006年

省エネ基準達成率  
**100%**

エネルギー消費効率  
**86.0%**

GREEN

暖房のめやす	寒冷地	<b>15</b> (25m) まで	標準 (標準)	<b>23</b> (38m) まで
	温暖地	14畳 (23m) まで		20畳 (33m) まで
暖房出力		5.59~2.07kW (4,810~1,780kcal/h)		

**防火性能認証品**

**FFR-G5640SX C**  
(W) [662438]4931643 467423

希望小売価格 **¥201,300** (税抜¥183,000)

在庫僅少品 **FFR-G5640SX B** (W) [662044]4931643 461988



希望小売価格 **¥182,600** (税抜¥166,000)

- 本体外形寸法 / 高さ615×幅559×奥行293mm
  - 質量 / 21kg
  - 燃料消費量 / 6.50~2.42kW (0.632~0.235L/h)
  - 給排気筒径 / 60mm ● 延長管径 / 40mm
  - 石油タンク別置式 (別売) ● うす型給排気筒 (FWT-6Z-2) 同梱
  - 背面カバー別売 (44ページ参照)
- \*写真はFFR-G5640SX Cです。


■ コーナー設置例 UFH-FFR-G7040SX

\*イラストはUFHタイプ

■ コーナー設置例 FFR-G5640SX

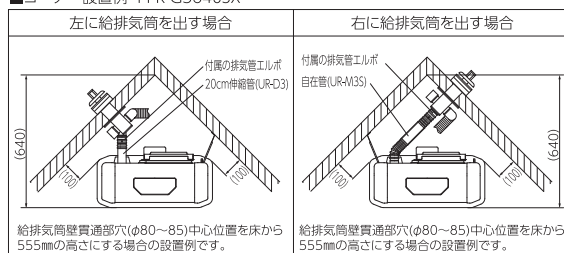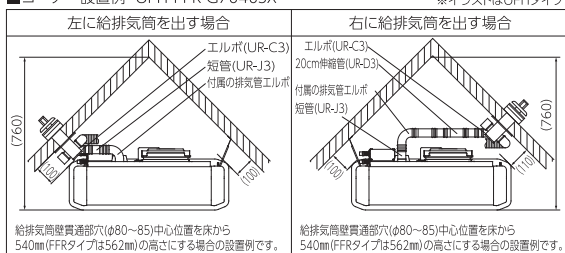

\* 図は設置の一例です。給排気筒の穴位置により使用する部材が変わります。延長設定や壁との固定、離隔距離などはストーブに付属の工事説明書に従ってください。他の設置例は50ページを参照ください。





# Z'SING

ゼータス イング  
床暖房内蔵/FF式

上質な風合いが  
室内と調和し、  
ぬくもり感じる空間へ。  
インテリアなどに合わせて  
色もお選びいただける  
ゼータス イング。(703SXタイプ)



## POINT おすすめポイント

2つの  
エコモード

消費油量表示  
おしえてNavi

低待機消費電力  
0.4W

ワンタッチ  
微小運転

高地使用可能  
標高1,200mまで  
(高地設定切替必要)

e-マニュアル P.2  
スマホから製品情報をチェック!



リアアロータリーバーナー



- ルームセンサー付
- 床暖房内蔵
- マイコンインバーター
- ビルトイン

PSC  
対成品 設計上の  
標準使用期間 8年



お手入れ!  
しやすい!  
置台  
一体型

(BR) スコッチブラウン

(SB) シェルブロンド

床暖房内蔵タイプ

暖房のめやす	寒冷地	18畳 <sup>(29.5m)</sup> まで	29畳 <sup>(48m)</sup> まで
	温暖地	18畳 <sup>(29.5m)</sup> まで	25畳 <sup>(41.5m)</sup> まで

床暖房適用畳数 最大燃焼時 7.5畳 最小燃焼時 3畳 [回路は最大2回路まで]

暖房出力	同時使用	6.98~2.12kW (6,000~1,820kcal/h)
	ストーブ単独	6.02~2.12kW (5,180~1,820kcal/h)
	床暖房出力	1.16~0.47kW (1,000~400kcal/h)

\*寒冷地の床暖房適用畳数は3畳までで1回路のみのご使用となります。

防火性能認証品

## UFH-703SX C

(BR) [662440]4931643 467447  
(SB) [662439]4931643 467430

希望小売価格 **¥342,100** (税抜¥311,000)

在庫僅少品 UFH-703SX B (BR) [662079]4931643 462312  
(SB) [662078]4931643 462305

希望小売価格 **¥310,200** (税抜¥282,000)

- 本体外形寸法 / 高さ615×幅741×奥行320mm
- 質量 / 35kg
- 燃料消費量 / 8.12~2.47kW (0.789~0.24L/h)
- 給排気筒径 / 60mm ●延長管径 / 40mm
- 石油タンク別置式 (別売) ◎うす型給排気筒 (FWT-6Z-2) 同梱
- 背面カバー別売 (44ページ参照)

\*写真はUFH-703SX Cです。

## 特長・機能

詳しくは P.6

マイコンインバーター	ルームセンサー	前面給水	給水検知	エコモード	リアアロータリーバーナー	省火燃焼	微小燃焼	フロン子微小	新快速暖房立ち上がり	サボート保護	自動手動切替	2時間デジタルタイマー	風量ボタン	燃料消費量表示	設定温度デジタル表示	デジタルロック	低待機電力	おしえてNavi	アラーム音	チャット表示	ビルトイン	薄型設計	薄型給排気筒同梱	排気管抜け検知装置	対腐自動消火装置	停電安全装置	過熱防止装置	不完全燃焼防止装置A	運搬不安燃焼通知機能	再点火防止機能	凍結時期お知らせ機能	
UFH-703SX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UFH-703RX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

○RX:微小燃焼時には微温風が出ません。


- ソフト床暖房パネル以外の放熱器への接続は禁止。
- ソフト床暖房パネル関連品については、46ページをご覧ください。
- 給排気管延長の場合は延長設定が必要です。
- 商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。
- うす型給排気筒の関連部材については、41ページをご覧ください。
- \*最小燃焼時は条件によっては床温が上がらないことがあります。

関連品▶P.41~

ソフト床暖房パネル▶P.46

寸法図▶P.47

仕様一覧▶P.52




**大きなボタンで簡単操作**

大きなボタンと見やすい表示。お部屋全体を快適にする機能が充実。



(UFH-703タイプ)

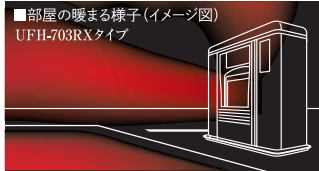

**ストーブのふく射+床暖房のクロスふく射で、お部屋全体にダブルの暖かさ**

足もと(ソフト床暖房パネル)から伝わる暖かさに加え、本体からのふく射により、前から下から暖めるクロスふく射を実現。お部屋をまるごと暖めることができます。

機種の詳細情報がスマートフォンでわかる! 「e-マニュアル」搭載。



※詳しくは2ページをご覧ください。



ゼータス イングシリーズは **安心の3年保証!**


※保証内容についての詳細は8ページをご覧ください。

**温水タイプの床暖房で、暖かさがやわらかく快適**

ストーブの排熱を利用してあたためた温水をソフト床暖房パネルに循環させるので、足もとから暖まります。

※不凍液・ソフト床暖房パネル別売

**消火不要!**  
燃焼中でも **床暖房ON/OFF** ができる!

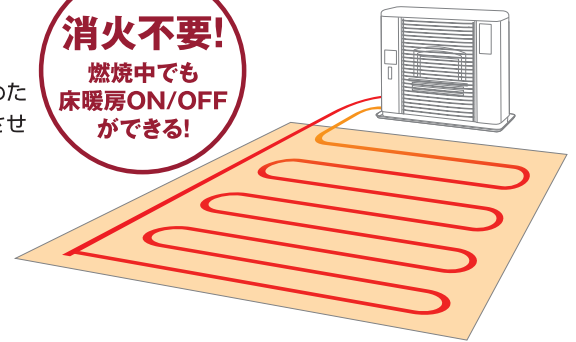

**POINT**  
おすすめポイント

2つの **エコモード**

消費油量表示 **おしえてNavi**

低待機消費電力 **0.4W**

ワンタッチ **微小運転**

**高地使用可能**  
標高1,200mまで (高地設定切換必要)

e-マニュアル P.2 詳細は P.2  
**スマホから製品情報をチェック!** **安心ロック**

- リニアロータリーバーナー
- ルームセンサー付
- 床暖房内蔵
- マイコンインバーター
- ウォームトップ
- PSC 対応品 設計上の標準使用期間 **8年**



お手入れしやすい! **置台一体型**

(SB) シェルブランド

**床暖房内蔵タイプ**

暖房のめやす	寒冷地 18畳 (29.5m <sup>2</sup> ) まで	木造戸建	29畳 (48m <sup>2</sup> ) まで
暖房のめやす	温暖地 18畳 (29.5m <sup>2</sup> ) まで	RCビル1階集合	25畳 (41.5m <sup>2</sup> ) まで

床暖房適用畳数	最大燃焼時 <b>7.5畳</b> ※	最小燃焼時 <b>3畳</b> [回路は最大2回路まで]
暖房出力	同時使用 6.98~2.12kW (6,000~1,820kcal/h)	
	ストーブ単独 6.64~2.12kW (5,710~1,820kcal/h)	
	床暖房出力 1.16~0.47kW (1,000~400kcal/h)	

※寒冷地の床暖房適用畳数は3畳までで1回路のみのご使用となります。

**UFH-703RX C**

(SB) [662441]4931643 467454

希望小売価格 **¥328,900** (税抜¥299,000)


在庫僅少品 **UFH-703RX B** (SB) [662081]4931643 462336

希望小売価格 **¥298,100** (税抜¥271,000)


- 本体外形寸法 / 高さ595×幅741×奥行310mm
- 質量 / 33kg
- 燃料消費量 / 8.12~2.47kW (0.789~0.24L/h)
- 給排気筒径 / 60mm ●延長管径 / 40mm
- 石油タンク別置式 (別売) ◎うす型給排気筒 (FWT-6Z-2) 同梱
- 背面カバー別売 (44ページ参照)

※写真はUFH-703RX Cです。

■コーナー設置例

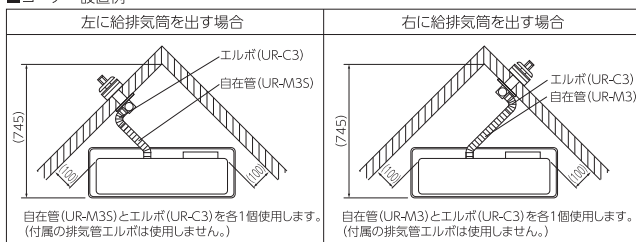

※図は設置の一例です。給排気筒の穴位置により使用する部材が変わります。延長設定や壁との固定、離隔距離などはストーブに付属の工事説明書に従ってください。※ストッパーリング2個、断熱カバーを必ずご使用ください。

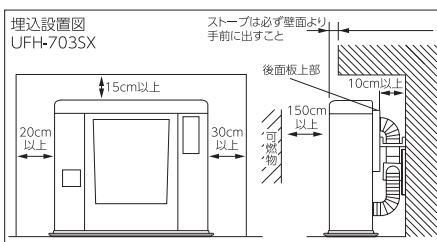

# Z'SING

ゼータス イング  
FF式

上質な風合いが  
室内と調和し、  
ぬくもり感じる空間へ。  
インテリアなどに合わせて  
色もお選びいただける  
ゼータス イング。(703SXタイプ)



## POINT おすすめポイント

2つの  
エコモード

消費油量表示  
おしえてNavi

低待機消費電力  
0.4W

ワンタッチ  
微小運転

高地使用可能  
標高1,200mまで  
(高地設定切換必要)

e-マニュアル  
詳しくはP.2  
スマホから製品情報をチェック!



リアロータリーバーナー

ルームセンサー付

マイコンインバーター

ビルトイン

PSC  
対応品 設計上の  
標準使用期間 8年



クール  
トップ

クール  
トップ



(BR) スコップブラウン



(SB) シェルブロン

お手入れ!  
しやすい。  
置台  
一体型

暖房のめやす	寒冷地	18 <small>(29.5m)まで</small>	29 <small>(48m)まで</small>
	温暖地	18 <small>(29.5m)まで</small>	25 <small>(41.5m)まで</small>
暖房出力	6.98~2.12kW(6,000~1,820kcal/h)		

防火性能認証品

## FRF-703SX C

(BR) [662443]4931643 467478  
(SB) [662442]4931643 467461

希望小売価格 **¥261,800** (税抜¥238,000)

在庫僅少品 FRF-703SX B (BR) [662034]4931643 461889  
(SB) [662033]4931643 461872

希望小売価格 **¥237,600** (税抜¥216,000)

- 本体外形寸法/高さ615×幅741×奥行310mm
- 質量/30kg
- 燃料消費量/8.13~2.47kW(0.79~0.24L/h)
- 給排気筒径/60mm ●延長管径/40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWVT-6Z-2)同梱
- 背面カバー別売(44ページ参照)

※写真はFRF-703SX Cです。

## 特長・機能



FRF-703SX	マイコンインバーター	ルームセンサー	リアロータリーバーナー	省火燃焼	微小燃焼	ワンタッチ微小	新快速暖房立ち上がり	サボット凍結防止	24時間デジタルタイマー	自動手動切換可	リモコンコントロール	ダイヤルコントロール	温度表示	デジタル温度表示	チックモード表示	おしえてNavi	アラーム音	低待機電力	ビルトイン	置台一体型	薄型設計	うす型給排気筒同梱	排気筒抜け検知装置	対露自動火災装置	過熱防止装置	不完全燃焼防止装置A	連続不完全燃焼通知機能	再点火防止機能	再点火防止機能	凍結防止機能	e-マニュアル	
FRF-703RX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●RX:微小燃焼時には微温風が出ません。

●給排気管延長の場合は延長設定が必要です。

■商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。●うす型給排気筒の関連部材については、41ページをご覧ください。


関連品▶P.41~

寸法図▶P.47

仕様一覧▶P.52

**大きなボタンで簡単操作**

大きなボタンと見やすい表示。お部屋全体を快適にする機能が充実。

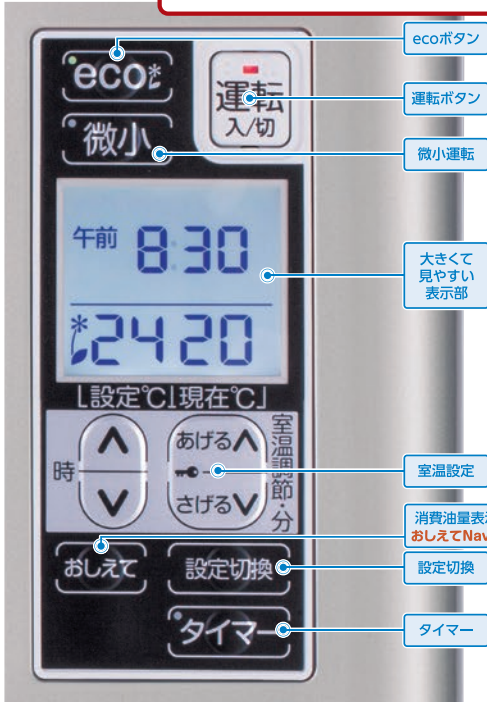

(FFR-703SXタイプ)

**エコプラス1 モード** 最大火力を約80%に抑えて運転し、設定室温より1℃上がると自動消火、設定室温より1℃下がると再点火。お部屋の暖めすぎを防ぐエコ機能です。

**エコプラス2 モード** 冷え込む夜間などに便利な機能。室内が大幅に冷え込まないので、灯油消費量を抑えつつ快適な室温を実現します。

**消費油量表示機能 おしえてNavi** 本日の灯油使用量、またシーズン積算の灯油消費量を表示します。  
※消費油量はおおよそのめやすです。

機種の詳細情報がスマートフォンでわかる！  
「e-マニュアル」搭載。



※詳しくは2ページをご覧ください。



ゼータス イングシリーズは  
**安心の3年保証!**


※保証内容についての詳細は8ページをご覧ください。

壁からストーブ前面までは  
**わずか30cm!**

薄型設計のゼータス イングでお部屋を広々使えます。

FFR-703SXタイプは、本体の奥行19.5cm。壁からストーブ前面まで、わずか30cmとSUNPOTブランドのストーブの中でもバツグンの省スペース設計。薄型ゼータス イングでお部屋を広々使い、快適な暖房空間を実現します。

壁からストーブ前面までわずか  
**30cmの省スペース設計**

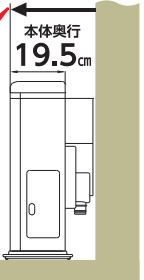

**POINT**  
おすすめポイント

2つの  
エコモード

消費油量表示  
おしえてNavi

低待機消費電力  
0.4W

ワンタッチ  
微小運転

高地使用可能  
標高1,200mまで  
(高地設定切換必要)

e-マニュアル P.2  
スマホから製品情報をチェック!  
安心ロック

- リニアロータリーバーナー
- ルームセンサー付
- マイコンインバーター
- ウォームトップ
- PSC 対応品
- 設計上の標準使用期間 **8年**



お手入れしやすい!  
置台一体型



(SB)シェルブランド

暖房のめやす	寒冷地	<b>18</b> 畳まで (29.5m <sup>2</sup> )	標準	<b>29</b> 畳まで (48m <sup>2</sup> )
	温暖地	18畳 (29.5m <sup>2</sup> )まで	コンパクト集合住宅	25畳 (41.5m <sup>2</sup> )まで
暖房出力		6.98~2.12kW (6,000~1,820kcal/h)		

**FFR-703RX C**

(SB) [662444]4931643 467485

希望小売価格 **¥248,600** (税抜¥226,000)

在庫僅少品 **FFR-703RX B** (SB) [662036]4931643 461902

希望小売価格 **¥225,500** (税抜¥205,000)

- 本体外形寸法 / 高さ595×幅741×奥行310mm
- 質量 / 28kg
- 燃料消費量 / 8.13~2.47kW (0.79~0.24L/h)
- 給排気筒径 / 60mm ●延長管径 / 40mm
- 石油タンク別置式 (別売) ◎うす型給排気筒 (FWT-6Z-2) 同梱
- 背面カバー別売 (44ページ参照)

※写真はFFR-703RX Cです。

埋込設置図 FFR-703SX

