


石油ストーブ kabec

カベックシリーズ


HB ハイブリッドバーナー

セラミックヒーター採用で、
点火・消火・再点火時間が大幅短縮!

セラミックヒーターでバーナーを温める予熱気化方式でスピードアップ。
お待たせ知らずのスピード消火で安全、まさかの時も安心です。
すみやかに反応するノズル方式により、再点火もスピーディー。

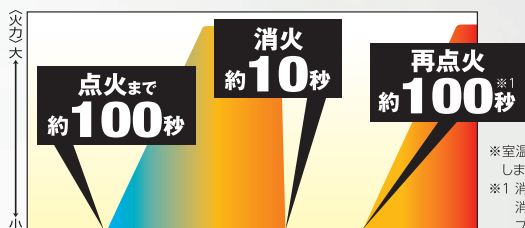

※室温・外気温により点火時間は変動します。
※1 消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます。

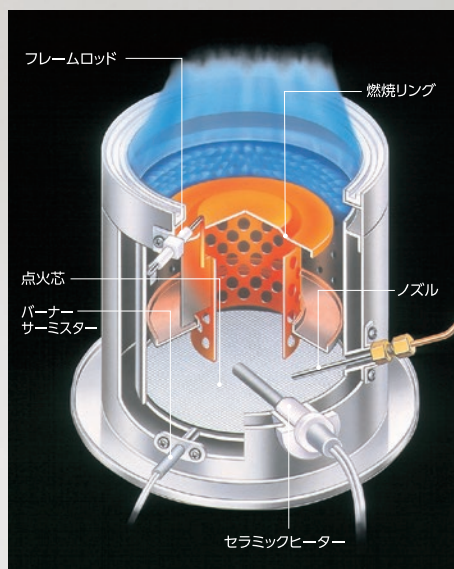

■UFH-6432UKF

ワイド液晶表示



UFH-6432UKFタイプ[P21]／UFH-7732UKCタイプ[P23]
FFR-7032KFタイプ[P25]／KSH-7032KCタイプ[P33]

多彩なパターンの音声お知らせ

運転の入／切や各種設定の変更などを多彩なパターンの「音声」でわかりやすくお知らせします。

POINT 大きくて見やすい液晶表示!
おすすめポイント

視認性バツグンの文字サイズ



POINT おすすめポイント
一体型の置台で、下皿にほこりが入ることなくお手入れも容易です。

お手入れしやすい! 置台一体型

■FFR-5511KL[P28]、KSH-4811KL[P34]

POINT おすすめポイント

各種ボタンも大きくなり、操作性アップ!

さらに、操作ボタンが押しやすいよう斜めに設計、使いやすさにこだわりました。



高さ18mm



使いやすくて便利&エコな機能が満載!

UFH-6432UKFタイプ[P21]／UFH-7732UKCタイプ[P23]
FFR-7032KFタイプ[P25]／KSH-7032KCタイプ[P33]

特に寒い日に活躍!
寒いとき速暖

自動運転開始時の室温が10℃以下の場合、設定室温の-2℃になるまで最大火力で燃焼。設定室温までの到達時間を早めます。

起きたい時間にお部屋あたたか
早起きタイマー

従来のタイマーは設定時刻に運転を開始しますが、設定時刻に暖まる様に設定時刻前より燃焼開始。起床時にお部屋あたたかの快適機能です。※設定が必要になります。※自動運転時のみ

音声お知らせ

運転の入／切や各種設定の変更などをした場合にさまざまなパターンの「音声」でわかりやすくお知らせします。

灯油代が気になるとき...

eco運転をセットしました



床暖房をしたい場合、もう少し足もとをあたためたい...
(床暖房内蔵タイプのみ)

ストーブ・床暖房同時運転します



消費油量・電力量表示機能

おしえてNavi プラス

今日使った灯油量/電力量は...

今日の使用量です



ボタンひとつで本日・昨日・使用期間内の消費油量・電力量を表示。使用状況がひと目でわかります。
※消費油量・電力量はおおよそのめやすです。

今日積算モード

午前0時を基準とした一日の積算油量・電力量を表示。

連続積算モード

ストーブを使用した日数とその期間の積算油量・電力量を表示。

床暖房内蔵

FF式・煙突式石油ストーブ

kabec [カベック]




燃焼排熱を有効活用するパワフル床暖房

ヒートサイクルシステム

- 燃焼排熱をリサイクル
- 適切な湯温コントロール
- 床暖房切換に一時消火不要
- 2回路対応可能

微小燃焼でも5畳分の床暖房を可能にした、ヒートサイクルシステムを採用。燃焼排熱を有効活用するパワフル床暖房です。

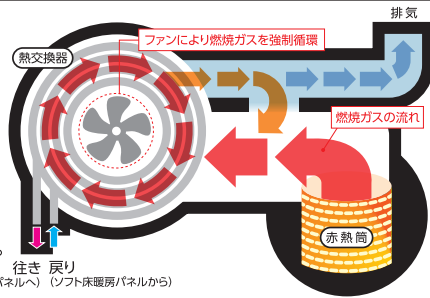

ハイブリッドバーナー

すばやい着火で最大火力でもスピーディーな速暖バーナーを搭載しています。

エコ運転

設定した温度に応じて自動消火し、室温が下がると再点火。きめ細やかな調整で快適空間を保ちます。

POINT

おすすめポイント

- 低待機消費電力 0.8W
- 消費油量・電力量表示 おしえてNavi+プラス
- 音声お知らせ
- 2箇所で床暖房可能! 2回路ヘッダー付

E-マニュアル 詳しくは P.2
SUNPOT
 スマホから製品情報をチェック!
安心ロック

点火まで
約**100秒!**
ハイブリッドバーナー

高地使用可能
 標高1,500mまで
 (高地設定切替必要)
ヒートサイクル床暖房

- ワイド液晶表示
- 2wayタイマー
- マイコンインバーター
- エコ運転
- 火カスライド調節
- サブヒーター内蔵

PSC 対応品 設計上の標準使用期間 **8年**

省エネ基準達成率 **100%**
 エネルギー消費効率 **86.0%**

お手入れ! しやすい! **置き型一体型**



暖房のめやす	寒冷地 17畳まで (28㎡)	温暖地 16畳(26.5㎡)まで	暖房のめやす	寒冷地 26畳まで (43㎡)	温暖地 23畳(38㎡)まで
床暖房適用畳数	最大 11畳	最小 5畳	同時使用	6.35~2.44kW(5,460~2,100kcal/h)	
暖房出力	ストーブ単独	6.21~1.42kW(5,340~1,220kcal/h)	床暖房出力	1.63~0.87kW(1,400~750kcal/h)	

UFH-6432UKF C

(W) [662445]4931643 467492
 (SG) [662446]4931643 467508

希望小売価格 **¥333,300** (税抜¥303,000)

在庫僅少品 **UFH-6432UKF B** (W) [662070]4931643 462220
 (SG) [662071]4931643 462237

希望小売価格 **¥302,500** (税抜¥275,000)

- 本体外形寸法／高さ590×幅750×奥行401mm
- 質量／37kg
- 燃料消費量／7.22~2.04kW(0.702~0.198L/h)
- 給排気筒径／70mm ●延長管径／49mm
- 石油タンク別置き(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-7M-6)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

特長・機能

詳しくは P.6

UFH-6432UKF	マイコンインバーター	ヒートサイクル	2回路ヘッダー付	前扉給水	給水検知	ハイブリッドバーナー	エコ運転	青火燃焼	微小燃焼	快速暖房立ち上がり	自動手動切替	寒いとき検知	早起きタイマー	24時間タイマー	ワンタッチボタンのマイドルック	フェイルカバリ	高お知らせ機能	デジタル表示	チャットモード表示	チャットモードタイ	チャットモード表示	おしえてNavi+プラス	おしえてNavi+プラス	低機電力	静音設計	うす型給排気筒同梱	排気筒抜け検知装置	対応自動消火装置	停電安全装置	過熱防止装置	不完全燃焼防止装置	再点火防止機能	運搬不燃燃焼検知機能	凍結検知機能	E-マニュアル	
UFH-6411URF																																				

●ソフト床暖房パネル以外の放熱器への接続は禁止。●ソフト床暖房パネル関連品については、46ページをご覧ください。●給排気管延長の場合は延長設定が必要です。■商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。●不完全燃焼防止装置は、本体以外の排ガスなどにより作動する場合があります。

- 関連品▶P.41~
- ソフト床暖房パネル▶P.46
- 寸法図▶P.47
- 仕様一覧▶P.52

■UFH-6432UKF



54パターンの音声お知らせ

UKFタイプは運転の入/切や各種設定の変更などをさまざまなパターンの「音声」でわかりやすくお知らせします。

POINT おすすめポイント

UKFタイプは、お手入れしやすい「置台一体型」を採用!

一体型の置台を採用することで、下皿にほこりが入ることがないので、普段のお手入れも楽です。

お手入れしやすい! 置台一体型



POINT おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

火力
スライド調節

- 点火まで約100秒! ハイブリッドバーナー
- 見やすい液晶ディスプレイ
- 光るデカボタン
- マイコンインバーター
- エコ運転
- 火カスライド調節
- 静音設計

PSC 設計上の標準使用期間 8年

高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切替必要)

ヒートサイクル床暖房



(W)ホワイト



省エネ基準達成率 100%
エネルギー消費効率 86.0%



マニュアル P.2
スマホから製品情報をチェック!

暖房のめやす	寒冷地	17 (28m) まで	26 (43m) まで	
	温暖地	16畳 (26.5m) まで	23畳 (38m) まで	
床暖房適用畳数	最大 燃焼時	11畳	最小 燃焼時	5畳
暖房出力	同時使用	6.35~2.44kW (5,460~2,100kcal/h)		
	ストーブ単独	6.21~1.42kW (5,340~1,220kcal/h)		
	床暖房出力	1.63~0.87kW (1,400~750kcal/h)		

UFH-6411URF C

(W) [662453]4931643 467577

希望小売価格 **¥320,100** (税抜¥291,000)

在庫僅少品 UFH-6411URF B (W) [662073]4931643 462251

希望小売価格 **¥290,400** (税抜¥264,000)

- 本体外形寸法/高さ590×幅700×奥行376mm(置台を含まない)
- 質量/33kg
- 燃料消費量/7.22~2.04kW (0.702~0.198L/h)
- 給排気筒径/70mm ●延長管径/49mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-7M-6)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

*写真はUFH-6411URF Cです。

●ソフト床暖房パネル以外の放熱器への接続は禁止。●ソフト床暖房パネル関連品については、46ページをご覧ください。●給排気管延長の場合は延長設定が必要です。
■商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。●不完全燃焼防止装置は、本体以外の排ガスなどにより作動する場合があります。

関連品▶P.41~

ソフト床暖房パネル▶P.46

寸法図▶P.48

仕様一覧▶P.52



■UFH-7732UKC



51パターンの
音声お知らせ

エラーの際に状態を音声でお知らせ!
チェックモードガイド

2種類のタイマー設定が可能
2wayタイマー運転

消費油量・電力量表示
おしえてNavi⁺
プラス

使いやすい火力スライド調節

■UFH-7711URC



見やすいくっきり液晶ディスプレイ

光るデカボタン

使いやすい火力スライド調節

床暖房ボタン

タイマー

ecoボタン

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

消費油量・電力量表示
おしえてNavi⁺プラス

音声
お知らせ

2箇所で床暖房可能!
2回路ヘッダー付

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー

ヒート
サイクル
床暖房

- ワイド液晶表示
- 2wayタイマー
- マイコンインバーター
- エコ運転
- 煙突左右取付
- サブヒーター内蔵

PSC 設計上の標準使用期間 8年

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
69.0%



*高ドラフト(集合煙突など)の場合は、ダンパーとT型付ドラフトレギュレーター(別売・44ページ参照)を併用してご使用ください。

お手入れしやすい。
置台一体型



(W)ホワイト

(SG)シルバーグレー

*写真はUFH-7732UKC Cです。

E-マニュアル P.2
スマホから製品情報をチェック!



暖房のめやす	寒冷地 20畳(33m) ² まで	暖地 20畳(33m) ² まで	暖地 32畳(53m) ² まで
床暖房適用畳数	最大燃焼時 12畳	最小燃焼時 5畳	
暖房出力	同時使用 7.66~2.34kW(6,590~2,010kcal/h)	ストーブ単独 6.71~1.52kW(5,770~1,310kcal/h)	床暖房出力 1.74~0.87kW(1,500~750kcal/h)

UFH-7732UKC C

(W) [662449]4931643 467539
(SG) [662450]4931643 467546

希望小売価格 **¥287,100**(税抜¥261,000)

在庫僅少品 UFH-7732UKC B (W) [662086]4931643 462381
(SG) [662087]4931643 462398

希望小売価格 **¥260,700**(税抜¥237,000)

- 本体外形寸法/高さ595×幅750×奥行401mm
- 質量/32kg
- 燃料消費量/9.72~2.26kW(0.945~0.220L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)
- 壁固定金具別売(WFS) ■石油タンク別置式(別売)
- 背面カバー別売(45ページ参照)

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

火力
スライド調節

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー

ヒート
サイクル
床暖房

- 見やすい液晶ディスプレイ
- 光るデカボタン
- マイコンインバーター
- エコ運転
- 煙突左右取付
- 火力スライド調節

PSC 設計上の標準使用期間 8年

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
69.0%



*高ドラフト(集合煙突など)の場合は、ダンパーとT型付ドラフトレギュレーター(別売・44ページ参照)を併用してご使用ください。

お手入れしやすい。
置台一体型



(W)ホワイト

*写真はUFH-7711URC Cです。

E-マニュアル P.2
スマホから製品情報をチェック!



暖房のめやす	寒冷地 20畳(33m) ² まで	暖地 20畳(33m) ² まで	暖地 32畳(53m) ² まで
床暖房適用畳数	最大燃焼時 12畳	最小燃焼時 5畳	
暖房出力	同時使用 7.66~2.34kW(6,590~2,010kcal/h)	ストーブ単独 6.71~1.52kW(5,770~1,310kcal/h)	床暖房出力 1.74~0.87kW(1,500~750kcal/h)

UFH-7711URC C

(W) [662464]4931643 467843

希望小売価格 **¥273,900**(税抜¥249,000)

在庫僅少品 UFH-7711URC B (W) [662083]4931643 462350

希望小売価格 **¥248,600**(税抜¥226,000)

- 本体外形寸法/高さ595×幅700×奥行376mm(置台を含まない)
- 質量/30kg
- 燃料消費量/9.72~2.26kW(0.945~0.220L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)
- 壁固定金具別売(WFS) ■石油タンク別置式(別売)
- 背面カバー別売(45ページ参照)

特長・機能

詳しくは P.6	マイコンインバーター	ヒートサイクル	サブヒーター内蔵	2回路ヘッダー付	エコ運転	煙突左右取付	火力スライド調節	2wayタイマー	24時間デジタルタイマー	チャイルドロック	ワンタッチロック	音声お知らせ機能	デジタル温度表示	消費油量・電力量表示	おしえてNavi ⁺ プラス	ワイド液晶表示	低待機電力	置台一体型	煙突左右取付	煙突自動消火装置	標準安全装置	点火時間お知らせ機能	E-マニュアル
UFH-7732UKC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UFH-7711URC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- ソフト床暖房パネル以外の放熱器への接続は禁止。●ソフト床暖房パネル関連品については、46ページをご覧ください。
- 煙突関連品別売(44ページ参照) ■商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。

関連品▶P.41~

ソフト床暖房パネル▶P.46

仕様一覧▶P.52

商品写真の煙突は本体価格に含まれておりません。

注意

- マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。
- 煙突式ストーブを使用している室内で換気扇を使用しないでください。立ち消えて爆発燃焼するおそれがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。
- ストーブや煙突には通気力を低下させる熱交換器などは付けしないでください。
- ストーブをご使用の部屋では、スプレーなどは使わないでください。
- ◎揮発性シリコン配合の枝葉防止コートや化粧品・つや出し剤などは、点火ミスや途中消火など故障の原因となりますので、ストーブをお使いの部屋ではご使用にならないでください。

カベックツイン

石油 温水暖房システム

カベックツインについて
詳しくは「温水総合暖房システム」カタログをご覧ください。

防火性能認証品

セントラル温水暖房システム

カベックツインで作り出した温水は、循環しながら各部屋の放熱器へと運ばれます。空間特性や家族構成、ライフスタイルなどに応じて放熱器を自由にコーディネートしていただけます。

※パネルラジエーターは密閉配管のみ

2バーナー3モード

ストーブ用と温水暖房用の2つのバーナーにより、3つのモード〈設定〉で使い分けが可能です。運転切替を行うことで、いつでも快適な暖かさをキープすることができます。

ビルトイン

本体上面が熱くならないクールトップタイプで、窓下や壁面凹部のデッドスペースなどを活かした埋込設置が可能です。お部屋の印象がスッキリし、スペースも広々使えます。

ストーブ用と温水暖房用の独立2バーナーを搭載した、多機能コンパクトなセントラル温水暖房システム。

温水暖房ボイラを内蔵したカベックツインは、独立2バーナー方式により「ストーブ単独」、「温水暖房単独」、「ストーブ+温水暖房」の使い分けが可能です。



温水暖房単独出力	ストーブ単独出力	同時使用出力
5.23~1.35kW (4,500~1,160kcal/h)	4.65~1.69kW (4,000~1,450kcal/h)	9.88~3.03kW (8,500~2,610kcal/h)

カベックツイン 強制給排気タイプ

◎給排気筒(FWT-7M-6)同梱 高地使用可能 設計上の標準使用期間 8年

防火性能認証品

標高1,500mまで
(高地設定切替必要)

半密閉配管タイプ

UFH-994TBFS A1

(W) [662138] 4931643 462879

希望小売価格 **¥466,400** (税抜¥424,000)

密閉配管タイプ

UFH-994TBFM A1

(W) [662137] 4931643 462862

希望小売価格 **¥486,200** (税抜¥442,000)



(W) ホワイト

暖房のめやす	寒冷地 26畳 (43m ² まで)	温暖地 25畳 (41.5m ² まで)	標準地 41畳 (67.5m ² まで)	温暖地 35畳 (58.0m ² まで)
床暖房適用畳数	最大燃焼時 30畳			
暖房出力	同時使用	9.88~3.03kW (8,500~2,610kcal/h)		
	ストーブ単独	4.65~1.69kW (4,000~1,450kcal/h)		
	温水暖房単独	5.23~1.35kW (4,500~1,160kcal/h)		



品名	床暖房適用畳数	外形寸法 高さ×幅×奥行 (キャビネット寸法) (mm)	燃料消費量 (kW(L/h))	消費電力 (AC100V・50/60Hz)(W)			暖房効率 (%)	区分名	本体 水容量 (L)	システム 最大水容量 (L)	温水配管 接続径	質量 (kg)	温水出口温度 [高温スイッチON時] (°C)	ポンプ全掃程 (50/60Hz) (m)	
				点火時	燃焼時	待機時									
UFH-994TBFS	最大燃焼時 30畳まで	590×700×466 (置台を含まない)	温水暖房単独時	6.69~1.85(0.65~0.18)	370/390	72/88	1.2/1.1	86.0	B	2.4	40	G1/2 オネジ	41	40~64 [72]	6.0/7.9
			ストーブ単独時	5.41~2.04(0.526~0.198)	335/340	44/46									
			同時使用時	12.1~3.89(1.176~0.378)	670/680	87/103									
UFH-994TBFM	最大燃焼時 30畳まで	590×700×466 (置台を含まない)	温水暖房単独時	6.69~1.85(0.65~0.18)	410/440	112/136	1.2/1.1	86.0	B	1.3	70 (ET541-10使用時)	G1/2 オネジ	41	40~64 [72]	5.8/7.0
			ストーブ単独時	5.41~2.04(0.526~0.198)	335/340	42/45									
			同時使用時	12.1~3.89(1.176~0.378)	715/750	127/151									

- 給排気管延長の場合は延長設定が必要です。
- ※床暖房適用畳数は、1畳あたり150kcal/h(174W)で換算しています。■給排気筒径70mm・給排気筒壁貫通穴径83mm~96mm(φ80mm既設の穴取付可能)■延長管径49mm
- 床暖房パネルは、最低8畳以上敷設し、その回路は閉止しないシステムを組んでください。8畳未満の場合は、1.16kW(1,000kcal/h)以上のパネルヒーターなどを併用し、閉止回路を設けないシステムとしてください。床暖房パネルのみ8畳未満の使用や、回路が閉止するシステムでの使用はできません。
- ソフト床暖房パネルは使用不可。●本カタログに掲載の製品については46ページに掲載の当社純正温水暖房用不凍液をご使用ください。

カベックツイン密閉配管タイプ別売関連品

膨張タンク	膨張タンク	配管セット
UFH-994TBFM用 ETT564H [773128]4931643 029607 ¥26,730(税抜¥24,300) ●タンク容量/4L ●システム最大水容量/カベックツイン/使用時・30L以下 ●本体外形寸法/高さ83×幅591×奥行121mm ●封入圧/0.05MPa	UFH-994TBFM用 ET541-10 [521055]4931643 029621 ¥20,020(税抜¥18,200) ●タンク容量/10L ●システム最大水容量/カベックツイン/使用時・70L以下 ●本体外形寸法/φ385×厚さ139mm ●封入圧/0.05MPa	UFH-994TBFM用 HSM-CM [773292]4931643 105462 ¥29,260(税抜¥26,600) TBFMタイプの向き、戻りに取付けて使用。 給水口、排水、圧力ゲージ、バルブ、カバー付。

カベックツイン別売関連品

背面カバー
 HMK-97T [775032]4931643 020987 ¥8,910(税抜¥8,100) 適用機種カベックツインタイプ用。 ストーブの背面をカバーします。 配管セット(HSM-CM)使用時は使用できません。



関連品▶P.41~ 寸法図▶P.48 仕様一覧▶P.52

FF式


FF式 石油ストーブ

kabec [カベック]



ハイブリッドバーナー

セラミックヒーター採用で、点火・消火・再点火時間が大幅短縮！
セラミックヒーターでバーナーを温める予熱気化方式でスピードアップ。
お待たせ知らずのスピード消火で安全、まさかの時も安心です。
すみやかに反応するノズル方式により、再着火もスピーディーになりました。



点火まで
約 **100秒**

消火
約 **10秒**

再点火
約 **100秒**※1

※室温・外気温により点火時間は変動します。※1 消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます。

2wayタイマー

異なる運転開始時刻を2つのボタンで選択できます。
(KFタイプ)

エコ運転

設定した温度に応じて自動消火し、
室温が下がると再点火。
きめ細やかな調整で快適空間を保ちます。

POINT

おすすめポイント

低待機消費電力 **0.8W**

消費油量・電力量表示
おしえてNavi⁺プラス

音声
お知らせ

E-マニュアル P.2
スマホから製品情報をチェック!
安心
ロック

点火まで
約**100秒!**
ハイブリッドバーナー

高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切換必要)

- ワイド液晶表示
- 2wayタイマー
- マイコンインバーター
- エコ運転
- 火カスライド調節

PSC
対成品

設計上の
標準使用期間 **8年**

お手入れ
しやすい!
置台
一体型

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%



(SG)シルバーグレー

(W)ホワイト

暖房のめやす	寒冷地	18 (29.5m)まで	29 (48m)まで
	温暖地		
暖房出力			
7.00~1.61kW(6,020~1,380kcal/h)			

FFR-7032KF C

(W) [662447]4931643 467515
(SG) [662448]4931643 467522

希望小売価格 **¥253,000**(税抜¥230,000)

在庫僅少品 FFR-7032KF B (W) [662029]4931643 461834
(SG) [662030]4931643 461841

希望小売価格 **¥229,900**(税抜¥209,000)

- 本体外形寸法/高さ590×幅750×奥行389mm
- 質量/29kg
- 燃料消費量/8.14~2.16kW(0.791~0.21L/h)
- 給排気筒径/70mm ●延長管径/49mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-7M-6)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

※写真はFFR-7032KF Cです。

特長・機能

詳しくは
P.6

FFR-7032KF	マイコンインバーター	ハイブリッドバーナー	エコ運転	省エネ燃焼	快速暖房立ち上がり	寒いとき保護	自動手動切替	2wayタイマー	2段階ワイド液晶表示	チャイルドロック	光学カセット	フェイルリカバリー	量お知らせ機能	デジタル温度表示	消費電力量表示	消費油量表示	ワイド液晶	おしえてNavi ⁺	マイコンインバーター	静音設計	排気筒抜け検知装置	対腐自動洗浄装置	停電安全装置	過熱防止装置	不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能	再点火防止機能	凍結時期お知らせ機能
FFR-7011RF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

- 給排気管延長の場合は延長設定が必要です。■商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。
- 不完全燃焼防止装置は、本体以外の排ガスなどにより作動する場合があります。

関連品▶P.41~ 寸法図▶P.48 仕様一覧▶P.52

■FFR-7032KF



46パターンの音声お知らせ

KFタイプは運転の入/切や各種設定の変更などをさまざまなパターンの「音声」でわかりやすくお知らせします。

POINT おすすめポイント

KFタイプは、お手入れしやすい「置台一体型」を採用!

一体型の置台を採用することで、下皿にほこりが入ることがないので、普段のお手入れも楽です。

お手入れしやすい! 置台一体型



POINT おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

火力
スライド調節

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー

高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切替必要)

- 見やすい液晶ディスプレイ
- 光るデカボタン
- マイコンインバーター
- エコ運転
- 火カスライド調節

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間
8年



(W)ホワイト



目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%



P-マニュアル P.2
sunpot
スマホから製品情報をチェック!
安心
ロック

暖房のめやす	寒冷地	18 <small>(29.5m)まで</small>	29 <small>(48m)まで</small>
	温暖地	18畳(29.5m)まで	25畳(41.5m)まで
暖房出力		7.00~1.61kW(6,020~1,380kcal/h)	

FFR-7011RF C

(W) [662454]4931643 467584

希望小売価格 **¥237,600** (税抜¥216,000)

在庫僅少品 FFR-7011RF B (W) [662038]4931643 461926

希望小売価格 **¥215,600** (税抜¥196,000)

- 本体外形寸法/高さ590×幅700×奥行364mm(置台を含まない)
- 質量/27kg
- 燃料消費量/8.14~2.16kW(0.791~0.21L/h)
- 給排気筒径/70mm ●延長管径/49mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-7M-6)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

※写真はFFR-7011RF Cです。

- 給排気管延長の場合は延長設定が必要です。■商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。
- 不完全燃焼防止装置は、本体以外の排ガスなどにより作動する場合があります。

関連品▶P.41~

寸法図▶P.48

仕様一覧▶P.52



FF式

FF式 石油ストーブ

kabec [カベック]
コンパクトタイプ




ハイブリッドバーナー

セラミックヒーター採用で、点火・消火・再点火時間が大幅短縮！
セラミックヒーターでバーナーを温める予熱気化方式でスピードアップ。
お待たせ知らずのスピード消火で安全、まさかの時も安心です。
すみやかに反応するノズル方式により、再着火もスピーディーになりました。

点火まで 約 100 秒	消火 約 10 秒	再点火 約 100 秒※1
------------------------	---------------------	-------------------------

※室温・外気温により点火時間は変動します。※1 消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます。



2wayタイマー

異なる運転開始時刻を2つのボタンで選択できます。
(BLタイプ)

エコ運転

設定した温度に応じて自動消火し、
室温が下がると再点火。
きめ細やかな調整で快適空間を保ちます。

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.6W



高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切替必要)

E-マニュアル P.2
スマホから製品情報をチェック!



点火まで
約 **100** 秒!
ハイブリッドバーナー

- 見やすい液晶ディスプレイ
- ルームセンサー付
- マイコンインバーター
- エコ運転
- ビルトイン
- 静音設計

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間 **8** 年

お手入れ!
しやすい!
置台
一体型



(W)ホワイト

暖房のめやす 寒冷地 木造戸建	14 (23m) まで 畳	23 (38m) まで 畳
暖房のめやす 温暖地	14畳(23m)まで	19畳(31.5m)まで
暖房出力 5.47~1.59kW(4,700~1,370kcal/h)		

暖房のめやす 寒冷地 木造戸建	12 (20m) まで 畳	19 (31.5m) まで 畳
暖房のめやす 温暖地	12畳(20m)まで	16畳(26.5m)まで
暖房出力 4.49~1.50kW(3,860~1,290kcal/h)		

防火性能認証品

FFR-5511BL C

(W) [662459]4931643 467799

希望小売価格 **¥196,900** (税抜¥179,000)

在庫僅少品 FFR-5511BL A1(W) [662046]4931643 462008

希望小売価格 **¥178,200** (税抜¥162,000)

- 本体外形寸法/高さ600×幅490×奥行317mm
- 質量/21kg
- 燃料消費量/6.36~1.85kW(0.618~0.18L/h)
- 給排気筒径/50mm ●延長管径/40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

防火性能認証品

FFR-4511BL C

(W) [662460]4931643 467805

希望小売価格 **¥193,600** (税抜¥176,000)

在庫僅少品 FFR-4511BL A1(W) [662047]4931643 462015

希望小売価格 **¥176,000** (税抜¥160,000)

- 本体外形寸法/高さ600×幅490×奥行317mm
- 質量/21kg
- 燃料消費量/5.22~1.75kW(0.507~0.17L/h)
- 給排気筒径/50mm ●延長管径/40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

特長・機能

詳しくは
P.6

FFR-5511BL
FFR-4511BL

マイコンインバーター	ルームセンサー	ハイブリッドバーナー	省エネ燃焼	急速暖房立ち上がり	サポート連動	自動手動切替可	24時間アラームタイマー	チャイルドロック	デジタル温度表示	風速ボタン	デジタル温度表示	低待機電力	静音設計	ビルトイン	置台一体型	うす型給排気筒同梱	排気管抜け検知装置	対露自動防止装置	標準安全装置	過熱防止装置	不完全燃焼検知機能	再点火防止機能	凍結時期お知らせ機能	e・マニュアル
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


●給排気管延長の場合は延長設定が必要です。■商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。

※うす型給排気筒FWT-6W-1の給排気管延長部材は延長管径40mmを使用します。●不完全燃焼防止装置は、本体以外の排ガスなどにより作動する場合があります。

関連品▶P.41~

寸法図▶P.48

仕様一覧▶P.52

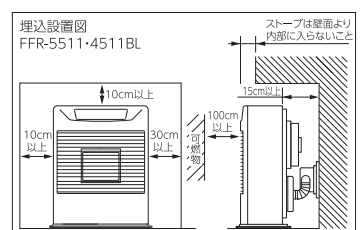

※ストーブ右側面と壁面は保守点検のため、30cm以上離してください。

■FFR-5511・4511・3811BLタイプ

2wayタイマー運転でさらに使いやすく!

いつものお目覚め時刻(タイマー1)と、そのほかの任意の時刻(タイマー2)の2種類のタイマー運転がお選びいただけます。タイマー2は点火1時間後に自動消火します。



POINT おすすめポイント

低待機消費電力 0.7W

高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切換必要)

点火まで約100秒!
ハイブリッドバーナー

- 見やすい液晶ディスプレイ
- ルームセンサー付
- マイコンインバーター
- エコ運転

PSC 対応品 設計上の標準使用期間 8年

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 86.0%



お手入れしやすい! 置台一体型

※写真はFFR-5511KL Cです。

E-マニュアル 詳しくはP.2 安心ロック

スマホから製品情報をチェック!

暖房のめやす	寒冷地 (木造戸建)	15 (25m) 畳まで	23 (38m) 畳まで
	温暖地	14畳 (23m) まで	20畳 (33m) まで
暖房出力 5.50~1.59kW (4,730~1,370kcal/h)			

FFR-5511KL C

(W) [662461]4931643 467812
(SG) [662462]4931643 467829

希望小売価格 **¥195,800** (税抜¥178,000)

在庫僅少品 **FFR-5511KL A1** (W) [662041]4931643 461957
(SG) [662042]4931643 461964

希望小売価格 **¥177,100** (税抜¥161,000)

- 本体外形寸法/高さ625×幅516×奥行308mm
- 質量/19kg
- 燃料消費量/6.39~1.85kW (0.621~0.18L/h)
- 給排気筒径/50mm ●延長管径/40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

POINT おすすめポイント

低待機消費電力 0.6W

最少油量 0.13L/h

2wayタイマー

高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切換必要)

点火まで約100秒!
ハイブリッドバーナー

- 見やすい液晶ディスプレイ
- ルームセンサー付
- マイコンインバーター
- エコ運転
- 静音設計

PSC 対応品 設計上の標準使用期間 8年

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 101%

エネルギー消費効率 87.0%

お手入れしやすい! 置台一体型



(W) ホワイト

※写真はFFR-3811BL Cです。

E-マニュアル 詳しくはP.2 安心ロック

スマホから製品情報をチェック!

暖房のめやす	寒冷地 (木造戸建)	10 (16.5m) 畳まで	16 (26.5m) 畳まで
	温暖地	10畳 (16.5m) まで	14畳 (23m) まで
暖房出力 3.80~1.16kW (3,270~1,000kcal/h)			

FFR-3811BL C

(W) [662458]4931643 467621

希望小売価格 **¥166,100** (税抜¥151,000)

在庫僅少品 **FFR-3811BL A1** (W) [662048]4931643 462022

希望小売価格 **¥150,700** (税抜¥137,000)

- 本体外形寸法/高さ546×幅432×奥行278mm
- 質量/14kg
- 燃料消費量/4.37~1.34kW (0.425~0.13L/h)
- 給排気筒径/50mm ●延長管径/40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

特長・機能

詳しくは P.6

マイコンインバーター	ルームセンサー	ハイブリッドバーナー	エコ運転	省エネ燃焼	微小燃焼	快速暖房立ち上がり	最少油量0.13L/h	自動半自動切替	2wayタイマー	24時間デジタルタイマー	燃料残量表示	エコボタン	室温モニター表示	燃料残量表示	低待機電力	静音設計	フルトップ	置台一体型	うす型給排気筒同梱	対面自動消火装置	不完全燃焼防止装置	過熱防止装置	停電安全装置	凍結防止装置	運来不燃焼通知機能	再点火防止機能	凍結時期お知らせ機能	e-マニュアル
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●給排気管延長の場合は延長設定が必要です。■商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。

※うす型給排気筒FWT-6W-1の給排気管延長部材は延長管径40mmを使用します。●不完全燃焼防止装置は、本体以外の排ガスなどにより作動する場合があります。

- 関連品▶P.41~
- 寸法図▶P.48
- 仕様一覧▶P.52

