

# FF式

FF式 石油ストーブ

# 温風

コンパクトタイプ



## ハイブリッドバーナー

セラミックヒーター採用で、点火・消火・再点火時間が大幅短縮！  
セラミックヒーターでバーナーを温める予熱気化方式でスピードアップ。  
お待たせ知らずのスピード消火で安全、まさかの時も安心です。  
すみやかに反応するノズル方式により、再着火もスピーディーになりました。

点火まで 約 <b>100</b> 秒	消火 約 <b>10</b> 秒	再点火 約 <b>100</b> 秒※1
------------------------	---------------------	-------------------------

※室温・外気温により点火時間は変動します。※1 消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます。

**POINT**  
おすすめポイント

低待機消費電力  
0.6W



高地使用可能  
標高1,500mまで  
(高地設定切替必要)

点火まで  
約**100**秒!  
ハイブリッドバーナー

- 見やすい液晶ディスプレイ
- ルームセンサー付
- マイコンインバーター
- エコ運転
- ビルトイン

PSC  
対成品 設計上の  
標準使用期間 **8**年

目標年度  
2006年

省エネ基準達成率  
**101%**

エネルギー消費効率  
**87.0%**



お手入れ  
しやすい!  
置台  
一体型



(W)ホワイト

## 2wayタイマー

異なる運転開始時刻を2つのボタンで選択できます。  
(FF-5211-4211-3511TL)

## エコ運転

設定した温度に応じて自動消火し、室温が下がると再点火。きめ細やかな調整で快適空間を保ちます。  
(FF-5211-4211-3511TL)

E-マニュアル P.2  
スマホから製品情報をチェック!



暖房のめやす	寒冷地	14 (23m) まで	22 (36.5m) まで
	温暖地	14 (23m) まで	19 (31.5m) まで
暖房出力	5.22~1.46kW(4,490~1,250kcal/h)		

防火性能認証品

## FF-5211TL C

(W) [662465]4931643 467850

希望小売価格 **¥192,500** (税抜¥175,000)

在庫僅少品 FF-5211TL A1 (W) [662010]4931643 461650

希望小売価格 **¥174,900** (税抜¥159,000)

- 本体外形寸法/高さ600×幅490×奥行307mm
- 質量/21kg
- 燃料消費量/6.00~1.72kW(0.583~0.167L/h)
- 給排気筒径/50mm ●延長管径/40mm
- 石油タンク別置き(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

※写真はFF-5211TL Cです。

**POINT**  
おすすめポイント

低待機消費電力  
0.6W



高地使用可能  
標高1,500mまで  
(高地設定切替必要)

点火まで  
約**100**秒!  
ハイブリッドバーナー

- 見やすい液晶ディスプレイ
- ルームセンサー付
- マイコンインバーター
- エコ運転
- ビルトイン

PSC  
対成品 設計上の  
標準使用期間 **8**年

目標年度  
2006年

省エネ基準達成率  
**101%**

エネルギー消費効率  
**87.0%**



お手入れ  
しやすい!  
置台  
一体型



(W)ホワイト

※写真はFF-4211TL Cです。

E-マニュアル P.2  
スマホから製品情報をチェック!



暖房のめやす	寒冷地	11 (18m) まで	18 (29.5m) まで
	温暖地	11 (18m) まで	15 (25m) まで
暖房出力	4.23~1.33kW(3,640~1,140kcal/h)		

防火性能認証品

## FF-4211TL C

(W) [662466]4931643 467867

希望小売価格 **¥183,700** (税抜¥167,000)

在庫僅少品 FF-4211TL A1 (W) [662011]4931643 461667

希望小売価格 **¥166,100** (税抜¥151,000)

- 本体外形寸法/高さ600×幅440×奥行303mm
- 質量/17kg
- 燃料消費量/4.86~1.54kW(0.472~0.15L/h)
- 給排気筒径/50mm ●延長管径/40mm
- 石油タンク別置き(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

防火性能認証品 静音設計

## FF-3511TL C

(W) [662467]4931643 467874

希望小売価格 **¥178,200** (税抜¥162,000)

在庫僅少品 FF-3511TL A1 (W) [662012]4931643 461674


希望小売価格 **¥161,700** (税抜¥147,000)

- 本体外形寸法/高さ600×幅440×奥行303mm
- 質量/17kg
- 燃料消費量/4.01~1.34kW(0.39~0.13L/h)
- 給排気筒径/50mm ●延長管径/40mm
- 石油タンク別置き(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

■FF-5211・4211・3511TLタイプ

2wayタイマー運転でさらに使いやすく!

いつものお目覚め時刻(タイマー1)、そのほかの任意の時刻(タイマー2)の2種類のタイマー運転がお選びいただけます。タイマー2は点火1時間後に自動消火します。

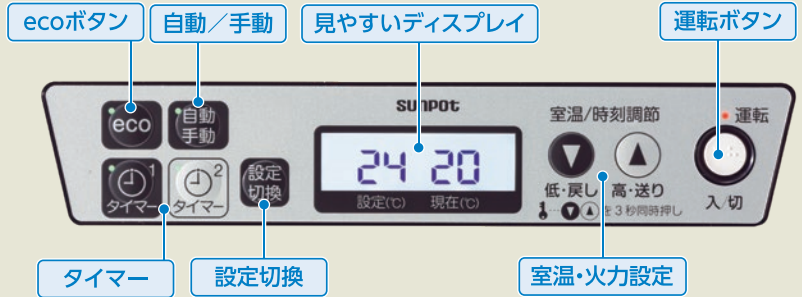

**POINT**  
おすすめポイント

低待機消費電力  
1.0W

高地使用可能  
標高1,500mまで  
(高地設定切換必要)

e-マニュアル P.2  
スマホから製品情報をチェック!  
安心ロック

- ルームセンサー付
- マイコンインバーター
- セーブ運転
- ビルトイン
- 使いやすい3種タイマー
- PSC対応品 設計上の標準使用期間 8年



(W)ホワイト

暖房のめやす	寒冷地 (標準)油本	13 畳まで (21.5m)	21 畳まで (34.5m)
	温暖地	13 畳(21.5m)まで	18 畳(29.5m)まで
暖房出力	5.00~1.75kW(4,300~1,500kcal/h)		

防火性能認証品

FF-5010TL C

(W) [662468]4931643 467881

希望小売価格 **¥236,500** (税抜¥215,000)

在庫僅少品 FF-5010TL A1 (W) [662180]4931643 463357

希望小売価格 **¥214,500** (税抜¥195,000)

- 本体外形寸法/高さ480×幅680×奥行323mm
- 質量/20kg
- 燃料消費量/5.81~2.04kW(0.565~0.198L/h)
- 給排気筒径/50mm ●延長管径/40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱

\*写真はFF-5010TL Cです。 ◎背面カバー付


目標年度 2006年  
省エネ基準達成率 100%  
エネルギー消費効率 86.0%




特長・機能

詳しくは P.6

機能	FF-5211TL	FF-4211TL	FF-3511TL	FF-5010TL
マイコンインバーター	●	●	●	●
ルームセンサー	●	●	●	●
セーブ運転	●	●	●	●
工運転	●	●	●	●
マウルド/ハーター	●	●	●	●
マイブリード/ハーター	●	●	●	●
青炎燃焼	●	●	●	●
セーブ燃焼	●	●	●	●
微小燃焼	●	●	●	●
温風下吹き出し	●	●	●	●
快速燃焼立ち上り	●	●	●	●
最少消費Oil 1.0L/h	●	●	●	●
最少消費Oil 1.5L/h	●	●	●	●
2wayタイマー	●	●	●	●
24時間デジタルタイマー	●	●	●	●
おやすみタイマー	●	●	●	●
自動手動切換可	●	●	●	●
リモコンコントロール	●	●	●	●
エコボタン	●	●	●	●
デジタル温度表示	●	●	●	●
デジタル温度表示	●	●	●	●
チタノモード表示	●	●	●	●
運転エラー	●	●	●	●
低待機電力	●	●	●	●
ビルトイン	●	●	●	●
フルトップ	●	●	●	●
置台一体型	●	●	●	●
静粛設計	●	●	●	●
背面カバー付	●	●	●	●
うす型給排気筒同梱	●	●	●	●
排気管抜け検知装置	●	●	●	●
対塵自動消火装置	●	●	●	●
停燃安全装置	●	●	●	●
過熱防止装置	●	●	●	●
不完全燃焼防止装置	●	●	●	●
連続不完全燃焼通知機能	●	●	●	●
再点火防止機能	●	●	●	●
点火時お知らせ機能	●	●	●	●
e-マニュアル	●	●	●	●

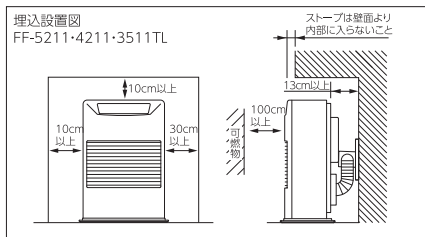

\*ストーブ右側面と壁面は保守点検のため、30cm以上離してください。

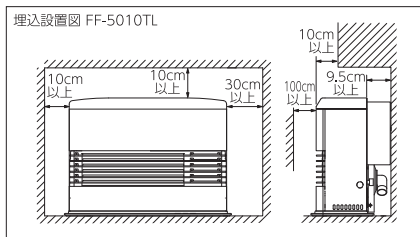

- うす型給排気筒には壁貫通スリーブセットは必要ありません。●給排気管延長の場合は延長設定が必要です。
- 標高1,000m以上でのご使用や給排気筒延長設置の場合は調整が必要となる場合がありますのでお買い求めの販売店にご相談ください。
- うす型給排気筒FWT-6W-1の給排気管延長部材は延長管径40mmを使用します。
- 不完全燃焼防止装置は、本体以外の排ガスなどにより作動する場合があります。

関連品▶P.41~ 寸法図▶P.49 仕様一覧▶P.53



# FF式 FF式 石油ストーブ 温風

## 曜日指定・予約暖房

1週間先までの運転予約で、  
きめ細かな暖房プランを実現する  
快適機能です。

(FF-11000-7000-5000BF、15000GBF、18000CTS)

## ビルトイン

上面閉塞設計で、室内の凹スペースに  
埋込み設置ができます。


(FF-11000-7000-5000BF、15000GBF)

## マイコンインバーター

室内の温度を自動コントロールする、  
マイコンインバーターを採用。

(FF-11000-7000-5000BF、18000CTS)

## ■FF-11000BF・7000BF・5000BF、 FF-15000GBF、 FF-18000CTS



曜日表示

時計/タイマー/  
温度表示

運転ボタン

入タイマー

切タイマー

ecoボタン

集中制御運転は(L)タイプストーブをご使用ください。  
詳しくは弊社支店・営業所までお問い合わせください。

## 耐震計画基準対応品

金具にてストーブ本体を壁・床面に固定することにより、官庁施設  
の地震災害およびその二次災害に対する安全性に関する基本的  
事項を定めた「官庁施設の総合耐震計画基準」に対応します。

## 固定金具[耐震計画基準対応品]



※写真はTKS-15Gです。

TKS-15G[774070]

4931643 418432

¥3,300(税抜¥3,000)

FF-15000GBFタイプ用

TKS-BF[774071]

4931643 418449

¥3,300(税抜¥3,000)

FF-11000-7000-5000BF用

TKS-TL[774075]

4931643 436276

¥3,300(税抜¥3,000)

FF-4211-3511TL用

TKS-CTS[594116]

4931643 432476

¥3,300(税抜¥3,000)

FF-18000CTS用

## POINT おすすめポイント

低待機消費電力  
0.7W

## 高地使用可能

標準設置の場合、標高2,000mまで。  
(高地設定切替必要)

防火性能認証品



(W)アイボリーホワイト

※写真はFF-11000BF Bです。



- ルームセンサー付
- マイコンインバーター
- エコ運転
- 曜日指定予約暖房
- ビルトイン
- 見やすい液晶表示

暖房のめやす	寒冷地 29 (48m) まで 28畳 (46m) まで	標準 45 (74.5m) まで 39畳 (64.5m) まで	暖地 31 (51m) まで 26畳 (43m) まで
暖房出力	11.0~3.44kW (9,460~2,960kcal/h)		

業務用

## FF-11000BF B


(W) [662005] 4931643 461605

希望小売価格 **¥289,300** (税抜¥263,000)

別売<う>型給排気筒>

FWT-6ZR [771265] 4931643 433442 ¥11,770 (税抜¥10,700)

- 本体外形寸法/高さ594×幅800×奥行349mm(置台を含まない)
- 質量/40kg
- 燃料消費量/  
12.7~3.95kW(1.233~0.384L/h)
- 給排気筒径/60mm
- 延長管径/40mm
- 石油タンク別置式(別売)
- うす型給排気筒(別売)
- 背面カバー付



暖房のめやす	寒冷地 19 (31.5m) まで 19畳 (31.5m) まで	標準 31 (51m) まで 26畳 (43m) まで
暖房出力	7.41~3.04kW (6,370~2,610kcal/h)	

PSC 設計上の標準使用期間 8年

## FF-7000BF B


(W) [662007] 4931643 461629

希望小売価格 **¥247,500** (税抜¥225,000)

別売<う>型給排気筒>

FWT-6ZR [771265] 4931643 433442 ¥11,770 (税抜¥10,700)

- 本体外形寸法/高さ594×幅800×奥行349mm(置台を含まない)
- 質量/40kg
- 燃料消費量/  
8.52~3.50kW(0.828~0.340L/h)
- 給排気筒径/60mm
- 延長管径/40mm
- 石油タンク別置式(別売)
- うす型給排気筒(別売)
- 背面カバー付



暖房のめやす	寒冷地 15 (25m) まで 15畳 (25m) まで	標準 24 (39.5m) まで 21畳 (34.5m) まで
暖房出力	5.81~3.04kW (5,000~2,610kcal/h)	

PSC 設計上の標準使用期間 8年

## FF-5000BF B


(W) [662009] 4931643 461643

希望小売価格 **¥223,300** (税抜¥203,000)

別売<う>型給排気筒>

FWT-6ZR [771265] 4931643 433442 ¥11,770 (税抜¥10,700)

- 本体外形寸法/高さ594×幅800×奥行349mm(置台を含まない)
- 質量/40kg
- 燃料消費量/  
6.68~3.50kW(0.649~0.340L/h)
- 給排気筒径/60mm
- 延長管径/40mm
- 石油タンク別置式(別売)
- うす型給排気筒(別売)
- 背面カバー付




## 特長・機能

詳しくは P.6

FF-11000BF	マイコンインバーター	ルームセンサー	エコ運転	曜日指定予約	24時間デジタルタイマー	チャイルドロック	フェイルドカバリー	デジタル温度表示	省エネモード表示	リモート操作	ビルトイン	省エネ標準達成率	100%	エネルギー消費効率	86.7%
FF-7000BF													101%	87.0%	
FF-5000BF													101%	87.0%	

■標高1,000m以上(FF-11000BFは標高500m以上)でのご使用や給排気筒延長設置の場合は調整が必要となる場合があります。お問い合わせの販売店にご相談ください。  
●標準給排気筒については42ページをご覧ください。  
●不完全燃焼防止装置は、本体以外の排ガスなどにより作動する場合があります。  
●暖房のめやすに合った機種選定をしてください。小さな部屋で使用された場合、部屋の温度が上がりにくく、希望の室温が保てなくなる場合や給排気筒トップが汚れる場合、臭いや機器の故障につながる場合があります。

## 埋込設置図 温風ビルトインタイプ

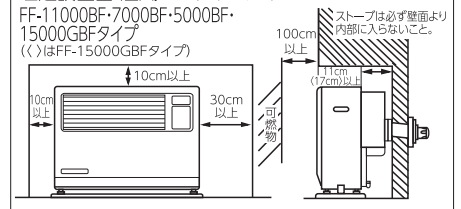

関連品▶P.41~

寸法図▶P.49

仕様一覧▶P.53



