


温度にいちばん敏感、な企業でありたい。

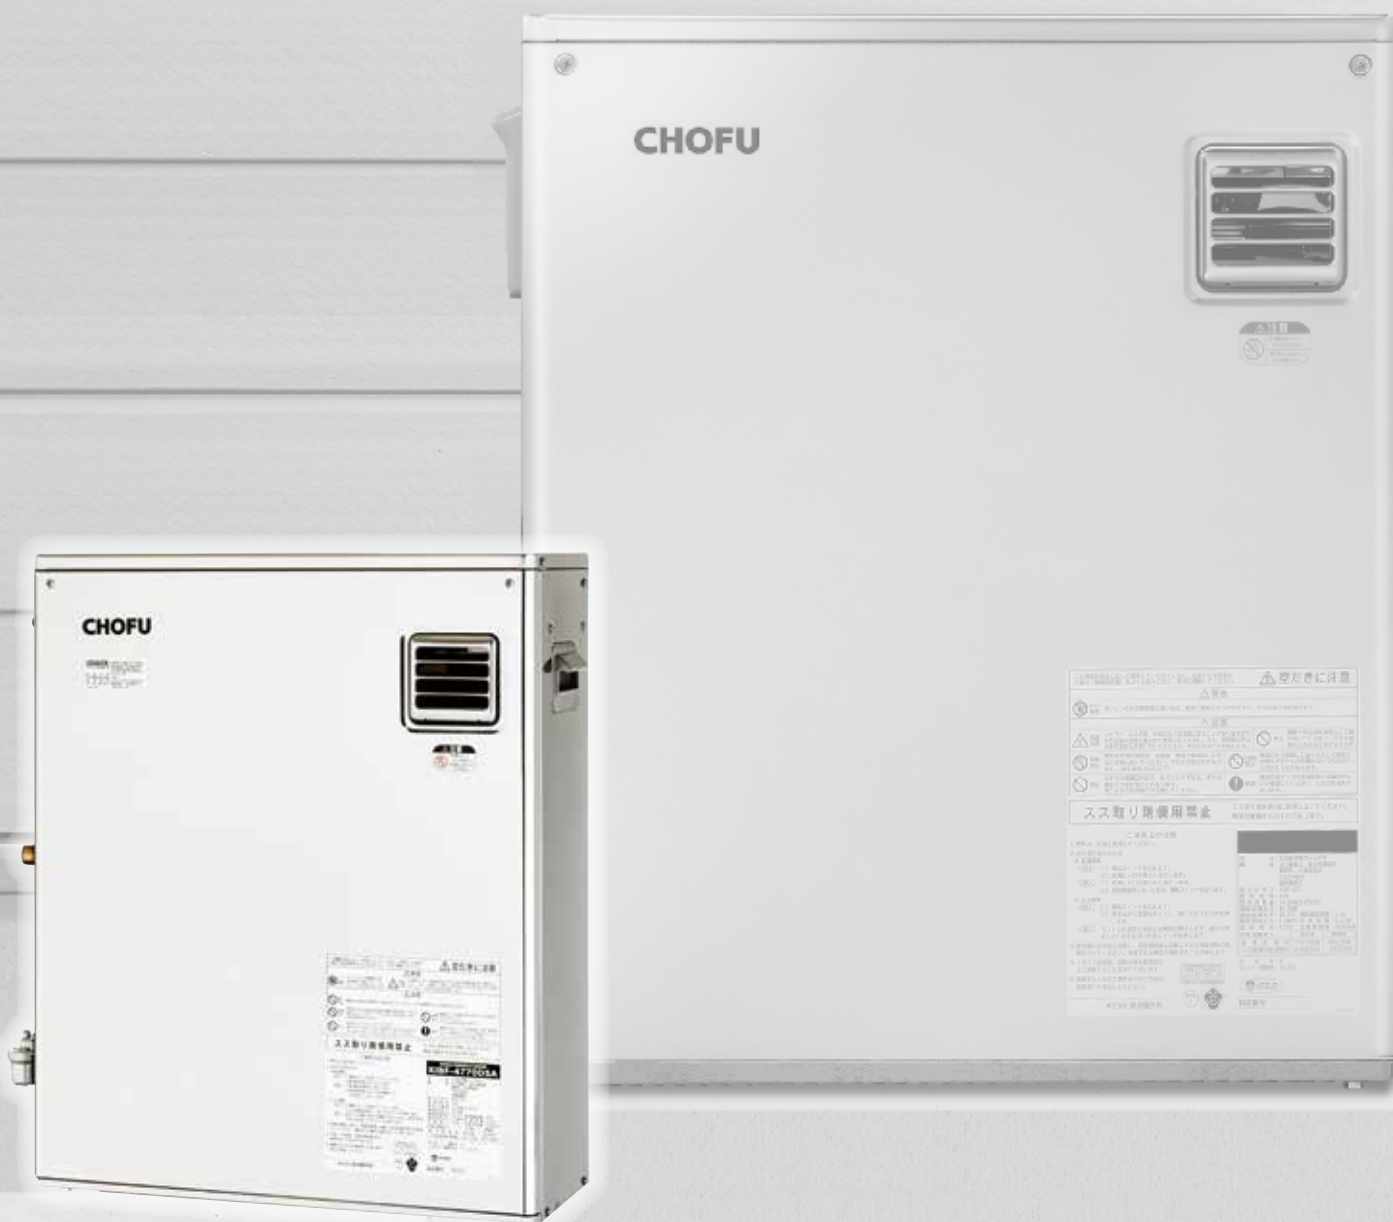

# もっと、快適創造企業へ

あらゆる人たちが快適と感じる温度に、  
もっと敏感な企業でありたい。

私たち長府製作所は、  
長年培った給湯や空調などの技術を活かし、  
もっと「人と地球にやさしい快適さ」を  
創造する企業を目指します。

# 目次

|              |    |
|--------------|----|
| バックアップ電源ユニット | 3  |
| うれしい機能       | 5  |
| 給湯器の選び方      | 7  |
| IoTシステム      | 11 |
| リモコン         | 13 |
| 点検制度         | 15 |

## 石油給湯器

|                     |    |
|---------------------|----|
| ラインアップ一覧            | 17 |
| 製品型名の見方・カタログ表示マーク一覧 | 21 |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 水道直圧式 <b>エコフィール</b> |             |
| 給湯+強制追いだし           | フルオートタイプ 24 |
|                     | オートタイプ 27   |
|                     | 定量お知らせ機能 29 |
| 給湯専用                | 定量止水 30     |
|                     | 定量お知らせ機能 31 |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 減圧式高圧力型 <b>Wエコフィール</b> |             |
| 給湯+強制追いだし              | フルオートタイプ 34 |
|                        | オートタイプ 35   |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 減圧式標準圧力型 <b>Wエコフィール</b> |             |
| 給湯+強制追いだし               | オートタイプ 36   |
|                         | 定量お知らせ機能 38 |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 減圧式高圧力型 <b>エコフィール</b> |             |
| 給湯専用                  | 定量お知らせ機能 39 |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 減圧式標準圧力型 <b>エコフィール</b> |             |
| 給湯専用                   | 定量お知らせ機能 40 |
|                        | 標準タイプ 42    |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 水道直圧式     |             |
| 給湯+強制追いだし | フルオートタイプ 47 |
|           | オートタイプ 49   |
|           | 定量お知らせ機能 54 |
| 給湯専用      | 定量止水 57     |
|           | 定量お知らせ機能 58 |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 減圧式 高圧力型  |             |
| 給湯+強制追いだし | フルオートタイプ 64 |
|           | オートタイプ 65   |
| 給湯専用      | 標準タイプ 66    |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 減圧式 標準圧力型 |             |
| 給湯+強制追いだし | オートタイプ 69   |
|           | 定量お知らせ機能 73 |
|           | 標準タイプ 76    |
| 給湯専用      | 標準タイプ 78    |

## 石油給湯器

|                      |    |
|----------------------|----|
| 減圧式貯湯型 <b>エコフィール</b> |    |
| 給湯または暖房(1缶式)         | 85 |
| 給湯プラス暖房(2缶式)         | 86 |

|              |    |
|--------------|----|
| 減圧式貯湯型       |    |
| 給湯または暖房(1缶式) | 87 |
| 給湯プラス暖房(2缶式) | 89 |
| 給湯専用(マキ焚兼用)  | 90 |

## 石油ふろがま

|                 |    |
|-----------------|----|
| 強制追いだし(強制循環)タイプ |    |
| 灯油専用            | 91 |
| 追いだし(自然循環)タイプ   |    |
| 灯油専用            | 92 |
| マキ焚兼用           | 92 |

## 暖房ボイラ

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 温水暖房 <b>エコフィール</b> |     |
| 暖房専用               | 95  |
| 暖房専用(床暖房パネル用)      | 103 |
| 暖房専用(温水ルームヒーター用)   | 103 |
| 温水暖房               |     |
| 暖房専用               | 98  |
| 暖房専用(床暖房パネル用)      | 104 |
| 暖房専用(温水ルームヒーター用)   | 104 |

|           |     |
|-----------|-----|
| 温水ルームヒーター | 105 |
| 設置基準      | 106 |
| 関連部品      | 107 |
| 寸法図       | 118 |
| 仕様表       | 132 |



一般社団法人  
**日本ガス石油機器工業会**  
**石油連盟**  
— 石油機器の普及に努めています —



バックアップ電源ユニットを取り付ければ

# CHOFUの給湯器は<sup>※1</sup> 停電しても お湯が使えます。

※1.一部機種(KIBF-4565MA、EHIF-4765DSW、(E)PGシリーズ)を除く全機種対応

バックアップ  
電源ユニット

停電しても  
バッテリーの電気を利用して  
お湯をつくれます。



屋外・屋内兼用  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-303**

希望小売価格

¥126,500 (税抜¥115,000)

- 定格出力 300W
- バッテリー容量 288Wh
- 通信線 (3m) 付 [給湯器との通信用]
- 外形寸法 高348×幅300×奥行205 (mm)

# バックアップ 電源ユニット

繰り返し  
充電できます

バックアップ  
電源ユニットの  
バッテリーに貯めた  
電気を使います。

4人家族が1日1回(3日間)  
給湯・シャワーを  
使用できます

災害時など、  
停電になっても  
シャワーが  
浴びられます。

お湯が使えます

入浴中に  
停電に  
なっても安心。

## 給湯・シャワー使用条件(めやす)

●洗面5L/分×2分/人×4人×3日間=24分・120L ●シャワー10L/分×5分/人×4人×3日間=60分・600L  
※他の電気器具と併用した場合は、給湯器の使用可能時間・給湯量は少なくなります。

**注意** 給湯・シャワーの使用は、燃料および水道が供給されている必要があります。停電時は、より長時間の給湯使用ができるように、給湯器の機能は自動的に制限されます。  
・水道直圧式 給湯出力: 通常時46.5kW・39.0kW→停電時35.0kW  
・減圧式 給湯設定温度: 通常7段階(約15~75℃)設定→停電時4段階目(約45℃)固定  
・通常時の機能「ふろ自動」「追いだし」「たし湯」「たし水」「配管クリーン」  
「配管洗浄」「凍結予防装置※2」などは、停電時は作動しません。

※2.凍結のおそれがある場合には、給湯器の水抜きが必要です。


## 1 瞬時停電※3に対応 ※3.約5秒以内

給湯器使用中の瞬時停電でもバックアップ電源ユニットが即座に対応しますので、給湯器が途中で運転停止することがありません。

## 2 いざという時に携帯電話の充電などに 使えるコンセント付(最大出力200W)


バックアップ電源ユニットには、停電時に携帯電話の充電などに使用できるコンセントを装備。

・充電などに使用した場合は、給湯器の使用可能時間・給湯量は少なくなります。



## 3 バッテリーを常に自動で充電

停電時にバックアップ電源ユニットを使用してバッテリー残量が減ると、停電復帰後に自動で充電します。




台所リモコン  
(CMR-3101PM)の  
バッテリー充電中表示(点滅)

## 4 みんなで節電、ピークシフト運転対応

夏の昼間など、電力使用量が多いときに、バックアップ電源ユニットの電力を優先的に使用するピークシフト運転ができます。

・開始時刻と終了時刻がリモコンで設定できます。


ピークシフト運転は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット・無線LAN対応インターホンリモコンセット・インターホンリモコンセット・音声リモコンセット(KR-111V・112V、IR-32V・34V)・CMR-3310SV・CMR-2501SVに対応しています。



台所リモコン  
(CMR-3101PM)の  
ピークシフト運転表示

## 5 リモコンでバッテリー残量や交換時期、 故障などをお知らせ

停電時にはバッテリー残量の表示、通常時は交換時期や故障等をリモコンでお知らせします。




台所リモコン  
(CMR-3101PM)の  
バッテリー残量表示




台所リモコン  
(CMR-3101PM)の  
バッテリー交換時期お知らせ  
表示(点滅)

## ■設置例

### 通常時

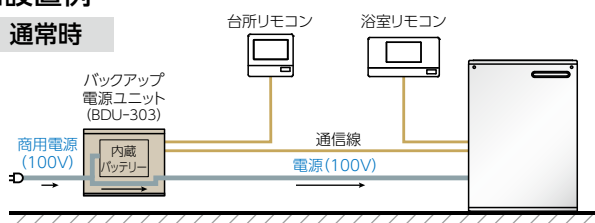

### 停電時・ピークシフト運転時

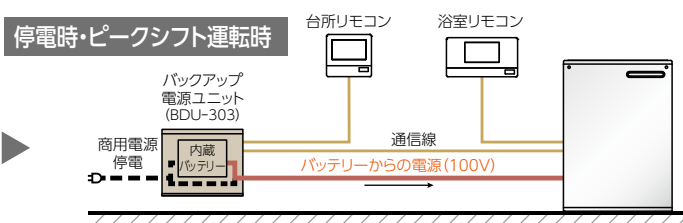


家族が  
うれしい

## お風呂沸かしがワンタッチ 忙しい家事をサポートします。




フルオートタイプなら、  
お湯はりからし湯まですべて自動で行うため  
夕方の忙しい時間を有効に使えます。

### フルオートタイプ

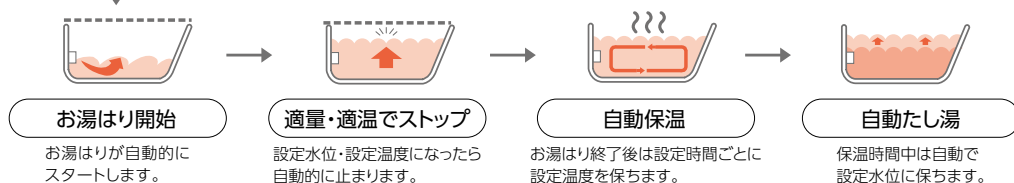

## エコが見える 「エネルギー機能付」リモコン。

灯油・お湯・電気<sup>※1</sup>の使用量、光熱費、CO<sub>2</sub>排出量が  
ひと目でわかるエネルギー表示。



●KR-106PMのエネルギー(今日の情報)  
表示例 ※2



●KR-106PMのエネルギー(お湯・数値/月)  
表示例 ※2

### エコ達成マーク

達成マークは3種類から選べます。

| 無線LAN対応タッチパネル<br>リモコンの場合 |       |   | 達成度         |
|--------------------------|-------|---|-------------|
| 花                        | クローバー | 顔 |             |
|                          |       |   | 充分節約できています。 |
|                          |       |   | 節約できています。   |
|                          |       |   | ほぼ目標値通りです。  |
|                          |       |   | 少し使い過ぎです。   |
|                          |       |   | 使い過ぎです。     |

※1. 電気の使用量は、別売の電力測定ユニット(EPM-200)  
を取り付けると表示できます。(P107参照)

※2. 画面の表示価格は現状と異なる場合が  
あります。

## 大きなスイッチと文字で操作がカンタン。




※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット:KR-106PM(かんたん画面)と音声リモコンセット:KR-111Vの台所リモコンです。

## 配管クリーンで、いつも清潔なお湯はりができます。

### 配管クリーン(自動) フルオートタイプのみ


浴そうの残り湯を排水すると、自動的に追いつき  
配管内の残り湯をきれいなお湯(※4)または  
水で洗い流し、配管内をいつもきれいに保ちま  
す。



(注)水位が循環口より10cm以上ないと、  
この機能は作動しません。


### 配管クリーン(手動)<sup>※3</sup> フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水したあとに「配管洗浄」ス  
イッチを押すと、追いつき配管内の残り湯をき  
れいなお湯(※4)または水で洗い流し、配管内  
をいつもきれいに保ちます。



### 配管洗浄<sup>※3</sup> フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗  
浄」スイッチを押すと、浴そう内の湯(水)を設定  
時間循環させて配管内を洗浄します。



※3. カンタンリモコンセットを選択した場合は、この機能は使えません。

※4. お湯で配管クリーンは、水道直圧式(4771・4770・3970シリーズ)、減圧式(4567・3867シリーズ)

家計が  
うれしい

## eco機能で省エネ。

ecoスイッチを押すと、シャワーの流量を抑え、灯油や水を節約します。  
(水道直圧式4771・4770・3971・3970シリーズの場合)



1年間で  
約12,020円  
オトク! ※9  
[KIBF-4770DSXの場合]

さらに **エコフィール** なら  
年間約89リットルの灯油を節約。

(水道直圧式エコフィールの場合)




ポリ缶(18L)約4.9缶分節約!

1年間で  
約11,210円  
オトク! ※7

地球が  
うれしい


## エコフィールは 排気熱を再利用する石油給湯器。

いままでは捨てていた排気熱を再利用して、高効率(連続給湯効率)95%を実現し、お客様が無理なく灯油を節約できる石油給湯器です。

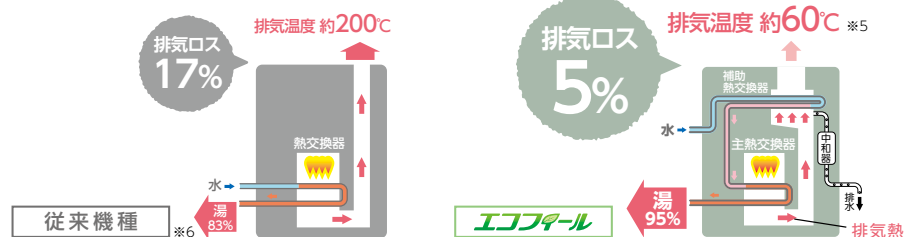

## CO<sub>2</sub>の排出量を約13%減らせます。

熱効率のアップにより、CO<sub>2</sub>の排出量を年間で約221kg-CO<sub>2</sub>削減。 ※8  
杉の木に換算して約16本分のCO<sub>2</sub>削減効果があります。(水道直圧式の場合)

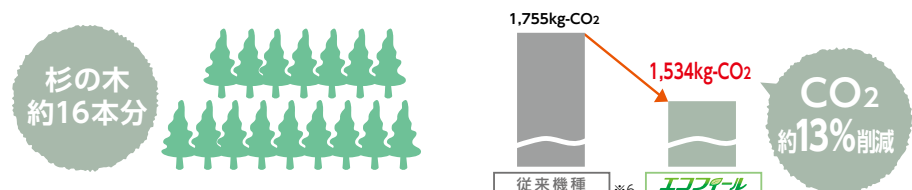

※5. 外気温等の条件により異なります。

※6. 熱効率(連続給湯効率)83%の石油給湯器

※7. 石油給湯器[熱効率(連続給湯効率)83%]と比べた場合。

給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で15℃)

■灯油価格126円/L(税込)

(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)

●風呂お湯はり:200L×42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L×40℃

●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L×37℃

※8. CO<sub>2</sub>排出係数2.49kg-CO<sub>2</sub>/L[杉の木1本あたりのCO<sub>2</sub>吸収量は、1年で平均して約14kgとして計算]

([地球温暖化防止のための緑の吸収源対策]環境省/林野庁より試算)

※9. 給湯使用条件:eco節水量[12L/分-10L/分]×使用時間[5分/日]×家族[4人]×使用日数[365日]として算出。

出湯温度を40℃とし、入水温度は通年で15℃として算出。

水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m<sup>3</sup>(税込)。家庭用で口径20mmの場合。

灯油価格は126円/L(税込)(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。

## STEP 1 お湯はりの方法を選ぶ

生活スタイルに合わせて、  
給湯器をお選びください。

### 給湯+強制追いだき

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯  
プラスおふろの追いだきができるタイプです。

離れた浴そう(※1)への強制追いだきもできます。

※1.フルオートタイプ・オートタイプは片道15m以内、定量お知らせ機能・標準タイプは片道10m以内



シャワー



おふろ給湯



キッチン・洗面



お湯はり・追いだき

### 給湯専用

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯が  
できるタイプです。

浴そうには給湯栓でお湯を入れます。

おふろの追いだきはできません。



シャワー



おふろ給湯



キッチン・洗面

### 石油ふろがま

浴そうにためた水からおふろを沸かします。

お湯が冷めたら追いだきができます。

給湯はできません。

**フルオート  
タイプ**

全自動お湯はり

**オート  
タイプ**

自動お湯はり

**急速自動  
お湯はりが可能!!**

4766・3966・4567・3867・4771・4770・3970シリーズ  
フルオート・オートタイプ

**定量お知らせ  
機能  
(手動)**

**標準タイプ  
(手動)**

**定量止水  
オートストップ**

**定量お知らせ  
機能  
(手動)**

**標準タイプ  
(手動)**

**強制  
追いだき  
(強制循環)  
タイプ**

**追いだき  
(自然循環)  
タイプ**



給湯器の選び方

豊富な機種の中から、ご家庭にピッタリの給湯器を選びましょう。

スイッチポンでお風呂の準備OK。



スイッチポン



お湯はり開始  
お湯はり自動的にスタートします。



適量・適温でストップ  
設定水位・設定温度になったら自動的に止まります。



自動保温  
自動お湯はり終了後20分または設定時間ごとに設定温度を保ちます。ふろ保温時間：初期設定は4時間（0～24時間設定可能）



お湯が減ったら  
設定水位から約4cm以上減ったら自動たし湯

自動たし湯  
保温時間中は自動で設定水位を保ちます。



※3. お湯で配管クリーンは、水道直圧式（4771・4770・3970シリーズ）、減圧式（4567・3867シリーズ）

配管クリーン（自動）  
排水時にきれいなお湯（※3）または水（約5L）を自動的に流し、追いだき配管内を洗浄します。


スイッチポンでお風呂の準備OK。




スイッチポン



お湯はり開始  
お湯はり自動的にスタートします。



適量・適温でストップ  
設定量・設定温度になったら自動的に止まります。



自動保温  
自動お湯はり終了後20分または設定時間ごとに設定温度を保ちます。ふろ保温時間：初期設定は4時間（0～24時間設定可能）



お湯が減ったら  
ポン！  
たし湯スイッチ

ワンタッチたし湯  
浴室リモコンのたし湯スイッチで約20L（※2）のたし湯ができます。  
※2. 4766・3966・4567・3867・4771・4770・3970シリーズフルオート・オートタイプは10・20・40・60・80・100Lに変更できます。



スイッチポンで  
たし湯OK。

配管洗浄  
排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいなお湯（※3）または水（約5L）を流し、追いだき配管内を洗浄します。（カンタンリモコンでは使えません。）

通常のお湯はり時間より **約3～4分** 早くなります。

浴そうが空の状態からリモコンで設定した水位まで一気に湯はります。（使用条件）入水温度15℃、ふろ設定温度40℃、お湯はり量180L、ふろ配管長1m。

**自動で追いだきを開始**

[4766・3966・4567・4771・4770シリーズフルオートタイプ]  
入浴したとき（浴そうに入ったとき）に、浴そう内の湯温が設定温度より低い場合は、自動で追いだきを開始して設定温度まで沸き上げます。

**いつでも入りごろ（保温間隔の変更が可能）**

[4766・3966・4567・3867・4771・4770・3970シリーズフルオート・オートタイプ]  
自動保温中の保温沸き上げ間隔を10～30分まで5分刻み、30～60分まで10分刻みに変更可能（従来機種は20分のみ）。冬場の浴そう内の温度の低下や、夏場の無駄な燃料を節約できます。

**たし湯量の変更が可能**

[4766・3966・4567・3867・4771・4770・3970シリーズフルオート・オートタイプ]  
たし湯量は10、20、40、60、80、100Lから選択が可能（従来機種は20Lのみ）。


**たし水量の変更が可能**

[4766・3966・4567・3867・4771・4770・3970シリーズフルオート・オートタイプ]  
たし水量は10、20、30Lから選択が可能（従来機種の水道直圧式は10L、減圧式は20Lのみ）。

お湯はり完了をリモコンの音声またはブザーでお知らせ。




給湯栓を開けて浴そうにお湯を入れます。



設定量のお湯が入るとリモコンでお知らせします。



給湯栓を閉めるとお知らせが停止します。




お湯が冷めたら  
追いだきスイッチ → 追いだき  
ふろ保温スイッチ → ふろ保温

保温機能  
[ふろ保温時間]  
初期設定は4時間、0～24時間設定可能

**いつでも入りごろ（保温間隔の変更が可能）**


ふろ保温中の保温沸き上げ間隔を10～30分まで5分刻み、30～60分まで10分刻みに変更可能（従来機種は20分のみ）。冬場のふろ温度の低下や、夏場の無駄な燃料を節約できます。



給湯栓を開けて浴そうにお湯を入れます。



ご希望の湯量になったら給湯栓を閉めてください。



お湯が冷めたら  
追いだきスイッチ → 追いだき  
ふろ保温スイッチ → ふろ保温

保温機能  
[ふろ保温時間]  
初期設定は4時間、0～24時間設定可能

お湯はり完了をリモコンの音声でお知らせ。



スイッチポン




お湯はり開始  
給湯栓を開けて浴そうにお湯を入れます。



設定量でストップ  
設定量のお湯が入ると自動でストップ。リモコンの音声でお知らせしますので給湯栓を閉めて、再度リモコンのスイッチを押してください。

お湯はり完了をリモコンの音声またはブザーでお知らせ。




給湯栓を開けて浴そうにお湯を入れます。



設定量のお湯が入るとリモコンでお知らせします。



給湯栓を閉めるとお知らせが停止します。




給湯栓を開けて浴そうにお湯を入れます。



ご希望の湯量になったら給湯栓を閉めてください。


水から沸き上げさらに保温




浴そうに水をためる  
ご希望の水量になったら給湯栓を閉めてください。




スイッチポン




追いだき



追いだきストップ  
設定温度になると自動的に止まります。




自動保温  
追いだき終了後20分ごとに設定温度に沸き上げます。  
※保温時間：初期設定は4時間（0～24時間設定可能）



浴そうに水をためる  
ご希望の水量になったら給湯栓を閉めてください。




リモコンで沸かし時間をセット



お風呂沸かし・追いだき



## STEP2 給湯出力を選ぶ

家族の人数に合わせて、給湯出力が選べます。
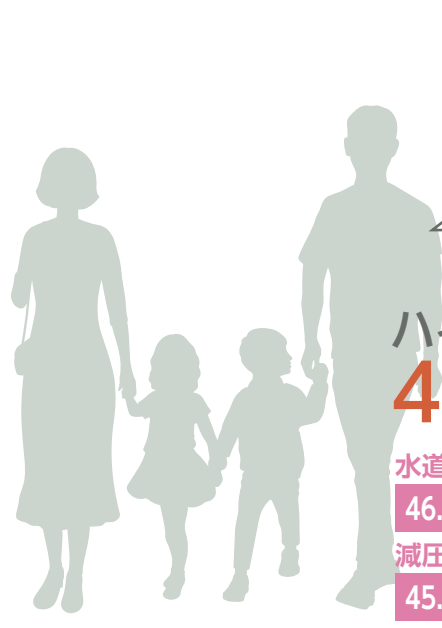
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div data-bbox="550 526 758 772" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>4人<br/>家族</b><br/>以上なら         </div> <div data-bbox="454 806 766 1131"> <p>ハイパワーの<br/><b>4万キロタイプ</b></p> <p>水道直圧式<br/>46.5kW (40,000kcal/h)</p> <p>減圧式<br/>45.3kW (39,000kcal/h)</p> </div> |  <div data-bbox="829 526 1037 772" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>2人<br/>家族</b><br/>なら         </div> <div data-bbox="821 806 1141 1131"> <p>普及型の<br/><b>3万キロタイプ</b></p> <p>水道直圧式<br/>39.0kW (33,500kcal/h)</p> <p>減圧式<br/>37.8kW (32,500kcal/h)</p> </div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## STEP3 設置場所を選ぶ

住宅プランや生活に合わせて、設置場所が選べます。
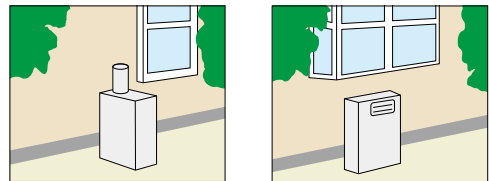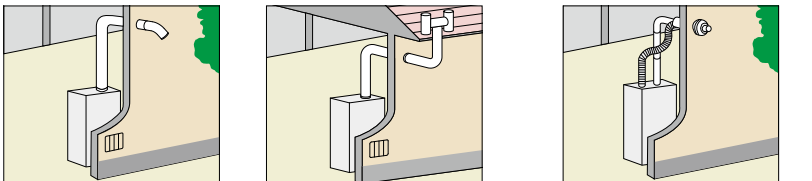
| 住宅の外に設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 住宅の中に設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="97 1556 391 1601" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">屋外 屋外設置型</div> <div data-bbox="97 1612 587 1792">  </div> <div data-bbox="97 1803 587 1964"> <p>■無煙突タイプ<br/>拡散排気筒の採用で煙突が不要。だから軒下にも簡単に設置できます。</p> <p>■前面排気タイプ<br/>前面から排気するので、出窓の下や階段の下のデッドスペースにスッキリと収まります。</p> </div> | <div data-bbox="678 1556 965 1601" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">屋内 屋内設置型</div> <div data-bbox="678 1612 1493 1792">  </div> <div data-bbox="678 1803 1493 1964"> <p>■強制排気タイプ<br/>煙突の長い立上りが不要で、寒冷地、雪国にも適しています。</p> <p>■強制通気タイプ<br/>煙突（H型トップ）を屋根の上まで立上げて排気します。</p> <p>■強制給排気（FF）タイプ<br/>壁に空気取入口や換気口をあける必要がないので、冷たい外気の侵入もなく、気密性の高い家屋にも設置できます。</p> </div> |

※屋内設置型は防水対策を施してありませんので、屋外・浴室内に設置しないでください。  
※屋外設置型で無煙突タイプ、前面排気タイプの場合は、ボイラー小屋などで囲わないでください。

## STEP4 給湯圧力を選ぶ

お湯を使う場所や条件に合わせて、給湯圧力が選べます。




### 水道直圧式

直圧式



水道の圧力をそのまま利用して給湯します。

- 2階でも勢いのあるパワフルシャワーが楽しめます!!
- いくら使ってもお湯がなくなることがなく設定した温度のお湯が使えます。(湯切れしませんが)
- 32℃、35℃の低い温度の出湯が可能!!
- 再出湯時の湯温ムラを緩和!!

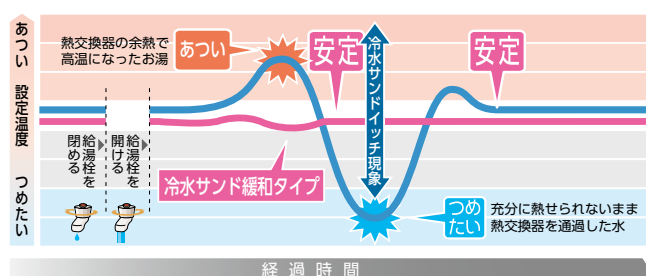

### 減圧式

高圧力型



標準圧力型



減圧弁により水道の圧力を減圧して給湯します。

3つのタイプがあります。

#### 高圧力型

給湯圧力 (0.2MPa対応)

標準圧力型の2倍の圧力で、2階でもパワフルシャワー。

#### 標準圧力型

給湯圧力 (0.1MPa対応)


基本機能充実!! 石油給湯器のスタンダード。

#### 貯湯型

給湯圧力 (0.1MPa対応)

短時間にたくさんのお湯に対応できます。

## CHOFU IoTシステムのイメージ

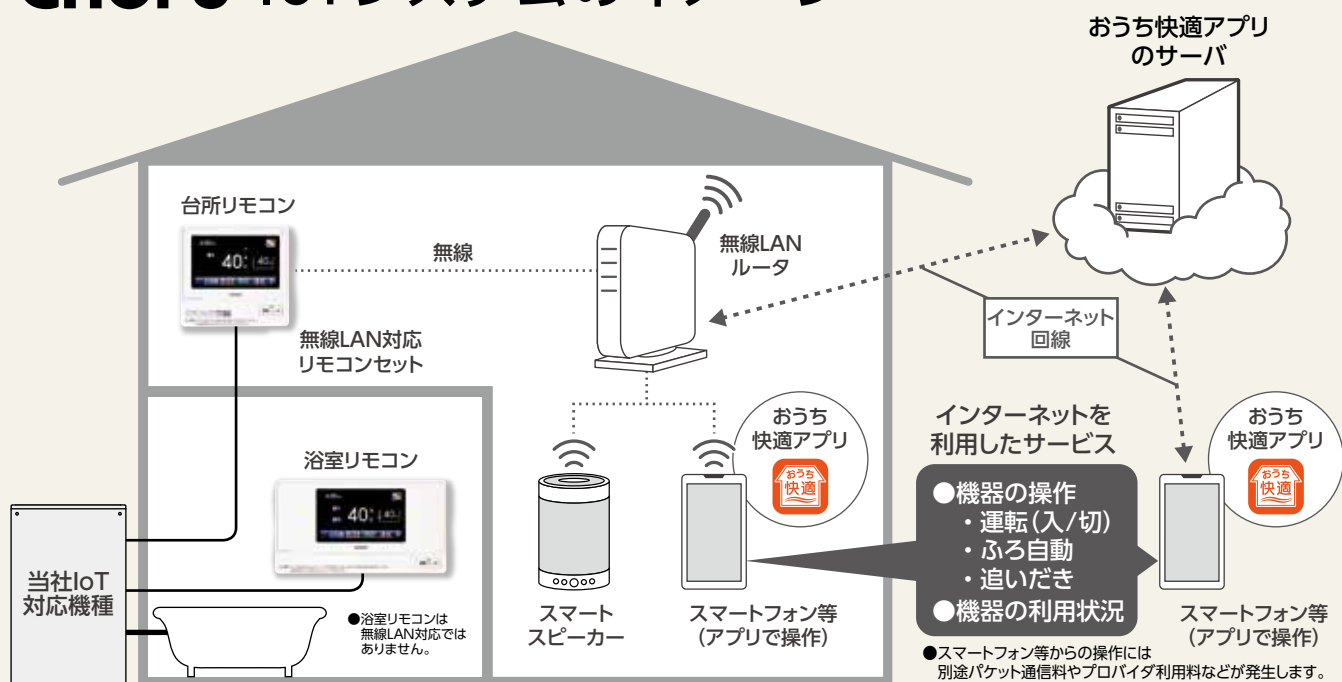

当社IoT対応機種: 4766・3966・4567・3867・4771・4770・3970シリーズ  
フルオート・オートタイプ (P24~P28・P34~P37・P47~P53・P64~P65・P70~P72掲載)

## ■お客様に準備していただくもの

### ① 無線LAN対応リモコンセット

無線LAN対応 ※<sup>1</sup>(インターネット接続) タッチパネルリモコンセット

KR-106PM

KR-118PM

※リモコン画像はKR-106PM  
(CMR-3101PM・YST-3101P)です。



台所リモコン

【非防水形】※2



浴室リモコン

無線LAN対応 ※<sup>1</sup>(インターネット接続) インターホンリモコンセット

KR-110PM

※リモコン画像はKR-110PM  
(CMR-3200PM・YST-3200P)です。



台所リモコン

【非防水形】※2



浴室リモコン

※1. 台所リモコンのみ ※2. 非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

### ② 無線LANルーター(モバイルルーター不可) ③ アプリ対応端末(スマートフォン等) ④ インターネット常時接続

## ■離れた場所からカンタン操作

※操作方法の詳細は「おうち快適アプリ操作ガイド」をご覧ください。

- スマートフォンで「おうち快適アプリ」を使えば、給湯器の操作ができます。外出中にお湯はりをしておけば、帰宅時には入浴できます。



- スマートスピーカーに対応。音声で操作ができます。





## ■おうち快適アプリ



おうち快適アプリ設定・操作のご紹介



【対応しているスマートフォン等】

- Android™ 端末  
Android8.0以上
- iPhone、iPad  
iOS11.3以上

※国内で発売されている端末に限りです。  
※Android™は、Google LLC.の商標です。  
※iPhone/iPadは、Apple Inc.の商標です。  
※すべての機種で動作を保証するものではありません。  
※2024年1月時点での対応状況です。

【対応しているスマートスピーカー】

- Amazon Echo シリーズ  
※「Amazon」「Amazon Echo」および関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc.または、その関連会社の商標または登録商標です。  
※2024年1月時点での対応状況です。

●「おうち快適アプリ」のダウンロードにつきましては、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット、無線LAN対応インターホンリモコンセットに付属の「無線LAN設定説明書」をご覧ください。

## おうち快適アプリの操作一覧

| 項目          | 機能          |
|-------------|-------------|
| 操 作         | 運転(入/切) ※3  |
|             | ふる自動        |
|             | 追いだき        |
| 表 示<br>(確認) | 設定温度(給湯/ふる) |
|             | 残油量 ※4      |
|             | お湯の利用状況     |

※3. 運転(入/切)には可能条件があります。  
詳しくは「おうち快適アプリ操作ガイド」をご覧ください。

※4. 残油量は、残油量表示機能付の機器または別売の油切れ予告装置(OC-5)を取り付けた場合に 표시됩니다。

## おうち快適アプリの画面表示例 (スマートフォン等) .....

ふる自動の操作




追いだきの操作



お湯の利用状況の確認




給湯温度や残油量※4の確認



- スマートフォン等に「おうち快適アプリ」のインストールが必要です。
- 画面はイメージイラストのため、実際の画面とは異なります。

## ■離れて暮らすご家族の利用状況を確認


離れて暮らすご家族の給湯器を登録することで、毎日のお湯の利用状況を確認できます。

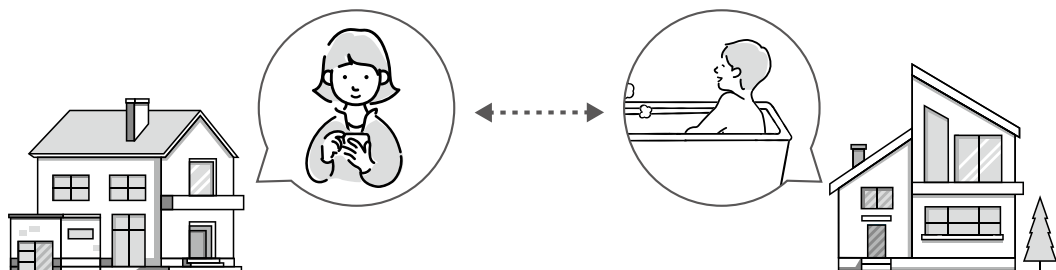

## ■HEMS にも対応 ※5

HEMSとは…給湯器、エアコン、太陽光発電システム等の家電製品をネットワークでつなぐことで、スマートフォン等で各機器の利用状況の確認やコントロールを可能にします。

HEMSシステム図の一例

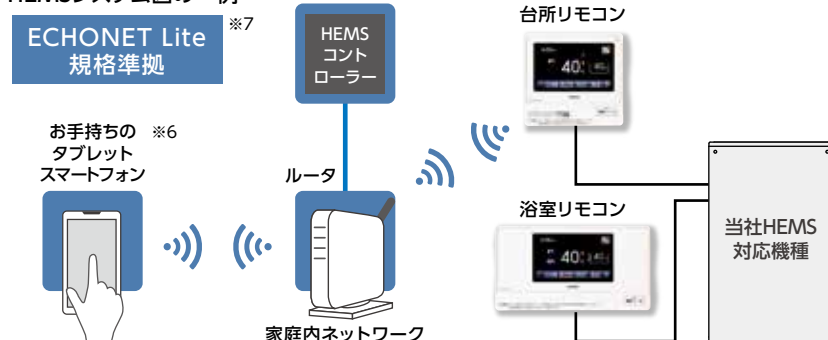

※5. 別売の無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは、無線LAN対応インターホンリモコンセットとHEMSコントローラーが必要です。  
また、接続する長府機器がHEMSコントローラーに対応していることを事前に確認してください。  
詳しくは弊社までお問い合わせください。

※6. スマートフォン等からの操作には別途/パケット通信料やプロバイダ利用料などが発生します。

※7. ECHONET Lite (エコーネットライト)は、エコーネットコンソーシアムが策定し、太陽光発電や給湯器等の家電製品が相互に情報のやりとりを行う通信規格です。  
共通規格なので他社の機器が接続されても通信を可能とすることを目的としています。機器の制御や情報の可視化をネットワーク経由で行います。

## ■無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

くっきり見やすいカラー液晶画面  
液晶画面をタッチして、操作します。

|          |         |
|----------|---------|
| eco機能    | エネルギー機能 |
| インターホン機能 | 音声機能    |



台所リモコン



浴室リモコン

画面切替でさらにシンプルな操作が行えます



標準画面

画面切替  
スイッチ



かんたん画面

※リモコン画像はKR-106PM (CMR-3101PM・YST-3101P) です。

## ■無線LAN対応インターホンリモコンセット

わかりやすい画面表示と使いやすいカンタン操作。

|          |         |
|----------|---------|
| eco機能    | エネルギー機能 |
| インターホン機能 | 音声機能    |



台所リモコン



浴室リモコン

※リモコン画像はKR-110PM (CMR-3200PM・YST-3200P) です。

## ■インターホンリモコンセット

美しいデザインと使いやすい機能が、人にもインテリアにもやさしく調和します。

|          |         |
|----------|---------|
| eco機能    | エネルギー機能 |
| インターホン機能 | 音声機能    |



台所リモコン



浴室リモコン

※リモコン画像はKR-108P (CMR-2535P・YST-2535P) です。

## ■音声リモコンセット

文字が大きく見やすい液晶表示。

|       |
|-------|
| eco機能 |
| 音声機能  |



台所リモコン



浴室リモコン

※リモコン画像はKR-111V (CMR-3300V・YST-3300V) です。  
※リモコン (増設リモコン、防水形増設リモコン含む) の給湯温度表示は、機種によりパーグラフ (7段階) 表示になります。

## ■カンタンリモコンセット

大きなスイッチと大きな文字の  
液晶表示で操作がカンタン。



台所リモコン



浴室リモコン

※リモコン画像はKR-89 (CMR-2910・YST-2910) です。  
※リモコン (防水形増設リモコン含む) の給湯温度表示は、機種によりパーグラフ (7段階) 表示になります。

## ■eco機能 エコスイッチで省エネ

ecoスイッチを押すと ≫ 灯油や水を節約します。(P23、P46、P63、P68に掲載)

無線LAN対応  
タッチパネルリモコン



無線LAN対応  
インターホンリモコン



インターホン  
リモコン



音声リモコン



※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット:KR-106PM、無線LAN対応インターホンリモコンセット:KR-110PM、インターホンリモコンセット:KR-108P、音声リモコンセット:KR-111Vの台所リモコンを例として掲載しています。

## ■エネルギー機能

- エネルギー表示で省エネ量が見えます。

灯油・お湯・電気<sup>※1</sup>の使用量、光熱費、CO<sub>2</sub>排出量がひと目でわかるエネルギー表示。



●KR-106PMのエネルギー(今日の情報)表示例 ※2



●KR-106PMのエネルギー(お湯-数値/月)表示例 ※2

### エコ達成マーク

達成マークは3種類から選べます。

| 無線LAN対応タッチパネルリモコンの場合 |       |   | 達成度         |
|----------------------|-------|---|-------------|
| 花                    | クローバー | 顔 |             |
|                      |       |   | 充分節約できています。 |
|                      |       |   | 節約できています。   |
|                      |       |   | ほぼ目標値通りです。  |
|                      |       |   | 少し使い過ぎです。   |
|                      |       |   | 使い過ぎです。     |

※1.電気の使用量は、別売の電力測定ユニット(EPM-200)を取り付けると表示できます。(P107参照)

※2.画面の表示価格は現状と異なる場合があります。

- エネルギーモニター表示

灯油・お湯・電気<sup>※1</sup>の使用量がリアルタイムで表示され、現在どのくらい使用しているか確認することができます。


## ■インターホン機能

- おふろと台所で会話ができます。



## ■音声機能

- 設定の変更や自動お湯はりの終了等を「音声」でお知らせします。目と耳で変更を確認できます。

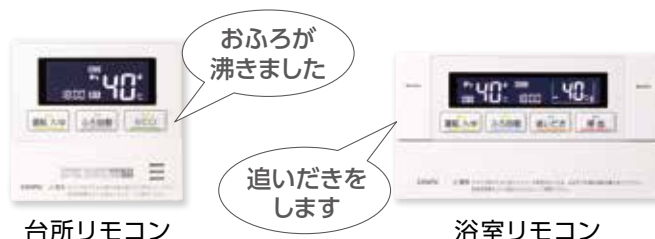


## ■残油量表示機能

- 灯油残量のめやすがリモコンで確認できます。オイルタンクの容量を設定することで、台所リモコンに灯油残量のめやすをバーグラフで5段階表示します。給油時期や灯油使用量の把握に便利です。

※表示は実際の油面とは異なります。また、1台のオイルタンクに複数の機器を接続している場合には使えません。正確な残油量表示が必要な場合には別売の油切れ予告装置(OC-5(P110参照))をご使用ください。

無線LAN対応タッチパネルリモコンの表示

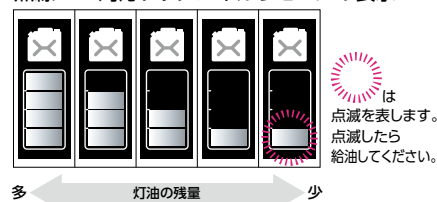

製品事故を防ぎ、長く安全にご使用いただくために。

## 長期使用製品安全点検制度のご案内



CHOFUでは、製品を安全にお使いいただくために、「所有者登録」をお願いしております。長期間ご使用いただきました製品は、経年劣化により危険な状態になる場合がありますので、製品の状態を確認させていただく「点検(有料)」を受けていただきますようお願いいたします。

### 長期使用製品の安全点検制度

長期使用製品安全点検制度  
に基づき行う点検(有料)

法定 「法定点検」

長期使用製品安全点検制度  
に準じて行う点検(有料)

任意 「あんしん点検」

### 法定点検のご案内

長期使用製品安全点検制度とは消費生活用製品のうち、経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害をおよぼすおそれが多いと認められる製品(特定保守製品)の経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者の申し出による有料での点検、その他の保守を適切に支援する制度です。

所有者票登録を行っていただくと、点検期間が始まる前に「点検通知」を郵送いたします。

#### 該当製品

カタログ掲載の製品に **特定保守製品** マークの入ったものが該当製品となります。

#### 法定点検の流れ

●販売・引渡し時の説明




製品同梱の所有者票記載の法定事項の説明(販売事業者義務)を受けます。

●所有者登録



同梱の所有者票を返送していただくかインターネットで登録します。

●点検の通知→返信ハガキまたは電話での申込み

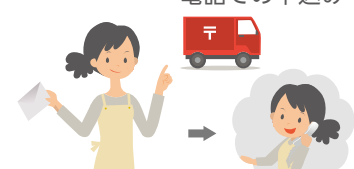

点検期間の始まる約1ヶ月前から点検開始までの間に「法定点検通知」を郵送します。点検の依頼を返信ハガキまたは電話で申込みます。

●点検の受付・実施



受付後、点検員が点検を行い、点検結果をご説明させていただきます。(法定点検員資格を有した点検員が行います。)

### あんしん点検のご案内

「法定点検」で指定された「特定保守製品」以外の製品についても「所有者登録」を行っていただき、「設計上の標準使用期間」を超えて継続使用される場合は、「あんしん点検」(有料)を受けていただくことをお勧めしております。所有者票登録を行っていただくと、法定点検と同じく「点検通知」を郵送いたします。

#### 該当製品

カタログ掲載の製品に **あんしん点検** マークの入ったものが該当製品となります。

#### あんしん点検の流れ

●販売・引渡し時の説明



製品同梱の所有者票記載の説明を受けます。

●所有者登録




同梱の所有者票を返送していただくかインターネットで登録します。

●点検の通知→返信ハガキまたは電話での申込み



点検期間の始まる約1ヶ月前から点検開始までの間に「あんしん点検通知」を郵送します。点検の依頼を返信ハガキまたは電話で申込みます。

●点検の受付・実施



受付後、点検員が点検を行い、点検結果をご説明させていただきます。(点検員資格を有した点検員が行います。)



## 法定点検・あんしん点検(有料)について

特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するため、製品ごとに設定された点検期間中に法定点検を受けることが製品の所有者の責務として求められていますので、製品本体に表示されている点検期間になったら、忘れずに点検を受けてください。

あんしん点検は、経年劣化による製品事故を防止するため、製品本体に表示してある「設計上の標準使用期間」になりましたら、忘れずに点検を受けてください。

点検は弊社が委託した点検実施者が行います。訪問時に法定点検員資格を有している旨の認定書を提示し、点検を実施いたします。

点検内容は、各部の漏れ、作動確認、設置状況確認、詰まり、変色、機能等を専用の点検結果記録票を使用して行います。

※上記点検は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。

※法定点検の内容は、「長期使用製品安全点検制度」にて製品の区分ごとに点検項目、内容が決められており、あんしん点検も法定点検に準じて、同様の点検項目を実施します。

### 点検料金 点検料金はおお客様のご負担となります。

|       | 料 金                                   | 備 考                                                                     |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 出張料   | 3,300円(税抜3,000円)～4,400円(税抜4,000円)     | [出張料について]<br>片道30kmまで:3,300円(税抜3,000円)<br>片道30kmを超える場合:4,400円(税抜4,000円) |
| 点検技術料 | 7,700円(税抜7,000円)                      |                                                                         |
| 合 計   | 11,000円(税抜10,000円)～12,100円(税抜11,000円) |                                                                         |

#### [注意事項]

(2024年5月1日現在の料金です)

- ・原則として点検時間は平日9時～17時です。
- ・時間外や休日割増、駐車料、超過料金、離島および離島に準ずる遠隔地の場合の実費相当額(船代、高速料金など)は含まれておりません。
- ・点検の結果、整備・修理が必要となる場合があります。この場合の整備・修理費用は別途お客様のご負担となります。
- ・点検は実施時点での状況を確認するものであり、点検後の継続的な性能の維持や故障の予防を保証するものではありません。
- ・点検期間経過後の修理について必要な補修用部品の保有期間が過ぎた場合は、修理対応できない場合があります。

## 製品本体の表示(本体およびリモコン)

■製品の前パネルに右記項目が表示されていますので、確認してください。

#### 特定保守製品

**特定保守製品** 型名(製品名):KIB-0000DSA  
 特定製造事業者等:株式会社 長府製作所  
 山口県下関市長府扇町2-1  
 製造年月:2024年□月  
 設計標準使用期間:10年  
 点検期間:2033年□月～2035年□月  
 問合せ連絡先:株式会社 長府製作所  
 0120-921-971(フリーコール)

※見本につき現物とは異なります。

#### あんしん点検

設計上の標準使用期間を超えて使用すると経年劣化により安全上支障が生じるおそれがあります。継続して安全にご使用いただくため「あんしん点検」を受けてください。

製造年月:2024年□月  
 設計上の標準使用期間:5年  
 型名(製品名):EPG-0000

## 設計標準使用期間

- 標準的な使用条件のもとで、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として製品ごとに設定されるものです。
- 「法定点検」対象機種  
設計標準使用期間:10年  
設計標準使用期間:8年  
設計標準使用期間:5年
- 「あんしん点検」対象機種  
設計上の標準使用期間:10年  
設計上の標準使用期間:8年  
設計上の標準使用期間:5年

点検・所有者登録についてのお問い合わせ

**0120-921-971**  
 フリーコール 受付時間(平日)9時～17時 または、弊社各営業所へ

この制度に関する弊社ホームページ

<https://www.chofu.co.jp/>

住宅設備機器総合メーカー  
 株式会社 長府製作所

**CHOFU**

## 「法定点検」対象製品〔EHI(F)・EHK(F)・IB(F)・KIB(F)シリーズ〕について

所有者登録していただくと


通常1年の保証期間が **3年保証** になります。

#### ご注意

- 「石油ふるがま」は、3年保証の対象外です。
- 業務用としてお使いの場合は対象外となります。
- 修理の際には、「3年延長保証書」と「3年延長保証シール」の提示が必要となります。

#### 〈お申込み方法〉

##### ●所有者登録



##### ●弊社より

「3年延長保証書」と  
 「3年延長保証シール」を  
 郵送します。

1 台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯プラスおふろの追いだきができるタイプです。  
離れた浴そうへの強制追いだきも可能です。

※フルオートタイプ・オートタイプは片道15m以内、定量お知らせ機能・標準タイプは片道10m以内

| タイプ                | 給湯出力 kW [kcal/h] | 給湯圧力                        | 設置場所  | 型 名            | ページ | 延長保証<br>制度対象 | バックアップ<br>電源ユニット<br>対応 |
|--------------------|------------------|-----------------------------|-------|----------------|-----|--------------|------------------------|
| フルオート<br>(全自動お湯はり) | 4万<br>キロ         | 水道直圧式<br><i>エコフィール</i>      | 屋外    | EHKF-4766DSX   | 24  | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋内    | EHK-4766DXE    | 25  | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋内    | EHK-4766DXF    |     | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋外    | EHKF-4766DKX   | 26  | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋内    | EHK-4766DKXF   |     | ●            | ●                      |
|                    |                  | 減圧式 高圧力型<br><i>Wエコフィール</i>  | 屋外    | EHKF-4567SXGH  | 34  | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋外 屋内 | EHK-4567SXGH   |     | ●            | ●                      |
|                    |                  | 水道直圧式                       | 屋外    | KIBF-4770DSX   | 47  | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋外    | KIBF-4770DX    |     | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋内    | KIB-4771DKXF   | 48  | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋内    | KIB-4771DKXF-L |     | ●            | ●                      |
|                    |                  | 減圧式 高圧力型                    | 屋外    | KIBF-4567SXGH  | 64  | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋外 屋内 | KIB-4567SXGH   |     | ●            | ●                      |
|                    | 3万<br>キロ         | 水道直圧式<br><i>エコフィール</i>      | 屋外    | EHKF-3966DX    | 24  | ●            | ●                      |
| オート<br>(自動お湯はり)    | 4万<br>キロ         | 水道直圧式<br><i>エコフィール</i>      | 屋外    | EHKF-4766DA    | 27  | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋内    | EHK-4766DAF    | 28  | ●            | ●                      |
|                    |                  | 減圧式 高圧力型<br><i>Wエコフィール</i>  | 屋外    | EHKF-4567SAGH  | 35  | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋外 屋内 | EHK-4567SAGH   |     | ●            | ●                      |
|                    |                  | 減圧式 標準圧力型<br><i>Wエコフィール</i> | 屋外    | EHKF-4567SAG   | 36  | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋外 屋内 | EHK-4567SAG    |     | ●            | ●                      |
|                    |                  | 水道直圧式                       | 屋外    | KIBF-4770DSA   | 49  | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋外    | KIBF-4770DA    |     | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋外    | KIBF-4770DKA   | 51  | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋外 屋内 | KIB-4770DSA    |     | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋内    | KIB-4770DAE    | 52  | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋内    | KIB-4770DAF    |     | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋内    | KIB-4771DKAF   | 53  | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋内    | KIB-4771DKAF-L |     | ●            | ●                      |
|                    |                  | 減圧式 高圧力型                    | 屋外    | KIBF-4567SAGH  | 65  | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋外 屋内 | KIB-4567SAGH   |     | ●            | ●                      |
|                    |                  | 減圧式 標準圧力型                   | 屋外    | KIBF-4565MA    | 69  | ●            | —                      |
|                    |                  |                             | 屋外    | KIBF-4567SAG   | 70  | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋外 屋内 | KIB-4567SAG    |     | ●            | ●                      |
|                    | 3万<br>キロ         | 水道直圧式<br><i>エコフィール</i>      | 屋外    | EHKF-3966DA    | 27  | ●            | ●                      |
|                    |                  | 減圧式 標準圧力型<br><i>Wエコフィール</i> | 屋外    | EHKF-3867SAG   | 37  | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋外 屋内 | EHK-3867SAG    |     | ●            | ●                      |
|                    |                  | 水道直圧式                       | 屋外    | KIBF-3970DSA   | 50  | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋外    | KIBF-3970DA    |     | ●            | ●                      |
|                    |                  | 減圧式 標準圧力型                   | 屋外    | KIBF-3867SAG   | 71  | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋外    | KIBF-3867AG    |     | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋外 屋内 | KIB-3867SAG    | 72  | ●            | ●                      |
|                    |                  |                             | 屋内    | KIB-3867FAG    |     | ●            | ●                      |

| タイプ              | 給湯出力 kW [kcal/h] | 給湯圧力                        | 設置場所  | 型 名           | ページ | 延長保証<br>制度対象 | バックアップ<br>電源ユニット<br>対応 |
|------------------|------------------|-----------------------------|-------|---------------|-----|--------------|------------------------|
| 定量お知らせ機能<br>(手動) | 4万<br>キロ         | 水道直圧式<br><b>エコフィール</b>      | 屋内    | EHK-4766DKF   | 29  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 水道直圧式                       | 屋外    | KIBF-4770DS   | 54  | ●            | ●                      |
|                  |                  |                             | 屋内    | KIB-4770DF    | 55  | ●            | ●                      |
|                  |                  |                             | 屋内    | KIB-4771DKF   | 56  | ●            | ●                      |
|                  |                  |                             | 屋内    | KIB-4771DKF-L |     | ●            | ●                      |
|                  |                  | 減圧式 標準圧力型                   | 屋外    | KIBF-4567SG   | 73  | ●            | ●                      |
|                  |                  |                             | 屋外 屋内 | KIB-4567SG    |     | ●            | ●                      |
|                  |                  |                             | 屋内    | KIB-4567E     | 74  | ●            | ●                      |
|                  |                  |                             | 屋内    | KIB-4567FG    |     | ●            | ●                      |
|                  | 3万<br>キロ         | 減圧式 標準圧力型<br><b>Wエコフィール</b> | 屋内    | EHK-3867F     | 38  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 水道直圧式                       | 屋外    | KIBF-3970D    | 54  | ●            | ●                      |
|                  |                  |                             | 屋内    | KIB-3970DE    | 55  | ●            | ●                      |
|                  |                  |                             | 屋内    | KIB-3970DF    |     | ●            | ●                      |
|                  |                  |                             | 屋内    | KIB-3971DKF   | 56  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 減圧式 標準圧力型                   | 屋外    | KIBF-3867SG   | 75  | ●            | ●                      |
|                  |                  |                             | 屋外 屋内 | KIB-3867SG    |     | ●            | ●                      |
|                  |                  |                             | 屋内    | KIB-3867E     | 77  | ●            | ●                      |
|                  |                  |                             | 屋内    | KIB-3867EG    |     | ●            | ●                      |
|                  |                  |                             | 屋内    | KIB-3867F     |     | ●            | ●                      |
|                  |                  |                             | 屋内    | KIB-3867FG    |     | ●            | ●                      |
| 標準<br>(手動)       | 4万<br>キロ         | 減圧式 標準圧力型                   | 屋外 屋内 | KIB-4567SGL   | 76  | ●            | ●                      |
|                  |                  |                             |       |               |     |              |                        |

エコフィール

水道直圧式

減圧式 高圧力型

石油給湯器

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油ふろがま

暖房ボイラ

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯ができるタイプです。  
浴そうへは給湯栓でお湯を入れます。おふろの追いだきはできません。

※1.「リモコンセット:IR-28V」使用時のみ定量止水機能が設定可能です。

| タイプ              | 給湯出力 kW [kcal/h] | 給湯圧力          | 設置場所                       | 型 名                        | ページ | 延長保証<br>制度対象 | バックアップ<br>電源ユニット<br>対応 |
|------------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-----|--------------|------------------------|
| 定量止水<br>オートストップ  | 4万<br>キロ         | 46.5 [40,000] | 水道直圧式<br><b>エコフィール</b>     | 屋外 EHIF-4766DSN※1          | 30  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 46.5 [40,000] | 水道直圧式<br><b>エコフィール</b>     | 屋外 屋内 EHI-4766DSN※1        |     | ●            | ●                      |
|                  |                  | 46.5 [40,000] | 水道直圧式                      | 屋外 IBF-4770DSN             | 57  | ●            | ●                      |
|                  | 3万<br>キロ         | 39.0 [33,500] | 水道直圧式<br><b>エコフィール</b>     | 屋外 EHIF-3966DSN※1          | 30  | ●            | ●                      |
| 定量お知らせ機能<br>(手動) | 4万<br>キロ         | 46.5 [40,000] | 水道直圧式<br><b>エコフィール</b>     | 屋内 EHI-4766DKF             | 31  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 46.5 [40,000] |                            | 屋内 EHI-4766DF              |     | ●            | ●                      |
|                  |                  | 46.5 [40,000] |                            | 屋外 EHIF-4765DSW            | 32  | ●            | —                      |
|                  |                  | 45.3 [39,000] | 減圧式 高圧力型<br><b>エコフィール</b>  | 屋外 EHIF-4567SGH            | 39  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 45.3 [39,000] |                            | 屋外 屋内 EHI-4567SGH          |     | ●            | ●                      |
|                  |                  | 45.3 [39,000] | 減圧式 標準圧力型<br><b>エコフィール</b> | 屋外 EHIF-4567SG             | 40  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 45.3 [39,000] |                            | 屋外 屋内 EHI-4567SG           |     | ●            | ●                      |
|                  |                  | 45.3 [39,000] |                            | 屋外 屋内 EHI-4567S (60Hz地区専用) | 41  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 46.5 [40,000] | 水道直圧式                      | 屋外 IBF-4770D               | 58  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 46.5 [40,000] |                            | 屋外 IBF-4770DK              | 59  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 46.5 [40,000] |                            | 屋外 屋内 IB-4770DS            |     | ●            | ●                      |
|                  |                  | 46.5 [40,000] |                            | 屋内 IB-4770DE               | 60  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 46.5 [40,000] |                            | 屋内 IB-4770DF               |     | ●            | ●                      |
|                  |                  | 46.5 [40,000] |                            | 屋内 IB-4771DKF              | 61  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 46.5 [40,000] |                            | 屋内 IB-4771DKF-L            |     | ●            | ●                      |
|                  |                  | 39.0 [33,500] | 水道直圧式                      | 屋外 IBF-3970DS              | 58  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 39.0 [33,500] |                            | 屋外 IBF-3970D               |     | ●            | ●                      |
|                  |                  | 39.0 [33,500] |                            | 屋内 IB-3970DE               | 60  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 39.0 [33,500] |                            | 屋内 IB-3970DF               |     | ●            | ●                      |
|                  |                  | 39.0 [33,500] |                            | 屋内 IB-3971DKF              | 61  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 39.0 [33,500] |                            | 屋内 IB-3971DKF              | 61  | ●            | ●                      |
|                  | 3万<br>キロ         | 45.3 [39,000] | 減圧式 高圧力型                   | 屋外 IBF-4567SGH             | 66  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 45.3 [39,000] |                            | 屋外 屋内 IB-4567SGH           |     | ●            | ●                      |
|                  |                  | 45.3 [39,000] | 減圧式 標準圧力型                  | 屋外 IBF-4567SG              | 78  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 45.3 [39,000] |                            | 屋外 屋内 IB-4567SG            |     | ●            | ●                      |
|                  |                  | 45.3 [39,000] |                            | 屋内 IB-4567E                | 79  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 45.3 [39,000] |                            | 屋内 IB-4567FG               |     | ●            | ●                      |
|                  |                  | 45.3 [39,000] |                            | 屋外 屋内 IB-4567S (60Hz地区専用)  | 82  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 37.8 [32,500] | 減圧式 標準圧力型<br><b>エコフィール</b> | 屋外 EHIF-3867SG             | 42  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 37.8 [32,500] |                            | 屋外 屋内 EHI-3867SG           |     | ●            | ●                      |
|                  |                  | 37.8 [32,500] |                            | 屋外 屋内 EHI-3867S (60Hz地区専用) | 43  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 37.8 [32,500] |                            | 屋内 EHI-3867F               |     | ●            | ●                      |
|                  |                  | 37.8 [32,500] | 減圧式 標準圧力型                  | 屋外 IBF-3867SG              | 80  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 37.8 [32,500] |                            | 屋外 屋内 IB-3867SG            |     | ●            | ●                      |
|                  |                  | 37.8 [32,500] |                            | 屋内 IB-3867E                | 81  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 37.8 [32,500] |                            | 屋内 IB-3867EG               |     | ●            | ●                      |
|                  |                  | 37.8 [32,500] |                            | 屋内 IB-3867F                |     | ●            | ●                      |
|                  |                  | 37.8 [32,500] |                            | 屋内 IB-3867FG               |     | ●            | ●                      |
|                  |                  | 37.8 [32,500] |                            | 屋外 屋内 IB-3867S (60Hz地区専用)  | 83  | ●            | ●                      |
|                  |                  | 37.8 [32,500] |                            | 屋外 屋内 IB-3867S (60Hz地区専用)  | 83  | ●            | ●                      |



| 減圧式 貯湯型              |                                        |       |           |     |              |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-----------|-----|--------------|
| タイプ                  | 給湯出力 kW [kcal/h]                       | 設置場所  | 型 名       | ページ | 延長保証<br>制度対象 |
| 給湯または暖房              | 69.8[60,000]                           | 屋外 屋内 | PG-7004   | 90  | —            |
|                      | 58.6[50,400]                           | 屋外 屋内 | EPG-5903  | 85  | —            |
|                      | 58.6[50,400]                           | 屋内    | EPG-5903F |     | —            |
|                      | 52.6[45,200]                           | 屋外 屋内 | PG-5304   | 87  | —            |
|                      | 52.6[45,200]                           | 屋内    | PG-5304F  |     | —            |
|                      | 44.0[37,800]                           | 屋外 屋内 | EPG-4403  | 85  | —            |
|                      | 39.5[34,000]                           | 屋外 屋内 | PG-4004   | 88  | —            |
|                      | 39.5[34,000]                           | 屋内    | PG-4004F  |     | —            |
| 暖房給湯<br>+<br>(マキ焚兼用) | 58.6[50,400] コイル:51.0[43,900]          | 屋外 屋内 | EPG-5903W | 86  | —            |
|                      | 52.6[45,200] コイル:51.0[43,900]          | 屋外 屋内 | PG-5304W  | 89  | —            |
|                      | 39.5[34,000] コイル:35.6[30,600]          | 屋外 屋内 | PG-4004W  |     | —            |
|                      | 39.5[34,000] コイル:35.6[30,600]          | 屋内    | PG-4004WF |     | —            |
|                      | バーナー:39.5[34,000]<br>マキ:約34.9[約30,000] | 屋内    | LHG-4010S | 90  | —            |

| 石油ふろがま |                    |                |                             |                     |     |              |
|--------|--------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|-----|--------------|
| タイプ    |                    | 出力 kW [kcal/h] | 設置場所                        | 型 名                 | ページ | 延長保証<br>制度対象 |
| 専用灯油   | 強制追いだき (強制循環) タイプ  | 14.3 [12,300]  | <div>屋外</div> <div>屋内</div> | CK-140PS            | 91  | —            |
|        | 追いだき<br>(自然循環) タイプ | 14.3 [12,300]  | <div>屋内</div>               | JPK-N6              | 92  | —            |
|        |                    | 13.6 [11,700]  | <div>屋外</div> <div>屋内</div> | CK-136S             |     | —            |
| 兼用マキ焚  | 追いだき<br>(自然循環) タイプ | 14.9 [12,800]  | <div>屋内</div>               | CHS-6               | 92  | —            |
|        |                    | 14.9 [12,800]  | <div>屋内</div>               | CH <sub>2</sub> S-6 |     | —            |

| 暖房ボイラ |                  |       |              |     |              |
|-------|------------------|-------|--------------|-----|--------------|
| タイプ   | 暖房出力 kW [kcal/h] | 設置場所  | 型 名          | ページ | 延長保証<br>制度対象 |
| 暖房専用  | 24.0[20,640]     | 屋外    | EDBF-2412RG  | 95  | ●            |
|       | 19.0[16,340]     | 屋外    | EDBF-1912RG  |     | ●            |
|       | 15.0[12,900]     | 屋外    | EDBF-1512RG  |     | ●            |
|       | 24.0[20,640]     | 屋内    | EDB-2412RGF  | 96  | ●            |
|       | 19.0[16,340]     | 屋内    | EDB-1912RGF  |     | ●            |
|       | 15.0[12,900]     | 屋内    | EDB-1512RGF  |     | ●            |
|       | 12.0[10,340]     | 屋内    | EDB-1212RGF  |     | ●            |
|       | 15.0[12,900]     | 屋内    | EDB-1513RGFL | 97  | ●            |
|       | 12.0[10,340]     | 屋内    | EDB-1213RGFL |     | ●            |
|       | 15.0[12,900]     | 屋外    | DBF-1510RG   | 98  | ●            |
|       | 9.0[7,740]       | 屋外    | DBF-910RG    |     | ●            |
|       | 18.0[15,500]     | 屋内    | DB-1811RGF   | 99  | ●            |
|       | 15.0[12,900]     | 屋内    | DB-1510RGF   |     | ●            |
|       | 9.0[7,740]       | 屋内    | DB-910RGF    |     | ●            |
|       | 40.3[34,600]     | 屋外 屋内 | DB-4004      | 100 | ●            |
|       | 40.3[34,600]     | 屋内    | DB-4004F     |     | ●            |
|       | 18.0[15,500]     | 屋内    | DBT-1811RGF  | 101 | ●            |
|       | 18.0[15,500]     | 屋内    | DB-1813RGFL  | 102 | ●            |
|       | 15.0[12,900]     | 屋内    | DB-1513RGFL  |     | ●            |
|       | 6.7[5,760]       | 屋外    | EDBF-673Y    | 103 | ●            |
|       | 6.7[5,760]       | 屋外    | EDBF-673     |     | ●            |
|       | 6.7[5,760]       | 屋外    | DBF-673Y     | 104 | ●            |
|       | 6.7[5,760]       | 屋外    | DBF-673      |     | ●            |
|       | 9.0[7,740]       | 屋外    | DBF-903      |     | ●            |

