

エコフィール

「エコフィール」は、従来捨てていた排気熱を回収して再利用する石油給湯器です。熱効率（連続給湯効率）を95%まで高めて、灯油の使用量を節約し、CO₂の排出量を削減する、家計にも環境にも負担が少ない経済的な石油給湯器です。

エコフィール
石油給湯器

水道直圧式

減圧式 高圧力型

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油ふるがま

暖房ポイラ

エコフィール (水道直圧式)

お湯の流れ
水道から送られてきた水は、最初に補助熱交換器で温められます。その後、主熱交換器で加熱されます。

排気温度 約60℃ ※1
排気ロス 5%

熱利用2
約200℃になった排気熱を、補助熱交換器で再利用して水を温めます。

熱利用1
約1500℃の熱で主熱交換器を加熱します。

湯 95%

排気熱

排気温度が低下!

約200℃
↓
約60℃

給湯の熱効率が大幅にアップ!
(連続給湯効率)
83%
↓
95%
従来捨てていた高温の排気熱を有効利用。

年間約89Lの灯油を節約! (水道直圧式の場合)

- 排気熱を利用することで、熱効率(連続給湯効率)が95%に向上。
- 灯油の使用量が減り、1年で約11,210円の節約 ※3

1年間で約11,210円 オトク!

ポリ缶(18L)約4.9缶分節約!

CO₂の排出量を約13%削減!! (水道直圧式の場合)

- 熱効率のアップにより、年間で約221kg-CO₂削減。 ※4
- 杉の木に換算して約16本分のCO₂削減効果があります。

杉の木 約16本分

1,755kg-CO₂ (従来機種) ※2
↓
1,534kg-CO₂ (エコフィール)
約13%削減

※1.外気温等の条件により異なります。
 ※2.熱効率(連続給湯効率)83%の石油給湯器
 ※3.石油給湯器【熱効率(連続給湯効率)83%】と比べた場合。
 給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で15℃)
 ●ふろお湯はり:200L×42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L×40℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L×37℃
 ■灯油価格126円/L(税込)(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)
 ※4.CO₂排出係数2.49kg-CO₂/L[杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとして計算]([地球温暖化防止のための緑の吸収源対策]環境省/林野庁より試算)

■ふろタイマー機能

フルオートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセット選択時のみ

●いねむりなどによる長湯をお知らせします

浴そうでの不慮の事故は年間約4,900人。 ※5 長時間の入浴で熱中症になるケースも報告されています。ふろタイマー機能は、機器の水位センサーで入浴者の状況を検知し、リモコン画面のアイコン色の変化でお知らせします。また、いねむりなどで入浴時間が長い時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。

※5.2020年11月19日付 消費者庁ニュースリリースより引用

ふろタイマーの動き

ふろタイマーカウント表示

おふろに入っている時間をカウントします

ふろタイマー表示

ふろタイマー終了時間を設定すると表示します

灰: ふろタイマー待機中
青: 浴そうに人がいない状態
赤: 浴そうに人がいる状態

注意

- ふろタイマー機能は安全な入浴をお約束するものではありません。補助機能としてお役立てください。
- 水位センサーは、浴そうの水位変化を検知します。身体が小さい方の入浴やサイズが大きい浴そうなど、水位の変化が小さい場合は検知できないことがあります。

ふろタイマー機能設定時

台所リモコンの表示例

お湯はり完了 → 浴そうにつかる → 浴そうから出る → ふろタイマー終了

10分※6経過後

おふろの様子を確認してください。(1分ごとに繰り返しお知らせします。)

台所リモコンでお知らせ

1分経過

浴室リモコンでお知らせ

※6.初期設定10分、5~30分(5分間隔)で設定可能

eco機能※7

ecoスイッチを押すと灯油や水を節約します。



水道直圧式の場合 季節に応じて自動で最大の給湯能力を調整し、灯油や水を節約します。

eco機能の効果 (EHKF-4766DSXの場合)

水道 効果金額	約3,230円/年 約7,900L/年(7.9m ³ ×409円/m ³)	浴そう(200L) 約39.5杯分
灯油 効果金額	約3,020円/年 約24L/年(約24L×126円/L)	ポリ缶(18L) 約1.3缶分

1年間で
**約6,250円
オトク!**

給湯能力のめやす

季節	給湯能力(対標準モード)
冬	約90%
春・秋	約70%
夏	約50%

- 給湯使用条件:モード効率測定法(JIS)のふる給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定し給湯能力を制限することによる節約金額を算出。
- 出湯温度を40℃とし、入水温度は季節によって、春・秋は15℃、夏は25℃、冬は5℃とする。季節の日数は1年間(365日)の1/4ずつとして算出。

減圧式(フルオートタイプ)の場合

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分4L~12L(1Lごと)に変更が可能(お買い求め時:8L)

eco機能の効果 (EHKF-4567SXGHで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

効果1 シャワーの流量を抑え、灯油や水を節約します。

水道 効果金額	約5,970円/年 約14,600L/年(14.6m ³ ×409円/m ³)	浴そう(200L) 約73杯分
灯油 効果金額	約5,420円/年 約43L/年(約43L×126円/L)	ポリ缶(18L) 約2.4缶分

効果1 と **効果2** の合計

1年間で
**約15,420円
オトク!**

効果2 お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え、灯油を節約します。

灯油 効果金額	約4,030円/年 約32L/年(約32L×126円/L)	ポリ缶(18L) 約1.8缶分
------------	---	--------------------

- 効果1**
- 給湯使用条件(4人家族想定、通年平均気温:20℃、通年入水温度:15℃、機器給湯設定温度:60℃[湯水混合で使用]、使用日数:365日)
 - ふろお湯はり:200L×42℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L×37℃
 - シャワー:標準モード 12L/分×5分×人=240L×40℃ ecoモード 10L/分×5分×人=200L×40℃

- 効果2**
- (想定した使用条件)モード効率測定法(JIS)のふる給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。

減圧式(フルオートタイプ以外)の場合

お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え、灯油を節約します。

eco機能の効果 (EHKF-4567SAGの場合)

灯油 効果金額	約4,030円/年 約32L/年(約32L×126円/L)	ポリ缶(18L) 約1.8缶分
------------	---	--------------------

1年間で
**約4,030円
オトク!**

- (想定した使用条件)モード効率測定法(JIS)のふる給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。

- 水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m³(税込)。家庭用で口径20mmの場合。 ●灯油価格は126円/L(税込)(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。
- ※7.カンタンリモコンセットを選択した場合は、この機能は使えません。

騒音レベルを低減

(4766・3966シリーズ)



- ※8.当社従来機種は、EHK-4754DXF(2014年製)
- ※9.EHK-4766DXF・EHK-4766DAF・EHI-4766DFは**43dB**
EHKF-3966DX・EHKF-3966DAIは**44dB**
EHKF-4766DSX・EHKF-4766DA・EHIF-4766DSN・
EHIF-3966DSN・EHI-4766DSNIは**45dB**
EHK-4766DKXF・EHK-4766DKF・EHI-4766DKFIは**46dB**
EHK-4766DXEIは**47dB**
EHKF-4766DKXIは**48dB**


美しさにこだわった高級外装を採用!!

EHKF-4766DKX・4766DA EHKF-3966DX・3966DA

アルミサッシなどの外装色に使用される「シャンパンゴールド」の高級感ある色合いが、さまざまな家屋の外壁に調和します。また、汚れに強い「防汚鋼板」のため、美しさも長持ちします。

9ヶ月経過でこの違い!!

防汚鋼板とは?
緻密な塗膜で、塗装の「隙間」への汚れの侵入を防ぎます。



強制ふろ凍結予防運転

水道直圧式のフルオートタイプ・オートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセット・インターホンリモコンセットを選択した場合のみ

ふる配管内のお湯(水)の温度により、強制的に循環ポンプを断続運転させて、浴そう内のお湯(水)を循環することにより機器内のふる経路とふる配管の凍結を予防します。
屋内設置でもふる配管のみが凍結するおそれのある設置(配管が床下を通っているなど)の場合に、特に有効な凍結予防です。

フルオートタイプ
(全自動お湯はり)

詳しくは P7

主な機能

詳しくは P21

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	IoT	ふろタイマー	エネルギー	eco機能	インターホン	フルオート	自動追いだき	急速湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーニング(自動)	配管グリーン(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)
		(注1)			(注6)	(注4)	(注3)	(注2)	(注1)	(注2)		(別売)	(別売)

関連部品：P107～
寸法図：P118～
仕様表：P132～

注1:「リモコンセット:KR-106PM・KR-87P・KR-88V」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:「リモコンセット:KR-106PM・KR-87P」使用時のみ、この機能が使えます。
注3:「リモコンセット:KR-106PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注4:「リモコンセット:KR-106PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注5:ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
注6:EHKF-4766DSXのみ

屋外 前面排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	91.0%
	目標年度 2025年		

外装ステンレス製

EHKF-4766DSX

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高750×幅540×奥行248(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥575,300**(税抜 ¥523,000)
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥555,500**(税抜 ¥505,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥544,280**(税抜 ¥494,800)
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥529,760**(税抜 ¥481,600)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥511,500(税抜 ¥465,000)

屋外 前面排気



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	91.0%
	目標年度 2025年		

外装塗装鋼板

EHKF-3966DX

- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高750×幅540×奥行248(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥525,800**(税抜 ¥478,000)
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥506,000**(税抜 ¥460,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥494,780**(税抜 ¥449,800)
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥480,260**(税抜 ¥436,600)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥462,000(税抜 ¥420,000)

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP13~14をご参照ください。

<p>①別売無線LAN 対応タッチパネルリモコンセット KR-106PM</p> <p>¥63,800(税抜¥58,000)</p> <p>非防水形</p>	<p>②別売インターホンリモコンセット KR-87P</p> <p>¥44,000(税抜¥40,000)</p> <p>非防水形</p>	<p>③別売音声リモコンセット KR-88V</p> <p>¥32,780(税抜¥29,800)</p> <p>非防水形</p>	<p>④別売カンタンリモコンセット KR-89</p> <p>¥18,260(税抜¥16,600)</p> <p>非防水形</p>
--	--	--	---

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-2501SV</p> <p>非防水形</p> <p>¥19,800 (税抜¥18,000)</p>	<p>CMR-2801S</p> <p>非防水形</p> <p>¥9,900 (税抜¥9,000)</p>
--	---

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303

¥126,500(税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。
※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

フルオートタイプ
(全自動お湯はり)

詳しくはP7

主な機能
詳しくはP21

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	IoT	ふろタイマー	エネルギーロック	eco機能	インターホン	フルオート	自動追いだし	急速湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーニング(自動)	配管クリーニング(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)
			(注1)			(注4)	(注3)	(注2)	(注1)	(注2)		(別売)	(別売)

関連部品:P107~
寸法図:P118~
仕様表:P132~

注1:「リモコンセット:KR-106PM・KR-87P・KR-88V」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:「リモコンセット:KR-106PM・KR-87P」使用時のみ、この機能が使えます。
注3:「リモコンセット:KR-106PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注4:「リモコンセット:KR-106PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注5:ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋内 強制排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	91.0%
	目標年度 2025年		

給排気延長
総延長5m2曲がりまで

90°エルボの直出し施工が可能です。

90°エルボの直出し可能

EHK-4766DXEは、90°エルボ(付属品)の直出し施工が可能です。機器からすぐに横引きできます。

外装高級粉体塗装

EHK-4766DXE

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥519,860 (税抜 ¥472,600)

- 専用排気筒セット(NKPφ100)付*1
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥583,660** (税抜 ¥530,600)
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥563,860** (税抜 ¥512,600)
- ③音声リモコンセット価格 **¥552,640** (税抜 ¥502,400)
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥538,120** (税抜 ¥489,200)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

*1.排気筒は、必ず付属品の「専用排気筒セット(NKPφ100)」:セット内容はP111参照)を使用してください。延長する場合は、別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P111参照)を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼす可能性があります。【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照】

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	91.0%
	目標年度 2025年		

給排気延長
3m3曲がりまで*1
[7m3曲がりまで*1,*2]

*1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
*2.基板の設定および標高800m以下。

外装高級粉体塗装

EHK-4766DXF

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥531,850 (税抜 ¥483,500)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥595,650** (税抜 ¥541,500)
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥575,850** (税抜 ¥523,500)
- ③音声リモコンセット価格 **¥564,630** (税抜 ¥513,300)
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥550,110** (税抜 ¥500,100)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

*リモコンの詳細についてはP13~14をご参照ください。

<p>①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット KR-106PM ¥63,800 (税抜¥58,000)</p> <p>非防水形</p>	<p>②別売インターホンリモコンセット KR-87P ¥44,000 (税抜¥40,000)</p> <p>非防水形</p>	<p>③別売音声リモコンセット KR-88V ¥32,780 (税抜¥29,800)</p> <p>非防水形</p>	<p>④別売カンタンリモコンセット KR-89 ¥18,260 (税抜¥16,600)</p> <p>非防水形</p>
--	---	---	--

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-2501SV 非防水形 ¥19,800 (税抜¥18,000)</p>	<p>CMR-2801S 非防水形 ¥9,900 (税抜¥9,000)</p>
---	--

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
*屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

*非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。
*音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

フルオートタイプ
(全自動お湯はり)

詳しくは P7

主な機能
詳しくは P21

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	IoT	ふろタイマー	エネルギー	eco機能	インターホン	フルオート	自動追いだし	急速湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーン(自動)	配管クリーン(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)
			(注1)			(注4)	(注3)	(注2)	(注1)	(注2)		(別売)	(別売)

関連部品：P107～
寸法図：P118～
仕様表：P132～

注1：「リモコンセット：KR-106PM・KR-87P・KR-88V」使用時のみ、この機能が使えます。
注2：「リモコンセット：KR-106PM・KR-87P」使用時のみ、この機能が使えます。
注3：「リモコンセット：KR-106PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注4：「リモコンセット：KR-106PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注5：ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋外 前面排気壁掛



給湯出力 **46.5kW(40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	91.0%
	目標年度 2025年		

外装塗装鋼板

EHKF-4766DKX

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥509,300 (税抜 ¥463,000)

- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高655×幅520×奥行250(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥573,100** (税抜 ¥521,000)
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥553,300** (税抜 ¥503,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥542,080** (税抜 ¥492,800)
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥527,560** (税抜 ¥479,600)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

**屋内 強制給排気(FF)壁掛
右排気**



給湯出力 **46.5kW(40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	91.0%
	目標年度 2025年		

給排気延長 ※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標準800m以下。
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

外装塗装鋼板

EHK-4766DKXF

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥526,350 (税抜 ¥478,500)

- うす型給排気筒付(FF-70-062[うしろ標準]またはFF-70-082[よこ標準]またはFF-70-082R[よこ近接])からお選びください。(P112・113・114参照)
※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、オプションのFF-70-062L(うしろ左)[+¥4,730(税抜¥4,300)]と置き換えが可能です。(P112・114参照)

- 油ゴムホース付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油鋼パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高655×幅470×奥行250(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥590,150** (税抜 ¥536,500)
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥570,350** (税抜 ¥518,500)
- ③音声リモコンセット価格 **¥559,130** (税抜 ¥508,300)
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥544,610** (税抜 ¥495,100)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP13～14をご参照ください。

<p>①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット KR-106PM ¥63,800 (税抜¥58,000)</p> <p>非防水形</p>	<p>②別売インターホンリモコンセット KR-87P ¥44,000 (税抜¥40,000)</p> <p>非防水形</p>	<p>③別売音声リモコンセット KR-88V ¥32,780 (税抜¥29,800)</p> <p>非防水形</p>	<p>④別売カンタンリモコンセット KR-89 ¥18,260 (税抜¥16,600)</p> <p>非防水形</p>
--	---	---	--

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-2501SV 非防水形 ¥19,800 (税抜¥18,000)</p>	<p>CMR-2801S 非防水形 ¥9,900 (税抜¥9,000)</p>
---	--

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。
※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

オートタイプ
(自動お湯はり)

詳しくは P7

主な機能
詳しくは P21

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	IoT	エネルギー	eco機能	インターホン	オート	急速湯はり	保温
たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーニング(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)	
	(注1)			(注1)	(注1)	(注4)	(注5)	(注2)	(注2)	(別売)	(別売)	

関連部品：P107～
寸法図：P118～
仕様表：P132～

注1：「リモコンセット：KR-106PM・KR-87P・KR-88V」使用時のみ、この機能が使えます。
注2：「リモコンセット：KR-106PM・KR-87P」使用時のみ、この機能が使えます。
注3：「リモコンセット：KR-106PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注4：ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
注5：EHKF-4766DAのみ

屋外 前面排気

給湯出力 **46.5kW(40,000kcal/h)**

外装塗装鋼板
EHKF-4766DA

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥462,000(税抜 ¥420,000)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	91.0%
	目標年度 2025年		

- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高750×幅540×奥行248(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥525,800**(税抜 ¥478,000)
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥506,000**(税抜 ¥460,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥494,780**(税抜 ¥449,800)
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥480,260**(税抜 ¥436,600)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口



屋外 前面排気

給湯出力 **39.0kW(33,500kcal/h)**

外装塗装鋼板
EHKF-3966DA

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥429,000(税抜 ¥390,000)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	106%	エネルギー 消費効率(モード)	91.0%
	目標年度 2025年		

- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高750×幅540×奥行248(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥492,800**(税抜 ¥448,000)
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥473,000**(税抜 ¥430,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥461,780**(税抜 ¥419,800)
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥447,260**(税抜 ¥406,600)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口



選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP13～14をご参照ください。

<p>①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット KR-106PM ¥63,800(税抜¥58,000)</p> <p>非防水形</p>	<p>②別売インターホンリモコンセット KR-87P ¥44,000(税抜¥40,000)</p> <p>非防水形</p>	<p>③別売音声リモコンセット KR-88V ¥32,780(税抜¥29,800)</p> <p>非防水形</p>	<p>④別売カンタンリモコンセット KR-89 ¥18,260(税抜¥16,600)</p> <p>非防水形</p>
---	--	--	---

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-2501SV 非防水形 ¥19,800 (税抜¥18,000)</p>	<p>CMR-2801S 非防水形 ¥9,900 (税抜¥9,000)</p>
---	--

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303
¥126,500(税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。
※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

**オート
タイプ**
(自動お湯はり)

詳しくは P7

主な機能

詳しくは P21

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	IoT	エネルギー	eco機能	インターホン	オート	急速お湯はり	保温
たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーン(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)	
	(注1)			(注1)	(注1)	(注4)	(注3)	(注2)	(注1)	(注2)	(別売)	(別売)

注1:「リモコンセット:KR-106PM・KR-87P・KR-88V」使用時のみ、この機能が使えます。
 注2:「リモコンセット:KR-106PM・KR-87P」使用時のみ、この機能が使えます。
 注3:「リモコンセット:KR-106PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 注4:ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

関連部品:P107~
寸法図:P118~
仕様表:P132~

屋内 強制給排気 (FF)



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	106%	91.0%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
 ※2.基板の設定および標高800m以下。

外装高級粉体塗装

EHK-4766DAF

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥505,450 (税抜 ¥459,500)

- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥569,250 (税抜 ¥517,500)**
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥549,450 (税抜 ¥499,500)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥538,230 (税抜 ¥489,300)**
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥523,710 (税抜 ¥476,100)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP13~14をご参照ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット
KR-106PM
¥63,800 (税抜¥58,000)

非防水形

②別売インターホンリモコンセット
KR-87P
¥44,000 (税抜¥40,000)

非防水形

③別売音声リモコンセット
KR-88V
¥32,780 (税抜¥29,800)

非防水形

④別売カンタンリモコンセット
KR-89
¥18,260 (税抜¥16,600)

非防水形

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV 非防水形 ¥19,800 (税抜¥18,000)	CMR-2801S 非防水形 ¥9,900 (税抜¥9,000)
--	---

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。
 ※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット (BDU-303) を取り付けピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P7

主な機能

詳しくは P21

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	eco機能 (注1)	定量お知らせ	保温	呼出	ソーラー (注2)
灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置 (OC-31) (別売)	油切れ予告装置 (OC-5) (別売)						

注1:「リモコンセット:KR-90V」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

関連部品:P107~
寸法図:P118~
仕様表:P132~

屋内 強制給排気 (FF) 壁掛 右排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー消費効率(モード)
	106%	91.0%
給排気延長		
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]		
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標高800m以下。		

外表塗装鋼板

EHK-4766DKF

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥457,050 (税抜 ¥415,500)

- うす型給排気筒付 (FF-70-062 [うしろ標準] または FF-70-082 [よこ標準] または FF-70-082R [よこ近接]) からお選びください。(P112・113・114参照)
※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、オプションの FF-70-062L (うしろ左) [+ ¥4,730 (税抜 ¥4,300)] と置き換えが可能です。(P112・114参照)
- 油ゴムホース付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高655×幅470×奥行250 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格 **¥489,830** (税抜 ¥445,300)
 - ②カンタンリモコンセット価格 **¥475,310** (税抜 ¥432,100)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP13~14をご参照ください。

①別売音声リモコンセット **KR-90V**
¥32,780 (税抜 ¥29,800)

非防水形

②別売カンタンリモコンセット **KR-91**
¥18,260 (税抜 ¥16,600)

非防水形

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV 非防水形 ¥19,800 (税抜 ¥18,000)	CMR-2801S 非防水形 ¥9,900 (税抜 ¥9,000)
---	--

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外表塗装鋼板 **BDU-303**
¥126,500 (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型 据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外表色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。
※バックアップ電源ユニット (BDU-303) を取り付け、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

定量止水
(オートストップ)

詳しくは P7

主な機能
詳しくは P21

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- ハイパワー (注5)
- eco機能 (注1)
- 定量止水 (注1)
- 定量お知らせ (注2)
- 呼出 (注3)
- ソーラー (注4)
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ

注1:「リモコンセットIR-28V」使用時のみ、この機能が使えます。 注2:「リモコンセットIR-29」使用時のみ、この機能が使えます。
注3:別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。 注4:設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけに注意してください。
注5:EHIF-4766DSN・EHI-4766DSNのみ。

関連部品:P107~
寸法図:P118~
仕様表:P132~

屋外 前面排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	106%	エネルギー 消費効率(モード)	91.8%

外装ステンレス製

EHIF-4766DSN

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥336,600 (税抜 ¥306,000)

●送油管 (2.5m) 付 ●外形寸法 高750×幅540×奥行248 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格 ¥353,650 (税抜 ¥321,500)
 - ②カンタンリモコンセット価格 ¥347,600 (税抜 ¥316,000)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

屋外 前面排気



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	106%	エネルギー 消費効率(モード)	91.8%

外装ステンレス製

EHIF-3966DSN

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥302,500 (税抜 ¥275,000)

●送油管 (2.5m) 付 ●外形寸法 高750×幅540×奥行248 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格 ¥319,550 (税抜 ¥290,500)
 - ②カンタンリモコンセット価格 ¥313,500 (税抜 ¥285,000)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

屋外 無煙突



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	106%	エネルギー 消費効率(モード)	91.8%

外装ステンレス製

EHI-4766DSN

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥367,400 (税抜 ¥334,000)

●拡散排気筒 (Rトップ) 付 ●送油管 (2.5m) 付
●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格 ¥384,450 (税抜 ¥349,500)
 - ②カンタンリモコンセット価格 ¥378,400 (税抜 ¥344,000)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

屋内 強制排気
(専用排気筒必要*)



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	106%	エネルギー 消費効率(モード)	91.8%

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製

EHI-4766DSN

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥363,000 (税抜 ¥330,000)

●拡散排気筒 (Rトップ) なし
●排気筒接続径 (φ100) ●送油管 (2.5m) 付
●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格 ¥380,050 (税抜 ¥345,500)
 - ②カンタンリモコンセット価格 ¥374,000 (税抜 ¥340,000)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

*1.排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100) 部材:P111参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照】

選べるリモコン

*リモコンの詳細についてはP13~14をご参照ください。

①別売音声リモコンセット
IR-28V
¥17,050 (税抜¥15,500)

非防水形

②別売カンタンリモコンセット
IR-29
¥11,000 (税抜¥10,000)

非防水形

別売音声防水形増設リモコン
別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

IR-28V用 ¥17,600
YST-2706V (税抜¥16,000)

別売防水形増設リモコン
別売防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

IR-29用 ¥13,750
YST-2903 (税抜¥12,500)

別売増設リモコン **IR-28V・IR-29用**
別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV (非防水形) ¥19,800 (税抜¥18,000)

CMR-2801S (非防水形) ¥9,900 (税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット
バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
*屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

*非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。
*バックアップ電源ユニット (BDU-303) を取り付け、ピークソフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P7

主な機能

詳しくは P21

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- ハイパワー
- eco機能 (注1)
- 定量お知らせ (注2)
- 呼出 (注3)
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防

- 油切れ予告装置 (OC-31) (別売)
- 油切れ予告装置 (OC-5) (別売)

注1:「リモコンセット」IR-26V」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注3:設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

関連部品: P107~
寸法図: P118~
仕様表: P132~

屋内 強制給排気 (FF) 壁掛 右排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

 目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	106%	91.8%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および
標高800m以下。

外装塗装鋼板

EHI-4766DKF

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥361,350 (税抜 ¥328,500)

- うす型給排気筒付 (FF-70-062 [うしろ標準] または FF-70-082 [よこ標準] または FF-70-082R [よこ近接]) からお選びください。(P 112・113・114参照)
※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、オプションの FF-70-062L (うしろ左) [+ ¥4,730 (税抜 ¥4,300)] と置き換えが可能です。(P112・114参照)
- 油ゴムホース付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高655×幅470×奥行250 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格 **¥378,400** (税抜 ¥344,000)
- ②カンタンリモコンセット価格 **¥372,350** (税抜 ¥338,500)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

屋内 強制給排気 (FF)



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

 目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	106%	91.8%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および
標高800m以下。

外装高級粉体塗装

EHI-4766DF

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥361,350 (税抜 ¥328,500)

- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P 112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格 **¥378,400** (税抜 ¥344,000)
- ②カンタンリモコンセット価格 **¥372,350** (税抜 ¥338,500)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP13~14をご参照ください。

①別売音声リモコンセット
IR-26V
¥17,050 (税抜 ¥15,500)

非防水形

②別売カンタンリモコンセット
IR-29
¥11,000 (税抜 ¥10,000)

非防水形

別売防水形増設リモコン
別売防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-2903
¥13,750
(税抜 ¥12,500)

別売増設リモコン
別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV
非防水形
¥19,800
(税抜 ¥18,000)

CMR-2801S
非防水形
¥9,900
(税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット
バックアップ電源ユニットの取付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303
¥126,500 (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外表色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。
※バックアップ電源ユニット (BDU-303) を取り付けピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

太陽熱温水器接続専用「エコフィール」!!

「エコフィール」に、灯油を使用せずCO₂も排出しないエコ商品の「太陽熱温水器」が接続できます。太陽熱温水器で温めたお湯を利用して、とことん灯油使用量の節約とCO₂排出量の削減にこだわった、環境を考えた石油給湯器です。

エコフィール
石油給湯器

水道直圧式

減圧式 高圧力型

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油ふるがま

暖房ボイラ

選べる!! 使える!! 3つの給湯モード!!

リモコンのソーラスイッチで
給湯モードの切替

ソーラ1モード

太陽熱温水器のお湯と水道水を使用します。給湯器は燃焼しないので、灯油代は0円!! ※1

夏場の晴れた日などで、太陽熱温水器のお湯が高温の場合

※1. 太陽熱温水器のお湯の温度が下がっても、給湯器が燃焼加熱しない節約モードなので、設定温度のお湯が出ない場合があります。

ソーラ2モード

太陽熱温水器のお湯がぬるくなると給湯器が燃焼加熱してお湯をつくれます!! ※2

曇りの日などで、太陽熱温水器のお湯がぬるい場合

※2. 太陽熱温水器のお湯の温度により、必要に応じて給湯器が燃焼加熱して設定温度のお湯をつくれます。

ボイラーモード

水道水のみを使用します。給湯器が燃焼加熱しますが、エコフィールなので灯油の使用量を節約できます!!

冬場の雨や曇りの日などで太陽熱温水器のお湯が冷たい場合

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P7

主な機能

詳しくは P21

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- ハイパワー
- eco機能
- 定量お知らせ
- ソーラ
- タイムスタンプ
- 凍結予防
- 油切れ予告装置 (OC-31) (別売)
- 油切れ予告装置 (OC-5) (別売)

関連部品 : P107~
寸法図 : P118~
仕様表 : P132~

屋外 前面排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	106%	91.8%

外装ステンレス製


EHIF-4765DSW

希望小売価格

¥374,000 (税抜 ¥340,000)


- 台所リモコン付 (リモコンコード別売)
 - 送油管 (2.5m) 付
 - 外形寸法 高895×幅595×奥行248 (mm)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)
- 【別売】専用加圧ポンプ (給湯器との連絡線 (2心×2m) 付)
- ※自然循環形太陽熱温水器を使用する場合、必要になります。
- ・SHC-1031BCF2
- ¥134,530 (税抜 ¥122,300)

EHIF-4765DSWと水道直結式太陽熱温水器を接続する場合



※減圧弁は、0.25MPaの減圧弁を使用してください。

EHIF-4765DSWと自然循環形太陽熱温水器を接続する場合



●自然循環形太陽熱温水器との接続の場合、専用加圧ポンプ(別売品)の取り付けが必要です。

台所リモコン付

音声リモコン

台所リモコン
CMR-2529V
非防水形



※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

〈給湯〉だけでなく〈追いだき〉もダブルで高効率!

追いだき時も排気熱を利用する **Wエコフィール**

追いだき機能は、お風呂のお湯を入れ替えずに沸かしなおして入浴される方や、入浴時間が家族バラバラで保温時間が長いご家庭では大変便利です。「Wエコフィール」は、お風呂の追いだき回路でも排気熱を利用することで高効率化を実現し、給湯側だけではなく、お風呂の追いだき時も従来機種※4に比べ省エネになりました。

給湯 + 追いだき **Wエコフィール**はここがすごい!

給湯時も 排気熱利用


【給湯運転時】

83% ▶ **95%**
従来機種※4 **Wエコフィール**
(連続給湯効率)

追いだき時も 排気熱利用

【ふる単独運転時】

77% ▶ **87%**
従来機種※4 **Wエコフィール**

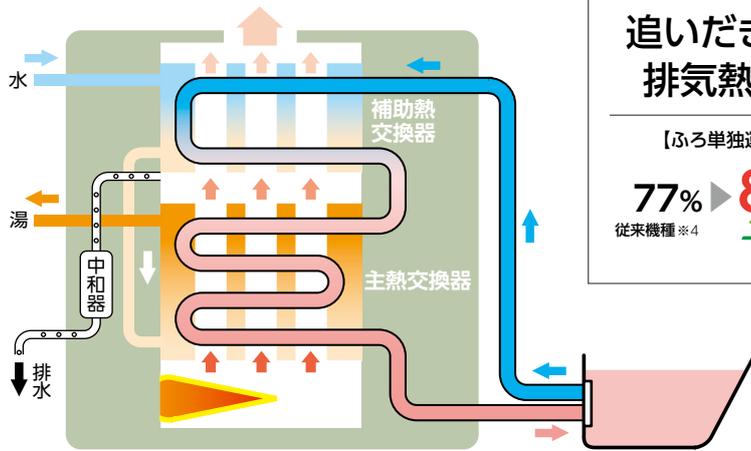

年間約101Lの灯油を節約! ※1

(Wエコフィール[EHK(F)-4567SAGH]の場合)

- 排気熱を利用することで、給湯熱効率(連続給湯効率)を95%に、ふる熱効率を87%に向上。
- 灯油の使用量が減り、1年で約12,730円の節約! ※2




1年間で
約12,730円
オトク!

ポリ缶(18L)約5.6缶分節約!

CO₂の排出量を約12%削減! ※1

(Wエコフィール[EHK(F)-4567SAGH]の場合)

- 熱効率のアップにより、年間で約253kg-CO₂削減。 ※3
- 杉の木に換算して約18本分のCO₂削減効果があります。

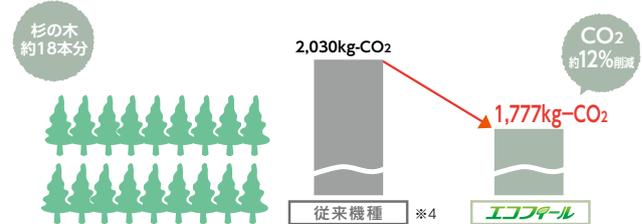

※1. 給湯・追いだきをそれぞれ単独で使用した場合の合計。
 ※2. 石油給湯器【給湯熱効率(連続給湯効率)83%、ふる熱効率77%】と比べた場合。
 「給湯使用条件」(4人家族想定、入水温度は通年で15℃)
 ■灯油価格126円/L(税込)(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)
 ●ふるお湯はり: 200L×42℃ ●シャワー: 12L/分×5分/人×4人=240L×40℃ ●洗面: 6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ●台所: 8L/分×3分/回×3回=72L×37℃ ●追いだき: 2日に1回 20→40℃
 ※3. CO₂排出係数2.49kg-CO₂/L(杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとして計算)〔地球温暖化防止のための緑の吸収源対策|環境省/林野庁より試算〕
 ※4. 給湯熱効率(連続給湯効率)83%、ふる熱効率77%の石油給湯器。

■腐食に強い! ステンレス化で高耐久

減圧式 高圧力型: EHKF-4567SXGH、EHK-4567SXGH、EHKF-4567SAGH、EHK-4567SAGH、EHIF-4567SGH、EHI-4567SGH

減圧式 標準圧力型: EHKF-4567SAG、EHK-4567SAG、EHKF-3867SAG、EHK-3867SAG、EHK-3867F、EHIF-4567SG、EHI-4567SG、EHI-4567S、EHIF-3867SG、EHI-3867SG、EHI-3867S、EHI-3867F

熱交換器は従来よりオールステンレス。さらに、給水・給湯・お湯はりパイプにステンレスを採用することで、高い耐久性を誇ります。「減圧式 高圧力型」は上水道用です。



【注意!!】

●井戸水・地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する故障修理は、保証期間内でも有料となります。

**フルオート
タイプ**
(全自動お湯はり)

詳しくは P7

主な機能
詳しくは P21

- 減圧式(高圧力)
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 1階浴そう
- ハイパワー
- IoT
- ふるタイマー
- エネロック
- eco機能
- インターホン
- フルオート
- 自動追いだき
- 急速湯はり
- 保温
- たし湯
- 予約
- たし水
- 呼出
- 配管クリーニング(自動)
- 配管クリーニング(手動)
- 減圧弁内蔵
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- ステンレスパイプ
- 凍結予防
- 油切れ予告装置(OC-31)
- 油切れ予告装置(OC-5)

注1:リモコンセット-KR-106PM-KR-108P-KR-107V]使用時のみ、この機能が使えます。
 注2:リモコンセット-KR-106PM-KR-108P]使用時のみ、この機能が使えます。
 注3:リモコンセット-KR-106PM]使用時のみ、この機能が使えます。
 注4:リモコンセット-KR-106PM]を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 注5:水道直結式太陽熱温水器のみ取り付け可能で、ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
 注6:「減圧式 高圧力型」は上水道用です。

関連部品:P107~
寸法図:P118~
仕様表:P132~

屋外 前面排気



給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	105%	エネルギー 消費効率(モード)	80.0%
	目標年度 2025年		

外装ステンレス製
EHKF-4567SXGH

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥468,600 (税抜 ¥426,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高929×幅590×奥行300(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥532,400 (税抜 ¥484,000)**
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥512,600 (税抜 ¥466,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥501,380 (税抜 ¥455,800)**
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥486,860 (税抜 ¥442,600)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋外 無煙突



給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	105%	エネルギー 消費効率(モード)	80.0%
	目標年度 2025年		

外装ステンレス製
EHK-4567SXGH

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥469,700 (税抜 ¥427,000)

- 拡散排気筒(Rトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥533,500 (税抜 ¥485,000)**
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥513,700 (税抜 ¥467,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥502,480 (税抜 ¥456,800)**
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥487,960 (税抜 ¥443,600)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制排気
(専用排気筒必要※1)



給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	105%	エネルギー 消費効率(モード)	80.0%
	目標年度 2025年		

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製
EHK-4567SXGH

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥465,300 (税抜 ¥423,000)

- 拡散排気筒(Rトップ)なし
- 排気筒接続径(Φ100)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥529,100 (税抜 ¥481,000)**
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥509,300 (税抜 ¥463,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥498,080 (税抜 ¥452,800)**
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥483,560 (税抜 ¥439,600)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

※1.排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPΦ100)部材:P111参照」を使用してください。他の排気筒を使用すると排気筒の接続部からドレン水が落下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照]

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP13~14をご参照ください。

<p>①別売無線LAN 対応タッチパネルリモコンセット KR-106PM</p> <p>¥63,800 (税抜¥58,000)</p> <p>非防水形</p>	<p>②別売インターホンリモコンセット KR-108P</p> <p>¥44,000 (税抜¥40,000)</p> <p>非防水形</p>	<p>③別売音声リモコンセット KR-107V</p> <p>¥32,780 (税抜¥29,800)</p> <p>非防水形</p>	<p>④別売カンタンリモコンセット KR-89</p> <p>¥18,260 (税抜¥16,600)</p> <p>非防水形</p>
--	---	---	---

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-2501SV</p> <p>非防水形</p> <p>¥19,800 (税抜¥18,000)</p>	<p>CMR-2801S</p> <p>非防水形</p> <p>¥9,900 (税抜¥9,000)</p>
---	--

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303

¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。
※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

オート
タイプ
(自動お湯はり)

詳しくは P7

主な機能
詳しくは P21

減圧式 (高圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	ハイ パワー	IoT	エネ ルック	eco 機能	インター ホン	オート	急速 湯はり	保温	たし湯
予約 (注1)	たし水	呼出	配管 クリーン (手動) (注1)	配管 洗浄 (注1)	減圧弁 内蔵 (注3)	ソーラー (注2)	灯油残量 表示 (注1)	タイム スタンプ (注2)	ステンレス パイプ (注5)	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31) (別売)	油切れ 予告装置 (OC-5) (別売)

注1:リモコンセット-KR-106PM-KR-108P-KR-107V]使用時のみ、この機能が使えます。
 注2:リモコンセット-KR-106PM-KR-108P]使用時のみ、この機能が使えます。
 注3:リモコンセット-KR-106PM]を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 注4:水道直結式太陽熱温水器のみ取り付け可能で、ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
 注5:減圧式 高圧力型は上水道用です。

関連部品:P107~
寸法図:P118~
仕様表:P132~

屋外 前面排気



給湯出力 **45.3kW(39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	105%
	エネルギー 消費効率(モード)	80.0%

外装ステンレス製

EHKF-4567SAGH

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥435,600(税抜 ¥396,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高929×幅590×奥行300(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥499,400**(税抜 ¥454,000)
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥479,600**(税抜 ¥436,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥468,380**(税抜 ¥425,800)
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥453,860**(税抜 ¥412,600)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋外 無煙突



給湯出力 **45.3kW(39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	105%
	エネルギー 消費効率(モード)	80.0%

外装ステンレス製

EHK-4567SAGH

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥436,700(税抜 ¥397,000)

- 拡散排気筒(Rトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥500,500**(税抜 ¥455,000)
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥480,700**(税抜 ¥437,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥469,480**(税抜 ¥426,800)
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥454,960**(税抜 ¥413,600)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制排気
(専用排気筒必要※1)



給湯出力 **45.3kW(39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	105%
	エネルギー 消費効率(モード)	80.0%

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製

EHK-4567SAGH

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥432,300(税抜 ¥393,000)

- 拡散排気筒(Rトップ)なし
- 排気筒接続径(Φ100)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥496,100**(税抜 ¥451,000)
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥476,300**(税抜 ¥433,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥465,080**(税抜 ¥422,800)
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥450,560**(税抜 ¥409,600)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

※1.排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100) 部材:P111参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼす可能性があります。
 [専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照]

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP13~14をご参照ください。

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
KR-106PM
¥63,800(税抜¥58,000)

非防水形

②別売インターホンリモコンセット
KR-108P
¥44,000(税抜¥40,000)

非防水形

③別売音声リモコンセット
KR-107V
¥32,780(税抜¥29,800)

非防水形

④別売カンタンリモコンセット
KR-89
¥18,260(税抜¥16,600)

非防水形

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV 非防水形 ¥19,800 (税抜¥18,000)	CMR-2801S 非防水形 ¥9,900 (税抜¥9,000)
---	--

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303
¥126,500(税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。
 ※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

オートタイプ
(自動お湯はり)

詳しくは P7

主な機能
詳しくは P21

- 減圧式 (標準圧力)
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 1階浴そう
- ハイパワー
- IoT
- エネルギー
- ECO機能
- インターホン
- オート
- 急速湯はり
- 保温
- たし湯
- 予約
- たし水
- 呼出
- 配管クリーン (手動)
- 配管洗浄
- 減圧弁内蔵
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- ステンレスパイプ
- 凍結予防
- 油切れ予告装置 (OC-31) (別売)
- 油切れ予告装置 (OC-5) (別売)

関連部品：P107～
寸法図：P118～
仕様表：P132～

注1:リモコンセット-KR-106PM-KR-108P-KR-107V]使用時のみ、この機能が使えます。
注2:リモコンセット-KR-106PM-KR-108P]使用時のみ、この機能が使えます。
注3:リモコンセット-KR-106PM]を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注4:ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋外 前面排気



給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ 目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	105%	80.0%

外装ステンレス製
EHKF-4567SAG

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥391,600 (税抜 ¥356,000)

- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高929×幅590×奥行300 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥455,400 (税抜 ¥414,000)**
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥435,600 (税抜 ¥396,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥424,380 (税抜 ¥385,800)**
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥409,860 (税抜 ¥372,600)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋外 無煙突



給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ 目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	105%	80.0%

外装ステンレス製
EHK-4567SAG

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥392,700 (税抜 ¥357,000)

- 拡散排気筒 (Rトップ) 付
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥456,500 (税抜 ¥415,000)**
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥436,700 (税抜 ¥397,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥425,480 (税抜 ¥386,800)**
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥410,960 (税抜 ¥373,600)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制排気
(専用排気筒必要※1)



給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ 目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	105%	80.0%

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製
EHK-4567SAG

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥388,300 (税抜 ¥353,000)

- 拡散排気筒 (Rトップ) なし
- 排気筒接続径 (φ100)
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥452,100 (税抜 ¥411,000)**
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥432,300 (税抜 ¥393,000)**
- ③音声リモコンセット価格 **¥421,080 (税抜 ¥382,800)**
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥406,560 (税抜 ¥369,600)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒 (NKPφ100) 部材:P111参照」を使用してください。他の排気筒を使用すると排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照]

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP13～14をご参照ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット
KR-106PM
¥63,800 (税抜¥58,000)

非防水形

②別売インターホンリモコンセット
KR-108P
¥44,000 (税抜¥40,000)

非防水形

③別売音声リモコンセット
KR-107V
¥32,780 (税抜¥29,800)

非防水形

④別売カンタンリモコンセット
KR-89
¥18,260 (税抜¥16,600)

非防水形

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV
非防水形
¥19,800 (税抜¥18,000)

CMR-2801S
非防水形
¥9,900 (税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。
※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット (BDU-303) を取り付けピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

オートタイプ
(自動お湯はり)

詳しくは P7

主な機能
詳しくは P21

減圧式 (標準圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	IoT	エネ ルック	eco 機能	インター ホン	オート	急速 湯はり	保温	たし湯	予約
たし水	呼出	配管 グリーン (手動)	配管 洗浄	減圧弁 内蔵	ソーラー	灯油残量 表示	タイム スタンプ	ステンレス パイプ	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31)	油切れ 予告装置 (OC-5)	
		(注1)	(注1)	(注3)	(注4)	(注1)	(注2)			(別売)	(別売)	(注1)

注1:リモコンセット-KR-106PM-KR-108P-KR-107V]使用時のみ、この機能が使えます。
注2:リモコンセット-KR-106PM-KR-108P]使用時のみ、この機能が使えます。
注3:リモコンセット-KR-106PM]を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注4:ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

関連部品:P107~
寸法図:P118~
仕様表:P132~

屋外 前面排気



給湯出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
106%	81.0%
目標年度 2025年	

外装ステンレス製
EHKF-3867SAG

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥380,600 (税抜 ¥346,000)

- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高906×幅550×奥行277 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥444,400** (税抜 ¥404,000)
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥424,600** (税抜 ¥386,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥413,380** (税抜 ¥375,800)
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥398,860** (税抜 ¥362,600)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋外 無煙突



給湯出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
106%	81.0%
目標年度 2025年	

外装ステンレス製
EHK-3867SAG

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥381,700 (税抜 ¥347,000)

- 拡散排気筒 (Rトップ) 付
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥445,500** (税抜 ¥405,000)
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥425,700** (税抜 ¥387,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥414,480** (税抜 ¥376,800)
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥399,960** (税抜 ¥363,600)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制排気
(専用排気筒必要※1)



給湯出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
106%	81.0%
目標年度 2025年	

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製
EHK-3867SAG

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥377,300 (税抜 ¥343,000)

- 拡散排気筒 (Rトップ) なし
- 排気筒接続径 (φ100)
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥441,100** (税抜 ¥401,000)
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥421,300** (税抜 ¥383,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥410,080** (税抜 ¥372,800)
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥395,560** (税抜 ¥359,600)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

※1.排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100) 部材:P111参照)を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼす恐れがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照]

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP13~14をご参照ください。

<p>①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット KR-106PM</p> <p>¥63,800 (税抜¥58,000)</p> <p>非防水形</p>	<p>②別売インターホンリモコンセット KR-108P</p> <p>¥44,000 (税抜¥40,000)</p> <p>非防水形</p>	<p>③別売音声リモコンセット KR-107V</p> <p>¥32,780 (税抜¥29,800)</p> <p>非防水形</p>	<p>④別売カンタンリモコンセット KR-89</p> <p>¥18,260 (税抜¥16,600)</p> <p>非防水形</p>
---	---	---	---

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-2501SV</p> <p>非防水形</p> <p>¥19,800 (税抜¥18,000)</p>	<p>CMR-2801S</p> <p>非防水形</p> <p>¥9,900 (税抜¥9,000)</p>
---	--

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。
※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P7

主な機能
詳しくは P21

- 減圧式 (標準圧力)
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 1階浴そう
- eco機能 (注1)
- 定量お知らせ
- 保温
- 呼出
- 灯油残量表示
- タイムスタンパ
- ステンレスパイプ
- 凍結予防
- 油切れ予告装置 (OC-31) (別売)
- 油切れ予告装置 (OC-5) (別売)

注1:「リモコンセット-KR-109V」使用時のみ、この機能が使えます。

関連部品: P107~
寸法図: P118~
仕様表: P132~

エコフィール
石油給湯器

屋内 強制給排気 (FF)



給湯出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード)
	106%	81.0%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長	※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800m以下。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	

外装塗装銅板

EHK-3867F

納期1ヶ月

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥332,750 (税抜 ¥302,500)

- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続される場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格 **¥365,530** (税抜 ¥332,300)
 - ②カンタンリモコンセット価格 **¥351,010** (税抜 ¥319,100)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

水道直圧式

減圧式 高圧力型

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP13~14をご参照ください。

①別売音声リモコンセット
KR-109V
¥32,780 (税抜¥29,800)

非防水形

②別売カンタンリモコンセット
KR-91
¥18,260 (税抜¥16,600)

非防水形

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV 非防水形 ¥19,800 (税抜¥18,000)

CMR-2801S 非防水形 ¥9,900 (税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装銅板
BDU-303
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外表色 シャンパンゴールド (防汚銅板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。
※バックアップ電源ユニット (BDU-303) を取り付け、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

石油ふるがま

暖房ボイラ

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P7

主な機能
詳しくは P21

- 減圧式 (高圧力)
- 冷水 緩和
- 低温 出湯
- ハイパワー
- eco 機能 (注1)
- 定量お知らせ (注2)
- 呼出
- 減圧弁 内蔵
- 灯油残量 表示
- タイム スタンプ
- ステンレス パイプ (注3)
- 凍結 予防
- 油切れ 予告装置 (OC-31) (別売)
- 油切れ 予告装置 (OC-5) (別売)

注1:「リモコンセットIR-30V」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注3:「減圧式 高圧力型」は上水道用です。

関連部品:P107~
寸法図:P118~
仕様表:P132~

屋外 前面排気



給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	104%	エネルギー 消費効率(モード) 80.5%

外装ステンレス製

EHIF-4567SGH

- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高929×幅590×奥行300 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
 - ②カンタンリモコンセット価格
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥312,400 (税抜 ¥284,000)

¥329,450 (税抜 ¥299,500)

¥323,400 (税抜 ¥294,000)

屋外 無煙突



給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	104%	エネルギー 消費効率(モード) 80.5%

外装ステンレス製

EHI-4567SGH

- 拡散排気筒 (Rトップ) 付
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
 - ②カンタンリモコンセット価格
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥313,500 (税抜 ¥285,000)

¥330,550 (税抜 ¥300,500)

¥324,500 (税抜 ¥295,000)

屋内 強制排気 (専用排気筒必要※1)



給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	104%	エネルギー 消費効率(モード) 80.5%

排気延長
総延長5m2曲がりまで (立上がり1m以上)

外装ステンレス製

EHI-4567SGH

- 拡散排気筒 (Rトップ) なし
- 排気筒接続径 (Φ100)
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
 - ②カンタンリモコンセット価格
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥309,100 (税抜 ¥281,000)

¥326,150 (税抜 ¥296,500)

¥320,100 (税抜 ¥291,000)

※1.排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100) 部材:P111参照」を使用してください。他の排気筒を使用すると排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照]

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP13~14をご参照ください。

①別売音声リモコンセット
IR-30V
¥17,050 (税抜¥15,500)

非防水形

②別売カンタンリモコンセット
IR-29
¥11,000 (税抜¥10,000)

非防水形

別売防水形増設リモコン
別売防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-2903
¥13,750 (税抜¥12,500)

別売増設リモコン
別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV (非防水形) ¥19,800 (税抜¥18,000)

CMR-2801S (非防水形) ¥9,900 (税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット
バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。
※バックアップ電源ユニット (BDU-303) を取り付け、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

定量お知らせ
機能 (手動)

詳しくは P7

主な機能
詳しくは P21

- 減圧式 (標準圧力)
- 冷水 緩和
- 低温 出湯
- ハイ パワー
- eco 機能 (注1)
- 定量 お知らせ (注2)
- 呼出
- 減圧弁 内蔵
- 灯油残量 表示
- タイム スタンプ
- ステンレス パイプ
- 凍結 予防 (別売)
- 油切れ 予告装置 (OC-31) (別売)
- 油切れ 予告装置 (OC-5) (別売)

注1:「リモコンセットIR-30V」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。

関連部品: P107~
寸法図: P118~
仕様表: P132~

屋外 前面排気



給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	104%	エネルギー 消費効率(モード)	80.5%
	目標年度 2025年		

外装ステンレス製

EHIF-4567SG

- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高929×幅590×奥行300 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
- ②カンタンリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥282,700 (税抜 ¥257,000)

¥299,750 (税抜 ¥272,500)

¥293,700 (税抜 ¥267,000)

屋外 無煙突



給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	104%	エネルギー 消費効率(モード)	80.5%
	目標年度 2025年		

外装ステンレス製

EHI-4567SG

- 拡散排気筒 (Rトップ) 付
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
- ②カンタンリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥283,800 (税抜 ¥258,000)

¥300,850 (税抜 ¥273,500)

¥294,800 (税抜 ¥268,000)

屋内 強制排気
(専用排気筒必要※1)



給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	104%	エネルギー 消費効率(モード)	80.5%
	目標年度 2025年		

排気延長
総延長5m2曲がりまで (立上がり1m以上)

外装ステンレス製

EHI-4567SG

- 拡散排気筒 (Rトップ) なし
- 排気筒接続径 (φ100)
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
- ②カンタンリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥279,400 (税抜 ¥254,000)

¥296,450 (税抜 ¥269,500)

¥290,400 (税抜 ¥264,000)

※1.排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100) 部材:P111参照」を使用してください。他の排気筒を使用すると排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照]

※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP13~14をご参照ください。

①別売音声リモコンセット
IR-30V
¥17,050 (税抜¥15,500)

非防水形

②別売カンタンリモコンセット
IR-29
¥11,000 (税抜¥10,000)

非防水形

別売防水形増設リモコン
別売防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-2903
¥13,750
(税抜¥12,500)

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV
非防水形
¥19,800
(税抜¥18,000)

CMR-2801S
非防水形
¥9,900
(税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。
※バックアップ電源ユニット (BDU-303) を取り付け、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

石油給湯器

水道直圧式

減圧式 高圧力型

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油ふろがま

暖房ボイラ

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P7

主な機能
詳しくは P21

減圧式 (標準圧力)

冷水 緩和

低温 出湯

ハイ パワー

eco 機能 (注 1)

定量 お知らせ (注 2)

呼出

灯油残量 表示

タイム スタンプ

ステンレス パイプ (別売)

油切れ 予告装置 (OC-31) (別売)

油切れ 予告装置 (OC-5) (別売)

注1:「リモコンセットIR-30V」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。

関連部品:P107~
寸法図:P118~
仕様表:P132~

屋外 無煙突



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	104%	エネルギー 消費効率(モード)	80.5%
	2025年	104%		80.5%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製

EHI-4567S

- 拡散排気筒(Rトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
- ②カンタンリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥269,500 (税抜 ¥245,000)

¥286,550 (税抜 ¥260,500)
¥280,500 (税抜 ¥255,000)

屋内 強制排気 (専用排気筒必要※1)



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	104%	エネルギー 消費効率(モード)	80.5%
	2025年	104%		80.5%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製

EHI-4567S

- 拡散排気筒(Rトップ)なし
- 排気筒接続径(φ100)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
- ②カンタンリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥265,100 (税抜 ¥241,000)

¥282,150 (税抜 ¥256,500)
¥276,100 (税抜 ¥251,000)

※1.排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100) 部材:P111参照」を使用してください。他の排気筒を使用すると排気筒の接続部からドレン水が落下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照]

※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP13~14をご参照ください。

①別売音声リモコンセット
IR-30V
¥17,050 (税抜¥15,500)

非防水形

②別売カンタンリモコンセット
IR-29
¥11,000 (税抜¥10,000)

非防水形

別売防水形増設リモコン
別売防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-2903
¥13,750
(税抜¥12,500)

別売増設リモコン
別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV 非防水形 ¥19,800 (税抜¥18,000)	CMR-2801S 非防水形 ¥9,900 (税抜¥9,000)
--	---

バックアップ電源ユニット
バックアップ電源ユニットの取付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。
※バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

標準タイプ
(手動)

詳しくは P7

主な機能
詳しくは P21

減圧式 (標準圧力)

eco 機能 (注1)

呼出 (注2)

減圧弁 内蔵 (注3)

ソーラー

灯油残量 表示

タイム スタンプ

ステンレス パイプ

凍結 予防

油切れ 予告装置 (OC-31) (別売)

油切れ 予告装置 (OC-5) (別売)

関連部品：P107～
寸法図：P118～
仕様表：P132～

注1:リモコンセット(IR-30V)使用時のみ、この機能が使えます。
注2:別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注3:設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

屋外 前面排気



給湯出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	108%

外装ステンレス製

EHIF-3867SG

- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高906×幅550×奥行277 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
- ②カンタンリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥255,200 (税抜 ¥232,000)

¥272,250 (税抜 ¥247,500)

¥266,200 (税抜 ¥242,000)

屋外 無煙突



給湯出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	108%

外装ステンレス製

EHI-3867SG

- 拡散排気筒 (Rトップ) 付
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
- ②カンタンリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥256,300 (税抜 ¥233,000)

¥273,350 (税抜 ¥248,500)

¥267,300 (税抜 ¥243,000)

屋内 強制排気
(専用排気筒必要※1)



給湯出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	108%

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製

EHI-3867SG

- 拡散排気筒 (Rトップ) なし
- 排気筒接続径 (φ100)
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
- ②カンタンリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥251,900 (税抜 ¥229,000)

¥268,950 (税抜 ¥244,500)

¥262,900 (税抜 ¥239,000)

※1.排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100) 部材:P111参照」を使用してください。他の排気筒を使用すると排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照】

※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP13～14をご参照ください。

①別売音声リモコンセット
IR-30V
¥17,050 (税抜¥15,500)

非防水形

②別売カンタンリモコンセット
IR-27
¥11,000 (税抜¥10,000)

非防水形

別売防水形増設リモコン
別売防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-2903
¥13,750 (税抜¥12,500)

別売増設リモコン
別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV 非防水形 ¥19,800 (税抜¥18,000)	CMR-2803S 非防水形 ¥9,900 (税抜¥9,000)
--	---

バックアップ電源ユニット
バックアップ電源ユニットの取付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。
※バックアップ電源ユニット (BDU-303) を取り付け、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

標準タイプ
(手動)

詳しくは P7

主な機能

詳しくは P21

減圧式
(標準圧力)

eco
機能

呼出

ソーラー

灯油残量
表示

タイム
スタンプ

ステンレス
パイプ

凍結
予防

油切れ
予告装置
(OC-3)

油切れ
予告装置
(OC-5)

注1:リモコンセット(IR-30V)使用時のみ、この機能が使えます。
注2:別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注3:設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。
注4:EHI-3867Fのみ。

関連部品:P107~
寸法図:P118~
仕様表:P132~

屋外 無煙突



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	108%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製

EHI-3867S

- 拡散排気筒(Rトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
- ②カンタンリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥249,700(税抜 ¥227,000)

¥266,750(税抜 ¥242,500)

¥260,700(税抜 ¥237,000)

屋内 強制排気
(専用排気筒必要※1)



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	108%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上り1m以上)

60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製

EHI-3867S

- 拡散排気筒(Rトップ)なし
- 排気筒接続径(Φ100) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
- ②カンタンリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥245,300(税抜 ¥223,000)

¥262,350(税抜 ¥238,500)

¥256,300(税抜 ¥233,000)

※1.排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P111参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照】

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	108%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長 ※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
3m3曲がりまで※1 ※2.基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板

EHI-3867F

納期1ヶ月

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続される場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
- ②カンタンリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥252,450(税抜 ¥229,500)

¥269,500(税抜 ¥245,000)

¥263,450(税抜 ¥239,500)

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP13~14をご参照ください。

①別売音声リモコンセット
IR-30V

¥17,050(税抜 ¥15,500)



非防水形

②別売カンタンリモコンセット
IR-27

¥11,000(税抜 ¥10,000)



非防水形

別売防水形増設リモコン

別売防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-2903

¥13,750
(税抜 ¥12,500)



別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV

非防水形

¥19,800
(税抜 ¥18,000)



CMR-2803S

非防水形

¥9,900
(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303

¥126,500(税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。
※バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。