

エコフィール


「エコフィール」は、従来捨てていた排気熱を回収して再利用する石油給湯器です。熱効率(連続給湯効率)を95%まで高めて、灯油の使用量を節約し、CO₂の排出量を削減する、家計にも環境にも負担が少ない経済的な石油給湯器です。

エコフィール(水道直圧式)

排気温度 約60℃ ※1
排気ロス 5%

お湯の流れ

水道から送られてきた水は、最初に補助熱交換器で温められます。その後、主熱交換器で加熱されます。

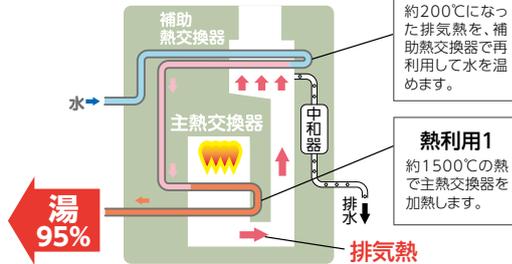

熱利用2
約200℃になった排気熱を、補助熱交換器で再利用して水を温めます。

熱利用1
約1500℃の熱で主熱交換器を加熱します。

排気温度が低下!

約200℃
↓
約60℃

給湯の熱効率が大幅にアップ!

(連続給湯効率)
83%
↓
95%
従来捨てていた高温の排気熱を有効利用。

年間約103Lの灯油を節約! (水道直圧式の場合)

- 排気熱を利用することで、熱効率(連続給湯効率)が95%に向上。
- 灯油の使用量が減り、1年で約12,980円の節約 ※3



1年間で
約12,980円
オトク!


ポリ缶(18L)約5.7缶分節約!

CO₂の排出量を約13%削減!! (水道直圧式の場合)

- 熱効率のアップにより、年間で約257kg-CO₂削減。 ※4
- 杉の木に換算して約18本分のCO₂削減効果があります。



杉の木
約18本分



CO₂
約13%削減

※1. 外気温等の条件により異なります。
 ※2. 熱効率(連続給湯効率)83%の石油給湯器
 ※3. 石油給湯器[熱効率(連続給湯効率)83%]と比べた場合。
 給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で11℃)
 ● 風呂お湯はり: 200L×42℃ ● シャワー: 12L/分×5分/人×4人=240L×40℃ ● 洗面: 6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ● 台所: 8L/分×3分/回×3回=72L×37℃
 ■ 灯油価格126円/L(税込)(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)
 ※4. CO₂排出係数2.49kg-CO₂/L[杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとして計算]([地球温暖化防止のための緑の吸収源対策]環境省/林野庁より試算)

■ 風呂タイマー機能

フルオートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセット選択時のみ

● いねむりなどによる長湯をお知らせします

浴そうでの不慮の事故は年間約4,900人。 ※5 長時間の入浴で熱中症になるケースも報告されています。風呂タイマー機能は、機器の水位センサーで入浴者の状況を検知し、リモコン画面のアイコン色の変化でお知らせします。また、いねむりなどで入浴時間が長い時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。

※5. 2020年11月19日付 消費者庁ニュースリリースより引用

風呂タイマーの動き

台所リモコン 標準画面

風呂タイマーカウント表示

お風呂に入っている時間をカウントします

風呂タイマー表示

風呂タイマー終了時間を設定すると表示します

灰: 風呂タイマー待機中
青: 浴そうに人がいない状態
赤: 浴そうに人がいる状態

注意

- 風呂タイマー機能は安全な入浴をお約束するものではありません。補助機能としてお役立てください。
- 水位センサーは、浴そうの水位変化を検知します。身体が小さい方の入浴やサイズが大きい浴そうなど、水位の変化が小さい場合は検知できないことがあります。

風呂タイマー機能設定時

お風呂の様子を確認してください。(1分ごとに繰り返しお知らせします。)

お風呂の様子を確認してください

1分経過

お風呂に入ってから時間が経過しました

10分※6経過後

※6. 初期設定10分、5~30分(5分間隔)で設定可能

eco機能^{※7}

ecoスイッチを押すと灯油や水を節約します。



水道直圧式の場合 季節に応じて自動で最大の給湯能力を調整し、灯油や水を節約します。

eco機能の効果 (EHK-4766DXFの場合)

水道
効果金額

約3,230円/年
約7,900L/年(7.9m³×409円/m³)



浴そう(200L)
約39.5杯分

灯油
効果金額

約3,020円/年
約24L/年(約24L×126円/L)



ポリ缶(18L)
約1.3缶分

1年間で
**約6,250円
オトク!**

給湯能力のめやす

季節	給湯能力(対標準モード)
冬	約90%
春・秋	約70%
夏	約50%

- 給湯使用条件:モード効率測定法(JIS)のふる給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定し給湯能力を制限することによる節約金額を算出。
- 出湯温度を40℃とし、入水温度は季節によって、春・秋は15℃、夏は25℃、冬は5℃とする。
季節の日数は1年間(365日)の1/4ずつとして算出。

減圧式(フルオートタイプ)の場合

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分4L~12L(1Lごと)に変更が可能(お買い求め時:8L)

eco機能の効果 (EHK-4567SXGHで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

効果1 シャワーの流量を抑え、灯油や水を節約します。

水道
効果金額

約5,970円/年
約14,600L/年(14.6m³×409円/m³)



浴そう(200L)
約73杯分

灯油
効果金額

約6,300円/年
約50L/年(約50L×126円/L)



ポリ缶(18L)
約2.8缶分

効果1 と 効果2 の合計

1年間で
**約16,300円
オトク!**

効果2 お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え、灯油を節約します。

灯油
効果金額

約4,030円/年
約32L/年(約32L×126円/L)



ポリ缶(18L)
約1.8缶分

- 効果1**
- 給湯使用条件(4人家族想定、通年平均気温:20℃、通年入水温度:11℃、機器給湯設定温度:60℃[湯水混合で使用]、使用日数:365日)
 - ふるお湯はり:200L×42℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L×37℃
 - シャワー:標準モード 12L/分×5分×人=240L×40℃ ecoモード 10L/分×5分×人=200L×40℃

- 効果2**
- (想定した使用条件)モード効率測定法(JIS)のふる給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。

減圧式(フルオートタイプ以外)の場合 お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え、灯油を節約します。

eco機能の効果 (EHK-4567SAGの場合)

灯油
効果金額

約4,030円/年
約32L/年(約32L×126円/L)



ポリ缶(18L)
約1.8缶分

1年間で
**約4,030円
オトク!**

- (想定した使用条件)モード効率測定法(JIS)のふる給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。

- 水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m³(税込)。家庭用で口径20mmの場合。
- 灯油価格は126円/L(税込)(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。
- ※7.カンタンリモコンセットを選択した場合は、この機能は使えません。

強制ふる凍結予防運転

水道直圧式のフルオートタイプ・オートタイプで無線LAN対応
タッチパネルリモコンセット・インターホンリモコンセットを選択した場合のみ

ふる配管内のお湯(水)の温度により、強制的に循環ポンプを断続運転させて、浴そう内のお湯(水)を循環することにより機器内のふる経路とふる配管の凍結を予防します。
屋内設置でもふる配管のみが凍結するおそれのある設置(配管が床下を通っているなど)の場合に、特に有効な凍結予防です。

フルオートタイプ
(全自動お湯はり)

詳しくは P7

主な機能
詳しくは P20

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	IoT	ふろタイマー	エネルギー	eco機能	インターホン	フルオート	自動追いだき
急速湯はり	保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管グリーン(自動)	配管グリーン(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防
			(注1)			(注4)	(注3)	(注2)	(注1)	(注2)		

関連部品：P64～
寸法図：P72～
仕様表：P81～

注1:「リモコンセット:KR-106PM-KR-87P-KR-88V」使用時のみ、この機能が使えます。 注2:「リモコンセット:KR-106PM-KR-87P」使用時のみ、この機能が使えます。
注3:「リモコンセット:KR-106PM」使用時のみ、この機能が使えます。 注4:「リモコンセット:KR-106PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注5:ソーラー接続ユニット(P64参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋内 強制給排気 (FF) 壁掛
右排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	106%
	エネルギー 消費効率(モード)	91.0%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [111551] **EHK-4766DKXF** 本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥509,300 (税抜 ¥463,000)**

●外形寸法 高655×幅470×奥行250 (mm)

□うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥17,050 (税抜 ¥15,500)**

・FF-70-062 (うしろ標準) ・FF-70-082 (よこ標準) ・FF-70-082R (よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P67・68・69参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(うしろ左)に置き換えが可能です。**¥21,780 (税抜 ¥19,800)** (P67・69参照)

□+□+□+□ 本体+うす型給排気筒セット価格 **¥526,350 (税抜 ¥478,500)**

選べるリモコン

□+□+□+①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥590,150 (税抜 ¥536,500)**

□+□+□+②インターホンリモコンセット価格 **¥570,350 (税抜 ¥518,500)**

□+□+□+③音声リモコンセット価格 **¥559,130 (税抜 ¥508,300)**

□+□+□+④カンタンリモコンセット価格 **¥544,610 (税抜 ¥495,100)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	106%
	エネルギー 消費効率(モード)	91.0%

排気延長
総延長5m2曲がりまで

90°エルボの直出し施工が可能です。
EHK-4766DXEは、90°エルボ(付属品)の直出し施工が可能です。機器からすぐに横引きできます。

外装高級粉体塗装 [111480] **EHK-4766DXE** 本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥519,860 (税抜 ¥472,600)**

●専用排気筒セット (NKPφ100) 付※1

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥583,660 (税抜 ¥530,600)**

②インターホンリモコンセット価格 **¥563,860 (税抜 ¥512,600)**

③音声リモコンセット価格 **¥552,640 (税抜 ¥502,400)**

④カンタンリモコンセット価格 **¥538,120 (税抜 ¥489,200)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

※1.排気筒は、必ず付属品の「専用排気筒セット(NKPφ100)」:セット内容はP66参照]を使用してください。延長する場合は、別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P66参照]を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP66参照]

屋内 強制給排気 (FF)



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	106%
	エネルギー 消費効率(モード)	91.0%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外装高級粉体塗装 [111471] **EHK-4766DXF** 本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥514,800 (税抜 ¥468,000)**

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

□うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥17,050 (税抜 ¥15,500)**

・FF-70-092(P67参照)

□+□+□+□ 本体+うす型給排気筒セット価格 **¥531,850 (税抜 ¥483,500)**

選べるリモコン

□+□+□+①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥595,650 (税抜 ¥541,500)**

□+□+□+②インターホンリモコンセット価格 **¥575,850 (税抜 ¥523,500)**

□+□+□+③音声リモコンセット価格 **¥564,630 (税抜 ¥513,300)**

□+□+□+④カンタンリモコンセット価格 **¥550,110 (税抜 ¥500,100)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP13~14をご参照ください。

<p>①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット KR-106PM [193427] ¥63,800 (税抜 ¥58,000)</p> <p>非防水形</p>	<p>②別売インターホンリモコンセット KR-87P [193385] ¥44,000 (税抜 ¥40,000)</p> <p>非防水形</p>	<p>③別売音声リモコンセット KR-88V [193386] ¥32,780 (税抜 ¥29,800)</p> <p>非防水形</p>	<p>④別売カンタンリモコンセット KR-89 [193387] ¥18,260 (税抜 ¥16,600)</p> <p>非防水形</p>
--	---	---	--

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-2501SV [883956] 非防水形 ¥19,800 (税抜 ¥18,000)</p>	<p>CMR-2801S [968703] 非防水形 ¥9,900 (税抜 ¥9,000)</p>
--	---

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 [887712] **BDU-303**
¥126,500 (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。
※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット (BDU-303) を取り付けピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

オートタイプ
(自動お湯はり)

詳しくは P7

主な機能
詳しくは P20

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 2階浴そう
- ハイパワー
- IoT
- エネルギー
- eco機能
- インターホン
- オート
- 急速湯はり
- 保温
- たし湯
- 予約
- たし水
- 呼出
- 配管クリーニング(手動)
- 配管洗浄
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防

関連部品：P64～
寸法図：P72～
仕様表：P81～

注1:「リモコンセット:KR-106PM・KR-87P・KR-88V」使用時のみ、この機能が使えます。注2:「リモコンセット:KR-106PM・KR-87P」使用時のみ、この機能が使えます。
注3:「リモコンセット:KR-106PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注4:ソーラー接続ユニット(P64参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

 目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	106%	91.0%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外装高級粉末塗装 [111491] **EHK-476DAF** 本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥488,400** (税抜 ¥444,000)

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

□うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥17,050** (税抜 ¥15,500)
・FF-70-092(P67参照)

□+□+□+うす型給排気筒セット価格 **¥505,450** (税抜 ¥459,500)

選べるリモコン

□+□+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥569,250** (税抜 ¥517,500)

□+□+②インターホンリモコンセット価格 **¥549,450** (税抜 ¥499,500)

□+□+③音声リモコンセット価格 **¥538,230** (税抜 ¥489,300)

□+□+④カンタンリモコンセット価格 **¥523,710** (税抜 ¥476,100)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP13~14をご参照ください。

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
KR-106PM [193427]
¥63,800 (税抜¥58,000)

非防水形

②別売インターホンリモコンセット
KR-87P [193385]
¥44,000 (税抜¥40,000)

非防水形

③別売音声リモコンセット
KR-88V [193386]
¥32,780 (税抜¥29,800)

非防水形

④別売カンタンリモコンセット
KR-89 [193387]
¥18,260 (税抜¥16,600)

非防水形

別売増設リモコン
別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV [883956] 非防水形 **¥19,800** (税抜¥18,000)

CMR-2801S [968703] 非防水形 **¥9,900** (税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット
バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 [887712] **BDU-303** **¥126,500** (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。
※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P7

主な機能

詳しくは P20

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 2階浴そう
- ハイパワー
- eco機能 (注1)
- 定量お知らせ
- 保温
- 呼出
- ソーラー (注2)
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防

注1:「リモコンセット:KR-90V」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

関連部品:P64~
寸法図:P72~
仕様表:P81~

屋内 強制給排気 (FF) 壁掛
右排気

給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

 省エネ基準 達成率 106%	エネルギー 消費効率(モード) 91.0%
	目標年度 2025年

給排気延長 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800m以下。
--	---

外表塗装鋼板

[111561]

EHK-4766DKF

△本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥440,000 (税抜 ¥400,000)

●外形寸法 高655×幅470×奥行250 (mm)

□うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥17,050** (税抜 ¥15,500)

・FF-70-062 (うしろ標準) ・FF-70-082 (よこ標準) ・FF-70-082R (よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P67・68・69参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(うしろ左)に置き換えが可能です。¥21,780 (税抜 ¥19,800) (P67・69参照)

△+□本体+うす型給排気筒セット価格 **¥457,050** (税抜 ¥415,500)

選べるリモコン

△+□+①音声リモコンセット価格 **¥489,830** (税抜 ¥445,300)

△+□+②カンタンリモコンセット価格 **¥475,310** (税抜 ¥432,100)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP13~14をご参照ください。

①別売音声リモコンセット
KR-90V [193388]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)



非防水形

②別売カンタンリモコンセット
KR-91 [193389]

¥18,260 (税抜 ¥16,600)



非防水形

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV [883956] 非防水形

¥19,800
(税抜 ¥18,000)



CMR-2801S [968703] 非防水形

¥9,900
(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外表塗装鋼板
BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外表色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。
※バックアップ電源ユニット (BDU-303) を取り付け、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくはP7

主な機能
詳しくはP20

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- ハイパワー
- eco機能 (注1)
- 定量お知らせ (注2)
- 呼出 (注3)
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防

注1:「リモコンセット:IR-26V」使用時のみ、この機能が使えます。注2:別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。注3:設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

関連部品:P64~
寸法図:P72~
仕様表:P81~

エコフィール
石油給湯器

屋内 強制給排気(FF)
壁掛
右排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率 106%	エネルギー 消費効率(モード)	91.8%
	目標年度 2025年	

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [111571] **EHI-4766DKF** [A]本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥344,300 (税抜 ¥313,000)

●外形寸法 高655×幅470×奥行250 (mm)

[B]うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 ¥17,050 (税抜 ¥15,500)

・FF-70-062 (うしろ標準) ・FF-70-082 (よこ標準) ・FF-70-082R (よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P67・68・69参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(うしろ左)に置き換えが可能です。¥21,780 (税抜 ¥19,800) (P67・69参照)

[A]+[B]本体+うす型給排気筒セット価格 ¥361,350 (税抜 ¥328,500)

選べるリモコン

[A]+[B]+①音声リモコンセット価格 ¥378,400 (税抜 ¥344,000)

[A]+[B]+②カンタンリモコンセット価格 ¥372,350 (税抜 ¥338,500)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

水道直圧式

減圧式 高圧力型

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率 106%	エネルギー 消費効率(モード)	91.8%
	目標年度 2025年	

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外装高級粉末塗装 [111521] **EHI-4766DF** [A]本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥344,300 (税抜 ¥313,000)

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

[B]うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 ¥17,050 (税抜 ¥15,500)

・FF-70-092 (P67参照)

[A]+[B]本体+うす型給排気筒セット価格 ¥361,350 (税抜 ¥328,500)

選べるリモコン

[A]+[B]+①音声リモコンセット価格 ¥378,400 (税抜 ¥344,000)

[A]+[B]+②カンタンリモコンセット価格 ¥372,350 (税抜 ¥338,500)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP13~14をご参照ください。

①別売音声リモコンセット
IR-26V [193392]
¥17,050 (税抜 ¥15,500)

非防水形

②別売カンタンリモコンセット
IR-29 [193395]
¥11,000 (税抜 ¥10,000)

非防水形

別売防水形増設リモコン
別売防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-2903 [968705]
¥13,750 (税抜 ¥12,500)

別売増設リモコン
別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV [883956] 非防水形 ¥19,800 (税抜 ¥18,000)

CMR-2801S [968703] 非防水形 ¥9,900 (税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット
バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 BDU-303 [887712] ¥126,500 (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。
※バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

石油ふるがま

暖房ポイラ

〈給湯〉だけでなく〈追いだき〉もダブルで高効率!

追いだき時も排気熱を利用する **Wエコフィール**


追いだき機能は、お風呂のお湯を入れ替えずに沸かしなおして入浴される方や、入浴時間が家族バラバラで保温時間が長いご家庭では大変便利です。「Wエコフィール」は、お風呂の追いだき回路でも排気熱を利用することで高効率化を実現し、給湯側だけでなく、お風呂の追いだき時も従来機種^{※4}に比べ省エネになりました。

給湯 + 追いだき **Wエコフィール**はここがすごい!

給湯時も排気熱利用

【給湯運転時】

83% ▶ **95%**
従来機種^{※4} **Wエコフィール**
(連続給湯効率)

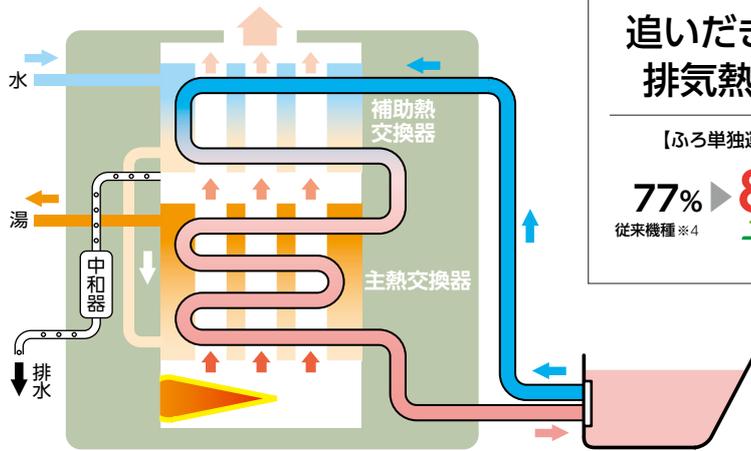

追いだき時も排気熱利用

【ふる単独運転時】

77% ▶ **87%**
従来機種^{※4} **Wエコフィール**

年間約115Lの灯油を節約!^{※1}

(Wエコフィール[EHK-4567SAGH]の場合)

- 排気熱を利用することで、給湯熱効率(連続給湯効率)を95%に、ふる熱効率を87%に向上。
- 灯油の使用量が減り、1年で約14,490円の節約!^{※2}




1年間で
約14,490円
オトク!

ポリ缶(18L)約6.4缶分節約!

CO₂の排出量を約12%削減!!^{※1}

(Wエコフィール[EHK-4567SAGH]の場合)

- 熱効率のアップにより、年間で約288kg-CO₂削減。^{※3}
- 杉の木に換算して約21本分のCO₂削減効果があります。

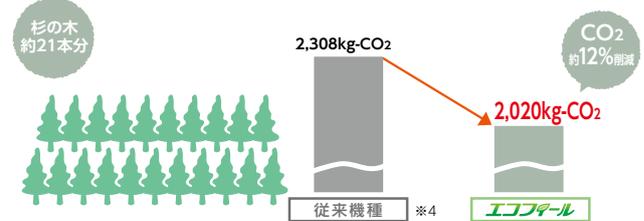

※1. 給湯・追いだきをそれぞれ単独で使用した場合の合計。
 ※2. 石油給湯器【給湯熱効率(連続給湯効率)83%、ふる熱効率77%】と比べた場合。
 「給湯使用条件」(4人家族想定、入水温度は通年で11℃)
 ■灯油価格126円/L(税込)(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)
 ●ふるお湯はり: 200L×42℃ ●シャワー: 12L/分×5分/人×4人=240L×40℃ ●洗面: 6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ●台所: 8L/分×3分/回×3回=72L×37℃ ●追いだき: 2日に1回 20→40℃
 ※3. CO₂排出係数2.49kg-CO₂/L[杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとして計算](「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省/林野庁より試算)
 ※4. 給湯熱効率(連続給湯効率)83%、ふる熱効率77%の石油給湯器。

■腐食に強い! ステンレス化で高耐久

減圧式 高圧力型: EHK-4567SXGH、EHK-4567SAGH、EHI-4567SGH

減圧式 標準圧力型: EHK-4567SAG、EHK-3867SAG、EHK-3867F、
EHI-4567SG、EHI-3867SG、EHI-3867F

熱交換器は従来よりオールステンレス。さらに、給水・給湯・お湯はりパイプにステンレスを採用することで、高い耐久性を誇ります。「減圧式 高圧力型」は上水道用です。



【注意!!】

- 井戸水・地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する故障修理は、保証期間内でも有料となります。

**フルオート
タイプ**
(全自動お湯はり)

詳しくは P7

主な機能
詳しくは P20

- | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 減圧式
(高圧力) | 冷水
緩和 | 低温
出湯 | 1階
浴そう | ハイ
パワー | IoT | ふる
タイマー | エネ
ルック | eco
機能 | インター
ホン | フル
オート | オート | 自動
追いだき | 急速
湯はり |
| 保温 | たし湯 | 予約 | たし水 | 呼出 | 配管
クリーン
(自動) | 配管
クリーン
(手動) | 配管
洗浄 | 減圧弁
内蔵 | ソーラー | 灯油残量
表示 | タイム
スタンプ | ステンレス
パイプ | 凍結
予防 |
| | | (注1) | | | (注4) | (注3-6) | (注2) | (注1) | (注5) | (注6) | (注7) | (注6) | (注8) |

関連部品：P64～
寸法図：P72～
仕様表：P81～

注1:「リモコンセット:KR-106PM-KR-108P-KR-107V」使用時のみ、この機能が使えます。注2:「リモコンセット:KR-106PM-KR-108P」使用時のみ、この機能が使えます。
注3:「リモコンセット:KR-106PM」使用時のみ、この機能が使えます。注4:「リモコンセット:KR-106PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注5:水道直結式太陽熱温水器のみ取り付け可能で、ソーラー接続ユニット(P64参照)の取り付けが必要で、また、たし水機能は使えません。
注6:EHK-4567SXGHのみ。注7:EHK-4567SAGHのみ。注8:「減圧式 高圧力型」は上水道用です。

屋内 強制排気



※屋内設置タイプですが、ゴム製送油管・送油管接続パイプは同梱されておりませんので、別途お買い求めください。

給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

専用排気筒(別売)が必要です。*1

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

 目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	105%	80.0%

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製 [120241]

EHK-4567SXGH

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥465,300 (税抜 ¥423,000)

●外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ①無線LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 | ¥529,100 (税抜 ¥481,000) |
| ②インターホンリモコンセット価格 | ¥509,300 (税抜 ¥463,000) |
| ③音声リモコンセット価格 | ¥498,080 (税抜 ¥452,800) |
| ④カンタンリモコンセット価格 | ¥483,560 (税抜 ¥439,600) |

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

*1.排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P66参照)を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP66参照】

**オート
タイプ**
(自動お湯はり)

詳しくは P5

屋内 強制排気



※屋内設置タイプですが、ゴム製送油管・送油管接続パイプは同梱されておりませんので、別途お買い求めください。

給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

専用排気筒(別売)が必要です。*1

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

 目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	105%	80.0%

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製 [120251]

EHK-4567SAGH

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥432,300 (税抜 ¥393,000)

●外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ①無線LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 | ¥496,100 (税抜 ¥451,000) |
| ②インターホンリモコンセット価格 | ¥476,300 (税抜 ¥433,000) |
| ③音声リモコンセット価格 | ¥465,080 (税抜 ¥422,800) |
| ④カンタンリモコンセット価格 | ¥450,560 (税抜 ¥409,600) |

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

*1.排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P66参照)を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP66参照】

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP13~14をご参照ください。

<p>①別売無線LAN 対応タッチパネルリモコンセット KR-106PM [193427]</p> <p>¥63,800 (税抜¥58,000)</p> <p>非防水形</p>	<p>②別売インターホンリモコンセット KR-108P [193416]</p> <p>¥44,000 (税抜¥40,000)</p> <p>非防水形</p>	<p>③別売音声リモコンセット KR-107V [193417]</p> <p>¥32,780 (税抜¥29,800)</p> <p>非防水形</p>	<p>④別売カンタンリモコンセット KR-89 [193387]</p> <p>¥18,260 (税抜¥16,600)</p> <p>非防水形</p>
--	---	---	---

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-2501SV [883956] 非防水形</p> <p>¥19,800 (税抜¥18,000)</p>	<p>CMR-2801S [968703] 非防水形</p> <p>¥9,900 (税抜¥9,000)</p>
--	---

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 [887712]

BDU-303 ¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。
※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

オートタイプ
(自動お湯はり)

詳しくは P7

主な機能
詳しくは P20

- | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|
| 減圧式
(標準圧力) | 冷水
緩和 | 低温
出湯 | 1階
浴そう | ハイ
パワー | IoT | エネ
ルック | eco
機能 | インター
ホン | オート | 急速
湯はり | 保温 |
| たし湯 | 予約 | たし水 | 呼出 | 配管
クリーニング
(手動) | 配管
洗浄 | 減圧弁
内蔵 | ソーラー | 灯油残量
表示 | タイム
スタンプ | ステンレス
パイプ | 凍結
予防 |
| | | | | (注5) | (注3) | (注2) | (注1) | (注2) | | | |
| | | | | (注1) | (注1) | | (注4) | | | | |

関連部品：P64～
寸法図：P72～
仕様表：P81～

注1:「リモコンセット:KR-106PM・KR-108P・KR-107V」使用時のみ、この機能が使えます。注2:「リモコンセット:KR-106PM・KR-108P」使用時のみ、この機能が使えます。
注3:「リモコンセット:KR-106PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注4:ソーラー接続ユニット(P64参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。注5:EHK-4567SAGのみ。

屋内 強制排気



※屋内設置タイプですが、ゴム製送油管・送油管接続パイプは同梱されておりませんので、別途お買い求めください。

給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

専用排気筒(別売)が必要です。*1

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	105%	エネルギー 消費効率(モード)	80.0%

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製 [120261]

EHK-4567SAG

●外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥388,300 (税抜 ¥353,000)

選べるリモコン

- ①無線LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥452,100** (税抜 ¥411,000)
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥432,300** (税抜 ¥393,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥421,080** (税抜 ¥382,800)
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥406,560** (税抜 ¥369,600)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

*1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P66参照)を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP66参照]

屋内 強制排気



※屋内設置タイプですが、ゴム製送油管・送油管接続パイプは同梱されておりませんので、別途お買い求めください。

給湯出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

専用排気筒(別売)が必要です。*1

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	106%	エネルギー 消費効率(モード)	81.0%

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製 [120211]

EHK-3867SAG

●外形寸法 高916×幅256×奥行515 (mm)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥377,300 (税抜 ¥343,000)

選べるリモコン

- ①無線LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥441,100** (税抜 ¥401,000)
- ②インターホンリモコンセット価格 **¥421,300** (税抜 ¥383,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥410,080** (税抜 ¥372,800)
- ④カンタンリモコンセット価格 **¥395,560** (税抜 ¥359,600)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

*1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P66参照)を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP66参照]

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP13～14をご参照ください。

<p>①別売無線LAN 対応タッチパネルリモコンセット KR-106PM [193427] ¥63,800 (税抜¥58,000)</p> <p>非防水形</p>	<p>②別売インターホンリモコンセット KR-108P [193416] ¥44,000 (税抜¥40,000)</p> <p>非防水形</p>	<p>③別売音声リモコンセット KR-107V [193417] ¥32,780 (税抜¥29,800)</p> <p>非防水形</p>	<p>④別売カンタンリモコンセット KR-89 [193387] ¥18,260 (税抜¥16,600)</p> <p>非防水形</p>
---	--	--	--

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-2501SV [883956] 非防水形 ¥19,800 (税抜¥18,000)</p>	<p>CMR-2801S [968703] 非防水形 ¥9,900 (税抜¥9,000)</p>
---	--

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 [887712]
BDU-303
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。
※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P7

主な機能
詳しくは P20

- 減圧式 (標準圧力)
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 1階浴そう
- eco機能 (注1)
- 定量お知らせ
- 保温
- 呼出
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- ステンレスパイプ
- 凍結予防

注1:「リモコンセット:KR-109V」使用時のみ、この機能が使えます。

関連部品: P64~
寸法図: P72~
仕様表: P81~

エコフィール
石油給湯器

屋内 強制給排気 (FF)



給湯出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード)
	106%
省エネ基準 達成率	81.0%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長 ※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2] ※2.基板の設定および標高800m以下。

外表塗装鋼板 [120221]

EHK-3867F 納期1ヶ月

△本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥315,700 (税抜 ¥287,000)

●外形寸法 高916×幅256×奥行515 (mm)

□うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥17,050** (税抜 ¥15,500)
・FF-70-092(P67参照)

△+□本体+うす型給排気筒セット価格 **¥332,750** (税抜 ¥302,500)

選べるリモコン

△+□+①音声リモコンセット価格 **¥365,530** (税抜 ¥332,300)

△+□+②カンタンリモコンセット価格 **¥351,010** (税抜 ¥319,100)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

水道直圧式

減圧式 高圧力型

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP13~14をご参照ください。

①別売音声リモコンセット
KR-109V [193418]
¥32,780 (税抜¥29,800)

非防水形

②別売カンタンリモコンセット
KR-91 [193389]
¥18,260 (税抜¥16,600)

非防水形

別売増設リモコン
別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV [883956] 非防水形 ¥19,800 (税抜¥18,000)	CMR-2801S [968703] 非防水形 ¥9,900 (税抜¥9,000)
---	--

バックアップ電源ユニット
バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外表色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜¥115,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。
※バックアップ電源ユニット (BDU-303) を取り付け、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

石油ふるがま

暖房ボイラ

減圧式 高圧力型

【減圧式 標準圧力型】の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク！

エコフィール 給湯専用

石油給湯器
エコフィール

水道直圧式

減圧式 高圧力型

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油ふるがま

暖房ボイラ

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P7

主な機能
詳しくは P20

- 減圧式 (高圧力)
- 冷水 緩和
- 低温 出湯
- ハイ パワー
- eco 機能 (注1)
- 定量 お知らせ (注2)
- 呼出
- 減圧弁 内蔵
- 灯油残量 表示
- タイム スタンプ (注3)
- ステンレス パイプ
- 凍結 予防

注1:「リモコンセット:IR-30V」使用時のみ、この機能が使えます。 注2:別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注3:「減圧式 高圧力型」は水道用です。

関連部品: P64~
寸法図: P72~
仕様表: P81~

屋内 強制排気



給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

専用排気筒 (別売) が必要です。*1

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	104%	エネルギー 消費効率(モード)	80.5%
	目標年度 2025年		

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外表ステンレス製 [120271]

EHI-4567SGH

●外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥309,100 (税抜 ¥281,000)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格 **¥326,150** (税抜 ¥296,500)
- ②カンタンリモコンセット価格 **¥320,100** (税抜 ¥291,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

*1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒 (NK-P0100) 部材:P66参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP66参照】

*屋内設置タイプですが、ゴム製送油管・送油管接続パイプは同梱されておりませんので、別途お買い求めください。

減圧式 標準圧力型

エコフィール 給湯専用

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P7

主な機能
詳しくは P20

- 減圧式 (標準圧力)
- 冷水 緩和
- 低温 出湯
- ハイ パワー
- eco 機能 (注1)
- 定量 お知らせ (注2)
- 呼出
- 減圧弁 内蔵
- 灯油残量 表示
- タイム スタンプ (注3)
- ステンレス パイプ
- 凍結 予防

注1:「リモコンセット:IR-30V」使用時のみ、この機能が使えます。 注2:別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。

関連部品: P64~
寸法図: P72~
仕様表: P81~

屋内 強制排気



給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

専用排気筒 (別売) が必要です。*1

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	104%	エネルギー 消費効率(モード)	80.5%
	目標年度 2025年		

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外表ステンレス製 [120281]

EHI-4567SG

●外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥279,400 (税抜 ¥254,000)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格 **¥296,450** (税抜 ¥269,500)
- ②カンタンリモコンセット価格 **¥290,400** (税抜 ¥264,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

*1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒 (NK-P0100) 部材:P66参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP66参照】

*屋内設置タイプですが、ゴム製送油管・送油管接続パイプは同梱されておりませんので、別途お買い求めください。

選べるリモコン

*リモコンの詳細についてはP13~14をご参照ください。

①別売音声リモコンセット
IR-30V [193419]
¥17,050 (税抜¥15,500)

非防水形

②別売カンタンリモコンセット
IR-29 [193395]
¥11,000 (税抜¥10,000)

非防水形

別売防水形増設リモコン
別売防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-2903 [968705]
¥13,750 (税抜¥12,500)

別売増設リモコン
別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV [883956] 非防水形
¥19,800 (税抜¥18,000)

CMR-2801S [968703] 非防水形
¥9,900 (税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット
バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外表塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
*屋外設置の場合は壁掛のみ
外表色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

*非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。
*バックアップ電源ユニット (BDU-303) を取り付け、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

標準タイプ
(手動)

詳しくは P7

主な機能
詳しくは P20

減圧式
(標準圧力)

eco
機能
(注1)

呼出
(注2)

減圧弁
内蔵
(注4)

ソーラー
(注3)

灯油残量
表示

タイム
スタンプ

ステンレス
パイプ

凍結
予防

注1: [リモコンセット: IR-30V] 使用時のみ、この機能が使えます。注2: 別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。注3: 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。注4: EHI-3867SGのみ。

関連部品: P64~
寸法図: P72~
仕様表: P81~

屋内 強制排気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

専用排気筒 (別売) が必要です。*1

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

E 目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	108%	83.5%

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外表ステンレス製 [120311]

EHI-3867SG

●外形寸法 高916×幅256×奥行515 (mm)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥251,900 (税抜 ¥229,000)

選べるリモコン

①音声リモコンセット価格

¥268,950 (税抜 ¥244,500)

②カンタンリモコンセット価格

¥262,900 (税抜 ¥239,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

*1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒 (NK-Pφ100) 部材:P66参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP66参照】

*屋内設置タイプですが、ゴム製送油管・送油管接続パイプは同梱されておりませんので、別途お買い求めください。

屋内 強制給排気 (FF)



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

E 目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	108%	83.5%

減圧弁 (0.08MPa)、逃し弁 (0.095MPa) 必要

給排気延長
3m3曲がりまで*1
[7m3曲がりまで*1,*2]

*1. 給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
*2. 基板の設定および標
高800m以下。

外表塗装鋼板 [120231]

EHI-3867F 納期1ヶ月

●外形寸法 高916×幅256×奥行515 (mm)

△本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥235,400 (税抜 ¥214,000)

□うす型給排気筒 (別売)

希望小売価格 ¥17,050 (税抜 ¥15,500)

・FF-70-092 (P67参照)

△+□+△+□本体+うす型給排気筒セット価格

¥252,450 (税抜 ¥229,500)

選べるリモコン

△+□+①音声リモコンセット価格

¥269,500 (税抜 ¥245,000)

△+□+②カンタンリモコンセット価格

¥263,450 (税抜 ¥239,500)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

選べるリモコン

*リモコンの詳細についてはP13~14をご参照ください。

①別売音声リモコンセット
IR-30V [193419]

¥17,050 (税抜 ¥15,500)



非防水形

②別売カンタンリモコンセット
IR-27 [193393]

¥11,000 (税抜 ¥10,000)



非防水形

別売防水形増設リモコン

別売防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-2903
[968705]

¥13,750
(税抜 ¥12,500)



別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV

[883956] 非防水形

¥19,800
(税抜 ¥18,000)



CMR-2803S

[883710] 非防水形

¥9,900
(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで
停電してもお湯が使えます。

外表塗装鋼板
BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

*屋外設置の場合は壁掛のみ

外表色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

*非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。

*バックアップ電源ユニット (BDU-303) を取り付け、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。