

遠赤外線&ふく射のW効果で 身体を芯からあたためます。

遠赤外線とは・・・

遠赤外線の持つエネルギーは皮膚表面で吸収され熱に変わります。
血行により身体の内部(芯)までその熱が効率よく伝わり身体をあたためてくれます。
ガスFFふく射ストーブからうまれる遠赤外線の効果により、
身体をあたため心地よい暖房空間をつくりだします。


ガスFFストーブでふく射タイプは CHOFUだけ!!

ワイドな燃焼窓と美しいデザインの前面パネルから、
暖かさが床面や壁面などにも伝わります。



ガスで実現! パワフル&スピーディー暖房

ガスFFふく射ストーブは、
点火まで約15秒、
消火は瞬時の
スピードバーナー。
すばやくパワフルに
お部屋を暖めます。



点 火	消 火	再点火
約 15 秒	瞬時	約 15 秒 [*]

※消火直後の再点火は、点火までに消火回路が動いている1分間がプラスされます。

音声お知らせ機能

運転の入／切や各種設定変更を「音声」でお知らせします。

エコ運転

暖めすぎを抑え、室温が設定温度以上になると自動消火します。
消火する温度は変更できます。

暖房のめやす	寒冷地 木造(合建) 16畳(26.5㎡)まで 温暖地 15畳(25㎡)まで	コンクリート集合 24畳(39.5㎡)まで 21畳(34.5㎡)まで
床暖房 適用畳数	最大 畳数 4.5 畳 「ソフト床暖房パネル※」 使用の場合	
暖房出力	同時使用 [13A] 5.45~2.86kW(4,690~2,460kcal/h) [LPG] 5.45~2.97kW(4,690~2,550kcal/h) ストーブ単独 [13A] 5.89~2.27kW(5,070~1,950kcal/h) [LPG] 5.89~2.41kW(5,070~2,070kcal/h) 床暖房出力 1.63~0.87kW(1,400~750kcal/h)	

※ソフト床暖房パネル以外のご使用については当社支店・営業所までお問い合わせください。

✓ 音声お知らせ
✓ エコ運転
✓ 24時間デジタルタイマー



床暖房内蔵タイプ

CHOFU ONLY! ガスストーブで床暖房機能
搭載はCHOFUだけ!!



13A用 UFH-5922UG

[662113]

LPG用 UFH-5922UGP

[662114]

希望小売価格.....**¥334,400**(税抜¥304,000)

別売[うす型給排気筒(FWT-6Z-G)]


希望小売価格¥11,990(税抜¥10,900)

- 種類／密閉式(FF式)・強制対流式
- 本体外形寸法／高さ610×幅680×奥行340mm
- ガス種／13A・12A(UFH-5922UG)、LPG(UFH-5922UGP)
- ガス消費量／7.10~2.80kW(6,110~2,410kcal/h)
- エネルギー消費効率／83.0%
- 消費電力(AC100V・50/60Hz)／
同時使用 最大燃焼時 50/57W、最小燃焼時 41/47W
単独使用 最大燃焼時 33/33W、最小燃焼時 23/22W
待機時 0.9W
- 質量／31kg
- 本体水容量／1.3L
- 温水温度調節範囲／32~60℃
- ガス接続口／R1/2(TU1/2接続可)
- 背面カバー別売
[HMK-5916]希望小売価格¥11,880(税抜¥10,800)


※12A使用の場合、出力など異なります。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。

可燃物までの離隔距離[ふく射タイプ]

ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離

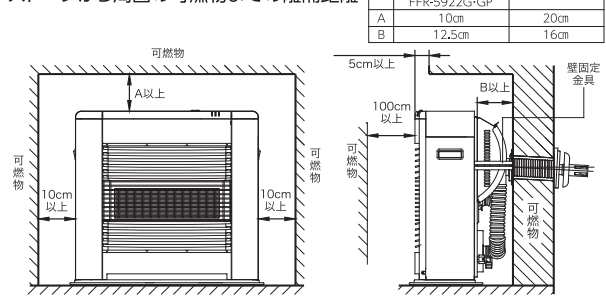

給排気筒トップから周囲の可燃物までの離隔距離

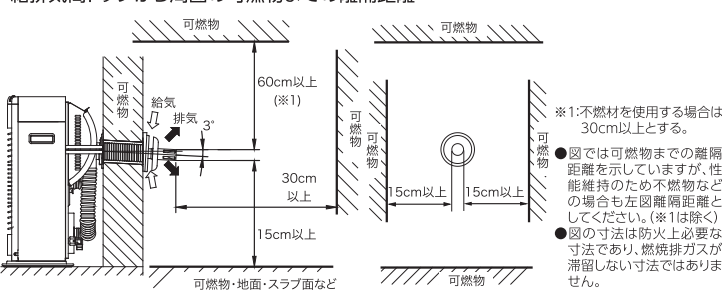

暖房のめやす	寒冷地	16畳まで (26.5㎡)	18畳まで (29.5㎡)
	温暖地	15畳(25㎡)まで	21畳(34.5㎡)まで
コンクリート集合			
暖房出力			
[13A] 5.89~2.27kW(5,070~1,950kcal/h)			
[LPG] 5.89~2.41kW(5,070~2,070kcal/h)			

おすすめポイント	✓ 音声お知らせ
	✓ エコ運転
	✓ 24時間デジタルタイマー



13A用 **FFR-5922G**
[662105]
LPG用 **FFR-5922GP**
[662106]

希望小売価格…………… **¥245,300**(税抜¥223,000)

別売[うす型給排気筒(FWT-6Z-G)]
希望小売価格¥11,990(税抜¥10,900)

- 種類/密閉式(FF式)・強制対流式
- 本体外形寸法/高さ610×幅680×奥行340mm
- ガス種/13A・12A(FFR-5922G)、LPG(FFR-5922GP)
- ガス消費量/7.10~2.80kW(6,110~2,410kcal/h)
- エネルギー消費効率/83.0%
- 消費電力(AC100V・50/60Hz)/最大燃焼時 33/32W、最小燃焼時 22/22W、待機時 0.9W
- 質量/28kg
- ガス接続口/R1/2(TU1/2接続可)
- 背面カバー別売 [HMK-5916]希望小売価格¥11,880(税抜¥10,800)

※12A使用の場合、出力など異なります。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。



暖房のめやす	寒冷地	11畳まで (18㎡)	18畳まで (29.5㎡)
	温暖地	11畳(18㎡)まで	15畳(25㎡)まで
コンクリート集合			
暖房出力			
4.20~1.93kW (3,610~1,660kcal/h)			

おすすめポイント	✓ コンパクトタイプ
	✓ 音声お知らせ
	✓ エコ運転
おすすめポイント	✓ 24時間デジタルタイマー




13A用 **FFR-4222G**
[662111]
LPG用 **FFR-4222GP**
[662112]

希望小売価格…………… **¥220,000**(税抜¥200,000)

別売[うす型給排気筒(FWT-6Z-G)]
希望小売価格¥11,990(税抜¥10,900)

- 種類/密閉式(FF式)・強制対流式
- 本体外形寸法/高さ570×幅530×奥行334mm
- ガス種/13A・12A(FFR-4222G)、LPG(FFR-4222GP)
- ガス消費量/5.03~2.33kW(4,330~2,000kcal/h)(FFR-4222G)
5.00~2.27kW(4,300~1,950kcal/h)(FFR-4222GP)
- エネルギー消費効率/[13A]83.5%、[LPG]84.0%
- 消費電力(AC100V・50/60Hz)/最大燃焼時 46/45W、最小燃焼時 36/35W、待機時 0.9W
- 質量/22kg
- ガス接続口/R1/2(TU1/2接続可)
- 背面カバー別売 [HMK-4222]希望小売価格¥11,880(税抜¥10,800)

※12A使用の場合、出力など異なります。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。



■関連部材(ふく射タイプ用)

ガード		背面カバー	
	SGK [810304] ¥16,720(税抜¥15,200) 高さ700×幅900×奥行520~660mm		HMK-5916 [775059] ¥11,880(税抜¥10,800) UFH-5922Uタイプ、 FFR-5922タイプ用
			HMK-4222 [662298] ¥11,880(税抜¥10,800) FFR-4222タイプ用

※写真はHMK-5916です。
ストーブの背面をカバーします。