

集中制御が可能で施設などにも最適
〔U〕タイプ

施設内の冷暖房機器を一括制御

信頼の安全品質・設計

安心の使いやすさ

(U)タイプは、「集中制御・監視システム(SACS)」による一括制御が可能です。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。

暖房のめやす	寒冷地	31(51.0㎡)まで 30畳(49.5㎡)まで	コンクリート集合	48(79.0㎡)まで 41畳(67.5㎡)まで
	温暖地			
暖房出力				
[13A] 11.8~6.45kW(10,150~5,550kcal/h) [LPG] 11.8~7.08kW(10,150~6,090kcal/h)				
冷房時 14畳程度	広さのめやす	木造	鉄筋	能力(kW)
	冷房 11~17畳	18㎡まで	28㎡まで	定格4.0kW (4.7~1.2kW)

〔冷房量のめやす〕
お部屋のめやすが幅をもっているのは、お部屋が同じ広さでも、地域や構造、向きなどの条件によって冷房効果が異なるためです。



室内ユニット



室外ユニット



省エネ基準達成率	100%
エネルギー消費効率	82.2%

[13A]

省エネ基準達成率	101%
エネルギー消費効率	83.5%

[LPG]

標準仕様	13A用	CA-1122RG
	LPG用	CA-1122RGP
室内ユニット		CHG-1122RG [662115]
室外ユニット		AEG-4047SX [662333]
室内ユニット		CHG-1122RGP [662116]
室外ユニット		AEG-4047SX [662333]
希望小売価格		¥1,452,000 (税抜¥1,320,000)

集中制御仕様	13A用	CA-1122RG(U)
	LPG用	CA-1122RGP(U)
室内ユニット		CHG-1122RG(U) [662423]
室外ユニット		AEG-4047SX [662333]
室内ユニット		CHG-1122RGP(U) [662424]
室外ユニット		AEG-4047SX [662333]


オープン価格

別売[引き込み式給排気筒(FWT-9K-Gタイプ 給排気筒径90mm)]
※詳しくは関連部品12ページをご覧ください。

- 種類／密閉式(FF式)・強制対流式
- 室内ユニット外形寸法／高さ1,750×幅600×奥行379mm
室外ユニット外形寸法／高さ675×幅825×奥行300mm
- ガス種／13A(CA-1122RG)、LPG(CA-1122RGP)
- ガス消費量／
[13A] 14.3~7.96kW(12,300~6,850kcal/h)
[LPG] 14.1~8.69kW(12,130~7,470kcal/h)
- エネルギー消費効率／[13A]82.2%、[LPG]83.5%
- 室内ユニット消費電力(AC100V・50/60Hz)／
暖房時 最大燃焼時 124/147W、最小燃焼時 92/88W
冷房時 定格 100/120W
最大時 100/120W、最小時 90/100W
待機時 3.2W
- 室外ユニット消費電力^{※1}(AC200V・50/60Hz)／
冷房時 定格 1,100/1,060W
最大時 1,480/1,490W、最小時 240/240W
- 質量／[室内ユニット]88kg、[室外ユニット]42kg
- 冷媒量(R32)／1,100g
- 冷媒管／液φ6.35、ガスφ12.7
- ガス接続口／R1/2(TU1/2接続可)
- 背面カバー別売


※1 外気温35℃(乾燥)、24℃(湿球)、室温27℃(乾燥)、19℃(湿球)の時の値です。
※市販のガス漏れ警報器(有電圧出力タイプ)を室内ユニットに接続することにより、ガス漏れ警報器が作動した時に連動して温風はストップ、冷風は室内ユニットの運転を停止させることができます。

接続例(CA-1122タイプ)

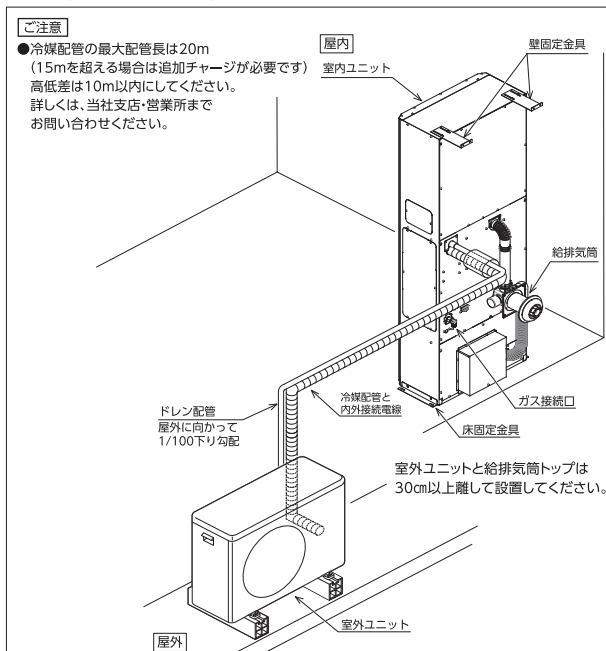

室外ユニットの据付け(CA-1122タイプ)

- コンクリートまたは丈夫な台にボルト(M10)、ナットで強固に、かつ水平に固定してください。(現地手配)
- 他のヒートポンプユニット(エアコンやエコキュートの室外ユニットなど(隣地の室外ユニットも含む))の風が当たる場所には設置しないでください。性能低下の原因になることがあります。



室外ユニット同士を入隅に設置する場合は、室外ユニットから60cm以上離すこと。

