

# CHOFU

## 石油ストーブ・床暖房

総合力カタログ 2024 II

SUNPOT

温度にいちばん敏感、な企業でありたい。



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

70  
th  
ANNIVERSARY

# もっと、快適創造企業へ

あらゆる人たちが快適と感じる温度に、


もっと敏感な企業でありたい。

私たち長府製作所は、

長年培った給湯や空調などの技術を活かし、

もっと「人と地球にやさしい快適さ」を

創造する企業を目指します。

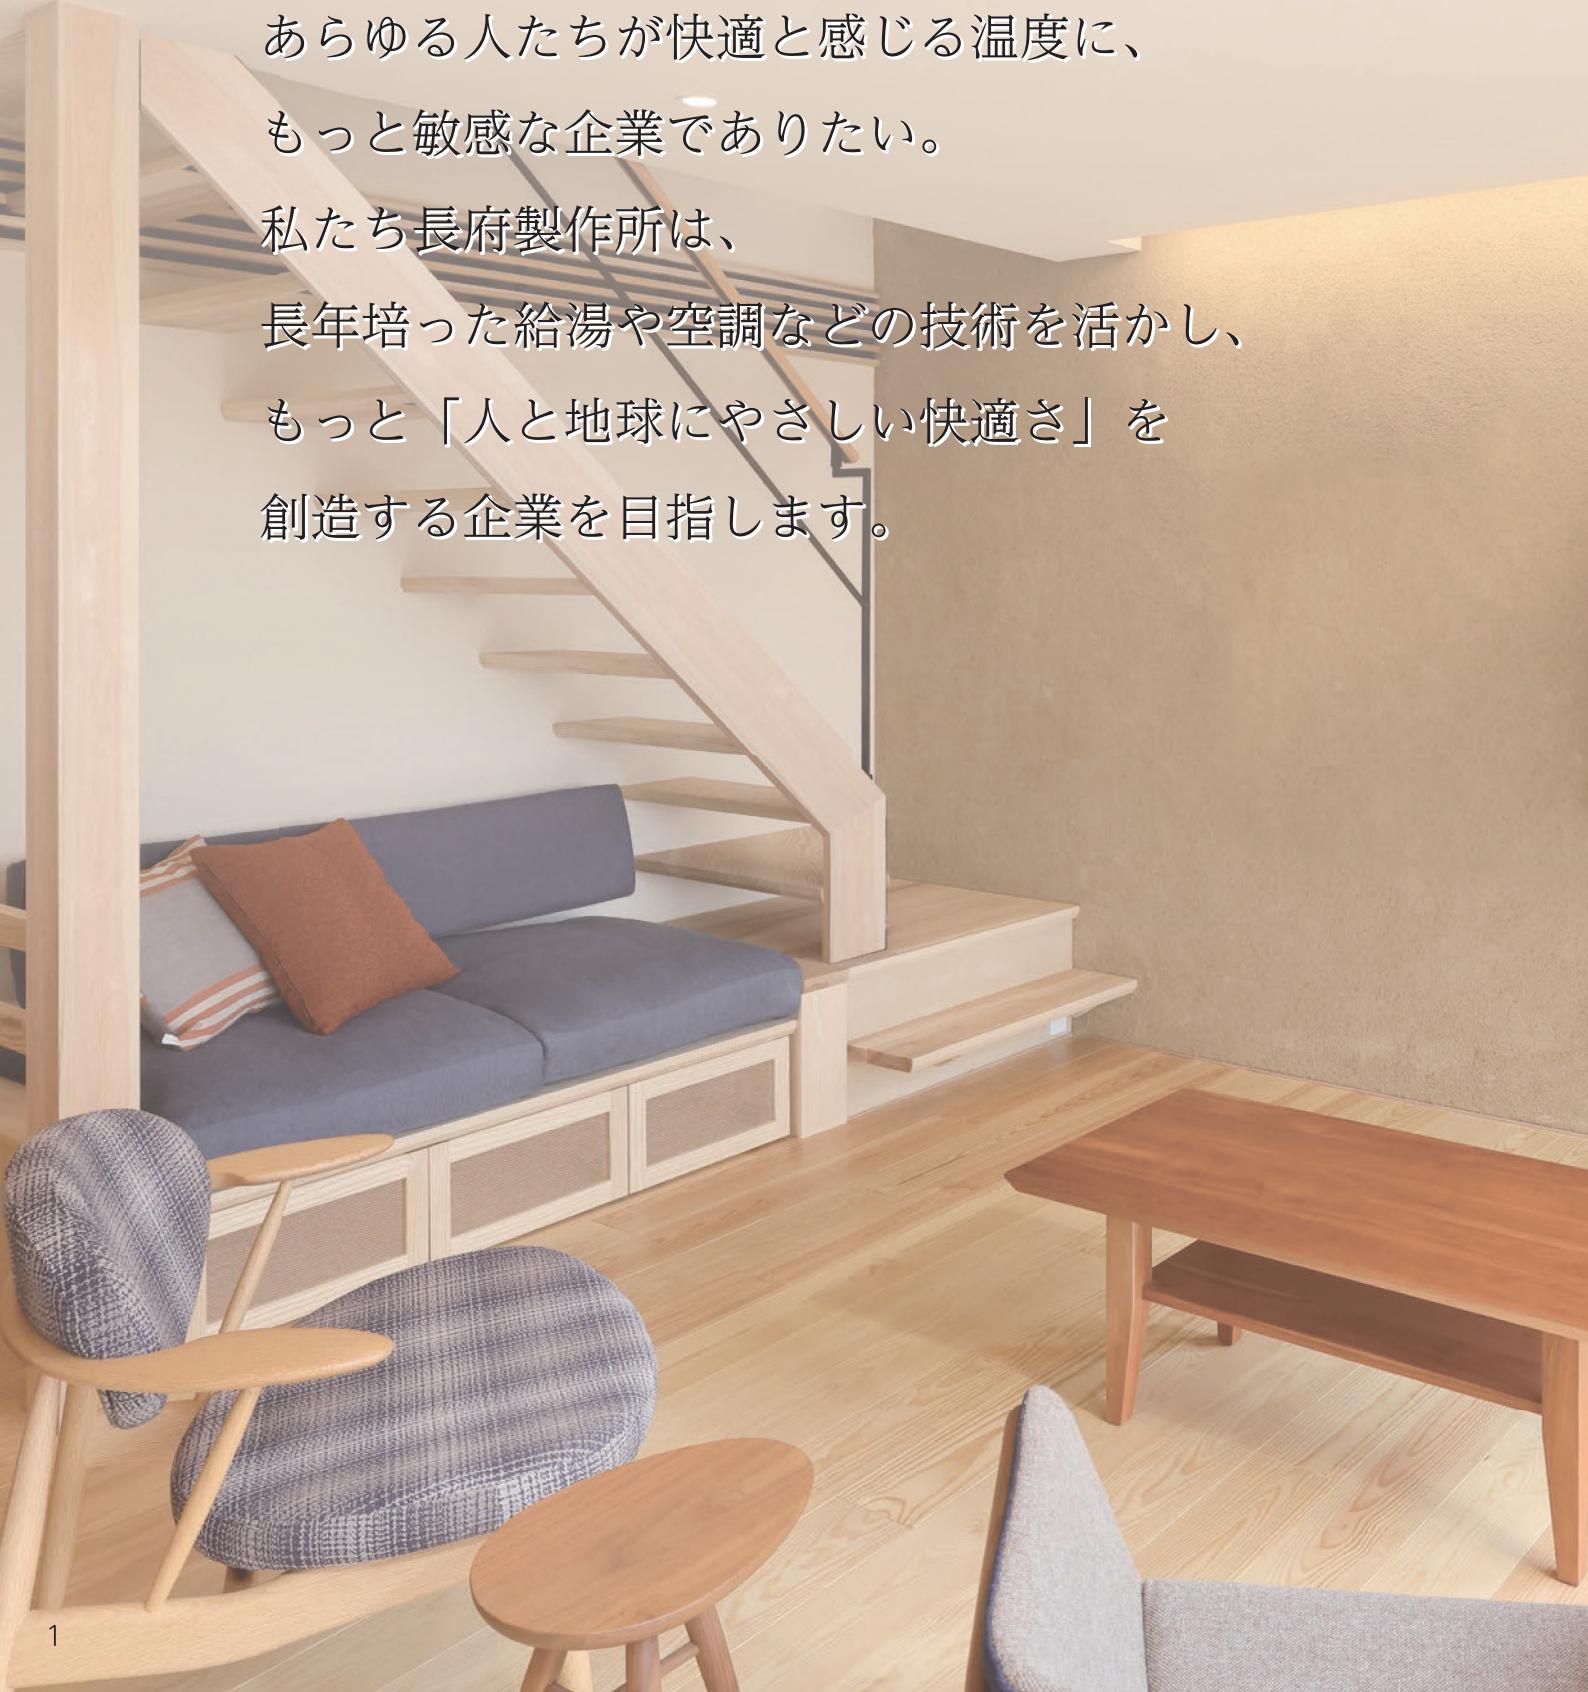

# 目次

機種一覧	5
特長機能説明	6

## ゼータス イング[Gモデル]

ゼータス イング[Gモデル]	7
----------------	---

### ゼータス イング

ゼータス イング	15
----------	----

### カベック

床暖房内蔵カベック	21
カベックツイン	24
FF式カベック	25
FF式カベックコンパクト	27

### FF式温風

FF式温風コンパクト	29
FF式温風	31

### 煙突式

煙突式カベック	33
煙突式丸型・角型	35


### 開放式

開放式	37
オイルサーバー	39
関連部品	41
ソフト床暖房パネル関連部品	46
FF式の壁穴あけ寸法図	47
延長部材一覧	50
仕様一覧	52
使用上の注意	54

## 遠赤外線の効果で身体を芯からあたためます。

### 遠赤外線とは…

たとえば、太陽光が当たると暖かくなります。その中には物をあたためることができるものがあります。ゼータス イングからうまれる遠赤外線の効果は、身体をあたため心地よい暖房空間をつくりだします。

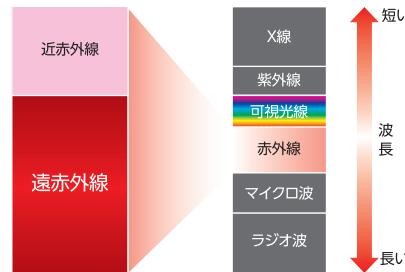

### 遠赤外線の効果で暖かさ持続!

阳だまりのあたたかさと同じように、衣服や肌にあたって直接暖まる遠赤外線は通風がないので快適クリーン。ゼータス イングの優れた遠赤効果で温風暖房より室温設定を抑えて運転しても同等の暖房感を得られ、燃料消費量を抑えることができます。



### 遠赤外線ふく射と床暖房のクロスふく射でお部屋全体を快適に暖房

床暖房で使われるソフト床暖房パネルからも遠赤外線放射はされており、効果はより高まります。さらに床暖房では足もとからあたためる「頭寒足熱(下記参照)」により、マイルドなあたたかさの快適空間をつくります。



足もとから伝わるあたたかさで快適性もさらにアップ!


### 室内空間をやさしくあたためる

### ふく射暖房効果でさらに快適!


ストーブからの暖かさが床面や壁面などにも伝わり、部屋全体から暖かさを感じることができます。家族が集まるリビングにも最適な暖房です。

### 温風暖房(エアコン)の場合…

上方から温風だけの暖房の場合、風が届きにくかったり、床面全体まで暖まりづらく、また、強運転時の温風で室内のほこりが舞いやすくなります。

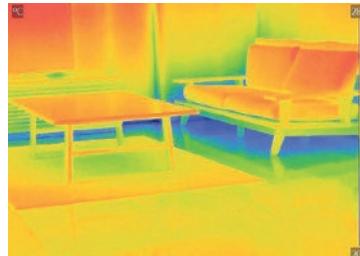

**ストーブ暖房(ふく射)試験 FFR-703SX**  
当社試験住宅にて運転開始1時間後撮影  
※設定条件:当社試験住宅リビングルーム、設定温度28°C

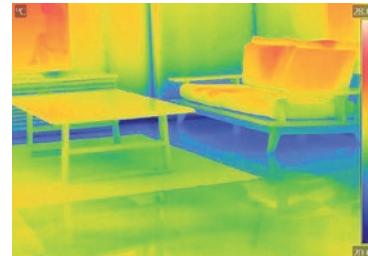

**エアコン暖房(温風)試験**  
当社試験住宅にて運転開始1時間後撮影  
※設定条件:当社試験住宅リビングルーム、設定温度28°C、暖房能力3.1kW×2台

**POINT**  
おすすめポイント

## 床暖房

### 冬を心地よく過ごす暖房

### 『頭寒足熱』でマイルドなあたたかさ。

足もとが温められると体感温度が高くなるため、ストーブの省エネ運転が可能で、室内全体の暖めすぎを防ぎ、快適空間を保ちます。

#### 床暖房の場合




床面の温度に対して頭上が熱くないので長時間暖房しても頭がボーッとしたりのぼせたりしません。

床暖房は石油ストーブの燃焼排熱を利用してあたためた温水(不凍液)をソフト床暖房パネルに循環させる省エネ暖房です。足もとを温めるので体感温度が高く感じられ、室内設定温度を低めにすることが可能です。

### 燃焼排熱を有効利用


### 省エネ快適床暖房

ストーブの燃焼排熱を利用し、不凍液を温めてソフト床暖房パネルに循環させる、省エネ暖房です。

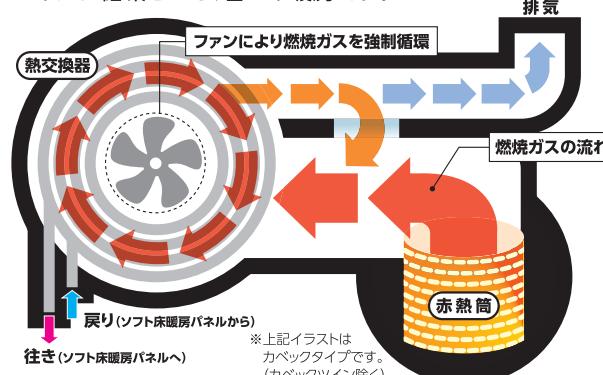

※上記イラストはカベックタイプです。  
(カベックソイン除く)

# クリーンな空気で お部屋を暖める FF式ストーブは 定期的な換気が不要で室温が安定!

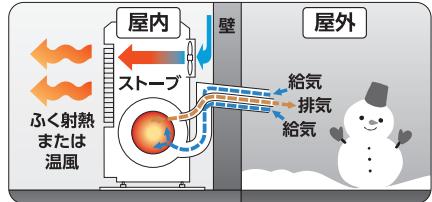

## FF式ってどんなストーブ?

燃焼用の空気を室外から強制的に取り入れ、発生した熱を送風ファンで室内へ送り出し、排気は給排気筒を通して室外に出す方式。灯油の燃焼に伴う水蒸気の影響(結露の原因)もなく、使用時に定期的な換気は必要ありません。

## 換気が不要\*だから室温がいつも安定!

FF式ストーブは燃焼用の空気を外から取り入れるので、部屋の窓を開けて換気する必要がないため、換気による室温の低下がなく安定した温度を維持しやすくなります。\*日常的な換気は必要となります。

**機種の説明やエラーコードなど、  
詳細な情報がスマートフォンなどで  
すぐにわかる快適機能!**

このマーク記載の製品に搭載!  
**E-マニュアル**  
SUNPOT

機種の取扱説明書や万一のエラー時の対処法など詳細情報がスマートフォンなどですぐにわかるので便利。どなたにも使いやすく、さらに安心してご利用いただけるようになりました。



\*QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

このマーク記載の  
製品に搭載!



運転スイッチONで灯油供給を開始、OFFで自動的に灯油供給をストップ。  
さらなる安全性の向上を追求し、従来の灯油閉止機構に加えて、電気で制御する閉止弁「安心ロック」を搭載しています。

PSCマーク(特定製品)について  
(カタログ表記の PSC 対応品)



石油ストーブが、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた安全基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油ストーブにPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油ストーブは販売できなくなりました。)PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

※本カタログ中の[特定製品]該当品は灯油の消費量が12kW以下の石油暖房機です。

**E** 省エネ性マーク

このマークは省エネ性(エネルギー消費効率および省エネルギー基準達成率)の記載を明示するものです。商品をお選びになる時の参考にしてください。「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた年度の基準に対する達成率を示しています。達成率100%以上の場合は、マークをグリーンで表示しています。



グリーン購入法について

本カタログに掲載の製品は、2001年4月から施行されたグリーン購入法(国などによる環境物品などの調達の推進などに関する法律)が定める基準をクリアする環境に配慮した製品です。(FF-288CTS、KLRタイプは除く)

低待機消費電力

待機時消費電力が自社基準1W以下を達成した商品です。長時間暖房をしない時には自動的に表示部・操作部の表示を消灯させて、消費電力の低減を図ります。

排熱利用の床暖房

ヒートサイクル床暖房システムは燃焼排熱を熱交換器に送り込み、床暖房用温水を作り出すシステムです。通常排気される燃焼排熱を有効利用し、効率よく床暖房運転をします。(カバツツインを除く)

最小火力

最少油量の調整により最小火力設定が一段と低くなり、室温変化に応じたきめ細かな火力調整ができます。

◎最少油量0.13L/h機種※1:FFR-3811BL、FF-3512TL

◎最少油量0.15L/h機種※2:FF-4212TL

※1:2001年発売 FF-35RF 最少油量0.16L/h ※2:2001年発売 FF-54TS 最少油量0.198L/h

設計上の標準使用期間とは

設計上の標準使用期間 ○年

製品ごとに設定した設計的に想定した標準的な使用により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した期間で、該当機種にその期間を示しています。

# 機種一覧

## 床暖房内蔵タイプ

種別	製品タイプ	バーナーの種類	品名	暖房のめやす／暖房出力 ※暖房のめやすは寒冷地です。	e-マニュアル	音声お知らせ	クールトップ	低待機消費電力(W)
FF式	 	 リニアロータリーバーナー	UFH-G7040SX 掲載ページ▶P13	木造(戸建) <b>18畳</b> コンクリート(集合) 暖房出力(ストーブ単体) 6.02~2.12kW(5,180~1,820kcal/h)	 e-マニュアル			0.7
			UFH-703SX 掲載ページ▶P16	木造(戸建) <b>29畳</b>				0.4
	kabec	 ハイブリッドバーナー	UFH-6432UKF UFH-6411URF 掲載ページ▶P22	木造(戸建) <b>17畳</b> コンクリート(集合) 暖房出力(ストーブ単体) 6.21~1.42kW(5,340~1,220kcal/h)	 e-マニュアル			0.8
煙突式	kabec	 ハイブリッドバーナー	UFH-7732UKC UFH-7711URC 掲載ページ▶P23	木造(戸建) <b>20畳</b> コンクリート(集合) 暖房出力(ストーブ単体) 6.71~1.52kW(5,770~1,310kcal/h)	 e-マニュアル			0.8

種別	製品タイプ	バーナーの種類	品名	暖房のめやす／暖房出力 ※暖房のめやすは寒冷地です。	e-マニュアル	音声お知らせ	クールトップ	低待機消費電力(W)
FF式	 	 リニアロータリーバーナー	FFR-G7040SX 掲載ページ▶P14	木造(戸建) <b>18畳</b> コンクリート(集合) 暖房出力 6.98~2.12kW(6,000~1,820kcal/h)	 e-マニュアル			0.7
			FFR-703SX 掲載ページ▶P18	木造(戸建) <b>29畳</b>				0.4
			FFR-G5640SX 掲載ページ▶P14	木造(戸建) <b>15畳</b> コンクリート(集合) 暖房出力 5.59~2.07kW(4,810~1,780kcal/h)	 e-マニュアル			0.7
	kabec	 ハイブリッドバーナー	FFR-7032KF FFR-7011RF 掲載ページ▶P26	木造(戸建) <b>18畳</b> コンクリート(集合) 暖房出力 7.00~1.61kW(6,020~1,380kcal/h)	 e-マニュアル			0.8
			FFR-5511BL 掲載ページ▶P27	木造(戸建) <b>14畳</b> コンクリート(集合) 暖房出力 5.47~1.59kW(4,700~1,300kcal/h)	 e-マニュアル			0.6
			FFR-4511BL 掲載ページ▶P27	木造(戸建) <b>12畳</b> コンクリート(集合) 暖房出力 4.49~1.50kW(3,860~1,290kcal/h)	 e-マニュアル			0.6
煙突式	kabec	 ハイブリッドバーナー	FFR-5511KL 掲載ページ▶P28	木造(戸建) <b>15畳</b> コンクリート(集合) 暖房出力 5.50~1.59kW(4,730~1,370kcal/h)	 e-マニュアル			0.7
			FFR-3811BL 掲載ページ▶P28	木造(戸建) <b>10畳</b> コンクリート(集合) 暖房出力 3.80~1.16kW(3,270~1,000kcal/h)	 e-マニュアル			0.6
			KSH-7032KC KSH-7011RC 掲載ページ▶P34	木造(戸建) <b>18畳</b> コンクリート(集合) 暖房出力 7.00~1.56kW(6,020~1,340kcal/h)	 e-マニュアル			0.8
			KSH-4811KL 掲載ページ▶P34	木造(戸建) <b>13畳</b> コンクリート(集合) 暖房出力 4.83~1.41kW(4,150~1,210kcal/h)	 e-マニュアル			0.7

# 機種一覧

<b>FF式温風</b>	FF-5211TL FF-4212TL FF-3512TL	FF-5010TL	FF-11000BF FF-7000BF FF-5000BF	FF-15000GBF FF-18000CTS FF-288CTS
	掲載ページ▶P30	掲載ページ▶P30	掲載ページ▶P31	掲載ページ▶P32

<b>煙突式</b>	KSH-2BS-SK5 KSH-5BS-SK6 KSH-2BS-K5 KSH-5BS-K6	KSH-8BS-K9 KSH-10BS-K8	<b>開放式</b>	KLR-1930 KLR-1930N KLR-1230 KLR-1230N
	掲載ページ▶P35・36			掲載ページ▶P38



## 煙突ストーブ・FFストーブ設置場所・使用環境のご注意

マントルピース内に据え付けないでください。

ストーブが故障したり、火災の原因になります。FFストーブのビルトイン対応機種は設置できる場合があります。カタログの離隔距離をご確認ください。(防火性能認証品をご選定ください)

ペチカに据え付けたり、煙突をペチカに接続したりしないでください。

ストーブが故障したり、火災の原因になります。



「省エネ性マーク」を適用しています。(詳しくは4ページをご覧ください。)

## 特長機能一覧

<b>制御</b>	マイコンインバーター 快適な室温を自動調節するマイコンインバーター制御です。	マイコン制御 運転スイッチを押すと、後はマイコンが暖房をコントロール。	ルームサーモ 室温を自動調節するルームサーモ(ストーブ本体(固定型))が付いています。	ルームセンサー コード付室温センサーで任意の場所に取り付けられます。	■インバーターとは、マイコンの指令で電磁ポンプの運転周波数を切り替え、最大燃焼から最小燃焼までキメ細かく制御する方式です。
<b>床暖房</b>	ヒートサイクル 最小燃焼時5畳が可能なパワフル床暖房。2部屋床暖房も対応。	サブヒーター内蔵 プラス3畳分のソフト床暖房パネルを備める電気ヒーター。単独使用可。	2回路ヘッダー付 本体背面に2回路ヘッダーを設置。2部屋床暖房などに便利です。	ストーブ単独切換可 ストーブ単独も床暖房併用もワンタッチでスマーズに切り替えられます。	前面給水 本体前面に給水口がありますので、水の補給がラクラク。
<b>燃焼</b>	リニアロータリーバーナー 環境対応型バーナーで、電力消費量と灯油消費量を低減しました。	ハイブリッドバーナー チューブセラミックヒーターの導入で、着火がスピーディです。	メタルドームバーナー ヒートパック機構でヒーター通電を抑える、省電力型気化式バーナーです。	青火燃焼 効率の良いクリーンな青火燃焼です。	エコプラスモード 暖めすぎと凍結防止効果のある2種類の運転モードを搭載。
	対流ファン付 ふく射熱と対流ファンによる温風のダブル暖房。	火力無段階 火力無段階調節が可能です。	風向4方向 ルーバーの向きを上下左右に変更可能です。	スイングルーバー ルーバーが左右に動き、温風を室内全体に広げます。	温風下吹出し マイルドな温風が本体下側から吹き出します。
	2段階燃焼 燃焼は強弱の2段階に切り替えられます。	新快速暖房立上り リニアロータリーバーナーの採用で、点火から本燃焼までの時間を短縮しました。	快速暖房立上り ハイブリッドバーナーの採用で、点火から本燃焼までの時間を約1/3に短縮しました。	寒いとき速暖 自動運転開始時に室温が10°C以下の場合は、最大火力で設定温度に到達するまでの時間を早めます。	最少油量0.13L/h 最小火力が一段と低くなり、室温変化に応じたきめ細かな火力調節ができます。
<b>操作</b>	自動・手動切換可 自動運転(室温セレクト)・手動運転(油量調節)どちらでもOK。	曜日指定・予約 希望する曜日・時刻(1週間以内)の運転予約ができます。	早起きタイマー 起床時間にお部屋があたたまるように、設定時刻前に運転を開始します。	2wayタイマー 異なる運転開始時刻を2つのボタンで選択できます。	24時間デジタルタイマー 希望時刻に運転開始。通常は現在時刻をデジタルで表示。
	おやすみタイマー おやすみ前などあらかじめ設定した時間運転し、その後停止するタイマーです。	切タイマー 運転停止の時間を設定する機能です。	ワンタッチポケット 使いやすい飛び出し式の操作部。ワンタッチで開けます。	チャイルドロック 子供による誤操作を防止するセーフティ機能です。	24時間残タイマー 運転開始までの残時間を表示するデジタル式のタイマーです。
	点字ボタン 操作部に点字サインを採用しています。	音声お知らせ機能 操作に合わせ音声でお知らせします。	10年メモリーバックアップ 電源プラグを抜いても約10年間時計が持続します。	光るデカボタン ランプが付いた大きな操作ボタン。さらに使いやすくなりました。	おはようタイマー 寒い朝などお目覚め前の希望時刻に運転を開始します。
<b>表示</b>	デジタル温度表示 設定した室温、現在の室温をデジタルでそれぞれ表示。	設定床温デジタル表示 設定切換を押した時、設定床温を表示。	アラーム音 スイッチ操作やストップの異常などをアラーム音でお知らせします。	チェックモード表示 運転が自動停止した時、原因を数字などでお知らせします。	チェックモードガイド 運転が自動停止した時、原因を音声でお知らせします。
	おしそうNaviプラス 1日やシーズンなどの灯油・電力消費量を表示します。	くっきり液晶 黒い液晶に白文字がはっきり見える液晶採用。			運転モニター 運転状況が一目でわかりやすくなりました。
<b>その他</b>	低待機電力 操作部表示を消灯し、待機時消費電力を低く抑えます。	ビルトイン 上面閉塞で埋込設置が可能。お部屋も広々使えます。	クールトップ ストーブの上面から熱気が出ない上面閉塞設計。	ほこりセンサー フィルターのつまりを感じて、お掃除などをお知らせします。	薄型設計 スリムボディで重量も軽量化。お部屋も広く使えます。
	背面カバー付 ストーブの背面を保護する背面カバー付です。	静音設計 燃焼音をおさえた静音タイプです。	別置タンク接続可 別売の部品を取り付ければ別置タンクが接続可能です。	石油タンク内蔵 石油タンクが本体に内蔵されています。	うす型給排気筒同梱 コンパクトなうす型給排気筒付き。建物の美観に応えます。
	排気管抜け検知装置 排気管が一方抜けた場合、自動的に消火する検知機能です。	煙突左右取付 設置場所に応じて煙突は左右どちらでもOKです。	煙突2方向取付可 設置場所に応じて煙突を上面・右側面どちらにも取付け可能です。	対震自動消火装置 強い地震、衝撃を受けた時、自動消火します。	過熱防止装置 板側面にによりが付いたときなどの過熱を検知して自動消火する安全装置です。
	不完全燃焼防止装置 COセンサーにて燃焼状態を監視する安全装置を備えています。※ストーブ以外の燃焼ガスにも影響を受けます。	連続不完全燃焼通知機能 連続して2回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により、再び点火する状態にならない様にする機能です。	再点火防止機能 一般的な使用で8年(相当)使用経過後(設計標準使用期間、燃焼時間20,000時間)、点検時期をお知らせする機能です。	点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ) 本体に掲示のQRコードをスマートフォンなどで読み取ることで、機器の詳細情報をご覧いただけます。	e-マニュアル 本体に掲示のQRコードをスマートフォンなどで読み取ることで、機器の詳細情報をご覧いただけます。