

FF式温風

FF式 FF式石油ストーブ 温風 コンパクトタイプ



ハイブリッドバーナー

セラミックヒーター採用で、点火・消火・再点火時間が大幅短縮！
セラミックヒーターでバーナーを温める予熱気化方式でスピードアップ。
お待たせ知らずのスピード消火で安全、まさかの時も安心です。
すみやかに反応するノズル方式により、再着火もスピーディーになりました。

点火まで 約 100秒	消火 約 10秒	再点火 約 100秒 ^{※1}
-----------------------	--------------------	------------------------------------

※室温・外気温により点火時間は変動します。※1 消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます。



2wayタイマー

異なる運転開始時刻を2つのボタンで
選択できます。(FF-5211TL、4212・3512TLタイプ)

エコ運転

設定した温度に応じて自動消火し、室温が下がると
再点火。きめ細やかな調整で快適空間を保ちます。
(FF-5211TL、4212・3512TLタイプ)

■FF-5211TL、4212・3512TLタイプ

2wayタイマー運転で さらに使いやすく！


いつものお目覚め時刻(タイマー1)と、
そのほかの任意の時刻(タイマー2)の2
種類のタイマー運転がお選びいただけ
ます。タイマー2は点火1時間後に自動消
火します。




特長・機能

機能	FF-5211TL	FF-4212TLタイプ	FF-3512TLタイプ	FF-5010TL
e・モデル	●	●	●	●
点火時お知らせ機能	●	●	●	●
再点火防止機能	●	●	●	●
運転・不完全燃焼通知機能	●	●	●	●
不完全燃焼防止装置	○	●	●	●
過熱防止装置	●	●	●	●
停電安全装置	●	●	●	●
対震自動消火装置	●	●	●	●
排気管抜け検知装置	●	●	●	●
うす型給排気管同梱	●	●	●	●
背面カバー付	●	●	●	●
静音設計	●	●	●	●
置台一体型	●	●	●	●
フルトイン	●	●	●	●
低待機電力	●	●	●	●
運転モニター	●	●	●	●
チフモード表示	●	●	●	●
デジタル温度表示	●	●	●	●
点火ボタン	●	●	●	●
ファイナルロック	●	●	●	●
24時間デジタルタイマー	●	●	●	●
おやすみタイマー	●	●	●	●
おはようタイマー	●	●	●	●
2wayタイマー	●	●	●	●
アンチフロー	●	●	●	●
自動主動切替	●	●	●	●
最少消費Oil 1.5L/h	●	●	●	●
最少消費Oil 1.5L/h	●	●	●	●
快速暖房立ち上がり	●	●	●	●
温風下吹き出し	●	●	●	●
微火燃焼	●	●	●	●
再火燃焼	●	●	●	●
セブ運転	●	●	●	●
エコ運転	●	●	●	●
メタルバーナー	●	●	●	●
ハイブリッドバーナー	●	●	●	●
ルーゼンサー	●	●	●	●
マイコンバーター	●	●	●	●

● FF-4211TL/3511TLは不完全燃焼防止装置を有しています。

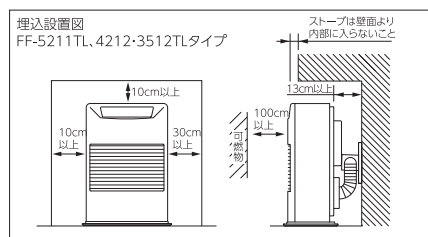

※ストーブ右側面と壁面は保守点検のため、30cm以上離してください。

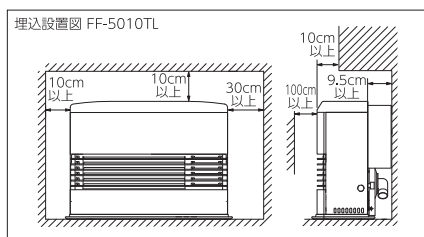

- うす型給排気筒には壁貫通スリーブセットは必要ありません。●給排気管延長の場合は延長設定が必要です。
- 標高1,000m以上でのご使用や給排気筒延長設置の場合は調整が必要となることがありますのでお買い求めの販売店にご相談ください。
- ※うす型給排気筒FWT-6W-1の給排気管延長部材は延長管径40mmを使用します。
- 不完全燃焼防止装置は、本体以外の排ガスなどにより作動する場合があります。

関連部品▶P.41～

寸法図▶P.49

仕様一覧▶P.53



POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.6W



高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切換必要)

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー

クール
トップ



(W)ホワイト

お手入れ
しやすい!
置台
一体型

見やすい液晶ディスプレイ

ルームセンサー付

マイコンインバーター

エコ運転

ビルトイン

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間 8年

省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率
87.0%



P-マニュアル
SUNPOT
詳しくは P.4
スマホから製品情報をチェック!



暖房のめやす	木造戸建	コンクリート集合
寒冷地	14畳(23m)まで	22畳(36.5m)まで
温暖地	14畳(23m)まで	19畳(31.5m)まで
暖房出力	5.22~1.46kW(4,490~1,250kcal/h)	

防火性能認証品

FF-5211TL C

(W) [662465]4931643 467850

希望小売価格 **¥192,500**(税抜¥175,000)

- 本体外形寸法／高さ600×幅490×奥行307mm
- 質量／21kg
- 燃料消費量／6.00~1.72kW(0.583~0.167L/h)
- 給排気筒径／50mm ●延長管径／40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.6W



高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切換必要)

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー

クール
トップ



(W)ホワイト

※写真はFF-4212TL Dです。

お手入れ
しやすい!
置台
一体型

見やすい液晶ディスプレイ

ルームセンサー付

マイコンインバーター

エコ運転

ビルトイン

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間 8年

省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率
87.0%



暖房のめやす	木造戸建	コンクリート集合
寒冷地	11畳(18m)まで	18畳(29.5m)まで
温暖地	11畳(18m)まで	15畳(25m)まで
暖房出力	4.23~1.33kW(3,640~1,140kcal/h)	

防火性能認証品

FF-4212TL D

(W) [662551]4931643 469274

在庫僅少品 **FF-4211TL C** (W) [662466]4931643 467867

希望小売価格 **¥183,700**(税抜¥167,000)

- 本体外形寸法／高さ600×幅440×奥行303mm
- 質量／17kg
- 燃料消費量／4.86~1.54kW(0.472~0.15L/h)
- 給排気筒径／50mm ●延長管径／40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

P-マニュアル
SUNPOT
詳しくは P.4
スマホから製品情報をチェック!



暖房のめやす	木造戸建	コンクリート集合
寒冷地	9畳(15m)まで	15畳(25m)まで
温暖地	9畳(15m)まで	13畳(21.5m)まで
暖房出力	3.49~1.16kW(2,993~1,000kcal/h)	

防火性能認証品 静音設計

FF-3512TL D

(W) [662553]4931643 469298

在庫僅少品 **FF-3511TL C** (W) [662467]4931643 467874

希望小売価格 **¥178,200**(税抜¥162,000)

- 本体外形寸法／高さ600×幅440×奥行303mm
- 質量／17kg
- 燃料消費量／4.01~1.34kW(0.39~0.13L/h)
- 給排気筒径／50mm ●延長管径／40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
1.0W

高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切換必要)

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー

クール
トップ



(W)ホワイト

お手入れ
しやすい!
置台
一体型



ルームセンサー付

マイコンインバーター

セーブ運転

ビルトイン

使いやすい3種タイマー

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間 8年

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
86.0%



※写真はFF-5010TL Cです。

P-マニュアル
SUNPOT
詳しくは P.4
スマホから製品情報をチェック!



暖房のめやす	木造戸建	コンクリート集合
寒冷地	13畳(21.5m)まで	21畳(34.5m)まで
温暖地	13畳(21.5m)まで	18畳(29.5m)まで
暖房出力	5.00~1.75kW(4,300~1,500kcal/h)	

防火性能認証品

FF-5010TL C

(W) [662468]4931643 467881

希望小売価格 **¥236,500**(税抜¥215,000)

在庫僅少品 **FF-5010TL A1** (W) [662180]4931643 463357

希望小売価格 **¥214,500**(税抜¥195,000)

- 本体外形寸法／高さ480×幅680×奥行323mm
- 質量／20kg
- 燃料消費量／5.81~2.04kW(0.565~0.198L/h)
- 給排気筒径／50mm ●延長管径／40mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- ◎背面カバー付

FF式

FF式石油ストーブ

温風

曜日指定・予約暖房

1週間先までの運転予約で、
きめ細かな暖房プランを実現する快適機能です。
(FF-11000・7000・5000BF、15000GBF、18000CTS)

ビルトイン

上面閉塞設計で、室内の凹スペースに埋込み
設置ができます。
(FF-11000・7000・5000BF、15000GBF)

マイコンインバーター

室内の温度を自動コントロールする、
マイコンインバーターを採用。
(FF-11000・7000・5000BF、18000CTS)

■FF-11000BF・7000BF・5000BF、 FF-15000GBF、 FF-18000CTS



集中制御運転は(U)タイプストーブをご使用ください。
詳しくは弊社支店・営業所までお問い合わせください。

耐震計画基準対応品

金具にてストーブ本体を壁・床面に固定することにより、官庁施設の
地震災害およびその二次災害に対する安全性に関する基本的
事項を定めた「官庁施設の総合耐震計画基準」に対応します。

固定金具[耐震計画基準対応品]



※写真はTKS-15Gです。

TKS-BF [774071]

4931643 418449
¥3,300 (税抜¥3,000)
FF-11000・7000・5000BF用

TKS-15G-1 [662488]

4931643 468161
¥4,400 (税抜¥4,000)
FF-15000GBFタイプ用

TKS-15G [774070]

4931643 418432 (在庫僅少品)
¥3,300 (税抜¥3,000)
FF-15000GBFタイプ用

TKS-TL [774075]

4931643 436276
¥3,300 (税抜¥3,000)
FF-4212・3512TLタイプ用



(W) アイボリーホワイト



低待機消費電力
0.7W

高地使用可能

標準設置の場合、標高2,000mまで。
(高地設定切替必要)

防火性能認証品



ルームセンサー付

マイコンインバーター

エコ運転

曜日指定予約暖房

ビルトイン

見やすい液晶表示

※写真はFF-11000BF Bです。

暖房のめやす	寒冷地	本造戸建	29 (48m) 畳	コンクリート集合	45 (74.5m) 畳
暖房出力	28畳(46m)まで	39畳(64.5m)まで	11.0~3.44kW (9,460~2,960kcal/h)		

業務用

暖房のめやす	寒冷地	本造戸建	19 (31.5m) 畳	コンクリート集合	31 (51m) 畳
暖房出力	19畳(31.5m)まで	26畳(43m)まで	7.41~3.04kW (6,370~2,610kcal/h)		

PSC 設計上の標準使用期間 8年

暖房のめやす	寒冷地	本造戸建	15 (25m) 畳	コンクリート集合	24 (39.5m) 畳
暖房出力	15畳(25m)まで	21畳(34.5m)まで	5.81~3.04kW (5,000~2,610kcal/h)		

PSC 設計上の標準使用期間 8年

FF-11000BF B

(W) [662005] 4931643 461605

希望小売価格 **¥289,300** (税抜¥263,000)

別売<うす型給排気筒>
FWT-6ZR [771265] 4931643 433442 ¥11,770 (税抜¥10,700)

- 本体外形寸法/高さ594×幅800×奥行349mm (置台を含まない)
- 質量/40kg
- 燃料消費量/12.7~3.95kW (1.233~0.384L/h)
- 給排気筒径/60mm
- 延長管径/40mm
- 石油タンク別置式 (別売)
- うす型給排気筒 (別売)
- 背面カバー付



省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
86.7%

FF-7000BF B

(W) [662007] 4931643 461629

希望小売価格 **¥247,500** (税抜¥225,000)

別売<うす型給排気筒>
FWT-6ZR [771265] 4931643 433442 ¥11,770 (税抜¥10,700)

- 本体外形寸法/高さ594×幅800×奥行349mm (置台を含まない)
- 質量/40kg
- 燃料消費量/8.52~3.50kW (0.828~0.340L/h)
- 給排気筒径/60mm
- 延長管径/40mm
- 石油タンク別置式 (別売)
- うす型給排気筒 (別売)
- 背面カバー付



省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率
87.0%

FF-5000BF B

(W) [662009] 4931643 461643

希望小売価格 **¥223,300** (税抜¥203,000)

別売<うす型給排気筒>
FWT-6ZR [771265] 4931643 433442 ¥11,770 (税抜¥10,700)

- 本体外形寸法/高さ594×幅800×奥行349mm (置台を含まない)
- 質量/40kg
- 燃料消費量/6.68~3.50kW (0.649~0.340L/h)
- 給排気筒径/60mm
- 延長管径/40mm
- 石油タンク別置式 (別売)
- うす型給排気筒 (別売)
- 背面カバー付



省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率
87.0%

特長・機能




FF-11000BF
FF-7000BF
FF-5000BF

機能	FF-11000BF	FF-7000BF	FF-5000BF
マイコンインバーター	●	●	●
ルームセンサー	●	●	●
エコ運転	●	●	●
曜日指定予約	●	●	●
24時間デジタルタイマー	●	●	●
チャイルドロック	●	●	●
デジタル温度表示	●	●	●
省エネモード表示	●	●	●
低待機電力	●	●	●
堅牢設計	●	●	●
背面カバー付	●	●	●
標準給排気筒取付可能	●	●	●
対面自動消火装置	●	●	●
燃焼管抜け検知装置	●	●	●
燃焼安全装置	●	●	●
過熱防止装置	●	●	●
不完全燃焼防止装置	●	●	●
連続不完全燃焼通知機能	●	●	●
点検時期お知らせ機能	●	●	●
再点検防止機能	●	●	●

■標高1,000m以上(FF-11000BFは標高500m以上)でのご使用や給排気筒延長設置の場合は調整が必要となる
ことがありますのでお買い求めの
販売店にご相談ください。
●標準給排気筒については42ページ
をご覧ください。
●不完全燃焼防止装置は、本体以外の排
ガスなどにより作動する場合があります。
●暖房のめやすに合った機種選定をし
てください。小さな部屋で使用され
た場合、部屋の温度が上がり過ぎ、希
望の室温が保てなくなる場合や給排
気筒トップが汚れる場合、臭いや機器
の故障につながる場合があります。

埋込設置図 温風ビルトインタイプ

FF-11000BF・7000BF・5000BF・
15000GBFタイプ
(＜)はFF-15000GBFタイプ

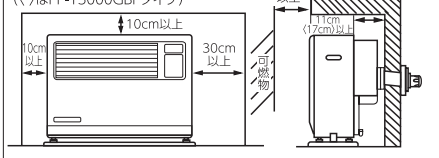

関連部品▶P.41~

寸法図▶P.49

仕様一覧▶P.53

FF式温風



低待機消費電力
0.6W

高地使用可能

標準設置の場合、
50Hz地域では標高1,500mまで、
60Hz地域では標高2,000mまで。

防火性能認証品



(W)アイボリーホワイト

ルームセンサー付
マイコン制御
曜日指定予約暖房
ビルトイン
エコ運転
見やすい液晶表示

暖房のめやす	寒冷地 41畳 (67.5㎡)まで 40畳 (66㎡)まで	温暖地 65畳 (107.5㎡)まで 56畳 (92.5㎡)まで
暖房出力	15.9kW (13,700kcal/h)	

業務用

FF-15000GBF B

(W) [662014]4931643 461698

希望小売価格 **¥342,100** (税抜¥311,000)

別売<うす型給排気筒>
FWT-7M-6 [774826] 4931643 427618 **¥12,760** (税抜¥11,600)

- 本体外形寸法／高さ700×幅800×奥行445mm (置台を含まない)
- 質量／47kg
- 燃料消費量／18.5kW (1.8L/h)
- 給排気筒径／70mm ●延長管径／49mm
- 石油タンク別置式 (別売)
- うす型給排気筒 (別売)
- 背面カバー付



低待機消費電力
0.6W

高地使用可能

標高1,500mまで。(高地設定切換必要)



マイコンインバーター
エコ運転
曜日指定予約暖房
見やすい液晶表示

暖房のめやす	寒冷地 45畳 (74.5㎡)まで 45畳 (74.5㎡)まで	温暖地 72畳 (119㎡)まで 62畳 (102.5㎡)まで
暖房出力	17.6～6.79kW (15,140～5,840kcal/h)	

業務用

FF-18000CTS B


(W) [662003]4931643 461582

希望小売価格 **¥411,400** (税抜¥374,000)

別売<うす型給排気筒>
FWT-7M-6 [774826] 4931643 427618 **¥12,760** (税抜¥11,600)

別売<背面カバー>
HMK-181 [775031] 4931643 016362 **¥10,670** (税抜¥9,700)

- 本体外形寸法／高さ1,730×幅450×奥行420mm (置台を含まない)
- 質量／67kg
- 燃料消費量／20.2～7.72kW (1.966～0.750L/h)
- 給排気筒径／70mm ●延長管径／49mm
- 石油タンク別置式 (別売)
- うす型給排気筒 (別売) ■背面カバー (別売)



(W)ホワイト

マイコン制御
シングルルーバー

暖房のめやす	寒冷地 75畳 (124㎡)まで 74畳 (122㎡)まで	温暖地 119畳 (196.5㎡)まで 102畳 (168.5㎡)まで
暖房出力	大燃焼29.1/小燃焼23.2kW (25,000/20,000kcal/h)	

業務用

FF-288CTS A1

(W) [662001]4931643 461568

希望小売価格 **¥1,075,800** (税抜¥978,000)

別売<給排気筒>
FT-15S6 [774947] 4931643 426871 **¥55,770** (税抜¥50,700)

別売<背面カバー>
HMK-287 [775039] 4931643 417251 **¥50,490** (税抜¥45,900)

- 本体外形寸法／高さ1,850×幅1,000×奥行450mm
- 質量／150kg
- 燃料消費量／33.9/27.1kW (3.29/2.63L/h)
- 給排気筒径／120mm ●延長管径／80mm
- 石油タンク別置式 (別売) ■給排気筒 (別売) ■背面カバー (別売)



(W)ホワイト

特長・機能



特長・機能	FF-15000GBF	FF-18000CTS	FF-288CTS
マイコン制御	●	●	●
ルームセンサー	●	●	●
リニアロータリーバーナー	●	●	●
エコ運転	●	●	●
風向4方向	●	●	●
2段階燃焼	●	●	●
曜日指定予約	●	●	●
24時間デジタルタイマー	●	●	●
切タイマー	●	●	●
デジタル温度表示	●	●	●
室温センサー	●	●	●
低待機電力	●	●	●
ビルトイン	●	●	●
壁掛け設計	●	●	●
背面カバー付	●	●	●
うす型給排気筒取付可能	●	●	●
排気管抜け検知装置	●	●	●
対震自動消火装置	●	●	●
停電安全装置	●	●	●
過熱防止装置	●	●	●

- 標高1,000m以上 (FF-18000CTSは標高400m以上) でのご使用や給排気筒延長設置の場合は調整が必要となることがありますのでお問い合わせの販売店にご相談ください。
- 標準給排気筒・給排気筒については42・43ページをご覧ください。



関連部品▶P.41～

寸法図▶P.49

仕様一覧▶P.53

ゼータスイング (モデル)

ゼータスイング

カベック

FF式温風

煙突式

開放式