

煙突式

半密閉式石油ストーブ

kabec [カベック]



ハイブリッドバーナー

セラミックヒーター採用で、点火・消火・再点火時間が大幅短縮!

セラミックヒーターでバーナーを温める予熱気化方式でスピードアップ。
お待たせ知らずのスピード消火で安全、まさかの時も安心です。
すみやかに反応するノズル方式により、再着火もスピーディーになりました。

点火まで 約 100 秒	消火 約 10 秒	再点火 約 100 秒 ^{※1}
------------------------	---------------------	-------------------------------------

※室温・外気温により点火時間は変動します。※1 消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます。



2wayタイマー

異なる運転開始時刻を2つのボタンで選択できます。(KCタイプ)

エコ運転

設定した温度に応じて自動消火し、
室温が下がると再点火。
きめ細やかな調整で快適空間を保ちます。

■KSH-7032KC



■KSH-7011RC



POINT

おすすめポイント
KCタイプは、お手入れしやすい
「置台一体型」を採用!

一体型の置台を採用することで、下皿にほこりが入ることがないので、普段のお手入れも楽です。

お手入れしやすい!
置台一体型



特長・機能

詳しくは
P.6

機種	マイコン制御	リモコン	エコ運転	省火機能	快速暖房	寒いとき速燃	自動運転切替	再起動タイマー	2wayタイマー	24時間デジタルタイマー	チャイルドロック	光るデカボタン	マイコン制御	省火機能	デジタル温度表示	省火モード表示	チンクモード表示	おまかせナビ	消費電力	静音設計	置台一体型	煙突左右取付	対流自動切替装置	停電安全装置	点検時期お知らせ機能	メモリアル
KSH-7032KC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSH-7011RC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSH-4811KL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●煙突関連部品別売(44ページ参照)

■商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。

商品写真の煙突は本体価格に含まれておりません。

注意

- マントルピース内に据付けたり、ペチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。
- 煙突式ストーブを使用している室内で換気扇を使用しないでください。立ち消えして爆発燃焼するおそれがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。
- ストーブや煙突には通気力を低下させる熱交換器などは付けしないでください。
- ストーブをご使用の部屋では、スプレーなどは使わないでください。
- 揮発性シリコン配合の枝毛防止コートや化粧品・つや出し剤などは、点火ミスや途中消火など故障の原因となりますので、ストーブをお使いの部屋ではご使用にならないでください。

関連部品▶P.44~

仕様一覧▶P.53

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

消費油量・電力量表示
おしえてNavi⁺プラス

音声
お知らせ

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー



(W) ホワイト



(SG) シルバーグレー

お手入れ
しやすい!
置台
一体型

※高ドラフト(集合煙突など)の場合は、ダンパーとT型付ドラフトレギュレーター(別売・44ページ参照)を併用してご使用ください。
※写真はKSH-7032KC D(W)、KSH-7032KC C(SG)です。

ワイド液晶表示
2wayタイマー
マイコンインバーター
エコ運転
火力スライド調節
煙突左右取付
静音設計
PSC 対応品
設計上の 標準使用期間 8年

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 100%
エネルギー消費効率 69.0%
GREEN

E-マニュアル
SUNPOT 詳しくは P.4
スマホから製品情報をチェック!



暖房のめやす	寒冷地	木造(戸建)	18畳 ^(29.5㎡) まで	18畳(29.5㎡)まで	18畳(29.5㎡)まで	29畳 ^(48㎡) まで	25畳(41.5㎡)まで
暖房出力	7.00~1.56kW(6,020~1,340kcal/h)						

KSH-7032KC D

(W) [662549] 4931643 469250

(W) [662451] 4931643 467553
(SG) [662452] 4931643 467560

希望小売価格 **¥201,300** (税抜¥183,000)

- 本体外形寸法/高さ595×幅750×奥行381mm
- 質量/25kg
- 燃料消費量/10.1~2.26kW(0.986~0.220L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)
- 石油タンク別置式(別売)
- 背面カバー別売(45ページ参照)

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

火力
スライド調節

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー



(W) ホワイト

※高ドラフト(集合煙突など)の場合は、ダンパーとT型付ドラフトレギュレーター(別売・44ページ参照)を併用してご使用ください。
※写真はKSH-7011RC Dです。

見やすい液晶ディスプレイ
光るデカボタン
マイコンインバーター
エコ運転
火力スライド調節
煙突左右取付
静音設計
PSC 対応品
設計上の 標準使用期間 8年

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 100%
エネルギー消費効率 69.0%
GREEN

E-マニュアル
SUNPOT 詳しくは P.4
スマホから製品情報をチェック!



暖房のめやす	寒冷地	木造(戸建)	18畳 ^(29.5㎡) まで	18畳(29.5㎡)まで	18畳(29.5㎡)まで	29畳 ^(48㎡) まで	25畳(41.5㎡)まで
暖房出力	7.00~1.56kW(6,020~1,340kcal/h)						

KSH-7011RC D

(W) [662550] 4931643 469267

(W) [662455] 4931643 467591

希望小売価格 **¥187,000** (税抜¥170,000)

- 本体外形寸法/高さ595×幅700×奥行326mm(置台を含まない)
- 質量/22kg
- 燃料消費量/10.1~2.26kW(0.986~0.220L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)
- 石油タンク別置式(別売)
- 背面カバー別売(45ページ参照)

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.7W

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー



(W) ホワイト



見やすい液晶ディスプレイ
マイコンインバーター
静音設計
エコ運転
PSC 対応品
設計上の 標準使用期間 8年

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 100%
エネルギー消費効率 69.0%
GREEN

E-マニュアル
SUNPOT 詳しくは P.4
スマホから製品情報をチェック!



暖房のめやす	寒冷地	木造(戸建)	13畳 ^(21.5㎡) まで	13畳(21.5㎡)まで	13畳(21.5㎡)まで	20畳 ^(33㎡) まで	17畳(28㎡)まで
暖房出力	4.83~1.41kW(4,150~1,210kcal/h)						

KSH-4811KL C

(W) [662463] 4931643 467836

希望小売価格 **¥149,600** (税抜¥136,000)

- 本体外形寸法/高さ619×幅496×奥行270mm(置台を含まない)
- 質量/18kg
- 燃料消費量/7.00~2.04kW(0.68~0.198L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)
- 石油タンク別置式(別売)

※高ドラフト(集合煙突など)の場合は、ダンパーとT型付ドラフトレギュレーター(別売・44ページ参照)を併用してご使用ください。

煙突式

半密閉式 石油ストーブ

丸型・角型



火力無段階



暖房のめやす	寒冷地	42 畳	標準地	67 畳
	温暖地	41畳(67.5m)まで	57畳(94m)まで	

暖房出力 16.3~3.57kW(14,040~3,070kcal/h)

石油タンク(19.2L)付

業務用

KSH-2BS-SK5 A1

[662050]4931643 462046

希望小売価格 **¥181,500** (税抜¥165,000)

省エネ基準達成率

102%

エネルギー消費効率

66.0%

- 本体外形寸法／
※高さ913×幅672×奥行450mm(置台を含まない)
- 質量／40kg(タンク空時)
- 燃料消費量／
24.7~6.17kW(2.4~0.6L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

火力無段階



暖房のめやす	寒冷地	29 畳	標準地	45 畳
	温暖地	28畳(46m)まで	39畳(64.5m)まで	

暖房出力 11.0~2.86kW(9,460~2,460kcal/h)

石油タンク(14L)付

業務用

KSH-5BS-SK6 A1

[662052]4931643 462060

希望小売価格 **¥148,500** (税抜¥135,000)

省エネ基準達成率

100%

エネルギー消費効率

66.8%

- 本体外形寸法／
※高さ757×幅590×奥行400mm(置台を含まない)
- 質量／30kg(タンク空時)
- 燃料消費量／
16.5~4.94kW(1.6~0.48L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

火力無段階



暖房のめやす	寒冷地	42 畳	標準地	67 畳
	温暖地	41畳(67.5m)まで	57畳(94m)まで	

暖房出力 16.3~3.57kW(14,040~3,070kcal/h)

■石油タンク別置き(別売)

業務用

KSH-2BS-K5 A1

[662049]4931643 462039

希望小売価格 **¥161,700** (税抜¥147,000)

省エネ基準達成率

102%

エネルギー消費効率

66.0%

- 本体外形寸法／
※高さ953×幅649×奥行484mm(置台を含まない)
- 質量／34kg
- 燃料消費量／
24.7~6.17kW(2.4~0.6L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

火力無段階



暖房のめやす	寒冷地	29 畳	標準地	45 畳
	温暖地	28畳(46m)まで	39畳(64.5m)まで	

暖房出力 11.0~2.86kW(9,460~2,460kcal/h)

■石油タンク別置き(別売)

業務用

KSH-5BS-K6 A1

[662051]4931643 462053

希望小売価格 **¥130,900** (税抜¥119,000)

省エネ基準達成率

100%

エネルギー消費効率

66.8%

- 本体外形寸法／
※高さ757×幅560×奥行410mm(置台を含まない)
- 質量／24kg
- 燃料消費量／
16.5~4.94kW(1.6~0.48L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

特長・機能




KSH-2BS-SK5	火力無段階	対壁自動点火装置
KSH-5BS-SK6	石油タンク付	対壁自動点火装置
KSH-2BS-K5	火力無段階	対壁自動点火装置
KSH-5BS-K6	石油タンク別置き	対壁自動点火装置

- ※印の外形寸法にはトップガードは含まれておりません。
- 煙突関連品別売(44ページ参照)
- 商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。

関連部品▶P.44~

仕様一覧▶P.53

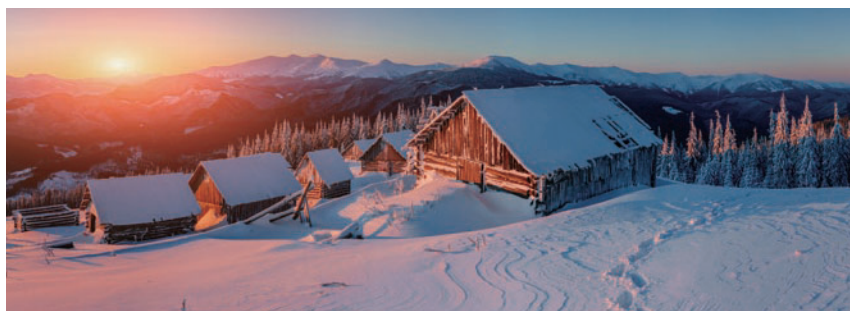

火力無段階 微小燃焼

PSC 対応品 設計上の標準使用期間 8年



目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
67.6%

GREEN

暖房のめやす 寒冷地 木造戸建 19畳 (31.5m) まで 30畳 (49.5m) まで
温暖地 19畳 (31.5m) まで 26畳 (43m) まで

コンクリート集合住宅

暖房出力 7.37~1.17kW (6,340~1,010kcal/h)

■石油タンク別置式 (別売)

KSH-8BS-K9 C

[662470] 4931643 467904

希望小売価格 **¥93,500** (税抜¥85,000)

- 本体外形寸法／
※高さ588×幅530×奥行360mm (置台を含まない)
- 質量／18.8kg
- 燃料消費量／
10.9~1.85kW (1.06~0.18L/h)
- 煙突呼び径／106 (3.5寸)

火力無段階 微小燃焼

PSC 対応品 設計上の標準使用期間 8年



※写真はKSH-10BS-K8 Cです。

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
67.1%

GREEN

暖房のめやす 寒冷地 木造戸建 16畳 (26.5m) まで 26畳 (43m) まで
温暖地 16畳 (26.5m) まで 22畳 (36.5m) まで

コンクリート集合住宅

暖房出力 6.21~1.10kW (5,340~950kcal/h)

■石油タンク別置式 (別売)

KSH-10BS-K8 C

[662471] 4931643 467911

希望小売価格 **¥90,200** (税抜¥82,000)

在庫僅少品 KSH-10BS-K8 A1 [662054] 4931643 462084

希望小売価格 **¥85,800** (税抜¥78,000)

- 本体外形寸法／
※高さ535×幅530×奥行360mm (置台を含まない)
- 質量／16.8kg
- 燃料消費量／
9.26~1.85kW (0.9~0.18L/h)
- 煙突呼び径／106 (3.5寸)

火力無段階 微小燃焼

PSC 対応品 設計上の標準使用期間 8年



目標年度
2006年

省エネ基準達成率
104%

エネルギー消費効率
69.8%

GREEN

暖房のめやす 寒冷地 木造戸建 19畳 (31.5m) まで 30畳 (49.5m) まで
温暖地 19畳 (31.5m) まで 26畳 (43m) まで

コンクリート集合住宅

暖房出力 7.33~1.15kW (6,300~990kcal/h)

■石油タンク別置式 (別売)

KSH-10K8 C

[662472] 4931643 467928

希望小売価格 **¥124,300** (税抜¥113,000)

- 本体外形寸法／
※高さ570×幅610×奥行362mm (置台を含まない)
- 質量／25.5kg
- 燃料消費量／
10.5~1.85kW (1.02~0.18L/h)
- 煙突呼び径／106 (3.5寸)

商品写真の煙突は本体価格に含まれておりません。

⚠ 注意

- マントルピース内に据付けたり、ペチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。
- 煙突式ストーブを使用している室内で換気扇を使用しないでください。立ち消えて爆発燃焼するおそれがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。
- ストーブや煙突には通気力を低下させる熱交換器などは付けしないでください。
- ストーブをご使用の部屋では、スプレーなどは使わないでください。
○揮発性シリコン配合の枝毛防止コートや化粧品・つや出し剤などは、点火ミスや途中消火など故障の原因となりますので、ストーブをお使いの部屋ではご使用にならないでください。
○理・美容院など、スプレーや化学薬品を扱う場所でのご使用はおやめください。
○塗装・繊維工場などでは使用できません。

特長・機能

詳しくは
P.6

KSH-8BS-K9
KSH-10BS-K8
KSH-10K8

- ※印の外形寸法にはトップガードは含まれておりません。
- 煙突関連部品別売 (44ページ参照)
- 商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。

関連部品▶P.44~

仕様一覧▶P.53