

自動お湯はり機能付給湯器に、太陽熱温水器が接続できます。

太陽熱温水器

ソーラー接続ユニット

フルオート/オート給湯器のみ

※電気温水器・エコキュートには接続できません。




水道直結式太陽熱温水器 + ソーラー接続ユニット SSU-02(ポンプレスタイプ)

SSU-02 本体希望小売価格 ¥75,900 (税抜 ¥69,000)

通信コード(2心・有効長2.5m)が含まれます。

屋内 屋外 給水装置認定登録番号 H-9F-PD

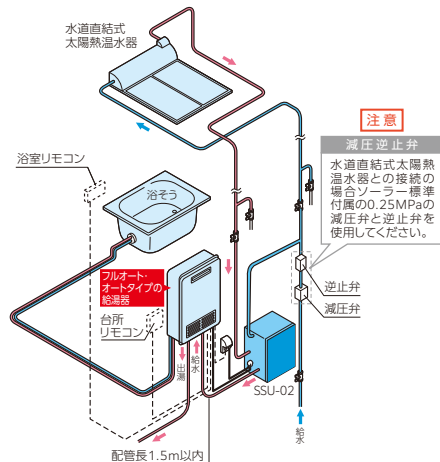


自然循環式太陽熱温水器 + ソーラー接続ユニット SSU-02P(ポンプ及び水用減圧弁内蔵タイプ)

SSU-02P 本体希望小売価格 ¥117,700 (税抜 ¥107,000)

通信コード(2心・有効長2.5m)が含まれます。


屋内 屋外 給水システムタンク

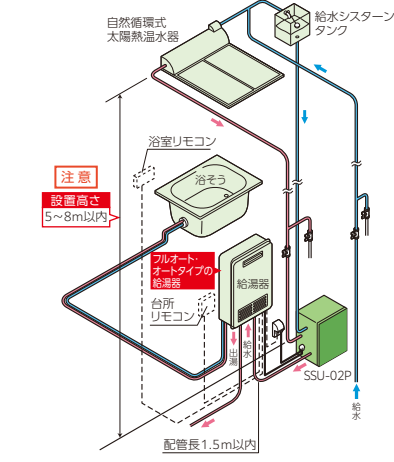

- 注意**
- 1) 給湯器機種によりソーラー接続ユニットの運転モードの変更が必要となります。
 - 2) 太陽熱温水器の温度が高い場合でも一度温度を下げたあと設定温度まで上昇させるため、給湯器は燃焼することがあります。
 - 3) この機器は、フルオート・オートタイプの給湯器に太陽熱温水器を接続することを目的としています。太陽熱で沸き上がったお湯を、そのままの温度で取り出すことはできません。
 - 4) ソーラー接続ユニットを通すと、水道直結式太陽熱温水器の場合でも圧力損失のため、給湯器単独で設置した場合と比較し、出湯量は減少します。
 - 5) 寒冷地でのご採用につきましては凍結の恐れがございますので事前に当社または販売店にご相談ください。

ソーラー床下換気扇

お部屋の湿気を抑えてジメジメのない快適さを保ちます!!

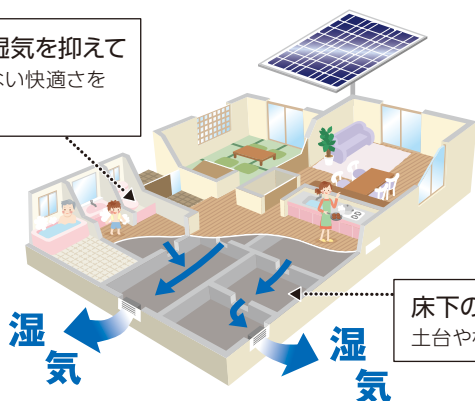

床下の湿気を追い出し土台や柱を守ります!!



クリーンエネルギーの太陽電池で運転するから
・電気代不要
・タイマー設定不要



換気扇 ※写真はSYK-13の標準セット

床下面積	換気扇2台セット	本体希望小売価格
66㎡(約20坪)	SYK-12	¥179,300 (税抜 ¥163,000)

床下面積	換気扇3台セット	本体希望小売価格
100㎡(約30坪)	SYK-13	¥215,600 (税抜 ¥196,000)

床下面積	換気扇4台セット	本体希望小売価格
132㎡(約40坪)	SYK-14	¥324,500 (税抜 ¥295,000)

床下面積	換気扇5台セット	本体希望小売価格
165㎡(約50坪)	SYK-15	¥360,800 (税抜 ¥328,000)

●SYK-12,14には換気扇ユニット[KU-1・コード10m付 ¥36,300(税抜 ¥33,000)]を1台のみ追加取付可能です。SYK-13,15には追加取付できません。
別売品/延長用ケーブル[YKD-5(2心)5m] ¥2,640(税抜 ¥2,400)・塞ぎ板[YKF-500] ¥3,410(税抜 ¥3,100)・太陽電池屋根置架台[VS-TDK-1] ¥21,120(税抜 ¥19,200) (下記参照)

標準付属取付部品	単位:mm
固定板 ×1 500 280	固定金具 取付可能寸法 35~80
ペランダ(格子)用 固定金具×2	柱材用 羽子板×1

別売部品	単位:mm
太陽電池屋根置架台 VS-TDK-1 ¥21,120 (税抜 ¥19,200)	674 250

ワンポイントアドバイス

- ① 床下面積10坪(33㎡)に対して1台を目安にしてください。(ただし、床下の湿気が特に多い場合(例:床下の土が湿っている等)は7~8坪に1台を目安にしてください。)
- ② 太陽電池取付位置:南向きで強度があり午前10時~午後4時の間、よく日光が当たるところに設置してください。
- ③ 換気扇取付位置:北側の換気口に取り付け、南側から北側へ床下の空気が流れるようにしてください。

製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

燃料代「0円」の太陽熱温水器で温められたお湯を有効利用するので、灯油の節約になります

特定保守製品 設計標準使用期間：10年（P34参照）

※詳しくは石油給湯器総合カタログをご参照ください。

■選べる!! 使える!! 3つの給湯モード!! リモコンのソーラースイッチでモード切替

●ソーラー1モード

太陽熱温水器のお湯と水道水を使用します。(燃焼加熱しません。)*1

*1:太陽熱温水器の温度が下がっても燃焼しない節約モードなので設定温度のお湯が出ない場合があります。また、KIBF-4567MAについては、追いだき時には燃焼します。

●給湯器は燃焼しないので灯油代は0円!!

●ソーラー2モード

太陽熱のお湯がぬるくなると給湯器が燃焼加熱します。*2

*2:太陽熱温水器のお湯の温度と設定温度によって、必要に応じて燃焼加熱します。

●太陽熱温水器と給湯器で沸かしたお湯を使用します!!

●ボイラーモード

水道水のみを使用します。給湯器が燃焼加熱します。



■eCO機能で、よりエコな暮らしをサポート!!

eCO機能とは

水道直圧式の場合

季節に応じて最大の給湯能力を調整し、灯油、水の使用量を抑えてエネルギーの使いすぎを抑制します。

減圧式の場合

お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え灯油を節約します。

■給湯能力のめやす(水道直圧式の場合)

季節	給湯能力(対標準モード)
冬	約90%
春・秋	約70%
夏	約50%



低温出湯が可能。

35℃、32℃の低い温度での出湯が可能になりました。

●夏場など水温が高い場合や、出湯量が少ない場合には、低い温度のお湯が出ない場合があります。

体温より低い
35℃の快適シャワー

体温より少し低めの温度で、夏場やスポーツ後のシャワーに最適です。



32℃の
少しあったか洗い物


冬場のキッチンにうれしい、ぬるま湯での洗い物が可能です。



再出湯時の湯温ムラを大幅に緩和。

お湯を止めた後再びお湯を使用すると、最初に高温のお湯が出て、次に冷たくなり、そして設定温度になるという冷水サンドイッチ現象が起こります。冷水サンド緩和タイプなら、熱交換器でつくられた高温のお湯に水を混合して、安定したお湯を提供します。

■冷水サンド緩和タイプ

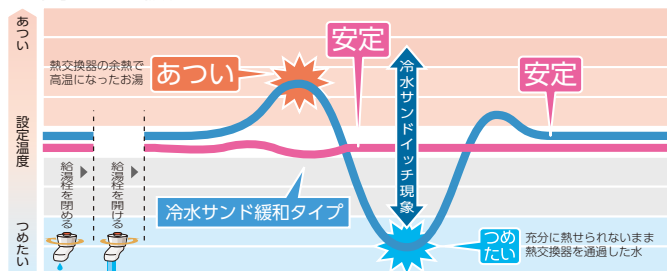

水道直圧式

給湯専用 **エコフィール**

定量 お知らせ 機能

① 給湯栓を開いて
浴そうにお湯を入れます。




リモコンの設定温度を
入浴温度に合わせて
お湯を入れます。

② 設定量のお湯が入ると
リモコンがお知らせします。



③ 給湯栓を閉じると、
定量お知らせ機能は解除されます。



※途中で給湯栓を閉じると
定量お知らせ機能はリセットされます。
浴室以外の給湯栓からお湯を出した
場合でもお知らせします。

定量
お知らせ
(注1)
低温
出湯
(注2)
油切
予告
(OC-3I)
(別売)
油切
予告
(OC-5)
(別売)

(注1) ソーラーモードの場合、太陽熱のお湯が
リモコンの設定温度よりも低いとき
は、設定した温度にはなりません。
(注2) 夏場など水温が高い場合や、出湯量が
少ない場合には、低温度のお湯が出せ
ない場合があります。

屋外 前面排気



給湯
出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

延長保証制度
対象商品



省エネ基準
達成率

エネルギー
消費効率(モード)

106% 91.8%

標準付属品

音声台所リモコン
CMR-2529V

非防水形



注意 非防水形リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

EHIF-4765DSW 本体希望小売価格 **¥385,000** (税抜 ¥350,000)

●音声リモコン標準付属

●送油管付

●外形寸法 高895×幅595×奥248(mm)

別売品 / リモコンコードRK-3P(2心)・

専用加圧ポンプ[SHC-1031BCF2(50Hz/60Hz)]

別売品

専用加圧ポンプ(給湯器との連絡線(2心×2m)付)

SHC-1031BCF2(50Hz/60Hz)

¥145,640 (税抜 ¥132,400)

※自然循環形太陽熱温水器(水道直結タイプを除く)を使用する場合、
必要になります。



減圧式

給湯+強制追いだき

オート タイプ (自動お湯はり機能)

① お湯はりスタート



リモコンのふる自動スイッチポン!

② お湯はりストップ



適量・適温でストップ

③ 自動保温



自動お湯はり後、設定時間(初期
設定：20分)ごとに設定温度に
沸き上げます。ふる保温時間の
初期設定は4時間
(0~24時間設定可能)

IoT QR エネ オート 予約 強制
コード ルック レッフ 追いだき
(注1)
保温 たし湯 たし水 低温 配管 配管
出湯 出湯 (手動) 洗浄
(注2)
油切 油切
予告 予告
(OC-3I) (OC-5)
(別売) (別売)

(注1) 無線LANでインターネットに接続する必要
があります。
(注2) 夏場など水温が高い場合や、出湯量が少
ない場合には、低温度のお湯が出せない場
合があります。

ワンタッチたし湯 浴室リモコンの「たし湯スイッチ」でたし湯ができます。
たし湯量は10、20、40、60、80、100Lから選択が可能。

屋外 前面排気 (給湯加圧ポンプ内蔵)



給湯
出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

延長保証制度
対象商品



省エネ基準
達成率

エネルギー
消費効率(モード)

105% 80.0%

KIBF-4567MA **NEW** 本体希望小売価格 **¥563,200** (税抜 ¥512,000)

●無線LAN対応インターホンリモコンセット標準付属

●混合弁内蔵で湯温安定

●標準圧力タイプ減圧弁・逃し弁内蔵型

●送油管付

●外形寸法 高850×幅590×奥300(mm)

別売品 / リモコンコード 台所リモコン用RK-3P(2心)・浴室リモ
コン用KFR-3P(2心)・一口循環口

標準付属品

無線LAN対応インターホンリモコンセット

台所リモコン
CMR-3209PM

非防水形



浴室リモコン
YST-3204P



注意 非防水形リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。