


暖房のめやす	寒冷地	11畳 ^(18㎡) まで	18畳 ^(29.5㎡) まで
	温暖地	11畳 ^(18㎡) まで	15畳 ^(25㎡) まで
木造戸建		11畳 ^(18㎡) まで	15畳 ^(25㎡) まで
コンクリート集合		11畳 ^(18㎡) まで	15畳 ^(25㎡) まで
暖房出力 4.20~1.80kW (3,610~1,550kcal/h)			

おすすめポイント	コンパクトタイプ
	セーブ運転
	3種のタイマー

標準仕様	13A用	FF-4222G
	LPG用	FF-4222GP
希望小売価格……………¥179,300(税抜¥163,000)		

集中制御仕様	13A用	FF-4222G(U)
	LPG用	FF-4222GP(U)
……………オープン価格		

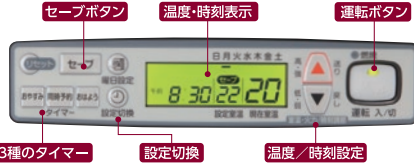

3種のタイマー
おはよう「入」タイマーと
おやすみ「切」タイマー、
同時予約「切」入タイマー
からお選びいただけます。
※(U)タイプリモート運転時
は除く

省エネ基準達成率 100%
エネルギー消費効率 82.7%

- 別売「うす型排気筒(FWT-6Z-G)」
希望小売価格¥11,990(税抜¥10,900)
- 種類／密閉式(FF式)・強制対流式
 - 本体外形寸法／高さ603×幅490×奥行325mm
 - ガス種／13A・12A(FF-4222G)・LPG(FF-4222GP)
 - ガス消費量／5.08~2.12kW(4,370~1,820kcal/h)
 - エネルギー消費効率／82.7%
 - 消費電力(AC100V・50/60Hz)／
最大燃焼時 39/38W、最小燃焼時 33/32W、待機時 0.8W
 - 質量／21kg
 - ガス接続口／R1/2(TU1/2接続可)
 - 背面カバー別売
[HMK-4215標準]希望小売価格¥11,550(税抜¥10,500)
[HMK-4215延長]希望小売価格¥11,880(税抜¥10,800)
- ※12A使用の場合、出力など異なります。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。
※市販のガス漏れ警報器(有電圧出力タイプ)をストーブに接続することにより、ガス漏れ
警報器が作動した時に連動してストーブの運転を停止させることができます。

暖房のめやす	寒冷地	8畳 ^(13㎡) まで	13畳 ^(21.5㎡) まで
	温暖地	8畳 ^(13㎡) まで	11畳 ^(18㎡) まで
木造戸建		8畳 ^(13㎡) まで	11畳 ^(18㎡) まで
コンクリート集合		8畳 ^(13㎡) まで	11畳 ^(18㎡) まで
暖房出力 3.00~1.54kW (2,580~1,320kcal/h)			

おすすめポイント	コンパクトタイプ
	エコ運転
	2wayタイマー

標準仕様	13A用	FF-3022G
	LPG用	FF-3022GP
希望小売価格……………¥136,400(税抜¥124,000)		





2Wayタイマー
異なる2種類のタイマー
運転が設定できます。

省エネ基準達成率 100%
エネルギー消費効率 82.7%

- 別売「うす型排気筒(FWT-6Z-G)」
希望小売価格¥11,990(税抜¥10,900)
- 種類／密閉式(FF式)・強制対流式
 - 本体外形寸法／高さ603×幅440×奥行303mm
 - ガス種／13A・12A(FF-3022G)・LPG(FF-3022GP)
 - ガス消費量／3.63~1.86kW(3,120~1,600kcal/h)
 - エネルギー消費効率／82.7%
 - 消費電力(AC100V・50/60Hz)／
最大燃焼時 39/37W、最小燃焼時 30/28W、待機時 0.6W
 - 質量／18kg
 - ガス接続口／R1/2(TU1/2接続可)
 - 背面カバー別売[HMK-42]希望小売価格¥10,120(税抜¥9,200)
- ※12A使用の場合、出力など異なります。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。

可燃物までの離隔距離[4222・3022・9322・6222タイプ]

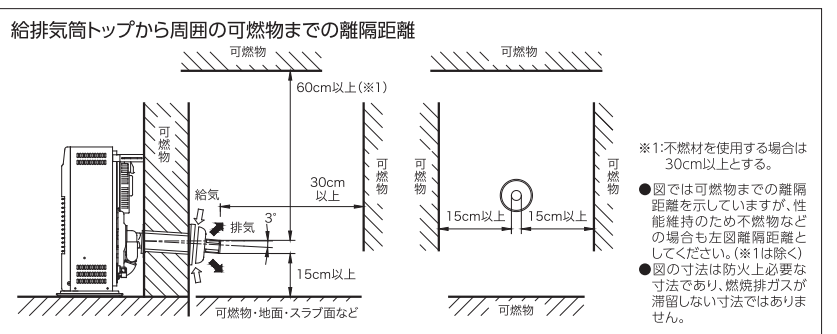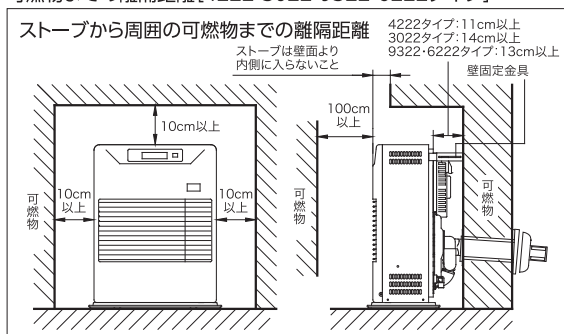

集中制御が可能で施設などにも最適
〔U〕タイプ

施設内の冷暖房機器を一括制御

信頼の安全品質・設計

安心の使いやすさ

(U)タイプは、「集中制御・監視システム(SACS)」による一括制御が可能です。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。

暖房のめやす	寒冷地	24畳 ^(39.5㎡) まで	38畳 ^(62.5㎡) まで
	温暖地	24畳 ^(39.5㎡) まで	33畳 ^(54.5㎡) まで
暖房出力		[13A] 9.30~5.85kW(8,000~5,030kcal/h) [LPG] 9.30~4.74kW(8,000~4,080kcal/h)	



おすすめポイント

セーブ運転

3種のタイマー

標準仕様	13A用	FF-9322G [662097]
	LPG用	FF-9322GP [662098]
希望小売価格…………… ¥259,600 (税抜¥236,000)		

集中制御仕様	13A用	FF-9322G(U) [662089]
	LPG用	FF-9322GP(U) [662090]

オープン価格

別売[うす型給排気筒(FWT-6M-G)]
希望小売価格¥11,990(税抜¥10,900)

- 種類／密閉式(FF式)・強制対流式
- 本体外形寸法／高さ582×幅800×奥行350mm
- ガス種／13A・12A(FF-9322G)、LPG(FF-9322GP)
- ガス消費量／急速12.8kW(11,000kcal/h)
11.3~6.88kW(9,710~5,920kcal/h)(FF-9322G)
11.3~5.58kW(9,710~4,800kcal/h)(FF-9322GP)
- エネルギー消費効率／82.4%
- 消費電力(AC100V・50/60Hz)／
最大燃焼時 49/55W、最小燃焼時 35/36W、待機時 0.8W
- 質量／37kg
- ガス接続口／R1/2(TU1/2接続可)
- ◎背面カバー付

※12A使用の場合、出力など異なります。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。
※市販のガス漏れ警報器(有電圧出力タイプ)をストーブに接続することにより、ガス漏れ警報器が作動した時に連動してストーブの運転を停止させることができます。



3種のタイマー
おはよう「入」タイマーと
おやすみ「切」タイマー、
同時予約「切・入」タイマー
からお選びいただけます。
※(U)タイプリモート運転時
は除く



暖房のめやす	寒冷地	16畳 ^(26.5㎡) まで	26畳 ^(43㎡) まで
	温暖地	16畳 ^(26.5㎡) まで	22畳 ^(36.5㎡) まで
暖房出力		6.18~2.38kW (5,310~2,050kcal/h)	



おすすめポイント

セーブ運転

3種のタイマー

標準仕様	13A用	FF-6222G [662099]
	LPG用	FF-6222GP [662100]
希望小売価格…………… ¥236,500 (税抜¥215,000)		

集中制御仕様	13A用	FF-6222G(U) [662091]
	LPG用	FF-6222GP(U) [662092]

オープン価格

別売[うす型給排気筒(FWT-6M-G)]
希望小売価格¥11,990(税抜¥10,900)

- 種類／密閉式(FF式)・強制対流式
- 本体外形寸法／高さ582×幅800×奥行350mm
- ガス種／13A・12A(FF-6222G)、LPG(FF-6222GP)
- ガス消費量／急速8.48kW(7,290kcal/h)
7.50~2.80kW(6,450~2,410kcal/h)
- エネルギー消費効率／82.4%
- 消費電力(AC100V・50/60Hz)／
最大燃焼時 39/37W、最小燃焼時 32/30W、待機時 0.8W
- 質量／37kg
- ガス接続口／R1/2(TU1/2接続可)
- ◎背面カバー付

※12A使用の場合、出力など異なります。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。
※市販のガス漏れ警報器(有電圧出力タイプ)をストーブに接続することにより、ガス漏れ警報器が作動した時に連動してストーブの運転を停止させることができます。



3種のタイマー
おはよう「入」タイマーと
おやすみ「切」タイマー、
同時予約「切・入」タイマー
からお選びいただけます。
※(U)タイプリモート運転時
は除く



■関連部材(温風タイプ用)

FF保護ガード	背面カバー		カギ付操作パネル(緊急スイッチ付)		鍵スイッチ	床固定金具
 ※写真はSG-93G-1です。	 ストーブの背面をカバーします。※写真はHMK-4215標準です。		 KGPS-42G [775187] ¥11,880(税抜¥10,800) FF-4222タイプ用	 KGPS-G1 [775192] ¥11,880(税抜¥10,800) FF-9322・6222タイプ用	 KG-9312 [775180] ¥13,200(税抜¥12,000) いたずら防止 FF-9322・6222・4222タイプ用	 TKS-TL [774075] ¥3,300(税抜¥3,000) FF-4222・3022タイプ用
SG-93G-1 [775224] ¥15,180(税抜¥13,800) FF-9322・6222タイプ用(植毛付)	HMK-4215標準 [762342] ¥11,550(税抜¥10,500) FF-4222タイプ用	HMK-42 [775050] ¥10,120(税抜¥9,200) FF-3022タイプ用				
SG-42G [775223] ¥15,180(税抜¥13,800) FF-4222タイプ用(植毛付) 不注意による接触防止	HMK-4215延長 [762344] ¥11,880(税抜¥10,800) FF-4222タイプ用	HMK-6293R [775065] ¥11,880(税抜¥10,800) FF-9322・6222タイプ用				

温風タイプ

ぬくもりがすばやくお部屋に広がる、ガスFF温風ストーブ。


暖房の目安	寒冷地 (木造戸建)	39 (64.5㎡) 畳まで	コンクリート集合	62 (102.5㎡) 畳まで
	温暖地	39畳 (64.5㎡) まで		53畳 (87.5㎡) まで
暖房出力	[13A]	15.2~7.50kW (13,070~6,450kcal/h)		
	[LPG]	15.2~7.75kW (13,070~6,670kcal/h)		



おすすめポイント

セーブ運転

2種のタイマー

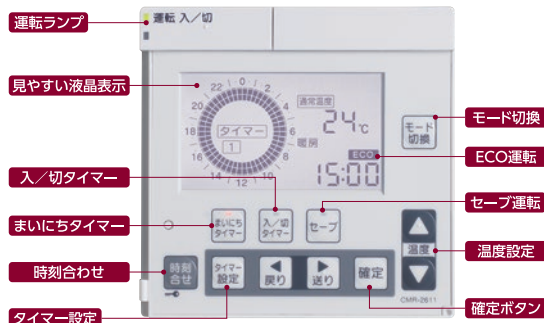

 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 83.5% [13A]	 省エネ基準達成率 102% エネルギー消費効率 84.0% [LPG]
---	---

標準仕様
13A用 **FF-1523G** [662505]
LPG用 **FF-1523GP** [662506]

希望小売価格……………**¥660,000** (税抜¥600,000)

集中制御仕様
13A用 **FF-1523G(U)** [662507]
LPG用 **FF-1523GP(U)** [662508]

…………… オープン価格

別売 [引き込み式給排気筒 (FWT-9K-Gタイプ 給排気筒径90mm)]
※詳しくは関連部品12ページをご覧ください。

別売 [うす型給排気筒 (FWT-7M-G 給排気筒径70mm)]
希望小売価格¥31,570 (税抜¥28,700)

- 種類／密閉式 (FF式)・強制対流式
- 本体外形寸法／高さ1,750×幅600×奥行379mm
- ガス種／13A・12A (FF-1523G)、LPG (FF-1523GP)
- ガス消費量／
[13A] 18.2~8.88kW (15,650~7,640kcal/h)
[LPG] 18.1~9.03kW (15,570~7,770kcal/h)
- エネルギー消費効率／[13A] 83.5%、[LPG] 84.0%
- 消費電力 (AC100V・50/60Hz)／
最大燃焼時 131/154W、最小燃焼時 80/80W、待機時 4.4W
- 質量／75kg
- ガス接続口／R1/2 (TU1/2接続可)
- 背面カバー別売

※12A使用の場合、出力など異なります。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。
※市販のガス漏れ警報器 (有電圧出力タイプ) をストーブに接続することにより、ガス漏れ警報器が作動した時に連動してストーブの運転を停止させることができます。

■関連部材

スイングルーバー	カギ付操作パネル	背面カバー
 SWG-TG [662406] ¥32,780 (税抜¥29,800) 温風吹出口の縦ルーバーを左右にオートスイングさせるものです。	 KGPS-TG [662405] ¥9,680 (税抜¥8,800) 操作部の扉を交換するタイプです。	 HMK-1523 [662527] ¥25,080 (税抜¥22,800) FF-1523Gタイプ用 HMK-1122 [662404] ¥25,080 (税抜¥22,800) CA-1122RGタイプ用

可燃物までの離隔距離

