

温度にいちばん敏感、な企業でありたい。



もっと、快適創造企業へ

あらゆる人たちが快適と感じる温度に、
もっと敏感な企業でありたい。

私たち長府製作所は、
長年培った給湯や空調などの技術を活かし、
もっと「人と地球にやさしい快適さ」を
創造する企業を目指します。

目次

室内機

FC-65PWS E	4
FC-63PWS C	4
FC-65PGS E	4
FC-63PGS C	4
FC-45PWS E	4
FC-43PWS C	4
FC-45PGS E	4
FC-43PGS C	4

室外機

CUES-E673CSO C エコフィール	5
CUES-673CSO C	6
CURS-904CSO E	6
CURS-903CSO C	6

関連部品	8
仕様一覧・寸法図	9

あなたに最適なシステムを選びましょう。

「温水ルームヒーター」システムの選び方をご紹介します。
お部屋の広さや使い方に合わせて、ぴったりのシステムが選べます。
温水コンセントは既築・新築により
使用できる製品が異なりますので、
詳しくは当社支店・営業所へお問い合わせください。

このマークのついた製品は
(株)富士通ゼネラル製との互換性があります。くわしくは P10



※設置イメージです。

室内機を選びましょう

室内機は選べる2色のカラーバリエーション。▶P3~

8.0畳~16.0畳 FC-65・63タイプ **入替コレ!!**
[温暖地/木造(戸建)の場合]

リビングなどに最適の
ハイパワータイプ



パールホワイト ピンクゴールド

4.5畳~11.0畳 FC-45・43タイプ **入替コレ!!**
[温暖地/木造(戸建)の場合]

寝室・子供部屋に最適の
コンパクトタイプ



パールホワイト ピンクゴールド

室外機を選びましょう

▶P5~

1~3
部屋タイプ



CUES-E673CSOタイプ
エコフィール



CUES-673CSOタイプ CURS-904・903CSOタイプ

温水コンセントを選びましょう


▶P8

既築
向け



OC-K-1


壁貫通タイプ(OC-K-1)



新築
向け



OC-S



壁埋込タイプ(OC-S)



OC-F



床埋込タイプ(OC-F)

「温水ルームヒーター」は、
換気のいらない^{※1} パワフル暖房。
室内をクリーン&マイルドに
暖めます。




温風
吹出温度

約70℃で快適暖房!

屋外燃烧方式
「温水ルームヒーター」

吹出温度約70℃のやさしい温風

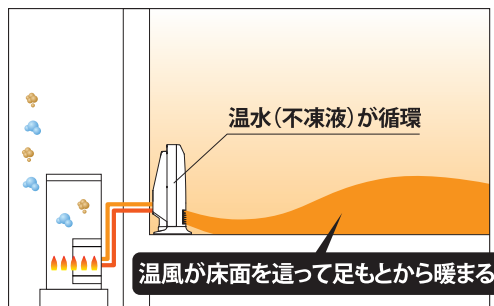


※吹出温度は温水温度・循環風量・効率により変動します。

温風温度が高すぎると熱は上昇してしまいます(石油ファンヒーターは120~140℃)。「温水ルームヒーター」の場合、吹出温度が約70℃なので、温風が上昇しにくくエアコンと異なり床面を這って広がるため、足もとから暖かさが広がります。

エアコンの場合


吹出温度約60℃の温風

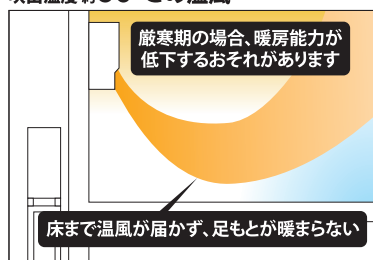

※イラストはイメージです。

石油ファンヒーターの場合

吹出温度約120℃~140℃の温風

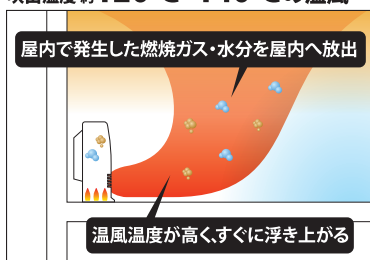


燃焼 水分 燃焼ガス

クリーン
暖房

室内で火を使わないので
換気が不要!

※1 日常的な換気は必要となります。

室外機で温めた温水を循環させ、室内機で暖房するため、
お部屋の空気を汚さずニオイもありません。

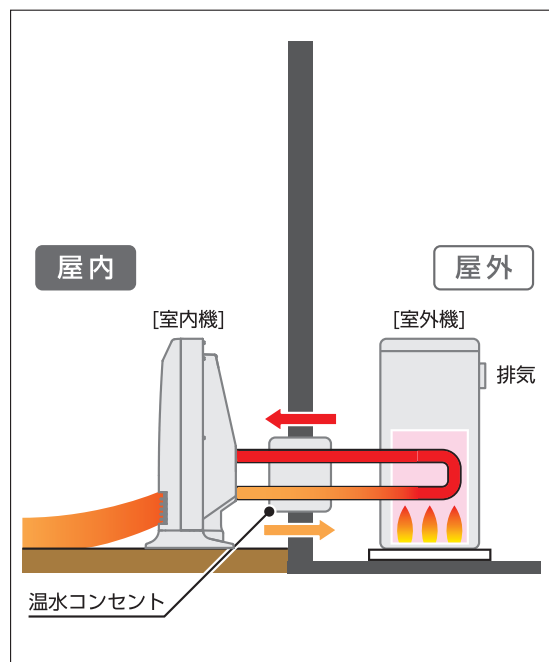

とても見やすく
使いやすい付属リモコン

温風で快速暖房

吹出口からの温風をすばやく、すみずみにまで広げる温風ファン方式です。

タイマー装備で便利

予約運転に便利な「入タイマー」「切タイマー」付きです。



PM2.5対応空気清浄フィルター

※交換の
めやす3年

0.3~2.5μm粒子を約80%※キャッチするPM2.5対応の空気清浄フィルターです。

※フィルターの性能試験に基づく数値であり、実機の性能とは異なります。0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認がとれておりません。また空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm以下の微小物質の総称です。

■室内機本体操作・表示部



ハイパワー
タイプ

リビングなどに最適



※写真はFC-65PWS Eです。

暖房のめやす ※1	温暖地	木造(戸建)	16.0	量(26.5㎡)まで
		コンクリート(集合)	21.0	量(34.5㎡)まで
	寒冷地	木造(戸建)	16.0	量(26.5㎡)まで
		コンクリート(集合)	25.0	量(41.5㎡)まで

暖房出力 6.00~2.84kW
(5,160~2,440kcal/h) ※2



こちらの製品は
(株)富士通ゼネラル製との
互換性があります。

くわしくはP10

【発売予定】

FC-65PWS E

本体希望小売価格

[662701] 4931643 471789

¥119,900 (税抜¥109,000)

在庫僅少品

FC-63PWS C

本体希望小売価格

[662476] 4931643 467676

¥108,900 (税抜¥99,000)

- 外装色 パールホワイト
- 外形寸法 高475×幅605×奥行200(mm)
- ワイヤレスリモコン付
- PM2.5対応空気清浄フィルター搭載



※写真はFC-65PGS Eです。

暖房のめやす ※1	温暖地	木造(戸建)	16.0	量(26.5㎡)まで
		コンクリート(集合)	21.0	量(34.5㎡)まで
	寒冷地	木造(戸建)	16.0	量(26.5㎡)まで
		コンクリート(集合)	25.0	量(41.5㎡)まで

暖房出力 6.00~2.84kW
(5,160~2,440kcal/h) ※2



こちらの製品は
(株)富士通ゼネラル製との
互換性があります。

くわしくはP10

【発売予定】

FC-65PGS E

本体希望小売価格

[662702] 4931643 471796

¥119,900 (税抜¥109,000)

在庫僅少品

FC-63PGS C

本体希望小売価格

[662477] 4931643 467683

¥108,900 (税抜¥99,000)

- 外装色 ピンクゴールド
- 外形寸法 高475×幅605×奥行200(mm)
- ワイヤレスリモコン付
- PM2.5対応空気清浄フィルター搭載

コンパクト
タイプ

寝室・子供部屋に最適



※写真はFC-45PWS Eです。

暖房のめやす ※1	温暖地	木造(戸建)	11.0	量(18.0㎡)まで
		コンクリート(集合)	14.0	量(23.0㎡)まで
	寒冷地	木造(戸建)	11.0	量(18.0㎡)まで
		コンクリート(集合)	17.0	量(28.0㎡)まで

暖房出力 4.00~1.60kW
(3,440~1,350kcal/h) ※2



こちらの製品は
(株)富士通ゼネラル製との
互換性があります。

くわしくはP10

【発売予定】

FC-45PWS E

本体希望小売価格

[662703] 4931643 471802

¥99,000 (税抜¥90,000)

在庫僅少品

FC-43PWS C

本体希望小売価格

[662478] 4931643 467690

¥90,200 (税抜¥82,000)

- 外装色 パールホワイト
- 外形寸法 高475×幅445×奥行200(mm)
- ワイヤレスリモコン付
- PM2.5対応空気清浄フィルター搭載



※写真はFC-45PGS Eです。

暖房のめやす ※1	温暖地	木造(戸建)	11.0	量(18.0㎡)まで
		コンクリート(集合)	14.0	量(23.0㎡)まで
	寒冷地	木造(戸建)	11.0	量(18.0㎡)まで
		コンクリート(集合)	17.0	量(28.0㎡)まで

暖房出力 4.00~1.60kW
(3,440~1,350kcal/h) ※2



こちらの製品は
(株)富士通ゼネラル製との
互換性があります。

くわしくはP10

【発売予定】

FC-45PGS E

本体希望小売価格

[662704] 4931643 471819

¥99,000 (税抜¥90,000)

在庫僅少品

FC-43PGS C

本体希望小売価格

[662479] 4931643 467706

¥90,200 (税抜¥82,000)

- 外装色 ピンクゴールド
- 外形寸法 高475×幅445×奥行200(mm)
- ワイヤレスリモコン付
- PM2.5対応空気清浄フィルター搭載

※1 暖房のめやすに用いている「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。温暖地の「木造(戸建)」とは、木造戸建住宅、「コンクリート(集合)」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施されている場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。寒冷地の「木造(戸建)」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート(集合)」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。諸条件・諸数値は、(一社)日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。

※2 算出条件は最大最小とも室温20℃で、室外機と温水配管3mで接続したときの値です。