


最大10m10曲がりの
遠隔追いだきができ、
ふろがまの設置場所を
選びません。

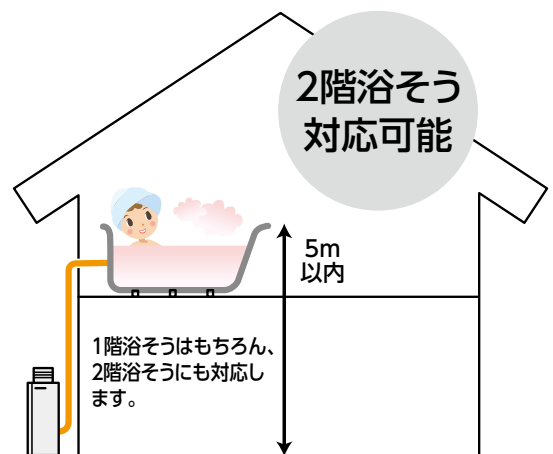

「上下均一沸き上げ」
「かきまぜ不要」
「湯あかが付きにくい」

お湯を強制的に循環させるため、「上が熱く下は水」ということがありません。

また、ふろ配管内をお湯が勢よく流れるので、湯あかが付きにくくなっています。

灯油専用ふろがま

屋外 強制通気
(浴室外設置形)

屋内 強制排気はできません



Rトップ付	Rトップなし
017800	017804

特定保守製品
設計標準使用期間:8年

外装ステンレス製

CK-140PS

希望小売価格 ¥192,500(税抜¥175,000)

(Rトップなし) ¥187,660(税抜¥170,600)

●出力 14.3kW(12,300kcal/h)

●リモコン・送油管(2.5m)付

●在体ステンレス製

●外形寸法 高655×幅256×奥行515(mm)

※従来のタイムスイッチ・浴室タイマーは取り付けできません。

※油タンクは別売です。

※排気筒使用時はφ106排気筒セットを使用してください。

湯沸効率
82.0%

騒音レベル

深夜でもご近所に気がねなく
使用できます。



湯沸効率

業界No.1※1の
湯沸効率 **82%**
CK-140PS

※1. 2025年8月現在、家庭用石油ふろがまにおいて 当社調べ

簡単操作、わかりやすさが
自慢です。

リモコンの設定温度まで沸き上げると運転を終了するので、
沸かし過ぎがありません。

主な機能

詳しくは P23

2階
浴そう

保温

タイム
スタンプ

油切れ
予告装置
(OC-31)

(別売)

関連部品: P111~
寸法図: P122~
仕様表: P136~

標準付属品

●リモコン(YST-2906)

●送油管(φ8-2.5m)




※リモコンコード(KFR-3P)及び
リモコンパイプセット(RPS-1)は
付属していません。(P111参照)

CK-140PS 用 別売部品

●転倒防止金具(後付け用)

¥1,870(税抜¥1,700)

[884023]



●アンカー金具セット(B)

VK-AKS-003 ¥924(税抜¥840)

[884007]



(4個入り)

安全設計

※マキ焚きの場合はこの機能は作動しません。

- 「圧力スイッチ式空だき防止装置」を
全機種に搭載
- 「再点火防止機能」を
全機種に搭載
- 「セーフティスタート機能」を
搭載 CHS-6、CH2S-6を除く

他の安全機能

●対震自動消火装置 ●燃焼安全装置 ●停電安全装置 ●過熱防止装置

※マキ焚きの場合はこの機能は作動しません。

灯油専用ふろがま

主な機能

詳しくは P23

タイム
スタンプ

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

屋内

強制通気
(浴室外設置形)

強制排気はできません



50Hz/60Hz	取付ピッチ	油タンク付	油タンクなし
50Hz	100mm	017705	017708
60Hz	100mm	017700	017701
	160mm	017760	017761

特定保守製品

設計標準使用期間：8年

50Hz

60Hz

外装ステンレス製

JPK-N6

希望小売価格 ¥117,700(税抜 ¥107,000)

(油タンクなし) ¥109,670(税抜 ¥99,700)

- 出力 14.3kW(12,300kcal/h)
- 煙突接続径(φ106)
- リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付
- ※バーナー取り付け3方向可能
- ※取付ピッチ100と160
- 外形寸法 高463×幅330×奥行507(mm)

湯沸効率

63.3%

屋外

強制通気
(浴室外設置形)

強制排気はできません



50Hz/60Hz	油タンク付	油タンクなし
	トップ付	トップなし
50Hz	017405	017406
60Hz	017400	017401

特定保守製品

設計標準使用期間：8年

50Hz

60Hz

外装ステンレス製

CK-136S

希望小売価格 ¥150,700(税抜 ¥137,000)

(油タンクなし) ¥142,670(税抜 ¥129,700)

- (Cトップなし) ¥146,300(税抜 ¥133,000)
- 出力 13.6kW(11,700kcal/h)
- リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付
- ※循環パイプは、左・右両側にあります。
- ※取付ピッチ160のみ
- 外形寸法 高480×幅270×奥行512(mm)

※標準1,000m以下でご使用ください。

※排気筒使用時はφ106排気筒セットを使用してください。

湯沸効率

77.5%

マキ焚兼用ふろがま

主な機能

詳しくは P23

タイム
スタンプ

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

長いマキの焼却に便利なロングサイズタイプ

屋内

強制通気
(浴室外設置形)

強制排気はできません



注1. バーナー(SB-76)が該当製品です。

50Hz/60Hz	油タンク付	油タンクなし	CHC缶
50Hz	017505	017508	017502
60Hz	017500	017501	

特定保守製品

設計標準使用期間：8年

50Hz

60Hz

外装ステンレス製

CHS-6

希望小売価格 ¥169,400(税抜 ¥154,000)

(油タンクなし) ¥161,370(税抜 ¥146,700)

CHC缶(バーナーなし) ¥100,100(税抜 ¥91,000)

- 出力 14.9kW(12,800kcal/h)
- 煙突接続径(φ115)
- リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付
- 缶体ステンレス製 ●掃除口付
- ※バーナー取り付け左右可能
- 外形寸法 高506×幅605×奥行585(mm)

コンパクトタイプ

屋内

強制通気
(浴室外設置形)

強制排気はできません



注1. バーナー(SB-76)が該当製品です。

50Hz/60Hz	油タンク付	油タンクなし	CH2C缶
50Hz	017605	017608	017602
60Hz	017600	017601	

特定保守製品

設計標準使用期間：8年

50Hz

60Hz

外装ステンレス製

CH2S-6

希望小売価格 ¥166,100(税抜 ¥151,000)

(油タンクなし) ¥158,070(税抜 ¥143,700)

CH2C缶(バーナーなし) ¥96,800(税抜 ¥88,000)

- 出力 14.9kW(12,800kcal/h)
- 煙突接続径(φ115)
- リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付
- 缶体ステンレス製 ●掃除口付
- ※バーナー取り付け左右可能
- 外形寸法 高506×幅605×奥行485(mm)

標準付属品



●リモコン(TS-10)

(リモコンコード3m付)

※ふろがま本体(CK-136S)

またはバーナーに同梱



●送油管(φ6.35-2.5m)

※ふろがま本体(CK-136S)

またはバーナーに同梱

※油タンク(OT-21)なしのご注文も可能です。



同梱部材

JPK-N6	循環ホース(ビニールパイプ)、 ワイヤクランプ(4ヶ)、バーナー固定金具(2ヶ)	かまに同梱
CK-136S	リモコン(リモコンコード3m付)、 送油管(2.5m)、空だき防止装置	バーナーに 同梱
CHS-6	循環口ゴムキャップ(2ヶ)、ワイヤクランプ(6ヶ)、 循環ホース(ビニールパイプ)、 循環口カバー、リモコン(リモコンコード3m付)、 送油管(2.5m)	本体に同梱
CH2S-6	灰出し棒、ロストル、ロストル受板、 ゴムエルボ(2ヶ)、ワイヤクランプ(4ヶ)、 通風調節器	かまに同梱
	リモコン(リモコンコード3m付)、送油管(2.5m)、 バーナー取付フランジ、空だき防止装置	バーナーに 同梱

石油ふろがま(自然循環)用別売部品

- 増設リモコン(リモコンコード3m付) [884573]
TS-10 ¥5,720(税抜 ¥5,200)
- リモコンパイプセット [884575]
RPS-2 ¥1,540(税抜 ¥1,400)
リモコン接続部 M25
- 延長用リモコンコード [884578]
FEK-5M(5m) ¥1,980(税抜 ¥1,800)
- ステンレス製排気筒 [191001]
φ106(JPK-N6、CK-136S用) オープン価格
φ115(CHS-6、CH2S-6用) オープン価格

※リモコン(TS-10)および増設リモコン(TS-10)は、掲載石油ふろがま(JPK-N6、CK-136S、CHS-6、CH2S-6)のみ対応しています。