

| 適応地域<br>給湯方法               |                     |                                                                                                                       | 一般地仕様                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|--|--|
| モデル                        |                     |                                                                                                                       | ecoとくフルオート                                                                                                                                                                                               |                                                 | フルオート                                            |                                                 |     |  |  |
| 減圧弁設定圧力                    |                     |                                                                                                                       | プレミアム                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 井戸水対応                                            | スタンダード                                          |     |  |  |
| 掲載ページ                      |                     |                                                                                                                       | 高圧パワー320kPa                                                                                                                                                                                              |                                                 | 高圧力210kPa                                        | 高圧パワー320kPa                                     |     |  |  |
|                            |                     |                                                                                                                       | P35・36                                                                                                                                                                                                   |                                                 | P37                                              | P32                                             | P38 |  |  |
| タンク容量／<br>タンク形状／<br>システム型名 | 310L<br>(2～3人)      | スリム<br><br>1,844mm<br>560mm 660mm    | 一般地向け<br>機種凡例<br><div>システム型名<br/>税込価格<br/>(税抜価格)<br/>区分: 目標年度 省エネ基準<br/>達成率 % 年間給湯<br/>保温効率</div> <div>「エネルギー消費性能<br/>計算プログラム(住宅<br/>版)」へのJIS効率の入<br/>力値<br/>年間給湯保温効率(オ<br/>ート・給湯専用は年間<br/>給湯効率)※6</div> |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
|                            | 370L<br>(3～5人)      | スリム<br><br>2,130mm<br>560mm 660mm    | EHP-3705AZPS<br>¥1,270,500<br>(税抜¥1,155,000) 3.8                                                                                                                                                         | EHP-3705AZP<br>¥1,215,500<br>(税抜¥1,105,000) 3.6 |                                                  |                                                 |     |  |  |
|                            |                     | 角型<br><br>1,825mm<br>630mm 730mm     | EHP-3705BZPS<br>¥1,303,500<br>(税抜¥1,185,000) 4.0                                                                                                                                                         | EHP-3705BZP<br>¥1,215,500<br>(税抜¥1,105,000) 3.6 | EHP-3705BX-I<br>¥1,316,700<br>(税抜¥1,197,000) 3.5 |                                                 |     |  |  |
|                            |                     | 薄型<br><br>1,840mm<br>1,090mm 445mm   |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  | EHP-3705CXP<br>¥1,272,700<br>(税抜¥1,157,000) 3.0 |     |  |  |
|                            | 460L<br>(4～7人)      | 角型<br><br>2,137mm<br>630mm 730mm   | EHP-4605BZPS<br>¥1,331,000<br>(税抜¥1,210,000) 3.8                                                                                                                                                         | EHP-4605BZP<br>¥1,276,000<br>(税抜¥1,160,000) 3.6 | EHP-4605BX-I<br>¥1,415,700<br>(税抜¥1,287,000) 3.5 |                                                 |     |  |  |
|                            |                     | 薄型<br><br>1,840mm<br>1,190mm 495mm |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  | EHP-4605CXP<br>¥1,410,200<br>(税抜¥1,282,000) 3.0 |     |  |  |
|                            | 550L<br>(5～8人)      | 角型<br><br>2,037mm<br>700mm 800mm   |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
|                            | 対応リモコン              | 無線LAN対応タッチパネルリモコン(インターホン機能付)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
|                            |                     | 無線LAN対応インターホンリモコン                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
|                            |                     | 無線LAN対応音声台所リモコン                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
| 音声台所リモコン                   |                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
| 機能                         | アプリ(天気予報連動機能)※2     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
|                            | ソーラーアシストモード(HEMS)※3 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
|                            | ソーラーアシストモード(手動)     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
|                            | ふろタイマー              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
|                            | ecoとく               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
|                            | マイクロバブル※4           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
|                            | 自動お湯はり              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
|                            | 急速湯はり               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
|                            | 定量止水                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
|                            | 追いだし                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
|                            | 自動追いだし              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
|                            | 高温たし湯               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
|                            | 保温                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
|                            | ツイン湯温               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
|                            | 予約                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
|                            | 配管クリーン(自動)          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
| 配管クリーン(手動)                 |                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |
| ソーラーお湯はりユニット               |                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                 |     |  |  |

※1:受注生産品(納期約2週間) ※2:無線LAN対応リモコンを使用し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。 ※3:専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-200PM、120PM、121PM、CMR-3208VMを選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)

| 一般地仕様                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| フルオート                                               |                                                     |                                                     |                                                     | オート                                                 | 給湯専用                                                |
| スタンダード                                              |                                                     | 減災対応                                                |                                                     | スタンダード                                              | スタンダード                                              |
| 高圧力210kPa                                           | 高圧力170kPa                                           | 高圧パワー320kPa                                         | 高圧力210kPa                                           | 高圧力210kPa                                           | 高圧力210kPa                                           |
| P39・40                                              | P40                                                 | P52                                                 | P53                                                 | P41                                                 | P42                                                 |
| EHP-3105AX-M※1<br>¥1,089,000<br>(税抜¥990,000) 3.1    |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| 区分C<br>目標年度 2025年度<br>省エネ基準達成率 100%<br>年間給湯保溫効率 3.1 |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| EHP-3705AX<br>¥1,100,000<br>(税抜¥1,000,000) 3.5      |                                                     | EHP-3705AXP-H※1<br>¥1,287,000<br>(税抜¥1,170,000) 3.5 | EHP-3705AX-H<br>¥1,188,000<br>(税抜¥1,080,000) 3.5    |                                                     | EHP-3705A<br>¥990,000<br>(税抜¥900,000) 3.5           |
| 区分E<br>目標年度 2025年度<br>省エネ基準達成率 100%<br>年間給湯保溫効率 3.5 |                                                     | 区分E<br>目標年度 2025年度<br>省エネ基準達成率 100%<br>年間給湯保溫効率 3.5 | 区分E<br>目標年度 2025年度<br>省エネ基準達成率 100%<br>年間給湯保溫効率 3.5 |                                                     | 区分E<br>目標年度 2025年度<br>省エネ基準達成率 100%<br>年間給湯保溫効率 3.5 |
| EHP-3705BX<br>¥1,100,000<br>(税抜¥1,000,000) 3.5      |                                                     |                                                     |                                                     | EHP-3705BA<br>¥1,012,000<br>(税抜¥920,000) 3.5        |                                                     |
| 区分E<br>目標年度 2025年度<br>省エネ基準達成率 100%<br>年間給湯保溫効率 3.5 |                                                     |                                                     |                                                     | 区分E<br>目標年度 2025年度<br>省エネ基準達成率 100%<br>年間給湯保溫効率 3.5 |                                                     |
|                                                     |                                                     | EHP-3705CXP-H※1<br>¥1,375,000<br>(税抜¥1,250,000) 3.0 | EHP-3705CX-H※1<br>¥1,292,500<br>(税抜¥1,175,000) 3.0  |                                                     |                                                     |
|                                                     |                                                     | 区分I<br>目標年度 2025年度<br>省エネ基準達成率 100%<br>年間給湯保溫効率 3.0 | 区分I<br>目標年度 2025年度<br>省エネ基準達成率 100%<br>年間給湯保溫効率 3.0 |                                                     |                                                     |
| EHP-4605BX<br>¥1,199,000<br>(税抜¥1,090,000) 3.5      |                                                     | EHP-4605BXP-H※1<br>¥1,375,000<br>(税抜¥1,250,000) 3.5 | EHP-4605BX-H<br>¥1,309,000<br>(税抜¥1,190,000) 3.5    | EHP-4605BA<br>¥1,111,000<br>(税抜¥1,010,000) 3.5      | EHP-4605B<br>¥1,089,000<br>(税抜¥990,000) 3.5         |
| 区分E<br>目標年度 2025年度<br>省エネ基準達成率 100%<br>年間給湯保溫効率 3.5 |                                                     | 区分E<br>目標年度 2025年度<br>省エネ基準達成率 100%<br>年間給湯保溫効率 3.5 | 区分E<br>目標年度 2025年度<br>省エネ基準達成率 100%<br>年間給湯保溫効率 3.5 | 区分E<br>目標年度 2025年度<br>省エネ基準達成率 100%<br>年間給湯保溫効率 3.5 | 区分E<br>目標年度 2025年度<br>省エネ基準達成率 100%<br>年間給湯保溫効率 3.5 |
|                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
|                                                     | EHP-5505BX<br>¥1,530,100<br>(税抜¥1,391,000) 3.2      |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
|                                                     | 区分G<br>目標年度 2025年度<br>省エネ基準達成率 100%<br>年間給湯保溫効率 3.2 |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   |                                                     |                                                     |
| ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   |                                                     |
|                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | ●                                                   |
|                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | ●                                                   |
| ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ▲                                                   |
| ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ▲                                                   | ▲                                                   |
| ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   |
| ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   |                                                     |                                                     |
| ▲                                                   | ▲                                                   | ▲                                                   | ▲                                                   |                                                     |                                                     |
| ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   |                                                     |
| ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   |                                                     |                                                     |
|                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | ●                                                   |
| ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   |                                                     |                                                     |
| ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   |                                                     |                                                     |
| ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   |                                                     |
| ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   |                                                     |
| ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   |                                                     |
| ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   |                                                     |
| ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                   |                                                     |
| ▲ ※5                                                |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |

※4:リモコンセット(DR-200PM)とマイクロパブル用循環アダプターが必要です。※5:EHP-3105AX-Mを除く。※6:年間給湯(保溫)効率、寒冷地年間給湯(保溫)効率(JIS)はJIS C 9220に基づいています。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

| 適応地域                               |                     | 塩害地仕様                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |        | 寒冷地仕様 (塩害地)                                                                                                |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給湯方法                               |                     | フルオート                                                                                                                   | 給湯専用                                                                                                                                            |        | フルオート                                                                                                      |
| モデル                                |                     | スタンダード                                                                                                                  | 井戸水対応                                                                                                                                           | スタンダード | スタンダード                                                                                                     |
| 減圧弁設定圧力                            |                     | 高圧力210kPa                                                                                                               | 高圧力210kPa                                                                                                                                       |        | 高圧力210kPa                                                                                                  |
| 掲載ページ                              |                     | P43                                                                                                                     | P33                                                                                                                                             | P44    | P47                                                                                                        |
| タンク容量<br>／<br>タンク形状<br>／<br>システム型名 | 310L<br>(2～3人)      | スリム<br><br>1,844mm<br>560mm x 660mm    | システム型名<br>税込価格<br>(税抜価格)<br>「エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅<br>版)」へのJIS効率の入<br>力値<br>年間給湯保温効率(オ<br>ート・給湯専用は年間<br>給湯効率)※5<br>省エネ基準<br>達成率<br>区分<br>目標年度 |        | 寒冷地向け<br>機種凡例は<br>P30をご覧ください。                                                                              |
|                                    | 370L<br>(3～5人)      | スリム<br><br>2,130mm<br>560mm x 660mm    | EHP-3705A-I-E2<br>¥1,272,700<br>(税抜¥1,157,000) 3.5<br>区分E<br>目標年度2025年度<br>省エネ基準達成率100%<br>年間給湯効率3.5                                            |        | EHP-3705A-E2<br>¥1,056,000<br>(税抜¥960,000) 3.5<br>区分E<br>目標年度2025年度<br>省エネ基準達成率100%<br>年間給湯効率3.5           |
|                                    |                     | 角型<br><br>1,825mm<br>630mm x 730mm     | EHP-3705BX-E2<br>¥1,166,000<br>(税抜¥1,060,000) 3.5<br>区分E<br>目標年度2025年度<br>省エネ基準達成率100%<br>年間給湯保温効率3.5                                           |        | EHP-3705BX-K-E2<br>¥1,276,000<br>(税抜¥1,160,000) 3.5<br>区分F<br>目標年度2025年度<br>省エネ基準達成率106%<br>寒冷地年間給湯保温効率3.1 |
|                                    |                     | 薄型<br><br>1,840mm<br>1,090mm x 445mm   |                                                                                                                                                 |        |                                                                                                            |
|                                    | 460L<br>(4～7人)      | 角型<br><br>2,137mm<br>630mm x 730mm   | EHP-4605BX-E2<br>¥1,265,000<br>(税抜¥1,150,000) 3.5<br>区分E<br>目標年度2025年度<br>省エネ基準達成率100%<br>年間給湯保温効率3.5                                           |        | EHP-4605B-I-E2<br>¥1,371,700<br>(税抜¥1,247,000) 3.5<br>区分E<br>目標年度2025年度<br>省エネ基準達成率100%<br>年間給湯効率3.5       |
|                                    |                     | 薄型<br><br>1,840mm<br>1,190mm x 495mm |                                                                                                                                                 |        | EHP-4605B-E2<br>¥1,155,000<br>(税抜¥1,050,000) 3.5<br>区分E<br>目標年度2025年度<br>省エネ基準達成率100%<br>年間給湯効率3.5         |
|                                    | 550L<br>(5～8人)      | 角型<br><br>2,037mm<br>700mm x 800mm   |                                                                                                                                                 |        | EHP-4605BX-K-E2<br>¥1,336,500<br>(税抜¥1,215,000) 3.5<br>区分F<br>目標年度2025年度<br>省エネ基準達成率106%<br>寒冷地年間給湯保温効率3.1 |
|                                    | 対応リモコン              | 無線LAN対応タッチパネルリモコン(インターホン機能付)                                                                                            | ●                                                                                                                                               |        | ●                                                                                                          |
|                                    |                     | 無線LAN対応インターホンリモコン                                                                                                       | ●                                                                                                                                               |        | ●                                                                                                          |
|                                    |                     | 無線LAN対応音声台所リモコン                                                                                                         | ●                                                                                                                                               |        | ●                                                                                                          |
| 音声台所リモコン                           |                     | ●                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | ●      |                                                                                                            |
| 機能                                 | アプリ(天気予報連動機能)※2     | ●                                                                                                                       | ▲                                                                                                                                               | ▲      | ●                                                                                                          |
|                                    | ソーラーアシストモード(HEMS)※3 | ●                                                                                                                       | ▲                                                                                                                                               | ▲      | ●                                                                                                          |
|                                    | ソーラーアシストモード(手動)     | ●                                                                                                                       | ●                                                                                                                                               | ●      | ●                                                                                                          |
|                                    | ふろタイマー              | ●                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |        | ●                                                                                                          |
|                                    | ecoとく               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |        |                                                                                                            |
|                                    | マイクロバブル※4           | ▲                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |        | ▲                                                                                                          |
|                                    | 自動お湯はり              | ●                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |        | ●                                                                                                          |
|                                    | 急速湯はり               | ●                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |        | ●                                                                                                          |
|                                    | 定量止水                |                                                                                                                         | ●                                                                                                                                               | ●      |                                                                                                            |
|                                    | 追いだき                | ●                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |        | ●                                                                                                          |
|                                    | 自動追いだき              | ●                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |        | ●                                                                                                          |
|                                    | 高温たし湯               | ●                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |        | ●                                                                                                          |
|                                    | 保温                  | ●                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |        | ●                                                                                                          |
|                                    | ツイン湯温               | ●                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |        | ●                                                                                                          |
|                                    | 予約                  | ●                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |        | ●                                                                                                          |
|                                    | 配管クリーン(自動)          | ●                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |        | ●                                                                                                          |
|                                    | 配管クリーン(手動)          | ●                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |        | ●                                                                                                          |
|                                    | ソーラーお湯はりユニット        | ●                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |        |                                                                                                            |

※1:受注生産品(納期約2週間) ※2:無線LAN対応リモコンを使用し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。 ※3:専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(DR-200PM、120PM、121PM、CMR-3208VM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)

●印のリモコン・機能に対応しています。▲印の機能には使用条件があります。※2~※4をご参照ください。

※4:リモコンセット (DR-200PM) とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。※5:年間給湯 (保温) 効率、寒冷地年間給湯 (保温) 効率 (JIS) はJIS C 9220に基づいています。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

## 井戸水対応モデル

井戸水<sup>※1</sup>や硬度の高い水道水<sup>※2</sup>でもエコキュート<sup>※3</sup>が  
ご使用いただけます!!

●井戸水対応モデルを井戸水で使用する場合、機器を設置する前に水質検査が必要です。詳しくは弊社までお問い合わせください。

## 交換不要の特殊システム<sup>※4</sup>で水中に含まれる 石灰成分などの配管への付着を抑制します。

配管や熱交換器の「つまり」の元となる水中に含まれる

石灰成分などの配管内部への付着を特殊システム<sup>※4</sup>により抑制。

特殊システム<sup>※4</sup>は従来のフィルターによって水を浄化する「浄水器」とは  
異なり、「ランニングコストゼロ」で「メンテナンスフリー」です。

【別売品】

簡易水質検査セット [946519]

¥4,400 (税抜¥4,000)

セット内容(5セット入)

- 標準色シート(全硬度、pH) 各1枚
- パックテスト(全硬度用) 5本入
- パックテスト(pH用) 5本入
- 水質検査報告書 5枚 ●説明書他

標準色シート



パックテスト



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット  
※写真はEHP-4605BX-I

※1: 井戸水対応モデルを井戸水で使用する場合、機器を設置する前に水質検査を行い、弊社の水質基準を満たしていることを確認した証明書(水質検査報告書)が必要です。水質検査報告書が無い場合、水質が原因の故障は保証期間内でも有料修理になります。水質検査用に「簡易水質検査セット<sup>※5</sup>」を用意しています。詳しくは弊社までお問い合わせください。弊社の水質基準は析出物(炭酸カルシウムなど)によるつまりに対する基準ですので、析出物以外の水質が原因の故障(腐食による水漏れなど)は保証期間内でも有料修理になります。

※2: 井戸水対応モデルを水道水で使用する場合、水質検査は不要です。但し硬度が高い・過去につまりが発生したことがあるなど、水質によっては析出物によるつまりが発生する場合があるため、水源によっては、保証の対象外となる場合があります。詳しくは弊社までお問い合わせください。


※3: 対象機種: EHP-3705BX-I, EHP-4605BX-I [フルオート(一般地仕様)], EHP-4605BX-I-K [フルオート(寒冷地仕様)], EHP-3705A-I-E2, EHP-4605B-I-E2 [給湯専用(耐重塩害仕様)]

※4: 貯湯ユニット内部構造の一部を指します。

※5: 別売品/簡易水質検査セット 現地で水質を検査し、その場で弊社水質基準に適合するかを判別できます。

## 井戸水使用の場合の給水システム例

●樹脂製の砂こし器(SFP2-25)は浅井戸用ポンプの吸い込み側に設置してください。

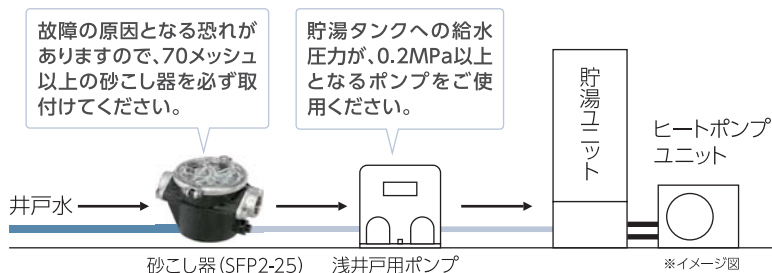

●砂こし器は砂や異物の吸い上げによる、ポンプが回らない、寿命低下、揚水不能などを防止します。また、貯湯ユニットのストレーナの目詰まりによる流量低下を軽減します。(砂こし器は定期的なメンテナンスが必要です。)

●冬期には砂こし器や配管内の水が凍結することがありますので、凍結予防処置を行ってください。



ポンプの吸い込み側のみ  
[946632]  
**砂こし器 SFP2-25**  
(防寒カバー付)  
材質:樹脂製 質量:1.1kg  
配管口径:25A  
フィルター:80メッシュ  
最高使用圧力:0.098MPaまで  
¥21,120 (税抜¥19,200)



納期1カ月  
[946646]  
**砂こし器 SF52-25**  
材質:ステンレス製 質量:5.3kg  
配管口径:25A  
フィルター:80メッシュ  
最高使用圧力:0.49MPaまで  
¥63,690 (税抜¥57,900)

フルオート  
タイプ

詳しくはP25

|               |                               |                    |                              |                    |                                       |                                     |          |            |           |    |                     |                 |
|---------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|----|---------------------|-----------------|
| 高圧力<br>210kPa | アプリ<br>(天気予報<br>連動機能)<br>(注1) | 自動<br>お湯はり<br>(注2) | 急速<br>湯はり<br>(注2)            | ふる<br>タイマー<br>(注3) | ソーラー<br>アシスト<br>モード<br>(HEMS)<br>(注3) | ソーラー<br>アシスト<br>モード<br>(手動)<br>(注3) | 追い<br>だき | 自動<br>追いだき | 高温<br>たし湯 | 保温 | マイクロ<br>バブル<br>(注4) | ツイン湯温<br>コントロール |
| 予約            | 配管<br>クリーン<br>(自動)            | 配管<br>クリーン<br>(手動) | ソーラー<br>お湯はり<br>ユニット<br>(別売) | 詳しくはP26            |                                       |                                     |          |            |           |    |                     |                 |

寸法図:P76~  
仕様表:P79~  
関連部品:P91~

(注1) 無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注3) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注4) リモコンセット(DR-200PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

## 井戸水対応モデル

●井戸水対応モデルを井戸水で使用する場合、機器を設置する前に水質検査が必要です。詳しくは弊社までお問い合わせください。

## 一般地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3~5人)

高圧力210kPa [170670]

## EHP-3705BX-I

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,316,700 (税抜¥1,197,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4560 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3705BX-I 高1,825×幅630×奥行730(mm)

## 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,389,300 (税抜¥1,263,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,388,200 (税抜¥1,262,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
砂こし器 (SFP2-25) [946632] ¥21,120 (税抜¥19,200)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

|                 |                                                                                                          |                     |                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| JIS C 9220:2018 |                                                                                                          |                     |                                                 |
| 区分<br>E         |  省エネ基準<br>達成率<br>100% | 年間給湯<br>保温効率<br>3.5 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値<br>3.5 |
| 目標年度<br>2025年度  |                                                                                                          |                     |                                                 |

## 一般地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L  
(4~7人)

高圧力210kPa [170830]

## EHP-4605BX-I

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,415,700 (税抜¥1,287,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6060 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4605BX-I 高2,137×幅630×奥行730(mm)

## 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,488,300 (税抜¥1,353,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,487,200 (税抜¥1,352,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
砂こし器 (SFP2-25) [946632] ¥21,120 (税抜¥19,200)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

|                 |                                                                                                          |                     |                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| JIS C 9220:2018 |                                                                                                          |                     |                                                 |
| 区分<br>E         |  省エネ基準<br>達成率<br>100% | 年間給湯<br>保温効率<br>3.5 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値<br>3.5 |
| 目標年度<br>2025年度  |                                                                                                          |                     |                                                 |

## 選べるリモコン

詳しくはP17~20をご参照ください。

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット DR-200PM  
¥72,600 (税抜¥66,000) [193452]

台所リモコン  
CMR-3105PM [非防水形]浴室リモコン  
YST-3105P

- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-121PM  
¥71,500 (税抜¥65,000) [193454]

台所リモコン  
CMR-3207PM [非防水形]浴室リモコン  
YST-3207P

**[注意]** 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

給湯専用  
タイプ

詳しくはP25

高圧力  
210kPaアプリ  
(天気予報  
連動機能)  
(注1)定量  
止水シーラー  
アシスト  
モード  
(HEMS)  
(注2)シーラー  
アシスト  
モード  
(手動)

詳しくはP26

(注1) 無線LAN対応音声台所リモコン(CMR-3208VM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)

寸法図:P76~  
仕様表:P79~  
関連部品:P91~

## 井戸水対応モデル

●井戸水対応モデルを井戸水で使用する場合、機器を設置する前に水質検査が必要です。詳しくは弊社までお問い合わせください。

## 耐重塩害仕様

スリム型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3~5人)

高圧力210kPa [170540]

## EHP-3705A-I-E2

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,272,700 (税抜¥1,157,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4560E2 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3705A-I-E2 高2,130×幅560×奥行660(mm)

## 選べるリモコン

- ①無線LAN対応音声台所リモコンセット価格 ¥1,316,700 (税抜¥1,197,000)
- ②音声台所リモコンセット価格 ¥1,300,200 (税抜¥1,182,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-A1) [889251] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン(CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
砂こし器(SFP2-25) [946632] ¥21,120 (税抜¥19,200)  
リモコンコード、配管部材 等

| JIS C 9220:2018 |                |            |                                          |     |
|-----------------|----------------|------------|------------------------------------------|-----|
| 区分              | 省エネ基準<br>達成率   | 年間給湯<br>効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |     |
| E               | 目標年度<br>2025年度 | 100%       | 3.5                                      | 3.5 |

## 耐重塩害仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L  
(4~7人)

高圧力210kPa [170760]

## EHP-4605B-I-E2

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,371,700 (税抜¥1,247,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6060E2 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4605B-I-E2 高2,137×幅630×奥行730(mm)

## 選べるリモコン

- ①無線LAN対応音声台所リモコンセット価格 ¥1,415,700 (税抜¥1,287,000)
- ②音声台所リモコンセット価格 ¥1,399,200 (税抜¥1,272,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン(CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
砂こし器(SFP2-25) [946632] ¥21,120 (税抜¥19,200)  
リモコンコード、配管部材 等

| JIS C 9220:2018 |                |            |                                          |     |
|-----------------|----------------|------------|------------------------------------------|-----|
| 区分              | 省エネ基準<br>達成率   | 年間給湯<br>効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |     |
| E               | 目標年度<br>2025年度 | 100%       | 3.5                                      | 3.5 |

## 選べるリモコン

詳しくはP21をご参照ください。

- ①無線LAN対応音声台所リモコン CMR-3208VM  
¥44,000 (税抜¥40,000) [889532]



[非防水形]

- ②音声台所リモコン CMR-3314V  
¥27,500 (税抜¥25,000) [889143]



[非防水形]

給湯専用タイプは  
75℃設定が可能です!

[注意]

沸き上げ設定を「おまかせ1(省エネ)」・「おまかせ2(たっぷり)」・「おまかせ3(使いいきり)」で使用している場合、お湯の使用量が少ないと、65℃以上のお湯が出ないことがあります。65℃以上のお湯が必要な場合は、湯量モード設定を「多め」に変更してください。

[注意] 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。別売のリモコンには、リモコンコードは付属していません。

フルオート  
タイプ

詳しくはP25

|               |                       |                    |           |            |                               |                             |          |            |           |    |             |                 |
|---------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|------------|-----------|----|-------------|-----------------|
| 高圧力<br>210kPa | アプリ<br>(天気予報<br>連動機能) | 自動<br>お湯はり         | 急速<br>湯はり | ふろ<br>タイマー | ソーラー<br>アシスト<br>モード<br>(HEMS) | ソーラー<br>アシスト<br>モード<br>(手動) | 追い<br>だき | 自動<br>追いだき | 高温<br>たし湯 | 保温 | マイクロ<br>バブル | ツイン湯温<br>コントロール |
|               | (注1)                  |                    | (注2)      |            | (注3)                          |                             |          |            |           |    | (注4)        |                 |
| 予約            | 配管<br>クリーン<br>(自動)    | 配管<br>クリーン<br>(手動) | 詳しくはP26   |            |                               |                             |          |            |           |    |             |                 |

寸法図:P76~  
仕様表:P79~  
関連部品:P91~

(注1) 無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注3) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注4) リモコンセット(DR-200PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

## 井戸水対応モデル

●井戸水対応モデルを井戸水で使用する場合、機器を設置する前に水質検査が必要です。詳しくは弊社までお問い合わせください。

## 寒冷地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L  
(4~7人)

高圧力210kPa [170840]

## EHP-4605BX-I-K

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,487,200 (税抜¥1,352,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6060K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4605BX-I-K 高2,137×幅630×奥行730(mm)

## 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,559,800 (税抜¥1,418,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,558,700 (税抜¥1,417,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
砂こし器 (SFP2-25) [946632] ¥21,120 (税抜¥19,200)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

|                 |                                |                         |                                                 |  |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|--|
| JIS C 9220:2018 |                                |                         |                                                 |  |
| 区分<br>F         | 省エネ基準<br>達成率<br>目標年度<br>2025年度 | 寒冷地年間<br>給湯保温効率<br>106% | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値<br>3.5 |  |

## 選べるリモコン

詳しくはP17~20をご参照ください。

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット DR-200PM  
¥72,600 (税抜¥66,000) [193452]

台所リモコン  
CMR-3105PM [非防水形]浴室リモコン  
YST-3105P

- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-121PM  
¥71,500 (税抜¥65,000) [193454]

台所リモコン  
CMR-3207PM [非防水形]浴室リモコン  
YST-3207P

**注意** 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

ecoとく  
フルオート  
タイプ

詳しくはP25



寸法図：P76～  
仕様表：P79～  
関連部品：P91～

(注1) 無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注3) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注4) リモコンセット(DR-200PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

## プレミアムモデル 〈年間給湯保温効率<sup>※1 ※2</sup>(JIS) 4.0〉の高効率タイプ

一般地仕様

角型

370L  
(3～5人)

高圧パワー給湯320kPa [170720]

**EHP-3705BZPS**

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,303,500 (税抜¥1,185,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4560S 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3705BZPS 高1,825×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥1,376,100** (税抜¥1,251,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,375,000** (税抜¥1,250,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン(CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口等

| JIS C 9220:2018 |              |              |                                          |
|-----------------|--------------|--------------|------------------------------------------|
| 区分              | 省エネ基準<br>達成率 | 年間給湯<br>保温効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |
| E               | 114%         | 4.0          | 4.0                                      |

※1:年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)は、日本産業規格JIS C 9220:2018に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふる保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、ふる保温機能のないものは年間給湯効率(JIS)とし、以下の式で求められます。  
年間給湯保温効率(JIS) = 1年間で使用する給湯とふる保温に係る熱量 ÷ 1年間に必要な消費電力量  
年間給湯効率(JIS) = 1年間に使用する給湯に係る熱量 ÷ 1年間に必要な消費電力量  
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。

※2:「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値は、P79～84の仕様表内「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) JIS効率入力値」欄の数値を使用してください。



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

## 選べるリモコン

詳しくはP17～20をご参照ください。

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット DR-200PM  
¥72,600 (税抜¥66,000) [193452]



台所リモコン  
CMR-3105PM [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3105P

- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-120PM  
¥71,500 (税抜¥65,000) [193453]



台所リモコン  
CMR-3206PM [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3206P

**[注意]** 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

ecoとく  
フルオート  
タイプ

詳しくはP25

|                           |                               |                    |                    |                             |                                      |                            |          |            |           |           |    |                         |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|------------|-----------|-----------|----|-------------------------|
| 高圧パ<br>ワー<br>給湯<br>320kPa | アプリ<br>(天気予報<br>連動機能)<br>(注1) | 自動<br>お湯はり<br>(注2) | 急速<br>湯はり<br>(注2)  | ふる<br>タイマー                  | ソーラ<br>アシスト<br>モード<br>(HEMS)<br>(注3) | ソーラ<br>アシスト<br>モード<br>(手動) | 追い<br>だき | 自動<br>追いだき | 高温<br>たし湯 | eco<br>とく | 保温 | マイク<br>ロバ<br>ブル<br>(注4) |
| ツイン湯温<br>コントロール           | 予約                            | 配管<br>クリーン<br>(自動) | 配管<br>クリーン<br>(手動) | ソーラ<br>お湯はり<br>ユニット<br>(別売) | 詳しくはP26                              |                            |          |            |           |           |    |                         |

寸法図：P76～  
仕様表：P79～  
関連部品：P91～

(注1) 無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとおふれる場合があります。(注3) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注4) リモコンセット (DR-200PM) とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

## プレミアムモデル 〈年間給湯保温効率<sup>※1 ※2</sup>(JIS) 3.8〉の高効率タイプ

一般地仕様

スリム型

年間給湯  
保温効率<sup>※1  
※2</sup>(JIS)

3.8



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3～5人)

高圧パワー給湯320kPa [170590]

### EHP-3705AZPS

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,270,500 (税抜¥1,155,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4560S 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3705AZPS 高2,130×幅560×奥行660(mm)

選べるリモコン

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,343,100 (税抜¥1,221,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,342,000 (税抜¥1,220,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-A1) [889251] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

| JIS C 9220:2018 |                |              |                                          |
|-----------------|----------------|--------------|------------------------------------------|
| 区分              | 省エネ基準<br>達成率   | 年間給湯<br>保温効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |
| E               | 目標年度<br>2025年度 | 108%         | 3.8                                      |

一般地仕様

角型

年間給湯  
保温効率<sup>※1  
※2</sup>(JIS)

3.8



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L  
(4～7人)

高圧パワー給湯320kPa [170890]

### EHP-4605BZPS

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,331,000 (税抜¥1,210,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6060 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4605BZPS 高2,137×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,403,600 (税抜¥1,276,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,402,500 (税抜¥1,275,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

| JIS C 9220:2018 |                |              |                                          |
|-----------------|----------------|--------------|------------------------------------------|
| 区分              | 省エネ基準<br>達成率   | 年間給湯<br>保温効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |
| E               | 目標年度<br>2025年度 | 108%         | 3.8                                      |

## 選べるリモコン

詳しくはP17～20をご参照ください。

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット DR-200PM  
¥72,600 (税抜¥66,000) [193452]



台所リモコン  
CMR-3105PM [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3105P

- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-120PM  
¥71,500 (税抜¥65,000) [193453]



台所リモコン  
CMR-3206PM [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3206P

**[注意]** 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット (別売品) には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

ecoとく  
フルオート  
タイプ

詳しくはP25

|                       |                               |                    |                    |                              |                                       |                                     |          |            |           |           |    |                      |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|----|----------------------|
| 高圧パワー<br>給湯<br>320kPa | アプリ<br>(天気予報<br>連動機能)<br>(注1) | 自動<br>お湯はり<br>(注2) | 急速<br>湯はり<br>(注2)  | ふろ<br>タイマー                   | ソーラー<br>アシスト<br>モード<br>(HEMS)<br>(注3) | ソーラー<br>アシスト<br>モード<br>(手動)<br>(注3) | 追い<br>だき | 自動<br>追いだき | 高温<br>たし湯 | eco<br>とく | 保温 | マイクロー<br>バブル<br>(注4) |
| ツイン温<br>コントロール        | 予約                            | 配管<br>クリーン<br>(自動) | 配管<br>クリーン<br>(手動) | ソーラー<br>お湯はり<br>ユニット<br>(別売) | 詳しくはP26                               |                                     |          |            |           |           |    |                      |

寸 法 図 : P76~  
仕 様 表 : P79~  
関連部品 : P91~

(注1) 無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注3) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注4) リモコンセット(DR-200PM)とマイクローバブル用循環アダプターが必要です。

一般地仕様

スリム型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット  
※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3~5人)

高圧パワー給湯320kPa [170560]

EHP-3705AZP

- ヒートポンプユニット EHPE-4560S
- 貯湯ユニット ET-3705AZP

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,215,500 (税抜¥1,105,000)

高675×幅825(+74)×奥行300(mm)  
高2,130×幅560×奥行660(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,288,100 (税抜¥1,171,000)  
②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,287,000 (税抜¥1,170,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-A1) [889251] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン(CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

| JIS C 9220:2018 |                |              |                                          |
|-----------------|----------------|--------------|------------------------------------------|
| 区分              | 省エネ基準<br>達成率   | 年間給湯<br>保温効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |
| E               | 目標年度<br>2025年度 | 102%         | 3.6                                      |

一般地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット  
※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3~5人)

高圧パワー給湯320kPa [170700]

EHP-3705BZP

- ヒートポンプユニット EHPE-4560S
- 貯湯ユニット ET-3705BZP

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,215,500 (税抜¥1,105,000)

高675×幅825(+74)×奥行300(mm)  
高1,825×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,288,100 (税抜¥1,171,000)  
②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,287,000 (税抜¥1,170,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン(CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

| JIS C 9220:2018 |                |              |                                          |
|-----------------|----------------|--------------|------------------------------------------|
| 区分              | 省エネ基準<br>達成率   | 年間給湯<br>保温効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |
| E               | 目標年度<br>2025年度 | 102%         | 3.6                                      |

一般地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット  
※脚部カバーは別売品です。

460L  
(4~7人)

高圧パワー給湯320kPa [170870]

EHP-4605BZP

- ヒートポンプユニット EHPE-6060
- 貯湯ユニット ET-4605BZP

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,276,000 (税抜¥1,160,000)

高675×幅825(+74)×奥行300(mm)  
高2,137×幅630×奥行730(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,348,600 (税抜¥1,226,000)  
②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,347,500 (税抜¥1,225,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン(CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

| JIS C 9220:2018 |                |              |                                          |
|-----------------|----------------|--------------|------------------------------------------|
| 区分              | 省エネ基準<br>達成率   | 年間給湯<br>保温効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |
| E               | 目標年度<br>2025年度 | 102%         | 3.6                                      |

選べるリモコン

詳しくはP17~20をご参照ください。

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット DR-200PM  
¥72,600 (税抜¥66,000) [193452]



台所リモコン  
CMR-3105PM | 非防水形



浴室リモコン  
YST-3105P

- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-120PM  
¥71,500 (税抜¥65,000) [193453]



台所リモコン  
CMR-3206PM | 非防水形



浴室リモコン  
YST-3206P

**[注意]** 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

## フルオート タイプ

詳しくはP25

|                       |                               |                    |                   |            |                                       |                             |          |            |           |    |                     |                 |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|------------|-----------|----|---------------------|-----------------|
| 高圧パワー<br>給湯<br>320kPa | アプリ<br>(天気予報<br>連動機能)<br>(注1) | 自動<br>お湯はり<br>(注2) | 急速<br>湯はり<br>(注2) | ふろ<br>タイマー | ソーラー<br>アシスト<br>モード<br>(HEMS)<br>(注3) | ソーラー<br>アシスト<br>モード<br>(手動) | 追い<br>だき | 自動<br>追いだき | 高温<br>たし湯 | 保温 | マイコン<br>パブル<br>(注4) | ツイン湯温<br>コントロール |
| 予約                    | 配管<br>クリーン<br>(自動)            | 配管<br>クリーン<br>(手動) | 詳しくはP26           |            |                                       |                             |          |            |           |    |                     |                 |

寸法図：P76～  
仕様表：P79～  
関連部品：P91～

(注1) 無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注3) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注4) リモコンセット (DR-200PM) とマイコンパブル用循環アダプターが必要です。

### 一般地仕様

薄型

370L  
(3～5人)

高圧パワー給湯320kPa [170730]

## EHP-3705CXP

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,272,700 (税抜¥1,157,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4560 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3705CXP 高1,840×幅1,090×奥行445(mm)

#### 選べるリモコン

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥1,345,300** (税抜¥1,223,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,344,200** (税抜¥1,222,000)

別売品／脚部カバー (VE-KC-37C1) [889250] ¥20,900 (税抜¥19,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

| JIS C 9220:2018 |                                                                                                     |                      |                     |                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 区分<br>I         | <br>目標年度<br>2025年度 | 省エネ基準<br>達成率<br>100% | 年間給湯<br>保温効率<br>3.0 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値<br>3.0 |



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

### 一般地仕様

薄型

460L  
(4～7人)

高圧パワー給湯320kPa [170900]

## EHP-4605CXP

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,410,200 (税抜¥1,282,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6060 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4605CXP 高1,840×幅1,190×奥行495(mm)

#### 選べるリモコン

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥1,482,800** (税抜¥1,348,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,481,700** (税抜¥1,347,000)

別売品／脚部カバー (VE-KC-46C1) [889249] ¥20,900 (税抜¥19,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

| JIS C 9220:2018 |                                                                                                       |                      |                     |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 区分<br>I         | <br>目標年度<br>2025年度 | 省エネ基準<br>達成率<br>100% | 年間給湯<br>保温効率<br>3.0 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値<br>3.0 |



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

## 選べるリモコン

詳しくはP17～20をご参照ください。

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット DR-200PM  
¥72,600 (税抜¥66,000) [193452]



台所リモコン  
CMR-3105PM [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3105P

- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-121PM  
¥71,500 (税抜¥65,000) [193454]



台所リモコン  
CMR-3207PM [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3207P

**注意** 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット (別売品) には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

フルオート  
タイプ

詳しくはP25

|               |                               |                    |                             |                    |                                      |                                    |                  |                    |                   |            |                          |                                 |
|---------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| 高圧力<br>210kPa | アプリ<br>(天気予報<br>連動機能)<br>(注1) | 自動<br>お湯はり<br>(注2) | 急速<br>湯はり<br>(注2)           | ふろ<br>タイマー<br>(注3) | ソーラ<br>アシスト<br>モード<br>(HEMS)<br>(注3) | ソーラ<br>アシスト<br>モード<br>(手動)<br>(注3) | 追い<br>だき<br>(注3) | 自動<br>追いだき<br>(注3) | 高温<br>たし湯<br>(注3) | 保温<br>(注3) | マイク<br>ロパ<br>パブル<br>(注4) | ツイン湯<br>温<br>コント<br>ロール<br>(注4) |
| 予約            | 配管<br>クリーン<br>(自動)            | 配管<br>クリーン<br>(手動) | ソーラ<br>お湯はり<br>ユニット<br>(別売) | 詳しくはP26            |                                      |                                    |                  |                    |                   |            |                          |                                 |

寸 法 図：P76～  
仕 様 表：P79～  
関連部品：P91～

(注1) 無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注3) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注4) リモコンセット(DR-200PM)とマイクروطابل用循環アダプターが必要です。

一般地仕様

スリム型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット  
※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3～5人)

高圧力210kPa [170550]

EHP-3705AX

- ヒートポンプユニット EHPE-4560
- 貯湯ユニット ET-3705AX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,100,000 (税抜¥1,000,000)

高675×幅825(+74)×奥行300 (mm)  
高2,130×幅560×奥行660 (mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,172,600 (税抜¥1,066,000)  
②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,171,500 (税抜¥1,065,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-A1) [889251] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

|                |  |                      |                     |                                                  |
|----------------|--|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 区分<br>E        |  | 省エネ基準<br>達成率<br>100% | 年間給湯<br>保温効率<br>3.5 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム (住宅版)<br>へのJIS効率の入力値<br>3.5 |
| 目標年度<br>2025年度 |  |                      |                     |                                                  |

一般地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット  
※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3～5人)

高圧力210kPa [170630]

EHP-3705BX

- ヒートポンプユニット EHPE-4560
- 貯湯ユニット ET-3705BX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,100,000 (税抜¥1,000,000)

高675×幅825(+74)×奥行300 (mm)  
高1,825×幅630×奥行730 (mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,172,600 (税抜¥1,066,000)  
②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,171,500 (税抜¥1,065,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

|                |  |                      |                     |                                                  |
|----------------|--|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 区分<br>E        |  | 省エネ基準<br>達成率<br>100% | 年間給湯<br>保温効率<br>3.5 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム (住宅版)<br>へのJIS効率の入力値<br>3.5 |
| 目標年度<br>2025年度 |  |                      |                     |                                                  |

一般地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット  
※脚部カバーは別売品です。

460L  
(4～7人)

高圧力210kPa [170790]

EHP-4605BX

- ヒートポンプユニット EHPE-6060
- 貯湯ユニット ET-4605BX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,199,000 (税抜¥1,090,000)

高675×幅825(+74)×奥行300 (mm)  
高2,137×幅630×奥行730 (mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,271,600 (税抜¥1,156,000)  
②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,270,500 (税抜¥1,155,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

|                |  |                      |                     |                                                  |
|----------------|--|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 区分<br>E        |  | 省エネ基準<br>達成率<br>100% | 年間給湯<br>保温効率<br>3.5 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム (住宅版)<br>へのJIS効率の入力値<br>3.5 |
| 目標年度<br>2025年度 |  |                      |                     |                                                  |

選べるリモコン

詳しくはP17～20をご参照ください。

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット DR-200PM  
¥72,600 (税抜¥66,000) [193452]



台所リモコン  
CMR-3105PM | 非防水形



浴室リモコン  
YST-3105P

- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-121PM  
¥71,500 (税抜¥65,000) [193454]



台所リモコン  
CMR-3207PM | 非防水形



浴室リモコン  
YST-3207P

**[注意]** 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット (別売品) には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

## フルオート タイプ

詳しくはP25

|                       |                       |                               |                    |                   |                    |                                       |                                     |                  |                    |                   |            |                     |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------------|
| 高圧力<br>170kPa<br>(注1) | 高圧力<br>210kPa<br>(注2) | アプリ<br>(天気予報<br>連動機能)<br>(注3) | 自動<br>お湯はり<br>(注4) | 急速<br>湯はり<br>(注4) | ふる<br>タイマー<br>(注5) | シーラー<br>アシスト<br>モード<br>(HEMS)<br>(注5) | シーラー<br>アシスト<br>モード<br>(手動)<br>(注5) | 追い<br>だき<br>(注6) | 自動<br>追いだき<br>(注6) | 高温<br>たし湯<br>(注6) | 保温<br>(注6) | マイク<br>ロバブル<br>(注6) |
| ツイン湯温<br>コントロール       | 予約                    | 配管<br>クリーン<br>(自動)            | 配管<br>クリーン<br>(手動) | 詳しくはP26           |                    |                                       |                                     |                  |                    |                   |            |                     |

寸法図：P76～  
仕様表：P79～  
関連部品：P91～

(注1) EHP-5505BXのみ。(注2) EHP-3105AX-Mのみ。(注3) 無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注4) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注5) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注6) リモコンセット(DR-200PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

### 一般地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

550L  
(5～8人)

高圧力170kPa [170510]

## EHP-5505BX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,530,100(税抜¥1,391,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-724 高715×幅800(+65)×奥行285(mm)
- 貯湯ユニット ET-5505BX 高2,037×幅700×奥行800(mm)

### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥1,602,700**(税抜¥1,457,000)  
②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,601,600**(税抜¥1,456,000)  
別売品／脚部カバー(VE-KC-55B1) [889248] ¥23,100(税抜¥21,000)  
増設リモコン(CMR-3311SV) [888336] ¥27,500(税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

| JIS C 9220:2018 |                |              |                                          |     |
|-----------------|----------------|--------------|------------------------------------------|-----|
| 区分              | 省エネ基準<br>達成率   | 年間給湯<br>保温効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |     |
| G               | 目標年度<br>2025年度 | 100%         | 3.2                                      | 3.2 |

## エマージェンシーストップ機能(漏水時給水ストップ) 階上設置や集合住宅用に最適!!

万一の本体水漏れを検知すると、ただちに貯湯ユニットへの給水をストップする安全機能を装備しています。  
(但し貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)の漏水までストップする機能ではありません。)

### 一般地仕様

スリム型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

310L  
(2～3人)

高圧力210kPa [170990]

## EHP-3105AX-M

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,089,000(税抜¥990,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4560 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3105AX-M 高1,844×幅560×奥行660(mm)

### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥1,161,600**(税抜¥1,056,000)  
②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,160,500**(税抜¥1,055,000)  
別売品／脚部カバー(VE-KC-A1) [889251] ¥16,500(税抜¥15,000)  
増設リモコン(CMR-3311SV) [888336] ¥27,500(税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

| JIS C 9220:2018 |                |              |                                          |     |
|-----------------|----------------|--------------|------------------------------------------|-----|
| 区分              | 省エネ基準<br>達成率   | 年間給湯<br>保温効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |     |
| C               | 目標年度<br>2025年度 | 100%         | 3.1                                      | 3.1 |

## 選べるリモコン

詳しくはP17～20をご参照ください。

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット DR-200PM  
¥72,600(税抜¥66,000) [193452]



台所リモコン  
CMR-3105PM [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3105P

- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-121PM  
¥71,500(税抜¥65,000) [193454]



台所リモコン  
CMR-3207PM [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3207P

**注意** 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

オート  
タイプ  
(高温たし湯)

詳しくはP25



詳しくはP26

寸法図：P76～  
仕様表：P79～  
関連部品：P91～

(注1) 無線LANでインターネットに接続する必要があります。  
(注2) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)

一般地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3～5人)

高圧力210kPa [170610]

**EHP-3705BA**

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
**¥1,012,000** (税抜¥920,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4560 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3705BA 高1,825×幅630×奥行730(mm)

無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,083,500** (税抜¥985,000)

別売品／脚部カバー (VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、浴そうアダプター 等

| JIS C 9220:2018 |                |            |                                          |     |
|-----------------|----------------|------------|------------------------------------------|-----|
| 区分              | 省エネ基準<br>達成率   | 年間給湯<br>効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |     |
| E               | 目標年度<br>2025年度 | 100%       | 3.5                                      | 3.5 |

一般地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L  
(4～7人)

高圧力210kPa [170780]

**EHP-4605BA**

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
**¥1,111,000** (税抜¥1,010,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6060 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4605BA 高2,137×幅630×奥行730(mm)

無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,182,500** (税抜¥1,075,000)

別売品／脚部カバー (VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、浴そうアダプター 等

| JIS C 9220:2018 |                |            |                                          |     |
|-----------------|----------------|------------|------------------------------------------|-----|
| 区分              | 省エネ基準<br>達成率   | 年間給湯<br>効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |     |
| E               | 目標年度<br>2025年度 | 100%       | 3.5                                      | 3.5 |

リモコン

詳しくはP19～20をご参照ください。

無線LAN対応インターホンリモコンセット **DR-121PM**  
**¥71,500** (税抜¥65,000) [193454]



台所リモコン  
CMR-3207PM [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3207P

**注意** 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

浴そうアダプター (YDシリーズ)

オートタイプの  
ふろ配管は一本  
です。浴そうア  
ダプターを使用  
してください。  
(※追いだきや  
保温機能はあり  
ません)



※画像はYD-11です。

## 給湯専用 タイプ

詳しくはP25



詳しくはP26

(注1) 無線LAN対応音声台所リモコン(CMR-3208VM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)

寸法図：P76～  
仕様表：P79～  
関連部品：P91～

### 一般地仕様

スリム型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3～5人)

高圧力210kPa [170520]

## EHP-3705A

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥990,000 (税抜¥900,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4560 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3705A 高2,130×幅560×奥行660(mm)

### 選べるリモコン

- ① 無線LAN対応音声台所リモコンセット価格 ¥1,034,000 (税抜¥940,000)
- ② 音声台所リモコンセット価格 ¥1,017,500 (税抜¥925,000)

別売品／脚部カバー (VE-KC-A1) [889251] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、配管部材 等

| JIS C 9220:2018 |              |            |                                           |
|-----------------|--------------|------------|-------------------------------------------|
| 区分              | 省エネ基準<br>達成率 | 年間給湯<br>効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム (住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |
| E               | 100%         | 3.5        | 3.5                                       |

### 一般地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L  
(4～7人)

高圧力210kPa [170740]

## EHP-4605B

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,089,000 (税抜¥990,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6060 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4605B 高2,137×幅630×奥行730(mm)

### 選べるリモコン

- ① 無線LAN対応音声台所リモコンセット価格 ¥1,133,000 (税抜¥1,030,000)
- ② 音声台所リモコンセット価格 ¥1,116,500 (税抜¥1,015,000)

別売品／脚部カバー (VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、配管部材 等

| JIS C 9220:2018 |              |            |                                           |
|-----------------|--------------|------------|-------------------------------------------|
| 区分              | 省エネ基準<br>達成率 | 年間給湯<br>効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム (住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |
| E               | 100%         | 3.5        | 3.5                                       |

## 選べるリモコン

詳しくはP21をご参照ください。

- ① 無線LAN対応音声台所リモコン CMR-3208VM  
¥44,000 (税抜¥40,000) [889532]



[非防水形]

- ② 音声台所リモコン CMR-3314V  
¥27,500 (税抜¥25,000) [889143]



[非防水形]

## 給湯専用タイプは 75℃設定が可能です!

**[注意]**  
沸き上げ設定を「おまかせ1(省エネ)」・「おまかせ2(たっぷり)」・「おまかせ3(使いきり)」で使用している場合、お湯の使用量が少ないと、65℃以上のお湯が出ないことがあります。65℃以上のお湯が必要な場合は、湯量モード設定を「多め」に変更してください。

**[注意]** 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。別売のリモコンには、リモコンコードは付属していません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

## フルオート タイプ

詳しくはP25

|               |                               |                    |                              |                    |                                       |                                     |          |            |           |    |                                 |                 |
|---------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|----|---------------------------------|-----------------|
| 高圧力<br>210kPa | アプリ<br>(天気予報<br>連動機能)<br>(注1) | 自動<br>お湯はり<br>(注2) | 急速<br>湯はり<br>(注2)            | ふろ<br>タイマー<br>(注3) | ソーラー<br>アシスト<br>モード<br>(HEMS)<br>(注3) | ソーラー<br>アシスト<br>モード<br>(手動)<br>(注3) | 追い<br>だき | 自動<br>追いだき | 高温<br>たし湯 | 保温 | マイク<br>ロ<br>パ<br>プ<br>ル<br>(注4) | ツイン湯温<br>コントロール |
| 予約            | 配管<br>クリーン<br>(自動)            | 配管<br>クリーン<br>(手動) | ソーラー<br>お湯はり<br>ユニット<br>(別売) | 詳しくはP26            |                                       |                                     |          |            |           |    |                                 |                 |

寸 法 図 : P76~  
仕 様 表 : P79~  
関連部品 : P91~

(注1) 無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注3) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注4) リモコンセット(DR-200PM)とマイクロパブル用循環アダプターが必要です。

### 耐重塩害仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3~5人)

高圧力210kPa [170640]

## EHP-3705BX-E2

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,166,000 (税抜¥1,060,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4560E2 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3705BX-E2 高1,825×幅630×奥行730(mm)

### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥1,238,600** (税抜¥1,126,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,237,500** (税抜¥1,125,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

|                 |                      |                     |                                                 |
|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| JIS C 9220:2018 |                      |                     |                                                 |
| 区分<br>E         | 省エネ基準<br>達成率<br>100% | 年間給湯<br>保温効率<br>3.5 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値<br>3.5 |

### 耐重塩害仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L  
(4~7人)

高圧力210kPa [170800]

## EHP-4605BX-E2

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,265,000 (税抜¥1,150,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6060E2 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4605BX-E2 高2,137×幅630×奥行730(mm)

### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥1,337,600** (税抜¥1,216,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,336,500** (税抜¥1,215,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

|                 |                      |                     |                                                 |
|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| JIS C 9220:2018 |                      |                     |                                                 |
| 区分<br>E         | 省エネ基準<br>達成率<br>100% | 年間給湯<br>保温効率<br>3.5 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値<br>3.5 |

## 選べるリモコン

詳しくはP17~20をご参照ください。

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット DR-200PM  
¥72,600 (税抜¥66,000) [193452]



台所リモコン  
CMR-3105PM | 非防水形



浴室リモコン  
YST-3105P

- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-121PM  
¥71,500 (税抜¥65,000) [193454]



台所リモコン  
CMR-3207PM | 非防水形



浴室リモコン  
YST-3207P

**注意** 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

## 給湯専用 タイプ

詳しくはP25



詳しくはP26

(注1) 無線LAN対応音声台所リモコン(CMR-3208VM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)

寸法図:P76~  
仕様表:P79~  
関連部品:P91~

### 耐重塩害仕様

スリム型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3~5人)

高圧力210kPa [170530]

## EHP-3705A-E2

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,056,000 (税抜¥960,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4560E2 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3705A-E2 高2,130×幅560×奥行660(mm)

### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応音声台所リモコンセット価格 ¥1,100,000 (税抜¥1,000,000)
- ②音声台所リモコンセット価格 ¥1,083,500 (税抜 ¥985,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-A1) [889251] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、配管部材 等

| JIS C 9220:2018 |              |            |                                           |
|-----------------|--------------|------------|-------------------------------------------|
| 区分              | 省エネ基準<br>達成率 | 年間給湯<br>効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム (住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |
| E               | 100%         | 3.5        | 3.5                                       |

### 耐重塩害仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L  
(4~7人)

高圧力210kPa [170750]

## EHP-4605B-E2

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,155,000 (税抜¥1,050,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6060E2 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4605B-E2 高2,137×幅630×奥行730(mm)

### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応音声台所リモコンセット価格 ¥1,199,000 (税抜¥1,090,000)
- ②音声台所リモコンセット価格 ¥1,182,500 (税抜¥1,075,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、配管部材 等

| JIS C 9220:2018 |              |            |                                           |
|-----------------|--------------|------------|-------------------------------------------|
| 区分              | 省エネ基準<br>達成率 | 年間給湯<br>効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム (住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |
| E               | 100%         | 3.5        | 3.5                                       |

## 選べるリモコン

詳しくはP21をご参照ください。

- ①無線LAN対応音声台所リモコン CMR-3208VM  
¥44,000 (税抜¥40,000) [889532]



[非防水形]

- ②音声台所リモコン CMR-3314V  
¥27,500 (税抜¥25,000) [889143]



[非防水形]

## 給湯専用タイプは 75℃設定が可能です!

**[注意]**  
沸き上げ設定を「おまかせ1(省エネ)」・「おまかせ2(たっぷり)」・「おまかせ3(使いきり)」で使用している場合、お湯の使用量が少ないと、65℃以上のお湯が出ないことがあります。65℃以上のお湯が必要な場合は、湯量モード設定を「多め」に変更してください。

**[注意]** 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。別売のリモコンには、リモコンコードは付属していません。


※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

## 寒冷地仕様 外気温マイナス25℃まで対応

寒冷地はもちろん、冬期の外気温が低くなる  
一般地にもおすすめです。

※最低外気温がマイナス 25℃を下回る地域ではご使用いただけません。  
※最低外気温がマイナス 20℃を下回る地域では貯湯ユニットを屋内に設置してください。

おもに平成28年省エネルギー基準での  
地域区分1～3地域  
でお使いいただけます。

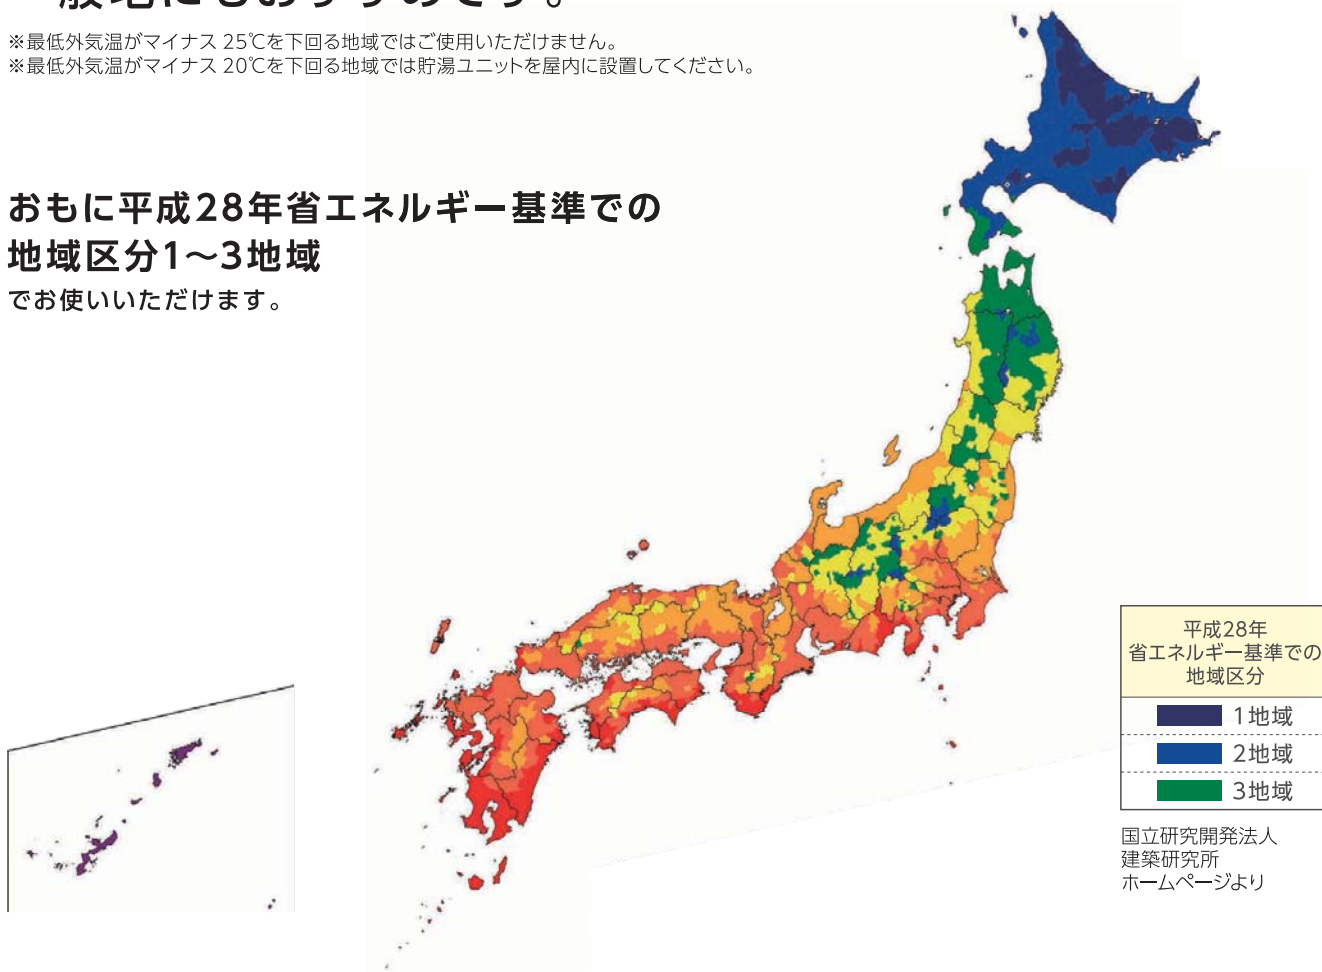

## 寒冷地仕様ヒートポンプユニット

### ドレンパンヒータを標準装備


ヒートポンプユニットの底板にドレン水の凍結を防止する凍結予防ヒータを標準装備。

### 防雪カバー（別売品） 370L,460Lタイプ共通

#### 積雪地域における設置上の注意

雪の多い地域ではヒートポンプユニットが積雪に埋没しないようにしてください。雪の影響を受けない様に、ヒートポンプユニットを高置台（50cm、80cm、100cmを準備）へ設置することをおすすめします。また防雪カバー〔VE-BC-4530K〕を装着することで、雪が背面・側面に付着するのを防止できます。

※高置台設置・防雪カバーをつけても、高置台の高さ以上に雪が積もるとお湯を沸かすことができません。ヒートポンプユニットの周りに雪が多くなまらない様に、定期的に除雪してください。

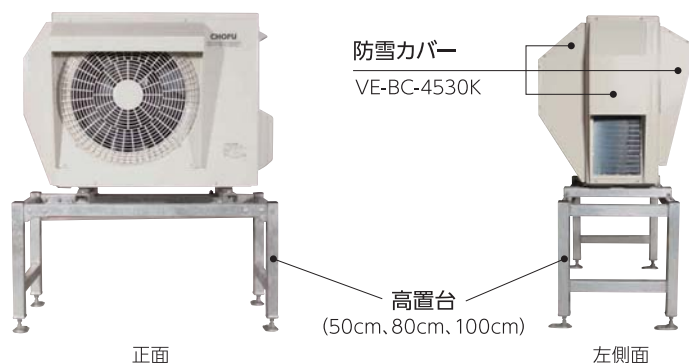

## ecoとく フルオート タイプ

詳しくはP25

|                   |                           |                    |                    |                              |                                       |                                     |                  |            |           |           |    |                     |
|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|----|---------------------|
| 高圧パワー給湯<br>320kPa | アプリ<br>(天気予報連動機能)<br>(注1) | 自動<br>お湯はり<br>(注2) | 急速<br>湯はり<br>(注2)  | ふる<br>タイマー<br>(注3)           | ソーラー<br>アシスト<br>モード<br>(HEMS)<br>(注3) | ソーラー<br>アシスト<br>モード<br>(手動)<br>(注3) | 追い<br>だき<br>(注3) | 自動<br>追いだき | 高温<br>たし湯 | eco<br>とく | 保温 | マイク<br>ロバブル<br>(注4) |
| ツイン湯温<br>コントロール   | 予約                        | 配管<br>クリーン<br>(自動) | 配管<br>クリーン<br>(手動) | ソーラー<br>お湯はり<br>ユニット<br>(別売) | 詳しくはP26                               |                                     |                  |            |           |           |    |                     |

寸法図:P76~  
仕様表:P79~  
関連部品:P91~

(注1)無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるとおふれる場合があります。(注3)専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注4)リモコンセット(DR-200PM)とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

### 寒冷地仕様

スリム型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット  
※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3~5人)

高圧パワー給湯320kPa [170570]

## EHP-3705AZP-K

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,287,000 (税抜¥1,170,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4560K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3705AZP-K 高2,130×幅560×奥行660(mm)

### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,359,600 (税抜¥1,236,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,358,500 (税抜¥1,235,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-A1) [889251] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

|                |  |                      |                        |                                                 |
|----------------|--|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 区分<br>F        |  | 省エネ基準<br>達成率<br>106% | 寒冷地年間<br>給湯保温効率<br>3.1 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値<br>3.6 |
| 目標年度<br>2025年度 |  |                      |                        |                                                 |

### 寒冷地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット  
※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3~5人)

高圧パワー給湯320kPa [170710]

## EHP-3705BZP-K

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,287,000 (税抜¥1,170,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4560K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3705BZP-K 高1,825×幅630×奥行730(mm)

### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,359,600 (税抜¥1,236,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,358,500 (税抜¥1,235,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

|                |  |                      |                        |                                                 |
|----------------|--|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 区分<br>F        |  | 省エネ基準<br>達成率<br>106% | 寒冷地年間<br>給湯保温効率<br>3.1 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値<br>3.6 |
| 目標年度<br>2025年度 |  |                      |                        |                                                 |

### 寒冷地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット  
※脚部カバーは別売品です。

460L  
(4~7人)

高圧パワー給湯320kPa [170880]

## EHP-4605BZP-K

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,347,500 (税抜¥1,225,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6060K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4605BZP-K 高2,137×幅630×奥行730(mm)

### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,420,100 (税抜¥1,291,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,419,000 (税抜¥1,290,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

|                |  |                      |                        |                                                 |
|----------------|--|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 区分<br>F        |  | 省エネ基準<br>達成率<br>106% | 寒冷地年間<br>給湯保温効率<br>3.1 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値<br>3.6 |
| 目標年度<br>2025年度 |  |                      |                        |                                                 |

## 選べるリモコン

詳しくはP17~20をご参照ください。

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット DR-200PM  
¥72,600 (税抜¥66,000) [193452]



台所リモコン  
CMR-3105PM [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3105P

- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-120PM  
¥71,500 (税抜¥65,000) [193453]



台所リモコン  
CMR-3206PM [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3206P

**注意** 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

## フルオート タイプ

詳しくはP25

|               |                               |                    |                   |                    |                                      |                            |          |            |           |    |                          |                                     |
|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|------------|-----------|----|--------------------------|-------------------------------------|
| 高圧力<br>210kPa | アプリ<br>(天気予報<br>連動機能)<br>(注1) | 自動<br>お湯はり<br>(注2) | 急速<br>湯はり<br>(注2) | ふろ<br>タイマー<br>(注3) | ソーラ<br>アシスト<br>モード<br>(HEMS)<br>(注3) | ソーラ<br>アシスト<br>モード<br>(手動) | 追い<br>だき | 自動<br>追いだき | 高温<br>たし湯 | 保温 | マイク<br>ロパ<br>パブル<br>(注4) | ツイン湯<br>温<br>コン<br>ト<br>ロ<br>ー<br>ル |
| 予約            | 配管<br>クリーン<br>(自動)            | 配管<br>クリーン<br>(手動) | 詳しくはP26           |                    |                                      |                            |          |            |           |    |                          |                                     |

(注1) 無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注3) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注4) リモコンセット(DR-200PM)とマイクロパブル用循環アダプターが必要です。

寸法図:P76～  
仕様表:P79～  
関連部品:P91～

### 寒冷地仕様

### 耐重塩害仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3～5人)

高圧力210kPa [170660]

**EHP-3705BX-K-E2** 本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,276,000 (税抜¥1,160,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4560KE2 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3705BX-K-E2 高1,825×幅630×奥行730(mm)

#### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥1,348,600** (税抜¥1,226,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,347,500** (税抜¥1,225,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

|                |                      |                        |                                                 |
|----------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| JISC 9220:2018 |                      |                        |                                                 |
| 区分<br>F        | 省エネ基準<br>達成率<br>106% | 寒冷地年間<br>給湯保温効率<br>3.1 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値<br>3.5 |

### 寒冷地仕様

### 耐重塩害仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L  
(4～7人)

高圧力210kPa [170820]

**EHP-4605BX-K-E2** 本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,336,500 (税抜¥1,215,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6060KE2 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4605BX-K-E2 高2,137×幅630×奥行730(mm)

#### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥1,409,100** (税抜¥1,281,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,408,000** (税抜¥1,280,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

|                |                      |                        |                                                 |
|----------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| JISC 9220:2018 |                      |                        |                                                 |
| 区分<br>F        | 省エネ基準<br>達成率<br>106% | 寒冷地年間<br>給湯保温効率<br>3.1 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値<br>3.5 |

## 選べるリモコン

詳しくはP17～20をご参照ください。

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット DR-200PM  
¥72,600 (税抜¥66,000) [193452]



台所リモコン  
CMR-3105PM [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3105P

- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-121PM  
¥71,500 (税抜¥65,000) [193454]



台所リモコン  
CMR-3207PM [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3207P

**[注意]** 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

## フルオート タイプ

詳しくはP25

|               |                               |                    |                              |                    |                                       |                                     |          |            |           |    |                          |                         |
|---------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|----|--------------------------|-------------------------|
| 高圧力<br>210kPa | アプリ<br>(天気予報<br>連動機能)<br>(注1) | 自動<br>お湯はり<br>(注2) | 急速<br>湯はり<br>(注2)            | ふる<br>タイマー<br>(注3) | ソーラー<br>アシスト<br>モード<br>(HEMS)<br>(注3) | ソーラー<br>アシスト<br>モード<br>(手動)<br>(注3) | 追い<br>だき | 自動<br>追いだき | 高温<br>たし湯 | 保温 | マイク<br>ロパ<br>パブル<br>(注4) | ツイン<br>湯温<br>コント<br>ロール |
| 予約            | 配管<br>クリーン<br>(自動)            | 配管<br>クリーン<br>(手動) | ソーラー<br>お湯はり<br>ユニット<br>(別売) | 詳しくはP26            |                                       |                                     |          |            |           |    |                          |                         |

寸法図:P76~  
仕様表:P79~  
関連部品:P91~

(注1) 無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注3) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注4) リモコンセット(DR-200PM)とマイクロパブル用循環アダプターが必要です。

### 寒冷地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3~5人)

高圧力210kPa [170650]

## EHP-3705BX-K

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,210,000(税抜¥1,100,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4560K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3705BX-K 高1,825×幅630×奥行730(mm)

### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥1,282,600**(税抜¥1,166,000)  
②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,281,500**(税抜¥1,165,000)  
別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500(税抜¥15,000)  
増設リモコン(CMR-3311SV) [888336] ¥27,500(税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

| JIS C 9220:2018 |                                |                        |                                          |     |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----|
| 区分<br>F         | 省エネ基準<br>達成率<br>目標年度<br>2025年度 | 寒冷地年間<br>給湯保温効率<br>3.1 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 | 3.5 |

### 寒冷地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L  
(4~7人)

高圧力210kPa [170810]

## EHP-4605BX-K

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,270,500(税抜¥1,155,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6060K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4605BX-K 高2,137×幅630×奥行730(mm)

### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥1,343,100**(税抜¥1,221,000)  
②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,342,000**(税抜¥1,220,000)  
別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500(税抜¥15,000)  
増設リモコン(CMR-3311SV) [888336] ¥27,500(税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

| JIS C 9220:2018 |                                |                        |                                          |     |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----|
| 区分<br>F         | 省エネ基準<br>達成率<br>目標年度<br>2025年度 | 寒冷地年間<br>給湯保温効率<br>3.1 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 | 3.5 |

## 選べるリモコン

詳しくはP17~20をご参照ください。

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット DR-200PM  
¥72,600(税抜¥66,000) [193452]



台所リモコン  
CMR-3105PM [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3105P

- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-121PM  
¥71,500(税抜¥65,000) [193454]



台所リモコン  
CMR-3207PM [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3207P

**注意** 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

## オート タイプ (高温たし湯)

詳しくはP25



詳しくはP26

(注1) 無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)

寸法図:P76～  
仕様表:P79～  
関連部品:P91～

# 電気温水器のオートタイプからのお取替えにおすすめ!! (寒冷地仕様)

## 寒冷地仕様

角型

370L  
(3～5人)

高圧力210kPa [170620]

**EHP-3705BA-K**

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,122,000 (税抜¥1,020,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4560K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3705BA-K 高1,825×幅630×奥行730(mm)

無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,193,500** (税抜¥1,085,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、浴そうアダプター 等



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

| JIS C 9220:2018 |                        |               |                                          |
|-----------------|------------------------|---------------|------------------------------------------|
| 区分              | 省エネ基準<br>達成率           | 寒冷地年間<br>給湯効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |
| F               | 目標年度<br>2025年度<br>106% | 3.1           | 3.5                                      |

## リモコン

詳しくはP19～20をご参照ください。

無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-121PM  
¥71,500 (税抜¥65,000) [193454]



台所リモコン  
CMR-3207PM 非防水形



浴室リモコン  
YST-3207P

**注意** 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

## 浴そうアダプター (YDシリーズ)

オートタイプの  
ふろ配管は一本  
です。浴そうア  
ダプターを使用  
してください。  
(※追いだきや  
保温機能はあり  
ません)



※画像はYD-11です。

## 給湯専用 タイプ

詳しくはP25



詳しくはP26

(注1) 無線LAN対応音声台所リモコン(CMR-3208VM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)

寸法図:P76~  
仕様表:P79~  
関連部品:P91~

### 寒冷地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3~5人)

高圧力210kPa [170600]

## EHP-3705B-K

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,100,000 (税抜¥1,000,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4560K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3705B-K 高1,825×幅630×奥行730(mm)

#### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応音声台所リモコンセット価格 **¥1,144,000** (税抜¥1,040,000)
- ②音声台所リモコンセット価格 **¥1,127,500** (税抜¥1,025,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン(CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、配管部材 等

| JIS C 9220:2018 |                |               |                                          |
|-----------------|----------------|---------------|------------------------------------------|
| 区分              | 省エネ基準<br>達成率   | 寒冷地年間<br>給湯効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |
| F               | 106%           | 3.1           | 3.5                                      |
|                 | 目標年度<br>2025年度 |               |                                          |

### 寒冷地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L  
(4~7人)

高圧力210kPa [170770]

## EHP-4605B-K

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,160,500 (税抜¥1,055,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6060K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4605B-K 高2,137×幅630×奥行730(mm)

#### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応音声台所リモコンセット価格 **¥1,204,500** (税抜¥1,095,000)
- ②音声台所リモコンセット価格 **¥1,188,000** (税抜¥1,080,000)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン(CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、配管部材 等

| JIS C 9220:2018 |                |               |                                          |
|-----------------|----------------|---------------|------------------------------------------|
| 区分              | 省エネ基準<br>達成率   | 寒冷地年間<br>給湯効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |
| F               | 103%           | 3.0           | 3.5                                      |
|                 | 目標年度<br>2025年度 |               |                                          |

## 選べるリモコン

詳しくはP21をご参照ください。

- ①無線LAN対応音声台所リモコン CMR-3208VM  
¥44,000 (税抜¥40,000) [889532]



[非防水形]

- ②音声台所リモコン CMR-3314V  
¥27,500 (税抜¥25,000) [889143]



[非防水形]

## 給湯専用タイプは 75℃設定が可能です!

**[注意]**  
沸き上げ設定を「おまかせ1(省エネ)」・「おまかせ2(たっぷり)」・「おまかせ3(使いきり)」で使用している場合、お湯の使用量が少ないと、65℃以上のお湯が出ないことがあります。65℃以上のお湯が必要な場合は、湯量モード設定を「多め」に変更してください。

**[注意]** 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。別売のリモコンには、リモコンコードは付属していません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

# 減災対応モデル


※1:「減災」とは、災害時において発生し得る被害を最小化するための取り組みのこと。

## 床上浸水による影響を軽減

貯湯ユニット内の主要部品を設置面から1m以上の高さに配置することで  
床上浸水による機器への影響を軽減します。

◎床上浸水被害に対応するためにはヒートポンプユニットを貯湯ユニットの設置面から1m以上の高さに設置してください。

●約1mまでの浸水の場合は、電源が供給される限りは使用できますが、安全のため、水が引いた後は、お早めにお買い求めの販売店に点検を依頼してください。

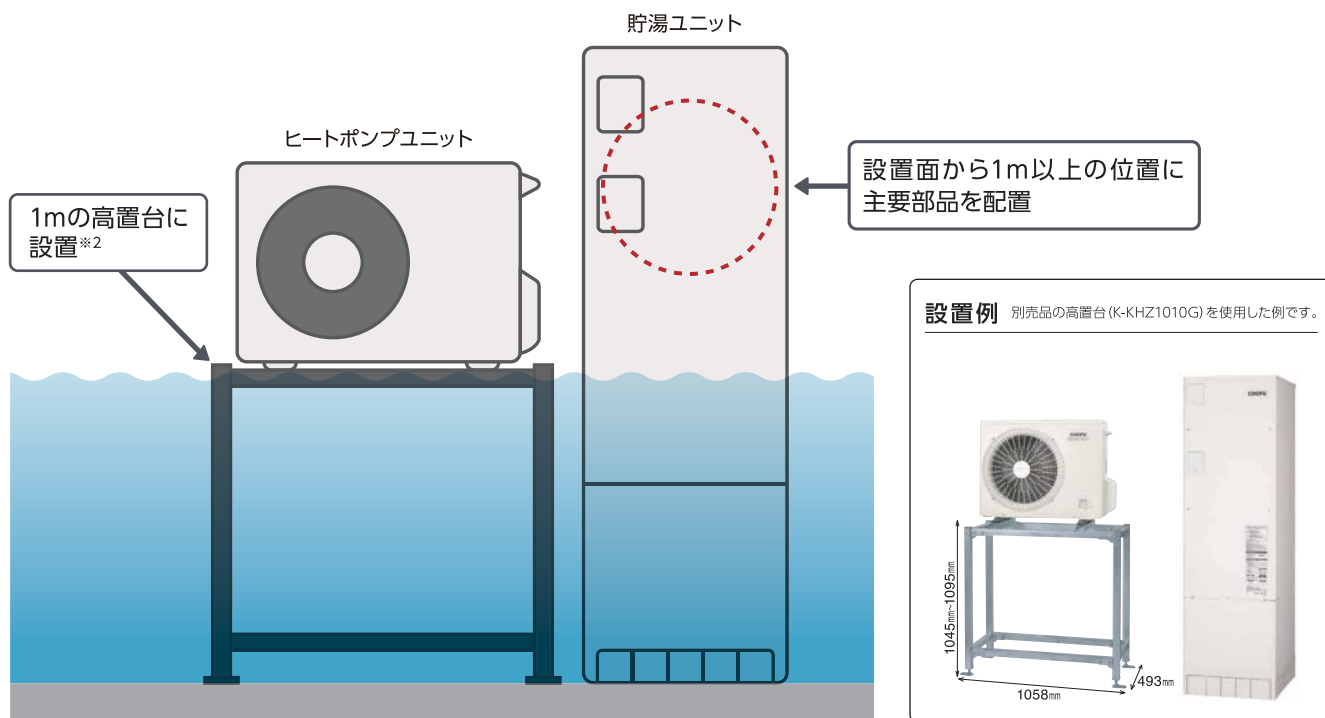

※2:ヒートポンプユニットは貯湯ユニットの設置面から1m以上の高さに設置してください。

## いざという時にも安心の設計

### 震度7相当<sup>※3</sup>に耐える耐震設計

貯湯ユニットの低重心化や固定脚の見直しによって、「震度7相当」<sup>※3</sup>及び耐震クラスS対応<sup>※4</sup>の地震に耐える安心設計としています。

(詳しくは5ページをご覧ください)

### 停電時でもお湯が使える

災害等による停電時でも貯湯ユニット内に残っているお湯を停電前の設定温度に近い温度で使用できます。

(詳しくは6ページをご覧ください)

### 断水で困った時も 貯湯ユニットの水が使用可能

断水によってじゃ口からお湯(水)が出せなくなってしまった時、かんたんバルブ操作で貯湯ユニットのお湯(水)を取り出せます。さらに非常用水栓を設置すれば、断水したときに貯湯ユニットのお湯(水)を使用することができます。(無線LAN対応タッチパネルリモコン、インターホンリモコン使用時)

(詳しくは6ページをご覧ください)

### 優れた耐久性

貯湯ユニット内全てのパイプをステンレスとした他、制御基板にガラス基板を採用し、特殊樹脂による両面コーティングを施しています。

(詳しくは5ページをご覧ください)

※3: 周期0.8秒、加速度7m/s<sup>2</sup>にて水平方向に加振

※4:「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」の耐震クラスSの基準を満足することによる(地階及び1階において)。

## フルオート タイプ

詳しくはP25

|               |                               |                    |                   |            |                                      |                            |          |            |           |    |                     |                 |
|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|------------|-----------|----|---------------------|-----------------|
| 高圧力<br>320kPa | アプリ<br>(天気予報<br>連動機能)<br>(注1) | 自動<br>お湯はり<br>(注2) | 急速<br>湯はり<br>(注2) | ふる<br>タイマー | ソーラ<br>アシスト<br>モード<br>(HEMS)<br>(注3) | ソーラ<br>アシスト<br>モード<br>(手動) | 追い<br>だき | 自動<br>追いだき | 高温<br>たし湯 | 保温 | マイクロ<br>バブル<br>(注4) | ツイン湯温<br>コントロール |
| 予約            | 配管<br>クリーン<br>(自動)            | 配管<br>クリーン<br>(手動) | 詳しくはP26           |            |                                      |                            |          |            |           |    |                     |                 |

寸法図：P76～  
仕様表：P79～  
関連部品：P91～

(注1) 無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注3) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注4) リモコンセット (DR-200PM) とマイクロバブル用循環アダプターが必要です。

### 一般地仕様

#### スリム型



ヒートポンプユニット  
※別売品の高置台 (K-KHZ1010G)  
を使用した例です。



貯湯ユニット  
※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3～5人)

高圧パワー給湯320kPa [170930]

受注生産

## EHP-3705AXP-H

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,287,000 (税抜¥1,170,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4560S 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3705AXP-H 高2,130×幅560×奥行660(mm)

#### 選べるリモコン

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,359,600 (税抜¥1,236,000)
  - ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,358,500 (税抜¥1,235,000)
- 別売品／高置台 (K-KHZ1010G) [885299] ¥55,660 (税抜¥50,600)  
脚部カバー (VE-KC-A1) [889251] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

JIS C 9220:2018

| 区分 | 省エネ基準<br>達成率           | 年間給湯<br>保温効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム (住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |
|----|------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| E  | 目標年度<br>2025年度<br>100% | 3.5          | 3.5                                       |

### 一般地仕様

#### 薄型



ヒートポンプユニット  
※別売品の高置台 (K-KHZ1010G)  
を使用した例です。



貯湯ユニット  
※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3～5人)

高圧パワー給湯320kPa [170950]

受注生産

## EHP-3705CXP-H

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,375,000 (税抜¥1,250,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4560S 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3705CXP-H 高1,840×幅1,090×奥行445(mm)

#### 選べるリモコン

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,447,600 (税抜¥1,316,000)
  - ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,446,500 (税抜¥1,315,000)
- 別売品／高置台 (K-KHZ1010G) [885299] ¥55,660 (税抜¥50,600)  
脚部カバー (VE-KC-37C1) [889250] ¥20,900 (税抜¥19,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

JIS C 9220:2018

| 区分 | 省エネ基準<br>達成率           | 年間給湯<br>保温効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム (住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |
|----|------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| I  | 目標年度<br>2025年度<br>100% | 3.0          | 3.0                                       |

### 一般地仕様

#### 角型



ヒートポンプユニット  
※別売品の高置台 (K-KHZ1010G)  
を使用した例です。



貯湯ユニット  
※脚部カバーは別売品です。

460L  
(4～7人)

高圧パワー給湯320kPa [170980]

受注生産

## EHP-4605BXP-H

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,375,000 (税抜¥1,250,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6060 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4605BXP-H 高2,137×幅630×奥行730(mm)

#### 選べるリモコン

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,447,600 (税抜¥1,316,000)
  - ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,446,500 (税抜¥1,315,000)
- 別売品／高置台 (K-KHZ1010G) [885299] ¥55,660 (税抜¥50,600)  
脚部カバー (VE-KC-46B1H) [889334] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

JIS C 9220:2018

| 区分 | 省エネ基準<br>達成率           | 年間給湯<br>保温効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム (住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |
|----|------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| E  | 目標年度<br>2025年度<br>100% | 3.5          | 3.5                                       |

## 選べるリモコン

詳しくはP17～20をご参照ください。

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット DR-200PM  
¥72,600 (税抜¥66,000) [193452]



台所リモコン  
CMR-3105PM [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3105P

- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-121PM  
¥71,500 (税抜¥65,000) [193454]



台所リモコン  
CMR-3207PM [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3207P

**[注意]** 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット (別売品) には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

## フルオート タイプ

詳しくはP25

|               |                               |                    |                   |                    |                                      |                            |          |            |           |    |                          |                         |
|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|------------|-----------|----|--------------------------|-------------------------|
| 高圧力<br>210kPa | アプリ<br>(天気予報<br>連動機能)<br>(注1) | 自動<br>お湯はり<br>(注2) | 急速<br>湯はり<br>(注2) | ふろ<br>タイマー<br>(注3) | ソーラ<br>アシスト<br>モード<br>(HEMS)<br>(注3) | ソーラ<br>アシスト<br>モード<br>(手動) | 追い<br>だき | 自動<br>追いだき | 高温<br>たし湯 | 保温 | マイク<br>ロパ<br>パブル<br>(注4) | ツイン湯<br>温<br>コント<br>ロール |
| 予約            | 配管<br>クリーン<br>(自動)            | 配管<br>クリーン<br>(手動) | 詳しくはP26           |                    |                                      |                            |          |            |           |    |                          |                         |

寸 法 図：P76～  
仕 様 表：P79～  
関連部品：P91～

(注1) 無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。(注3) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注4) リモコンセット (DR-200PM) とマイクروطابل用循環アダプターが必要です。

### 一般地仕様

スリム型



ヒートポンプユニット  
※別売品の高置台 (K-KHZ1010G)  
を使用した例です。



貯湯ユニット  
※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3～5人)

高圧力210kPa [170910]

## EHP-3705AX-H

- ヒートポンプユニット EHPE-4560S
- 貯湯ユニット ET-3705AX-H

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,188,000 (税抜¥1,080,000)

高675×幅825(+74)×奥行300 (mm)  
高2,130×幅560×奥行660 (mm)

### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,260,600 (税抜¥1,146,000)
  - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,259,500 (税抜¥1,145,000)
- 別売品／高置台 (K-KHZ1010G) [885299] ¥55,660 (税抜¥50,600)  
脚部カバー (VE-KC-A1) [889251] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

JIS C 9220-2018

| 区分 | 省エネ基準<br>達成率   | 年間給湯<br>保温効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム (住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |
|----|----------------|--------------|-------------------------------------------|
| E  | 目標年度<br>2025年度 | 100%         | 3.5                                       |

### 一般地仕様

薄型



ヒートポンプユニット  
※別売品の高置台 (K-KHZ1010G)  
を使用した例です。



貯湯ユニット  
※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3～5人)

高圧力210kPa [170940]

## EHP-3705CX-H

- ヒートポンプユニット EHPE-4560S
- 貯湯ユニット ET-3705CX-H

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,292,500 (税抜¥1,175,000)

高675×幅825(+74)×奥行300 (mm)  
高1,840×幅1,090×奥行445 (mm)

### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,365,100 (税抜¥1,241,000)
  - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,364,000 (税抜¥1,240,000)
- 別売品／高置台 (K-KHZ1010G) [885299] ¥55,660 (税抜¥50,600)  
脚部カバー (VE-KC-37C1) [889250] ¥20,900 (税抜¥19,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

JIS C 9220-2018

| 区分 | 省エネ基準<br>達成率   | 年間給湯<br>保温効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム (住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |
|----|----------------|--------------|-------------------------------------------|
| I  | 目標年度<br>2025年度 | 100%         | 3.0                                       |

### 一般地仕様

角型



ヒートポンプユニット  
※別売品の高置台 (K-KHZ1010G)  
を使用した例です。



貯湯ユニット  
※脚部カバーは別売品です。

460L  
(4～7人)

高圧力210kPa [170960]

## EHP-4605BX-H

- ヒートポンプユニット EHPE-6060
- 貯湯ユニット ET-4605BX-H

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,309,000 (税抜¥1,190,000)

高675×幅825(+74)×奥行300 (mm)  
高2,137×幅630×奥行730 (mm)

### 選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥1,381,600 (税抜¥1,256,000)
  - ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,380,500 (税抜¥1,255,000)
- 別売品／高置台 (K-KHZ1010G) [885299] ¥55,660 (税抜¥50,600)  
脚部カバー (VE-KC-46B1H) [889334] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

JIS C 9220-2018

| 区分 | 省エネ基準<br>達成率   | 年間給湯<br>保温効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム (住宅版)<br>へのJIS効率の入力値 |
|----|----------------|--------------|-------------------------------------------|
| E  | 目標年度<br>2025年度 | 100%         | 3.5                                       |

## 選べるリモコン

詳しくはP17～20をご参照ください。

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット DR-200PM  
¥72,600 (税抜¥66,000) [193452]



台所リモコン  
CMR-3105PM | 非防水形



浴室リモコン  
YST-3105P

- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-121PM  
¥71,500 (税抜¥65,000) [193454]



台所リモコン  
CMR-3207PM | 非防水形



浴室リモコン  
YST-3207P

**[注意]** 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット (別売品) には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

## フルオート タイプ

詳しくはP25

|               |                               |                    |                   |            |                                       |                             |          |            |           |    |                     |                 |
|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|------------|-----------|----|---------------------|-----------------|
| 高圧力<br>210kPa | アプリ<br>(天気予報<br>連動機能)<br>(注1) | 自動<br>お湯はり<br>(注2) | 急速<br>湯はり<br>(注2) | ふる<br>タイマー | ソーラー<br>アシスト<br>モード<br>(HEMS)<br>(注3) | ソーラー<br>アシスト<br>モード<br>(手動) | 追い<br>だき | 自動<br>追いだき | 高温<br>たし湯 | 保温 | マイク<br>ロバブル<br>(注4) | ツイン湯温<br>コントロール |
| 予約            | 配管<br>クリーン<br>(自動)            | 配管<br>クリーン<br>(手動) | 詳しくはP26           |            |                                       |                             |          |            |           |    |                     |                 |

寸法図:P76~  
仕様表:P79~  
関連部品:P91~

(注1) 無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとふれる場合があります。(注3) 専用のHEMSコントローラーとHEMS基板セットが必要です。(無線LANでインターネットに接続する場合、HEMS基板セットは不要です。)(注4) リモコンセット(DR-200PM)とマイクロボブル用循環アダプターが必要です。

### 寒冷地仕様

スリム型



ヒートポンプユニット  
※別売品の高置台(K-KHZ1010G)  
を使用した例です。



貯湯ユニット  
※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3~5人)

高圧力210kPa [170920]

受注生産

**EHP-3705AX-H-K** 本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,243,000 (税抜¥1,130,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4560K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3705AX-H-K 高2,130×幅560×奥行660(mm)

#### 選べるリモコン

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥1,315,600** (税抜¥1,196,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,314,500** (税抜¥1,195,000)

別売品/高置台(K-KHZ1010G) [885299] ¥55,660 (税抜¥50,600)  
脚部カバー(VE-KC-A1) [889251] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン(CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

|                 |                      |                        |                                                 |
|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| JIS C 9220-2018 |                      |                        |                                                 |
| 区分<br>F         | 省エネ基準<br>達成率<br>106% | 寒冷地年間<br>給湯保温効率<br>3.1 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値<br>3.5 |
| 目標年度<br>2025年度  |                      |                        |                                                 |

### 寒冷地仕様

角型



ヒートポンプユニット  
※別売品の高置台(K-KHZ1010G)  
を使用した例です。



貯湯ユニット  
※脚部カバーは別売品です。

460L  
(4~7人)

高圧力210kPa [170970]

受注生産

**EHP-4605BX-H-K** 本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,320,000 (税抜¥1,200,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6060K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4605BX-H-K 高2,137×幅630×奥行730(mm)

#### 選べるリモコン

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥1,392,600** (税抜¥1,266,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,391,500** (税抜¥1,265,000)

別売品/高置台(K-KHZ1010G) [885299] ¥55,660 (税抜¥50,600)  
脚部カバー(VE-KC-46B1H) [889334] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン(CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

|                 |                      |                        |                                                 |
|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| JIS C 9220-2018 |                      |                        |                                                 |
| 区分<br>F         | 省エネ基準<br>達成率<br>106% | 寒冷地年間<br>給湯保温効率<br>3.1 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値<br>3.5 |
| 目標年度<br>2025年度  |                      |                        |                                                 |

## 選べるリモコン

詳しくはP17~20をご参照ください。

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット DR-200PM  
¥72,600 (税抜¥66,000) [193452]



台所リモコン  
CMR-3105PM [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3105P

- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-121PM  
¥71,500 (税抜¥65,000) [193454]



台所リモコン  
CMR-3207PM [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3207P

**注意** 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

## 太陽光発電の余剰電力を利用して、 主に昼間に沸き上げる 「おひさまエコキュート」


自宅で作った電気を効率的に利用することで、  
環境と家計に配慮してお湯をつくります。



おひさま  
エコキュート


- 【注意】**
- ・ご契約されている電力プランによっては、太陽光発電システムが別途必要です。
  - ・一般的なエコキュート（夜間蓄熱式）と電力契約が異なります。電力契約については、ご契約される電力会社へ必ずお問い合わせください。
  - ・太陽光発電の余剰電力で足りない場合は、通常の電力が使用されます。

## 「おひさまエコキュート」と「エコキュート」のしくみの違い

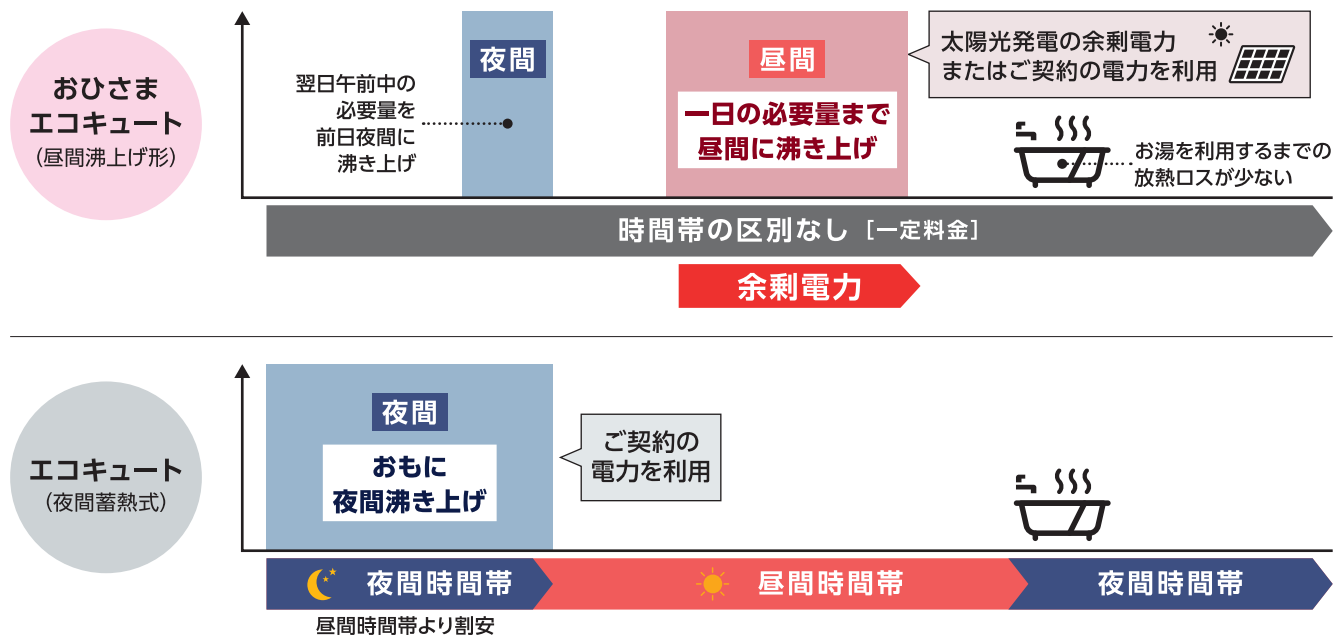


- 「おひさまエコキュート」は天気の悪い日も、昼間時間帯に沸き上げを行います。
- 一般的なエコキュート（夜間蓄熱式）と電力契約が異なります。電力契約につきましては、各電力会社へお問い合わせください。

## 「おひさまエコキュート」で光熱費とCO<sub>2</sub>排出量を削減

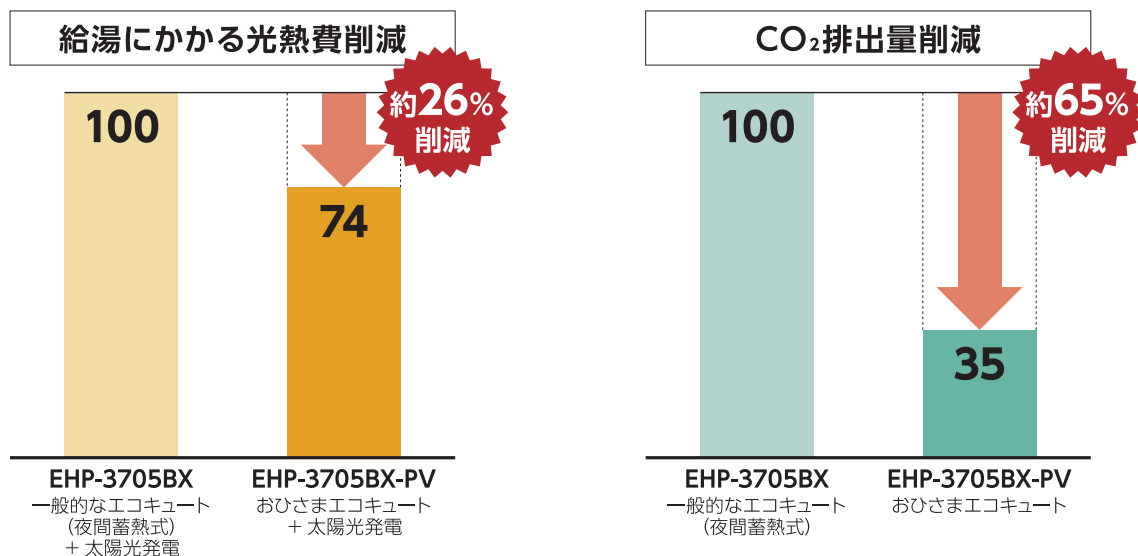

【給湯光熱費算出条件（当社試算）】 ● 国立研究開発法人建築研究所による「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」で公開されているエネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver3.3.0をもとに以下の条件を設定 ● 住宅の間取り：主たる居室29.81㎡ その他居室51.34㎡ 非居室38.93㎡ 地域区分6地域 年間日射地域区分：A3区分 ● 外皮平均熱貫流率：0.87W/mK・暖房設備 主たる居室、その他の居室 ルームエアコンディショナー エネルギー消費区分（Ⅱ） ● 換気 壁付け式第三種換気設備 比消費電力 0.3W/(㎡/h) 換気回数 0.5回/h ● 照明設備：主たる居室、その他の居室、非居住 すべての機器においてLEDを使用（調光・人感センサーあり） ● 太陽光発電：4kW結晶シリコン系太陽電池屋根置き型 真南から東及び西へ15度未満の勾配30度 ● 給湯 日本産業規格JIS C 9220:2018に基づいて算出された年間給湯保温熱量より当社試算 ● 【ヒートポンプ給湯機】EHP-3705BXにて試算。電気料金：東京電力エナジーパートナー「スマートライフ」契約容量10kVA（燃料費調整額除く） ● 【おひさまエコキュート】EHP-3705BX-PVにて試算。電気料金：東京電力エナジーパートナー「くらし上手」契約容量10kVA（燃料費調整額除く） ● 昼間時間帯の給湯機の消費電力は余剰電力でまかなうとして計算。おひさまエコキュートとヒートポンプ給湯機の自家消費量の差を売電するとして試算。2025年2月現在。【CO<sub>2</sub>排出量算出条件（当社試算）】 ● 給湯光熱費試算で算出したエネルギー消費量に排出係数を乗じて算出。排出係数：電気（東京電力エナジーパートナーエリア）0.441kg-CO<sub>2</sub>/kWh（経済産業省 環境省公表（令和4年7月）「令和3年度の電気事業者別調整後排出係数」に基づく）

| 適応地域                               |                       | 一般地仕様                                                                                     |                                               | 寒冷地仕様                                        |                                                |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 給湯方法                               |                       | ecoとくフルオート                                                                                |                                               | フルオート                                        |                                                |
| 減圧弁設定圧力                            |                       | 高圧パワー320kPa                                                                               |                                               | 高圧力210kPa                                    |                                                |
| 掲載ページ                              |                       | P57                                                                                       |                                               | P58                                          |                                                |
| 機種凡例                               |                       | 一般地向け機種凡例                                                                                 |                                               | 寒冷地向け機種凡例                                    |                                                |
|                                    |                       | システム型名 ※<br>税込価格 (税抜価格)                                                                   |                                               | システム型名 ※<br>税込価格 (税抜価格)                      |                                                |
|                                    |                       | 区分 ● 省エネ基準達成率 % 年間給湯保温効率 %                                                                |                                               | 区分 ● 省エネ基準達成率 % 寒冷地年間給湯保温効率 %                |                                                |
| タンク容量<br>／<br>タンク形状<br>／<br>システム型名 | 370L<br>(3～5人)        | スリム<br>  | EHP-3705AZP-PV ※<br>¥1,248,500 (税抜¥1,135,000) |                                              |                                                |
|                                    |                       | 角型<br>   | 区分 E 省エネ基準達成率 102% 年間給湯保温効率 3.6               | EHP-3705BX-PV ※<br>¥1,133,000 (税抜¥1,030,000) | EHP-3705BX-PV-K ※<br>¥1,243,000 (税抜¥1,130,000) |
|                                    | 460L<br>(4～7人)        | 角型<br>  |                                               | 区分 E 省エネ基準達成率 100% 年間給湯保温効率 3.5              | 区分 F 省エネ基準達成率 106% 寒冷地年間給湯保温効率 3.1             |
|                                    |                       | 角型<br> |                                               | 区分 E 省エネ基準達成率 100% 年間給湯保温効率 3.5              | 区分 F 省エネ基準達成率 106% 寒冷地年間給湯保温効率 3.1             |
| 対応リモコン                             | 無線LAN対応<br>インターホンリモコン | DR-120PM-PV<br>¥71,500 (税抜¥65,000)                                                        | DR-121PM-PV<br>¥71,500 (税抜¥65,000)            | DR-121PM-PV<br>¥71,500 (税抜¥65,000)           |                                                |

※「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へ入力する数値は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ (https://www.jraia.or.jp/product/file/HP\_list.pdf) を参照してください。  
※年間給湯保温効率、寒冷地年間給湯保温効率 (JIS) は JIS C 9220:2018 に基づいています。

■ おうち快適アプリに対応

おうち快適アプリを使用して、おひさまエコキュートのお湯はりや沸き増しの操作、離れて暮らすご家族の利用状況を確認することができるようになりました。



詳しくはP15~16をご参照ください。



■ 「天気予報連動」機能

アプリを使って天気予報と連動。さらにかしこく昼間の沸き上げを行います。

おうち快適アプリを使って、設定された昼間沸き上げ時間帯の中における日射量が多くなる時間帯で沸き上げを行います。

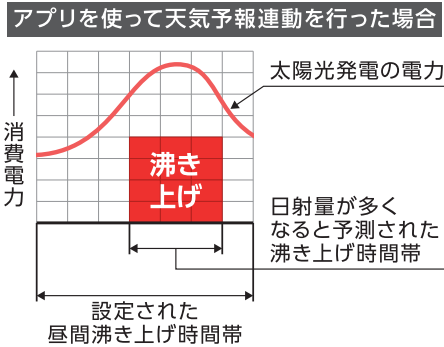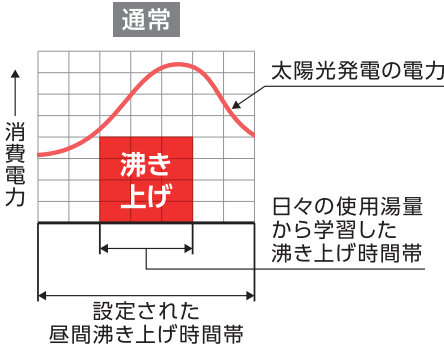

■: おひさまエコキュートの消費電力

ecoとく  
フルオート  
タイプ

詳しくはP25



詳しくはP26

寸法図：P76～  
仕様表：P79～  
関連部品：P91～

(注1) 無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。

一般地仕様  
スリム型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3～5人)

高圧パワー給湯320kPa [170580]

**EHP-3705AZP-PV** 本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,248,500 (税抜¥1,135,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4560S 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3705AZP-PV 高2,130×幅560×奥行660(mm)

無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,320,000** (税抜¥1,200,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-A1) [889251] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

| JIS C 9220:2018 |                |              |                                            |
|-----------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|
| 区分              | 省エネ基準<br>達成率   | 年間給湯<br>保温効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム (住宅版)<br>へのJIS効率の入力値※ |
| E               | 目標年度<br>2025年度 | 102%         | 3.6                                        |

※「エネルギー消費性能計算プログラム (住宅版)」へ入力する数値は、  
一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ  
([https://www.jraia.or.jp/product/file/HP\\_list.pdf](https://www.jraia.or.jp/product/file/HP_list.pdf)) を参照してください。

リモコン

詳しくはP19～20をご参照ください。

無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-120PM-PV  
¥71,500 (税抜¥65,000) [193455]



台所リモコン  
CMR-3206PM 非防水形



浴室リモコン  
YST-3206P

**[注意]** 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット (別売品) には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

フルオート  
タイプ

詳しくはP25

|                               |            |                   |                    |                    |            |           |    |                 |
|-------------------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|----|-----------------|
| アプリ<br>(天気予報<br>連動機能)<br>(注1) | 自動<br>お湯はり | 急速<br>湯はり<br>(注2) | ふろ<br>タイマー         | 追い<br>だき           | 自動<br>追いだき | 高温<br>たし湯 | 保温 | ツイン湯温<br>コントロール |
| 予約                            |            |                   | 配管<br>クリーン<br>(自動) | 配管<br>クリーン<br>(手動) | 詳しくはP26    |           |    |                 |

(注1) 無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2) 残り湯があるとあふれる場合があります。

寸法図：P76～  
仕様表：P79～  
関連部品：P91～

一般地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3～5人)

高圧力210kPa [170680]

EHP-3705BX-PV

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,133,000 (税抜¥1,030,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4560 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3705BX-PV 高1,825×幅630×奥行730(mm)

無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,204,500 (税抜¥1,095,000)

別売品／脚部カバー (VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

| JISC 9220:2018 |                |              |                                            |  |
|----------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|--|
| 区分             | 省エネ基準<br>達成率   | 年間給湯<br>保温効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム (住宅版)<br>へのJIS効率の入力値※ |  |
| E              | 目標年度<br>2025年度 | 100%         | 3.5                                        |  |

※「エネルギー消費性能計算プログラム (住宅版)」へ入力する数値は、  
一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ  
([https://www.jraia.or.jp/product/file/HP\\_list.pdf](https://www.jraia.or.jp/product/file/HP_list.pdf)) を参照してください。

一般地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L  
(4～7人)

高圧力210kPa [170850]

EHP-4605BX-PV

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,232,000 (税抜¥1,120,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6060 高675×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4605BX-PV 高2,137×幅630×奥行730(mm)

無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥1,303,500 (税抜¥1,185,000)

別売品／脚部カバー (VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

| JISC 9220:2018 |                |              |                                            |  |
|----------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|--|
| 区分             | 省エネ基準<br>達成率   | 年間給湯<br>保温効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム (住宅版)<br>へのJIS効率の入力値※ |  |
| E              | 目標年度<br>2025年度 | 100%         | 3.5                                        |  |

※「エネルギー消費性能計算プログラム (住宅版)」へ入力する数値は、  
一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ  
([https://www.jraia.or.jp/product/file/HP\\_list.pdf](https://www.jraia.or.jp/product/file/HP_list.pdf)) を参照してください。

リモコン

詳しくはP19～20をご参照ください。

無線LAN対応インターホンリモコンセット DR-121PM-PV  
¥71,500 (税抜¥65,000) [193456]



台所リモコン  
CMR-3207PM 非防水形




浴室リモコン  
YST-3207P

**[注意]** 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット (別売品) には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

## フルオート タイプ

詳しくはP25



寸法図:P76～  
仕様表:P79～  
関連部品:P91～

(注1)無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注2)残り湯があるとあふれる場合があります。

### 寒冷地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

370L  
(3～5人)

高圧力210kPa [170690]

**EHP-3705BX-PV-K** 本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,243,000 (税抜¥1,130,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-4560K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-3705BX-PV-K 高1,825×幅630×奥行730(mm)

無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,314,500** (税抜¥1,195,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

| JISC 9220:2018 |                |                 |                                           |
|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 区分             | 省エネ基準<br>達成率   | 寒冷地年間<br>給湯保温効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値※ |
| F              | 目標年度<br>2025年度 | 106%            | 3.1                                       |

※「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へ入力する数値は、  
一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ  
([https://www.jraia.or.jp/product/file/HP\\_list.pdf](https://www.jraia.or.jp/product/file/HP_list.pdf)) を参照してください。

### 寒冷地仕様

角型



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット ※脚部カバーは別売品です。

460L  
(4～7人)

高圧力210kPa [170860]

**EHP-4605BX-PV-K** 本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥1,303,500 (税抜¥1,185,000)

- ヒートポンプユニット EHPE-6060K 高717×幅825(+74)×奥行300(mm)
- 貯湯ユニット ET-4605BX-PV-K 高2,137×幅630×奥行730(mm)

無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥1,375,000** (税抜¥1,250,000)

別売品/脚部カバー (VE-KC-3746B1) [889252] ¥16,500 (税抜¥15,000)  
増設リモコン (CMR-3311SV) [888336] ¥27,500 (税抜¥25,000)  
リモコンコード、リモコンパイプセット、一口循環口 等

| JISC 9220:2018 |                |                 |                                           |
|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 区分             | 省エネ基準<br>達成率   | 寒冷地年間<br>給湯保温効率 | エネルギー消費性能<br>計算プログラム(住宅版)<br>へのJIS効率の入力値※ |
| F              | 目標年度<br>2025年度 | 106%            | 3.1                                       |

※「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へ入力する数値は、  
一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ  
([https://www.jraia.or.jp/product/file/HP\\_list.pdf](https://www.jraia.or.jp/product/file/HP_list.pdf)) を参照してください。

## リモコン

詳しくはP19～20をご参照ください。

無線LAN対応インターホンリモコンセット **DR-121PM-PV**  
¥71,500 (税抜¥65,000) [193456]



台所リモコン  
CMR-3207PM [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3207P

**[注意]** 台所リモコンは浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。