

受注から出荷まで5日以内

※弊社休業日、運送および設置に要する日数は除きます。
※一部納期にかかる機種がございます。

温度にいちばん敏感、な企業でありたい。



もっと、快適創造企業へ

あらゆる人たちが快適と感じる温度に、
もっと敏感な企業でありたい。

私たち長府製作所は、
長年培った給湯や空調などの技術を活かし、
もっと「人と地球にやさしい快適さ」を
創造する企業を目指します。

目次

プラン別価格帯	3
お掃除簡単 キレイがつづく12の理由	5
床	7
浴槽・Lカウンター	8
樹脂目地	9
ドア	10
鏡	11
壁	11
ヘアキャッチャー	12
ダウンライト	12
シンプルカウンター	13
棚 ※化粧棚(ワイヤーラック)はオプションです。	13
水栓 ※カバー水栓(ホワイト)はオプションです。	14
お掃除簡単 仕様一覧	14
ベンチカウンタータイプ (BJKシリーズRプラン特長)	15
充実機能でみんな快適	17
シャワ暖プラスAgミスト	19
シャワ暖プラスAg	21
浴室まるまる保温	23
ざぶーん浴槽	25
節水浴槽	26
浴槽一覧	27
家計にも環境にも eco	29

もっと優雅に 快適オプション

換気暖房乾燥機(電気式)	31
スポット暖房機	32
16型 浴室テレビ	32

シリーズラインナップ

BJKシリーズ INDEXで検索いただけます	33～58
BJKシリーズ標準装備品	33
商品プラン	37
BJWシリーズ INDEXで検索いただけます	59～72
BJWシリーズ標準装備品	59
商品プラン	61
カラーサンプル 切り離してご利用になれます	73-1
壁・浴槽・床・カウンター・エプロンカラーサンプル	

オプションセレクト

セレクトガイド	74～99
セレクトガイド	74
壁・浴槽・水栓などお客様のお気に入りのアイテムで プランニングができます。	

寸法図	101
システムバスの保証について	149
システムバス補修用性能部品の保有期間について	149

プラン別価格帯

BJK シリーズ

リ
フ
ォ
ー
ム
に
も
適
し
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ

標準装備
P33～36

オプション
P75～87



R プラン
●カバー水栓
●ベンチカウンター
●スリムロングミラー
高はっ水素材
高親水コート

1620(1.25坪)
¥1,837,000(税抜¥1,670,000)～
1616(1坪)
¥1,608,200(税抜¥1,462,000)～

P37～40



T プラン
●シンプルレバー水栓
●人工大理石カウンター
高はっ水素材
●ワイドミラー
高親水コート

1620(1.25坪)
¥1,952,500(税抜¥1,775,000)～
1616(1坪)
¥1,695,100(税抜¥1,541,000)～
1216(0.75坪)
¥1,540,000(税抜¥1,400,000)～

P41・P42・P47・P53



V プラン
●シンプルレバー水栓
●人工大理石カウンター
高はっ水素材
●スリムロングミラー
高親水コート

1620(1.25坪)
¥1,773,200(税抜¥1,612,000)～
1616(1坪)
¥1,543,300(税抜¥1,403,000)～
1216(0.75坪)
¥1,403,600(税抜¥1,276,000)～

P43・P48・P54



K プラン
●カバー水栓(メタル)
●人工大理石カウンター
高はっ水素材
●スリムロングミラー
高親水コート

1620(1.25坪)
¥1,705,000(税抜¥1,550,000)～
1616(1坪)
¥1,475,100(税抜¥1,341,000)～
1216(0.75坪)
¥1,335,400(税抜¥1,214,000)～

P44・P49・P55

BJW シリーズ

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ
と
同
じ
設
置
ス
ペ
ー
ス
で
浴
室
内
が
広
い
ワ
イ
ド
タ
イ
プ

標準装備
P59～60

オプション
P88～99



T プラン
●シンプルレバー水栓
●人工大理石カウンター
高はっ水素材
●ワイドミラー
高親水コート

1721(1.25坪)
¥1,972,300(税抜¥1,793,000)～
1717(1坪)
¥1,823,800(税抜¥1,658,000)～
1217(0.75坪)
¥1,591,700(税抜¥1,447,000)～

P61・P62・P65・P69



K プラン
●カバー水栓(メタル)
●人工大理石カウンター
高はっ水素材
●スリムロングミラー
高親水コート

1721(1.25坪)
¥1,751,200(税抜¥1,592,000)～
1717(1坪)
¥1,600,500(税抜¥1,455,000)～
1217(0.75坪)
¥1,383,800(税抜¥1,258,000)～

P63・P66・P70



J プラン
●壁付水栓(カバー付)
●Sカウンター
●スリムロングミラー

1717(1坪)
¥1,457,500(税抜¥1,325,000)～
1217(0.75坪)
¥1,239,700(税抜¥1,127,000)～

P67・P71



C プラン
●壁付水栓
●シンプルカウンター
●セミロングミラー

1721(1.25坪)
¥1,422,300(税抜¥1,293,000)～
1717(1坪)
¥1,278,200(税抜¥1,162,000)～
1217(0.75坪)
¥1,071,400(税抜¥974,000)～

P64・P68・P72

BJK
シリーズ

P33～58

BJW
シリーズ

P59～72



M ●壁付水栓
(カバー付フラットメタル)
プラン ●Sカウンター
●スリムロングミラー

1616(1坪)
¥1,356,300 (税抜¥1,233,000) ~
1216(0.75坪)
¥1,215,500 (税抜¥1,105,000) ~

P50・P56

S ●壁付水栓(カバー付)
プラン ●シンプルカウンター
●スリムロングミラー

1620(1.25坪)
¥1,458,600 (税抜¥1,326,000) ~
1616(1坪)
¥1,229,800 (税抜¥1,118,000) ~
1216(0.75坪)
¥1,089,000 (税抜¥990,000) ~

P45・P51・P57

C ●壁付水栓
プラン ●シンプルカウンター
●セミロングミラー

1620(1.25坪)
¥1,305,700 (税抜¥1,187,000) ~
1616(1坪)
¥1,081,300 (税抜¥983,000) ~
1216(0.75坪)
¥958,100 (税抜¥871,000) ~

P46・P52・P58

お掃除簡単 キレイがつづく12の理由

1

床 P7



銀の効果で ヌメリを軽減

■銀の効果とは

床(水切りフロアーAg)は、銀入り素材。
雑菌の繁殖を抑制しヌメリを軽減するので、
きれいが長持ちし、お掃除も簡単です。

2

浴槽 P8



高はっ水だから ラクしてきれい

■高はっ水とは

高はっ水素材は水はじきがよく、
汚れがつきにくいので、軽く拭く
か、水洗いするだけできれいが
長持ちします。

3

Lカウンター P8



従来の
浴槽・カウンター
(人工大理石)



高はっ水
浴槽・Lカウンター
(人工大理石)



4

樹脂目地 P9



汚れもカビもつきにくい

5

ドア P10



汚れもカビもつきにくい

6

鏡 P11



くもりにくく、汚れが落ちやすい

7

壁 P11



鏡面仕上げでお掃除簡単

8

ヘアキャッチャー P12



排水口のお手入れがとっても簡単

9

ダウンライト P12



ホコリも汚れもたまりにくい

10

シンプルカウンター P13



外して洗える

11

棚 P13



※化粧棚(ワイヤーラック)はオプションです。

水切れがよくお掃除も簡単

12

水栓 P14



※カバー水栓(ホワイト)はオプションです。

水アカが目立たない



「特長ムービー」を
ご覧いただけます

銀の効果で

CHOFU だけ!※1

※1. 銀入り素材の浴室用床において。2025年9月 当社調べ

ヌメリを軽減



キレイがつづく理由

1

■銀の効果とは

床(水切りフロアーAg)は、銀入り素材。
雑菌の繁殖を抑制しヌメリを軽減するので、
きれいが長持ちし、お掃除も簡単です。

銀の効果の試験結果

※2
24時間後の菌数を99%以上抑制します。

※2. 菌は大腸菌・黄色ぶどう球菌

試験機関:一般財団法人 ポーケン品質評価機構(大阪事業所)
試験項目:抗菌性試験 □50mmの試験片に大腸菌・黄色
ぶどう球菌を滴下し抗菌効果を確認
試験方法:JIS Z 2801:2010(フィルム密着法)
試験菌種:大腸菌・黄色ぶどう球菌

銀の効果の 実験結果

(排水ふた)



実験条件: 家族4人で1ヶ月入浴(使用条件により、効果は異なります。)

●ヌメリを軽減するもので、汚れを洗浄したりカビの発生を抑制するものではありません。使用条件により、効果は異なります。



すべりにくく、
親水剤の効果で
水切り性能UP
水はけが良く、
汚れが落ちやすい



※床の乾きを早めるためには浴室内の換気が必要です。入浴後には換気扇などの使用をおすすめします。

浴槽・Lカウンター

BJKシリーズ(Tプラン・Vプラン・Kプラン) 標準装備

BJWシリーズ(Tプラン・Kプラン・Jプラン) ※BJWシリーズ(Jプラン)は浴槽のみ標準装備。

※高はっ水浴槽は人工大理石浴槽のみ。

※高はっ水カウンターはLカウンター(人工大理石)のみ。



「特長ムービー」を
ご覧いただけます

高はっ水だから ラクしてきれい



キレイがつづく理由

2

■高はっ水とは

高はっ水素材は水はじきがよく、
汚れがつきにくいので、軽く拭くか、
水洗いするだけできれいが長持ちします。

従来の
浴槽・カウンター
(人工大理石)

水滴



高はっ水
浴槽・Lカウンター
(人工大理石)

水滴




皮脂汚れの防汚性能比較

高はっ水浴槽・Lカウンター (人工大理石)

皮脂汚れ滴下1分後



スポンジで軽く拭きとると



皮脂汚れが残りにくい

従来の浴槽・カウンター (人工大理石)

皮脂汚れ滴下1分後



スポンジで軽く拭きとると



皮脂汚れが少し残る


水あか汚れの除去性能比較

高はっ水浴槽・Lカウンター (人工大理石)

水あか汚れ滴下後、乾燥



軽く水拭きすると



水あか汚れが残りにくい

従来の浴槽・カウンター (人工大理石)

水あか汚れ滴下後、乾燥



軽く水拭きすると



水あか汚れが少し残る

※写真の皮脂汚れ・水あか汚れは実際の成分に基づき人工的に作ったもので、識別しやすいように着色しています。



Lカウンターも
高はっ水素材なので

お掃除簡単

キレイがつづく理由

3

汚れもカビもつきにくい



浴槽目地(樹脂目地) ※浴槽目地は人工大理石浴槽のみ。




床目地(樹脂目地)

目地の比較


いったんカビの根が入り込むとお手入れが大変なシリコン目地。樹脂目地は、カビの根が入り込みにくい素材でできているので、お手入れも簡単です。

イメージ図

樹脂目地



シリコン目地




汚れもカビもつきにくい



汚れやすくお掃除が面倒だった
ドアの換気口を上部へ移動しま
した。汚れがたまりやすいガラ
リや、カビが発生しやすいゴム
パッキンがないので、ひと拭き
で汚れを簡単に落とすことがで
きます。



ドア上部

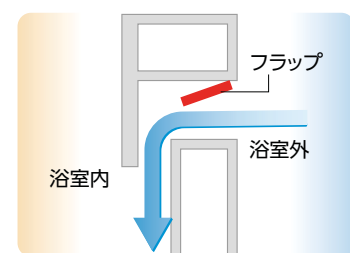

従来のドア(下部)



凹凸が多くお掃除が大変

お掃除簡単ドア(下部)



凹凸がほとんどなくお掃除簡単



くもりにくく、汚れが落ちやすい



従来の鏡



- 水あかが付きやすく、
汚れが落ちにくい。
- くもりやすい。



高親水鏡

- 汚れが付きにくく、付いても
軽く拭くだけでキレイに。
- くもりにくい。

高親水鏡の特長



汚れがたまると効果が少なくなるため、
日常のお手入れが必要です。

キレイがつづく理由

6



鏡面仕上げでお掃除簡単

※1



キレイがつづく理由

7

※1. ジャスマングレーを除く。



お手入れがとっても簡単



キレイがつづく理由

8

排水の勢いだけで、流れた髪の毛が自然にまとまり、楽に捨てられます。

ダウンライト BJKシリーズ(Rプラン・Tプラン・Vプラン・Kプラン・Mプラン)

BJWシリーズ(Tプラン・Kプラン)

標準装備

ホコリも汚れもたまりにくい



キレイがつづく理由

9



外して洗える



キレイがつづく理由 **10**

カウンターが簡単に外せて
丸洗いできます。



棚

BJK/BJWシリーズ オプション

水切れがよくお掃除も簡単



キレイがつづく理由 **11**

水切れや通気性の良いステンレスワイヤーラックなので、水がたまらずヌメリや汚れが付きにくくなります。

※化粧棚(ワイヤーラック)はオプションです。

水アカが目立たない



お掃除簡単仕様一覧

標準装備 ○ オプション △

お掃除簡単 キレイがつづく理由	BJK シリーズ							BJW シリーズ			
	プラン							プラン			
	R	T	V	K	M	S	C	T	K	J	C
① 床(銀入り素材)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
② 浴槽(高はっ水素材)	—	○	○	○	△	△	△	○	○	○	△
③ Lカウンター(高はっ水素材)	—	○	○	○	—	—	—	○	○	—	—
④ 樹脂目地	○一部 (壁・洗い場)	○	○	○	○一部 (壁・洗い場)	○一部 (壁・洗い場)	○一部 (壁・洗い場)	○	○	○	○一部 (壁・洗い場)
⑤ ドア	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
⑥ 鏡(高親水鏡)	○	○	○	○	△	△	△	○	○	△	△
⑦ 壁(鏡面仕上げ)	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	△
⑧ ヘアキャッチャー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
⑨ ダウンライト	○	○	○	○	○	△	△	○	○	△	△
⑩ シンプルカウンター	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○
⑪ 棚(ワイヤーラック)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
⑫ 水栓(白い水栓カバー)	—	△	△	△	—	—	—	△	△	—	—

快適、安心・安全

ベンチカウンタータイプ

BJKシリーズ Rプラン



「特長ムービー」を
ご覧いただけます

ベンチカウンターで広がる新しい入浴スタイル
おふろ時間がもっともっと楽しくなります

バックレスト

カバー水栓

ベンチカウンター

快適

ベンチカウンターで快適で多彩な入浴スタイル

テレビを楽しむ



読書を楽しむ



会話を楽しむ



ボディーケアを楽しむ



クールダウン



楽な姿勢で洗う



安心・安全

座ったままの姿勢でも 浴槽への移動がスムーズに


握りやすく、
つかみやすい
バックレスト

握りやすく、つかみ
やすく、背もたれと
しても使え、ベンチ
カウンターでの移
動や立ち座りに便
利です。



ベンチカウンターと浴槽の高さをそろえているので、座った状態からスムーズに浴槽へ移動できます。

座ったままの姿勢でもシャワーが使いやすい

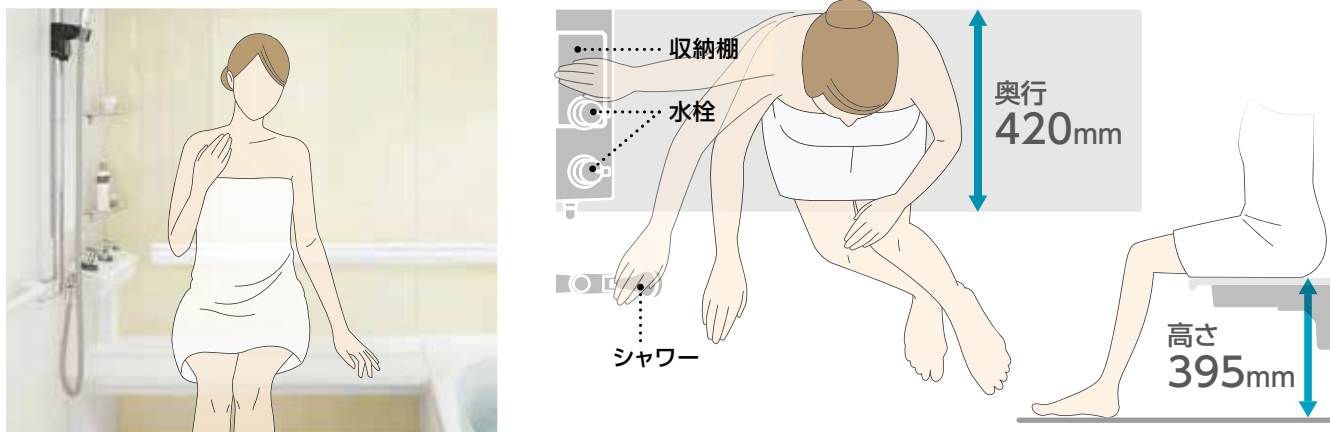

奥行420mm、高さ395mmの広々サイズのベンチカウンターで、座ったままの姿勢でシャワーが浴びられるように、シャワー・水栓・収納棚に手が届きます。

※ベンチカウンター耐荷重150kgまで

※ベンチカウンターに座りながらシャワーを使用すると、からだやベンチカウンターではねた湯水が浴槽に入ることがあります。

※ベンチカウンターに、洗面器などを使って浴槽側に向かって勢よく湯水を流すと、浴槽に流れ込むことがあります。

浴槽の出入りがラクラク



- ①つかみやすい
浴槽フランジ取手
- ②手が置きやすい
壁側浴槽フランジ
- ③座れる浴槽フランジ
- ④415mmのまたぎやすい
浴槽高さ
洗い場と浴槽底面の段差が35mmで、
またいだときのからだの傾きがほとんど
ありません
- ⑤自然に腕をささえる
アームレスト
- ⑥浴槽内の滑りを防ぐ
エンボス加工(底面)



人にやさしい充実機能で

高齢者のバスリフォーム時に アドバイスしてほしい入浴の10カ条

- ①冬は夜早めに入浴する
- ②食事直後、深酒直後、深夜、早朝は入浴を避ける
- ③冬は脱衣所、浴室の温度を上げる
- ④一番風呂はなるべく避ける
- ⑤入浴前後に水分補給する
- ⑥入浴前後は家族に声をかける
- ⑦浴室内は滑らない工夫をする
- ⑧温度は39℃±1℃を基本とする
- ⑨かけ湯をしてからゆっくりはいる
- ⑩最初の3分間だけはぬるま湯で半身浴

「高齢者の安全入浴に関する教本」(高齢者入浴アドバイザー協会著)より

みんな快適

P19

浴室の予備暖房、床や排水口まわりのヌメリを軽減
さらに、ミストシャワーサウナ機能をプラス

シャワ暖プラス 銀イオン Ag エージー ミスト

P21

浴室の予備暖房と
床や排水口まわりのヌメリを軽減

シャワ暖プラス 銀イオン Ag エージー

P23

天井も壁も床も浴槽も浴室を外気から守る

浴室まるまる保温

P25

肩までつかれる

ざぶーん浴槽

P26

年間で約9,100リットル節水

節水浴槽

P27

浴槽一覧

P29

家計にも、環境にもeco

1台3役の快適オプション

シャワ暖プラス Ag ミスト

VS-SD-RSM

オプション価格 ¥164,560 (税抜¥149,600)

銀イオン

エージー

在庫僅少品



「特長ムービー」を
ご覧いただけます

対応シリーズ BJKシリーズ(Tプラン、Vプラン、Kプラン、Mプラン)
BJWシリーズ(Tプラン、Kプラン、Jプラン)

※1216・1217の浴槽水栓取付時は取り付けはできません。

※ミストユニットは握りバーとして使用できません。

冬場も快適

シャワ暖運転
(予備暖房)

※1
約1分20秒で
床を30℃
浴室を25℃にあたためます。※2

※1. 給湯温度が設定温度になってからの時間。 ※2. 外気温10℃、給湯温度60℃、浴室サイズ(1616)でのデータです。使用条件により異なる場合があります。

シャワ暖
+ミスト
同時噴霧

シャワーが床をあたため、ミストが浴室内をあたためます。

シャワーノズルの温水シャワーで床をあたため、ミストノズル(10個)の温水ミストで浴室内をあたためます。

シャワ暖運転方法

入浴前にリモコンのシャワ暖スイッチを押してください。

シャワーとミストを同時に噴出して設定した室温になると自動停止します。

(室温は18℃～40℃に設定可能)

●リモコンで運転時間の予約もできます。
(給湯器のふろ自動運転・予約運転とは連動しません。)

ヒートショック 予防に

入浴前の浴室をあたためます。


床温度および浴室温度 比較

■ シャワ暖 散水1分20秒
(給湯温度 60℃ 5.6L/min)

停止直後




停止後90秒




■ 一般のシャワー 散水5分
(給湯温度 42℃ 8.5L/min)

停止直後



停止後45秒



浴室全体のあたたかさが長持ちします。

対応給湯器

給湯圧力0.17MPa以上
給湯温度55～60℃に設定可能な給湯器※3

注：上水道に接続された給湯器からの温水を使用してください。
地下水、井戸水、温泉水は、ノズルづまりの原因になりますので使用しないでください。

※3. 給湯温度が調節できない(高温に固定される)給湯器をお使いの場合は、別売の「シャワ暖プラスAg温調キット」(P87.P99参照)の取り付けが必要です。



夏も冬も快適

ミストシャワーサウナ運転

浴室が簡単に サウナルームに。

※ミストシャワーサウナはミストスイッチを押すだけで単独運転できます。



強い刺激がなく、しかも大きな発汗効果

室温40℃前後で、湿度がほとんど100%に近い、からだにやさしい湿式低温サウナです。

エステやリフレッシュにも効果的

肌や髪にもやさしいので、エステやスキンケアのサウナも楽しめます。また、強い刺激がないので心身ともにリフレッシュできます。

ミスト粒を小さくして肌あたり感を向上

ミスト粒径を約120μmまで微細化。

夏は爽快、クールミストシャワー

夏場の暑い季節やスポーツ後のほったからだをクールダウンするには、低温ミストシャワーが効果的です。

※電気温水器・エコキュート等のお湯を貯湯しておくタイプは、給湯器のリモコンで設定できる最低温度のミストになります。リモコンが無い給湯器に接続している場合は、クールミストは対応しません。

※給湯温度を35℃前後に設定できる給湯器との接続が必要です。



Ag散水運転

入浴のあとに
1年中使える

浴室のお手入れを軽減。^{※4}

※4. Ag散水は、ヌメリを軽減するもので、汚れを洗浄したり、カビの発生を抑制するものではありません。定期的なお手入れは必要です。


毎日1回の散水で、床や排水口まわりの ヌメリを軽減します。

Ag散水運転方法

最後の入浴者が、入浴後にリモコンのAg散水スイッチを押してください。銀イオン水を約30秒間散水して自動停止します。

注:Ag散水運転後は、換気扇で十分に換気してください。

1ヶ月後の実験結果(排水口まわり)

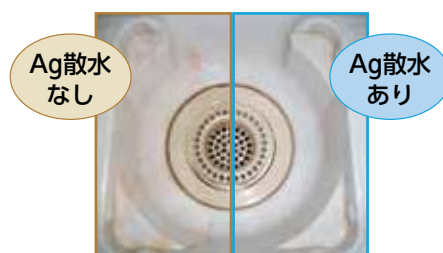

実験条件：家族4人、最終入浴後、毎日Ag散水運転を実施
(使用条件により、効果は異なります。)

■カンタンリモコン

大きなスイッチと
文字が大きく見やすい液晶表示



1台2役の快適オプション

シャワ暖プラス Ag

銀イオン

エージー

VS-SD-2

オプション価格 **¥85,580** (税抜¥77,800)

対応シリーズ
プラン

BJKシリーズ
(Rプラン、Tプラン、Vプラン、Kプラン、Mプラン)
BJWシリーズ(Tプラン、Kプラン、Jプラン)

VS-SD-2S

オプション価格 **¥102,300** (税抜¥93,000)

対応シリーズ
プラン

BJKシリーズ(Sプラン、Cプラン)
BJWシリーズ(Cプラン)
※1216・1217の浴槽水栓取付時は取り
付けはできません。

シャワ暖運転 (予備暖房)

約2分^{※1}で床を**30℃**
浴室を**25℃**にあたためます。^{※2}

VS-SD-2

※1. 給湯温度が設定温度になってからの時間。 ※2. 外気温10℃、給湯温度50℃、浴室サイズ(1616)でのデータです。使用条件により異なる場合があります。

シャワーが床をあたたため、ミストが浴室内をあたためます。

冬場も
快適

シャワーノズル(1個)の温水シャワーとミストノズル(2個)の温水ミストで床と浴室内をあたためます。

シャワ暖運転方法

入浴前にリモコンのシャワ暖スイッチを押してください。

シャワーとミストを同時に噴出して設定した室温になると自動停止します。


(室温は18℃～40℃に設定可能)

●リモコンで運転時間の予約もできます。
(給湯器のふろ自動運転・予約運転とは連動しません。)


床温度および浴室温度 比較

■ シャワ暖 散水5分
(給湯温度 42℃ 5.6L/min)

停止直後




停止後90秒




■ 一般のシャワー 散水5分
(給湯温度 42℃ 8.5L/min)

停止直後



停止後45秒



浴室全体のあたたかさが長持ちします。

ヒートショック 予防に

入浴前の浴室をあたためます。

対応給湯器

給湯圧力0.1～0.75MPa
給湯温度40～50℃に設定可能な給湯器※3

注：上水道に接続された給湯器からの温水を使用してください。
地下水、井戸水、温泉水は、ノズルづまりの原因になりますので使用しないでください。

※3. 給湯温度が調節できない(高温に固定される)給湯器をお使いの場合、BJK・BJWシリーズは別売の「シャワ暖プラスAg温調キット」(P87.P99参照)の取り付けが必要です。



VS-SD-2S

Ag散水運転

浴室のお手入れを軽減。※4

※4. Ag散水は、ヌメリを軽減するもので、汚れを洗浄したり、カビの発生を抑制するものではありません。
定期的なお手入れは必要です。

毎日1回の散水で、床や排水口まわりのヌメリを軽減します。


入浴のあとに
1年中使える

Ag散水運転方法

最後の入浴者が、入浴後にリモコンのAg散水スイッチを押してください。銀イオン水を約30秒間散水して自動停止します。

注:Ag散水運転後は、換気扇で十分に換気してください。

1ヶ月後の実験結果(排水口まわり)

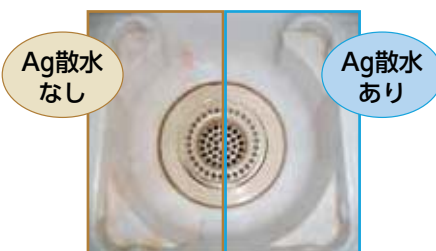

実験条件：家族4人、最終入浴後、毎日Ag散水運転を実施
(使用条件により、効果は異なります。)

■カンタンリモコン

大きなスイッチと
文字が大きく見やすい液晶表示



浴室まるまる保温



「特長ムービー」を
ご覧いただけます

天井も壁も床も浴槽も 浴室を外気から守って ポッカポカ。

(JIS高断熱浴槽準拠)

浴槽内お湯温度が、4時間後でも約2℃しか下がりません


断熱
フラット天井で
保温

BJK・BJW シリーズ

当社従来品より

約 **6℃** あたたかい
(天井表面温度 30分後 約23℃)

天井の厚さ20mm (サンドイッチパネル)

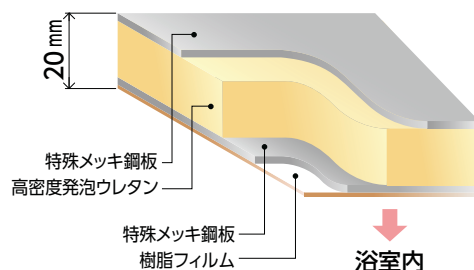


壁で保温

当社従来品 (石膏ボード壁) より

約 **5℃** あたたかい
(壁表面温度 30分後 約24℃)


壁の厚さ20mm (サンドイッチパネル)

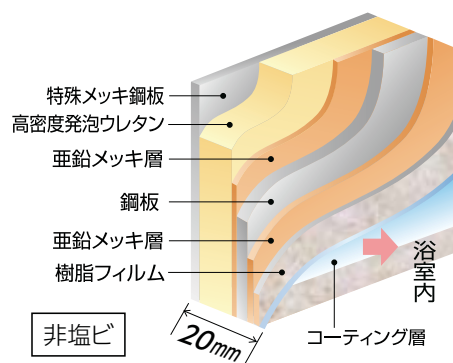

床で保温

当社従来品より

約 **6℃** あたたかい
(床表面温度 30分後 約26℃)

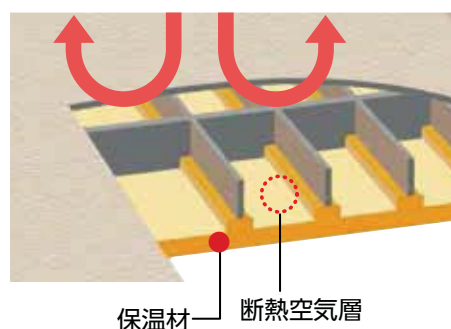

断熱フラット天井で保温

壁で保温

浴槽と浴槽まわりで保温

床で保温

※イラストはイメージのため、実際の色や寸法とは異なります。浴槽の保温材は、人工大理石浴槽はウレタンフォーム吹き付け、FRP浴槽は断熱材の貼り付けです。

浴槽と
浴槽まわりで
保温

浴槽・浴槽エプロンと
組ふた(保温)で保温

高断熱浴槽

2枚組ふた(保温)とセットで対応


BJK・BJW シリーズ

当社従来品より


約 **3℃** あたたかい(浴槽内お湯温度 4時間後 約40℃※1)

◎測定条件はJIS高断熱浴槽性能試験にもとづくものであり、保証値ではありません。

浴槽・浴槽エプロンで保温

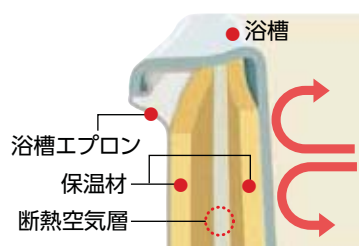

組ふた(保温)で保温



※保温材付浴槽は、BJKシリーズ(Cプラン)はオプションです。
※組ふた(保温)は、BJKシリーズ(Cプラン)、BJWシリーズ(Cプラン)はオプションです。
※強制追焚付給湯器を使用する場合、冬場の凍結予防運転により表示の温度(※1)より低下することがあります。

※イラストはイメージのため、実際の色や寸法とは異なります。

◎当社従来品(GYP-1616) ……天井(保温材無し)、壁(石膏ボード製「10mm」)、床(保温材無し)、浴槽(FRP浴槽保温材無し)、風呂ふた(厚み4mm)、防水パン(浴槽まわり二重構造有り)

◎測定条件 ……周囲温度が10℃、浴槽内湯温42℃、シャワー温度42℃で床に15分間散水した後の温度変化を測定 当社従来品(GYP-1616)との比較

ざぶーん浴槽

高はっ水素材



肩までつかれる 深い浴槽

節水浴槽

高はっ水素材



※1
年間で約9,100リットル 節水

※1. 当社従来品との比較：節水浴槽(1603人工大理石ベンチ付浴槽)実使用水位(70%水位):167L
当社従来品(1601人工大理石ベンチ付浴槽)実使用水位(70%水位):192L
(192L-167L)×365日=9,125L

浴 槽



全浴槽にポップアップ式排水栓 標準装備

ボタンを押すだけで排水ができる 1150FRP浴槽
(チェーン付排水栓付)を除く

※浴槽の色は **P73-1** を参照してください。

※浴槽目地(樹脂目地)は、人工大理石浴槽のみ。

BJK シリーズ

アクリル人工大理石浴槽

- 天然石の深み、透明感、重厚感を再現した人工大理石浴槽。
- 表面硬度が硬くキズがつきにくいので、美しい光沢を保ちます。
- 高はっ水素材^{*1}で、きれいが長持ち。

※1.素材表面が非常になめらかで硬く、さらに高はっ水、はっ油成分を練り込んでいるので、汚れが付きにくく、軽く拭くだけできれいになります。



DG:ダークブルー

BJK-1620・1616

高はっ水素材 **ざぶーん浴槽**

1603人工大理石浴槽

●アームレスト付 ●フランチ取手付 ●保温材付
満水量:310L

カラーバリエーション

DG FB FP FA FW



FA:ファインアクア

BJK-1620・1616

高はっ水素材 **節水浴槽**

1603人工大理石ベンチ付浴槽

●ベンチ付 ●アームレスト付
●フランチ取手付 ●保温材付
満水量:273L

カラーバリエーション

DG FB FP FA FW

※マイクロバブル用循環アダプター(MB2-1)は取り付けできません。



FP:ファインピンク

BJK-1216

高はっ水素材

1153人工大理石浴槽

●アームレスト付 ●フランチ取手付 ●保温材付
満水量:230L

カラーバリエーション

DG FB FP FA FW

BJK シリーズ

FRP 浴 槽

- 表面がなめらかで、汚れが付きにくく、お手入れも簡単です。
- キズが付きにくいので、美しい光沢を保ちます。



NW:ナチュラルホワイト

BJK-1620・1616 (Rプラン)

1604FRP浴槽

●アームレスト付 ●フランチ取手付
●保温材付
満水量:284L

カラーバリエーション

PP PG NW

※2 ※2

※2. PP PG 在庫僅少品

BJK シリーズ

FRP 浴 槽

- 表面がなめらかで、汚れが付きにくく、お手入れも簡単です。
- キズが付きにくいので、美しい光沢を保ちます。



NW:ナチュラルホワイト

BJK-1620・1616

1601FRP浴槽

●アームレスト付 ●フランチ取手付
●保温材付／保温材なし
満水量:295L

カラーバリエーション

PP PG NW

※3 ※3

※3. PP PG 在庫僅少品



PG:パールグリーン

BJK-1620・1616

1601FRPベンチ付浴槽

●ベンチ付 ●アームレスト付
●フランチ取手付
●保温材付／保温材なし
満水量:320L

カラーバリエーション

PP PG NW



NW:ナチュラルホワイト

BJK-1620・1616

1602FRPベンチ付浴槽

●ベンチ付 ●アームレスト付
●フランチ取手付
●保温材付／保温材なし
満水量:300L

カラーバリエーション

NW



PP:パールピンク

BJK-1216

1150FRP浴槽

●アームレスト付 ●フランチ取手付
●保温材付／保温材なし
満水量:230L

カラーバリエーション

PP PG NW

※4 ※4

※4. PP PG 在庫僅少品



全浴槽にポップアップ式排水栓 標準装備

ボタンを押すだけで排水ができる

※浴槽の色は **P73-1** を参照してください。

※浴槽目地(樹脂目地)は、人工大理石浴槽のみ。

BJW シリーズ アクリル人工大理石浴槽

- 天然石の深み、透明感、重厚感を再現した人工大理石浴槽。
- 表面硬度が硬くキズがつきにくいので、美しい光沢を保ちます。
- 高はっ水素材^{*1}で、きれいが長持ち。

※1 素材表面が非常になめらかで硬く、さらに高はっ水、はっ油成分を練り込んでいるので、汚れが付きにくく、軽く拭くだけできれいになります。



FP:ファインピンク

BJW-1721・1717

高はっ水素材 **ざぶーん浴槽**

1652人工大理石浴槽

- アームレスト付 ●フランジ取手付
 - 保温材付
- 満水量:328L

カラーバリエーション

DG FB FP FA FW



FB:ファインベージュ

BJW-1721・1717

高はっ水素材 **節水浴槽**

1652人工大理石ベンチ付浴槽

- ベンチ付 ●アームレスト付
 - フランジ取手付 ●保温材付
- 満水量:286L

カラーバリエーション

DG FB FP FA FW

※マイクロバブル用循環アダプター(MB2-1)は取り付けできません。



FW:ファインホワイト

BJW-1217

高はっ水素材

1209人工大理石浴槽

- アームレスト付 ●フランジ取手付
 - 保温材付
- 満水量:240L

カラーバリエーション

DG FB FP FA FW

BJW シリーズ FRP 浴槽

- 表面がなめらかで、汚れが付きにくく、お手入れも簡単です。
- キズが付きにくいので、美しい光沢を保ちます。



PG:パールグリーン

BJW-1721・1717

1650FRP浴槽

- アームレスト付 ●フランジ取手付
 - 保温材付／保温材なし
- 満水量:300L

カラーバリエーション

PP PG NW
※5 ※5

※5. PP PG [在庫僅少品](#)



NW:ナチュラルホワイト

BJW-1217

1200FRP浴槽

- アームレスト付 ●フランジ取手付
 - 保温材付／保温材なし
- 満水量:240L

カラーバリエーション

PP PG NW
※6 ※6

※6. PP PG [在庫僅少品](#)

家計にも、環境にもeco



地球にエコ



家計にエコ

節湯水栓

水道代、燃料代がお得

○都市ガスの場合



年間 約**15,000**円お得

水道代 約4,900円 ガス代 約10,100円



CO₂ **186**kg/年 削減

最適流量 8.5L/分

+

ワンストップシャワーヘッドで、ワンタッチでシャワーの出し止めができます。

BJK
シリーズ

(Rプラン・Tプラン・Vプラン・Kプラン)

BJW
シリーズ


(Tプラン・Kプラン) 標準装備

BJK
シリーズ


(Mプラン・Sプラン・Cプラン)

BJW
シリーズ

(Jプラン・Cプラン) オプション



ワンストップシャワーヘッド



ワンストップシャワーヘッド(KF800(W)TNS2CF用)

節湯シャワー

水道代、燃料代がお得

○都市ガスの場合



年間 約**7,400**円お得

水道代 約2,400円 ガス代 約5,000円



CO₂ **92**kg/年 削減

最適流量 8.5L/分

BJK
シリーズ

BJW
シリーズ

標準装備

3モードワイドシャワー

水道代、燃料代がお得

○都市ガスの場合



年間 約**16,000**円お得

水道代 約5,200円 ガス代 約10,800円



CO₂ **198**kg/年 削減

最適流量 8.5L/分、
eシャワーモード時流量 6.4L/分
ワイドモード時流量 6.4L/分


BJK
シリーズ

BJW
シリーズ

オプション



従来型



ワイドモード

LED照明

電気代がお得

(1灯あたり)



年間 約900円お得



CO₂ 15kg/年 削減



標準装備



まるまる保温浴槽

燃料代がお得



年間 約4,500円お得



CO₂ 77kg/年 削減



(Rプラン・Tプラン・Vプラン・Kプラン・Jプラン・Mプラン・Sプラン)
標準装備



(Cプラン)
オプション



在庫僅少品

ふろ水利用システム

※BJKシリーズRプランには取り付け
できません。

水道代がお得



年間 約3,700円お得



CO₂ 11kg/年 削減


手間をかけずにおふろの残り湯を洗濯に利用。



(Rプランを除く)



オプション

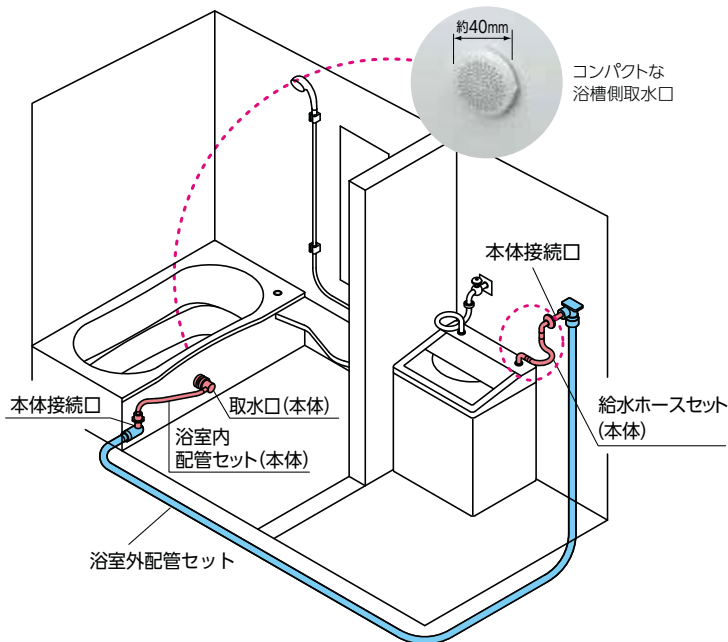

洗濯機メーカー	各社部品名	ホース品番	
		洗濯機本体付属品	別売品
三菱製	風呂水ホース	M10G16830(4m)	M10000830(7m)
		M10E94830(5m)	
三洋製 ハイアール製	風呂水吸水ホース	品番なし (4mホースであれば対応可能)	617 174 9649(5m) 617 299 4550(7m) 617 210 5734(7m) 301 0 3275 31100(7m) 617 271 0488(7m) 0030808726(4m) 0030808726A(7m)
パナソニック製	風呂水吸水ホース	AXW2K-6BMO(4m)	AXW2K-6DLO(4m)
		AXW2K-6AAO(5m)	AXW2K-VP1O(10m)
日立製	お湯取ホース	NW-953-031(約4m) NW-953-026(約5m) NW-7P5-057(約4m) NW-7P5-052(約5m) BW-DX100F-049(約4m)	NW-953-031(約4m) NW-953-029(約5m) NW-953-028(約7m) NW-7P5-057(約4m) NW-7P5-046(約5m) NW-7P5-045(約7m) BW-DX100F-005(約5m) BW-DX100F-004(約7m)
東芝製	ふろ水用吸水ホース	42040707(4m) 42040829(4m) 42040649(7m) 42040844(7m)	42040812(4m) 42040845(4m) 42040813(7m) 42040830(7m)
		42040648(5m)	

※洗濯機本体付属ホース品番については使用する洗濯機の品番をメーカーにお問い合わせの上、対応一覧表記載の品番とご確認ください。
三洋製・ハイアール製付属品の場合、洗濯機本体付属の4mホースであれば対応可能です。(2024年11月時点)
※シャープ製洗濯機ふる水ポンプ内蔵タイプは、接続エルボ形状が合わないため、対応していません。(2024年11月時点)
※上記対応一覧表に記載された品番のホースを使用するふる水ポンプ内蔵タイプの全自動洗濯機のみに対応可能です。洗濯機付属の風呂水吸水ホースにポンプがついているものには対応できません。
※取水口上側までの残り湯は、吸込みできません。
※入浴剤使用の場合の残り湯は使用しないでください。洗濯機を傷めたり、衣類に色移りするおそれがあります。また、配管内にたまりますと汚れたり詰まったりする場合があります。
※寒冷地対応ではありません。凍結のおそれのある気候条件の地域には対応できません。(配管の水抜きはできません。また、ヒーター等を配管に巻き付けてください。)
※施工条件によっては洗濯機標準のホースをもちいた場合より給水時間が長くなる場合があります。
※浴室外配管(保機ポリエチレン管)には配管保護のため、厚さ5mmの被覆がついています。
※東芝製は使用時にホースの着脱が必要な場合があります。その際は弊社にご相談ください。

■ 設定

使用人数	4人家族
使用回数	入浴1回/人・日 シャワー1回/人・日 追いだし1回/日
年間使用日数	365日
使用料金	水道=1000L = 202円 東京都23区内水道・下水道料金早見表より抜粋。 電気=東京電力 三段階料金制度(第2段階 25.19円/1kWh)を適用。 都市ガス=東京ガス 一般ガス供給約款 131.34円(81m ³ をこえ204m ³ まで)。
CO ₂ 換算係数	水=0.59kg/m ³ (省エネ・防犯住宅推進アプローチブックより) 電気=0.41kg/kWh(2007年9月の電事連「電気事業における行動計画」より) 都市ガス=2.23kg/m ³ (2010年3月の環境省、経済産業省算定省令による)
ガス発熱量	44.8MJ/m ³
給湯器効率	0.8(80%)

■ 試算条件

○節湯水栓	水使用量=シャワー8.5L/分×4分/回・人×4人+お掃除8.5L/分×2分/日=153L/日 水温15℃を42℃に昇温
○節湯シャワー	水使用量=シャワー8.5L/分×5分/回・人×4人+お掃除8.5L/分×2分/日=187L/日 水温15℃を42℃に昇温
○さらに節水 3モードワイドシャワー	水使用量=シャワー8.5L/分×4分/回・人×4人+お掃除6.4L/分×2分/日=149L/日 水温15℃を42℃に昇温
※従来水栓の水使用量=シャワー10L/分×5分/回・人×4人+お掃除10L/分×2分/日=220L/日	
○LED照明	消費電力量=定格電力0.0048kW×使用時間0.5h×4人×365日=3.50kWh/年※1
※白熱灯照明の消費電力量	=定格電力0.054kW×1灯×使用時間0.5h×4人×365日=39.42kWh/年※1
○ふろ水利用システム	残り湯の使用水量=50L/回×1回/日
○まるまる保温浴槽	昇温条件=1.5℃昇温(中間期想定) 水使用量=浴槽容量(300L)×お湯はり量(80%) ※在来浴槽:6℃昇温(中間期想定)

※1. 自社基準

もっと優雅に 快適オプション

換気暖房乾燥機(電気式)

※仕様の詳細はP141をご覧ください。

衣類も乾燥できるから、毎日のお洗濯も安心。



浴室乾燥 強力換気で湿気を追い出し、カビをシャットアウト。

衣類乾燥 浴室が乾燥室になり、24時間お天気に関係なく衣類乾燥。

暖 房 温風暖房で、寒い冬でも浴室があたたかく、快適入浴。

風 乾 燥 換気+循環風により、ヒーター(熱源)を使用せず省エネ。



リモコン

スポット暖房機

※寸法図はP143をご覧ください。

脱衣室・洗面所・トイレ・玄関ホールなどに、カンタン設置でポカポカ暖房。

※浴室など湿気の高い部屋には取り付けできません。



ワイヤレス
リモコン

- グラファイトヒーター搭載
- 遠赤外線効果で瞬時に暖房開始
- 人感センサー付
- ワイヤレスリモコン付
- タイマー運転 (消し忘れ防止機能付)

スポット暖房機
SDG-1200GSM

本体希望小売価格 **¥78,100** (税抜¥71,000)

仕 様			
運転モード		強 運 転 時 [電気代(円)]	弱 運 転 時 [電気代(円)]
消費電力 (W)	暖房 600W	620 / 620 [16.7 / 16.7]	615 / 615 [16.6 / 16.6]
	暖房 1200W	1220 / 1220 [32.9 / 32.9]	1215 / 1215 [32.8 / 32.8]
	涼風	20 / 22 [0.5 / 0.6]	15 / 15 [0.4 / 0.4]
騒音 (dB)		46	33
電源		AC100V(50/60Hz)・12A	
適用面積めやす		1.5坪以下	
寸法 (mm) 幅×高×奥行		525 × 204 × 130	
本体質量 (kg)		約 3.5	
ヒーター方式		グラファイトヒーター (600W×2)	
リモコン		防水ミニリモコン(1方向送信 IPX7)	


※電気代は1時間運転したときの金額です。(27円 / kwhで算出)

別売品

温風ガード RD-HG1


本体価格
¥5,500 (税抜¥5,000)
JAN:4937819110285

●取替フィルター:SD-F1
本体価格 ¥3,300
(税抜¥3,000)
JAN:4937819110391




本体下50cm以内に造営物(照明等)がある場合は、熱変形等の可能性がありますので「温風ガード」を使用してください。

カンタン取付設計

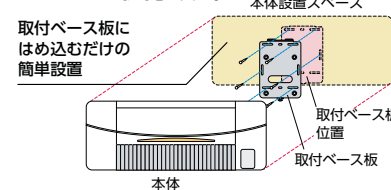


本体の設置もラクラク簡単。
ドライバーのみで簡単に取り付けができ、
すぐにお使いいただけます。



取付可能な寸法の確認

天井から3cm以上、両壁面から10cm以上離して
取り付けできることを確認してください。

通常取付位置めやす

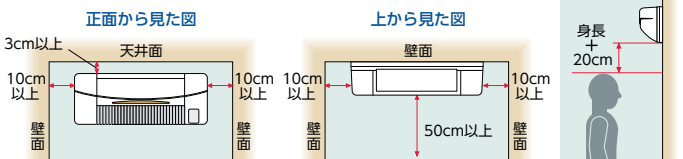

- ① 取付ベース板を設置する壁面に固定します。
- ② 本体側の引っ掛け穴を取付ベース板のツメに引っ掛け、壁面側に押し込み密着させます。
- ③ 本体を固定ネジで固定します。
- ④ 電源を接続します。
電源プラグをコンセントに差し込むだけでOK!
電源コードは、本体の上下左右(5ヶ所)から出せるので設置も自在です。
(2口以上のコンセントを利用して他の機器を同時に使用する場合は、消費電力が1500Wを超えない様に注意してください。)

16型 浴室テレビ

※仕様の詳細はP144をご覧ください。

好きなテレビも見逃さないから入浴時間がもっと楽しい。



付属リモコン(防水)
リモコンホルダー付

CDT-1600

オプション価格 **¥278,300** (税抜¥253,000)

- 地上デジタル、BS、110度CSの3波受信可能
- 外部スピーカーシステム接続用端子あり
- LEDバックライト搭載
- 電子番組表対応

※地上デジタル放送におけるデータ放送に対応しています。(受信のみ)
※テレビ画面はハメ込み合成です。
※鏡がワイドミラーの場合、正面の壁に取り付けできません。