

集中制御が可能で施設などにも最適
〔U〕タイプ

施設内の冷暖房機器を一括制御

信頼の安全品質・設計

安心の使いやすさ

(U)タイプは、「集中制御・監視システム(SACS)」による一括制御が可能です。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。

暖房のめやす	寒冷地	24 畳 ^(39.5㎡) まで	コンクリート集合	38 畳 ^(62.5㎡) まで
	温暖地	24畳 ^(39.5㎡) まで		33畳 ^(54.5㎡) まで
暖房出力		[13A] 9.30~5.85kW(8,000~5,030kcal/h) [LPG] 9.30~4.74kW(8,000~4,080kcal/h)		

 **おすすめポイント**
 セーブ運転
 3種のタイマー

標準仕様
 13A用 **FF-9322G** [662097]
 LPG用 **FF-9322GP** [662098]
 希望小売価格…………… **¥259,600** (税抜¥236,000)

集中制御仕様
 13A用 **FF-9322G(U)** [662089]
 LPG用 **FF-9322GP(U)** [662090]
 …………… オープン価格

別売[うす型給排気筒(FWT-6M-G)]
希望小売価格¥11,990(税抜¥10,900)

- 種類／密閉式(FF式)・強制対流式
- 本体外形寸法／高さ582×幅800×奥行350mm
- ガス種／13A・12A(FF-9322G)、LPG(FF-9322GP)
- ガス消費量／急速12.8kW(11,000kcal/h)
11.3~6.88kW(9,710~5,920kcal/h) (FF-9322G)
11.3~5.58kW(9,710~4,800kcal/h) (FF-9322GP)
- エネルギー消費効率／82.4%
- 消費電力(AC100V・50/60Hz)／
最大燃焼時 49/55W、最小燃焼時 35/36W、待機時 0.8W
- 質量／37kg
- ガス接続口／R1/2(TU1/2接続可)
- ◎背面カバー付

※12A使用の場合、出力など異なります。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。
※市販のガス漏れ警報器(有電圧出力タイプ)をストーブに接続することにより、ガス漏れ警報器が作動した時に連動してストーブの運転を停止させることができます。



3種のタイマー
おはよう「入」タイマーと
おやすみ「切」タイマー、
同時予約「切・入」タイマー
からお選びいただけます。
※(U)タイプリモート運転時
は除く

省エネ基準達成率
100%
 エネルギー消費効率
82.4%

暖房のめやす	寒冷地	16 畳 ^(26.5㎡) まで	コンクリート集合	26 畳 ^(43㎡) まで
	温暖地	16畳 ^(26.5㎡) まで		22畳 ^(36.5㎡) まで
暖房出力		6.18~2.38kW (5,310~2,050kcal/h)		

 **おすすめポイント**
 セーブ運転
 3種のタイマー

標準仕様
 13A用 **FF-6222G** [662099]
 LPG用 **FF-6222GP** [662100]
 希望小売価格…………… **¥236,500** (税抜¥215,000)

集中制御仕様
 13A用 **FF-6222G(U)** [662091]
 LPG用 **FF-6222GP(U)** [662092]
 …………… オープン価格

別売[うす型給排気筒(FWT-6M-G)]
希望小売価格¥11,990(税抜¥10,900)

- 種類／密閉式(FF式)・強制対流式
- 本体外形寸法／高さ582×幅800×奥行350mm
- ガス種／13A・12A(FF-6222G)、LPG(FF-6222GP)
- ガス消費量／急速8.48kW(7,290kcal/h)
7.50~2.80kW(6,450~2,410kcal/h)
- エネルギー消費効率／82.4%
- 消費電力(AC100V・50/60Hz)／
最大燃焼時 39/37W、最小燃焼時 32/30W、待機時 0.8W
- 質量／37kg
- ガス接続口／R1/2(TU1/2接続可)
- ◎背面カバー付

※12A使用の場合、出力など異なります。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。
※市販のガス漏れ警報器(有電圧出力タイプ)をストーブに接続することにより、ガス漏れ警報器が作動した時に連動してストーブの運転を停止させることができます。



3種のタイマー
おはよう「入」タイマーと
おやすみ「切」タイマー、
同時予約「切・入」タイマー
からお選びいただけます。
※(U)タイプリモート運転時
は除く

省エネ基準達成率
100%
 エネルギー消費効率
82.4%

■関連部材(温風タイプ用)


FF保護ガード	背面カバー	カギ付操作パネル(緊急スイッチ付)	鍵スイッチ	床固定金具
 ※写真はSG-93G-1です。	 ストーブの背面をカバーします。※写真はHMK-4215標準です。			
SG-93G-1 [775224] ¥15,180 (税抜¥13,800) FF-9322・6222タイプ用(植毛付)	HMK-4215標準 [775053] ¥11,550 (税抜¥10,500) FF-4222タイプ用	KGPS-42G [775187] ¥11,880 (税抜¥10,800) FF-4222タイプ用	KG-9312 [775180] ¥13,200 (税抜¥12,000) いたずら防止 FF-9322・6222・4222タイプ用	TKS-TL [774075] ¥3,300 (税抜¥3,000) FF-4222・3022タイプ用
SG-42G [775223] ¥15,180 (税抜¥13,800) FF-4222タイプ用(植毛付) 不注意による接触防止	HMK-4215延長 [775054] ¥11,880 (税抜¥10,800) FF-4222タイプ用	HMK-6293R [775065] ¥11,880 (税抜¥10,800) FF-9322・6222タイプ用		

温風タイプ

ぬくもりがすばやくお部屋に広がる、ガスFF温風ストーブ。

暖房のめやす	寒冷地	39 (64.5㎡)まで	標準仕様	102.5㎡)まで
	温暖地	39畳 (64.5㎡)まで		53畳 (87.5㎡)まで
暖房出力	[13A]	15.2~7.50kW (13,070~6,450kcal/h)	省エネ基準達成率	101%
	[LPG]	15.2~7.75kW (13,070~6,670kcal/h)		102%

おすすめポイント	セーブ運転
	2種のタイマー

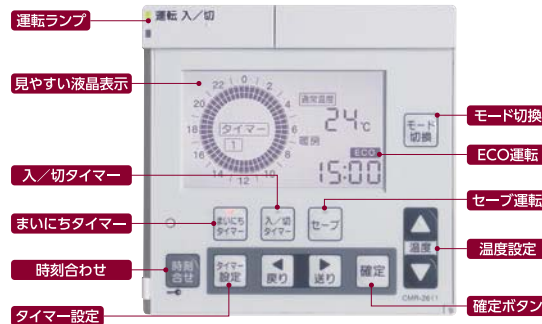

省エネ基準達成率 101%	省エネ基準達成率 102%
エネルギー消費効率 83.5%	エネルギー消費効率 84.0%
[13A]	[LPG]

標準仕様	13A用	FF-1523G [662505]
	LPG用	FF-1523GP [662506]
希望小売価格・…………… ¥660,000 (税抜¥600,000)		

集中制御仕様	13A用	FF-1523G(U) [662507]
	LPG用	FF-1523GP(U) [662508]
…………… オープン価格		

別売[引き込み式給排気筒(FWT-9K-Gタイプ 給排気筒径90mm)]
※詳しくは関連部品12ページをご覧ください。

別売[うす型給排気筒(FWT-7M-G 給排気筒径70mm)]
希望小売価格¥31,570(税抜¥28,700)

- 種類／密閉式(FF式)・強制対流式
- 本体外形寸法／高さ1,750×幅600×奥行379mm
- ガス種／13A・12A(FF-1523G)、LPG(FF-1523GP)
- ガス消費量／
[13A] 18.2~8.88kW(15,650~7,640kcal/h)
[LPG] 18.1~9.03kW(15,570~7,770kcal/h)
- エネルギー消費効率／[13A]83.5%、[LPG]84.0%
- 消費電力(AC100V・50/60Hz)／
最大燃焼時 131/154W、最小燃焼時 80/80W、待機時 4.4W
- 質量／75kg
- ガス接続口／R1/2(TU1/2接続可)
- 背面カバー別売

※12A使用の場合、出力など異なります。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。
※市販のガス漏れ警報器(有電圧出力タイプ)をストーブに接続することにより、ガス漏れ警報器が作動した時に運転してストーブの運転を停止させることができます。

関連部品

スイングルーバー	カギ付操作パネル	背面カバー
 SWG-TG [662406] ¥32,780 (税抜¥29,800) 温風吹出口の縦ルーバーを左右にオートスイングさせるものです。	 KGPS-TG [662405] ¥9,680 (税抜¥8,800) 操作部の扉を交換するタイプです。	 HMK-1523-1 [662771] 発売予定 ¥25,080 (税抜¥22,800) FF-1523Gタイプ・CA-1122RGタイプ共通 HMK-1523 [662527] ¥25,080 (税抜¥22,800) FF-1523Gタイプ用 HMK-1122 [662404] (在庫僅少品) ¥25,080 (税抜¥22,800) CA-1122RGタイプ用

可燃物までの離隔距離

