


シンプルで操作性に優れた
システムが可能です。

※FF温風ストーブ・冷暖房機(U)をお使いください。
詳しくは「大規模施設冷暖房システム」カタログを
ご参照ください。

施設内の
冷暖房運転を
一括制御

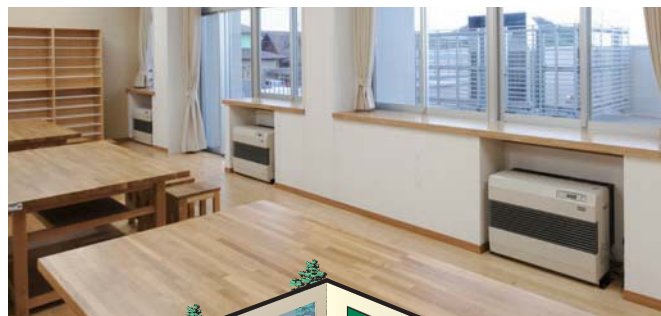

施設内の冷暖房機器を一括制御

中央操作盤一カ所で各室のFF温風ストーブ・冷暖房機(U)を「運転・停止」。それぞれの冷暖房機の運転状況・異常状況が一目でわかります。

信頼の安全品質設計

高精度なデジタル伝送システムを採用し、信頼性・安全性が一段とアップ。制御信号線には「シールド付絶縁電線」を採用し、外来ノイズに強い設計です。

安心の使いやすさ

シンプル操作で使いやすく堅牢性や耐久性を重視した、施設冷暖房に適した設計です。

経済性

各部屋の入・切管理を細かく行うことができるので、年間の燃料費の低減が図れます。



タッチパネル方式 〈最大256台制御〉

15インチカラー
大画面のタッチパネル方式

最大256台の
FF温風ストーブ・
冷暖房機(U)を
連結して集中制御

安心と安全を
確実に監視・管理



最大256台集中制御



〔システム構成イメージ〕

SC-260PCY (本体)

TPM-15 (モニター)

SC-260DU

SC-260DU

SC-260DU

SC-260DU

SC-260DU

SC-260DU

SC-260DU

SC-260DU

SC-260DU

SC-260DU

SC-260DU


SC-260DU

SC-260DU

SC-260DU

「SC-260DU」は4台まで拡張でき、
最大8系統256台まで制御可能です。

大画面 15インチのカラータッチ
パネルで施設内のFF温風ストーブ・
冷暖房機(U)を一括制御。



■FF温風ストーブ・冷暖房機(U)は
1系統最大32台まで接続可能です。
(標準仕様接続不可)

■標準仕様タイプには接続できません。
■ドライバーユニット「SC-260DU」1台で
2系統合計64台まで制御可能です。
(1系統最大32台まで)

タッチパネル方式

受注生産品

カラーの大画面で、操作性・視認性がアップ。

最大256台までのFF温風ストーブ・冷暖房機(U)を集中制御・監視。

15インチカラー大画面のタッチパネル方式

見やすく確認しやすい15インチの大画面。画面を指先で触れる簡単タッチ操作です。監視・管理のチェックもスムーズに行うことができ、また年間カレンダーによる運転・停止予約が可能です。(カレンダーは自動更新)

最大256台を集中制御

SC-260PCタイプは最大256台のFF温風ストーブ・冷暖房機(U)をつなげての集中制御が可能。年間、週間プログラム設定や各室冷暖房機器のエラー表示や履歴の表示ができます。また、各室の室温管理や監視が可能です。

人にやさしい機能と施工性

万一の場合に備えた「非常一斉停止」機能や、不具合・故障などを表示する「警報表示」機能付き。小規模な施設から大規模な施設まで自在に対応できるうえ、施工性や省スペース性にも優れ、快適でやさしい冷暖房空間を実現します。

メイン制御モニター

各系統毎に運転状況を監視できます。

暖房

冷房



タッチパネル型
パソコンシステム

パソコン本体 SC-260PCY [662166]

ディスプレイ TPM-15 [662412]

ドライバユニット SC-260DU [775282]

..... オープン価格

仕様

パソコン本体

- 冷暖房機接続台数／最大256台、8系統(SC-260DU4台まで)
- 機能／週間プログラムタイマー、簡易タイマー、音声報知、外部機器連動運転
- OS／Windows10 IoT
- 電源／AC100V(50Hz/60Hz)
- 外形寸法／高さ42×幅155×奥行165mm
- 付属品／取付金具、キーボード、マウス、スピーカー、USBハブ、電源アダプター

ディスプレイ

- 表示／15インチTFTカラー
- タッチパネル通信／USB、RS232C
- 映像信号入力／D-sub15ピン、HDMI、DisplayPort
- 電源／AC100V(50Hz/60Hz)
- 外形寸法／高さ331×幅383×奥行62mm
- 付属品／ACアダプタ、D-sub15ピンケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル

ドライバユニット

- 冷暖房機接続台数／最大64台、2系統(1系統32台)
- 端子／緊急停止入力端子1接点(全(冷)暖房機停止)、外部出力端子(運転・警報)
- 伝送距離／最大2,000m(各系統)
- 電源電圧／AC100V(50Hz/60Hz)
- 外形寸法／高さ40×幅300×奥行125mm
- 付属品／取付金具、USBケーブル

SC-260DU

■関連部材

ディスプレイTPM-15入替え用フレーム

SC-F-1 [662428]

..... オープン価格

SC-250PC-B、SC-260PC-Bからの入替え用

SC-F-2 [662429]

..... オープン価格

GSPC-120-B(高さ278.6×幅364.2mm)

SC-F-3 [662430]

..... オープン価格

SC-260PC-B-1、GSPC-120-B(高さ291×幅376mm)

3つの機能で、 安全性・快適性が向上!



①機器異常時 音声警報



対震装置が
作動しました。

機器に異常が生じた時
音声による警報を発し、
画面にエラー発生原因と
対処方法を表示します。



②冷暖房機器個別設定

全監視画面からワンタッチでFF温風
ストーブ・冷暖房機(U)の運転を
適確に操作できます。
温度設定・簡易タイマーが可能です。



③外部機器連動運転

FF温風ストーブ・冷暖房機(U)に連動
した空調機器などの外部機器の運転・
停止、タイマー運転が可能です。