

水道水の勢いを利用して給湯する直圧式は、2階のシャワーへの給湯でもお湯の勢いが違います。


給湯栓を開けると点火し、閉めると消火するカンタン操作!



水道直圧式は、  
いくら使ってもお湯が  
なくなることがなく  
設定した温度のお湯が使えます。  
(湯切れしません)

### 再出湯時の湯温ムラを緩和。

#### ■冷水サンド緩和タイプ

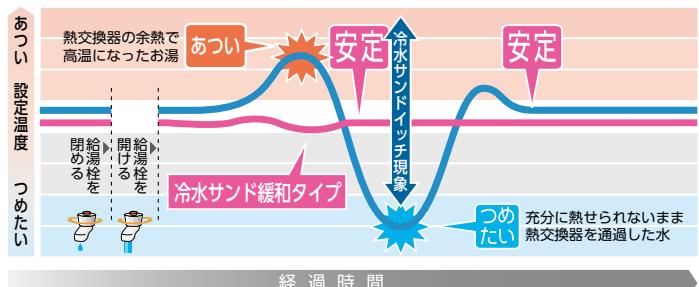

### ■QRコード表示機能

(台所リモコンのみ)  
(フルオート・オートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ)

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。  
QRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。
- QRコードを表示して製品情報(取扱説明書・サポート情報等)を確認することができます。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

#### [台所リモコンの画面表示]



画面表示は、無線LAN対応  
タッチパネルリモコンセットの場合



### ■お湯はり完了予告アラウンス機能

フルオート・オートタイプのお湯はり完了が  
近くとメロディーと音声でお知らせします。



### ■お湯で配管クリーン

#### 配管クリーン(自動) フルオートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水すると、自動的にふろ配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。

#### 排水を自動検知




ふろ配管  
内を  
きれいに

(注)水位が循環口より10cm以上ないと、  
この機能は作動しません。

#### 配管クリーン(手動) フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水したあとに「配管洗浄」スイッチを押すと、ふろ配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。


#### 排水したあと 「配管洗浄」スイッチをON



ふろ配管  
内を  
きれいに

#### 配管洗浄 フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗浄」スイッチを押すと、浴そう内の湯(水)を設定時間循環させて配管内を洗浄します。



## ■ふろタイマー機能

フルオートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ

### ●いねむりなどによる長湯をお知らせします

浴そうでの不慮の事故は年間約4,750人。<sup>※1</sup>長時間の入浴で熱中症になるケースも報告されています。ふろタイマー機能は、機器の水位センサーで入浴者の状況を検知し、リモコン画面のアイコン色の変化でお知らせします。また、いねむりなどで入浴時間が長い時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。

※1.2022年12月27日付 消費者庁 消費者への注意喚起より引用

### ふろタイマーの動き



## ■コンパクト + 軽量設計

壁掛タイプ4771・3971シリーズは、当社従来機種より高さが70mm、幅が10mm小さくなりました。また、質量も5kg<sup>※3</sup>軽くなっています。

	壁掛タイプ (K)IB-4771・3971シリーズ	壁掛タイプ (K)IB-4764・3964シリーズ(2022年製)【当社従来機種】
外形寸法(mm)	高600×幅470×奥行278	高670×幅480×奥行230
質量(kg)	29 <sup>※3</sup>	34 <sup>※3</sup>



壁掛タイプの当社従来機種<sup>※4</sup>から4771・3971シリーズへの交換について(4771-Lを除く)

### 給排気筒に合わせた位置に本体を取り付ける場合

給排気筒セットは、FF-70-062、FF-70-062L、FF-70-082、FF-70-082R(P116~118参照)からお選びください。

### 給水・出湯・ふろ配管をそのまま使用する場合


給排気筒セットは、FF-70-062K、FF-70-062LK、FF-70-082K、FF-70-082RK(P116~118参照)からお選びください。

※4.壁掛タイプ4764・3964・4702・4701・3850・428・425シリーズ

## ■左排気仕様の壁掛タイプ4771-Lシリーズもラインアップ

KIB-4771DXF-L・KIB-4771DKAF-L・KIB-4771DKF-L・IB-4771DKF-L

壁掛タイプ4771-Lシリーズは、左側に排気接続口があるので、今お使いの給湯器が左排気の場合、取り換えが簡単です。([例]当社旧機種:422シリーズ等)

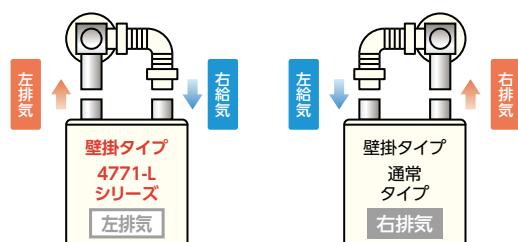

## ■eco機能

無線LAN対応  
タッチパネルリモコン無線LAN対応  
インターホンリモコン

音声リモコン



シャワーの流量を抑え、灯油や水の使いすぎを抑制します。

※5. IBF-4770DSNは7L~12L(1Lごと)

■eco機能の効果 (KIBF-4770DSXで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

水道  
効果金額

約5,970円/年

約14,600L/年(14.6m³×409円/m³)

浴そう(200L)  
約73杯分灯油  
効果金額

約6,340円/年

約48L/年(約48L×132円/L)

ポリ缶(18L)  
約2.7缶分

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分  
6L~12L(1Lごと)(※5)に変更が可能  
(お買い求め時:8L)1年間で  
約12,310円  
オトク!

- 給湯使用条件:eco節水量[12L/分-10L/分]×使用時間[5分/日]×家族[4人]×使用日数[365日]として算出。
- 出湯温度を40°Cとし、入水温度は通常で15°Cとして算出。
- 水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m³(税込)。家庭用で口径20mmの場合。
- 灯油価格は132円/L(税込)(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。

## ■強制ふろ凍結予防運転

給湯+強制追いだきタイプ

ふろ配管内のお湯(水)の温度により、強制的に循環ポンプを断続運転させて、浴そう内のお湯(水)を循環することにより機器内のふろ経路とふろ配管の凍結を予防します。

屋内設置でもふろ配管のみが凍結するおそれのある設置(配管が床下を通っている)の場合などに、特に有効な凍結予防です。

## ■ガンタイプバーナー搭載「低NOxバーナー」

「低NOxバーナー」は、燃焼時に発生するNOx(窒素酸化物)を約8%低減しています。

[当社従来機種と比較]

約8%低減!!

環境に配慮  
しています

水道直圧式4771/4770/3971/3970シリーズ

水道直圧式4764/3964シリーズ(2022年製)

当社従来機種

## ■美しさにこだわった高級外装を採用!!

KIBF-4770DX, KIBF-(U) 4770DA, KIBF-(U) 3970DA, KIBF-4770DKA, KIBF-3970D, IBF-4770D, IBF-3970D, IBF-4770DK

アルミサッシなどの外装色に使用される「シャンパンゴールド」の高級感ある色合いが、  
さまざまな家屋の外壁に調和します。また、汚れに強い「防汚鋼板」のため、美しさも長持ちします。

## 防汚鋼板とは?

緻密な塗膜で、  
塗装の“隙間”への  
汚れの侵入を防ぎます。

9ヶ月経過でこの違い!!



一般塗装鋼板

防汚鋼板(耐汚染性塗装鋼板)  
[同色での比較例] ※当社試験による

フルオート  
タイプ  
(全自動お湯はり)

主な機能 詳しくはP23	水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	ウルトラファインバブル	IoT	QRコード	ふろタマー	エネルック	eco機能	インターホン	フルオート	関連部品:P111～寸法図:P122～仕様表:P136～
自動追いだき 急速湯はり	保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーン(自動)	配管クリーン(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31) (別売)	油切れ予告装置(OC-5) (別売)	

詳しくはP9

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。

注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

注4:KIBF-U4770DSXのみ

屋外 前面排気



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100% 85.5%
--	---------------------------	---------------------------------

外装ステンレス製 [114130]

KIBF-U4770DSX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥522,500(税抜 ¥475,000)

●ウルトラファインバブル機能搭載

●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格  
¥594,000(税抜 ¥540,000)②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格  
¥583,000(税抜 ¥530,000)③音声リモコンセット価格  
¥555,280(税抜 ¥504,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋外 前面排気



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100% 85.5%
--	---------------------------	---------------------------------

外装ステンレス製 [113330]

KIBF-4770DSX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥478,500(税抜 ¥435,000)

●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格  
¥550,000(税抜 ¥500,000)②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格  
¥539,000(税抜 ¥490,000)③音声リモコンセット価格  
¥511,280(税抜 ¥464,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋外 前面排気



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100% 85.5%
--	---------------------------	---------------------------------

外装塗装鋼板 [113320]

KIBF-4770DX

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥460,900(税抜 ¥419,000)

●外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)

●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格  
¥532,400(税抜 ¥484,000)②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格  
¥521,400(税抜 ¥474,000)③音声リモコンセット価格  
¥493,680(税抜 ¥448,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット  
KR-118PM [193435]

¥71,500(税抜 ¥65,000)

台所リモコン  
CMR-3104PM  
防水形浴室リモコン  
YST-3104P

②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット

KR-110PM [193437]

¥60,500(税抜 ¥55,000)

台所リモコン  
CMR-3200PM  
防水形浴室リモコン  
YST-3200P

③別売音声リモコンセット

KR-111V [193439]

¥32,780(税抜 ¥29,800)

台所リモコン  
CMR-3300V  
防水形浴室リモコン  
YST-3300V

## 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] 防水形

¥19,800  
(税抜 ¥18,000)

CMR-2801S [968703] 防水形

¥9,900  
(税抜 ¥9,000)

## バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

BDU-303 [887712]

¥126,500(税抜 ¥115,000)

屋外・屋内設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛けのみ  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

Hコハイール

石油給湯器  
石油直圧式減圧式高圧力型  
減圧式標準圧力型

石油ふろがま

暖房ボイラ

フルオート  
タイプ  
(全自動お湯はり)

主な機能	水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	IoT	QRコード	ふろタイマー	エネルギー	eco機能	インターホン	フルオート	自動追いだき	関連部品:P111~
詳しくはP23							(注2)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	寸法図:P122~

急速湯はり

保温

たし湯

予約

たし水

呼出

配管クリーン(自動)

配管クリーン(手動)

配管洗浄

ソーラー

灯油残量表示

タイムスタンプ

凍結予防

油切れ予告装置(O-C-31)(別売)

油切れ予告装置(O-C-5)(別売)

詳しくはP9

注1:リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM 使用時のみ、この機能が使えます。

注2:リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋内  
強制給排気(FF)  
壁掛  
右排気

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%	86.5%
--	---------------------------	------------------------	-------

給排気延長

3m3曲がりまで※1  
[7m3曲がりまで※1.※2]※1.給気側延長は、φ70  
ステンレス管を使用。※2.基板の設定および標  
高800m以下。

外装塗装鋼板

[113571] KIB-4771DKXF

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

B うす型給排気筒(別売)

Ⓐ本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥495,000(税抜 ¥450,000)

・FF-70-062/062K(うしろ標準)

・FF-70-082/082K(よこ標準)

・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えることができます。¥25,080(税抜 ¥22,800) (P116・118参照)

Ⓐ+Ⓑ(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥515,900(税抜 ¥469,000)

選べるリモコン

Ⓐ+Ⓑ+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格

¥587,400(税抜 ¥534,000)

Ⓐ+Ⓑ+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格

¥576,400(税抜 ¥524,000)

Ⓐ+Ⓑ+③音声リモコンセット価格

¥548,680(税抜 ¥498,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内  
強制給排気(FF)  
壁掛  
左排気

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%	86.5%
--	---------------------------	------------------------	-------

給排気延長

3m3曲がりまで※1  
[7m3曲がりまで※1.※2]※1.給気側延長は、φ70  
ステンレス管を使用。※2.基板の設定および標  
高800m以下。

外装塗装鋼板

[113581] KIB-4771DKXF-L

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

B うす型給排気筒(別売)

Ⓐ本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥495,000(税抜 ¥450,000)

・FF-70-062/062K(うしろ標準)

・FF-70-082/082K(よこ標準)

・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

Ⓐ+Ⓑ(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥515,900(税抜 ¥469,000)

選べるリモコン

Ⓐ+Ⓑ+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格

¥587,400(税抜 ¥534,000)

Ⓐ+Ⓑ+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格

¥576,400(税抜 ¥524,000)

Ⓐ+Ⓑ+③音声リモコンセット価格

¥548,680(税抜 ¥498,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参考ください。

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット  
KR-118PM [193435]  
¥71,500(税抜¥65,000)台所リモコン  
CMR-3104PM  
非防水形浴室リモコン  
YST-3104P②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット  
KR-110PM [193437]  
¥60,500(税抜¥55,000)台所リモコン  
CMR-3200PM  
非防水形浴室リモコン  
YST-3200P③別売音声リモコンセット  
KR-111V [193439]  
¥32,780(税抜¥29,800)台所リモコン  
CMR-3300V  
非防水形浴室リモコン  
YST-3300V

## 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] 非防水形

¥19,800  
(税抜¥18,000)

CMR-2801S [968703] 非防水形

¥9,900  
(税抜¥9,000)

## バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

BDU-303 [887712]



¥126,500(税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛けのみ

外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

オート  
タイプ  
(自動お湯はり)

詳しくはP9

主な機能	水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	ウルトラファインバブル	IoT	QRコード	エネルギー	eco機能	インターホン	オート	急速湯はり	関連部品: P111~
詳しくはP23							(注4)	(注2)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	寸法図: P122~

注1:「リモコンセット:KR-118PM+KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。

注2:「リモコンセット:KR-118PM+KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

注4:KIBF-U4770DSAのみ

## 屋外 前面排気



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100% 85.5%
--	---------------------------	---------------------------------

外装ステンレス製

[114140] KIBF-U4770DSA

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥500,500 (税抜 ¥455,000)

## ●ウルトラファインバブル機能搭載

## ●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

## 選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格

¥572,000 (税抜 ¥520,000)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格

¥561,000 (税抜 ¥510,000)

③音声リモコンセット価格

¥533,280 (税抜 ¥484,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 屋外 前面排気



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100% 85.5%
--	---------------------------	---------------------------------

外装ステンレス製

[113310] KIBF-4770DSA

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥456,500 (税抜 ¥415,000)

## ●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

## 選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格

¥528,000 (税抜 ¥480,000)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格

¥517,000 (税抜 ¥470,000)

③音声リモコンセット価格

¥489,280 (税抜 ¥444,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参考ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット  
KR-118PM [193435]

¥71,500 (税抜 ¥65,000)

台所リモコン  
CMR-3104PM  
防水形浴室リモコン  
YST-3104P  
防水形②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット  
KR-110PM [193437]

¥60,500 (税抜 ¥55,000)

台所リモコン  
CMR-3200PM  
防水形浴室リモコン  
YST-3200P  
防水形③別売音声リモコンセット  
KR-111V [193439]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)

台所リモコン  
CMR-3300V  
防水形浴室リモコン  
YST-3300V  
防水形

## 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV  
[888378] 防水形¥19,800  
(税抜 ¥18,000)CMR-2801S  
[968703] 防水形¥9,900  
(税抜 ¥9,000)

## バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛けのみ

外装色 シャンパンゴールド

(防錆鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

Hコアハイール

石油給湯器

減圧式高圧力型

減圧式標準圧力型

石油ふろがま

暖房ボイラ

オートタイプ  
(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能	水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	ウルトラファインバブル	IoT	QRコード	エネルギー	eco機能	インターホン	オート	急速湯はり	関連部品: P111~
詳しくは P23							(注4)	(注2)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	寸法図: P122~

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。

注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

注4:KIBF-U4770DAのみ

## 屋外 前面排気



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100% 85.5%
--	---------------------------	---------------------------------

外装塗装鋼板

[114150] KIBF-U4770DA

[114150]

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥486,200 (税抜 ¥442,000)

## ●ウルトラファインバブル機能搭載

●外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)

●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

## 選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥557,700 (税抜 ¥507,000)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ¥546,700 (税抜 ¥497,000)

③音声リモコンセット価格 ¥518,980 (税抜 ¥471,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 屋外 前面排気



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100% 85.5%
--	---------------------------	---------------------------------

外装塗装鋼板

[113290] KIBF-4770DA

[113290]

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥442,200 (税抜 ¥402,000)

●外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)

●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

## 選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥513,700 (税抜 ¥467,000)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ¥502,700 (税抜 ¥457,000)

③音声リモコンセット価格 ¥474,980 (税抜 ¥431,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参考ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット KR-118PM [193435]

¥71,500 (税抜¥65,000)

台所リモコン  
CMR-3104PM  
防水形浴室リモコン  
YST-3104P  
防水形

②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット KR-110PM [193437]

¥60,500 (税抜¥55,000)

台所リモコン  
CMR-3200PM  
防水形浴室リモコン  
YST-3200P  
防水形

③別売音声リモコンセット KR-111V [193439]

¥32,780 (税抜¥29,800)

台所リモコン  
CMR-3300V  
防水形浴室リモコン  
YST-3300V  
防水形

## 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] 防水形

¥19,800  
(税抜¥18,000)

CMR-2801S [968703] 防水形

¥9,900  
(税抜¥9,000)

## バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛けのみ

外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

オート  
タイプ  
(自動お湯はり)

詳しくはP9

主な機能	水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ウルトラファインバブル (注4)	IoT (注4)	QRコード (注2)	エネルック (注1)	eco機能 (注1)	インターホン (注1)	オート	急速湯はり
詳しくはP23	保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーン(手動) (注3)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置 (OC-31) (別売)	油切れ予告装置 (OC-5) (別売)

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。

注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

注4:KIBF-U3970DAのみ

関連部品: P111~  
寸法図: P122~  
仕様表: P136~

## 屋外 前面排気



給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100%	85.5%
--	---------------------------	------------------------	-------

外装ステンレス製

[113370] KIBF-3970DSA

[113370]

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥426,800 (税抜 ¥388,000)

●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

## 選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格

③音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 屋外 前面排気



給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100%	85.5%
--	---------------------------	------------------------	-------

外装塗装鋼板

[114160] KIBF-U3970DA NEW

[114160]

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥456,500 (税抜 ¥415,000)

●ウルトラファインバブル機能搭載

●外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)

●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

## 選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格

③音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 屋外 前面排気



給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100%	85.5%
--	---------------------------	------------------------	-------

外装塗装鋼板

[113360] KIBF-3970DA

[113360]

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥412,500 (税抜 ¥375,000)

●外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)

●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

## 選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格

③音声リモコンセット価格


必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット  
KR-118PM [193435]

¥71,500 (税抜 ¥65,000)

台所リモコン  
CMR-3104PM  
防水形浴室リモコン  
YST-3104P②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット  
KR-110PM [193437]

¥60,500 (税抜 ¥55,000)

台所リモコン  
CMR-3200PM  
防水形浴室リモコン  
YST-3200P③別売音声リモコンセット  
KR-111V [193439]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)

台所リモコン  
CMR-3300V  
防水形浴室リモコン  
YST-3300V

## 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV  
[888378] 防水形¥19,800  
(税抜 ¥18,000)CMR-2801S  
[968703] 防水形¥9,900  
(税抜 ¥9,000)

## バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛けのみ  
外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

Hコハイール

石油給湯器

減圧式高圧力型

減圧式標準圧力型

石油ふろがま

暖房ボイラ

52

オート  
タイプ  
(自動お湯はり)

主な機能	水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	IoT	QRコード	エネルック	eco機能	インターホン	オート	急速湯はり
詳しくはP23							(注2)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)		

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。

注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

詳しくはP9

関連部品:P111~  
寸法図:P122~  
仕様表:P136~屋外 前面排気  
壁掛

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100% 85.5%
--	---------------------------	---------------------------------

外装塗装鋼板

[113340] KIBF-4770DKA

- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高655×幅520×奥行250 (mm)

## 選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ￥522,500(税抜￥475,000)  
 ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ￥511,500(税抜￥465,000)  
 ③音声リモコンセット価格 ￥483,780(税抜￥439,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
￥451,000(税抜￥410,000)

## 屋外 無煙突



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100% 85.5%
--	---------------------------	---------------------------------

外装ステンレス製

[113380] KIB-4770DSA

- 拡散排気筒(Rトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

## 選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ￥530,640(税抜￥482,400)  
 ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ￥519,640(税抜￥472,400)  
 ③音声リモコンセット価格 ￥491,920(税抜￥447,200)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
￥459,140(税抜￥417,400)屋内 強制排気  
強制通気

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100% 85.5%
--	---------------------------	---------------------------------

## 排気延長

総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製

[113381] KIB-4770DSA

- 拡散排気筒(Rトップ)なし
- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

## 選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ￥525,800(税抜￥478,000)  
 ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ￥514,800(税抜￥468,000)  
 ③音声リモコンセット価格 ￥487,080(税抜￥442,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
￥454,300(税抜￥413,000)※油ゴムホース・送油管接続パイプは  
同梱されておりません

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット  
KR-118PM [193435]  
¥71,500(税抜¥65,000)台所リモコン  
CMR-3104PM  
非防水形浴室リモコン  
YST-3104P  
非防水形②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット  
KR-110PM [193437]  
¥60,500(税抜¥55,000)台所リモコン  
CMR-3200PM  
非防水形浴室リモコン  
YST-3200P  
非防水形③別売音声リモコンセット  
KR-111V [193439]  
¥32,780(税抜¥29,800)台所リモコン  
CMR-3300V  
非防水形浴室リモコン  
YST-3300V  
非防水形

## 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能  
CMR-3310SV [888378] 非防水形  
¥19,800(税抜¥18,000)CMR-2801S [968703] 非防水形  
¥9,900(税抜¥9,000)

## バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。  
BDU-303 [887712]  
¥126,500(税抜¥115,000)屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛けのみ  
外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

オート  
タイプ  
(自動お湯はり)

詳しくはP9

主な機能	水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	ウルトラファインバブル	IoT	QRコード	エネルギー	eco機能	インターホン	オート	急速湯はり	関連部品: P111~
詳しくはP23							(注4)	(注2)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	寸法図: P122~
	保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーン(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)	油切れ予告装置(OC-31)	仕様表: P136~
												(別売)	(別売)	(別売)	

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。

注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

注4:KIB-U4770DAEのみ

## 屋内 強制排気



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%

## 排気延長

総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)

外装高級粉体塗装

[112780] KIB-U4770DAE NEW

[112780]

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥484,000(税抜 ¥440,000)

## ●ウルトラファインバブル機能搭載

●アミ付エルボトップ付(Φ106)

●油ゴムホース・送油管接続パイプ付

(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

## 選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥555,500(税抜 ¥505,000)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ¥544,500(税抜 ¥495,000)

③音声リモコンセット価格 ¥516,780(税抜 ¥469,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 屋内 強制排気



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%

## 排気延長

総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)

外装高級粉体塗装

[113530] KIB-4770DAE

[113530]

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥440,000(税抜 ¥400,000)

●アミ付エルボトップ付(Φ106)

●油ゴムホース・送油管接続パイプ付

(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

## 選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥511,500(税抜 ¥465,000)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ¥500,500(税抜 ¥455,000)

③音声リモコンセット価格 ¥472,780(税抜 ¥429,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%

## 給排気延長

3m3曲がりまで※1

※1.給気側延長は、Φ70  
ステンレス管を使用。※2.基板の設定および標  
高800mm以下。

外装高級粉体塗装

[113560] KIB-4770DAF

[113560]

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥475,200(税抜 ¥432,000)

●うす型給排気筒(FF-70-092)付(P116参照)

●油ゴムホース・送油管接続パイプ付

(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

## 選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥546,700(税抜 ¥497,000)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ¥535,700(税抜 ¥487,000)

③音声リモコンセット価格 ¥507,980(税抜 ¥461,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参考ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット

KR-118PM [193435]

¥71,500(税抜 ¥65,000)

台所リモコン CMR-3104PM  
非防水形

②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット

KR-110PM [193437]

¥60,500(税抜 ¥55,000)

台所リモコン CMR-3200PM  
非防水形

③別売音声リモコンセット

KR-111V [193439]

¥32,780(税抜 ¥29,800)

台所リモコン CMR-3300V  
非防水形浴室リモコン YST-3300V  
非防水形

## 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] 非防水形

¥19,800  
(税抜 ¥18,000)CMR-2801S [968703] 非防水形  
¥9,900  
(税抜 ¥9,000)

## バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]

¥126,500(税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛けのみ  
外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

オート  
タイプ  
(自動お湯はり)

詳しくはP9

主な機能	水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	ウルトラファインバブル	IoT	QRコード	エネルギー	eco機能	インターホン	オート	急速湯はり	関連部品:P111~
詳しくはP23							(注4)	(注2)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	寸法図:P122~

注1:リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM(使用時のみ、この機能が使えます。)

注2:リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM(を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。)

注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

注4:KIB-U4771DKAFのみ

屋内 強制給排気(FF)  
壁掛  
右排気

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	86.5%

給排気延長  
3m3曲がりまで※1  
[7m3曲がりまで※1.※2]  
※1.給気側延長は、Φ70  
ステンレス管を使用。  
※2.基板の設定および標  
高800m以下。

外装塗装鋼板

[112791] KIB-U4771DKAF NEW

Ⓐ本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥514,800(税抜 ¥468,000)

## ●ウルトラファインバブル機能搭載

●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

Ⓑうす型給排気筒(別売) 希望小売価格 ¥20,900(税抜 ¥19,000)

・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)

・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えることができます。¥25,080(税抜 ¥22,800)(P116・118参照)

Ⓐ+Ⓑ(本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥535,700(税抜 ¥487,000)

## 選べるリモコン

Ⓐ+Ⓑ+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥607,200(税抜 ¥552,000)

Ⓐ+Ⓑ+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥596,200(税抜 ¥542,000)

Ⓐ+Ⓑ+③音声リモコンセット価格 ¥568,480(税抜 ¥516,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF)  
壁掛  
右排気

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	86.5%

給排気延長  
3m3曲がりまで※1  
[7m3曲がりまで※1.※2]  
※1.給気側延長は、Φ70  
ステンレス管を使用。  
※2.基板の設定および標  
高800m以下。

外装塗装鋼板

[113591] KIB-4771DKAF

Ⓐ本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥470,800(税抜 ¥428,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

Ⓑうす型給排気筒(別売) 希望小売価格 ¥20,900(税抜 ¥19,000)

・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)

・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えることができます。¥25,080(税抜 ¥22,800)(P116・118参照)

Ⓐ+Ⓑ(本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥491,700(税抜 ¥447,000)

## 選べるリモコン

Ⓐ+Ⓑ+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥563,200(税抜 ¥512,000)

Ⓐ+Ⓑ+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥552,200(税抜 ¥502,000)

Ⓐ+Ⓑ+③音声リモコンセット価格 ¥524,480(税抜 ¥476,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット  
KR-118PM [193435]

¥71,500(税抜 ¥65,000)

台所リモコン  
CMR-3104PM  
防水形浴室リモコン  
YST-3104P  
防水形②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット  
KR-110PM [193437]

¥60,500(税抜 ¥55,000)

台所リモコン  
CMR-3200PM  
防水形浴室リモコン  
YST-3200P  
防水形③別売音声リモコンセット  
KR-111V [193439]

¥32,780(税抜 ¥29,800)

台所リモコン  
CMR-3300V  
防水形浴室リモコン  
YST-3300V  
防水形

## 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] 防水形

¥19,800  
(税抜 ¥18,000)

CMR-2801S [968703] 防水形

¥9,900  
(税抜 ¥9,000)

## バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

BDU-303 [887712]

¥126,500(税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛けのみ

外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

オート  
タイプ  
(自動お湯はり)

詳しくはP9



注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。

注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋内  
強制給排気(FF)  
壁掛  
左排気

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101% 86.5%
--	---------------------------	---------------------------------

給排気延長  
3m3曲がりまで※1  
[7m3曲がりまで※1.※2]  
※1.給気側延長は、Φ70  
ステンレス管を使用。  
※2.基板の設定および標  
高800m以下。

外装塗装鋼板

[113611] KIB-4771DKAF-L

Ⓐ本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥470,800(税抜 ¥428,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

Ⓑうす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 ¥20,900(税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062K(うしろ標準)
- ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

Ⓐ+Ⓑ(本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥491,700(税抜 ¥447,000)

選べるリモコン

Ⓐ+Ⓑ+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥563,200(税抜 ¥512,000)

Ⓐ+Ⓑ+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥552,200(税抜 ¥502,000)

Ⓐ+Ⓑ+③音声リモコンセット価格 ¥524,480(税抜 ¥476,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参考ください。

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット  
KR-118PM [193435]  
¥71,500(税抜¥65,000)台所リモコン  
CMR-3104PM  
防水形浴室リモコン  
YST-3104P②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット  
KR-110PM [193437]  
¥60,500(税抜¥55,000)台所リモコン  
CMR-3200PM  
防水形浴室リモコン  
YST-3200P③別売音声リモコンセット  
KR-111V [193439]  
¥32,780(税抜¥29,800)台所リモコン  
CMR-3300V  
防水形浴室リモコン  
YST-3300V

## 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能  
CMR-3310SV [888378] 防水形  
¥19,800(税抜¥18,000)



CMR-2801S [968703] 防水形  
¥9,900(税抜¥9,000)



## バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。  
外装塗装鋼板 BDU-303 [887712]  
¥126,500(税抜¥115,000)



屋外・屋内設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛けのみ  
外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

## 定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P9

主な機能	水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	eco機能	定量お知らせ	保温	呼出	ソーラー
詳しくは P23	(注1)										(注2)

灯油残量表示

タイムスタンプ

凍結予防

油切れ予告装置(OC-31)

(別売)

油切れ予告装置(OC-5)

(別売)

関連部品: P111~  
寸法図: P122~  
仕様表: P136~注1: KIBF-4770DSのみ  
注2: ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、  
設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

## 屋外 前面排気



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100% 85.5%
--	---------------------------	---------------------------------

外装ステンレス製

[113280] KIBF-4770DS

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥412,500 (税抜 ¥375,000)

¥445,280 (税抜 ¥404,800)

## 屋外 前面排気



給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100% 85.5%
--	---------------------------	---------------------------------

外装塗装鋼板

[113350] KIBF-3970D

- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥363,000 (税抜 ¥330,000)

¥395,780 (税抜 ¥359,800)

## リモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参考ください。

## 別売音声リモコンセット

KR-112V [193441]

¥32,780 (税抜¥29,800)

台所リモコン CMR-3302V (非防水形)  
浴室リモコン YST-3302V (非防水形)

## 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで  
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378]

防水形

¥19,800 (税抜¥18,000)



CMR-2801S [968703]

防水形

¥9,900 (税抜¥9,000)



## バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで  
停電してもお湯が使えます。外装塗装鋼板  
BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛けのみ  
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ  
機能 (手動)

詳しくは P9

主な機能	水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	eco機能	定量お知らせ	保温	呼出	ソーラー
詳しくは P23	(注1)	(注2)	(別売)	(別売)	(OC-3)	(OC-5)	(別売)	(別売)			

関連部品: P111~  
寸法図: P122~  
仕様表: P136~

## 屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100%	エネルギー消費効率(モード) 85.5%
給排気延長			
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]			※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800mm以下。

外装高級粉体塗装 [113550]

## KIB-4770DF

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥441,100 (税抜 ¥401,000)

●うす型給排気筒 (FF-70-092)付 (P 116参照)

●油ゴムホース・送油管接続パイプ付

(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

## 音声リモコンセット価格

¥473,880 (税抜 ¥430,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 屋内 強制排気



給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100%	エネルギー消費効率(モード) 85.5%
排気延長			
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)			

外装高級粉体塗装 [113520]

## KIB-3970DE

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥366,300 (税抜 ¥333,000)

●アミ付エルボトップ付 (φ106)

●油ゴムホース・送油管接続パイプ付

(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

## 音声リモコンセット価格

¥399,080 (税抜 ¥362,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100%	エネルギー消費効率(モード) 85.5%
給排気延長			
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]			※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800mm以下。

外装高級粉体塗装 [113540]

## KIB-3970DF

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥402,600 (税抜 ¥366,000)

●うす型給排気筒 (FF-70-092)付 (P 116参照)

●油ゴムホース・送油管接続パイプ付

(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

## 音声リモコンセット価格

¥435,380 (税抜 ¥395,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## リモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参考ください。

## 別売音声リモコンセット

KR-112V [193441]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)

台所リモコン  
CMR-3302V  
[防水形]浴室リモコン  
YST-3302V  
[防水形]

## 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで  
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378]

[防水形]

¥19,800

(税抜 ¥18,000)



CMR-2801S

[968703]

[防水形]

¥9,900

(税抜 ¥9,000)



## バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで  
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303

[887712]

¥126,500

(税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛けのみ  
外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ  
機能 (手動)主な機能  
詳しくはP23水道直圧 比例制御 冷水緩和 低温出湯 3階浴そう ハイパワー eco機能 定量お知らせ 保温 呼出 ソーラー (注1)  
灯油残量表示 タイムスタンプ 凍結予防 油切れ予告装置(OC-31) (別売) 油切れ予告装置(OC-5) (別売)関連部品:P111~  
寸法図:P122~  
仕様表:P136~

詳しくはP9

屋内 強制給排気(FF)  
壁掛  
右排気

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%
		86.5%

給排気延長	※1.給気側延長は、Φ70 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]
	※2.基板の設定および標準高800m以下。

外装塗装鋼板

[113621] KIB-4771DKF

●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

B うす型給排気筒(別売) 希望小売価格 ¥20,900(税抜 ¥19,000)  
・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)  
・FF-70-082R/082RK(よこ近接)  
※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えるができます。¥25,080(税抜 ¥22,800)(P116・118参照)

A+B(本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥408,100(税抜 ¥371,000)  
A+B+音声リモコンセット価格 ¥440,880(税抜 ¥400,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF)  
壁掛  
左排気

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%
		86.5%

給排気延長	※1.給気側延長は、Φ70 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]
	※2.基板の設定および標準高800m以下。

外装塗装鋼板

[113631] KIB-4771DKF-L

●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

B うす型給排気筒(別売) 希望小売価格 ¥20,900(税抜 ¥19,000)  
・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)  
・FF-70-082R/082RK(よこ近接)  
※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)A+B(本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥408,100(税抜 ¥371,000)  
A+B+音声リモコンセット価格 ¥440,880(税抜 ¥400,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF)  
壁掛  
右排気

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%
		86.5%

給排気延長	※1.給気側延長は、Φ70 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]
	※2.基板の設定および標準高800m以下。

外装塗装鋼板

[113641] KIB-3971DKF

●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

B うす型給排気筒(別売) 希望小売価格 ¥20,900(税抜 ¥19,000)  
・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)  
・FF-70-082R/082RK(よこ近接)  
※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えるができます。¥25,080(税抜 ¥22,800)(P116・118参照)

A+B(本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥387,200(税抜 ¥352,000)  
A+B+音声リモコンセット価格 ¥419,980(税抜 ¥381,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## リモコン ※リモコンの詳細についてはP15~16をご参考ください。

別売音声リモコンセット  
KR-112V [193441]  
¥32,780(税抜 ¥29,800)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで  
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378]

防水形

¥19,800

(税抜 ¥18,000)

台所リモコン  
CMR-3302V  
(防水形)浴室リモコン  
YST-3302V  
(防水形)

CMR-2801S

[968703]

防水形

¥9,900

(税抜 ¥9,000)

台所リモコン  
CMR-2801S  
(防水形)浴室リモコン  
YST-2801S  
(防水形)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで  
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303

[887712]

防水形

¥126,500

(税抜 ¥115,000)

台所リモコン  
BDU-303  
(防水形)

バックアップ電源ユニット

防水形

台所・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛けのみ

外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

定量止水  
(オートストップ)

詳しくは P9

主な機能  
詳しくは P23

水道直圧 比例制御 冷水緩和 低温出湯 ハイパワー ウルトラファインバブル (注3) eco機能 定量止水 呼出 ソーラー 灯油残量表示 タイムスタンプ 凍結予防

油切れ  
予告装置  
(OC-31)  
(別売)

油切れ  
予告装置  
(OC-5)  
(別売)

注1:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。  
注2:ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に關係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。  
注3:IBF-U4770DSNのみ

関連部品: P111～  
寸法図: P122～  
仕様表: P136～

## 屋外 前面排気

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

目標年度  
2025年省エネ基準  
達成率  
100% エネルギー<sup>一</sup>  
消費効率(モード)  
86.0%

外装ステンレス製

[112810] IBF-U4770DSN NEW

[112810]

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥358,600 (税抜 ¥326,000)

## ●ウルトラファインバブル機能搭載

## ●送油管(2.5m)付

## ●外形寸法 高671×幅540×奥行248 (mm)

## 音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

¥378,400 (税抜 ¥344,000)

## 屋外 前面排気

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

目標年度  
2025年省エネ基準  
達成率  
100% エネルギー<sup>一</sup>  
消費効率(モード)  
86.0%外装ステンレス製  
[113410] IBF-4770DSN

[113410]

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥314,600 (税抜 ¥286,000)

## ●送油管(2.5m)付

## ●外形寸法 高671×幅540×奥行248 (mm)

## 音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

¥334,400 (税抜 ¥304,000)

## リモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット  
IR-32V [193442]

¥19,800 (税抜¥18,000)

台所リモコン  
CMR-3301V  
[防水形]

## 別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

## YST-3301V [888376]

¥22,000  
(税抜¥20,000)

## 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

## CMR-3310SV [888378] [防水形]

¥19,800  
(税抜¥18,000)

[防水形]



## CMR-2801S [968703] [防水形]

¥9,900  
(税抜¥9,000)

## バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

## BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛けのみ  
外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

石油給湯器

減圧式高圧力型

減圧式標準圧力型

石油ふろがま

暖房ボイラ

暖房ボイラ

Hコアハイール

60

定量お知らせ  
機能 (手動)

主な機能  
詳しくはP23  
水道直圧 比例制御 冷水緩和 低温出湯 ハイパワー  
ウルトラファインバブル (注1) eco機能 定量お知らせ 呼出 ソーラー 灯油残量表示 タイムスタンプ  
凍結予防

油切れ  
予告装置  
(OC-31)  
(別売)

油切れ  
予告装置  
(OC-5)  
(別売)

詳しくはP9

注1:IBF-4770Dのみ  
注2:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。  
注3:ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。  
注4:IBF-U3970DSのみ

関連部品:P111～  
寸法図:P122～  
仕様表:P136～

屋外 前面排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

目標年度  
2025年省エネ基準  
達成率  
100%エネルギー  
消費効率(モード)  
86.0%外装塗装鋼板 [113390]  
**IBF-4770D**本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥299,200 (税抜 ¥272,000)

- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高671×幅540×奥行248(mm)

音声リモコンセット価格  
必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

¥319,000 (税抜 ¥290,000)

屋外 前面排気



給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

目標年度  
2025年省エネ基準  
達成率  
100%エネルギー  
消費効率(モード)  
86.0%外装ステンレス製 [114170]  
**IBF-U3970DS NEW**本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥317,900 (税抜 ¥289,000)

- ウルトラファインバブル機能搭載
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高671×幅540×奥行248(mm)

音声リモコンセット価格  
必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

¥337,700 (税抜 ¥307,000)

屋外 前面排気



給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

目標年度  
2025年省エネ基準  
達成率  
100%エネルギー  
消費効率(モード)  
86.0%外装ステンレス製 [114440]  
**IBF-3970DS**本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥273,900 (税抜 ¥249,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高671×幅540×奥行248(mm)

音声リモコンセット価格  
必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

¥293,700 (税抜 ¥267,000)

屋外 前面排気



給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

目標年度  
2025年省エネ基準  
達成率  
100%エネルギー  
消費効率(モード)  
86.0%外装塗装鋼板 [113430]  
**IBF-3970D**本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥256,300 (税抜 ¥233,000)

- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高671×幅540×奥行248(mm)

音声リモコンセット価格  
必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

¥276,100 (税抜 ¥251,000)

## リモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット  
IR-34V [193443]

¥19,800 (税抜¥18,000)

台所リモコン  
CMR-3303V  
(非防水形)

## 別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V

[888377]

¥22,000  
(税抜¥20,000)

## 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能  
CMR-3310SV [888378] (非防水形)¥19,800  
(税抜¥18,000)

CMR-2801S [968703] (非防水形)

¥9,900  
(税抜¥9,000)

## バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛けのみ  
外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ  
機能 (手動)

主な機能	水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	ハイパワー	ECO機能	定量お知らせ	呼出	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防
詳しくはP23	(注1)	(注2)										

注1:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。  
注2:ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

関連部品:P111～  
寸法図:P122～  
仕様表:P136～

## 屋外 前面排気壁掛



給湯出力 **46.5kW(40,000kcal/h)**

## 特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100%
		86.0%

外装塗装鋼板 [113420]

**IB-4770DK**

- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高655×幅520×奥行250(mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
**¥293,700** (税抜 ¥267,000)

**¥313,500** (税抜 ¥285,000)

石油給湯器

## 屋外 無煙突



給湯出力 **46.5kW(40,000kcal/h)**

## 特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100%
		86.0%

外装ステンレス製 [113450]

**IB-4770DS**

- 拡散排気筒(Rトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
**¥314,600** (税抜 ¥286,000)

**¥334,400** (税抜 ¥304,000)

屋内 強制排気  
強制通気

給湯出力 **46.5kW(40,000kcal/h)**

## 特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100%
		86.0%

外装ステンレス製 [113451]

**IB-4770DS**

- 拡散排気筒(Rトップ)なし
- 排気筒接続径(Φ106) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
**¥309,760** (税抜 ¥281,600)

**¥329,560** (税抜 ¥299,600)

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット  
IR-34V [193443]

**¥19,800** (税抜 ¥18,000)

台所リモコン  
CMR-3303V  
非防水形



## 別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

## YST-3303V

[888377]

**¥22,000**  
(税抜 ¥20,000)



## 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能  
CMR-3310SV [888378] 非防水形

**¥19,800**  
(税抜 ¥18,000)



## CMR-2801S

[968703] 非防水形

**¥9,900**  
(税抜 ¥9,000)



## バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

## BDU-303

[887712]

**¥126,500** (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛けのみ  
外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

石油ふろがま

暖房ボイラ

石油直圧式

減圧式  
高圧力型

減圧式  
標準圧力型

暖房ボイラ

定量お知らせ  
機能 (手動)

主な機能  
詳しくはP23

水道直圧 比例制御 冷水緩和 低温出湯 ハイパワー eco機能 定量お知らせ (注1) 呼出 ソーラー 灯油残量表示 タイムスタンプ 凍結予防 油切れ予告装置 (OC-31) (別売) 油切れ予告装置 (OC-5) (別売)

関連部品: P111～  
寸法図: P122～  
仕様表: P136～

詳しくはP9

## 屋内 強制排気



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100%	エネルギー消費効率(モード) 86.0%
排気延長			
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)			

外装高級粉体塗装 [113480]

## IB-4770DE

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥292,600(税抜¥266,000)

- アミ付エルボトップ付(Φ106)
  - 油ゴムホース・送油管接続パイプ付  
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
  - 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)
- 音声リモコンセット価格  
必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

¥312,400(税抜¥284,000)

## 屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100%	エネルギー消費効率(モード) 86.0%
給排気延長			※1.給気側延長は、Φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800m以下。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]			

外装高級粉体塗装 [113510]

## IB-4770DF

本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥320,100(税抜¥291,000)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P116参照)
  - 油ゴムホース・送油管接続パイプ付  
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
  - 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)
- 音声リモコンセット価格  
必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

¥339,900(税抜¥309,000)

## リモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参考ください。

別売音声リモコンセット  
IR-34V [193443]

¥19,800(税抜¥18,000)

台所リモコン  
CMR-3303V  
[防水形]

## 別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V  
[888377]¥22,000  
(税抜¥20,000)

## 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV  
[888378] [防水形]¥19,800  
(税抜¥18,000)CMR-2801S  
[968703] [防水形]¥9,900  
(税抜¥9,000)

## バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

## BDU-303 [887712]

¥126,500(税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛けのみ  
外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

定量お知らせ  
機能 (手動)

主な機能  
詳しくはP23

水道直圧 比例制御 冷水緩和 低温出湯 eco機能 定量お知らせ 呼出 ソーラー 灯油残量表示 タイムスンプ 凍結予防 油切れ予告装置(OC-31) (別売) 油切れ予告装置(OC-5) (別売)

注1:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。  
注2:ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

関連部品:P111～  
寸法図:P122～  
仕様表:P136～

詳しくはP9

## 屋内 強制排気



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

## 特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100% 86.0%
排気延長		
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)		

外装高級粉体塗装 [113470]

**IB-3970DE**

本体希望小売価格 [リモコン別売]

**¥256,300 (税抜 ¥233,000)**

●アミ付エルボトップ付(Φ106)

●油ゴムホース・送油管接続パイプ付

(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)

●外形寸法 高780×幅256×奥行571 (mm)

音声リモコンセット価格

**¥276,100 (税抜 ¥251,000)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

## 屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

## 特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100% 86.0%
給排気延長		
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]		

外装高級粉体塗装 [113490]

**IB-3970DF**

本体希望小売価格 [リモコン別売]

**¥286,000 (税抜 ¥260,000)**

●うす型給排気筒(FF-70-092)付(P116参照)

●油ゴムホース・送油管接続パイプ付

(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)

●外形寸法 高780×幅256×奥行571 (mm)

音声リモコンセット価格

**¥305,800 (税抜 ¥278,000)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

## リモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参考ください。

別売音声リモコンセット  
IR-34V [193443]

**¥19,800 (税抜 ¥18,000)**

台所リモコン  
CMR-3303V  
非防水形



## 別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V  
[888377]

**¥22,000**

(税抜 ¥20,000)



## 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV  
[888378] 非防水形

**¥19,800**  
(税抜 ¥18,000)



CMR-2801S  
[968703] 非防水形

**¥9,900**  
(税抜 ¥9,000)



## バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板  
BDU-303 [887712]

**¥126,500** (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛けのみ  
外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

Hコアハイール

石油給湯器

減圧式  
高圧力型

減圧式  
標準圧力型

石油ふろがま

暖房ボイラ

定量お知らせ  
機能 (手動)

主な機能	水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	ハイパワー	eco機能	定量お知らせ	呼出	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防
詳しくはP23	(注2)	(注2)	(注2)	(注2)	(注2)	(注2)	(注1)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)

注1:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。  
注2:IB-4771DKF・IB-4771DKF-Lのみ  
注3:ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

関連部品: P111～  
寸法図: P122～  
仕様表: P136～

屋内 強制給排気(FF)  
壁掛  
右排気



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%
		87.0%

給排気延長	※1.給気側延長は、Φ70 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]
	※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113651]

## IB-4771DKF

●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

## B うす型給排気筒(別売)

Ⓐ 本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥301,400(税抜¥274,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準)
- ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えることができます。¥25,080(税抜¥22,800)(P116・118参照)

Ⓐ+Ⓑ(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥322,300(税抜¥293,000)

Ⓐ+Ⓑ+音声リモコンセット価格

¥342,100(税抜¥311,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF)  
壁掛  
左排気



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%
		87.0%

給排気延長	※1.給気側延長は、Φ70 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]
	※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113661]

## IB-4771DKF-L

●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

## B うす型給排気筒(別売)

Ⓐ 本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥301,400(税抜¥274,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準)
- ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

Ⓐ+Ⓑ(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥322,300(税抜¥293,000)

Ⓐ+Ⓑ+音声リモコンセット価格

¥342,100(税抜¥311,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF)  
壁掛  
右排気



給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%
		87.0%

給排気延長	※1.給気側延長は、Φ70 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]
	※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113671]

## IB-3971DKF

●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

## B うす型給排気筒(別売)

Ⓐ 本体希望小売価格 [リモコン別売]  
¥278,300(税抜¥253,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準)
- ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

Ⓐ+Ⓑ(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥299,200(税抜¥272,000)

Ⓐ+Ⓑ+音声リモコンセット価格

¥319,000(税抜¥290,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

## リモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット  
IR-34V [193443]

¥19,800(税抜¥18,000)

台所リモコン  
CMR-3303V  
(非防水形)

## 別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

## YST-3303V

[888377]

¥22,000

(税抜¥20,000)



## 別売増設リモコン

CMR-3310SV  
[888378] (非防水形)¥19,800  
(税抜¥18,000)CMR-2801S  
[968703] (非防水形)¥9,900  
(税抜¥9,000)

## バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

## BDU-303

[887712]

¥126,500(税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛けのみ

外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。