

2倍の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う! 2階への給湯もラクラク!!

高圧力の
ハイパワーが
自慢です。

ポイント①	ポイント②	ポイント③
給湯出力45.3kW (39,000kcal/h) のハイパワー。	パワフルで快適。 2階への給湯も ラクラク。 出湯量比較でも約2倍! (1階に給湯器を据付。 約5m上での出湯量比較)	お湯の勢いが 違う快適シャワー。 

2階浴そうへの追いだきはできません。

■ふろタイマー機能(エコフィールで好評のふろタイマー機能を新搭載)

●いねむりなどによる長湯をお知らせします

浴そうでの不慮の事故は年間約4,750人。^{※1}長時間の入浴で熱中症になるケースも報告されています。ふろタイマー機能は、機器の水位センサーで入浴者の状況を検知し、リモコン画面のアイコン色の変化でお知らせします。また、いねむりなどで入浴時間が長い時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。

※1.2022年12月27日付 消費者庁 消費者への注意喚起より引用

フルオートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ

ふろタイマーの動き



■QRコード表示機能

(台所リモコンのみ)
(フルオート・オートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ)

●異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。スマートフォンなどでQRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができます。

●リモコンの機能設定からQRコードを表示してスマートフォンなどでQRコードを読み取ると製品情報(取扱説明書・サポート情報等)を確認することができます。

※QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

[台所リモコンの画面表示]



■お湯はり完了予告 アナウンス機能

フルオート・オートタイプの
お湯はり完了が近づくと
メロディーと音声でお知らせします。




もうすぐ
おふろが
沸きます

■お湯で配管クリーン

配管クリーン(自動) フルオートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水すると、自動的にふろ配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。

排水を自動検知



ふろ配管内をきれいに

(注)水位が循環口より10cm以上ないと、この機能は作動しません。

配管クリーン(手動) フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水したあとに「配管洗浄」スイッチを押すと、ふろ配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。


排水したあと 「配管洗浄」スイッチをON



ふろ配管内をきれいに

配管洗浄 フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗浄」スイッチを押すと、浴そう内の湯(水)を設定時間循環させて配管内を洗浄します。




きれいなお湯を流して配管内のすすぎを行います。

■業界トップクラス^{※3}の燃焼音45dBを実現!!

(減圧式 高圧力型のカタログ掲載全機種)

騒音レベルを
低減!

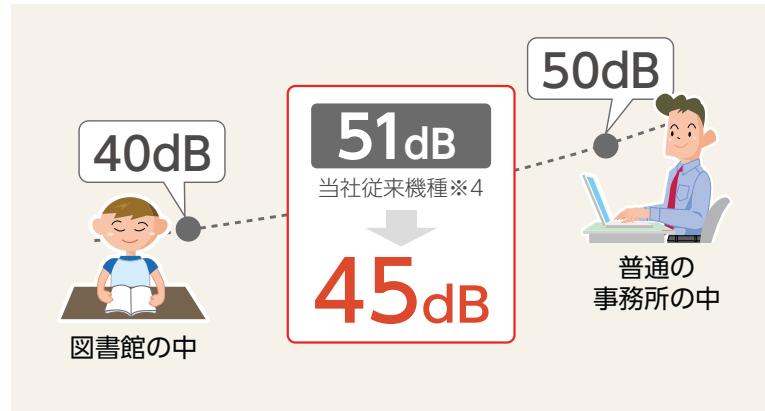

※3. 貯湯式石油給湯器において2026年1月当社調べ ※4. 当社従来機種は、KIBF-4550SAGH(2015年製)

■eco機能^{※5}

お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え 灯油の使いすぎを抑制 します。



※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット:KR-118PMと音声リモコンセット:KR-111Vの台所リモコンを例として掲載しています。

■eco機能の効果 (KIBF-4567SAGHの場合)

灯油
効果金額

約4,220円/年
約32L/年(約32L×132円/L)

X X ポリ缶(18L)
約1.8缶分

1年間で
約4,220円
オトク!

《想定した使用条件》

モード効率測定法(JIS)のふろ給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。

【試算条件】灯油価格は132円/L(税込)(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。

※5. ラクラクリモコンセットを選択した場合は、この機能は使えません。

■腐食に強い! ステンレス化で高耐久

減圧式 高圧力型全機種

熱交換器はオールステンレス。さらに、給水・給湯・お湯はリパイプにステンレスを採用することで、高い耐久性を誇ります。

(注意!!)


高圧力型は上水道用です。



■湯温ムラを緩和

KIBF-4567SXGH, KIBF-4567SAGH, KIB-4567SXGH, KIB-4567SAGH

混合弁内蔵で、出湯時の湯温ムラを緩和します。さらに、追いだきとの同時使用でも設定温度で出湯します。

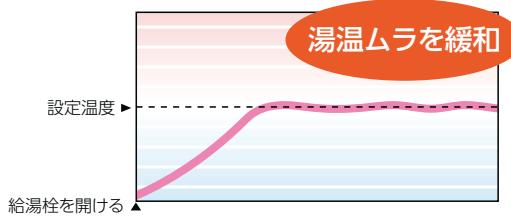

減圧式 高圧力型

[減圧式 標準圧力型]の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク！
給湯+強制追いだき

フルオート タイプ (全自動お湯はり)

詳しくはP29

主な機能	減圧式 (高圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	ハイ パワー	IoT	QR コード	ふろ タイマー	エネ ルック	eco 機能	インター ホン	フル オート	自動 追いだき	急速 湯はり	関連部品:P111～
詳しく述べ	P23					(注2)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)				寸法図:P122～
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管 クリーン (自動)	配管 クリーン (手動)	配管 洗浄	減圧弁 内蔵	ソーラー	灯油残量 表示	タイム スタンプ	ステンレス パイプ	(注4)	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31) (別売)
														油切れ 予告装置 (OC-5) (別売)	仕様表:P136～

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。

注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

注3:水道直結式太陽熱温水器のみ取り付け可能で、ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

注4:「減圧式 高圧力型」は上水道用です。

屋外 前面排気



給湯
出力 45.3kW(39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	101%	エネルギー 消費効率(モード) 77.0%
--	-------------------------------	------	-----------------------------

外装ステンレス製

[112920] **KIB-4567SXGH**

[112920]

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥419,210(税抜 ¥381,100)

●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高850×幅590×奥行300 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格

¥490,710(税抜 ¥446,100)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格

¥479,710(税抜 ¥436,100)

③音声リモコンセット価格

¥451,990(税抜 ¥410,900)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋外 無煙突



給湯
出力 45.3kW(39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	101%	エネルギー 消費効率(モード) 77.0%
--	-------------------------------	------	-----------------------------

外装ステンレス製

[112960] **KIB-4567SXGH**

[112960]

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥421,190(税抜 ¥382,900)

●拡散排気筒(K2トップ)付 ●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格

¥492,690(税抜 ¥447,900)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格

¥481,690(税抜 ¥437,900)

③音声リモコンセット価格

¥453,970(税抜 ¥412,700)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制排気 強制通気



給湯
出力 45.3kW(39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	101%	エネルギー 消費効率(モード) 77.0%
--	-------------------------------	------	-----------------------------

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製

[112961] **KIB-4567SXGH**

[112961]

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥413,600(税抜 ¥376,000)

●拡散排気筒(K2トップ)なし

●排気筒接続径(Φ106) ●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格

¥485,100(税抜 ¥441,000)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格

¥474,100(税抜 ¥431,000)

③音声リモコンセット価格

¥446,380(税抜 ¥405,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

*リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
¥71,500(税抜 ¥65,000)



台所リモコン
CMR-3104PM
防水形

別売増設リモコン
CMR-3310SV
[888378] 防水形
¥19,800
(税抜 ¥18,000)

②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
¥60,500(税抜 ¥55,000)



台所リモコン
CMR-3200PM
防水形
浴室リモコン
YST-3200P
防水形

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500(税抜 ¥115,000)

③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
¥32,780(税抜 ¥29,800)



台所リモコン
CMR-3300V
防水形
浴室リモコン
YST-3300V
防水形

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛けのみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

*防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

HFCハイール
水道直圧式
石油給湯器

減圧式
高圧力型
石油給湯器

石油ふろがま

暖房ボイラ

減圧式 高圧力型

[減圧式 標準圧力型]の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク！
給湯+強制追いだき

オートタイプ (自動お湯はり)

詳しくはP9

主な機能	減圧式 (高圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	ハイ パワー	IoT	QR コード	エネ ルック	eco 機能	インテ ルホン	オート	急速 湯はり	保温	たし湯	関連部品:P111～
詳しくはP23	予約	たし水	呼出	配管 (手動)	配管 洗浄	減圧弁 内蔵	ソーラー	灯油残量 表示	タイム スタンプ	スキンレス パイプ	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31)	油切れ 予告装置 (OC-5)	(別売)	寸法図:P122～

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。

注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

注3:水道直圧式太陽熱温水器のみ取り付け可能で、ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

注4:「減圧式 高圧力型」は上水道用です。

屋外 前面排気



給湯
出力 45.3kW(39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

[112930]
KIBF-4567SAGH

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥399,300 (税抜 ¥363,000)

●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高850×幅590×奥行300 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格

¥470,800 (税抜 ¥428,000)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格

¥459,800 (税抜 ¥418,000)

③音声リモコンセット価格

¥432,080 (税抜 ¥392,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋外 無煙突



給湯
出力 45.3kW(39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

[112970]
KIB-4567SAGH

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥401,390 (税抜 ¥364,900)

●拡散排気筒(K2トップ)付 ●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格

¥472,890 (税抜 ¥429,900)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格

¥461,890 (税抜 ¥419,900)

③音声リモコンセット価格

¥434,170 (税抜 ¥394,700)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制排気 強制通気



給湯
出力 45.3kW(39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

[112971]
KIB-4567SAGH

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥393,800 (税抜 ¥358,000)

●拡散排気筒(K2トップ)なし

●排気筒接続径(Φ106) ●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格

¥465,300 (税抜 ¥423,000)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格

¥454,300 (税抜 ¥413,000)

③音声リモコンセット価格

¥426,580 (税抜 ¥387,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット

KR-118PM [193435]

¥71,500 (税抜¥65,000)



台所リモコン
CMR-3104PM
非防水形

浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット

KR-110PM [193437]

¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン
CMR-3200PM
非防水形

浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット

KR-111V [193439]

¥32,780 (税抜¥29,800)



台所リモコン
CMR-3300V
非防水形

浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] 非防水形



¥19,800
(税抜¥18,000)

CMR-2801S
[968703] 非防水形

¥9,900
(税抜¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛けのみ

外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

減圧式 高圧力型

[減圧式 標準圧力型]の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク！
給湯専用

標準タイプ (手動)

詳しくは P9

主な機能	減圧式 (高圧力)	ハイ パワー	eco 機能	呼出	減圧弁 内蔵	ソーラー	灯油残量 表示	タイム スタンプ	ステンレス パイプ	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31)	油切れ 予告装置 (OC-5)
詳しくは P23	(注1)	(注2)	(注3)	(注4)	(注5)	(別売)	(別売)	(別売)	(別売)	(別売)	(別売)	(別売)

関連部品: P111～
寸法図: P122～
仕様表: P136～

注1:「リモコンセット:IR-34V」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注3:水道直結式太陽熱温水器のみ取り付け可能で、ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。
注4:減圧式、高圧力型は上水道用です。
注5:ラクラクリモコンの場合、取り付けできません。

屋外 前面排気



給湯出力 **45.3kW(39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 101%	エネルギー 消費効率(モード) 78.0%
--	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------

外装ステンレス製 [113030] **IBF-4567SGH**

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高850×幅590×奥行300 (mm)

選べるリモコン

①音声リモコンセット価格

②ラクラクリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥271,700 (税抜 ¥247,000)

¥291,500 (税抜 ¥265,000)
¥281,600 (税抜 ¥256,000)

屋外 無煙突



給湯出力 **45.3kW(39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 101%	エネルギー 消費効率(モード) 78.0%
--	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------

外装ステンレス製 [113050] **IB-4567SGH**

- 拡散排気筒(K2トップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

①音声リモコンセット価格

②ラクラクリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥273,790 (税抜 ¥248,900)

¥293,590 (税抜 ¥266,900)
¥283,690 (税抜 ¥257,900)

屋内 強制排気 強制通気



給湯出力 **45.3kW(39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 101%	エネルギー 消費効率(モード) 78.0%
--	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------

外装ステンレス製 [113051] **IB-4567SGH**

- 拡散排気筒(K2トップ)なし
- 排気筒接続径(Φ106) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

①音声リモコンセット価格

②ラクラクリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥266,200 (税抜 ¥242,000)

¥286,000 (税抜 ¥260,000)
¥276,100 (税抜 ¥251,000)

※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

選べるリモコン

①別売音声リモコンセット

IR-34V [193443]

¥19,800 (税抜 ¥18,000)



台所リモコン
CMR-3303V
防水形

②別売ラクラクリモコンセット

IR-24 [193338]

¥9,900 (税抜 ¥9,000)



台所リモコン
CMR-2803
防水形

別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V

[888377]

¥22,000
(税抜 ¥20,000)



別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378]

¥19,800
(税抜 ¥18,000)



CMR-2803S
[883710]

¥9,900
(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛けのみ
外装色 シャンパンゴールド
(防錆鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

※IR-24を選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は[CMR-3310SV]を併用してください。

石油ふろがま

暖房ボイラ

減圧式
石油給湯器
高圧力型

減圧式
標準圧力型

暖房ボイラ

減圧弁により水道の圧力を減圧し、お湯を貯めてから給湯します。

■QRコード表示機能

(台所リモコンのみ)

(オートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ)

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。
QRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。

- QRコードを表示して製品情報(取扱説明書・サポート情報等)を確認することができます。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

[台所リモコンの画面表示]

画面表示は、無線LAN対応
タッチパネルリモコンセットの場合

■お湯はり完了予告アラウンス機能


オートタイプのお湯はり完了が近づくとメロディーと音声でお知らせします。

もうすぐ
おふろが沸きます

■お湯で配管クリーン

配管クリーン(手動)オートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水したあとに「配管洗浄」スイッチを押すと、ふろ配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。

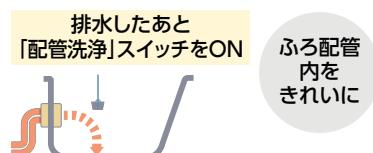

配管洗浄オートタイプのみ


浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗浄」スイッチを押すと、浴そう内の湯(水)を設定時間循環させて配管内を洗浄します。



■業界トップクラス^{※1}の燃焼音44dB

- 減圧式 標準圧力型(屋内設置)のカタログ掲載全機種は44dB
- 減圧式 標準圧力型(屋外設置)のカタログ掲載全機種は45dB

騒音レベルを
低減!

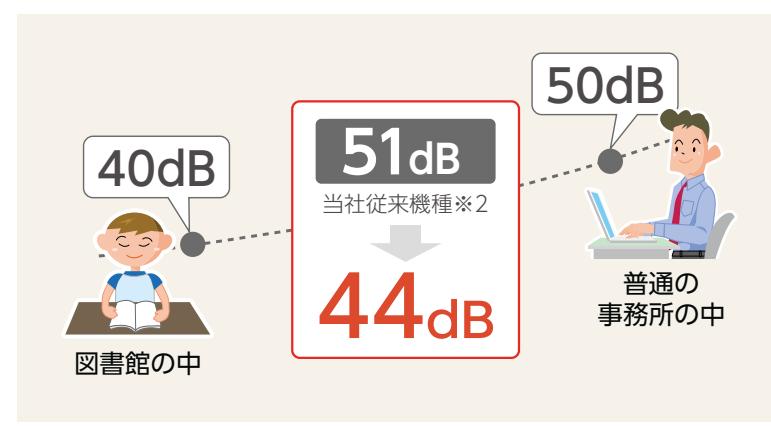

※1. 貯湯式石油給湯器において 2026年1月当社調べ ※2. 当社従来機種は、KIB-4512E(2015年製)

■eco機能^{※3}

お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え 灯油の使いすぎを抑制します。



※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット:KR-118PMと
音声リモコンセット:KR-111Vの台所リモコンを例として掲載しています。

■eco機能の効果 (KIBF-4567SAGの場合)

灯油
効果金額

約4,220円/年

約32L/年(約32L×132円/L)



ボリ缶(18L)
約1.8缶分

1年間で
約4,220円
オトク!

《想定した使用条件》

モード効率測定法(JIS)のふろ給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。

〔試算条件〕灯油価格は132円/L(税込)(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。

※3. ラクラクリモコンセットを選択した場合は、この機能は使えません。

■ステンレス化で高耐久

減圧式 標準圧力型全機種

井戸水・地下水による腐食に強い!
(保証の対象にはなりません)

熱交換器はオールステンレス。さらに、給水・給湯・お湯はリピップにステンレスを採用することで、高い耐久性を誇ります。

注意!!

井戸水・地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する故障修理は、保証期間内でも有料となります。




■湯温ムラを緩和

KIB(F)-4567・4565・3867シリーズ(KIB-4567SGLを除く)

混合弁内蔵で、出湯時の湯温ムラを緩和します。

さらに、追いだきとの同時使用でも設定温度で出湯します。

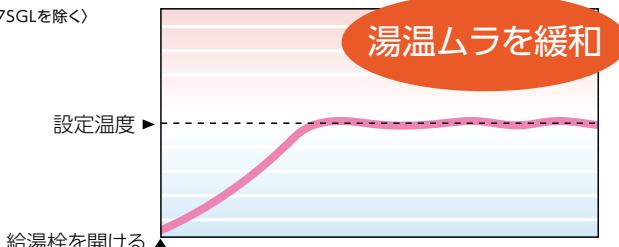

■美しさにこだわった高級外装を採用!! KIBF-3867AG

アルミサッシなどの外装色に使用される「シャンパンゴールド」の高級感ある色合いが、さまざまな家屋の外壁に調和します。また、汚れに強い「防汚鋼板」のため、美しさも長持ちします。

防汚鋼板とは?

緻密な塗膜で、
塗装の“隙間”への
汚れの侵入を防ぎます。

9ヶ月経過でこの違い!!



一般塗装鋼板



防汚鋼板(耐汚染性塗装鋼板)

[同色での比較例] ※当社試験による

太陽熱温水器接続専用

選べる! 使える! 3つの給湯モード

ソーラー1モード

太陽熱温水器のお湯が高温の場合
太陽熱温水器のお湯と水道水を使用します。給湯器は燃焼しないので、灯油代は0円!!^{※1}

給湯加圧ポンプ内蔵で、
2階のシャワーもOK

ソーラー利用率が見える

ソーラー2モード

太陽熱温水器のお湯がぬるい場合
太陽熱温水器のお湯がぬるくなると給湯器が燃焼加熱してお湯をつくります。

給湯加圧ポンプ内蔵で、
2階給湯・シャワーも可能になりました。
(2階浴そうへの追いだきはできません。)

ボイラーモード

太陽熱温水器のお湯が冷たい場合
水道水のみ使用して、給湯器が燃焼加熱します。

ソーラー利用の
自動お湯はり機能付

※1.追いだきのときは給湯器は燃焼します。

オート タイプ (自動お湯はり)

詳しくはP9

主な機能	減圧式 (標準圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	ハイ パワー	IoT (注1)	QR コード	エネ ルック	eco 機能	インター ホン	オート	急速 湯はり	保温	たし湯	関連部品:P111~
詳しくはP23															寸法図:P122~
予約	たし水	呼出	配管 クリーン (手動)	配管 洗浄	減圧弁 内蔵	ソーラー	灯油残量 表示	タイム スケジュール	ステンレス パイプ	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31) (別売)	油切れ 予告装置 (OC-5) (別売)	仕様表:P136~		

注1:無線LANでインターネットに接続する必要があります。

屋外 前面排気



給湯
出力 45.3kW(39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 105%	エネルギー 消費効率(モード) 80.0%
--	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------

外装ステンレス製 [112660]

KIBF-4567MA NEW


- 台所リモコン付(リモコンコード別売)
- 浴室リモコン付(リモコンコード別売)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高850×幅590×奥行300(mm)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

希望小売価格

¥563,200(税抜 ¥512,000)

KIBF-4567MA(給湯加圧ポンプ内蔵)配管例

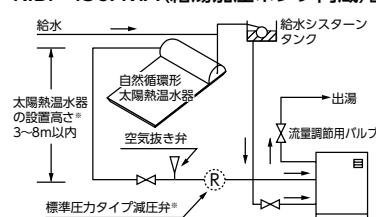

※太陽熱温水器と機器の落差は3m以上8m以下にしてください。機器への給水圧が0.08MPa(0.8kgf/cm²)を超える太陽熱温水器(直圧式太陽熱温水器や8mを超える高さに取り付けられた場合)は、減圧弁(P111参照)を途中に入れて機器に接続してください。
●太陽熱接続配管用逆止弁は、給湯器本体の太陽熱給水接続口に内蔵されています。

台所・浴室リモコン付

無線 LAN 対応インターホンリモコン



台所リモコン
CMR-3209PM
(非防水形)



浴室リモコン
YST-3204P

別売増設リモコン

別売増設リモコン CMR-3310SV [888378] (非防水形)	別売増設リモコン CMR-2801S [968703] (非防水形)
¥19,800 (税抜¥18,000)	¥9,900 (税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 BDU-303 [887712]	¥126,500(税抜¥115,000)
----------------------------	----------------------



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛けのみ
外装色 シャンパンゴールド
(防錆鋼板)

オート
タイプ
(自動お湯はり)

詳しくはP9

主な機能	減圧式 (標準圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	ハイ パワー	IoT	QR コード	エネ ルック	eco 機能	インテ ラク	オート	急速 湯はり	保温	たし湯	関連部品:P111～
詳しくはP23						(注2)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)					寸法図:P122～
	予約	たし水	呼出	配管 (手動)	配管 洗浄	減圧弁 内蔵	ソーラー	灯油残量 表示	タイム スタンプ	ステンレス パイプ	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31)	油切れ 予告装置 (OC-5)	油切れ 予告装置 (別売)	仕様表:P136～
						(注3)									

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。

注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋外 前面排気

給湯
出力 45.3kW(39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 101% 77.0%
--	-------------------------------	-------------------------------------

外装ステンレス製

[112940] KIB-4567SAG

●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高850×幅590×奥行300 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ￥426,800(税抜￥388,000)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ￥415,800(税抜￥378,000)

③音声リモコンセット価格 ￥388,080(税抜￥352,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]

￥355,300(税抜￥323,000)

屋外 無煙突

給湯
出力 45.3kW(39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 101% 77.0%
--	-------------------------------	-------------------------------------

外装ステンレス製

[112980] KIB-4567SAG

本体希望小売価格 [リモコン別売]

￥357,390(税抜￥324,900)

●拡散排気筒(K2トップ)付 ●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ￥428,890(税抜￥389,900)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ￥417,890(税抜￥379,900)

③音声リモコンセット価格 ￥390,170(税抜￥354,700)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制排気
強制通気給湯
出力 45.3kW(39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 101% 77.0%
--	-------------------------------	-------------------------------------

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製

[112981] KIB-4567SAG

本体希望小売価格 [リモコン別売]

￥349,800(税抜￥318,000)

●拡散排気筒(K2トップ)なし

●排気筒接続径(Φ106) ●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ￥421,300(税抜￥383,000)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ￥410,300(税抜￥373,000)

③音声リモコンセット価格 ￥382,580(税抜￥347,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参考ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
¥71,500(税抜￥65,000)②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
¥60,500(税抜￥55,000)③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
¥32,780(税抜￥29,800)

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] 非防水形

¥19,800
(税抜￥18,000)

CMR-2801S [968703] 非防水形

¥9,900
(税抜￥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

BDU-303 [887712]

¥126,500(税抜￥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛けのみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

オートタイプ
(自動お湯はり)

詳しくはP9

主な機能	減圧式 (標準圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	IoT	QR コード	エネ ルック	eco 機能	インター ホン	オート	急速 湯はり	保温	たし湯
詳しくはP23	(注2)	(注1)	(注1)	(注1)	(注3)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。

注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし湯機能は使えません。

関連部品:P111～
寸法図:P122～
仕様表:P136～

屋外 前面排気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 101% 77.0%
--	-------------------------------	-------------------------------------

外装ステンレス製 [113110]

KIBF-3867SAG

●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高756×幅550×奥行277 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ￥411,400 (税抜￥374,000)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ￥400,400 (税抜￥364,000)

③音声リモコンセット価格 ￥372,680 (税抜￥338,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]

￥339,900 (税抜￥309,000)

屋外 前面排気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 101% 77.0%
--	-------------------------------	-------------------------------------

外装塗装鋼板 [113120]

KIBF-3867AG

●外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高756×幅550×奥行277 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ￥394,900 (税抜￥359,000)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ￥383,900 (税抜￥349,000)

③音声リモコンセット価格 ￥356,180 (税抜￥323,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]

￥323,400 (税抜￥294,000)

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参考ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
￥71,500 (税抜￥65,000)台所リモコン
CMR-3104PM
非防水形浴室リモコン
YST-3104P
非防水形②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
￥60,500 (税抜￥55,000)台所リモコン
CMR-3200PM
非防水形浴室リモコン
YST-3200P
非防水形③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
￥32,780 (税抜￥29,800)台所リモコン
CMR-3300V
非防水形浴室リモコン
YST-3300V
非防水形

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能
CMR-3310SV [888378] 非防水形
￥19,800 (税抜￥18,000)CMR-2801S [968703] 非防水形
￥9,900 (税抜￥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。
BDU-303 [887712]
￥126,500 (税抜￥115,000)屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛けのみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

オートタイプ
(自動お湯はり)

詳しくはP9

主な機能	減圧式 (標準圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	IoT	QR コード	エネ ルック	eco 機能	インター ホン	オート	急速 湯はり	保温	たし湯			
詳しくはP23	(注2)	予約	たし水	呼出	(注2)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注3)	灯油残量 表示	タイム スタンプ	ステンレス パイプ	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31) (別売)	油切れ 予告装置 (OC-5) (別売)

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。

注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

関連部品:P111～
寸法図:P122～
仕様表:P136～

屋外 無煙突



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 101%	エネルギー 消費効率(モード) 77.0%
--	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------

外装ステンレス製 [113140]

KIB-3867SAG

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥341,990 (税抜 ¥310,900)

●拡散排気筒(K2トップ)付 ●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

選べるリモコン

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥413,490 (税抜 ¥375,900)

②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥402,490 (税抜 ¥365,900)

③音声リモコンセット価格 ¥374,770 (税抜 ¥340,700)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制排気
強制通気

給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 101%	エネルギー 消費効率(モード) 77.0%
排気延長 総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)			

外装ステンレス製 [113141]

KIB-3867SAG

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥334,400 (税抜 ¥304,000)

●拡散排気筒(K2トップ)なし

●排気筒接続径(Φ106) ●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

選べるリモコン

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥405,900 (税抜 ¥369,000)

②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥394,900 (税抜 ¥359,000)

③音声リモコンセット価格 ¥367,180 (税抜 ¥333,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

※油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 101%	エネルギー 消費効率(モード) 77.0%
給排気延長 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1※2]			

外装塗装鋼板 [113180]

KIB-3867FAG

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥353,100 (税抜 ¥321,000)

●うす型給排気筒(FF-70-092)付(P116参照)

●油ゴムホース・送油管接続パイプ付

(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)

●外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

選べるリモコン

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥424,600 (税抜 ¥386,000)

②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥413,600 (税抜 ¥376,000)

③音声リモコンセット価格 ¥385,880 (税抜 ¥350,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
¥71,500 (税抜¥65,000)台所リモコン
CMR-3104PM
[防水形]浴室リモコン
YST-3104P
[防水形]②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
¥60,500 (税抜¥55,000)台所リモコン
CMR-3200PM
[防水形]浴室リモコン
YST-3200P
[防水形]③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
¥32,780 (税抜¥29,800)台所リモコン
CMR-3300V
[防水形]浴室リモコン
YST-3300V
[防水形]

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] [防水形]¥19,800
(税抜¥18,000)CMR-2801S
[968703] [防水形]¥9,900
(税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛けのみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ
機能 (手動)

主な機能	減圧式 (標準圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	ハイ パワー	eco 機能	定量 お知らせ	保温	呼出	減圧弁 内蔵	ソーラー	灯油残量 表示
	(注1)	(注2)										

詳しくは P9

注1:KIB-4567FGのみ
注2:ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

関連部品: P111～
寸法図: P122～
仕様表: P136～

屋内 強制排気



給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%
減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要		
排気延長 総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)		

外装塗装鋼板 [113010]

KIB-4567E

- アミ付エルボトップ付(ø106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥269,500 (税抜 ¥245,000)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

¥302,280 (税抜 ¥274,800)

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%
給排気延長 3m3曲がりまで※1 ※2. 基板の設定および標 高800m以下。		
※1. 給気側延長は、ø70 ステンレス管を使用。 ※2. 基板の設定および標 高800m以下。		

外装塗装鋼板 [113020]

KIB-4567FG

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥321,200 (税抜 ¥292,000)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P116参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

¥353,980 (税抜 ¥321,800)

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参考ください。

別売音声リモコンセット
KR-112V [193441]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)

台所リモコン
CMR-3302V
[防水形]浴室リモコン
YST-3302V
[防水形]

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378]

[防水形]

¥19,800
(税抜 ¥18,000)

CMR-2801S

[968703]

[防水形]

¥9,900
(税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。外装塗装鋼板
BDU-303
[887712]¥126,500
(税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛けのみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

Hコハイール

水道直圧式

減圧式
高圧力型

石油給湯器

減圧式
貯湯型

石油ふろがま

暖房ボイラ

定量お知らせ
機能 (手動)

詳しくは P9

主な機能	減圧式 (標準圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	eco 機能	定量 お知らせ	保温	呼出	減圧弁 内蔵	ソーラー
詳しくは P23										(注1)

灯油残量
表示タイム
スタンプステンレス
パイプ凍結
予防油切れ
予告装置
(OC-31)
(別売)油切れ
予告装置
(OC-5)
(別売)関連部品: P111～
寸法図: P122～
仕様表: P136～

屋外 前面排気

給湯
出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年



省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101% 77.0%



外装ステンレス製

[113130] KIBF-3867SG

●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高756×幅550×奥行277 (mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥286,000 (税抜 ¥260,000)

屋外 無煙突

給湯
出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年



省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101% 77.0%



外装ステンレス製

[113150] KIB-3867SG

●拡散排気筒(K2トップ)付

●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高866×幅256×奥行515 (mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥288,090 (税抜 ¥261,900)

屋内 強制排気
強制通気給湯
出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年



省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101% 77.0%



外装ステンレス製

[113151] KIB-3867SG

●拡散排気筒(K2トップ)なし

●排気筒接続径(Φ106) ●送油管(2.5m)付

●外形寸法 高866×幅256×奥行515 (mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥280,500 (税抜 ¥255,000)

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参考ください。

別売音声リモコンセット

KR-112V [193441]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)



※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378]

防水形

¥19,800

(税抜 ¥18,000)

CMR-2801S

[968703]

防水形

¥9,900

(税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303

[887712]

防水形

¥126,500

(税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛けのみ

外装色 シャンパンゴールド

(防汚鋼板)

標準タイプ
(手動)

主な機能	減圧式 (標準圧力)	1階 浴そう	ハイ パワー	eco 機能	保温	呼出	減圧弁 内蔵	ソーラー
詳しくは P23							(注1)	

灯油残量 表示	タイム スタンプ	ステンレス パイプ	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31) (別売)	油切れ 予告装置 (OC-5) (別売)
------------	-------------	--------------	----------	--------------------------------	-------------------------------

関連部品: P111~
寸法図: P122~
仕様表: P136~

詳しくは P9

注1: 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどの注意してください。

屋外 無煙突



給湯
出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 101% 77.0%
--	-------------------------------	-------------------------------------

外装ステンレス製

KIB-4567SGL

[113000]

希望小売価格

¥317,790 (税抜 ¥288,900)

- 台所リモコン付(リモコンコード別売)
- 浴室リモコン付(リモコンコード別売)
- 拡散排気筒(K2トップ)付 ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制排気
強制通気

給湯
出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 101% 77.0%
排気延長		
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)		

外装ステンレス製

KIB-4567SGL

[113001]

希望小売価格

¥310,200 (税抜 ¥282,000)

- 拡散排気筒(K2トップ)なし
- 台所リモコン付(リモコンコード別売)
- 浴室リモコン付(リモコンコード別売)
- 排気筒接続径(Φ106) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

台所・浴室リモコン付

音声リモコン



台所リモコン
CMR-3302V
防水形

浴室リモコン
YST-3302V
防水形

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] **CMR-2803S** [883710]

¥19,800 (税抜¥18,000) ¥9,900 (税抜¥9,000)



防水形

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

BDU-303
[887712]

¥126,500
(税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛けのみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ
機能 (手動)

主な機能	減圧式 (標準圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	eco 機能	定量 お知らせ	保温	呼出	減圧弁 内蔵	ソーラー	灯油残量 表示	タイム スタンプ
		ステンレス パイプ	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31) (別売)	油切れ 予告装置 (OC-5) (別売)				(注1)	(注2)		

詳しくは P9

注1:KIB-3867EG・KIB-3867FGのみ
注2:ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

関連部品: P111～
寸法図: P122～
仕様表: P136～

屋内 強制排気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%
減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要		
排気延長 総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)		

外装塗装鋼板 [113170]
KIB-3867E本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥247,500 (税抜 ¥225,000)

- アミ付エルボトップ付(ø106)

- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付

(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)

- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

音声リモコンセット価格

¥280,280 (税抜 ¥254,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制排気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%
排気延長 総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)		

外装塗装鋼板 [113160]
KIB-3867EG本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥258,500 (税抜 ¥235,000)

- アミ付エルボトップ付(ø106)

- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付

(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)

- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

音声リモコンセット価格

¥291,280 (税抜 ¥264,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%
減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要		
給排気延長 ※1.給気側延長は、ø70 ステンレス管を使用。 3m3曲がりまで※1 ※2.基板の設定および標 高800m以下。		

外装塗装鋼板 [113210]
KIB-3867F本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥281,600 (税抜 ¥256,000)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P116参照)

- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付

(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)

- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

音声リモコンセット価格

¥314,380 (税抜 ¥285,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%
給排気延長 ※1.給気側延長は、ø70 ステンレス管を使用。 3m3曲がりまで※1 ※2.基板の設定および標 高800m以下。		
※1.給気側延長は、ø70 ステンレス管を使用。 3m3曲がりまで※1 ※2.基板の設定および標 高800m以下。		

外装塗装鋼板 [113190]
KIB-3867FG本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥309,100 (税抜 ¥281,000)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P116参照)

- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付

(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)

- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

音声リモコンセット価格

¥341,880 (税抜 ¥310,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参考ください。

別売音声リモコンセット

KR-112V [193441]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)



別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能CMR-3310SV
[888378]
防水形¥19,800
(税抜 ¥18,000)CMR-2801S
[968703]
防水形¥9,900
(税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。BDU-303
[887712]¥126,500
(税抜 ¥115,000)屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛けのみ外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

標準タイプ
(手動)

詳しくは P9

主な機能	減圧式 (標準圧力)	ハイ パワー	eco 機能 (注1)	呼出 (注2)	減圧弁 内蔵	ソーラー	灯油残量 表示	タイム スタンプ	ステンレス パイプ	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31) (別売)	油切れ 予告装置 (OC-5) (別売)
詳しくは P23												

注1:「リモコンセット:IR-34V」使用時のみ、この機能が使えます。
 注2:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
 注3:ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に關係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。
 注4:ラクラクリモコンの場合、取り付けできません。

屋外 前面排気

給湯
出力 45.3kW(39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 101%	エネルギー 消費効率(モード) 78.0%
--	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------

外装ステンレス製 [113040]

IBF-4567SG

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高850×幅590×奥行300 (mm)

選べるリモコン

①音声リモコンセット価格
②ラクラクリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥243,100 (税抜 ¥221,000)

¥262,900 (税抜 ¥239,000)

¥253,000 (税抜 ¥230,000)

屋外 無煙突

給湯
出力 45.3kW(39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 101%	エネルギー 消費効率(モード) 78.0%
--	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------

外装ステンレス製 [113060]

IB-4567SG

- 拡散排気筒(K2トップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

①音声リモコンセット価格
②ラクラクリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥245,190 (税抜 ¥222,900)

¥264,990 (税抜 ¥240,900)

¥255,090 (税抜 ¥231,900)

屋内 強制排気
強制通気給湯
出力 45.3kW(39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 101%	エネルギー 消費効率(モード) 78.0%
--	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製 [113061]

IB-4567SG

- 拡散排気筒(K2トップ)なし
- 排気筒接続径(Φ106) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

①音声リモコンセット価格

②ラクラクリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥237,600 (税抜 ¥216,000)

¥257,400 (税抜 ¥234,000)

¥247,500 (税抜 ¥225,000)

※油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません

選べるリモコン

①別売音声リモコンセット

IR-34V [193443]

¥19,800 (税抜 ¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
非防水形

②別売ラクラクリモコンセット

IR-24 [193338]

¥9,900 (税抜 ¥9,000)

台所リモコン
CMR-2803
非防水形

別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V

[888377]

¥22,000
(税抜 ¥20,000)

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378] 非防水形

¥19,800
(税抜 ¥18,000)

CMR-2803S

[883710] 非防水形

¥9,900
(税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

BDU-303

[887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛けのみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

※IR-24を選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は[CMR-3310SV]を併用してください。

Hコハイール

水道直圧式

減圧式
高圧力型石油給湯器
標準圧力型

石油ふろがま

暖房ボイラ

標準タイプ
(手動)

詳しくは P9

主な機能	減圧式 (標準圧力)	ハイ パワー	eco 機能	呼出 (注1)	減圧弁 内蔵 (注2)	ソーラー	灯油残量 表示 (注3)	タイム スタンプ (注1)	ステンレス パイプ	凍結 予防 (注1)	油切れ 予告装置 (OC-51) (別売)	油切れ 予告装置 (OC-5) (別売)
------	---------------	-----------	-----------	------------	-------------------	------	--------------------	---------------------	--------------	------------------	--------------------------------	-------------------------------

注1:「リモコンセット:IR-34V」使用時のみ、この機能が使えます。

注2:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。

注3:ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、

設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

注4:IB-4567FGのみ

注5:ラクラクリモコンの場合、取り付けできません。

関連部品: P111~
寸法図: P122~
仕様表: P136~

屋内 強制排気



給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%	エネルギー消費効率(モード) 78.0%
減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要			
排気延長			総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)
			必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

外装塗装鋼板 [113080]

IB-4567E

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥203,500 (税抜 ¥185,000)

●アミ付エルボトップ付(ø106)

●油ゴムホース・送油管接続パイプ付

(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)

●外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

①音声リモコンセット価格

¥223,300 (税抜 ¥203,000)

②ラクラクリモコンセット価格

¥213,400 (税抜 ¥194,000)

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%	エネルギー消費効率(モード) 78.0%
給排気延長			※1.給気側延長は、ø70 ステンレス管を使用。 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1,※2]
※2.基板の設定および標 高800m以下。			
			必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

外装塗装鋼板 [113090]

IB-4567FG

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥246,400 (税抜 ¥224,000)

●うす型給排気筒(FF-70-092)付(P116参照)

●油ゴムホース・送油管接続パイプ付

(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)

●外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

①音声リモコンセット価格

¥266,200 (税抜 ¥242,000)

②ラクラクリモコンセット価格

¥256,300 (税抜 ¥233,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

選べるリモコン

①別売音声リモコンセット

IR-34V [193443]

¥19,800 (税抜 ¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
[防水形]

②別売ラクラクリモコンセット

IR-24 [193338]

¥9,900 (税抜 ¥9,000)

台所リモコン
CMR-2803
[防水形]

別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V

[888377]

¥22,000
(税抜 ¥20,000)

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378] [防水形]

¥19,800
(税抜 ¥18,000)

CMR-2803S

[883710] [防水形]

¥9,900
(税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛けのみ

外装色 シャンパンゴールド
(防錆鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

※IR-24を選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は[CMR-3310SV]を併用してください。

標準タイプ
(手動)

詳しくは P9

主な機能	減圧式 (標準圧力)	eco 機能	呼出	減圧弁 内蔵	ソーラー	灯油残量 表示	タイム スタンプ	ステンレス パイプ	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31)	油切れ 予告装置 (OC-5)
詳しくは P23	(注1)	(注2)	(注3)	(注4)					(別売)	(別売)	(注4)

注1:「リモコンセット:IR-34V」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注3:ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に關係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。
注4:ラクラクリモコンの場合、取り付けできません。

関連部品: P111～
寸法図: P122～
仕様表: P136～

屋外 前面排気



給湯
出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	101%	エネルギー 消費効率(モード) 78.0%
--	-------------------------------	------	-----------------------------

外装ステンレス製 [113220]

IBF-3867SG

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高756×幅550×奥行277 (mm)

選べるリモコン

①音声リモコンセット価格
②ラクラクリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥225,500 (税抜 ¥205,000)**¥245,300** (税抜 ¥223,000)**¥235,400** (税抜 ¥214,000)

屋外 無煙突



給湯
出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	101%	エネルギー 消費効率(モード) 78.0%
--	-------------------------------	------	-----------------------------

外装ステンレス製 [113230]

IB-3867SG

- 拡散排気筒(K2トップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515 (mm)

選べるリモコン

①音声リモコンセット価格
②ラクラクリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥227,590 (税抜 ¥206,900)**¥247,390** (税抜 ¥224,900)**¥237,490** (税抜 ¥215,900)屋内 強制排気
強制通気

給湯
出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	101%	エネルギー 消費効率(モード) 78.0%
--	-------------------------------	------	-----------------------------

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製 [113231]

IB-3867SG

- 拡散排気筒(K2トップ)なし
- 排気筒接続径(Φ106) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515 (mm)

選べるリモコン

①音声リモコンセット価格
②ラクラクリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥220,000 (税抜 ¥200,000)**¥239,800** (税抜 ¥218,000)**¥229,900** (税抜 ¥209,000)※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

選べるリモコン

①別売音声リモコンセット

IR-34V [193443]

¥19,800 (税抜 ¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
非防水形

②別売ラクラクリモコンセット

IR-24 [193338]

¥9,900 (税抜 ¥9,000)

台所リモコン
CMR-2803
非防水形

別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節が可能YST-3303V
[888377]¥22,000
(税抜 ¥20,000)

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] 非防水形¥19,800
(税抜 ¥18,000)CMR-2803S
[883710] 非防水形¥9,900
(税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛けのみ

外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

※IR-24を選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は[CMR-3310SV]を併用してください。

Hコハイール

水道直圧式

減圧式 高圧力型

減圧式 標準圧力型

石油ふろがま

暖房ボイラ

標準タイプ
(手動)

詳しくは P9

主な機能	減圧式 (標準圧力)	eco 機能	呼出	減圧弁 内蔵	ソーラー	灯油残量 表示	タイム スタンプ	ステンレス パイプ	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31)	油切れ 予告装置 (OC-5)
詳しくは P23	(注1)	(注2)	(注4)	(注3)	(注1)				(別売)	(別売)	(注5)

注1:リモコンセット:IR-34V(使用時のみ)この機能が使えます。
注2:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注3:ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。
注4:IB-3867EG/IB-3867FGのみ
注5:ラクラクリモコンの場合、取り付けできません。

関連部品: P111～
寸法図: P122～
仕様表: P136～

屋内 強制排気



給湯出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	101%	エネルギー 消費効率(モード) 78.0%
減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要			
排気延長			
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)			

外装塗装鋼板 [113250]

IB-3867E

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥184,800 (税抜 ¥168,000)

●アミ付エルボトップ付(ø106)

●油ゴムホース・送油管接続パイプ付

(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)

●外形寸法 高866×幅256×奥行515 (mm)

選べるリモコン

①音声リモコンセット価格

¥204,600 (税抜 ¥186,000)

②ラクラクリモコンセット価格

¥194,700 (税抜 ¥177,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

屋内 強制排気



給湯出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	101%	エネルギー 消費効率(モード) 78.0%
排気延長			
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)			

外装塗装鋼板 [113240]

IB-3867EG

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥200,200 (税抜 ¥182,000)

●アミ付エルボトップ付(ø106)

●油ゴムホース・送油管接続パイプ付

(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)

●外形寸法 高866×幅256×奥行515 (mm)

選べるリモコン

①音声リモコンセット価格

¥220,000 (税抜 ¥200,000)

②ラクラクリモコンセット価格

¥210,100 (税抜 ¥191,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	101%	エネルギー 消費効率(モード) 78.0%
減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要			
給排気延長			
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]			

外装塗装鋼板 [113270]

IB-3867F

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥220,000 (税抜 ¥200,000)

●うす型給排気筒(FF-70-092)付(P116参照)

●油ゴムホース・送油管接続パイプ付

(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)

●外形寸法 高866×幅256×奥行515 (mm)

選べるリモコン

①音声リモコンセット価格

¥239,800 (税抜 ¥218,000)

②ラクラクリモコンセット価格

¥229,900 (税抜 ¥209,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	101%	エネルギー 消費効率(モード) 78.0%
給排気延長			
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]			

外装塗装鋼板 [113260]

IB-3867FG

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥229,900 (税抜 ¥209,000)

●うす型給排気筒(FF-70-092)付(P116参照)

●油ゴムホース・送油管接続パイプ付

(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)

●外形寸法 高866×幅256×奥行515 (mm)

選べるリモコン

①音声リモコンセット価格

¥249,700 (税抜 ¥227,000)

②ラクラクリモコンセット価格

¥239,800 (税抜 ¥218,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

選べるリモコン

①別売音声リモコンセット

IR-34V [193443]

¥19,800 (税抜 ¥18,000)

台所リモコン

CMR-3303V

[防水形]



②別売ラクラクリモコンセット

IR-24 [193338]

¥9,900 (税抜 ¥9,000)

台所リモコン

CMR-2803

[防水形]



別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V

[888377]

¥22,000 (税抜 ¥20,000)



別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[防水形]

¥19,800

(税抜 ¥18,000)



CMR-2803S

[防水形]

¥9,900

(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303

[防水形]

¥126,500

(税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛けのみ

外装色 シャンパンゴールド

[防水鋼板]

※防水形リモコンは、浴室など温気の多い場所への取り付けはできません。 ※IR-24を選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は[CMR-3310SV]を併用してください。

標準タイプ
(手動)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

減圧式 (標準圧力)	ハイ パワー	呼出	ソーラー	タイム スタンプ	ステンレス パイプ	油切れ 予告装置 (OC-31) (別売)
---------------	-----------	----	------	-------------	--------------	--------------------------------

注1:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注2:ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、
設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますので、ご注意ください。

関連部品: P111～
寸法図: P122～
仕様表: P136～



給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率 101%	エネルギー 消費効率(モード) 78.0%
目標年度 2025年		

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製 [113070]

IB-4567S

- 脱着式リモコン付
- 拡散排気筒 (K2トップ) 付
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

希望小売価格

¥227,590 (税抜 ¥206,900)

屋内 強制排気
強制通気

給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率 101%	エネルギー 消費効率(モード) 78.0%
目標年度 2025年		

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製 [113071]

IB-4567S

- 拡散排気筒 (K2トップ) なし
- 脱着式リモコン付
- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

希望小売価格

¥220,000 (税抜 ¥200,000)

※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

台所リモコン付

ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2803
[防水形]



別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V

[888377]

¥22,000

(税抜¥20,000)



別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能
CMR-3310SV
[888378] [防水形]
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2803S
[883710] [防水形]
¥9,900
(税抜¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛けのみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

※バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-3310SV」を併用してください。

標準タイプ
(手動)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

減圧式 (標準圧力)	呼出	ソーラー	タイム スタンプ	ステンレス パイプ	油切れ 予告装置 (OC-311) (別売)
(注1)	(注2)				

注1:別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注2:ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、
設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますので、ご注意ください。

関連部品: P111～
寸法図: P122～
仕様表: P136～

屋外 無煙突



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 101%	エネルギー 消費効率(モード) 78.0%
--	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製 [I12910]

IB-3867S

- 脱着式リモコン付
- 拡散排気筒(K2トップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

希望小売価格

¥221,100 (税抜 ¥201,000)

屋内 強制排気
強制通気

給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 101%	エネルギー 消費効率(モード) 78.0%
--	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製 [I12911]

IB-3867S

- 拡散排気筒(K2トップ)なし
- 脱着式リモコン付
- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

希望小売価格

¥213,510 (税抜 ¥194,100)

※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

台所リモコン付

ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2803
[非防水形]



別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能
CMR-2501SV
[883956] [非防水形]
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2803S
[883710] [非防水形]
¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

※バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を併用してください。

別売防水形増設リモコン

別売防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-2903

[968705]

¥13,750

(税抜¥12,500)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。
外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・室内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛けのみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)


温水ボイラ エコファール

連続給湯効率が85.3%^{※1}から95%に向上しました。

※1. 当社機種(PG-4004)の効率

従来捨てていた排気熱を回収して再利用することで、高効率を実現し、お客様が無理なく灯油を節約できる石油給湯器です。

連続給湯効率(缶体)	暖房効率(缶体)
85.3% ^{※1}	84.2% ^{※1}
95%	91%

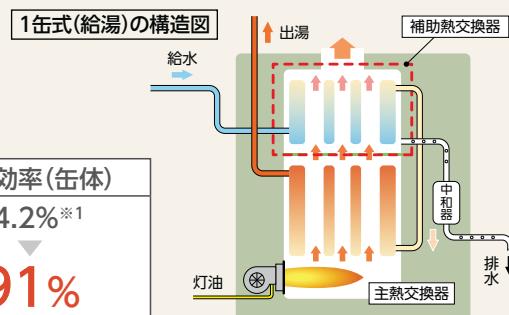

■ エコファール化によりランニングコスト大幅低減!!

給湯の場合 (EPG-4403を使用)

算出条件

年間給湯負荷:約87GJの場合


(北海道 札幌地区を想定)

・旅館の場合(20人収容、浴そう900L)

・灯油価格:132円/L(税込)

(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)

灯油代を年間
約37,230円
節約



給湯の場合 (EPG-5903を使用)

算出条件

年間給湯負荷:約112GJの場合


(北海道 札幌地区を想定)

・旅館の場合(25人収容、浴そう900L)

・灯油価格:132円/L(税込)

(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)

灯油代を年間
約49,360円
節約




■ 必要な給湯能力に応じて、最大4台までの増設が可能です。

[カスケード(多缶接続)対応]

1缶式 EPG-5903・5903F・4403のみ

- ・万一の機器故障時も、残りの機器で運転継続してシステムダウンを防止できます。
- ・燃焼時間の均等制御により、機器の寿命を平均化することができます。(即湯循環システムの場合)
- ・システムコントローラは不要です。

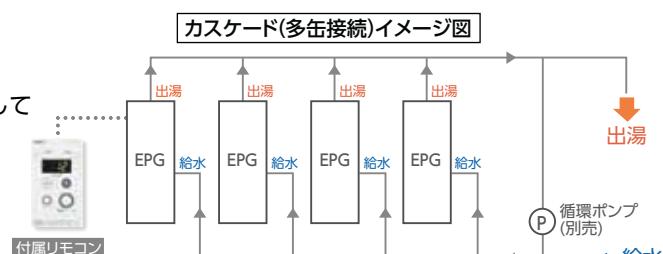


※燃料消費量が70kW以上の場合は、当該工事に着手する日の7日前までに所轄の消防署へ設置の届出が必要となります。
カスケード(多缶接続)の場合は、それぞれの機器の燃料消費量の合計が届出の対象になりますのでご注意ください。(詳細については各所轄の消防署にご確認ください)

■ 排気エルボの直出し施工が可能です。

EPGシリーズは、排気エルボ/90°エルボの直出し施工が可能で機器からすぐに横引きができるので、設置時の全高(床面から配管の最高点)を当社機種^{※2}と同等、もしくは低くすることができます。

※2. PG-4004・5304シリーズ



温水ボイラ エコフィール

業務用 給湯または暖房

1缶式 缶体のみの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。

屋外 無煙突

給湯出力 58.6kW(50,400kcal/h)

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要



あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装 [112260]

EPG-5903 1缶式

希望小売価格 ¥437,690 (税抜 ¥397,900)

- 暖房出力(缶体) 56.1kW (48,200kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,410×幅434×奥行702(mm)

連続給湯効率 95.0%

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

主な機能

詳しくはP23

減圧式

標準圧力

ハイパワー

(注1)

ソーラー

(注2)

タイム

スランプ

ステンレス

パイプ

凍結

予防

油切れ

予告装置

(OC31)

(別売)

関連部品:P111~

寸法図:P122~

仕様表:P136~

注1:EPG-5903-EPG-5903Fのみ

注2:設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますので、ご注意ください。

屋内 強制排気

専用排気筒必要※1

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで



給湯出力 58.6kW(50,400kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装 [112261]

EPG-5903 1缶式

希望小売価格 ¥430,100 (税抜 ¥391,000)

- 拡散排気筒(Kトップ)なし
- 暖房出力(缶体) 56.1kW (48,200kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径(Φ100) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,410×幅434×奥行702(mm)

連続給湯効率 95.0%

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPΦ100) 部材:P115 参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおぼすおそれがあります。

[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP115参照]

屋内 強制給排気(FF)

給湯出力 58.6kW(50,400kcal/h)

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要



給排気延長

2m2曲がりまで※1

[3m3曲がりまで※2※3] [7m3曲がりまで※2※4]

※1. 標高500~1000mまで。

※2. 排気側延長は、ステンレス管を使用。

※3. 標高500m以下。

※4. 基板の設定および標高500m以下。

あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装 [112280]

連続給湯効率 95.0%

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

EPG-5903F 1缶式

希望小売価格 ¥477,950 (税抜 ¥434,500)

- 暖房出力(缶体) 56.1kW (48,200kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- うす型給排気筒(FF-80-092)付(P116・118参照)
※当社從来機種用給排気筒(FF-80-01W・011W)との互換性はありません。
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高1,410×幅434×奥行702(mm)

給湯出力 44.0kW(37,800kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装 [112221]

専用排気筒必要※1

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで



あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装 [112221]

連続給湯効率 95.0%

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

EPG-4403 1缶式

希望小売価格 ¥379,500 (税抜 ¥345,000)

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPΦ100) 部材:P115 参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおぼすおそれがあります。

[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP115参照]

屋外 無煙突

給湯出力 44.0kW(37,800kcal/h)

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要



あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装 [112220]

EPG-4403 1缶式

希望小売価格 ¥387,090 (税抜 ¥351,900)

- 暖房出力(缶体) 42.1kW (36,200kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,305×幅434×奥行702(mm)

連続給湯効率 95.0%

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

給湯出力 44.0kW(37,800kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装 [112221]

専用排気筒必要※1

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで



あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装 [112221]

連続給湯効率 95.0%

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

EPG-4403 1缶式

希望小売価格 ¥379,500 (税抜 ¥345,000)

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPΦ100) 部材:P115 参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおぼすおそれがあります。

[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP115参照]

台所リモコン付

ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2808
[防水形]

※防水形リモコンは、浴室などでの湿気の多い場所への取り付けはできません。

温水ボイラ エコファール

業務用 給湯プラス暖房

2缶式 缶体とコイルの熱交換器で、「給湯」と「暖房」の同時使用ができます。

屋外 無煙突

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

給湯 缶体 / 58.6kW(50,400kcal/h)
出力 コイル / 51.0kW(43,900kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装

連続給湯効率
95.0%

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

EPG-5903W [2缶式]

希望小売価格 ¥500,390 (税抜 ¥454,900)

- 暖房出力(缶体) 56.1kW(48,200kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 29.0kW(24,900kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,410×幅434×奥行702(mm)

[112270]

屋内 強制排気

専用排気筒必要※1

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで

給湯 缶体 / 58.6kW(50,400kcal/h)
出力 コイル / 51.0kW(43,900kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装

連続給湯効率
95.0%

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

EPG-5903W [2缶式]

希望小売価格 ¥492,800 (税抜 ¥448,000)

- 拡散排気筒(Kトップ)なし
- 暖房出力(缶体) 56.1kW(48,200kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 29.0kW(24,900kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径(Φ100)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,410×幅434×奥行702(mm)

[112271]

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPΦ100)部材:P115 参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおぼすおそれがあります。

[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP115参照]

台所リモコン付

ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2808

[防水形]



※防水形リモコンは、浴室などの湿気の多い場所への取り付けはできません。

Hコファール

水道直圧式

減圧式 高圧力型

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油ふろがま

暖房ボイラ

業務用 給湯または暖房

1缶式 缶体のみの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。

主な機能

詳しくはP23

減圧式
(標準圧力)ハイ
パワーソーラー
(注1)タイム
スタンプステンレス
パイプ凍結
予防油切れ
予告装置
(OC31)

(別売)

関連部品:P111～
寸法図:P122～
仕様表:P136～

注1:設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

屋外 無煙突

給湯出力 52.6kW(45,200kcal/h)

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装 [112360]

PG-5304 [1缶式]

希望小売価格 ¥355,190(税抜 ¥322,900)

- 暖房出力(缶体) 52.0kW (44,700kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)



屋内 強制排気・強制通気

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

給湯出力 52.6kW(45,200kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装 [112361]

PG-5304 [1缶式]

希望小売価格 ¥347,600(税抜 ¥316,000)

- 拡散排気筒(Kトップ)なし
- 暖房出力(缶体) 52.0kW (44,700kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

屋内 強制給排気(FF)

給湯出力 52.6kW(45,200kcal/h)

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

給排気延長

2m2曲がりまで※1

[3m3曲がりまで※2※3] [7m3曲がりまで※2※4]

※1.標高500～1000mまで。

※2.給気側延長は、ステンレス管を使用。

※3.標高500m以下。

※4.基板の設定および標高500m以下。



あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装 [112410]

PG-5304F [1缶式]

希望小売価格 ¥402,050(税抜 ¥365,500)

- 暖房出力(缶体) 52.0kW (44,700kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- うす型給排気筒(FF-80-092)付(P116・118参照)
※当社從来機種用給排気筒(FF-80-01W・011W)との互換性はありません。
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

台所リモコン付

ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2808
防水形

※防水形リモコンは、浴室などへの取り付けはできません。

業務用 給湯または暖房

1缶式 缶体のみの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。

主な機能

詳しくは P23

減圧式
(標準圧力)

(注1)

ソーラー

タイム
スタンプステンレス
パイプ

(別売)

(別売)

油切れ
予告装置
(OC31)関連部品: P111~
寸法図: P122~
仕様表: P136~

注1: 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

屋外 無煙突

給湯出力 39.5kW(34,000kcal/h)

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

特定保守製品

設計標準使用期間: 5年

外装高級粉体塗装 [112340]

PG-4004 [1缶式]

希望小売価格 ¥302,390 (税抜 ¥274,900)

- 暖房出力(缶体) 39.0kW (33,500kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)



屋内 強制排気・強制通気

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

給湯出力 39.5kW(34,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 5年

外装高級粉体塗装 [112341]

PG-4004 [1缶式]

希望小売価格 ¥294,800 (税抜 ¥268,000)

- 拡散排気筒(Kトップ)なし
- 暖房出力(缶体) 39.0kW (33,500kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

屋内 強制給排気(FF)

給湯出力 39.5kW(34,000kcal/h)

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長

2m2曲がりまで※1

[3m3曲がりまで※2※3] [7m3曲がりまで※2※4]

※1.標高500~1000mまで。

※2.給気側延長は、ステンレス管を使用。

※3.標高500m以下。

※4.基板の設定および標高500m以下。

特定保守製品

設計標準使用期間: 5年

外装高級粉体塗装 [112350]

PG-4004F [1缶式]

希望小売価格 ¥333,300 (税抜 ¥303,000)

- 暖房出力(缶体) 39.0kW (33,500kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P116参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両
フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)



台所リモコン付

ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2808

防水形



※防水形リモコンは、浴室などへの取り付けはできません。

業務用 給湯プラス暖房

2缶式 缶体とコイルの熱交換器で、「給湯」と「暖房」の同時使用ができます。

主な機能

詳しくはP23

減圧式
(標準圧力)

(注1)

ハイ
パワー

(注2)

ソーラー

(注2)

タイム
スタンプ

(注2)

ステンレス
パイプ

(別売)

凍結
予防

(別売)

油切れ
予告装置
(OC31)

(別売)

関連部品:P111~

寸法図:P122~

仕様表:P136~

屋外 無煙突

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

給湯 缶体/52.6kW(45,200kcal/h)
コイル/51.0kW(43,900kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装 [112420]

PG-5304W [2缶式]

希望小売価格 ¥411,290 (税抜 ¥373,900)

- 暖房出力(缶体) 52.0kW (44,700kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 22.1kW (19,000kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)



屋内 強制排気・強制通気

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません給湯 缶体/52.6kW(45,200kcal/h)
コイル/51.0kW(43,900kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装 [112421]

PG-5304W [2缶式]

希望小売価格 ¥403,700 (税抜 ¥367,000)

- 拡散排気筒(Kトップ)なし
- 暖房出力(缶体) 52.0kW (44,700kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 22.1kW (19,000kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

屋外 無煙突

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

給湯 缶体/39.5kW(34,000kcal/h)
コイル/35.6kW(30,600kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装 [112380]

PG-4004W [2缶式]

希望小売価格 ¥355,190 (税抜 ¥322,900)

- 暖房出力(缶体) 39.0kW (33,500kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 17.5kW (15,100kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)



屋内 強制排気・強制通気

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)給湯 缶体/39.5kW(34,000kcal/h)
コイル/35.6kW(30,600kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装 [112381]

PG-4004W [2缶式]

希望小売価格 ¥347,600 (税抜 ¥316,000)

- 拡散排気筒(Kトップ)なし
- 暖房出力(缶体) 39.0kW (33,500kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 17.5kW (15,100kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

屋内 強制給排気(FF)

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

給湯 缶体/39.5kW(34,000kcal/h)
コイル/35.6kW(30,600kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装 [112390]

PG-4004WF [2缶式]

希望小売価格 ¥389,400 (税抜 ¥354,000)

- 暖房出力(缶体) 39.0kW (33,500kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 17.5kW (15,100kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P116参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、
油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)



台所リモコン付

ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2808

防水形



※防水形リモコンは、浴室などでの温水の多い場所への取り付けはできません。

業務用 給湯または暖房

1缶式 缶体のみの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。

主な機能

詳しくは P23

減圧式
(標準圧力)ハイ
パワーソーラー
(注1)タイム
スタンプ油切れ
予告装置
(OC-31)
(別売)

関連部品: P111~

寸法図: P122~

仕様表: P136~

注1: 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどの注意してください。

屋外 無煙突

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要



給湯出力 69.8kW(60,000kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間: 5年

外装高級粉体塗装 [112440]

PG-7004 [1缶式]

希望小売価格 ￥522,060 (税抜 ￥474,600)

- 暖房出力 68.6kW (59,000kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(F2トップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,047×幅514×奥行748(mm)

《PG-7004 用》

- ・減圧弁(0.65K) 1インチ(25A・1B) [800113]
￥40,150 (税抜 ￥36,500)

- ・逃し弁(0.92K) 1インチ(25A・1B) [800114]
￥18,260 (税抜 ￥16,600)

屋内 強制排気・強制通気

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

給湯出力 69.8kW(60,000kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間: 5年

外装高級粉体塗装 [112441]

PG-7004 [1缶式]

希望小売価格 ￥512,600 (税抜 ￥466,000)

- 拡散排気筒(F2トップ)なし
- 暖房出力 68.6kW (59,000kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径(Φ120)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,047×幅514×奥行748(mm)

《PG-7004 用》

- ・減圧弁(0.65K) 1インチ(25A・1B) [800113]
￥40,150 (税抜 ￥36,500)

- ・逃し弁(0.92K) 1インチ(25A・1B) [800114]
￥18,260 (税抜 ￥16,600)

台所リモコン付

ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2808
[防水形]

※防水形リモコンは、浴室などでの湿気の多い場所への取り付けはできません。

給湯専用(マキ焚兼用タイプ)

●マキを燃やせて経済的(灯油とマキの同時使用はできません)

主な機能

詳しくは P23

減圧式
(標準圧力)関連部品: P111~
寸法図: P122~
仕様表: P136~

屋内 強制通気

缶容量: 165ℓ 水管口ストル型

強制排気はできません

給湯出力 バーナー/39.5kW(34,000kcal/h)
マキ/約34.9kW(30,000kcal/h)

質量(梱包時): 144kg

あんしん点検

設計上の標準使用期間: 8年

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

LHG-4010S [117950]

希望小売価格 ￥533,500 (税抜 ￥485,000)

- 煙突接続径(Φ150)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,438×幅828×奥行695(mm)

Hコアハイール

水道直圧式

減圧式高圧力型

減圧式標準圧力型

石油給湯器
減圧式貯湯型

石油ふろがま

暖房ボイラ