


最大10m10曲がりの遠隔追いだきができ、ふろがまの設置場所を選びません。

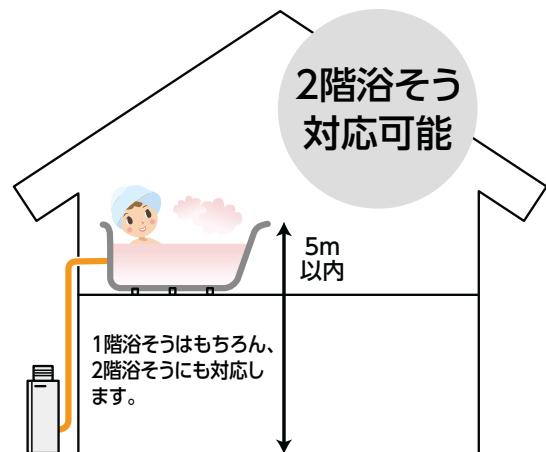

「上下均一沸き上げ」
「かきませ不要」
「湯あかが付きにくい」

お湯を強制的に循環させるため、「上が熱く下は水」ということがありません。

また、ふろ配管内をお湯が勢いよく流れるので、湯あかが付きにくくなっています。

灯油専用ふろがま

騒音レベル

深夜でもご近所に気がねなく使用できます。



湯沸効率

業界No.1*1の湯沸効率
82%
CK-140PS

*1. 2026年1月現在、家庭用石油ふろがまにおいて 当社調べ

簡単操作、わかりやすさが自慢です。

リモコンの設定温度まで沸き上げると運転を終了するので、沸かし過ぎがありません。

主な機能
詳しくはP23

2階浴そう

保温

タイムスタンプ

油切れ

予告装置

(OC-31)

(別売)

関連部品:P111～
寸法図:P122～
仕様表:P136～

屋外 強制通気
(浴室外設置形)

屋内 強制排気はできません



Rトップ付 017800
Rトップなし 017804

特定保守製品

設計標準使用期間:8年

湯沸効率

82.0%

外装ステンレス製

CK-140PS

希望小売価格 ¥192,500(税抜¥175,000)

(Rトップなし) ¥187,660(税抜¥170,600)

●出力 14.3kW(12,300kcal/h)

●リモコン・送油管(2.5m)付

●缶体ステンレス製

●外形寸法 高655×幅256×奥行515(mm)

※従来のタイムスイッチ・浴室タイマーは取り付けできません。

※油タンクは別売です。

※排気筒使用時はΦ106排気筒セットを使用してください。

標準付属品

●リモコン(YST-2906)



※リモコンコード(KFR-3P)及びリモコンパイプセット(RPS-1)は付属しておりません。(P111参照)

●送油管(Φ8-2.5m)



CK-140PS用別売部品

●転倒防止金具(後付け用)

¥1,870(税抜¥1,700)

[884023]

192

34

30

230

●アンカー金具セット(B)

VK-AKS-003 ¥924(税抜¥840)

[884007]

48

55

8

(4個入り)

安全設計

※マキ焚きのみの場合はこの機能は作動しません。

「圧力スイッチ式空だき防止装置」を全機種に搭載

「再点火防止機能」を全機種に搭載

「セーフティスタート機能」を搭載 CHS-6、CH2S-6を除く

他の安全機能

- 対震自動消火装置
- 燃焼安全装置
- 停電安全装置
- 過熱防止装置

※マキ焚きのみの場合はこの機能は作動しません。

灯油専用ふろがま

主な機能
詳しくはP23タイム
スタンプ関連部品:P111～
寸法図:P122～
仕様表:P136～屋内 強制通気
(浴室外設置形)

強制排気はできません



特定保守製品

設計標準使用期間:8年

50Hz 60Hz

外装ステンレス製

JPK-N6

希望小売価格 ¥117,700(税抜 ¥107,000)
(油タンクなし) ¥109,670(税抜 ¥99,700)

- 出力 14.3kW(12,300kcal/h)
- 煙突接続径(Φ106)
- リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付
- ※バーナー取り付け3方向可能
- ※取付ピッチ100と160
- 外形寸法 高463×幅330×奥行507(mm)

50Hz/60Hz	取付ピッチ	油タンク付	油タンクなし
50Hz	100mm	017705	017708
60Hz	100mm	017700	017701
50Hz	160mm	017765	017768
60Hz	160mm	017760	017761

湯沸効率
63.3%屋外 強制通気
(浴室外設置形)

強制排気はできません



50Hz/60Hz	油タンク付	油タンクなし
50Hz	トップ付	トップなし
60Hz	017405	017406

50Hz/60Hz	油タンク付	油タンクなし
50Hz	トップなし	トップ付
60Hz	017407	017408

特定保守製品
設計標準使用期間:8年

50Hz 60Hz

CK-136S

希望小売価格 ¥150,700(税抜 ¥137,000)
(油タンクなし) ¥142,670(税抜 ¥129,700)
(Cトップなし) ¥146,300(税抜 ¥133,000)

- 出力 13.6kW(11,700kcal/h)
- リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付
- ※循環パイプは、左・右両側にあります。
- ※取付ピッチ160のみ
- 外形寸法 高480×幅270×奥行512(mm)
- ※標高1,000m以下でご使用ください。
- ※排気筒使用時はΦ106排気筒セットを使用してください。

マキ焚兼用ふろがま

主な機能
詳しくはP23タイム
スタンプ関連部品:P111～
寸法図:P122～
仕様表:P136～

長いマキの焼却に便利なロングサイズタイプ

屋内 強制通気
(浴室外設置形)

強制排気はできません



注1. バーナー(SB-76)が該当製品です。

50Hz/60Hz	油タンク付	油タンクなし	CHC缶
50Hz	017505	017508	017502
60Hz	017500	017501	

特定保守製品
注1
設計標準使用期間:8年

50Hz 60Hz

外装ステンレス製

CHS-6

希望小売価格 ¥169,400(税抜 ¥154,000)
(油タンクなし) ¥161,370(税抜 ¥146,700)
CHC缶(バーナーなし) ¥100,100(税抜 ¥91,000)

- 出力 14.9kW(12,800kcal/h)
- 煙突接続径(Φ115)
- リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付
- 缶体ステンレス製 ●掃除口付
- ※バーナー取り付け左右可能
- 外形寸法 高506×幅605×奥行585(mm)

コンパクトタイプ

屋内 強制通気
(浴室外設置形)

強制排気はできません



注1. バーナー(SB-76)が該当製品です。

50Hz/60Hz	油タンク付	油タンクなし	CH2C缶
50Hz	017605	017608	017602
60Hz	017600	017601	

特定保守製品
注1
設計標準使用期間:8年

50Hz 60Hz

外装ステンレス製

CH2S-6

希望小売価格 ¥166,100(税抜 ¥151,000)
(油タンクなし) ¥158,070(税抜 ¥143,700)
CH2C缶(バーナーなし) ¥96,800(税抜 ¥88,000)

- 出力 14.9kW(12,800kcal/h)
- 煙突接続径(Φ115)
- リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付
- 缶体ステンレス製 ●掃除口付
- ※バーナー取り付け左右可能
- 外形寸法 高506×幅605×奥行485(mm)

標準付属品

沸かし時間をセットしていただければ、時間まで沸かします。
時間がくると自動的に消火します。

※リモコンパイプを使用して浴室に取り付ける場合は、別売のリモコンパイプセット(RPS-2)が必要です。

●リモコン(TS-10)
(リモコンコード3m付)
※ふろがま本体(CK-136S)
またはバーナーに同梱

50Hz/60Hz	油タンク付	油タンクなし	CHC缶
50Hz	017505	017508	017502
60Hz	017500	017501	

●油タンク(OT-21)
タンク容量:18L※別梱包
※油タンク(OT-21)なしでのご注文も可能です。※ふろがま本体(CK-136S)
またはバーナーに同梱

同梱部材

JPK-N6	循環ホース(ビニールパイプ)、 ワイヤクランプ(4ヶ)、バーナー固定金具(2ヶ)	かまに同梱
CK-136S	リモコン(リモコンコード3m付)、 送油管(2.5m)、空だき防止装置	バーナーに同梱
CHS-6 CH2S-6	循環口ゴムキャップ(2ヶ)、ワイヤクランプ(6ヶ)、 循環ホース(ビニールパイプ)、 循環口カバー、リモコン(リモコンコード3m付)、 送油管(2.5m)	本体に同梱
	灰出し棒、ロストル、ロストル受板、 ゴムエルボ(2ヶ)、ワイヤクランプ(4ヶ)、 通風調節器	かまに同梱
	リモコン(リモコンコード3m付)、送油管(2.5m)、 バーナー取付フランジ、空だき防止装置	バーナーに同梱

石油ふろがま(自然循環)用別売部品

●増設リモコン(リモコンコード3m付) [884573]	TS-10 ¥5,720(税抜¥5,200)
●リモコンパイプセット [884575]	RPS-2 ¥1,540(税抜¥1,400) リモコン接続部 M25
●延長用リモコンコード [884578]	FEK-5M(5m) ¥1,980(税抜¥1,800)
●ステンレス製排気筒 [1911001]	ø106(JPK-N6、CK-136S用) オープン価格
	[191101] ø115(CHS-6、CH2S-6用) オープン価格

※リモコン(TS-10)および増設リモコン(TS-10)は、掲載石油ふろがま(JPK-N6、CK-136S、CHS-6、CH2S-6)のみ対応しています。