


エコフィール

「エコフィール」は、従来捨てていた排気熱を回収して再利用する石油給湯器です。熱効率(連続給湯効率)を95%まで高めて、灯油の使用量を節約し、CO₂の排出量を削減する、家計にも環境にも負担が少ない経済的な石油給湯器です。

エコフィール(水道直圧式)

お湯の流れ
水道から送られてきた水は、最初に補助熱交換器で温められます。その後、主熱交換器で加熱されます。

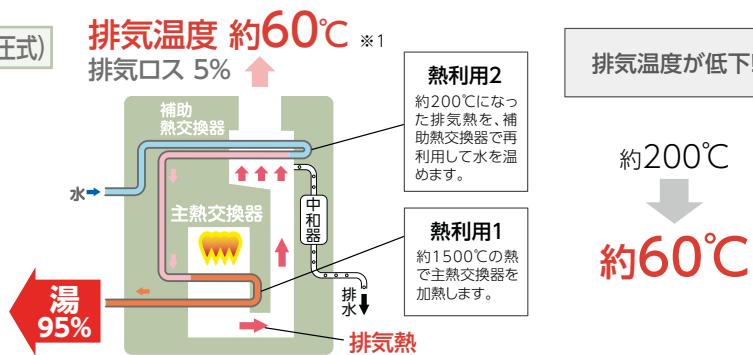

給湯の熱効率が
大幅にアップ!

(連続給湯効率)

約200°C

約60°C

83%

95%


従来捨てていた
高温の排気熱を有効利用。

年間約103Lの灯油を節約!(水道直圧式の場合)

- 排気熱を利用することで、熱効率(連続給湯効率)が95%に向上。
- 灯油の使用量が減り、1年で約13,600円の節約 ≈3

CO₂の排出量を約13%削減!!(水道直圧式の場合)

- 熱効率のアップにより、年間で約257kg-CO₂削減。≈4
- 杉の木に換算して約18本分のCO₂削減効果があります。

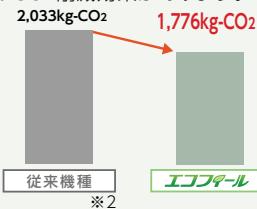

CO₂
約13%削減

※1.外気温等の条件により異なります。

※2.熱効率(連続給湯効率)83%の石油給湯器

※3.石油給湯器[熱効率(連続給湯効率)83%]と比べた場合。

給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通常で11°C)

●ふろお湯はり: 200L×42°C ●シャワー: 12L/分×5分/人×4人=240L×40°C ●洗面: 6L/分×2分/人×4人=48L×40°C ●台所: 8L/分×3分/回×3回=72L×37°C

■灯油価格132円/L(税込)(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)

※4.CO₂排出係数2.49kg-CO₂/L[杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとして計算](「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省/林野庁より試算)

■お湯で配管クリーン

配管クリーン(自動) フルオートタイプのみ


浴そうの残り湯を排水すると、自動的にふろ配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。

排水を自動検知




配管クリーン(手動) フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水したあとに「配管洗浄」スイッチを押すと、ふろ配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。

排水したあと
「配管洗浄」スイッチをON

配管洗浄 フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗浄」スイッチを押すと、浴そう内の湯(水)を設定時間循環させて配管内を洗浄します。

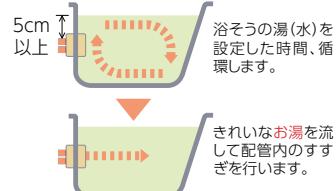

■お湯はり完了予告アラーム機能

フルオート・オートタイプのお湯はり完了が
近くとメロディーと音声でお知らせします。



もうすぐ
おふろが
沸きます

■QRコード表示機能 (台所リモコンのみ)

(フルオート・オートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ)

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。
QRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。
- QRコードを表示して製品情報(取扱説明書・サポート情報等)を確認することができます。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

[台所リモコンの画面表示]



画面表示は、無線LAN対応
タッチパネルリモコンセットの場合

■ガンタイプバーナー搭載「低NOxバーナー」

(水道直圧式の場合)


「低NOxバーナー」は、燃焼時に発生するNOx(窒素酸化物)を約8%低減しています。
[当社従来機種と比較]

約8%低減!!

環境に配慮
しています



4771・3971シリーズ



4766・3966シリーズ(2024年製)

当社従来機種

■ふろタイマー機能

フルオートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ

- いねむりなどによる長湯をお知らせします

浴そうでの不慮の事故は年間約4,750人。^{※5}長時間の入浴で熱中症になるケースも報告されています。ふろタイマー機能は、機器の水位センサーで入浴者の状況を検知し、リモコン画面のアイコン色の変化でお知らせします。また、いねむりなどで入浴時間が長い時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。

※5.2022年12月27日付 消費者庁 消費者への注意喚起より引用

ふろタイマーの動き

画面表示は、無線LAN対応
タッチパネルリモコンセットの場合

ふろタイマーカウント表示

おふろに入っている時間を
カウントします

台所リモコンのかんたん画面と
浴室リモコンにも同じ表示をします。



ふろタイマー表示

ふろタイマー終了時間を
設定すると表示します
■ 灰：ふろタイマー待機中
■ 青：浴そうに人がいない状態
■ 赤：浴そうに人がいる状態

注意

- ふろタイマー機能は安全な入浴をお約束するものではありません。補助機能としてお役立てください。
- 水位センサーは、浴そうの水位変化を検知します。身体が小さい方の入浴やサイズが大きい浴そうなど、水位の変化が小さい場合は検知できないことがあります。

ふろタイマー
機能設定時



台所リモコンの表示例

おふろの様子を確認してください。
(1分ごとに繰り返しお知らせします。)



台所リモコンでお知らせ

お湯はり完了

ふろタイマー終了


浴そうにつかる

浴そうから出る

10分^{※6}
経過後

ピピピピピ

1分経過



浴室リモコンでお知らせ

※6.初期設定10分、
5~30分(5分間隔)
で設定可能

■eco機能

無線LAN対応タッチパネルリモコン



無線LAN対応インターホンリモコン



音声リモコン



シャワーの流量を抑え、灯油や水の使いすぎを抑制します。

水道直圧式の場合

■eco機能の効果 (EHK-4771DKXFで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分6L~12L(1Lごと)に変更が可能(お買い求め時:8L)

水道
効果金額

約5,970円/年

約14,600L/年(14.6m³×409円/m³)浴そう(200L)
約73杯分灯油
効果金額

約6,600円/年

約50L/年(約50L×132円/L)

ポリ缶(18L)
約2.8缶分1年間で
約12,570円
オトク!

- 給湯使用条件: eco節水量[12L/分-10L/分]×使用時間[5分/日]×家族[4人]×使用日数[365日]として算出。
- 出湯温度を40°Cとし、入水温度は通常で11°Cとして算出。

減圧式(フルオートタイプ)の場合

■eco機能の効果 (EHK-4570SXGHで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分4L~12L(1Lごと)に変更が可能(お買い求め時:8L)

効果1 シャワーの流量を抑え、灯油や水の使いすぎを抑制します。

水道
効果金額

約5,970円/年

約14,600L/年(14.6m³×409円/m³)浴そう(200L)
約73杯分

効果1 と 効果2 の合計

灯油
効果金額

約6,600円/年

約50L/年(約50L×132円/L)

ポリ缶(18L)
約2.8缶分1年間で
約16,790円
オトク!

効果2 お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え、灯油の使いすぎを抑制します。

灯油
効果金額

約4,220円/年

約32L/年(約32L×132円/L)

ポリ缶(18L)
約1.8缶分

- 効果1 ●給湯使用条件(4人家族想定、通常平均気温:20°C、通常入水温度:11°C、機器給湯設定温度:60°C[湯水混合で使用]、使用日数:365日)
●ふろお湯はり:200L×42°C ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L×40°C ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L×37°C
●シャワー:標準モード 12L/分×5分×人=240L×40°C ecoモード 10L/分×5分×人=200L×40°C

- 効果2 ●《想定した使用条件》モード効率測定法(JIS)のふろ給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。

減圧式(フルオートタイプ以外)の場合 お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え、灯油の使いすぎを抑制します。

■eco機能の効果 (EHK-4570SAGの場合)

灯油
効果金額

約4,220円/年

約32L/年(約32L×132円/L)

ポリ缶(18L)
約1.8缶分1年間で
約4,220円
オトク!

- 《想定した使用条件》モード効率測定法(JIS)のふろ給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。

- 水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m³(税込)。家庭用で口径20mmの場合。
●灯油価格は132円/L(税込)(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。

■強制ふろ凍結予防運転

水道直圧式のフルオートタイプ・オートタイプ

ふろ配管内のお湯(水)の温度により、強制的に循環ポンプを断続運転させて、浴そう内のお湯(水)を循環することにより機器内のふろ経路とふろ配管の凍結を予防します。屋内設置でもふろ配管のみが凍結するおそれのある設置(配管が床下を通っているなど)の場合に、特に有効な凍結予防です。

フルオート
タイプ
(全自動お湯はり)

詳しくはP9

主な機能	水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	ウルトラファインバブル (注4)	IoT (注2)	QRコード (注1)	ふろタマー (注1)	エネルック (注1)	eco機能 (注1)	インターホン (注1)	フルオート	関連部品: P68~寸法図: P77~仕様表: P85~
詳しくはP22	自動追いだき	急速湯はり	保温	たし湯	予約	たし水	呼出 (注4)	配管クリーン (自動) (注2)	配管クリーン (手動) (注1)	配管洗浄 (注1)	ソーラー (注3)	灯油残量表示 (注3)	タイムスタンプ (注1)	凍結予防 (注3)	

注1:リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM(使用時のみ、この機能が使えます)。

注2:リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM(を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります)。

注3:ソーラー接続ユニット(P68参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

注4:EHK-U4771DKXFのみ

屋内
強制給排気(FF)
壁掛
右排気

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 107%
給排気延長	※1.給気側延長は、Φ70 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	※2.基板の設定および標 高800m以下。

外装塗装鋼板

[114111] EHK-U4771DKXF

Ⓐ本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥558,800(税抜 ¥508,000)

●ウルトラファインバブル機能搭載

●外形寸法 高655×幅470×奥行278(mm)

Ⓑうす型給排気筒(別売) 希望小売価格 ¥20,900(税抜 ¥19,000)
・FF-70-062(うしろ標準) ・FF-70-082(よこ標準) ・FF-70-082R(よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P71-72-73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(うしろ左)に置き換える可能です。¥25,080(税抜 ¥22,800)(P71-73参照)

Ⓐ+Ⓑ(本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥579,700(税抜 ¥527,000)

選べるリモコン

Ⓐ+Ⓑ+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥651,200(税抜 ¥592,000)

Ⓐ+Ⓑ+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥640,200(税抜 ¥582,000)

Ⓐ+Ⓑ+③音声リモコンセット価格 ¥612,480(税抜 ¥556,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内
強制給排気(FF)
壁掛
右排気

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 107%
給排気延長	※1.給気側延長は、Φ70 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	※2.基板の設定および標 高800m以下。

外装塗装鋼板

[113861] EHK-4771DKXF

Ⓐ本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥514,800(税抜 ¥468,000)

●外形寸法 高655×幅470×奥行278(mm)

Ⓑうす型給排気筒(別売) 希望小売価格 ¥20,900(税抜 ¥19,000)
・FF-70-062(うしろ標準) ・FF-70-082(よこ標準) ・FF-70-082R(よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P71-72-73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(うしろ左)に置き換える可能です。¥25,080(税抜 ¥22,800)(P71-73参照)

Ⓐ+Ⓑ(本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥535,700(税抜 ¥487,000)

選べるリモコン

Ⓐ+Ⓑ+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥607,200(税抜 ¥552,000)

Ⓐ+Ⓑ+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥596,200(税抜 ¥542,000)

Ⓐ+Ⓑ+③音声リモコンセット価格 ¥568,480(税抜 ¥516,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参考ください。

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
¥71,500(税抜¥65,000)台所リモコン
CMR-3104PM
防水形浴室リモコン
YST-3104P
防水形②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
¥60,500(税抜¥55,000)台所リモコン
CMR-3200PM
防水形浴室リモコン
YST-3200P
防水形③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
¥32,780(税抜¥29,800)台所リモコン
CMR-3300V
防水形浴室リモコン
YST-3300V
防水形

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能
CMR-3310SV [888378] 防水形
¥19,800(税抜¥18,000)CMR-2801S [968703] 防水形
¥9,900(税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。
BUU-303 [887712]
¥126,500(税抜¥115,000)屋外・屋内設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛けのみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

フルオート
タイプ
(全自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能	水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	IoT	QRコード	ふろタイマー	エネルギー	eco機能	インターホン	フルオート	自動追いだき
詳しくは P22	急速湯はり	保温	たし湯	予約	たし水	呼出	(注2)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注3)

関連部品: P68~
寸法図: P77~
仕様表: P85~

屋内 強制排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 107%	92.0%
--	------------------------	------------------------	-------

排気延長
総延長5m2曲がりまで

90°エルボの直出し施工が可能です。
90°エルボの直出し可能
EHK-4771DXEは、90°エルボ(付属品)の直出し施工が可能で、機器からすぐには横引きできます。

外装高級粉体塗装 [113760]

EHK-4771DXE

- 専用排気筒セット (NKPφ100) 付^{※1}
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥525,360 (税抜 ¥477,600)

¥596,860 (税抜 ¥542,600)

¥585,860 (税抜 ¥532,600)

¥558,140 (税抜 ¥507,400)

選べるリモコン

- 無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格
- 無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格
- 音声リモコンセット価格
必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

※1. 排気筒は、必ず付属品の「専用排気筒セット (NKPφ100)」:セット内容はP70参照を使用してください。延長する場合は、別売品の「専用排気筒 (NKPφ100)」部品:P70参照を使用してください。
他の排気筒を使用しようと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおぼすおそれがあります。
【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP70参照】

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 107%	92.0%
--	------------------------	------------------------	-------

給排気延長
3m3曲がりまで^{※1}
※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標
高800m以下。
【7m3曲がりまで※1.※2】

外装高級粉体塗装 [113751]

EHK-4771DXF

- 外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥520,300 (税抜 ¥473,000)

B うす型給排気筒 (別売)

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

A+B (本体 + うす型給排気筒) セット価格

¥541,200 (税抜 ¥492,000)

選べるリモコン

- A+B+①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格
- A+B+②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格
- A+B+③音声リモコンセット価格
必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

¥612,700 (税抜 ¥557,000)

¥601,700 (税抜 ¥547,000)

¥573,980 (税抜 ¥521,800)

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
¥71,500 (税抜 ¥65,000)

台所リモコン
CMR-3104PM
非防水形浴室リモコン
YST-3104P
非防水形

②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
¥60,500 (税抜 ¥55,000)

台所リモコン
CMR-3200PM
非防水形浴室リモコン
YST-3200P
非防水形

③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
¥32,780 (税抜 ¥29,800)

台所リモコン
CMR-3300V
非防水形浴室リモコン
YST-3300V
非防水形

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能
CMR-3310SV [888378] 非防水形
¥19,800 (税抜 ¥18,000)



CMR-2801S [968703] 非防水形
¥9,900 (税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛けのみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

オート
タイプ
(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能	水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	IoT	QRコード	エネルック	eco機能	インターホン	オート	急速湯はり
詳しくは P22	保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーン(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	(注1)	(注3)

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。

注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

注3:ソーラー接続ユニット(P68参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋内 強制給排気(FF)
壁掛
右排気

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度 2025年	107%	92.0%

給排気延長

※1.給気側延長は、φ70
※2.基板の設定および標
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

外装塗装鋼板 [113871]

EKH-4771DKAF

[113871]

Ⓐ本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥488,400 (税抜 ¥444,000)

●外形寸法 高655×幅470×奥行278 (mm)

Ⓑうす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-062(うしろ標準) ・FF-70-082(よこ標準) ・FF-70-082R(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(うしろ左)に置き換えるが可能です。¥25,080 (税抜 ¥22,800) (P71・73参照)

Ⓐ+Ⓑ(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥509,300 (税抜 ¥463,000)

選べるリモコン

Ⓐ+Ⓑ+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格

¥580,800 (税抜 ¥528,000)

Ⓐ+Ⓑ+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格

¥569,800 (税抜 ¥518,000)

Ⓐ+Ⓑ+③音声リモコンセット価格

¥542,080 (税抜 ¥492,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF)

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度 2025年	107%	92.0%

給排気延長

※1.給気側延長は、φ70
※2.基板の設定および標
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

外装高級粉体塗装 [113771]

EKH-4771DAF

[113771]

Ⓐ本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥493,900 (税抜 ¥449,000)

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

Ⓑうす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

Ⓐ+Ⓑ(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥514,800 (税抜 ¥468,000)

選べるリモコン

Ⓐ+Ⓑ+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格

¥586,300 (税抜 ¥533,000)

Ⓐ+Ⓑ+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格

¥575,300 (税抜 ¥523,000)

Ⓐ+Ⓑ+③音声リモコンセット価格

¥547,580 (税抜 ¥497,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]

¥71,500 (税抜 ¥65,000)

台所リモコン
CMR-3104PM
非防水形浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット

KR-110PM [193437]

¥60,500 (税抜 ¥55,000)

台所リモコン
CMR-3200PM
非防水形浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット

KR-111V [193439]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)

台所リモコン
CMR-3300V
非防水形浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378]

¥19,800

(税抜 ¥18,000)



CMR-2801S [968703]

¥9,900

(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛けのみ

外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P22

水道直圧 比例制御 冷水緩和 低温出湯 ハイパワー eco機能 定量お知らせ 呼出 ソーラー 灯油残量表示 タイムスタンプ 凍結予防
(注1) (注2)

注1:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注2:ソーラー接続ユニット(P68)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

関連部品: P68~
寸法図: P77~
仕様表: P85~

屋内 強制給排気(FF)
壁掛
右排気



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 107%
給排気延長 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800m以下。	

外装塗装鋼板 [113881]

EHI-4771DKF

●外形寸法 高655×幅470×奥行278 (mm)

B|うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-062(うしろ標準) ・FF-70-082(よこ標準) ・FF-70-082R(よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(うしろ左)に置き換が可能です。¥25,080 (税抜 ¥22,800) (P71・73参照)

A|B(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥364,100 (税抜 ¥331,000)

A|B+音声リモコンセット価格

¥385,000 (税抜 ¥350,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

¥404,800 (税抜 ¥368,000)

屋内 強制給排気(FF)

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 107%
給排気延長 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800m以下。	



外装高級粉体塗装 [113841]

EHI-4771DF

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

B|うす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

A|B(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥364,100 (税抜 ¥331,000)

A|B+音声リモコンセット価格

¥385,000 (税抜 ¥350,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

¥404,800 (税抜 ¥368,000)

リモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参考ください。

別売音声リモコンセット
IR-34V [193443]

¥19,800 (税抜 ¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
[防水形]

別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V

[888377]

¥22,000
(税抜 ¥20,000)

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] [防水形]¥19,800
(税抜 ¥18,000)CMR-2801S
[968703] [防水形]¥9,900
(税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛けのみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)


※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

〈給湯〉だけでなく〈追いだき〉もダブルで高効率!

追いだき時も排気熱を利用する **Wエコフィール**

追いだき機能は、おふろのお湯を入れ替えずに沸かしなおして入浴される方や、入浴時間が家族バラバラで保温時間が長いご家庭では大変便利です。「Wエコフィール」は、おふろの追いだき回路でも排気熱を利用することで高効率化を実現し、給湯側だけではなく、おふろの追いだき時も従来機種^{※4}に比べ省エネになりました。

給湯 + 追いだき **Wエコフィール** はここがすごい!

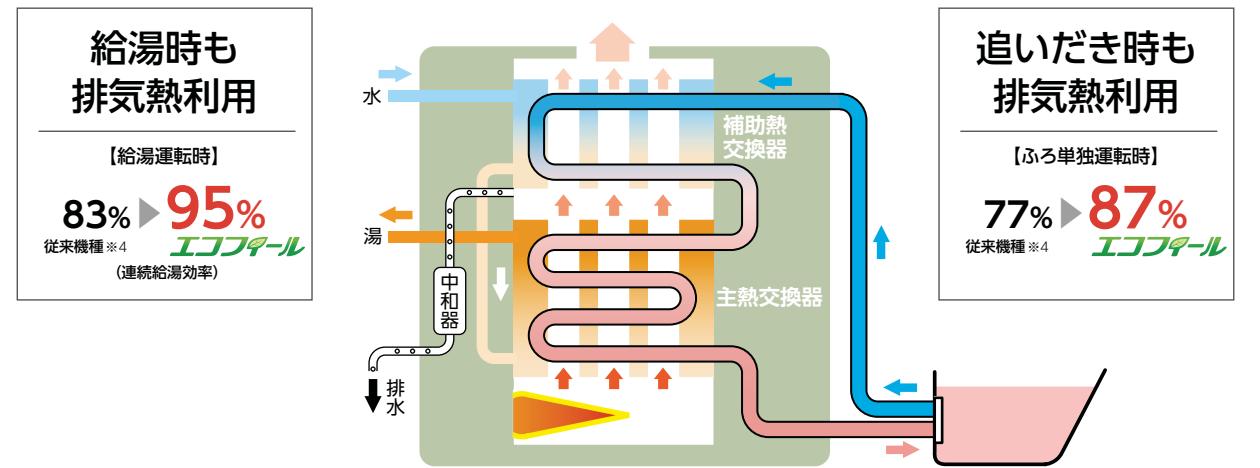

年間約115Lの灯油を節約! ^{※1}

(Wエコフィール[EHK-4570SAGH]の場合)

- 排気熱を利用することで、給湯熱効率(連続給湯効率)を95%に、ふろ熱効率を87%に向上。
- 灯油の使用量が減り、1年で約15,180円の節約! ^{※2}




1年間で
約15,180円
オトク!

ポリ缶(18L)約6.4缶分 節約!

CO₂の排出量を約12%削減!! ^{※1}

(Wエコフィール[EHK-4570SAGH]の場合)

- 熱効率のアップにより、年間で約288kg-CO₂削減。^{※3}
- 杉の木に換算して約21本分のCO₂削減効果があります。

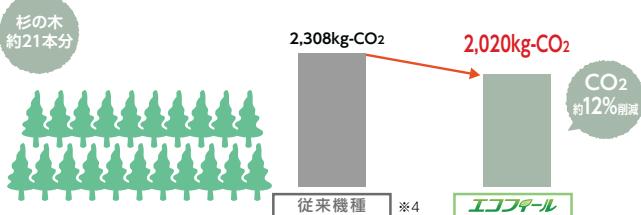

※1. 給湯・追いだきをそれぞれ単独で使用した場合の合計。

※2. 石油給湯器[給湯熱効率(連続給湯効率)83%、ふろ熱効率77%]と比べた場合。

「給湯使用条件」(4人家族想定、入水温度は通常で11℃)

■灯油価格132円/L(税込)(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)

●ふろお湯はり: 200L×42℃ ●シャワー: 12L/分×5分/人×4人=240L×40℃ ●洗面: 6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ●台所: 8L/分×3分/回×3回=72L×37℃ ●追いだき: 2日に1回 20→40℃

※3. CO₂排出係数2.49kg-CO₂/L[杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとして計算]([地球温暖化防止のための緑の吸収源対策]環境省/林野庁より試算)

※4. 給湯熱効率(連続給湯効率)83%、ふろ熱効率77%の石油給湯器。

■腐食に強い! ステンレス化で高耐久

減圧式 高圧力型: EHK-4570SXGH, EHK-4570SAGH, EHI-4570SGH

減圧式 標準圧力型: EHK-4570SAG, EHK-3870SAG,
EHI-4570SG, EHI-3870SG

熱交換器はオールステンレス。さらに、給水・給湯・お湯はリパイプにステンレスを採用することで、高い耐久性を誇ります。「減圧式 高圧力型」は上水道用です。



注意!!

- 井戸水・地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する故障修理は、保証期間内でも有料となります。

フルオート
タイプ
(全自動お湯はり)

詳しくはP22

主な機能	減圧式 (高圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	ハイ パワー	IoT	QR コード	ふろ タイマー	エネ ルック	eco 機能	インター ホン	フル オート	オート 追いだき	自動 追いだき	関連部品
詳しくはP22	(注2)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注2)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注4)	(注5)	(注4)	P68～ 寸法 図:P77～ 仕様 表:P85～

急速
湯はり

保温

たし湯

予約

たし水

呼出

配管
クリーン
(手動)配管
クリーン
(手動)配管
洗浄減圧弁
内蔵

ソーラー

灯油残量
表示タイム
スタンプステンレス
パイプ凍結
予防

(注3)

(注4)

(注5)

(注6)

(注7)

(注8)

(注9)

(注10)

(注11)

(注12)

(注13)

(注14)

(注15)

(注16)

(注17)

(注18)

(注19)

(注20)

(注21)

(注22)

(注23)

(注24)

(注25)

(注26)

(注27)

(注28)

(注29)

(注30)

(注31)

(注32)

(注33)

(注34)

(注35)

(注36)

(注37)

(注38)

(注39)

(注40)

(注41)

(注42)

(注43)

(注44)

(注45)

(注46)

(注47)

(注48)

(注49)

(注50)

(注51)

(注52)

(注53)

(注54)

(注55)

(注56)

(注57)

(注58)

(注59)

(注60)

(注61)

(注62)

(注63)

(注64)

(注65)

(注66)

(注67)

(注68)

(注69)

(注70)

(注71)

(注72)

(注73)

(注74)

(注75)

(注76)

(注77)

(注78)

(注79)

(注80)

(注81)

(注82)

(注83)

(注84)

(注85)

(注86)

(注87)

(注88)

(注89)

(注90)

(注91)

(注92)

(注93)

(注94)

(注95)

(注96)

(注97)

(注98)

(注99)

(注100)

(注101)

(注102)

(注103)

(注104)

(注105)

(注106)

(注107)

(注108)

(注109)

(注110)

(注111)

(注112)

(注113)

(注114)

(注115)

(注116)

(注117)

(注118)

(注119)

(注120)

(注121)

(注122)

(注123)

(注124)

(注125)

(注126)

(注127)

(注128)

(注129)

(注130)

(注131)

(注132)

(注133)

(注134)

(注135)

(注136)

(注137)

(注138)

(注139)

(注140)

(注141)

(注142)

(注143)

(注144)

(注145)

(注146)

(注147)

(注148)

(注149)

(注150)

(注151)

(注152)

(注153)

(注154)

(注155)

(注156)

(注157)

(注158)

(注159)

(注160)

(注161)

(注162)

(注163)

(注164)

(注165)

(注166)

(注167)

(注168)

(注169)

(注170)

(注171)

(注172)

(注173)

(注174)

(注175)

(注176)

(注177)

(注178)

(注179)

(注180)

(注181)

(注182)

(注183)

(注184)

(注185)

(注186)

(注187)

(注188)

(注189)

(注190)

(注191)

(注192)

(注193)

(注194)

(注195)

(注196)

(注197)

(注198)

(注199)

(注200)

(注201)

(注202)

(注203)

(注204)

(注205)

(注206)

(注207)

(注208)

(注209)

(注210)

(注211)

(注212)

(注213)

(注214)

(注215)

(注216)

(注217)

(注218)

(注219)

(注220)

(注221)

(注222)

(注223)

(注224)

(注225)

(注226)

(注227)

(注228)

(注229)

(注230)

(注231)

(注232)

(注233)

(注234)

(注235)

(注236)

(注237)

(注238)

(注239)

(注240)

(注241)

(注242)

(注243)

(注244)

(注245)

(注246)

(注247)

(注248)

(注249)

(注250)

(注251)

(注252)

(注253)

(注254)

(注255)

(注256)

(注257)

(注258)

(注259)

(注260)

(注261)

(注262)

(注263)

(注264)

(注265)

(注266)

(注267)

(注268)

(注269)

(注270)

(注271)

(注272)

(注273)

(注274)

(注275)

(注276)

(注277)

(注278)

(注279)

(注280)

(注281)

(注282)

(注283)

(注284)

(注285)


(注286)

(注287)

(

オート
タイプ
(自動お湯はり)

詳しくはP9

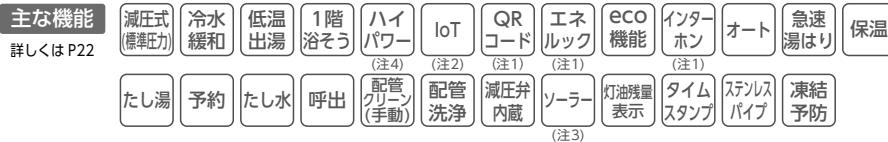関連部品: P68~
寸法図: P77~
仕様表: P85~

屋内 強制排気



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

専用排気筒(別売)が必要です。※1

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 111%	85.0%
--	------------------------	------------------------	-------

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製 [120681]

EHK-4570SAG

●外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格
②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格
③音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPΦ100)部材:P70参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP70参照]

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥393,800 (税抜 ¥358,000)

※屋内設置タイプですが、ゴム製送油管・送油管接続パイプは同梱されておりませんので、別途お買い求めください。

屋内 強制排気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

専用排気筒(別売)が必要です。※1

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 111%	85.0%
--	------------------------	------------------------	-------

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製 [120711]

EHK-3870SAG

●外形寸法 高916×幅256×奥行515 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格
②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格
③音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPΦ100)部材:P70参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP70参照]

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥382,800 (税抜 ¥348,000)

※屋内設置タイプですが、ゴム製送油管・送油管接続パイプは同梱されておりませんので、別途お買い求めください。

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参考ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
¥71,500 (税抜 ¥65,000)

台所リモコン
CMR-3104PM
非防水形浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
¥60,500 (税抜 ¥55,000)

台所リモコン
CMR-3200PM
非防水形浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
¥32,780 (税抜 ¥29,800)

台所リモコン
CMR-3300V
非防水形浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能
CMR-3310SV [888378] 非防水形
¥19,800 (税抜 ¥18,000)



CMR-2801S [968703] 非防水形
¥9,900 (税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。
外装塗装鋼板 BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛けのみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P22

減圧式
冷水
低温
ハイ
eco
定量
呼出
減圧弁
ソーラー^(注1)
灯油残量
タイム
ステンレス
凍結
高圧力
緩和
出湯
パワー
機能
お知らせ
内蔵
(注2)
表示
スタンプ
パイプ
予防

注1:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。

注2:水道直圧式太陽熱温水器のみ取り付け可能で、ソーラー接続ユニット(P68)の取り付けが可能です。

注3:「減圧式 高圧力型」は上水道用です。

関連部品: P68~
寸法図: P77~
仕様表: P85~

屋内 強制排気



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

専用排気筒(別売)が必要です。※1

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 110% 85.0%
排気延長		
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)		

外装ステンレス製 [120741]

EHI-4570SGH

●外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥324,500 (税抜 ¥295,000)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

¥344,300 (税抜 ¥313,000)

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKP-100)部材:P70参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP70参照]

※屋内設置タイプですが、ゴム製送油管・送油管接続パイプは同梱されておりませんので、別途お買

い求めください。

減圧式 標準圧力型

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P22

減圧式
冷水
低温
ハイ
eco
定量
呼出
減圧弁
ソーラー^(注1)
灯油残量
タイム
ステンレス
凍結
標準圧力
緩和
出湯
パワー
機能
お知らせ
内蔵
(注2)
表示
スタンプ
パイプ
予防

注1:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。

注2:ソーラー接続ユニット(P68)の取り付けが可能で、ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、

設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

関連部品: P68~
寸法図: P77~
仕様表: P85~

屋内 強制排気



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

専用排気筒(別売)が必要です。※1

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 110% 85.0%
排気延長		
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)		

外装ステンレス製 [120751]

EHI-4570SG

●外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥293,700 (税抜 ¥267,000)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

¥313,500 (税抜 ¥285,000)

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKP-100)部材:P70参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP70参照]

※屋内設置タイプですが、ゴム製送油管・送油管接続パイプは同梱されておりませんので、別途お買

い求めください。

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

別売音声リモコンセット IR-34V [193443]

¥19,800 (税抜 ¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
[防水形]

別売増設リモコン

CMR-3310SV [888378] [防水形]

¥19,800
(税抜 ¥18,000)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V [888377]

¥22,000
(税抜 ¥20,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛けのみ

外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

