

水道水の勢いを利用して給湯する直圧式は、
2階のシャワーへの給湯でも
お湯の勢いが違います。


給湯栓を開けると点火し、閉めると消火するカンタン操作!

**水道直圧式は、
いくら使ってもお湯が
なくなることがなく
設定した温度のお湯が使えます。
(湯切れしません)**



再出湯時の湯温ムラを緩和。

■冷水サンド緩和タイプ

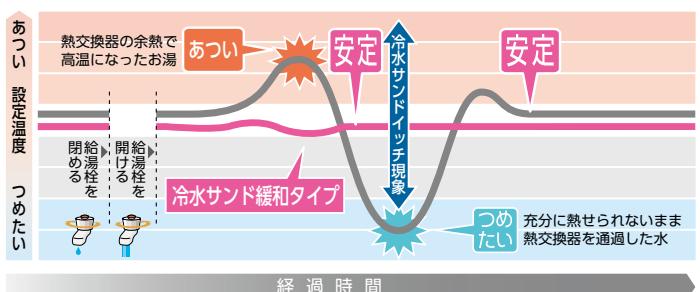

■コンパクト + 軽量設計

壁掛タイプ4771・3971シリーズは、
当社従来機種より高さが 70mm、幅が 10mm 小さく
なりました。また、質量も 5kg^{※1} 軽くなっています。

	壁掛タイプ (K)IB-4771・3971シリーズ	壁掛タイプ (K)IB-4764・3964シリーズ【当社従来機種】
外形寸法(mm)	高600×幅470×奥行278	高670×幅480×奥行230
質量(kg)	29 ^{※1}	34 ^{※1}



※1.オートタイプの場合

壁掛タイプの当社従来機種^{※2}から4771・3971シリーズへの交換について(4771-Lを除く)

給排気筒に合わせた位置に本体を取り付ける場合

給排気筒セットは、FF-70-062、FF-70-062L、FF-70-082、FF-70-082R(P71~73参照)からお選びください。

給水・出湯・ふろ配管をそのまま使用する場合


給排気筒セットは、FF-70-062K、FF-70-062LK、FF-70-082K、FF-70-082RK(P71~73参照)からお選びください。

※2.壁掛タイプ4764・3964・4702・4701・3850・428・425シリーズ

■左排気仕様の壁掛タイプ 4771-Lシリーズもラインアップ

KIB-4771DKXF-L・KIB-4771DKAF-L・KIB-4771DKF-L・IB-4771DKF-L

壁掛タイプ4771-Lシリーズは、
左側に排気接続口があるので、
今お使いの給湯器が左排気の場合、
取り換えが簡単です。(【例】当社旧機種:422シリーズ等)

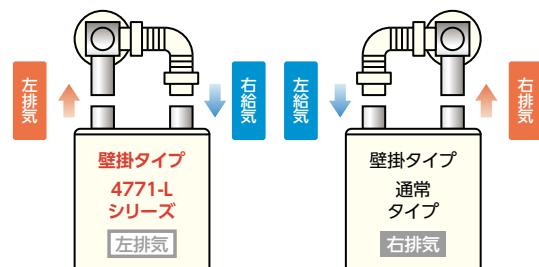

■強制ふろ凍結予防運転

給湯+強制追いだきタイプ

ふろ配管内のお湯(水)の温度により、強制的に循環ポンプを断続運転させて、浴そう内のお湯(水)を循環することにより機器内のふろ経路とふろ配管の凍結を予防します。

屋内設置でもふろ配管のみが凍結するおそれのある設置(配管が床下を通っている)の場合などに、特に有効な凍結予防です。

■ふろタイマー機能

フルオートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ

- いねむりなどによる長湯をお知らせします

浴そうでの不慮の事故は年間約4,750人。^{※3} 長時間の入浴で熱中症になるケースも報告されています。ふろタイマー機能は、機器の水位センサーで入浴者の状況を検知し、リモコン画面のアイコン色の変化でお知らせします。また、いねむりなどで入浴時間が長い時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。

※3.2022年12月27日付 消費者庁 消費者への注意喚起より引用

ふろタイマーの動き



■eco機能

無線LAN対応タッチパネルリモコン

無線LAN対応インターホンリモコン

音声リモコン



シャワーの流量を抑え、灯油や水の使いすぎを抑制します。


■eco機能の効果 (KIB-4771DKXFで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分6L~12L(1Lごと)
に変更が可能(お買い求め時:8L)

水道
効果金額

約5,970円/年
約14,600L/年(14.6m³×409円/m³)



浴そう(200L)
約73杯分

灯油
効果金額

約7,260円/年
約55L/年(約55L×132円/L)



ポリ缶(18L)
約3.1缶分

1年間で
約13,230円
オトク!

●給湯使用条件:eco節水量[12L/分-10L/分]×使用時間[5分/日]×家族[4人]×使用日数[365日]として算出。
●出湯温度を40℃とし、入水温度は通常で11℃として算出。

●水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m³(税込)。家庭用で口径20mmの場合。
●灯油価格は132円/L(税込)(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。

■QRコード表示機能

(台所リモコンのみ)

(フルオート・オートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ)

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。QRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。
- QRコードを表示して製品情報(取扱説明書・サポート情報等)を確認することができます。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

[台所リモコンの画面表示]



画面表示は、無線LAN対応
タッチパネルリモコンセットの場合

■お湯はり完了予告アラウンド機能

フルオート・オートタイプのお湯はり完了が近づくとメロディーと音声でお知らせします。



もうすぐ
おふろが沸きます

■お湯で配管クリーン

配管クリーン(自動) フルオートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水すると、自動的にふろ配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。

排水を自動検知



ふろ配管
内を
きれいに

(注)水位が循環口より10cm以上ないと、この機能は作動しません。

配管クリーン(手動) フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水したあとに「配管洗浄」スイッチを押すと、ふろ配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。


排水したあと 「配管洗浄」スイッチをON



ふろ配管
内を
きれいに

配管洗浄 フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗浄」スイッチを押すと、浴そう内の湯(水)を設定時間循環させて配管内を洗浄します。



■ガンタイプバーナー搭載「低NOxバーナー」

「低NOxバーナー」は、燃焼時に発生するNOx(窒素酸化物)を約8%低減しています。

[当社従来機種と比較]

約8%低減!!

環境に配慮
しています



水道直圧式4771/4770/3971/3970シリーズ



水道直圧式4764/3964シリーズ (2022年製)

当社従来機種

**フルオート
タイプ**
(全自動お湯はり)

詳しくはP9

主な機能	水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	IoT	QRコード	ふろタイマー	エネルギー	eco機能	インターホン	フルオート	自動追いだき
詳しくはP22	急速湯はり	保温	たし湯	予約	たし水	呼出	(注2)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注3)

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。

注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

注3:ソーラー接続ユニット(P68参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋内 強制給排気(FF)
壁掛
右排気



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

E	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	86.5%

給排気延長

3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]※1.給気側延長は、Φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板 [113571]

KIB-4771DKXF

Ⓐ本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥495,000(税抜 ¥450,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

Ⓑうす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 ¥20,900(税抜 ¥19,000)

・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)

・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P 71-72-73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。¥25,080(税抜 ¥22,800)(P71-73参照)

Ⓐ+Ⓑ(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥515,900(税抜 ¥469,000)

選べるリモコン

Ⓐ+Ⓑ+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥587,400(税抜 ¥534,000)

Ⓐ+Ⓑ+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥576,400(税抜 ¥524,000)

Ⓐ+Ⓑ+③音声リモコンセット価格 ¥548,680(税抜 ¥498,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF)
壁掛
左排気



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

E	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	86.5%

給排気延長

3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]※1.給気側延長は、Φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板 [113581]

KIB-4771DKXF-L

Ⓐ本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥495,000(税抜 ¥450,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

Ⓑうす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 ¥20,900(税抜 ¥19,000)

・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)

・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P 71-72-73参照)

Ⓐ+Ⓑ(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥515,900(税抜 ¥469,000)

選べるリモコン

Ⓐ+Ⓑ+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥587,400(税抜 ¥534,000)

Ⓐ+Ⓑ+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥576,400(税抜 ¥524,000)

Ⓐ+Ⓑ+③音声リモコンセット価格 ¥548,680(税抜 ¥498,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参考ください。

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
¥71,500(税抜 ¥65,000)

台所リモコン
CMR-3104PM
非防水形浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
¥60,500(税抜 ¥55,000)

台所リモコン
CMR-3200PM
非防水形浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
¥32,780(税抜 ¥29,800)

台所リモコン
CMR-3300V
非防水形浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] 非防水形

¥19,800
(税抜 ¥18,000)

CMR-2801S
[968703] 非防水形

¥9,900
(税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

BDU-303 [887712]

¥126,500(税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛けのみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

オートタイプ
(自動お湯はり)

詳しくはP9

主な機能	水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	ウルトラファインバブル	IoT	QRコード	エネルギー	eco機能	インターホン	オート
詳しくはP22							(注4)	(注2)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	
	急速湯はり	保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーン(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	(注3)

関連部品:P68~寸法図:P77~仕様表:P85~

注1:リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM]使用時のみ、この機能が使えます。

注2:[リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM]を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

注3:ソーラー接続ユニット(P68参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

注4:KIB-U4770DAEのみ

屋内 強制排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%
排気延長		
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)		

外装高級粉体塗装

[112780] KIB-U4770DAE NEW

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥484,000 (税抜 ¥440,000)

●ウルトラファインバブル機能搭載

●アミ付エルボトップ付(Φ106)

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格

¥555,500 (税抜 ¥505,000)

②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格

¥544,500 (税抜 ¥495,000)

③音声リモコンセット価格

¥516,780 (税抜 ¥469,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%
排気延長		
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)		

外装高級粉体塗装

[113530] KIB-4770DAE

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥440,000 (税抜 ¥400,000)

●アミ付エルボトップ付(Φ106)

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格

¥511,500 (税抜 ¥465,000)

②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格

¥500,500 (税抜 ¥455,000)

③音声リモコンセット価格

¥472,780 (税抜 ¥429,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参考ください。

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
¥71,500 (税抜 ¥65,000)

別売増設リモコン

CMR-3310SV [888378] 非防水形

¥19,800
(税抜 ¥18,000)②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
¥60,500 (税抜 ¥55,000)台所リモコン CMR-3200PM
非防水形

バックアップ電源ユニット

パックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)

③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
¥32,780 (税抜 ¥29,800)台所リモコン CMR-3300V
非防水形浴室リモコン YST-3300V
非防水形屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛けのみ
外装色 シャンパンゴールド
(防錆鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

オート
タイプ
(自動お湯はり)

詳しくはP9

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。

注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

注3:ソーラー接続ユニット(P68参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

注4:KIB-U4771DKAFのみ

関連部品: P68~
寸法図: P77~
仕様表: P85~屋内 強制給排気(FF)
壁掛
右排気

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%	エネルギー消費効率(モード) 86.5%
給排気延長			
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800m以下。		

外装塗装鋼板

[112791] **KIB-U4771DKAF** NEW■本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥514,800 (税抜 ¥468,000)

●ウルトラファインバブル機能搭載

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

B うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-062/062K(うしろ標準)

・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。¥25,080 (税抜 ¥22,800) (P71・73参照)

A+B (本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥535,700 (税抜 ¥487,000)

選べるリモコン

A+B+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥607,200 (税抜 ¥552,000)

A+B+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥596,200 (税抜 ¥542,000)

A+B+③音声リモコンセット価格 ¥568,480 (税抜 ¥516,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF)
壁掛
右排気

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%	エネルギー消費効率(モード) 86.5%
給排気延長			
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800m以下。		

外装塗装鋼板

[113591] **KIB-4771DKAF**■本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥470,800 (税抜 ¥428,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

B うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-062/062K(うしろ標準)

・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。¥25,080 (税抜 ¥22,800) (P71・73参照)

A+B (本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥491,700 (税抜 ¥447,000)

選べるリモコン

A+B+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥563,200 (税抜 ¥512,000)

A+B+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥552,200 (税抜 ¥502,000)

A+B+③音声リモコンセット価格 ¥524,480 (税抜 ¥476,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参考ください。

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]

¥71,500 (税抜 ¥65,000)

台所リモコン
CMR-3104PM
防水形浴室リモコン
YST-3104P②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]

¥60,500 (税抜 ¥55,000)

台所リモコン
CMR-3200PM
防水形浴室リモコン
YST-3200P③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)

台所リモコン
CMR-3300V
防水形浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] 防水形¥19,800
(税抜 ¥18,000)CMR-2801S
[968703] 防水形¥9,900
(税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛けのみ

外装色 シャンパンゴールド
(防錆鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ
機能(手動)

主な機能
詳しくはP22

水道直圧 比例制御 冷水緩和 低温出湯 3階浴そう ハイパワー (注1) eco機能 定量お知らせ 保温 呼出 ソーラー (注2) 灯油残量表示 タイムスンプ 凍結予防

関連部品:P68~
寸法図:P77~
仕様表:P85~

注1:KIB-4770DFのみ
注2:ソーラー接続ユニット(P68)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に關係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

詳しくはP9

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100% 85.5%
--	---------------------------	---------------------------------

給排気延長

※1.給気側延長は、Φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標
高800m以下。3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

外装高級粉体塗装 [113551]

KIB-4770DF

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

B|うす型給排気筒〈別売〉

A|本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥420,200 (税抜 ¥382,000)

・FF-70-092(P71参照)

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

A|+B|(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥441,100 (税抜 ¥401,000)

A|+B|+音声リモコンセット価格

¥473,880 (税抜 ¥430,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制排気



給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100% 85.5%
--	---------------------------	---------------------------------

排気延長

総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)

外装高級粉体塗装 [113520]

KIB-3970DE

●アミ付エルボトップ付(Φ106)

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥366,300 (税抜 ¥333,000)

音声リモコンセット価格 ¥399,080 (税抜 ¥362,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100% 85.5%
--	---------------------------	---------------------------------

給排気延長

※1.給気側延長は、Φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標
高800m以下。3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

外装高級粉体塗装 [113541]

KIB-3970DF

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

B|うす型給排気筒〈別売〉

A|本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥381,700 (税抜 ¥347,000)

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

A|+B|(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥402,600 (税抜 ¥366,000)

A|+B|+音声リモコンセット価格

¥435,380 (税抜 ¥395,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

リモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参考ください。

別売音声リモコンセット

KR-112V [193441]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)

台所リモコン
CMR-3302V
[防水形]浴室リモコン
YST-3302V
[防水形]

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能CMR-3310SV
[888378]

[防水形]

¥19,800
(税抜 ¥18,000)CMR-2801S
[968703]

[防水形]

¥9,900
(税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。外装塗装鋼板
BDU-303
[887712]

[防水形]

¥126,500
(税抜 ¥115,000)屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛けのみ

外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

**定量お知らせ
機能 (手動)**
主な機能
詳しくはP22

水道直圧 比例制御 冷水緩和 低温出湯 3階浴そう ハイパワー (注1) eco機能 定量お知らせ 保温 呼出 ソーラー (注2) 灯油残量表示 タイムスンプ 凍結予防

関連部品:P68~
寸法図:P77~
仕様表:P85~注1:KIB-4771DKF-KIB-4771DKF-Lのみ
注2:ソーラー接続ユニット(P68)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、
設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

詳しくはP9

屋内 強制給排気(FF)
壁掛
右排気

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%	86.5%
--	---------------------------	------------------------	-------

給排気延長

※1.給気側延長は、Φ70
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

ステンレス管を使用。

※2.基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板

[113621] **KIB-4771DKF**

Ⓐ本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥387,200(税抜 ¥352,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

Ⓑうす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 ¥20,900(税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。¥25,080(税抜 ¥22,800)(P71・73参照)

Ⓐ+B(本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥408,100(税抜 ¥371,000)

Ⓐ+B+音声リモコンセット価格 ¥440,880(税抜 ¥400,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF)
壁掛
左排気

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%	86.5%
--	---------------------------	------------------------	-------

給排気延長

※1.給気側延長は、Φ70
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

ステンレス管を使用。

※2.基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板

[113631] **KIB-4771DKF-L**

Ⓐ本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥387,200(税抜 ¥352,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

Ⓑうす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 ¥20,900(税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

Ⓐ+B(本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥408,100(税抜 ¥371,000)

Ⓐ+B+音声リモコンセット価格 ¥440,880(税抜 ¥400,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF)
壁掛
右排気

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%	86.5%
--	---------------------------	------------------------	-------

給排気延長

※1.給気側延長は、Φ70
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

ステンレス管を使用。

※2.基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板

[113641] **KIB-3971DKF**

Ⓐ本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥366,300(税抜 ¥333,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

Ⓑうす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 ¥20,900(税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。¥25,080(税抜 ¥22,800)(P71・73参照)

Ⓐ+B(本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥387,200(税抜 ¥352,000)

Ⓐ+B+音声リモコンセット価格 ¥419,980(税抜 ¥381,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15~16をご参考ください。

別売音声リモコンセット
KR-112V [193441]
¥32,780(税抜 ¥29,800)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378]

非防水形

¥19,800
(税抜 ¥18,000)

CMR-2801S [968703]

非防水形

¥9,900
(税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303

¥126,500
(税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛けのみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

**定量お知らせ
機能 (手動)**

主な機能
詳しくはP22

水道直圧 比例制御 冷水緩和 低温出湯 ハイパワー (注3) eco機能 定量お知らせ (注1) 呼出 (注2) ソーラー 灯油残量表示 タイムスタンプ 凍結予防

関連部品:P68~
寸法図:P77~
仕様表:P85~

詳しくはP9

屋内 強制排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100% 86.0%
排気延長		
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)		

外装高級粉体塗装 [113480]

IB-4770DE

- アミ付エルボトップ付(Φ106)
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥292,600 (税抜 ¥266,000)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

¥312,400 (税抜 ¥284,000)

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100% 86.0%
給排気延長		
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2] ※1.給気側延長は、Φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800mm以下。		

外装高級粉体塗装 [113511]

IB-4770DF

- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

■本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥299,200 (税抜 ¥272,000)

■うす型給排気筒(別売)

希望小売価格 **¥20,900 (税抜 ¥19,000)**

・FF-70-092(P71参照)

■A+B(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥320,100 (税抜 ¥291,000)

■A+B+音声リモコンセット価格

¥339,900 (税抜 ¥309,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

屋内 強制排気



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100% 86.0%
排気延長		

外装高級粉体塗装 [113470]

IB-3970DE

- アミ付エルボトップ付(Φ106)

- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥256,300 (税抜 ¥233,000)

¥276,100 (税抜 ¥251,000)

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 100% 86.0%
給排気延長		
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2] ※1.給気側延長は、Φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800mm以下。		

外装高級粉体塗装 [113491]

IB-3970DF

- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

■本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥265,100 (税抜 ¥241,000)

■うす型給排気筒(別売)

希望小売価格 **¥20,900 (税抜 ¥19,000)**

・FF-70-092(P71参照)

■A+B(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥286,000 (税抜 ¥260,000)

■A+B+音声リモコンセット価格

¥305,800 (税抜 ¥278,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

リモコン *リモコンの詳細についてはP15~16をご参考ください。

**別売音声リモコンセット
IR-34V [193443]**

¥19,800 (税抜 ¥18,000)



台所リモコン
CMR-3303V
[防水形]

別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V

[888377]

**¥22,000
(税抜 ¥20,000)**



別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

**CMR-3310SV
[888378] [防水形]**

**¥19,800
(税抜 ¥18,000)**

**CMR-2801S
[968703] [防水形]**

**¥9,900
(税抜 ¥9,000)**



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)



■屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛けのみ
外装色 シャンパンゴールド
[防水鋼板]

*防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

**定量お知らせ
機能 (手動)**

主な機能
詳しくはP22

水道直圧 比例制御 冷水緩和 低温出湯 ハイパワー^(注2) eco機能 定量お知らせ 呼出 ソーラー 灯油残量表示 タイムスタンプ 凍結予防

注1:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。注2:IB-4771DKF・IB-4771DKF-Lのみ
注3:ソーラー接続ユニット(P68)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、
設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

関連部品:P68~
寸法図:P77~
仕様表:P85~

詳しくはP9

屋内 強制給排気(FF)
壁掛
右排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%	87.0%
--	---------------------------	------------------------	-------

給排気延長

3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板 [113651]

IB-4771DKF

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

[B]うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

- FF-70-062/062K(うしろ標準)
- FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。¥25,080 (税抜 ¥22,800) (P71・73参照)

[A]+[B](本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥322,300** (税抜 ¥293,000)

[A]+[B]+音声リモコンセット価格 **¥342,100** (税抜 ¥311,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF)
壁掛
左排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%	87.0%
--	---------------------------	------------------------	-------

給排気延長

3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板 [113661]

IB-4771DKF-L

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

[B]うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

- FF-70-062/062K(うしろ標準)
- FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

[A]+[B](本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥322,300** (税抜 ¥293,000)

[A]+[B]+音声リモコンセット価格 **¥342,100** (税抜 ¥311,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF)
壁掛
右排気



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%	87.0%
--	---------------------------	------------------------	-------

給排気延長

3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板 [113671]

IB-3971DKF

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

[B]うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

- FF-70-062/062K(うしろ標準)
- FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。¥25,080 (税抜 ¥22,800) (P71・73参照)

[A]+[B](本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥299,200** (税抜 ¥272,000)

[A]+[B]+音声リモコンセット価格 **¥319,000** (税抜 ¥290,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15~16をご参考ください。

**別売音声リモコンセット
IR-34V** [193443]

¥19,800 (税抜 ¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
[防水形]



別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V

[888377]

¥22,000
(税抜 ¥20,000)



別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] [防水形]

¥19,800
(税抜 ¥18,000)



CMR-2801S
[968703] [防水形]

¥9,900
(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛けのみ

外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。