

減圧弁により水道圧力を減圧し、お湯を貯めてから給湯します。

### ■QRコード表示機能 (台所リモコンのみ)

(オートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ)

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。QRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。
- QRコードを表示して製品情報(取扱説明書・サポート情報等)を確認することができます。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

[台所リモコンの画面表示]



画面表示は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセットの場合

### ■お湯はり完了予告アラウンド機能

オートタイプのお湯はり完了が近づくとメロディーと音声でお知らせします。



### ■お湯で配管クリーン


#### 配管クリーン(手動) オートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水したあとに「配管洗浄」スイッチを押すと、ふろ配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。



#### 配管洗浄 オートタイプのみ

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗浄」スイッチを押すと、浴そう内の湯(水)を設定時間循環させて配管内を洗浄します。



### ■業界トップクラス<sup>\*1</sup>の燃焼音44dB(屋内設置)を実現!!

減圧式 標準圧力型(エコフィールを除く)のカタログ掲載全機種

騒音レベルを  
低減!

40dB

図書館の中

51dB

当社従来機種※2

44dB



普通の  
事務所の中

\*1. 貯湯式石油給湯器において2026年1月当社調べ \*2. 当社従来機種は、KIB-4512E(2015年製)

## ■eco機能<sup>※3</sup>

お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え 灯油の使いすぎを抑制 します。



### ■eco機能の効果 (KIB-4567Eの場合)

灯油  
効果金額

**約4,220円／年**  
約32L/年(約32L×132円/L)



ポリ缶(18L)  
約1.8缶分

1年間で  
**約4,220円  
オトク!**

《想定した使用条件》 モード効率測定法(JIS)のふろ給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。  
【試算条件】 灯油価格は132円/L(税込)(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。  
※3. ラクラクリモコンを選択した場合は、この機能は使えません。

## ■ステンレス化で高耐久

減圧式 標準圧力型全機種

**井戸水・地下水による腐食に強い!**  
(保証の対象にはなりません)

熱交換器はオールステンレス。  
さらに、給水・給湯・お湯はリバパイプにステンレスを採用することで、高い耐久性を誇ります。


(注意!) 井戸水・地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する故障修理は、  
保証期間内でも有料となります。



## ■湯温ムラを緩和

KIB-4567・3867シリーズ

混合弁内蔵で、出湯時の湯温ムラを緩和します。  
さらに、追いだきとの同時使用でも設定温度で出湯します。

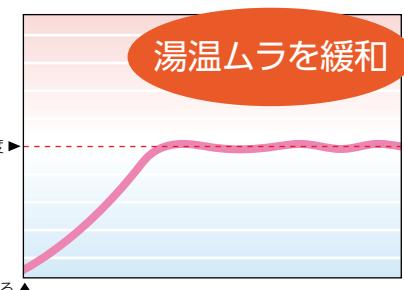

オートタイプ  
(自動お湯はり)

詳しくは P29

関連部品: P68~  
寸法図: P77~  
仕様表: P85~

## 屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%	77.0%
--	---------------------------	------------------------	-------

## 給排気延長

3m3曲がりまで※1  
[7m3曲がりまで※1.※2]※1.給気側延長は、φ70  
ステンレス管を使用。  
※2.基板の設定および標  
高800m以下。外装塗装鋼板  
**KIB-3867FAG** [113181]

●外形寸法 高866×幅256×奥行515 (mm)

B うす型給排気筒〈別売〉

A本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥332,200 (税抜 ¥302,000)

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

A + B (本体 + うす型給排気筒) セット価格

¥353,100 (税抜 ¥321,000)

## 選べるリモコン

A + B + ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格

¥424,600 (税抜 ¥386,000)

A + B + ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格

¥413,600 (税抜 ¥376,000)

A + B + ③音声リモコンセット価格

¥385,880 (税抜 ¥350,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参考ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット  
KR-118PM [193435]  
¥71,500 (税抜¥65,000)台所リモコン  
CMR-3104PM  
非防水形浴室リモコン  
YST-3104P  
非防水形②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット  
KR-110PM [193437]  
¥60,500 (税抜¥55,000)台所リモコン  
CMR-3200PM  
非防水形浴室リモコン  
YST-3200P  
非防水形③別売音声リモコンセット  
KR-111V [193439]  
¥32,780 (税抜¥29,800)台所リモコン  
CMR-3300V  
非防水形浴室リモコン  
YST-3300V  
非防水形

## 別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能  
CMR-3310SV [888378] 非防水形  
¥19,800 (税抜¥18,000)CMR-2801S [968703] 非防水形  
¥9,900 (税抜¥9,000)

## バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。  
BDU-303 [887712]  
¥126,500 (税抜¥115,000)屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛けのみ  
外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。



定量お知らせ  
機能 (手動)

主な機能  
詳しくはP22  
減圧式  
冷水  
低温  
1階  
eco  
定量  
保温  
呼出  
灯油残量  
減圧弁  
ソーラー<sup>(注1)</sup>  
タイム  
ステンレス  
凍結  
関連部品:P68~  
寸法図:P77~  
仕様表:P85~

注1:KIB-3867EG・KIB-3867FGのみ  
注2:ソーラー接続ユニット(P68)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

詳しくはP9

## 屋内 強制排気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 101%	77.0%
--	-------------------------------	----------------------------	-------

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長  
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装塗装鋼板 [113170]

## KIB-3867E

- アミ付エルボトップ付(ø106)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥247,500 (税抜 ¥225,000)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

¥280,280 (税抜 ¥254,800)

## 屋内 強制排気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 101%	77.0%
--	-------------------------------	----------------------------	-------

排気延長  
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装塗装鋼板 [113160]

## KIB-3867EG

- アミ付エルボトップ付(ø106)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥258,500 (税抜 ¥235,000)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

¥291,280 (税抜 ¥264,800)

## 屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 101%	77.0%
--	-------------------------------	----------------------------	-------

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長  
※1.給気側延長は、ø70  
3m3曲がりまで※1  
[7m3曲がりまで※1.※2]  
※2.基板の設定および標  
高800m以下。

外装塗装鋼板 [113211]

## KIB-3867F

- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥260,700 (税抜 ¥237,000)

B うす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

A+B(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥281,600 (税抜 ¥256,000)

A+B+音声リモコンセット価格

¥314,380 (税抜 ¥285,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## 屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率 目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード) 101%	77.0%
--	-------------------------------	----------------------------	-------

給排気延長  
※1.給気側延長は、ø70  
3m3曲がりまで※1  
[7m3曲がりまで※1.※2]  
※2.基板の設定および標  
高800m以下。

外装塗装鋼板 [113191]

## KIB-3867FG

- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥288,200 (税抜 ¥262,000)

B うす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

A+B(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥309,100 (税抜 ¥281,000)

A+B+音声リモコンセット価格

¥341,880 (税抜 ¥310,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

## リモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参考ください。

別売音声リモコンセット  
KR-112V [193441]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)

台所リモコン  
CMR-3302V  
[防水形]浴室リモコン  
YST-3302V  
[防水形]

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで  
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378]

[防水形]

¥19,800

(税抜 ¥18,000)

CMR-2801S

[968703]

[防水形]

¥9,900

(税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで  
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303

[887712]

¥126,500

(税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛けのみ

外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

**標準タイプ**  
(手動)

詳しくは P9

主な機能	減圧式 (標準圧力)	ハイ パワー	eco 機能	呼出 (注1)	減圧弁 内蔵 (注2)	ソーラー (注3)	灯油残量 (注4)	タイム 表示 (注3)	ステンレス スタンプ (注1)	凍結 予防
------	---------------	-----------	-----------	------------	-------------------	--------------	--------------	-------------------	-----------------------	----------

注1:リモコンセット:IR-34V]使用時の、この機能が使えます。注2:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。  
注3:ソーラー接続ユニット(P68)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、  
設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。  
注4:IB-4567FGのみ

関連部品:P68~  
寸法図:P77~  
仕様表:P85~

**屋内 強制排気**



給湯  
出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

**特定保守製品**

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率 <b>101%</b>	エネルギー 消費効率(モード) <b>78.0%</b>
--	-----------------------------	------------------------------------

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装塗装鋼板 [113080]

**IB-4567E**

- アミ付エルボトップ付(ø106)
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

**¥203,500** (税抜 ¥185,000)

**選べるリモコン**

①音声リモコンセット価格

**¥223,300** (税抜 ¥203,000)

②ラクラクリモコンセット価格

**¥213,400** (税抜 ¥194,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

**屋内 強制給排気(FF)**



給湯  
出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

**特定保守製品**

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率 <b>101%</b>	エネルギー 消費効率(モード) <b>78.0%</b>
--	-----------------------------	------------------------------------

給排気延長

※1.給気側延長は、ø70  
ステンレス管を使用。  
※2.基板の設定および標  
高800m以下。

外装塗装鋼板 [113091]

**IB-4567FG**

- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

■うす型給排気筒(別売)

希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

■A+B(本体+うす型給排気筒) セット価格

**¥246,400** (税抜 ¥224,000)

**選べるリモコン**

■A+B+①音声リモコンセット価格

**¥266,200** (税抜 ¥242,000)

■A+B+②ラクラクリモコンセット価格

**¥256,300** (税抜 ¥233,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

**選べるリモコン**

\*リモコンの詳細についてはP15~16をご参考ください。

①別売音声リモコンセット  
IR-34V [193443]

**¥19,800** (税抜 ¥18,000)



台所リモコン  
**CMR-3303V**  
非防水形

②別売ラクラクリモコンセット

IR-24 [193338]

**¥9,900** (税抜 ¥9,000)



台所リモコン  
**CMR-2803**  
非防水形

別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで  
浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V

[888377]

**¥22,000**  
(税抜 ¥20,000)



**別売増設リモコン**

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV  
[888378]  
非防水形

**¥19,800**  
(税抜 ¥18,000)



CMR-2803S  
[883710]  
非防水形

**¥9,900**  
(税抜 ¥9,000)



**バックアップ電源ユニット**

バックアップ電源ユニットの取り付けで  
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]

**¥126,500** (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛けのみ  
外装色 シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

\*非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

\*IR-24を選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は[CMR-3310SV]を併用してください。

標準タイプ  
(手動)

詳しくは P9

主な機能  
 減圧式  
 (標準圧力)  
 eco  
 機能  
 呼出  
 減圧弁  
 内蔵  
 ソーラー<sup>(注1)</sup>  
 灯油残量  
 表示  
 タイム  
 スタンプ  
 ステンレス  
 パイプ  
 凍結  
 予防

注1:「リモコンセット:IR-34V」使用時のみ、この機能が使えます。  
 注2:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。  
 注3:ソーラー接続ユニット(P68)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、  
 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。  
 注4:IB-3867EG・IB-3867FGのみ

関連部品:P68~  
 寸法図:P77~  
 仕様表:P85~

## 屋内 強制排気



給湯出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

## 特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%	78.0%
--	---------------------------	------------------------	-------

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装塗装鋼板 [113250]

**IB-3867E**

●アミ付エルボトップ付(ø106)

●外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

## 選べるリモコン

①音声リモコンセット価格

②ラクラクリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

**¥184,800** (税抜 ¥168,000)

¥204,600 (税抜 ¥186,000)

¥194,700 (税抜 ¥177,000)

## 屋内 強制排気



給湯出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

## 特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%	78.0%
--	---------------------------	------------------------	-------

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装塗装鋼板 [113240]

**IB-3867EG**

●アミ付エルボトップ付(ø106)

●外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

## 選べるリモコン

①音声リモコンセット価格

②ラクラクリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

**¥200,200** (税抜 ¥182,000)

¥220,000 (税抜 ¥200,000)

¥210,100 (税抜 ¥191,000)

## 屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

## 特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%	78.0%
--	---------------------------	------------------------	-------

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長

※1.給気側延長は、ø70  
3m3曲がりまで※1  
※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113271]

**IB-3867F**

④本体希望小売価格 [リモコン別売]

**¥199,100** (税抜 ¥181,000)

●外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

B うす型給排気筒(別売)

希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

A+B(本体+うす型給排気筒) セット価格

**¥220,000** (税抜 ¥200,000)

## 選べるリモコン

A+B+①音声リモコンセット価格

**¥239,800** (税抜 ¥218,000)

A+B+②ラクラクリモコンセット価格

**¥229,900** (税抜 ¥209,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

## 屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

## 特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率 目標年度 2025年	エネルギー消費効率(モード) 101%	78.0%
--	---------------------------	------------------------	-------

給排気延長

※1.給気側延長は、ø70  
3m3曲がりまで※1  
※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113261]

**IB-3867FG**

④本体希望小売価格 [リモコン別売]

**¥209,000** (税抜 ¥190,000)

●外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

B うす型給排気筒(別売)

希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

A+B(本体+うす型給排気筒) セット価格

**¥229,900** (税抜 ¥209,000)

## 選べるリモコン

A+B+①音声リモコンセット価格

**¥249,700** (税抜 ¥227,000)

A+B+②ラクラクリモコンセット価格

**¥239,800** (税抜 ¥218,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

## 選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

## ①別売音声リモコンセット

IR-34V [193443]

¥19,800 (税抜 ¥18,000)

台所リモコン

CMR-3303V

[防水形]



## ②別売ラクラクリモコンセット

IR-24 [193338]

¥9,900 (税抜 ¥9,000)

台所リモコン

CMR-2803

[防水形]




## 別売音声防水形増設リモコン

YST-3303V

[888377]

¥22,000 (税抜 ¥20,000)



## 別売増設リモコン


別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378]

¥19,800

(税抜 ¥18,000)



CMR-2803S

[887310]

¥9,900

(税抜 ¥9,000)



## バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303

[887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛けのみ  
外装色 シャンパンゴールド  
[防水鋼板]

※非防水形リモコンは、浴室など温水の多い場所への取り付けはできません。 ※IR-24を選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は[CMR-3310SV]を併用してください。


# 温水ボイラ エコファール

連続給湯効率が85.3%<sup>\*1</sup>から95%に向上しました。

\*1. 当社機種(PG-4004)の効率

従来捨てていた排気熱を回収して再利用することで、高効率を実現し、お客様が無理なく灯油を節約できる石油給湯器です。

連続給湯効率(缶体)	暖房効率(缶体)
85.3% <sup>*1</sup>	84.2% <sup>*1</sup>
<b>95%</b>	<b>91%</b>

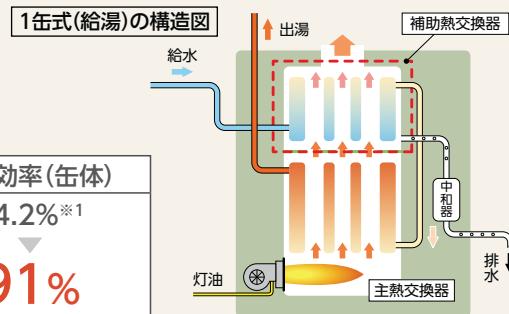

## ■ エコファール化によりランニングコスト大幅低減!!

### 給湯の場合 (EPG-4403を使用)

算出条件

年間給湯負荷:約87GJの場合

(北海道 札幌地区を想定)

・旅館の場合(20人収容、浴そう900L)

・灯油価格:132円/L(税込)

(2026年1月5日 全国平均配達価格／資源エネルギー庁発表)

灯油代を  
**年間  
約37,230円  
節約**



### 給湯の場合 (EPG-5903を使用)

算出条件

年間給湯負荷:約112GJの場合

(北海道 札幌地区を想定)

・旅館の場合(25人収容、浴そう900L)

・灯油価格:132円/L(税込)

(2026年1月5日 全国平均配達価格／資源エネルギー庁発表)

灯油代を  
**年間  
約49,360円  
節約**




## ■ 必要な給湯能力に応じて、最大4台までの増設が可能です。

[カスケード(多缶接続)対応]

1缶式 EPG-5903・5903F・4403のみ

- ・万一の機器故障時も、残りの機器で運転継続してシステムダウンを防止できます。
- ・燃焼時間の均等制御により、機器の寿命を平均化することができます。(即湯循環システムの場合)
- ・システムコントローラは不要です。

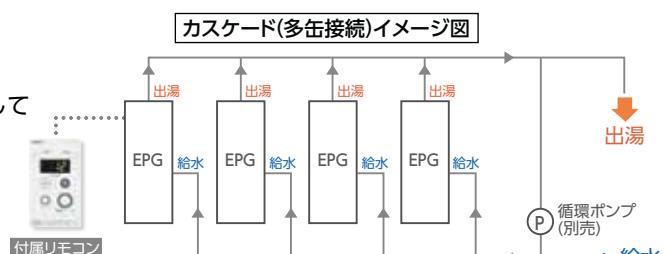


※燃料消費量が70kW以上の場合は、当該工事に着手する日の7日前までに所轄の消防署へ設置の届出が必要となります。  
カスケード(多缶接続)の場合は、それぞれの機器の燃料消費量の合計が届出の対象になりますのでご注意ください。(詳細については各所轄の消防署にご確認ください)

## ■ 排気エルボの直出し施工が可能です。

EPGシリーズは、排気エルボ／90°エルボの直出し施工が可能で機器からすぐに横引きができるので、設置時の全高(床面から配管の最高点)を当社機種<sup>\*2</sup>と同等、もしくは低くすることができます。

\*2. PG-4004・5304シリーズ



# 減圧式貯湯型

一度に大量の給湯が可能です。

## 温水ボイラ エコフィール

### 業務用 給湯または暖房

1缶式 缶体のみの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。

#### 屋内 強制排気

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

##### 排気延長

総延長5m2曲がりまで



給湯出力 **58.6kW(50,400kcal/h)**

専用排気筒(別売)が必要です。※1

##### あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

連続給湯効率

**95.0%**

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

外装高級粉体塗装 [112261]

### EPG-5903 1缶式

希望小売価格 **¥430,100** (税抜 ¥391,000)

- 暖房出力(缶体) 56.1kW (48,200kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 外形寸法 高1,410×幅434×奥行702(mm)

循環ポンプは別売です。

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPΦ100)部材:P70 参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。  
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP70参照]

#### 主な機能

詳しくはP22

減圧式

(標準圧力)

ハイパワー

(注1)

ソーラー

(注2)

タイム

スタンプ

ステンレス

パイプ

凍結予防

関連部品:P68~

寸法図:P77~

仕様表:P85~

凍結予防

凍結予防

#### 屋内 強制給排気(FF)

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

##### 給排気延長

2m2曲がりまで※1  
[3m3曲がりまで※2・※3] [7m3曲がりまで※2・※4]

※1. 標高500~1000mまで。  
※2. 給気側延長は、ステンレス管を使用。  
※3. 標高500m以下。  
※4. 基板の設定および標高500m以下。



給湯出力 **58.6kW(50,400kcal/h)**

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

##### あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

連続給湯効率

**95.0%**

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

外装高級粉体塗装 [112281]

### EPG-5903F 1缶式

A 本体希望小売価格

**¥440,000** (税抜 ¥400,000)

●外形寸法 高1,410×幅434×奥行702(mm)

##### B うす型給排気筒(別売)

FF-80-092(P71・73参照)

希望小売価格 **¥37,950** (税抜 ¥34,500)

A+B(本体+うす型給排気筒) セット価格

**¥477,950** (税抜 ¥434,500)

●暖房出力(缶体) 56.1kW (48,200kcal/h)

●台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)

循環ポンプは別売です。

#### 屋内 強制排気

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

##### 排気延長

総延長5m2曲がりまで



給湯出力 **44.0kW(37,800kcal/h)**

専用排気筒(別売)が必要です。※1

##### あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

連続給湯効率

**95.0%**

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

外装高級粉体塗装 [112221]

### EPG-4403 1缶式

希望小売価格 **¥379,500** (税抜 ¥345,000)

- 暖房出力(缶体) 42.1kW (36,200kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 外形寸法 高1,305×幅434×奥行702(mm)

循環ポンプは別売です。

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPΦ100)部材:P70 参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。  
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP70参照]

## 台所リモコン付

### ラクラクリモコン



台所リモコン

**CMR-2808**

[防水形]

※防水形リモコンは、浴室などの湿気の多い場所への取り付けはできません。

## 温水ボイラ エコフィール

### 業務用 給湯プラス暖房

2缶式 缶体とコイルの熱交換器で、「給湯」と「暖房」の同時使用ができます。

#### 屋内 強制排気



給湯出力 缶体/**58.6kW(50,400kcal/h)**  
コイル/**51.0kW(43,900kcal/h)**

専用排気筒(別売)が必要です。※1

##### あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

連続給湯効率

**95.0%**

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

##### 排気延長

総延長5m2曲がりまで

#### 主な機能

詳しくはP22

減圧式

(標準圧力)

ハイパワー

(注1)

ソーラー

(注2)

タイム

スタンプ

ステンレス

パイプ

凍結予防

関連部品:P68~

寸法図:P77~

仕様表:P85~

凍結予防

凍結予防

外装高級粉体塗装

### EPG-5903W 2缶式

希望小売価格 **¥492,800** (税抜 ¥448,000)

●暖房出力(缶体) 56.1kW (48,200kcal/h)

●暖房出力(コイル) 29.0kW (24,900kcal/h)

●台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)

●外形寸法 高1,410×幅434×奥行702(mm)

循環ポンプは別売です。

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPΦ100)部材:P70参考」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。  
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP70参考]

## 台所リモコン付

### ラクラクリモコン



台所リモコン

**CMR-2808**

[防水形]

※防水形リモコンは、浴室などの湿気の多い場所への取り付けはできません。

## 業務用 給湯または暖房

1缶式 缶体のみの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。

## 主な機能

詳しくはP22

減圧式  
(標準圧力)ハイ  
パワー  
(注1)

ソーラー

(注2)

タイム  
スタンプスチレス  
パイプ凍結  
予防関連部品:P68~  
寸法図:P77~  
仕様表:P85~

## 屋内 強制排気・強制通気

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

## 排気延長

総延長5m2曲がりまで  
(立上がり1m以上)

給湯出力 52.6kW(45,200kcal/h)

## あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装 [112361]

## PG-5304 [1缶式]

希望小売価格 ¥347,600(税抜 ¥316,000)

●暖房出力(缶体) 52.0kW (44,700kcal/h)

●台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)

●外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

循環ポンプ、アミ付エルボトップ(Φ106)は別売です。



## 屋内 強制給排気(FF)

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

## 給排気延長

2m2曲がりまで※1  
[3m3曲がりまで※2※3] [7m3曲がりまで※2※4]

※1.標高500~1000mまで

※2.給気側延長は、ステンレス管を使用

※3.標高500m以下

※4.基板の設定および標高500m以下

給湯出力 52.6kW(45,200kcal/h)

## あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装 [112411]

## PG-5304F [1缶式]

Ⓐ本体希望小売価格

¥364,100(税抜 ¥331,000)

●外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

Ⓑうす型給排気筒(別売)

・FF-80-092(P71-73参照)

希望小売価格 ¥37,950(税抜 ¥34,500)

Ⓐ+Ⓑ(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥402,050(税抜 ¥365,500)

●暖房出力(缶体) 52.0kW (44,700kcal/h)

●台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)

循環ポンプは別売です。



## 屋内 強制排気・強制通気

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

## 排気延長

総延長5m2曲がりまで  
(立上がり1m以上)

給湯出力 39.5kW(34,000kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装 [112341]

## PG-4004 [1缶式]

希望小売価格 ¥294,800(税抜 ¥268,000)

●暖房出力(缶体) 39.0kW (33,500kcal/h)

●台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)

●外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

循環ポンプ、アミ付エルボトップ(Φ106)は別売です。



## 屋内 強制給排気(FF)

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

## 給排気延長

2m2曲がりまで※1  
[3m3曲がりまで※2※3] [7m3曲がりまで※2※4]

※1.標高500~1000mまで

※2.給気側延長は、ステンレス管を使用

※3.標高500m以下

※4.基板の設定および標高500m以下

給湯出力 39.5kW(34,000kcal/h)

## 特定保守製品

設計標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装 [112351]

## PG-4004F [1缶式]

Ⓐ本体希望小売価格

¥312,400(税抜 ¥284,000)

●外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

Ⓑうす型給排気筒(別売)

・FF-70-092(P71参照)

希望小売価格 ¥20,900(税抜 ¥19,000)

Ⓐ+Ⓑ(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥333,300(税抜 ¥303,000)

●暖房出力(缶体) 39.0kW (33,500kcal/h)

●台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)

循環ポンプは別売です。



## 台所リモコン付

## ラクラクリモコン

台所リモコン  
CMR-2808  
[防水形]

※非防水形リモコンは、浴室などでの湿気の多い場所への取り付けはできません。

## 業務用 給湯または暖房

1缶式 缶体のみの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。

## 主な機能

詳しくはP22

減圧式  
(標準圧力)ハイ  
パワー  
(注1)

ソーラー

(注2)

タイム  
スタンプスチレス  
パイプ関連部品:P68~  
寸法図:P77~  
仕様表:P85~

## 屋内 強制排気・強制通気

給湯出力 69.8kW(60,000kcal/h)

## あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

## 排気延長

総延長5m2曲がりまで  
(立上がり1m以上)

外装高級粉体塗装 [112441]

## PG-7004 [1缶式]

希望小売価格 ¥512,600(税抜 ¥466,000)

●暖房出力 68.6kW (59,000kcal/h)

●台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)

●外形寸法 高1,047×幅514×奥行748(mm)

循環ポンプ、アミ付エルボトップ(Φ120)は別売です。



## 台所リモコン付

## ラクラクリモコン

台所リモコン  
CMR-2808  
[防水形]

※非防水形リモコンは、浴室などでの湿気の多い場所への取り付けはできません。

# 減圧式貯湯型

一度に大量の給湯が可能です。

エコフィール

水道直圧式

減圧式高圧力型

減圧式標準圧力型

石油給湯器

石油ふろがま

暖房ボイラ

## 業務用 給湯プラス暖房

[2缶式] 缶体とコイルの熱交換器で、「給湯」と「暖房」の同時使用ができます。

### 主な機能

詳しくは P22

減圧式

(標準圧力)

ハイ

パワー

(注1)

ソーラー

(注2)

タイム

スタンプ

ステンレス

パイプ

凍結

予防

関連部品:P68~  
寸法図:P77~  
仕様表:P85~

注1:PG-5304Wのみ

注2:設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

**屋内** 強制排気・強制通気

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで  
(立上がり1m以上)



給湯 缶体 / 52.6kW (45,200kcal/h)  
出力 コイル / 51.0kW (43,900kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装

[112421]

### PG-5304W [2缶式]

希望小売価格 ¥403,700 (税抜 ¥367,000)

- 暖房出力(缶体) 52.0kW (44,700kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 22.1kW (19,000kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

循環ポンプ、アミ付エルボトップ(Φ106)は別売です。

**屋内** 強制排気・強制通気

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで  
(立上がり1m以上)



給湯 缶体 / 39.5kW (34,000kcal/h)  
出力 コイル / 35.6kW (30,600kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装

[112381]

### PG-4004W [2缶式]

希望小売価格 ¥347,600 (税抜 ¥316,000)

- 暖房出力(缶体) 39.0kW (33,500kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 17.5kW (15,100kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

循環ポンプ、アミ付エルボトップ(Φ106)は別売です。

**屋内** 強制給排気(FF)

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

給排気延長

2m2曲がりまで  
[3m3曲がりまで※2※3] [7m3曲がりまで※2※4]

※1.標高500~1000mまで。  
※2.給気側延長は、ステンレス管を使用。  
※3.標高500m以下。  
※4.基板の設定および標高500m以下。



給湯 缶体 / 39.5kW (34,000kcal/h)  
出力 コイル / 35.6kW (30,600kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:5年

外装高級粉体塗装

[112391]

### PG-4004WF [2缶式]

A 本体希望小売価格

¥368,500 (税抜 ¥335,000)

- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

B うす型給排気筒(別売)

・FF-70-092(P71参照)

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

A+B(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥389,400 (税抜 ¥354,000)

- 暖房出力(缶体) 39.0kW (33,500kcal/h)

- 暖房出力(コイル) 17.5kW (15,100kcal/h)

- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)

循環ポンプは別売です。

## 台所リモコン付

ラクラクリモコン



台所リモコン  
CMR-2808  
防水形

[防水形]

※防水形リモコンは、浴室などの湿気の多い場所への取り付けはできません。

## 給湯専用(マキ焚兼用タイプ)

●マキを燃やせて経済的(灯油とマキの同時使用はできません)

### 主な機能

詳しくは P22

減圧式

(標準圧力)

関連部品:P68~  
寸法図:P77~  
仕様表:P85~

**屋内** 強制通気

缶容量:165ℓ

水管口ストル型 強制排気はできません



給湯 バーナー/39.5kW (34,000kcal/h)

出力 マキ/約34.9kW (30,000kcal/h)

質量(梱包時):144kg

あんしん点検

設計上の標準使用期間:8年

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa)必要

### LHG-4010S [117950]

希望小売価格 ¥533,500 (税抜 ¥485,000)

- 煙突接続径(Φ150)

- 外形寸法 高1,438×幅828×奥行695(mm)