

暖房専用タイプ

ロータリーガス化バーナー

温水暖房エコファーレ

石油暖房ボイラ

ガス熱源機器

ヒートポンプ式熱源機

床暖房パネル

温水ルームヒーター

浴室換気暖房乾燥機

温水パネル

屋内 強制給排気(FF)



暖房出力

24.0~6.0kW
(20,640~5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

目標年度
2025年省エネ基準
達成率

106%

エネルギー
消費効率

93.0%

※1) 給気側延長は、Φ70ステンレス管を使用。基板の設定および標高1300m以下。

給排気延長
3m3曲がりまで(*1)延長保証制度
対象商品

外装高級粉体塗装

EDB-2413RGF [112560]

- 外形寸法 高760×幅540×奥行287 (mm)
- うす型給排気筒(FF-70-092)付(接続口径Φ70/給排気筒径Φ100)
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- 熱源機通信対応
- DCキャンドポンプ内蔵
- 汲上ポンプセット対応(別売)
- IoT対応
- 融雪対応

本体希望小売価格[リモコン別売]

¥495,000 (税抜¥450,000)

半密閉式

密閉式対応可
別売の密閉配管セット
またはエア抜きセット
が必要

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

屋外 前面排気



暖房出力

24.0~7.3kW
(20,640~6,280kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

目標年度
2025年省エネ基準
達成率

106%

エネルギー
消費効率

93.0%

延長保証制度
対象商品外装塗装鋼板
EDBF-2413RG [112650] NEW

- 外形寸法 高845×幅540×奥行287 (mm)
- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- 熱源機通信対応
- DCキャンドポンプ内蔵
- 汲上ポンプセット対応(別売)
- IoT対応
- 融雪対応

本体希望小売価格[リモコン別売]

¥474,100 (税抜¥431,000)

半密閉式

密閉式対応可
別売の密閉配管セット
またはエア抜きセット
が必要

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF)



暖房出力

19.0~6.0kW
(16,340~5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

目標年度
2025年省エネ基準
達成率

106%

エネルギー
消費効率

93.0%

延長保証制度
対象商品外装高級粉体塗装
EDB-1913RGF [112550]

- 外形寸法 高760×幅540×奥行287 (mm)
- うす型給排気筒(FF-70-092)付(接続口径Φ70/給排気筒径Φ100)
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- 熱源機通信対応
- DCキャンドポンプ内蔵
- 汲上ポンプセット対応(別売)
- IoT対応
- 融雪対応

本体希望小売価格[リモコン別売]

¥463,100 (税抜¥421,000)

半密閉式

密閉式対応可
別売の密閉配管セット
またはエア抜きセット
が必要

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

屋外 前面排気



暖房出力

19.0~7.3kW
(16,340~6,280kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

目標年度
2025年省エネ基準
達成率

106%

エネルギー
消費効率

93.0%

延長保証制度
対象商品外装塗装鋼板
EDBF-1913RG [112640] NEW

- 外形寸法 高845×幅540×奥行287 (mm)
- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- 熱源機通信対応
- DCキャンドポンプ内蔵
- 汲上ポンプセット対応(別売)
- IoT対応
- 融雪対応

本体希望小売価格[リモコン別売]

¥442,200 (税抜¥402,000)

半密閉式

密閉式対応可
別売の密閉配管セット
またはエア抜きセット
が必要

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP9~11をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコン
CMR-3102VM [887814] [非防水形]
¥30,800 (税抜¥28,000)



②多機能リモコン
CMR-2611 [193242] [非防水形]
¥24,200 (税抜¥22,000)



③カンタンリモコン
CMR-2614 [885597] [非防水形]
¥19,800 (税抜¥18,000)



④ラクラクリモコン
CMR-2800 [883673] [非防水形]
¥9,900 (税抜¥9,000)



※CMR-3102VMを選択し、無線LANでインターネットに接続することで、IoT対応になります。

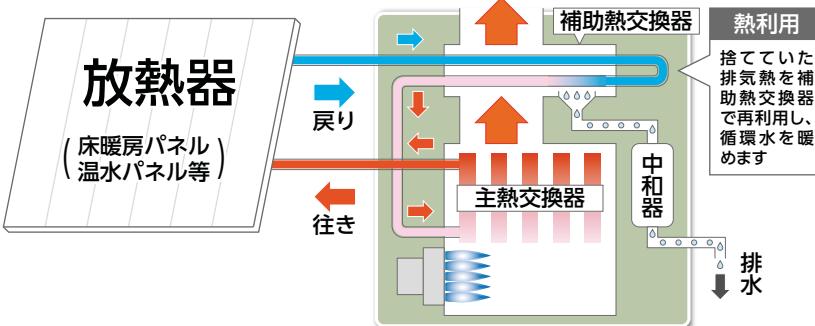
熱源機通信について

熱源機とヘッダーボックス(HDB-404・804)を熱源機通信で接続すれば、ヘッダーボックス用リモコンで操作が可能になるため、熱源機に接続するリモコンは不要です(2心延長通信が必要)

■排気熱を再利用する『温水暖房エコフィール』

暖房効率

93%



(※1)2026年1月現在(油だき温水ボイラ[暖房用]において 当社調べ)

別 売 部 品	●リモコンコード(2心) (RK-3P) 5m [960645] ¥2,090 (税抜¥1,900) 8m [960646] ¥2,860 (税抜¥2,600) 15m [960643] ¥4,730 (税抜¥4,300) 20m [960644] ¥6,380 (税抜¥5,800)	●密閉配管セット VH-MHS-1513 (アイボリー) [889122] ¥24,970 (税抜¥22,700) VH-MHS-1513C (シャンパンゴールド) [889123] ¥24,970 (税抜¥22,700) ※写真の給水口ふたの色はアイボリーです。	●エア抜きセット VH-ANS-1513 (アイボリー) [889127] ¥9,680 (税抜¥8,800) VH-ANS-1513C (シャンパンゴールド) [889128] ¥9,680 (税抜¥8,800) ※写真の給水口ふたの色はアイボリーです。	●架台 VH-KD-E1511 (アイボリー) [885737] ¥36,080 (税抜¥32,800) VH-KD-E1511C (シャンパンゴールド) [885208] ¥33,110 (税抜¥30,100) ※密閉式膨張タンク(V-12CH・V-18CH)が取付可能です。 ※写真の色はアイボリーです。
	●本体固定具セット VH-HK-160 [801113] ¥1,980 (税抜¥1,800) ※写真の給水口ふたの色はアイボリーです。	●汲上ポンプセット VH-KP-1513FF [888536] ¥19,800 (税抜¥18,000) 汲上ポンプ (カバー付) カバー ※油タンクと機器本体の落差がとれない油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満ときに使用します。 機種 EDB-2413RGF/EDB-1913RGF	●汲上ポンプ VH-KP-E1513 [889544] NEW ¥19,800 (税抜¥18,000) 汲上ポンプ (機器内の左側面) ※油タンクと機器本体の落差がとれない油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満ときに使用します。 機種 EDB-2413RG/EDBF-1913RG	●密閉式膨張タンク ※写真の色はアイボリーです。
	●汲上ポンプセット VH-KP-1513FF [888536] ¥19,800 (税抜¥18,000) 汲上ポンプ (カバー付) カバー ※油タンクと機器本体の落差がとれない油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満ときに使用します。 機種 EDB-2413RGF/EDB-1913RGF	●汲上ポンプ VH-KP-E1513 [889544] NEW ¥19,800 (税抜¥18,000) 汲上ポンプ (機器内の左側面) ※油タンクと機器本体の落差がとれない油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満ときに使用します。 機種 EDB-2413RG/EDBF-1913RG	●密閉式膨張タンク ※写真の色はアイボリーです。	●密閉式膨張タンク ※写真の色はアイボリーです。
	●伸縮管210(※2) [850786] ¥2,420 (税抜¥2,200) 内径ø70.4 外径ø70 材質:SUS304	●伸縮管310(※2) [920289] ¥3,190 (税抜¥2,900) 内径ø70.4 外径ø70 材質:SUS304	●伸縮管610(※2) [884568] ¥3,960 (税抜¥3,600) 内径ø70.4 外径ø70 材質:SUS304	●排気アダプター(※2) [901993] ¥1,320 (税抜¥1,200) 内径ø70.4 外径ø70 材質:SUS304
	●排気エルボ(A)(※2) [810665] ¥2,420 (税抜¥2,200) 内径ø70.4 外径ø70 材質:SUS304	●排気エルボ(B)(※2) [920291] ¥2,090 (税抜¥1,900) 内径ø70.4 外径ø70 材質:SUS304	●排気エルボ(D)(※2) [886883] ¥5,170 (税抜¥4,700) 内径ø70.4 外径ø70 材質:SUS304	●厚壁アダプタード [810559] ¥4,510 (税抜¥4,100) 内径ø71.4 外径ø70 材質:SUS304 対応壁厚:390~530mm ※300~390mmの壁には取り付けできません。 ※複数個の取扱はできません。
	●給気ホース 固定金具(B) [901983] ¥594 (税抜¥540) 材質:メッキ鋼板	●寒冷地用給気ホース(ø70用) [885012] ¥19,250 (税抜¥17,500) 長さ:1,530mm 内径ø70 外径ø152 材質:PE	●給排気筒保温材セット VK-HZ-091 [810418] ¥6,380 (税抜¥5,800) 内径ø102 外径ø152 材質:PE ※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。	●排気エルボ保温材 [803925] ¥2,640 (税抜¥2,400) 内径ø76 外径ø116 材質:PE ※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。
	●断熱バー(ø70用) 1m [901990] ¥1,320 (税抜¥1,200) 3m [800889] ¥3,960 (税抜¥3,600) 材質:ガラス繊維			

(※2)抜け防止金具は付属していません。

暖房専用タイプ

ロータリーガス化バーナー

温水暖房エコファーレ

石油暖房ボイラ

ガス熱源機器

ヒートポンプ式熱源機

床暖房パネル

温水ルームヒーター

浴室換気暖房乾燥機

温水パネル

屋内 強制給排気(FF)



暖房出力

15.0~6.0kW
(12,900~5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

目標年度
2025年省エネ基準
達成率
106%延長保証制度
対象商品エネルギー
消費効率
93.0%給排気延長
3m3曲がりまで(*1)(*1) 基板の設定および標高
1300m以下。

外装高級粉体塗装

[112540] EDB-1513RGF

[112540]

本体希望小売価格[リモコン別売]

¥444,840 (税抜¥404,400)

- 外形寸法 高760×幅540×奥行287(mm)
- うす型給排気筒(FF-49-03E[保温材付])付(接続口径φ49/給排気筒径φ70)
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- 熱源機通信対応
- DCキャンドポンプ内蔵
- 汲上ポンプセット対応(別売)
- IoT対応
- 融雪対応

※既存のφ120壁穴の機種から交換する場合、
壁フランジセット(P18参照)を使用してください。

半密閉式

密閉式対応可

別売の密閉配管セット
またはエア抜きセット
が必要

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

屋外 前面排気



暖房出力

15.0~7.3kW
(12,900~6,280kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

目標年度
2025年省エネ基準
達成率
106%延長保証制度
対象商品エネルギー
消費効率
93.0%

外装塗装鋼板

[112630] EDBF-1513RG NEW

[112630]

本体希望小売価格[リモコン別売]

¥408,100 (税抜¥371,000)

- 外形寸法 高680×幅540×奥行287(mm)
- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- 熱源機通信対応
- DCキャンドポンプ内蔵
- 汲上ポンプセット対応(別売)
- IoT対応
- 融雪対応

半密閉式

密閉式対応可

別売の密閉配管セット
またはエア抜きセット
が必要

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF)



暖房出力

12.0~5.3kW
(10,340~4,560kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

目標年度
2025年省エネ基準
達成率
106%延長保証制度
対象商品エネルギー
消費効率
93.0%給排気延長
3m3曲がりまで(*1)(*1) 基板の設定および標高
1300m以下。

外装高級粉体塗装

[112530] EDB-1213RGF

[112530]

本体希望小売価格[リモコン別売]

¥423,940 (税抜¥385,400)

- 外形寸法 高645×幅540×奥行287(mm)
- うす型給排気筒(FF-49-03E[保温材付])付(接続口径φ49/給排気筒径φ70)
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- 熱源機通信対応
- DCキャンドポンプ内蔵
- 汲上ポンプセット対応(別売)
- IoT対応
- 融雪対応

※既存のφ120壁穴の機種から交換する場合、
壁フランジセット(P18参照)を使用してください。

半密閉式

密閉式対応可

別売の密閉配管セット
またはエア抜きセット
が必要

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP9~11をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコン
CMR-3102VM [887814] [非防水形]
¥30,800 (税抜¥28,000)



②多機能リモコン
CMR-2611 [193242] [非防水形]
¥24,200 (税抜¥22,000)



③カンタンリモコン
CMR-2614 [885597] [非防水形]
¥19,800 (税抜¥18,000)



④ラクラクリモコン
CMR-2800 [883673] [非防水形]
¥9,900 (税抜¥9,000)



※CMR-3102VMを選択し、無線LANでインターネットに接続することで、IoT対応になります。

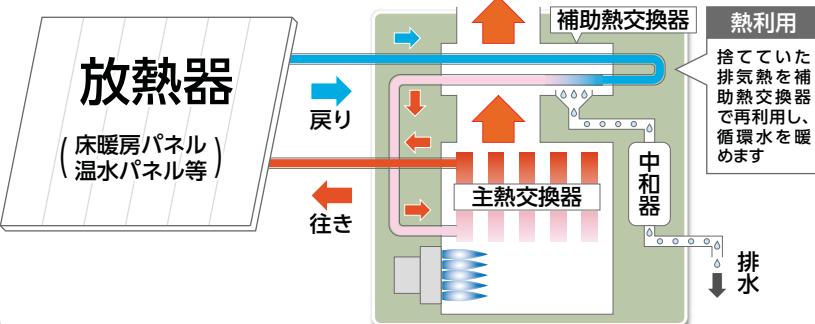
熱源機通信について

熱源機とヘッダーボックス(HDB-404・804)を熱源機通信で接続すれば、ヘッダーボックス用リモコンで操作が可能になるため、熱源機に接続するリモコンは不要です(2心延長通信が必要)

■排気熱を再利用する『温水暖房エコフィール』

暖房効率

93%



(※1) 2026年1月現在(油だき温水ボイラ[暖房用]において 当社調べ)

別 売 部 品	●リモコンコード(2心) (RK-3P) 5m [960645] ￥2,090 (税抜¥1,900) 8m [960646] ￥2,860 (税抜¥2,600) 15m [960643] ￥4,730 (税抜¥4,300) 20m [960644] ￥6,380 (税抜¥5,800)	●密閉配管セット VH-MHS-1513 (アイボリー) [889122] ￥24,970 (税抜¥22,700) VH-MHS-1513C (シャンパンゴールド) [889123] ￥24,970 (税抜¥22,700)	●エア抜きセット VH-ANS-1513 (アイボリー) [889127] ￥9,680 (税抜¥8,800) VH-ANS-1513C (シャンパンゴールド) [889128] ￥9,680 (税抜¥8,800)	●台架 VH-KD-E1511 (アイボリー) [885737] ￥36,080 (税抜¥32,800) VH-KD-E1511C (シャンパンゴールド) [885208] ￥33,110 (税抜¥30,100)
	●本体固定具セット VH-HK-160 [801113] ￥1,980 (税抜¥1,800)			
	●汲上ポンプセット VH-KP-1513FF [888536] ￥19,800 (税抜¥18,000) カバー付	VH-KP-E1513 [889544] NEW ￥19,800 (税抜¥18,000)	●汲上ポンプ (機器内の左側面) ※油タンクと機器本体の落差がとれない(油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満)ときに使用します。	●密閉式膨張タンク ガス(空気)充填口 幅 270mm 直径 315mm G3/4 型名 希望小売価格 直径(mm) 幅(mm) V-12CH [889650] ￥30,800 (税抜¥28,000) 270 315 V-18CH [889651] ￥36,300 (税抜¥33,000) 273 415 V-25CH [889652] ￥44,660 (税抜¥40,600) 290 452 付属の変換アダプタでR3/4に変換可能です。 ※写真はV-18CHです。
	●汲上ポンプ 汲上ポンプ (カバー内) カバー ※油タンクと機器本体の落差がとれない(油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満)ときに使用します。		※写真の給水口ふたの色はアイボリーです。	※写真の給水口ふたの色はアイボリーです。
	機種 EDB-1513RGF/EDB-1213RGF	EDBF-1513RG		
	●うす型給排気筒関連部品 (接続口径Φ49) [EDB-1513RGF・1213RGF用]			
	●1m伸縮管 UL-A3E [884288] ￥4,730 (税抜¥4,300)	●50cm伸縮管 UL-B3E [884287] ￥3,740 (税抜¥3,400)	●20cm伸縮管 UL-D3E [884286] ￥2,640 (税抜¥2,400)	●うす型給排気筒厚壁用アダプター FWT-7B [803359] ￥2,860 (税抜¥2,600)
	材質:SUS304 ※接続部2重0リング ※ストップアーリング(1個)付	材質:SUS304 ※接続部2重0リング ※ストップアーリング(1個)付	材質:SUS304 ※接続部2重0リング ※ストップアーリング(1個)付	材質:SUS304 壁厚:240~370mmに対応 ※複数個の延長はできません。
	●排気エルボ UL-QC3E(※2) [887306] ￥5,170 (税抜¥4,700)	●短管 L63-E(※2) [885778] ￥1,540 (税抜¥1,400)	●自在管(35cm) UL-M3SE [884290] ￥3,410 (税抜¥3,100)	●エルボ UL-C3E [884289] ￥2,860 (税抜¥2,600)
	材質:SUS304 ※スライド管付	材質:SUS304 ※接続部2重0リング	材質:SUS304 ※接続部2重0リング ※ストップアーリング(1個)付	材質:SUS304 ※接続部2重0リング ※ストップアーリング(1個)付
	●給気ホース(Φ49用) 1m [810329] ￥2,860 (税抜¥2,600) 2m [810330] ￥5,830 (税抜¥5,300) 3m [810331] ￥8,690 (税抜¥7,900)	●寒冷地用給気ホース(Φ49用) [885013] ￥13,750 (税抜¥12,500)	●うす型給排気筒スペーサー FWT-7NS [810332] ￥2,090 (税抜¥1,900)	●給気ホース固定金具 VH-KHK-49 [810335] ￥1,100 (税抜¥1,000)
	材質:オレフィン系樹脂	長さ:1,000mm 内径 Φ50	内径 Φ50	材質:メッキ鋼板
	●排気筒保温材 [884282] ￥2,420 (税抜¥2,200)	●排気エルボ保温材 [885045] ￥1,870 (税抜¥1,700)	●壁フランジセット VH-KF-120 [336800] ￥5,500 (税抜¥5,000)	●断熱カバー(Φ49用) UL-GN 3m [804075] ￥4,730 (税抜¥4,300)
	内径 Φ61、外径 Φ101 ※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。	内径 Φ61 外径 Φ101 ※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。		
	※既存のΦ120壁穴(給排気筒径Φ100用)に、給排気筒径Φ70(Φ83壁穴)を取り付けるためのアダプターです。	※既存のΦ120壁穴(給排気筒径Φ100用)に、給排気筒径Φ70(Φ83壁穴)を取り付けるためのアダプターです。	【設置イメージ図】	材質:耐熱合成繊維

(※2)ストップアーリング(抜け防止金具)は付属していません。

暖房専用タイプ

ロータリーガス化バーナー

屋内 強制給排気(FF)



暖房出力
15.0~6.0kW
(12,900~5,160kcal/h)

あんしん点検		延長保証制度対象商品	
設計上の標準使用期間:10年			
	省エネ基準達成率 目標年度2025年 106%	エネルギー消費効率 93.0%	
給排気延長 3m3曲がりまで(※1)		(※1)基板の設定および標高1300m以下。	

外装高級粉体塗装
EDB-1513RGFL [112470]

- 外形寸法 高760×幅540×奥行287(mm)
- うす型給排気筒(FF-49-03E[保温材付])付(接続口径φ49/給排気筒径φ70)
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- 熱源機通信対応
- DCキャンドポンプ内蔵
- 汲上ポンプセット対応(別売)
- IoT対応
- 融雪対応
- 左配管

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥452,540 (税抜¥411,400)

半密閉式
密閉式対応可 別売の密閉配管セットまたはエア抜きセットが必要

必要別売品
リモコン リモコンコード(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF)



暖房出力
12.0~5.3kW
(10,340~4,560kcal/h)

あんしん点検		延長保証制度対象商品	
設計上の標準使用期間:10年			
	省エネ基準達成率 目標年度2025年 106%	エネルギー消費効率 93.0%	
給排気延長 3m3曲がりまで(※1)		(※1)基板の設定および標高1300m以下。	

外装高級粉体塗装
EDB-1213RGFL [112460]

- 外形寸法 高645×幅540×奥行287(mm)
- うす型給排気筒(FF-49-03E[保温材付])付(接続口径φ49/給排気筒径φ70)
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- 熱源機通信対応
- DCキャンドポンプ内蔵
- 汲上ポンプセット対応(別売)
- IoT対応
- 融雪対応
- 左配管

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥423,940 (税抜¥385,400)

半密閉式
密閉式対応可 別売の密閉配管セットまたはエア抜きセットが必要

必要別売品
リモコン リモコンコード(RK-3P)

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP9~11をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコン
CMR-3102VM [887814] [防水形]
¥30,800 (税抜¥28,000)



②多機能リモコン
CMR-2611 [93242] [防水形]
¥24,200 (税抜¥22,000)



③カンタンリモコン
CMR-2614 [885597] [防水形]
¥19,800 (税抜¥18,000)



④ラクラクリモコン
CMR-2800 [883673] [防水形]
¥9,900 (税抜¥9,000)




※CMR-3102VMを選択し、無線LANでインターネットに接続することで、IoT対応になります。

■『左配管タイプ』でエコフィールの機種がラインアップに追加!!

EDB-1513/1213RGFLは、左側に配管接続口があるので、お使いの暖房ボイラが左配管の場合、取り替えがカンタンです。


左配管タイプ

[EDB-1513/1213RGFL]



後配管タイプ


[EDB-1513/1213RGF]



温水暖房 エコフィール

熱源機通信について

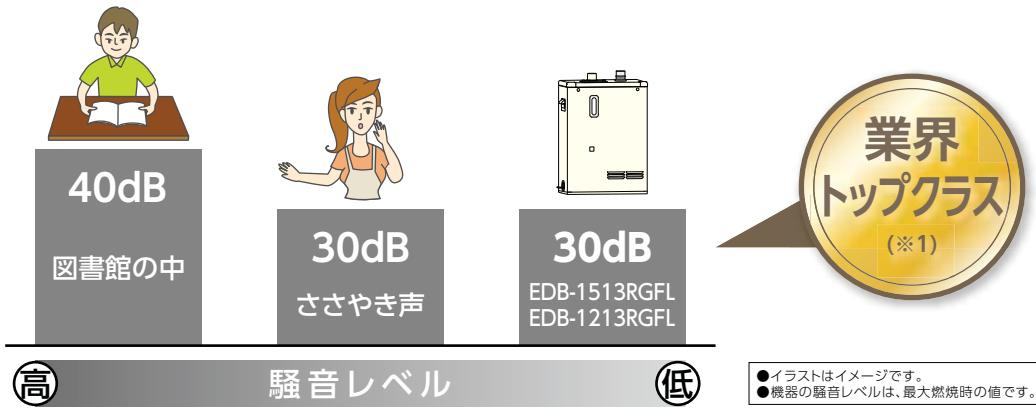熱源機とヘッダーボックス(HDB-404・804)を熱源機通信で接続すれば、ヘッダーボックス用リモコンで操作が可能になるため、熱源機に接続するリモコンは不要です(2心延長通信線が必要)

■騒音レベル『業界トップクラス』^(※1)の静音化を実現!! (※1) 2026年1月現在
(油だき温水ボイラ[暖房用]において 当社調べ)

●イラストはイメージです。
●機器の騒音レベルは、最大燃焼時の値です。

<p>●リモコンコード(2心) (RK-3P)</p> <p>5m [960645] ¥2,090 (税抜¥1,900) 8m [960646] ¥2,860 (税抜¥2,600) 15m [960643] ¥4,730 (税抜¥4,300) 20m [960644] ¥6,380 (税抜¥5,800)</p> <p>●本体固定具セット VH-HK-160 [801113] ¥1,980 (税抜¥1,800)</p> <p>●汲上ポンプセット VH-KP-1513FF [888536] ¥19,800 (税抜¥18,000) [カバー付]</p> <p>※油タンクと機器本体の落差がとれない(油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満)ときに使用します。</p> <p>[機器に組付けたときのイメージ図(左側面に取り付け)]</p>		<p>●密閉配管セット VH-MHS-1513 (アイボリー) [889122] ¥24,970 (税抜¥22,700)</p>	<p>●エア抜きセット VH-ANS-1513 (アイボリー) [889127] ¥9,680 (税抜¥8,800)</p>	<p>●架台 VH-KD-E1511 (アイボリー) [885737] ¥36,080 (税抜¥32,800)</p> <p>※密閉式膨張タンク(V-12CH/V-18CH)が取付可能です。</p>														
		<p>●密閉式膨張タンク</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型名</th> <th>希望小売価格</th> <th>直径(mm)</th> <th>幅(mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V-12CH</td> <td>¥30,800 (税抜¥28,000)</td> <td>270</td> <td>315</td> </tr> <tr> <td>V-18CH</td> <td>¥36,300 (税抜¥33,000)</td> <td>273</td> <td>415</td> </tr> <tr> <td>V-25CH</td> <td>¥44,660 (税抜¥40,600)</td> <td>290</td> <td>452</td> </tr> </tbody> </table> <p>付属の変換アダプタでR3/4に変換可能です。 ※写真はV-18CHです。</p>	型名	希望小売価格	直径(mm)	幅(mm)	V-12CH	¥30,800 (税抜¥28,000)	270	315	V-18CH	¥36,300 (税抜¥33,000)	273	415	V-25CH	¥44,660 (税抜¥40,600)	290
型名	希望小売価格	直径(mm)	幅(mm)															
V-12CH	¥30,800 (税抜¥28,000)	270	315															
V-18CH	¥36,300 (税抜¥33,000)	273	415															
V-25CH	¥44,660 (税抜¥40,600)	290	452															
<p>別 売 部 品</p> <p>●1m伸縮管 UL-A3E [884288] ¥4,730 (税抜¥4,300)</p> <p>材質:SUS304 ※接続部2重Oリング ※ストップアーリング(1個)付</p> <p>●50cm伸縮管 UL-B3E [884287] ¥3,740 (税抜¥3,400)</p> <p>材質:SUS304 ※接続部2重Oリング ※ストップアーリング(1個)付</p> <p>●20cm伸縮管 UL-D3E [884286] ¥2,640 (税抜¥2,400)</p> <p>材質:SUS304 ※接続部2重Oリング ※ストップアーリング(1個)付</p> <p>●うす型給排気筒厚壁用アダプター FWT-7B [803359] ¥2,860 (税抜¥2,600)</p> <p>壁厚:240~370mmに対応 材質:SUS304 ※複数個の延長はできません。</p> <p>●エルボ UL-C3E [884289] ¥2,860 (税抜¥2,600)</p> <p>材質:SUS304 ※接続部2重Oリング ※ストップアーリング(1個)付</p>																		
<p>品</p> <p>●排気エルボ(※2) UL-QC3E [887306] ¥5,170 (税抜¥4,700)</p> <p>材質:SUS304 ※スライド管付 ※(95)スライド管なし (127~197)スライド管あり</p> <p>●短管 L63-E(※2) [885778] ¥1,540 (税抜¥1,400)</p> <p>材質:SUS304 ※接続部2重Oリング ※ストップアーリング(1個)付</p> <p>●自在管(35cm) UL-M3SE [884290] ¥3,410 (税抜¥3,100)</p> <p>材質:SUS304 ※接続部2重Oリング ※ストップアーリング(1個)付</p> <p>●ストップアーリング (抜け防止金具) UL-L [804089] ¥264 (税抜¥240)</p> <p>材質:SUS304</p> <p>●給気ホース固定金具 VH-KHK-49 [810335] ¥1,100 (税抜¥1,000)</p> <p>材質:メッキ鋼板</p>																		
<p>●給気ホース(Φ49用) 1m [810329] ¥2,860 (税抜¥2,600) 2m [810330] ¥5,830 (税抜¥5,300) 3m [810331] ¥8,690 (税抜¥7,900)</p> <p>材質:オレフィン系樹脂</p> <p>●寒冷地用給気ホース(Φ49用) [885013] ¥13,750 (税抜¥12,500)</p> <p>長さ:1,000mm ※給気ホースが結露する場合に使用します。</p> <p>●うす型給排気筒スペーサー FWT-7NS [810332] ¥2,090 (税抜¥1,900)</p> <p>壁厚:135mm未満に使用 材質:SUS304</p>																		
<p>●排気筒保温材 [884282] ¥2,420 (税抜¥2,200)</p> <p>※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。</p> <p>●排気エルボ保温材 [885045] ¥1,870 (税抜¥1,700)</p> <p>※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。</p> <p>●壁フランジセット VH-KF-120 [336800] ¥5,500 (税抜¥5,000)</p> <p>※既存のΦ120壁穴(給排気筒径Φ100用)に、給排気筒径Φ70(Φ83壁穴)を取り付けるためのアダプターです。</p> <p>●断熱カバー(Φ49用) UL-GN 3m [804075] ¥4,730 (税抜¥4,300)</p> <p>材質:耐熱合成繊維</p>																		

(※2)ストップアーリング(抜け防止金具)は付属していません。

暖房専用タイプ

メタルドームバーナー

温水暖房エコファーレ

石油暖房ボイラ

ガス熱源機器

ヒートポンプ式熱源機

床暖房パネル

温水ルームヒーター

浴室換気暖房乾燥機

温水パネル

屋外 前面排気



暖房出力

6.7~3.1kW
(5,760~2,670kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

暖房効率
93.0%延長保証制度
対象商品外装塗装鋼板 [112070]
EDBF-673

- 外形寸法 高616×幅490×奥行235(mm)
- 本体固定具付
- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- シリアル通信可能
- DCキャンドポンプ内蔵
- IoT対応
- 温水ルームヒーター向け

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥284,900 (税抜¥259,000)半密閉式
密閉式不可別売品
リモコン
リモコンコード
(RK-3P)本体希望小売価格[リモコン別売]
¥284,900 (税抜¥259,000)

屋外 前面排気



暖房出力

6.7~3.1kW
(5,760~2,670kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

暖房効率
93.0%延長保証制度
対象商品外装塗装鋼板 [112080]
EDBF-673Y

- 外形寸法 高616×幅490×奥行235(mm)
- 本体固定具付
- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- DCキャンドポンプ内蔵
- IoT対応
- 床暖房パネル向け

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥284,900 (税抜¥259,000)半密閉式
密閉式不可必要別売品
リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP9~11をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコン
CMR-3102VM [887814] [非防水形]
¥30,800 (税抜¥28,000)



②多機能リモコン
CMR-2611 [193242] [非防水形]
¥24,200 (税抜¥22,000)



③カンタンリモコン
CMR-2614 [885597] [非防水形]
¥19,800 (税抜¥18,000)



④ラクラクリモコン
CMR-2800 [883673] [非防水形]
¥9,900 (税抜¥9,000)



※EDBF-673で、温水ルームヒーターのみを接続する場合、リモコンは不要です。

※EDBF-673で、温水ルームヒーターと浴室換気暖房乾燥機等を同時に接続する場合、リモコンが必要です。

※CMR-3102VMを選択し、無線LANでインターネットに接続することで、IoT対応になります。

■エコフィール化によるランニングコスト大幅低減 !!

■温水ルームヒーターの場合^(※1)

	EDBF-673	DBF-670 当社従来機種 ^(※5)
年間灯油使用量	約688L	約742L
年間灯油代 ^(※3)	約90,820円	約97,940円
年間灯油効果金額	約7,120円 節約	—
定格消費電力(燃焼時)	50W	75W
年間電気代 ^(※4)	約3,160円	約4,740円
年間電気代効果金額	約1,580円 節約	—
年間効果金額合計	約8,700円 節約	—

■床暖房パネルの場合^(※2)

	EDBF-673Y	DBF-670Y 当社従来機種 ^(※5)
年間灯油使用量	約467L	約504L
年間灯油代 ^(※3)	約61,640円	約66,530円
年間灯油効果金額	約4,890円 節約	—
定格消費電力(燃焼時)	50W	75W
年間電気代 ^(※4)	約3,160円	約4,740円
年間電気代効果金額	約1,580円 節約	—
年間効果金額合計	約6,470円 節約	—

(※1) 年間暖房負荷:約23.7GJの場合(延床面積40m²、設計室温24°C、年間170日[12時間/日]、熱損失係数4.2W/m²·K[宇都宮地区を想定])

(※2) 年間暖房負荷:約16.1GJの場合(延床面積40m²、設計室温20°C、年間170日[12時間/日]、熱損失係数4.2W/m²·K[宇都宮地区を想定])

(※3) 灯油価格は132円/L(税込)(2026年1月5日全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)

(※4) 電気料金は31円/kWh(税込)(2022年7月新電気料金目安単価/全国家庭電気製品公正取引協議会より)

(※5) 2016年製

温水ルームヒーター・浴室換気暖房乾燥機

床暖房パネル

- EDBF-673は温水ルームヒーター等に接続できます。

※温水ルームヒーターのみを接続する場合、リモコンは不要です。

※温水ルームヒーターは別売の3台設置用アタッチメントの使用で最大3台まで設置することができます。

※温水ルームヒーターと浴室換気暖房乾燥機等を同時に接続する場合、リモコンが必要です。

※放熱器(温水ルームヒーターや浴室換気暖房乾燥機等)を、スマートフォン等から操作することはできません。

(放熱器はIoTに対応していません)

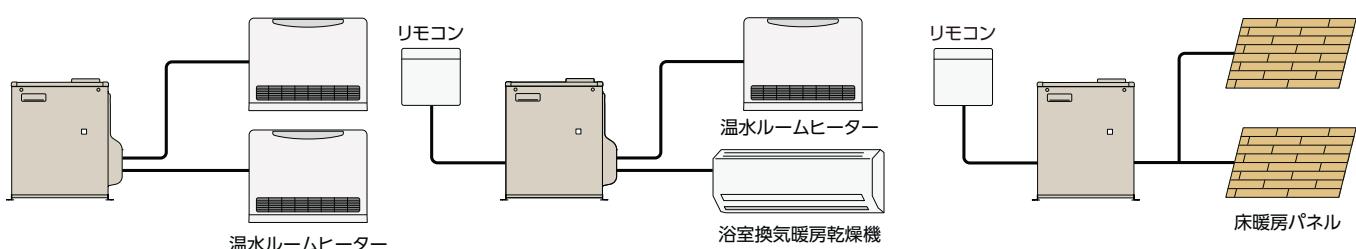
※1台の熱源機器に複数の放熱器を接続し、同時運転した場合、暖房能力は熱源機器の暖房能力を最大限として各部屋に配分されます。

※暖房水接続径は「5/8-18UNF」です。

- EDBF-673Yは床暖房パネル等に接続できます。

※リモコンが必要です。

※暖房水接続径は「R1/2(15A)」です。



別売部品	<ul style="list-style-type: none"> ●リモコンコード(2心) (RK-3P) 5m [960645] ¥2,090 (税抜¥1,900) 8m [960646] ¥2,860 (税抜¥2,600) 15m [960643] ¥4,730 (税抜¥4,300) 20m [960644] ¥6,380 (税抜¥5,800) 	<ul style="list-style-type: none"> ●3台設置用アタッチメント (EDBF-673用) VH-SSA-3A [336135] ¥13,200 (税抜¥12,000) (2個入) 	<ul style="list-style-type: none"> ●電源接続アダプター (浴乾・電源付温水コンセント用) VH-DSA-251 [885710] ¥4,620 (税抜¥4,200) 	<ul style="list-style-type: none"> ●電源接続アダプター VH-DSA-253 [887437] ¥6,600 (税抜¥6,000)
		<p>※温水ルームヒーター等を3台接続する場合に使用します。</p>	<p>※浴室換気暖房乾燥機の電源を室外機内からとる場合や、室外機の電源を屋内(温水コンセント)からとる場合に使用します。</p>	<p>※株式会社富士通ゼネラル製の室外機と入れ替えるときに使用します。(P53参照)</p>

暖房専用タイプ

ロータリーガス化バーナー

屋内 強制給排気(FF)

暖房出力
(15,500～5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

延長保証制度
対象商品目標年度
2025年省エネ基準
達成率

100%

エネルギー
消費効率

87.1%

給排気延長

(※1)給気側延長は、Φ49ステンレス
管を使用、基板の設定および
標高1000m以下。

外装高級粉体塗装

[112510] DB-1813RGF

[112510]

●外形寸法 高590×幅470×奥行287(mm)

●うす型給排気筒(FF-49-01)付(接続口径Φ49/給排気筒径Φ70)

●E-CON接続可能(リモコン必要)

●熱源機通信対応

●DCキャンドポンプ内蔵

●汲上ポンプセット対応(別売)

●IoT対応

●融雪対応

本体希望小売価格[リモコン別売]

¥400,400 (税抜¥364,000)

半密閉式

密閉式対応可

別売の密閉配管セット
またはエア抜きセット
が必要

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

※既存のΦ120壁穴の機種から交換する場合、壁フランジセット(P24参照)を使用してください。

屋内 強制給排気(FF)

暖房出力
(12,900～5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

延長保証制度
対象商品目標年度
2025年省エネ基準
達成率

100%

エネルギー
消費効率

87.1%

給排気延長

(※1)標高1300m以下。
3m3曲がりまで(※1)

外装高級粉体塗装

[112490] DB-1513RGF

[112490]

●外形寸法 高590×幅470×奥行287(mm)

●うす型給排気筒(FF-49-01)付(接続口径Φ49/給排気筒径Φ70)

●E-CON接続可能(リモコン必要)

●熱源機通信対応

●DCキャンドポンプ内蔵

●汲上ポンプセット対応(別売)

●IoT対応

●融雪対応

本体希望小売価格[リモコン別売]

¥379,500 (税抜¥345,000)

半密閉式

密閉式対応可

別売の密閉配管セット
またはエア抜きセット
が必要

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

屋外 前面排気

暖房出力
(12,900～6,280kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

延長保証制度
対象商品目標年度
2025年省エネ基準
達成率

100%

エネルギー
消費効率

87.1%

給排気延長

(※1)基板の設定および
標高1300m以下。

外装塗装鋼板

[112620] DBF-1513RG NEW

[112620]

●外形寸法 高590×幅470×奥行287(mm)

●外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)

●E-CON接続可能(リモコン必要)

●熱源機通信対応

●DCキャンドポンプ内蔵

●汲上ポンプセット対応(別売)

●IoT対応

●融雪対応

本体希望小売価格[リモコン別売]

¥358,600 (税抜¥326,000)

半密閉式

密閉式対応可

別売の密閉配管セット
またはエア抜きセット
が必要

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF)

暖房出力
(7,740～3,700kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

延長保証制度
対象商品目標年度
2025年省エネ基準
達成率

100%

エネルギー
消費効率

87.1%

給排気延長

(※1)基板の設定および
標高1300m以下。

外装高級粉体塗装

[112480] DB-913RGF

[112480]

●外形寸法 高590×幅470×奥行287(mm)

●うす型給排気筒(FF-49-01)付(接続口径Φ49/給排気筒径Φ70)

●E-CON接続可能(リモコン必要)

●熱源機通信対応

●DCキャンドポンプ内蔵

●汲上ポンプセット対応(別売)

●IoT対応

●融雪対応

本体希望小売価格[リモコン別売]

¥364,100 (税抜¥331,000)

半密閉式

密閉式対応可

別売の密閉配管セット
またはエア抜きセット
が必要

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

屋外 前面排気

暖房出力
(7,740～3,960kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

延長保証制度
対象商品目標年度
2025年省エネ基準
達成率

100%

エネルギー
消費効率

87.1%

外装塗装鋼板

[112610] DBF-913RG NEW

[112610]

●外形寸法 高590×幅470×奥行287(mm)

●外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)

●E-CON接続可能(リモコン必要)

●熱源機通信対応

●DCキャンドポンプ内蔵

●汲上ポンプセット対応(別売)

●IoT対応

●融雪対応

本体希望小売価格[リモコン別売]

¥343,200 (税抜¥312,000)

半密閉式

密閉式対応可

別売の密閉配管セット
またはエア抜きセット
が必要

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

選べるリモコン



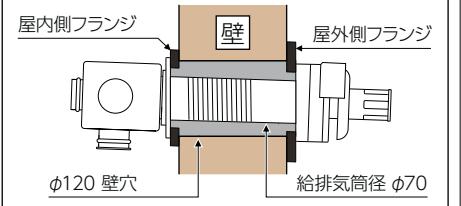
※リモコンの詳細についてはP9～11をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコン
CMR-3102VM [887814] [防水形]
¥30,800 (税抜¥28,000)②多機能リモコン
CMR-2611 [193242] [防水形]
¥24,200 (税抜¥22,000)③カンタンリモコン
CMR-2614 [885597] [防水形]
¥19,800 (税抜¥18,000)④ラクラクリモコン
CMR-2800 [883673] [防水形]
¥9,900 (税抜¥9,000)

※CMR-3102VMを選択し、無線LANでインターネットに接続することで、IoT対応になります。

熱源機通信について

熱源機とヘッダーボックス(HDB-404・804)を熱源機通信で接続すれば、ヘッダーボックス用リモコンで操作が可能になるため、熱源機に接続するリモコンは不要です(2心延長通信線が必要)

●リモコンコード(2心) (RK-3P)		●密閉配管セット VH-MHS-1513 (アイボリー) [889122] ¥24,970(税抜¥22,700) VH-MHS-1513C (シャンパンゴールド) [889123] ¥24,970(税抜¥22,700)	●エア抜きセット VH-ANS-1513 (アイボリー) [889127] ¥9,680(税抜¥8,800) VH-ANS-1513C (シャンパンゴールド) [889128] ¥9,680(税抜¥8,800)	●架台 VH-KD-1511 (アイボリー) [885736] ¥36,080(税抜¥32,800) VH-KD-1511C (シャンパンゴールド) [889542] ¥33,110(税抜¥30,100)
	5m [960645] ¥2,090 (税抜¥1,900) 8m [960646] ¥2,860 (税抜¥2,600) 15m [960643] ¥4,730 (税抜¥4,300) 20m [960644] ¥6,380 (税抜¥5,800)			
	●本体固定具セット VH-HK-160 [801113] ¥1,980(税抜¥1,800)			
				
●汲上ポンプセット				
型名 形状	VH-KP-1513FF [888536] ¥19,800 (税抜¥18,000) [カバー付]	 ※油タンクと機器本体の落差がとれない油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満ときに使用します。	VH-KP-1513 [889543] NEW ¥19,800 (税抜¥18,000)	 ※油タンクと機器本体の落差がとれない油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満ときに使用します。
機種	DB-1813RGF/DB-1513RGF/DB-913RGF		DBF-1513RG/DBF-913RG	
■うす型給排気筒関連部品 (接続口径Φ49) [DB-1813RGF・1513RGF・913RGF用]				
別 売 部 品	●1m伸縮管 UL-A3E [884288] ¥4,730(税抜¥4,300)	●50cm伸縮管 UL-B3E [884287] ¥3,740(税抜¥3,400)	●20cm伸縮管 UL-D3E [884286] ¥2,640(税抜¥2,400)	●うす型給排気筒厚壁用アダプター FWT-7B [803359] ¥2,860(税抜¥2,600)
	 内径Φ49.9 外径Φ49.3 長さ: 565~1,017 材質:SUS304 ※接続部2重0リング ※ストップアーリング(1個)付	 内径Φ49.9 外径Φ49.3 長さ: 315~517 材質:SUS304 ※接続部2重0リング ※ストップアーリング(1個)付	 内径Φ49.9 外径Φ49.3 長さ: 165~217 材質:SUS304 ※接続部2重0リング ※ストップアーリング(1個)付	 壁厚:240~370mmに対応 材質:SUS304 ※複数個の延長はできません。
	●エルボ UL-C3E [884289] ¥2,860(税抜¥2,600)	●排気エルボ (※1) UL-QC3E [887306] ¥5,170(税抜¥4,700)	●短管 L63-E(※1) [885778] ¥1,540(税抜¥1,400)	●自在管(35cm) UL-M3SE [884290] ¥3,410(税抜¥3,100)
	 内径Φ49.9 外径Φ49.3 長さ: 110 材質:SUS304 ※接続部2重0リング ※ストップアーリング(1個)付	 内径Φ49.9 外径Φ49.3 長さ: 200 材質:SUS304 ※スライド管付 (95)スライド管なし (127~197)スライド管あり	 内径Φ49.9 外径Φ49.3 長さ: 95 材質:SUS304 ※接続部2重0リング	 内径Φ49.8 外径Φ49.5 長さ: 350 材質:SUS304 ※接続部2重0リング ※ストップアーリング(1個)付
	●給気ホース固定金具 VH-KHK-49 [810335] ¥1,100(税抜¥1,000)	●給気ホース(Φ49用) 1m [810329] ¥2,860(税抜¥2,600) 2m [810330] ¥5,830(税抜¥5,300) 3m [810331] ¥8,690(税抜¥7,900)	●寒冷地用給気ホース(Φ49用) [885013] ¥13,750(税抜¥12,500)	●うす型給排気筒スペーサー FWT-7NS [810332] ¥2,090(税抜¥1,900)
			 内径Φ50 長さ:1,000mm ※給気ホースが結露する場合に使用します。	 内径Φ50 外径Φ50 長さ: 135 壁厚:135mm未満に使用 材質:SUS304
	●排気エルボ 保温材 [885045] ¥1,870(税抜¥1,700)	●壁フランジセット VH-KF-120 [336800] ¥5,500(税抜¥5,000)	 屋内側フランジ 屋外側フランジ φ120 壁穴 給排気筒径 Φ70 【設置イメージ図】	●断熱カバー (Φ49用) UL-GN 3m [804075] ¥4,730(税抜¥4,300)
	 内径Φ61 外径Φ101 ※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。			 内径Φ49.8 外径Φ70 長さ: 123 内径Φ50 材質:耐熱合成繊維 ※ストップアーリング(1個)付 (DB-1813RGF用)

暖房専用タイプ

ロータリーガス化バーナー

屋内 強制給排気(FF)

暖房出力
(18.0~6.0kW)
(15,500~5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

省エネ基準
目標年度
2025年達成率
100%延長保証制度
対象商品

※1

エネルギー消費効率
87.1%
(※1)給気側延長は、Φ49ステンレス管を使用、基板の設定および標高1000m以下。

給排気延長

3m3曲がりまで(※1)

外装高級粉体塗装

[113800] DB-1813RGFL

- 外形寸法 高590×幅470×奥行287 (mm)
- うす型給排気筒(FF-49-01)付(接続口径Φ49/給排気筒径Φ70)
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- 熱源機通信対応
- DCキャンドポンプ内蔵
- 汲上ポンプセット対応(別売)
- IoT対応
- 融雪対応
- 左配管

本体希望小売価格[リモコン別売]

¥400,400 (税抜¥364,000)

半密閉式

密閉式対応可
別売の密閉配管セット
またはエア抜きセット
が必要

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF)

暖房出力
(15.0~6.0kW)
(12,900~5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

省エネ基準
目標年度
2025年達成率
100%延長保証制度
対象商品

※1

(※1)標高1300m以下。
給排気延長
3m3曲がりまで(※1)

外装高級粉体塗装

[113700] DB-1513RGFL

- 外形寸法 高590×幅470×奥行287 (mm)
- うす型給排気筒(FF-49-01)付(接続口径Φ49/給排気筒径Φ70)
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- 熱源機通信対応
- DCキャンドポンプ内蔵
- 汲上ポンプセット対応(別売)
- IoT対応
- 融雪対応
- 左配管

本体希望小売価格[リモコン別売]

¥379,500 (税抜¥345,000)

半密閉式

密閉式対応可
別売の密閉配管セット
またはエア抜きセット
が必要

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP9~11をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコン
CMR-3102VM [887814] [防水形]
¥30,800 (税抜¥28,000)②多機能リモコン
CMR-2611 [193242] [防水形]
¥24,200 (税抜¥22,000)③カンタンリモコン
CMR-2614 [885597] [防水形]
¥19,800 (税抜¥18,000)④ラクラクリモコン
CMR-2800 [883673] [防水形]
¥9,900 (税抜¥9,000)


※CMR-3102VMを選択し、無線LANでインターネットに接続することで、IoT対応になります。

■『左配管タイプ』の機種がラインアップに追加!!

DB-1813/1513RGFLは、左側に配管接続口があるので、お使いの暖房ボイラが左配管の場合、取り替えがカンタンです。


左配管タイプ

[DB-1813/1513RGFL]









後配管タイプ

[DB-1813/1513RGF]



熱源機通信について

熱源機とヘッダーボックス(HDB-404・804)を接続すれば、ヘッダーボックス用リモコンで操作が可能になります。また、熱源機に接続するリモコンは不要です(2心延長通信線が必要)

●リモコンコード(2心) (RK-3P)  5m [960645] ¥2,090 (税抜¥1,900) 8m [960646] ¥2,860 (税抜¥2,600) 15m [960643] ¥4,730 (税抜¥4,300) 20m [960644] ¥6,380 (税抜¥5,800)	●密閉配管セット VH-MHS-1513 (アイボリー) [889122] ¥24,970 (税抜¥22,700)  工ア抜き弁 逃し弁 給水口 ふた 圧力計	●エア抜きセット VH-ANS-1513 (アイボリー) [889127] ¥9,680 (税抜¥8,800)  工ア抜き弁 給水口 ふた	●架台 VH-KD-1511 (アイボリー) [885736] ¥36,080 (税抜¥32,800) 																
●本体固定具セット VH-HK-160 [801113] ¥1,980 (税抜¥1,800) 	<p>※密閉式膨張タンク(V-12CH・V-18CH)が取付可能です。</p>																		
●汲上ポンプセット VH-KP-1513FF [888536] ¥19,800 (税抜¥18,000) [カバー付]  汲上ポンプ (カバー内) カバー	●密閉式膨張タンク  ガス(空気) 充填口																		
<p>※油タンクと機器本体の落差がとれない(油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満)ときに使用します。</p>			<table border="1"><tr><th>型名</th><th>希望小売価格</th><th>直徑 (mm)</th><th>幅 (mm)</th></tr><tr><td>V-12CH [889650]</td><td>¥30,800 (税抜¥28,000)</td><td>270</td><td>315</td></tr><tr><td>V-18CH [889651]</td><td>¥36,300 (税抜¥33,000)</td><td>273</td><td>415</td></tr><tr><td>V-25CH [889652]</td><td>¥44,660 (税抜¥40,600)</td><td>290</td><td>452</td></tr></table> <p>付属の変換アダプタでR3/4に変換可能です。 ※写真はV-18CHです。</p>	型名	希望小売価格	直徑 (mm)	幅 (mm)	V-12CH [889650]	¥30,800 (税抜¥28,000)	270	315	V-18CH [889651]	¥36,300 (税抜¥33,000)	273	415	V-25CH [889652]	¥44,660 (税抜¥40,600)	290	452
型名	希望小売価格	直徑 (mm)	幅 (mm)																
V-12CH [889650]	¥30,800 (税抜¥28,000)	270	315																
V-18CH [889651]	¥36,300 (税抜¥33,000)	273	415																
V-25CH [889652]	¥44,660 (税抜¥40,600)	290	452																
■うす型給排気筒関連部品 (接続口径φ49)																			
●1m伸縮管 UL-A3E [884288] ¥4,730 (税抜¥4,300)  材質:SUS304 ※接続部2重0リング ※ストッパーリング(1個)付	●50cm伸縮管 UL-B3E [884287] ¥3,740 (税抜¥3,400)  材質:SUS304 ※接続部2重0リング ※ストッパーリング(1個)付	●20cm伸縮管 UL-D3E [884286] ¥2,640 (税抜¥2,400)  材質:SUS304 ※接続部2重0リング ※ストッパーリング(1個)付	●うす型給排気筒厚壁用アダプター FWT-7B [803359] ¥2,860 (税抜¥2,600)  壁厚:240~370mmに対応 材質:SUS304 ※複数個の延長はできません。	●エルボ UL-C3E [884289] ¥2,860 (税抜¥2,600)  材質:SUS304 ※接続部2重0リング ※ストッパーリング(1個)付															
●排気エルボ (※1) UL-QC3E [887306] ¥5,170 (税抜¥4,700)  材質:SUS304 ※スライド管付	●短管 L63-E(※1) [885778] ¥1,540 (税抜¥1,400)  材質:SUS304 ※接続部2重0リング	●自在管(35cm) UL-M3SE [884290] ¥3,410 (税抜¥3,100)  材質:SUS304 ※接続部2重0リング ※ストッパーリング(1個)付	●ストッパーリング (抜け防止金具) UL-L [804089] ¥264 (税抜¥240)  材質:SUS304	●給気ホース固定金具 VH-KHK-49 [810335] ¥1,100 (税抜¥1,000)  材質:メッキ鋼板															
●給気ホース (φ49用)  1m [810329] ¥2,860 (税抜¥2,600) 2m [810330] ¥5,830 (税抜¥5,300) 3m [810331] ¥8,690 (税抜¥7,900) 材質:オレフィン系樹脂	●寒冷地用給気ホース (φ49用) [885013] ¥13,750 (税抜¥12,500)  内径 φ50 内径 φ50 長さ:1,000mm ※給気ホースが結露する場合に使用します。	●うす型給排気筒スペーサー FWT-7NS [810332] ¥2,090 (税抜¥1,900)  壁厚:135mm未満に使用 材質:SUS304	(※1)ストッパーリング(抜け防止金具)は付属していません。																
●排気筒保温材 [884282] ¥2,420 (税抜¥2,200)  内径 φ61、外径 φ101 ※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。	●排気エルボ保温材 [885045] ¥1,870 (税抜¥1,700)  内径 φ61、外径 φ101 ※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。	●壁フランジセット VH-KF-120 [336800] ¥5,500 (税抜¥5,000)  φ120 壁穴 φ70 給排気筒径 ※既存のφ120壁穴(給排気筒径φ100用)に、給排気筒径φ70(φ83壁穴)を取り付けるためのアダプターです。	●断熱カバー(φ49用) UL-GN-3m [804075] ¥4,730 (税抜¥4,300)  材質:耐熱合成繊維	(※1)ストッパーリング(抜け防止金具)は付属していません。															

暖房専用タイプ

ガンタイプバーナー

屋外 無煙突



暖房出力

40.3kW
(34,600kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

目標年度
2025年省エネ基準
達成率
100%エネルギー
消費効率
87.6%延長保証制度
対象商品

外装高級粉体塗装 [112030]

DB-4004

- 外形寸法 高1,055×幅434×奥行702(mm)
- 拡散排気筒(Kトップ)付
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- ACキャンドポンプ内蔵
- IoT対応
- 融雪対応
- ハイパワー

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥480,590 (税抜¥436,900)

半密閉式

密閉式対応可
別売の密閉変換セット
と密閉配管セット
が必要

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)屋内 強制排気・
強制通気

暖房出力

40.3kW
(34,600kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

目標年度
2025年省エネ基準
達成率
100%エネルギー
消費効率
87.6%延長保証制度
対象商品

外装高級粉体塗装 [112031]

DB-4004

- 外形寸法 高1,055×幅434×奥行702(mm)
- 拡散排気筒(Kトップ)なし
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- ACキャンドポンプ内蔵
- IoT対応
- 融雪対応
- ハイパワー

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥473,000 (税抜¥430,000)

半密閉式

密閉式対応可
別売の密閉変換セット
と密閉配管セット
が必要

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF)



暖房出力

40.3kW
(34,600kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

目標年度
2025年省エネ基準
達成率
100%エネルギー
消費効率
87.6%延長保証制度
対象商品

外装高級粉体塗装 [112040]

DB-4004F

- 外形寸法 高1,055×幅434×奥行702(mm)
- うす型給排気筒(FF-70-092)付(接続口径φ70/給排気筒径φ100)
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- ACキャンドポンプ内蔵
- IoT対応
- 融雪対応
- ハイパワー

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥499,400 (税抜¥454,000)

半密閉式

密閉式対応可
別売の密閉変換セット
と密閉配管セット
が必要

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

暖房専用タイプ

ロータリーガス化バーナー

屋内 強制給排気(FF)



暖房出力

18.0~6.0kW
(15,500~5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間:10年

目標年度
2025年省エネ基準
達成率
100%エネルギー
消費効率
87.1%給排気延長
(※1)給排気延長は、φ49ステンレス
管を使用。基板の設定および標
高1000m以下。
(※2)給気側延長は、φ70ステンレス管
を使用。
(※3)標高500m以下。
(※4)基板の設定および標高500m以下。

外装高級粉体塗装

DBT-1813RGF

- 外形寸法 高750×幅256×奥行571(mm)
- うす型給排気筒(FF-49-01)付
(接続口径φ49/給排気筒径φ70)
- E-CON接続可能(リモコン必要)

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥430,100 (税抜¥391,000)

●熱源機通信対応

●DCキャンドポンプ内蔵

●IoT対応

●融雪対応

下配管対応
別売の架台・
下配管セットが必要

交換対象機種

DB-151 DB-152
DB-1521 DB-1522※左右側面配管対応で、
上記機種と交換可能

半密閉式

密閉式対応可
別売の密閉変換セット
と密閉配管セット
が必要

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)



選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP9~11をご参照ください。




①無線LAN対応タッチパネルリモコン
CMR-3102VM [887814] [非防水形]
¥30,800 (税抜¥28,000)②多機能リモコン
CMR-2611 [193242] [非防水形]
¥24,200 (税抜¥22,000)③カンタンリモコン
CMR-2614 [885597] [非防水形]
¥19,800 (税抜¥18,000)④ラクラクリモコン
CMR-2800 [883673] [非防水形]
¥9,900 (税抜¥9,000)※CMR-3102VMを選択し、無線LANでインターネットに接続することで、IoT対応になります。
※DB-4004・4004Fを融雪で使用する場合は、CMR-2614またはCMR-2800を選択してください。

熱源機通信について
(DBT-1813RGF)







熱源機とヘッダーボックス(HDB-404・804)を熱源機通信で接続すれば、ヘッダーボックス用リモコンで操作が可能になるため、熱源機に接続するリモコンは不要です(2心延長通信線が必要)

●リモコンコード(2心) (RK-3P) 5m [90645] ¥2,090 (税抜¥1,900) 8m [90646] ¥2,860 (税抜¥2,600) 15m [90643] ¥4,730 (税抜¥4,300) 20m [90644] ¥6,380 (税抜¥5,800)	●密閉変換セット VH-MHS-4004A [889126] ¥1,430 (税抜¥1,300)  圧力キャップゴムパッキン (DB-4004, 4004F用)	●密閉配管セット VH-MHS [800545] ¥26,400 (税抜¥24,000)  逃し弁 エア抜き弁 圧力計 (DB-4004, 4004F用)	●密閉式膨張タンク ガス(空気)充填口 幅 直徑 G3/4	別売の架台(VH-KD-T1811)と下配管セット(VH-SH-T1811)を使用すれば、床下からの配管にも接続可能です。  付属の変換アダプタφ3/4に変換可能です。 ※写真はV-18CHです。
●転倒防止金具 [819984] ¥1,430 (税抜¥1,300) 	●密閉配管セット VH-MHS-1513 [889122] ¥24,970 (税抜¥22,700)  逃し弁 エア抜き弁 圧力計 給水口ふた (DBT-1813RGF用)	●エア抜きセット VH-ANS-1513 [889127] ¥9,680 (税抜¥8,800)  逃し弁 エア抜き弁 圧力計 給水口ふた (DBT-1813RGF用)	●架台 VH-KD-T1811 [887300] ¥27,830 (税抜¥25,300)  ※密閉式膨張タンク(V-12CH-V-18CH)が取付可能です。 (DBT-1813RGF用)	●下配管セット VH-SH-T1811 [887301] ¥14,520 (税抜¥13,200)  (DBT-1813RGF用)

■うす型給排気筒関連部品 (接続口径φ70) [DBT-4004F用]

●伸縮管210(※1) [850786] ¥2,420 (税抜¥2,200)  内径ø70.4 外径ø70 材質:SUS304	●伸縮管310(※1) [920289] ¥3,190 (税抜¥2,900)  内径ø70.4 外径ø70 材質:SUS304	●伸縮管610(※1) [884568] ¥3,960 (税抜¥3,600)  内径ø70.4 外径ø70 材質:SUS304	●排気アダプター(※1) [901993] ¥1,320 (税抜¥1,200)  内径ø70.4 外径ø70 材質:SUS304	●フレキパイプ(※1) [850787] ¥4,400 (税抜¥4,000)  内径ø70.4 外径ø70 材質:SUS304
●排気エルボ(A)(※1) [810665] ¥2,420 (税抜¥2,200)  内径ø70.4 外径ø70 材質:SUS304	●排気エルボ(B)(※1) [920291] ¥2,090 (税抜¥1,900)  内径ø70.4 外径ø70 材質:SUS304	●排気エルボ(D)(※1) [886883] ¥5,170 (税抜¥4,700)  内径ø70.4 外径ø70 材質:SUS304	●厚壁アダプターD [810559] ¥4,510 (税抜¥4,100)  材質:SUS304 対応壁厚:390~530mm ※300~390mmの壁には取り付けできません。 ※複数個の延長はできません。	●メスマスジョイント(※1) [810560] ¥1,870 (税抜¥1,700)  内径ø70.4 材質:SUS304 ※給気側に給気ホースを使用せず、 ステンレス管にする場合に使用します。
●給気ホース 固定金具(B) [901983] ¥594 (税抜¥540)  材質:メッキ鋼板	●寒冷地用給気ホース(φ70用) [885012] ¥19,250 (税抜¥17,500)  長さ:1,530mm 内径ø70 ※給気ホースが結露する場合に使用します。	●給排気筒保温材セット VK-HZ-091 [810418] ¥6,380 (税抜¥5,800)  内径ø102 外径ø152 材質:SUS304 ※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。	●排気筒保温材 [803925] ¥2,640 (税抜¥2,400)  内径ø76 外径ø116 材質:SUS304 ※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。	●排気エルボ 保温材 [885046] ¥2,090 (税抜¥1,900)  内径ø76 外径ø116 材質:ガラス繊維
●断熱カバー(φ70用) [801990] ¥1,320 (税抜¥1,200)  内径ø76 外径ø116 材質:ガラス繊維	●断熱カバー(3m) [800889] ¥3,960 (税抜¥3,600)  内径ø76 外径ø116 材質:ガラス繊維			

■うす型給排気筒関連部品 (接続口径φ49) [DBT-1813RGF用]

●1m伸縮管 UL-A3E [884288] ¥4,730 (税抜¥4,300)  内径ø49.9 外径ø49.3 565~1,017 材質:SUS304 ※接続部2重Oリング ※ストップアーリング(1個)付	●50cm伸縮管 UL-B3E [884287] ¥3,740 (税抜¥3,400)  内径ø49.9 外径ø49.3 315~517 材質:SUS304 ※接続部2重Oリング ※ストップアーリング(1個)付	●20cm伸縮管 UL-D3E [884286] ¥2,640 (税抜¥2,400)  内径ø49.9 外径ø49.3 165~217 材質:SUS304 ※接続部2重Oリング ※ストップアーリング(1個)付	●うす型給排気筒厚壁用アダプター FWT-7B [803359] ¥2,860 (税抜¥2,600)  壁厚:240~370mmに対応 材質:SUS304 ※複数個の延長はできません。
●エルボ UL-C3E [884289] ¥2,860 (税抜¥2,600)  内径ø49.9 外径ø49.3 110 材質:SUS304 ※接続部2重Oリング ※ストップアーリング(1個)付	●排気エルボ(※2) UL-QC3E [887306] ¥5,170 (税抜¥4,700)  外径ø49.3 内径ø49.9 (95)スライド管なし (127~197)スライド管あり 材質:SUS304 ※スライド管付	●短管 L63-E(※2) [885778] ¥1,540 (税抜¥1,400)  内径ø49.9 外径ø49.3 95 材質:SUS304 ※接続部2重Oリング	●自在管(35cm) UL-M3SE [884290] ¥3,410 (税抜¥3,100)  内径ø49.8 外径ø49.5 350 材質:SUS304 ※接続部2重Oリング ※ストップアーリング(1個)付
●ストップアーリング(抜け防止金具) UL-L [804089] ¥264 (税抜¥240)  材質:SUS304	●給気ホース固定金具 VH-KHK-49 [810335] ¥1,100 (税抜¥1,000)  材質:メッキ鋼板	●寒冷地用給気ホース(φ49用) [885013] ¥13,750 (税抜¥12,500)  長さ:1,000mm 内径ø50 材質:SUS304 ※給気ホースが結露する場合に使用します。	●うす型給排気筒スペーサー FWT-7NS [810332] ¥2,090 (税抜¥1,900)  壁厚:135mm未満に使用 材質:SUS304
●排気筒保温材 [884282] ¥2,420 (税抜¥2,200)  内径ø61、外径ø101 1,000 ※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。	●排気エルボ保温材 [885045] ¥1,870 (税抜¥1,700)  内径ø61 外径ø101 ※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。	●壁フランジセット VH-KF-120 [336800] ¥5,500 (税抜¥5,000)  φ120 壁穴 屋内側フランジ 屋外側フランジ 給排気筒φ70 ※既存のφ120壁穴(給排気筒φ100用)に、給排気筒φ70(φ83壁穴)を取り付けるためのアダプターです。	●断熱カバー(φ49用) UL-GN 3m [804075] ¥4,730 (税抜¥4,300)  材質:耐熱合成繊維

(※1)抜け防止金具は付属していません。 (※2)ストップアーリング(抜け防止金具)は付属していません。



暖房専用タイプ

ロータリーガス化バーナー

屋外 前面排気



暖房出力

9.0～4.6kW
(7,740～3,960kcal/h)

あんしん点検

延長保証制度
対象商品

設計上の標準使用期間:10年

目標年度
2025年省エネ基準
達成率

100%

エネルギー
消費効率

87.1%

外装塗装鋼板 [112590]

DBF-904 NEW

本体希望小売価格[リモコン別売]

¥277,200 (税抜¥252,000)

- 外形寸法 高590×幅490×奥行287 (mm)
- 本体固定具付
- アタッチメント(3台設置用)付
- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- シリアル通信可能
- DCキャンドポンプ内蔵
- 熱源機通信対応
- IoT対応
- 温水ルームヒーター向け

半密閉式

別売品

密閉式不可

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

暖房専用タイプ

メタルドームバーナー

屋外 前面排気



暖房出力

6.7～3.1kW
(5,760～2,670kcal/h)

あんしん点検

延長保証制度
対象商品

設計上の標準使用期間:10年

暖房効率
86.2%

外装塗装鋼板 [112050]

DBF-673

本体希望小売価格[リモコン別売]

¥231,000 (税抜¥210,000)

- 外形寸法 高616×幅490×奥行235 (mm)
- 本体固定具付
- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- シリアル通信可能
- DCキャンドポンプ内蔵
- IoT対応
- 温水ルームヒーター向け

半密閉式

別売品

密閉式不可

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

屋外 前面排気



暖房出力

6.7～3.1kW
(5,760～2,670kcal/h)

あんしん点検

延長保証制度
対象商品

設計上の標準使用期間:10年

暖房効率
86.2%

外装塗装鋼板 [112060]

DBF-673Y

本体希望小売価格[リモコン別売]

¥231,000 (税抜¥210,000)

- 外形寸法 高616×幅490×奥行235 (mm)
- 本体固定具付
- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- DCキャンドポンプ内蔵
- IoT対応
- 床暖房パネル向け

半密閉式

必要別売品

密閉式不可

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP9～11をご参考ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコン
CMR-3102VM [887814] [防水形]
¥30,800 (税抜¥28,000)



②多機能リモコン
CMR-2611 [193242] [防水形]
¥24,200 (税抜¥22,000)



③カンタンリモコン
CMR-2614 [885597] [防水形]
¥19,800 (税抜¥18,000)



④ラクラクリモコン
CMR-2800 [883673] [防水形]
¥9,900 (税抜¥9,000)



※DBF-904・DBF-673で、温水ルームヒーターのみを接続する場合、リモコンは不要です。

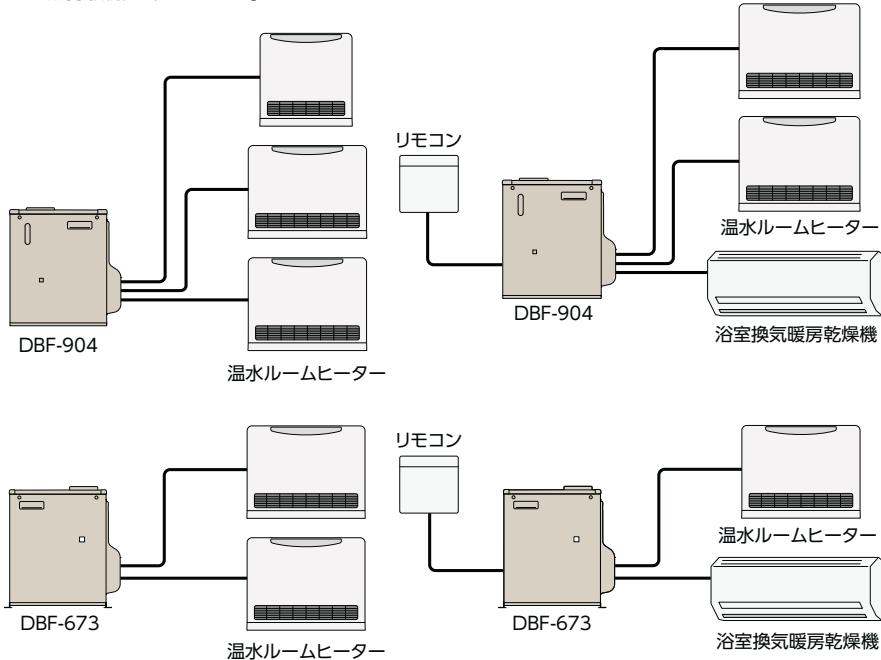
※DBF-904・DBF-673で、温水ルームヒーターと浴室換気暖房乾燥機等を同時に接続する場合、リモコンが必要です。

※CMR-3102VMを選択し、無線LANでインターネットに接続することで、IoT対応になります。

温水ルームヒーター・浴室換気暖房乾燥機

- DBF-904・DBF-673は温水ルームヒーター等に接続できます。


※温水ルームヒーターのみを接続する場合、リモコンは不要です。
 ※DBF-673の場合、温水ルームヒーターは別売の3台設置用アタッチメントの使用で最大3台まで設置することができます。
 ※DBF-904の場合、温水ルームヒーターは付属のアタッチメントの使用で最大3台まで設置することができます。
 ※温水ルームヒーターと浴室換気暖房乾燥機等を同時に接続する場合、リモコンが必要です。
 ※放熱器(温水ルームヒーターや浴室換気暖房乾燥機等)を、スマートフォン等から操作することはできません。
 (放熱器はIoTに対応していません)
 ※1台の熱源機器に複数の放熱器を接続し、同時に運転した場合、暖房能力は熱源機器の暖房能力を最大限として各部屋に配分されます。
 ※暖房水接続径は「5/8-18UNF」です。



床暖房パネル

- DBF-673Yは床暖房パネル等に接続できます。

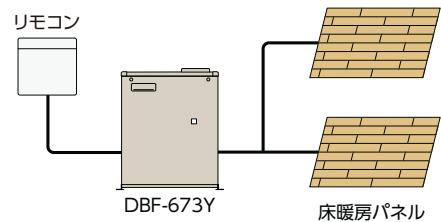※リモコンが必要です。
 ※暖房水接続径は「R1/2(15A)」です。



別売部品	●リモコンコード(2心)(RK-3P) 5m [960645] ¥2,090 (税抜¥1,900) 8m [960646] ¥2,860 (税抜¥2,600) 15m [960643] ¥4,730 (税抜¥4,300) 20m [960644] ¥6,380 (税抜¥5,800)	●3台設置用アタッチメント(DBF-673用) VH-SMA-3A [336135] ¥13,200 (税抜¥12,000) (2個入)	●電源接続アダプター(浴乾・電源付温水コンセント用) VH-DSA-251 [885710] ¥4,620 (税抜¥4,200)	●電源接続アダプター VH-DSA-253 [887437] ¥6,600 (税抜¥6,000)
				

※温水ルームヒーター等を2台接続する場合に使用します。

※浴室換気暖房乾燥機の電源を室外機からとる場合や、室外機の電源を室内(温水コンセント)からとる場合に使用します。

※株式会社富士通ゼネラル製の室外機と入れ替えるときに使用します。(P53参照)