

給湯+強制追焚+自動お湯はり+暖房タイプ

暖房温水2温度制御

屋外 壁掛



暖房出力	高温	11.6～3.37kW (10,000～2,900kcal/h)	LPG 13A
	低温	7.0～3.49kW (6,000～3,000kcal/h)	LPG 13A
	高温	10.9～3.17kW (9,400～2,700kcal/h)	12A
	低温	7.0～3.28kW (6,000～2,800kcal/h)	12A

使用ガス種

あんしん点検

延長保証制度
対象商品

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	102%	エネルギー 消費効率(定格)	93.0%
目標年度 2025年			

外装塗装鋼板

GFKD-S2450KX

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥581,680 (税抜¥528,800)

- 外形寸法 高600×幅469×奥行240(mm)
- 給湯能力 24号
- 外装色プレシャスシルバー
- E-CON接続可能
- インテリジェント通信対応
- DCキャンドポンプ内蔵
- マイクロバブル標準対応
(別売の循環アダプター必要)

- フルオートタイプ
(全自動お湯はり)

LPG	585800
12A・13A	585813

所有者登録していただくと
通常1年の保証期間が
3年保証 になります。

開放式
密閉式不可

別売品
リモコン

屋外 壁掛



暖房出力	高温	11.6～3.37kW (10,000～2,900kcal/h)	LPG 13A
	低温	7.0～3.49kW (6,000～3,000kcal/h)	LPG 13A
	高温	10.9～3.17kW (9,400～2,700kcal/h)	12A
	低温	7.0～3.28kW (6,000～2,800kcal/h)	12A

使用ガス種

あんしん点検

延長保証制度
対象商品

設計上の標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	102%	エネルギー 消費効率(定格)	93.0%
目標年度 2025年			

外装塗装鋼板

GFKD-S2450KA

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥533,500 (税抜¥485,000)

- 外形寸法 高600×幅469×奥行240(mm)
- 給湯能力 24号
- E-CON接続可能
- 外装色プレシャスシルバー
- インテリジェント通信対応
- DCキャンドポンプ内蔵
- マイクロバブル標準対応
(別売の循環アダプター必要)

- オートタイプ
(自動お湯はり)

LPG	585900
12A・13A	585913

所有者登録していただくと
通常1年の保証期間が
3年保証 になります。

開放式
密閉式不可

別売品
リモコン

必要別売品	・一口循環口 [マイクロバブルなし] ¥8,910 (税抜¥8,100) ~ ¥14,410 (税抜¥13,100)	・循環アダプター [マイクロバブル対応] ¥35,640 (税抜¥32,400)
	・リモコンコード [RK-3P] ¥2,090 (税抜¥1,900) ~ ¥6,380 (税抜¥5,800)	
別売品	・排気カバー [C126] 上方 ¥12,100 (税抜¥11,000)	・排気カバー [C127] 斜方前方 ¥18,150 (税抜¥16,500)
	・排気カバー [C128] 中央前方 ¥18,150 (税抜¥16,500)	・排気カバー [S47] 側方 ¥20,130 (税抜¥18,300)
	・配管カバー [H67-K450S] ¥7,480 (税抜¥6,800)	・据置台 [D65-450-S] ¥17,820 (税抜¥16,200)
	・屋外カバーセット [WP-001] ¥1,540 (税抜¥1,400)	・信号線 (3心) (床暖リモコン用) [VH-SG-25] ¥5,280 (税抜¥4,800)

※ガス給湯器の別売品の特長や詳細は、「ガス機器(エコジョーズ)カタログ」を参照してください。

選べるリモコン

①インターホンリモコンセット
CR-105P [193423]
¥64,130 (税抜¥58,300)

非防水形

台所リモコン
CMR-4004P

防水形 | 人感センサー付

浴室リモコン
YST-4004P

②音声リモコンセット
CR-102V [193422]
¥53,680 (税抜¥48,800)

非防水形

台所リモコン
CMR-4002V

防水形 | 人感センサー付

浴室リモコン
YST-4002V

別売 床暖房用リモコン

CMRGD-701 [884516]
¥19,140 (税抜¥17,400)
[信号線 (3心) 別売]


インテリジェント
通信対応

非防水形

【注意】・別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用の屋外カバーセット[WP-001]は付属しておりません。
・台所リモコンは防水タイプではありません。
・暖房端末器(パネルヒーターなどの高温暖房器)に運転スイッチがない場合、CR-105PまたはCR-102Vで操作可能です。

1台で給湯器とおふろ沸かしの機能に加え、 温水暖房機能を持ったタイプです。


キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。

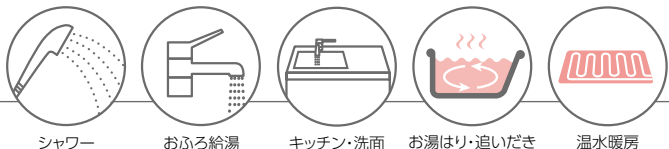

フルオート タイプ 全自動お湯はり

おふろ沸かしのすべての作業が これ1台で!

おふろ沸かしはリモコンのスイッチを押すだけ。あとは自動でお湯はりをして、自動で止まります。沸かし過ぎや入れ過ぎがないので、ガスも水も無駄にしません。おふろ沸かしで家事をサポートします。

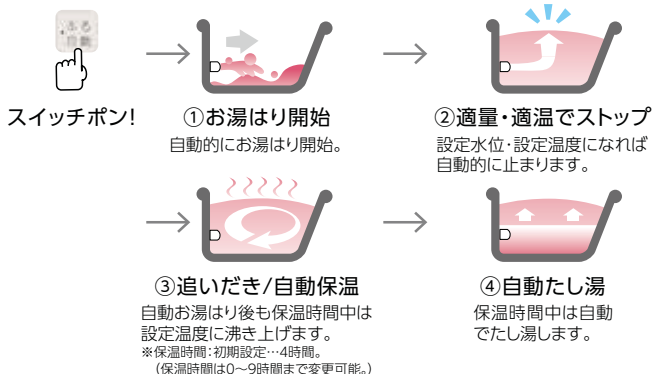

ごきげんオート




入浴してしばらくすると、からだか湯温に慣れて“ぬるさ”を感じます。センサーのはたらきで、“ぬるさ”を感じる前に少し追いだきます。

マイルド追いだき



入浴中に追いだきをする、設定温度付近になると熱く感じる場合があります。そんな時、熱すぎないように徐々に追いだきます。

自動配管クリーン



浴そうの排水栓を抜くと追いだき配管内を新しいお湯で洗い流し、湯アカの付着を抑制します。
★運転OFF時は水で洗い流します

オート タイプ 自動お湯はり

給湯器まかせで快適なおふろを楽しめます。

スイッチを押したらお湯はりを開始。自動ストップや自動保温もまかせです。浴そうの温度もチェックして、お湯が冷めたら自動で追いだきしてくれるので快適。残り湯の沸かし直しにも対応します。



マイルド追いだき



入浴中に追いだきをする、設定温度付近になると熱く感じる場合があります。そんな時、熱すぎないように徐々に追いだきます。

選べる「eco機能」で、さらにエコな暮らしをサポート!!

給湯量少しひかえめ

「エコ」表示をタッチ!
少しだけ湯量※を絞ります。
※湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に変換できます。

お湯力カウンター搭載

使用しているお湯の量がリモコンで確認できます。
・浴室リモコンでは「eco」スイッチになります。

湯量
DOWN

給湯温度少しひかえめ

上がり湯のシャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。からだか温まっているので、シャワーの温度が1℃低くても快適です。
※数値は目安です。

-1℃※

最適ふろ自動エコ運転

エコ効果の最も高い熱効率でお湯はりをします。お湯はり・保温とも省エネ最優先運転です。

保温温度少しひかえめ

リモコンのふろ温度表示はそのまま、約1℃低い温度で保温します。

※「ごきげんオート(フルオートタイプ)」
作動時はふろ設定温度まで追いだきます。

-1℃※

お湯はり少しひかえめ

自動お湯はりの水位を1cm※低くします。通常、標準水位から1目盛り低くなると湯量の差が大きく感じられますが、-1cmなら気になりません。

※フルオートタイプの場合。オートタイプは「設定湯量より-10L」

-1cm※

床暖房温水-5℃制御

床暖房に使う湯水を設定より5℃低い温度に制御します。

※数値は目安です。
※50/60℃の温水床暖房に対応。

-5℃※

暖房専用タイプ

暖房温水2温度制御(高温80℃・低温60℃)

屋外 壁掛



暖房 出力	高温	12.1～2.5kW (10,400～2,150kcal/h)	LPG	13A
	低温 (※1)	10.2～2.5kW (8,800～2,150kcal/h)	LPG	13A
	高温	11.3～2.33kW (9,700～2,000kcal/h)	12A	
	低温 (※1)	10.2～2.33kW (8,800～2,000kcal/h)	12A	

使用ガス種

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

(※1) 行き60℃、戻り50℃の場合

延長保証制度
対象商品

外装高級粉体塗装

GDB-1200K-6H

本体希望小売価格[リモコン別売]

¥246,950 (税抜¥224,500)

- 外形寸法 高600×幅350×奥行240(mm)
- E-CON接続可能
- インテリジェント通信対応
- ACマグネット式ポンプ内蔵
- 6系統熱動弁付ヘッダー内蔵(低温側)

LPG	340500
12A・13A	340513

所有者登録していただくと
通常1年の保証期間が
3年保証 になります。

開放式
密閉式不可

別売品
リモコン

屋外 壁掛



暖房 出力	高温	7.15～2.62kW (6,150～2,250kcal/h)	LPG	13A
	低温 (※2)	7.15～2.62kW (6,150～2,250kcal/h)	LPG	13A
	高温	6.69～2.56kW (5,750～2,200kcal/h)	12A	
	低温 (※2)	6.69～2.56kW (5,750～2,200kcal/h)	12A	

使用ガス種

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

(※2) 行き60℃、戻り40℃の場合

延長保証制度
対象商品

外装高級粉体塗装

GDB-700K-3H

本体希望小売価格[リモコン別売]

¥165,440 (税抜¥150,400)

- 外形寸法 高619×幅250×奥行200(mm)
- E-CON接続可能
- インテリジェント通信対応
- ACマグネット式ポンプ内蔵
- 3系統熱動弁付ヘッダー内蔵(低温側)

LPG	340400
12A・13A	340413

所有者登録していただくと
通常1年の保証期間が
3年保証 になります。

開放式
密閉式不可

別売品
リモコン

別売 床暖房用リモコン(低温用)

CMRGD-701 [884516]

¥19,140(税抜¥17,400) [信号線(3心)別売]



床暖房で使用する
場合に必要です。

インテリジェント
通信対応

非防水形

別売 温水パネル用リモコン(高温用)

RC-7111M [886403]

¥12,430(税抜¥11,300) [リモコンコード(2心)別売]



端末器が温水パネル
(サーモパネル、サーモコン等)の
場合に必要です。


非防水形










ヘッダーと架橋ポリエチレン管を使用することで、 床暖房・浴室換気暖房乾燥機・温水ルームヒーターを 同時に接続できます!!

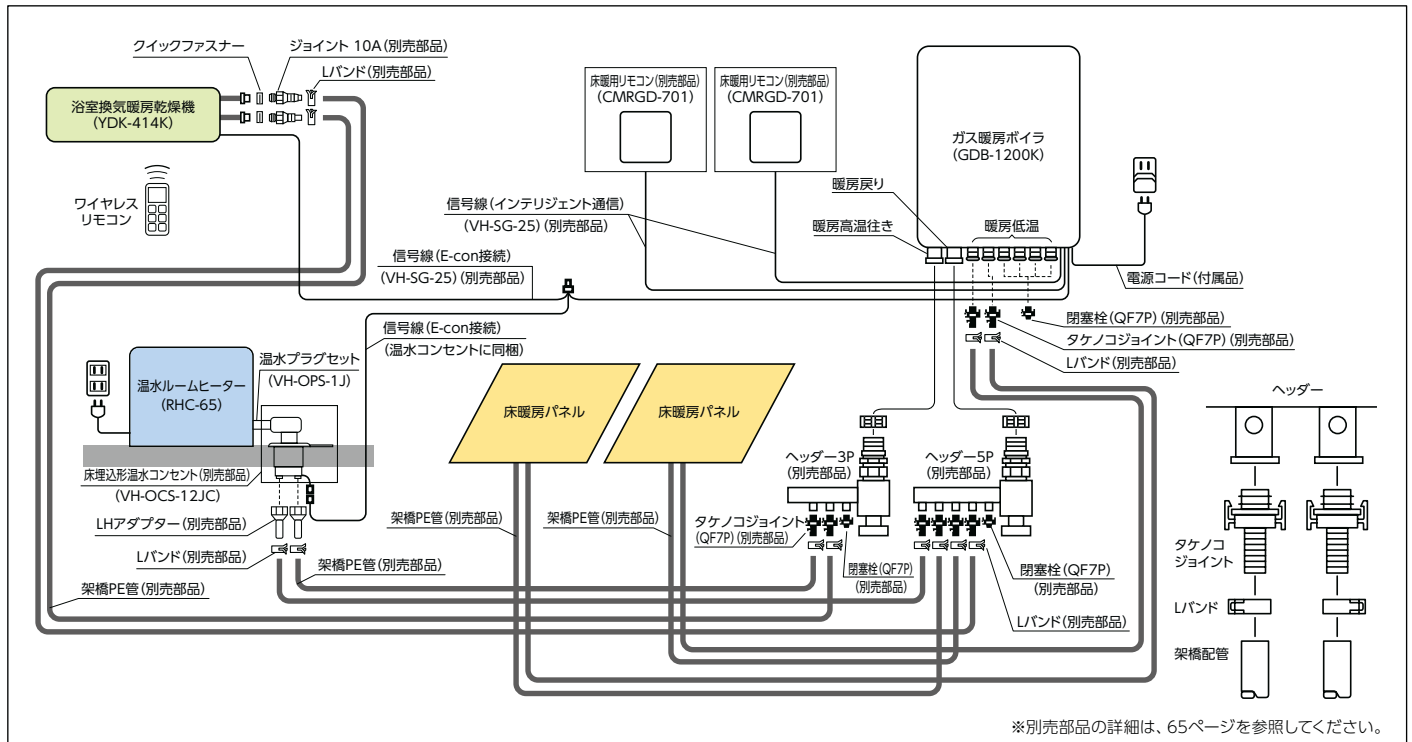取付例

ヘッダー (3Pと5P) と架橋ポリエチレン管を使用。

2部屋の床暖房と浴室換気暖房乾燥機 (YDK-414K) および室内機 (RHC-65) を同時に接続した場合。



別 売 部 品	<p>●リモコンコード(2心) (RK-3P)</p> <p>5m [960645] ¥2,090(税抜¥1,900)</p> <p>8m [960646] ¥2,860(税抜¥2,600)</p> <p>15m [960643] ¥4,730(税抜¥4,300)</p> <p>20m [960644] ¥6,380(税抜¥5,800)</p>		<p>●信号線(3心) (床暖房用リモコン・E-CON接続用) VH-SG-25 [808195] ¥5,280(税抜¥4,800)</p> <p>※3心、25m</p>			
	■GDB-1200K-6H用 関連部品					
	<p>●配管カバー H39-K 450 [886405] ¥7,480 (税抜¥6,800)</p> 		<p>●据置台 D47 450 (L:487mm) [886404] ¥17,820 (税抜¥16,200)</p> <p>D47 650 (L:637mm) [886474] ¥17,820 (税抜¥16,200)</p> 		<p>●排気カバー C58 [886406] ¥7,700(税抜¥7,000)</p> 	<p>●アルコーブ排気カバー L21 [886407] ¥12,210(税抜¥11,100)</p>  <p>排気方向を逆にすることもできます</p>
	■GDB-700K-3H用 関連部品					
	<p>●配管カバー H17 450 [886409] ¥8,030 (税抜¥7,300)</p> 		<p>●据置台 D56 450 (L:475mm) [886408] ¥17,820 (税抜¥16,200)</p> <p>D56 650 (L:625mm) [886475] ¥22,220 (税抜¥20,200)</p> 	<p>●排気カバー C72 [886410] ¥6,490(税抜¥5,900)</p> 	<p>●側方排気カバー S18 [886411] ¥12,760(税抜¥11,600)</p>  <p>排気方向を逆にすることもできます</p>	<p>●排気アダプター RS [886412] ¥12,100(税抜¥11,000)</p> 