

カベックツイン

温水暖房ボイラ内蔵石油ストーブ

ストーブ用と温水暖房用の

独立した2バーナーを搭載した、

多機能コンパクトなセントラル温水暖房システム。



使いやすい! 操作パネル

ストーブ・
温水暖房
同時運転
します♪



2セットタイマー


ストーブと温水暖房運転のタイマー
セットが別々に設定できます。

温水暖房ボイラを内蔵したカベックツインは、独立2バーナー方式により「ストーブ単独」、「温水暖房単独」、「ストーブ+温水暖房」の使い分けが可能です。

セントラル温水暖房システム

カベックツインで作り出した温水は、循環しながら各部屋の放熱器へと運ばれます。空間特性や家族構成、ライフスタイルなどに応じて放熱器を自由にコーディネートしていただけます。

※パネルラジエーターは密閉配管のみ

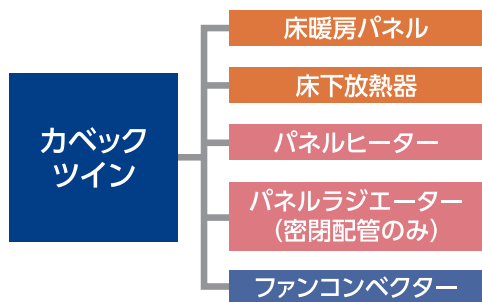

2バーナー3モード

ストーブ用と温水暖房用の2つのバーナーにより、3つのモード〈設定〉で使い分けが可能です。運転切替を行うことで、いつでも快適な暖かさをキープすることができます。

温水暖房単独出力
5.23~1.35kW
(4,500~1,160kcal/h)

ストーブ単独出力
4.65~1.69kW
(4,000~1,450kcal/h)

同時使用出力
9.88~3.03kW
(8,500~2,610kcal/h)


ビルトイン

本体上面が熱くならないタイプで、窓下や壁面凹部のデッドスペースなどを活かした埋込設置が可能です。お部屋の印象がスッキリし、スペースも広々使えます。




HB ハイブリッドバーナー

ストーブ用・温水暖房用、共に点火時間の速いハイブリッドバーナーを採用しています。

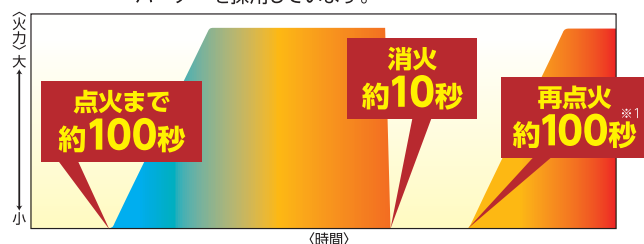

※室温・外気温により点火時間は変動します。※1 消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます。

埋込設置図

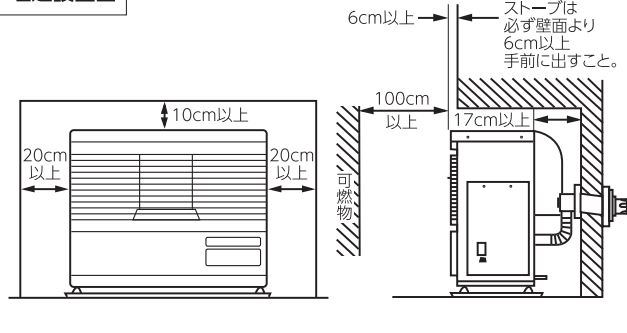

カベックツイン

防火性能認証品

温水暖房単独出力
5.23~1.35kW
(4,500~1,160kcal/h)

ストーブ単独出力
4.65~1.69kW
(4,000~1,450kcal/h)

同時使用出力
9.88~3.03kW
(8,500~2,610kcal/h)

強制給排気FFタイプ
屋内設置型

UFH-994TBFS A1 [662138]

半密閉配管
タイプ

〈うす型給排気筒(FWT-7M-6)同梱〉

希望小売価格 **¥466,400** (税抜¥424,000)

システム
最大水容量
40L

マイコン インバーター	ルーム センサー付	2バーナー 方式	ストーブ 単独切替可	2階温水 暖房可	温水暖房 単独切替可	給水検知	半密閉 配管	背火燃焼	ハイブリッド バーナー	エコ 運転	微小燃焼	手動・自動 切替可	24時間 デジタル タイマー
2セット タイマー	ワンタッチ ポケット	フェイル リカバリ	現在 室温表示	チェン モード表示	熱くならない 天板	排気管抜け 検知付	空焚き 検知	安全弁 内蔵	対震自動 消火装置	低待機 電力	うす型給 排気筒付		

※特長・機能の説明6ページをご覧ください。

強制給排気FFタイプ
屋内設置型

UFH-994TBFM A1 [662137]

密閉配管
タイプ

〈うす型給排気筒(FWT-7M-6)同梱〉

希望小売価格 **¥486,200** (税抜¥442,000)

システム
最大水容量
70L

マイコン インバーター	ルーム センサー付	2バーナー 方式	ストーブ 単独切替可	2階温水 暖房可	温水暖房 単独切替可	給水検知	キャンド ルポン	密閉配管	背火燃焼	ハイブリッド バーナー	エコ 運転	微小燃焼	手動・自動 切替可
24時間 デジタル タイマー	2セット タイマー	ワンタッチ ポケット	フェイル リカバリ	現在 室温表示	チェン モード表示	熱くならない 天板	排気管抜け 検知付	空焚き 検知	安全弁 内蔵	対震自動 消火装置	低待機 電力	うす型給 排気筒付	

※特長・機能の説明6ページをご覧ください。

・グリーン購入法マーク：カベックツインは、2001年4月から施行されたグリーン購入法(国などによる環境物品などの調達の推進などに関する法律)が定める基準をクリアする環境に配慮した製品です。



※ゴム製送油管1.2m付。



設計上の標準使用期間8年

品 名	暖房のめやす		※ 床暖房 適用畳数	外形寸法 高さ×幅×奥行 (ケーブルネット寸法) (mm)	燃料消費量 (kW (L/h))	定格消費電力 (AC100V・50/60Hz) (W)			暖房効率 (エネルギー消費効率) (%)	区分名 (省エネ法)	本体 水容量 (L)	システム 最大水容量 (L)	温水配管 接続径	質 量 (kg)	温水出口温度 [高温設定時] (℃)	ポンプ全揚程 (50/60Hz) (m)		
	木造 (戸建)	コンクリート (集合)				点火時	燃焼時	待機時										
UFH-994TBFS	寒冷地	26畳 (43.0㎡まで)	41畳 (67.5㎡まで)	最大燃焼時 30畳まで	590×700×466	温水暖房単独時	1.85～6.69(0.18～0.65)	370/390	72/88	1.2/1.1	86.0	B	2.4	40	G1/2 オネジ	41	40～64 [72]	6.0/7.9
	温暖地	25畳 (41.5㎡まで)	35畳 (58.0㎡まで)			ストーブ単独時	2.04～5.41(0.198～0.526)	335/340	44/46									
						同時使用時	3.89～12.1(0.378～1.176)	670/680	87/103									
UFH-994TBFM	寒冷地	26畳 (43.0㎡まで)	41畳 (67.5㎡まで)	最大燃焼時 30畳まで	590×700×466	温水暖房単独時	1.85～6.69(0.18～0.65)	410/440	112/136	1.2/1.1	86.0	B	1.3	70 (ET541-10使用時)	G1/2 オネジ	41	40～64 [72]	5.8/7.0
	温暖地	25畳 (41.5㎡まで)	35畳 (58.0㎡まで)			ストーブ単独時	2.04～5.41(0.198～0.526)	335/340	42/45									
						同時使用時	3.89～12.1(0.378～1.176)	715/750	127/151									

※床暖房適用畳数は、1畳あたり150kcal/h(174W)で換算しています。

■給排気筒径70mm・給排気筒壁貫通穴径83mm~96mm■延長管径49mm

■カベックツイン密閉配管タイプ関連部品

膨張タンク	膨張タンク	配管セット
UFH-994TBFM用	UFH-994TBFM用	UFH-994TBFM用
ETT564H [773128] ¥29,480(税抜¥26,800)	ET541-10 [773127] ¥20,020(税抜¥18,200)	HSM-CM [773292] ¥32,230(税抜¥29,300)
●タンク容量/4L ●システム最大水容量/カベックツイン使用時・30L以下 ●本体外形寸法/高さ83×幅59×奥行121mm ●封入圧/0.05MPa	●タンク容量/10L ●システム最大水容量/カベックツイン使用時・70L以下 ●本体外形寸法/φ385×厚み139mm ●封入圧/0.05MPa	TBFMタイプの往き・戻りに取付けて使用。 給水口、排水、圧力ゲージ、バルブ、カバー付。

■カベックツイン関連部品


背面カバー
HMK-97T [775032] ¥8,910(税抜¥8,100)
適用機種・カベックツインタイプ用。 暖房機の背面をカバーします。 配管セット(HSM-CM)使用時は使用できません。

配管例

■密閉配管例(単管接続例)

※密閉配管タイプは、システム上に必ず膨張タンク(別売)・配管セット(別売)が必要です。

- 床暖房/パネルは、最低8畳以上敷設し、その回路は閉止しないシステムを組んでください。8畳未満の場合は、1.16kW(1,000kcal/h)以上のパネルラジエーターなどを併用し、閉止回路を設けないシステムとしてください。床暖房/パネルのみ8畳未満の使用や、回路が閉止するシステムでの使用はできません。
- ソフト床暖房/パネルは使用できません。
- 不凍液は必ず当社純正温水暖房用不凍液をご使用ください。

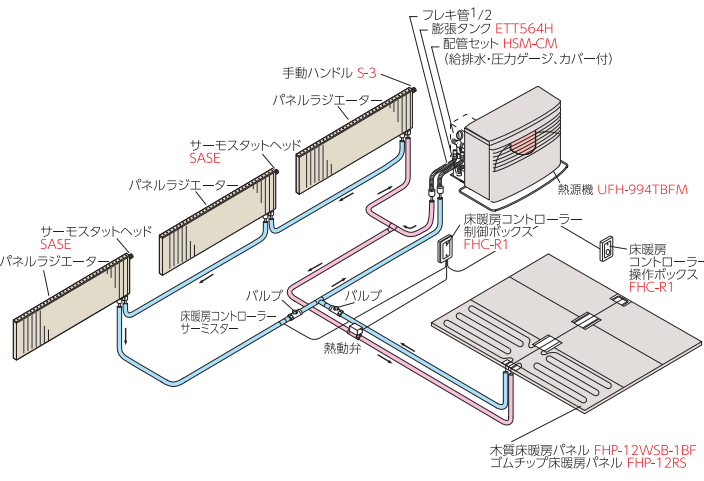

■半密閉配管例(複管接続例)

- 床暖房/パネルは、最低8畳以上敷設し、その回路は閉止しないシステムを組んでください。8畳未満の場合は、1.16kW(1,000kcal/h)以上のパネルヒーターなどを併用し、閉止回路を設けないシステムとしてください。床暖房/パネルのみ8畳未満の使用や、回路が閉止するシステムでの使用はできません。
- 鉄製のパネルヒーターやパネルラジエーターは使用できません。
- ソフト床暖房/パネルは使用できません。
- 不凍液は必ず当社純正温水暖房用不凍液をご使用ください。

