

受注から出荷まで5日以内

※当社休業日、運送および設置に要する日数は除きます。
※一部納期のかかる機種がございます。

ユメリア

温度にいちばん敏感、な企業でありたい。



もっと、快適創造企業へ

あらゆる人たちが快適と感じる温度に、
もっと敏感な企業でありたい。

私たち長府製作所は、
長年培った給湯や空調などの技術を活かし、
もっと「人と地球にやさしい快適さ」を
創造する企業を目指します。

目次

プラン別価格帯	3
お掃除簡単 キレイがつづく12の理由	5
床	7
浴槽・Lカウンター	8
樹脂目地	9
ドア	10
鏡	11
壁	11
ヘアキャッチャー	12
ダウンライト	12
シンプルカウンター	13
棚 ※化粧棚(ワイヤーラック)はオプションです。	13
水栓 ※カバー水栓(ホワイト)はオプションです。	14
お掃除簡単 仕様一覧	14
ベンチカウンタータイプ (BJKシリーズRプラン特長)	15
充実機能でみんな快適	17
シャワ暖プラスAg	19
浴室まるまる保温	21
ざぶーん浴槽	23
節水浴槽	24
浴槽一覧	25
家計にも環境にも eco	27
もっと優雅に 快適オプション	
換気暖房乾燥機(電気式)	29
スポット暖房機	30
16型 浴室テレビ	30

シリーズラインナップ

BJKシリーズ INDEXで検索いただけます	31~54
BJKシリーズ標準装備品	31
商品プラン	33
BJWシリーズ INDEXで検索いただけます	55~68
BJWシリーズ標準装備品	55
商品プラン	57
カラーサンプル 切り離してご利用になれます	69-1
壁・浴槽・床・カウンター・エプロンカラーサンプル	

オプションセレクト

セレクトガイド	70~95
セレクトガイド	70
壁・浴槽・水栓などお客様のお気に入りのアイテムで プランニングができます。	
寸法図	96
システムバスの保証について	139
システムバス補修用性能部品の保有期間について	139
セレクトガイド(商品確認書)	140
洗面化粧台寸法図	141
洗面化粧台	142

プラン別価格帯

BJK シリーズ

リフト
フォームにも
スタンダード
タイプ
に適した

標準装備
P31~32

オプション
P71~83



R プラン ●カバー水栓 ●ベンチカウンター ●スリムロングミラー **高親水コート**

1620(1.25坪)
¥1,837,000 (税抜¥1,670,000) ~

1616(1坪)
¥1,608,200 (税抜¥1,462,000) ~

P33~36



NEW
H プラン ●シンプルレバー水栓 ●人工大理石カウンター **高はっ水素材** ●ワイドミラー **高親水コート**

1620(1.25坪)
¥2,033,900 (税抜¥1,849,000) ~

1616(1坪)
¥1,764,400 (税抜¥1,604,000) ~

1216(0.75坪)
¥1,609,300 (税抜¥1,463,000) ~

P37・P38・P43・P49

BJW シリーズ

スタンダードタイプと
同じ設置スペースで
浴室内が広いワイドタイプ

標準装備
P55~56

オプション
P84~95



T プラン ●シンプルレバー水栓 ●人工大理石カウンター **高はっ水素材** ●ワイドミラー **高親水コート**

1721(1.25坪)
¥1,972,300 (税抜¥1,793,000) ~

1717(1坪)
¥1,823,800 (税抜¥1,658,000) ~

1217(0.75坪)
¥1,591,700 (税抜¥1,447,000) ~

P57・P58・P61・P65



K プラン ●カバー水栓(メタル) ●人工大理石カウンター **高はっ水素材** ●スリムロングミラー **高親水コート**

1721(1.25坪)
¥1,751,200 (税抜¥1,592,000) ~

1717(1坪)
¥1,600,500 (税抜¥1,455,000) ~

1217(0.75坪)
¥1,383,800 (税抜¥1,258,000) ~

P59・P62・P66

BJK
シリーズ

P31~54

BJW
シリーズ

P55~68



K
プラン

- カバー水栓(メタル)
- 人工大理石カウンター **高はっ水素材**
- スリムロングミラー **高親水コート**

1620(1.25坪)
¥1,705,000(税抜¥1,550,000)~

1616(1坪)
¥1,475,100(税抜¥1,341,000)~

1216(0.75坪)
¥1,335,400(税抜¥1,214,000)~

P39・P40・P44・P45・P50・P51



C
プラン

- 壁付水栓
- シンプルカウンター
- セミロングミラー

1620(1.25坪)
¥1,305,700(税抜¥1,187,000)~

1616(1坪)
¥1,081,300(税抜¥983,000)~

1216(0.75坪)
¥958,100(税抜¥871,000)~

P41・P42・P46~48・P52~54



J
プラン

- 壁付水栓(カバー付)
- Sカウンター
- スリムロングミラー

1717(1坪)
¥1,457,500(税抜¥1,325,000)~

1217(0.75坪)
¥1,239,700(税抜¥1,127,000)~

P63・P67



C
プラン

- 壁付水栓
- シンプルカウンター
- セミロングミラー

1721(1.25坪)
¥1,422,300(税抜¥1,293,000)~

1717(1坪)
¥1,278,200(税抜¥1,162,000)~

1217(0.75坪)
¥1,071,400(税抜¥974,000)~

P60・P64・P68

お掃除簡単 キレイがつづく12の理由

1

床 P7



銀の効果で ヌメリを軽減

■銀の効果とは

床(水切りフロア-Ag)は、銀入り素材。雑菌の繁殖を抑制しヌメリを軽減するので、きれいが長持ちし、お掃除も簡単です。

2

浴槽 P8



高はっ水だから ラクしてきれい

■高はっ水とは

高はっ水素材は水はじきがよく、汚れがつきにくいので、軽く拭くか、水洗いするだけできれいが長持ちします。

従来の
浴槽・カウンター
(人工大理石)



高はっ水
浴槽・カウンター
(人工大理石)



4

樹脂目地 P9



汚れもカビもつきにくい

5

ドア P10



汚れもカビもつきにくい

6

鏡 P11



くもりにくく、汚れが落ちやすい

7

壁 P11



鏡面仕上げでお掃除簡単

8

ヘアキャッチャー P12



排水口のお手入れがとっても簡単

9

ダウンライト P12



ホコリも汚れもたまりにくい

10

シンプルカウンター P13



外して洗える

11

棚 P13



※化粧棚(ワイヤーラック)はオプションです。

水切れがよくお掃除も簡単

12

水栓 P14



※カバー水栓(ホワイト)はオプションです。

水アカが目立たない



「特長ムービー」をご覧ください

銀の効果で

CHOFU だけ!※1

※1. 銀入り素材の浴室用床において。2026年2月 当社調べ

ヌメリを軽減



キレイがつづく理由

1

■銀の効果とは

床(水切りフロアーAg)は、銀入り素材。雑菌の繁殖を抑制しヌメリを軽減するので、きれいが長持ちし、お掃除も簡単です。

銀の効果の試験結果


※2
24時間後の菌数を99%以上抑制します。

※2. 菌は大腸菌・黄色ぶどう球菌

試験機関:一般財団法人 ポーケン品質評価機構(大阪事業所)
試験項目:抗菌性試験 □50mmの試験片に大腸菌・黄色
ぶどう球菌を滴下し抗菌効果を確認
試験方法:JIS Z 2801:2010(フィルム密着法)
試験菌種:大腸菌・黄色ぶどう球菌

銀の効果の 実験結果

(排水ふた)



実験条件: 家族4人で1ヶ月入浴(使用条件により、効果は異なります。)

●ヌメリを軽減するもので、汚れを洗浄したりカビの発生を抑制するものではありません。使用条件により、効果は異なります。



すべりにくく、
親水剤の効果で
水切り性能UP
水はけが良く、
汚れが落ちやすい



※床の乾きを早めるためには浴室内の換気が必要です。入浴後には換気扇などの使用をおすすめします。

浴槽・Lカウンター

BJKシリーズ(Hプラン・Kプラン) 標準装備

BJWシリーズ(Tプラン・Kプラン・Jプラン) ※BJWシリーズ(Jプラン)は浴槽のみ標準装備。

※高はっ水浴槽は人工大理石浴槽のみ。

※高はっ水カウンターはLカウンター(人工大理石)のみ。



「特長ムービー」をご覧ください

高はっ水だから

ラクしてきれい



キレイがつづく理由

2

■高はっ水とは

高はっ水素材は水はじきがよく、汚れが付きにくいので、軽く拭くか、水洗いするだけできれいが長持ちします。

従来の浴槽・カウンター(人工大理石)

高はっ水浴槽・Lカウンター(人工大理石)

水滴

水滴

皮脂汚れの防汚性能比較

高はっ水浴槽・Lカウンター (人工大理石)

皮脂汚れ滴下1分後

スポンジで軽く拭きとると



皮脂汚れが残りにくい

従来の浴槽・カウンター (人工大理石)

皮脂汚れ滴下1分後

スポンジで軽く拭きとると




皮脂汚れが少し残る

水あか汚れの除去性能比較

高はっ水浴槽・Lカウンター (人工大理石)

水あか汚れ滴下後、乾燥

軽く水拭きすると




水あか汚れが残りにくい

従来の浴槽・カウンター (人工大理石)

水あか汚れ滴下後、乾燥

軽く水拭きすると



水あか汚れが少し残る

※写真の皮脂汚れ・水あか汚れは実際の成分に基づき人工的に作ったもので、識別しやすいように着色しています。



Lカウンターも
高はっ水素材なので

お掃除簡単

キレイがつづく理由

3

汚れもカビもつきにくい



浴槽目地(樹脂目地) ※浴槽目地は人工大理石浴槽のみ。




床目地(樹脂目地)

目地の比較


いったんカビの根が入り込むとお手入れが大変なシリコン目地。樹脂目地は、カビの根が入り込みにくい素材でできているので、お手入れも簡単です。

イメージ図

樹脂目地



シリコン目地



汚れもカビもつきにくい




汚れやすくお掃除が面倒だったドアの換気口を上部へ移動しました。汚れがたまりやすいガラリや、カビが発生しやすいゴムパッキンがないので、ひと拭きで汚れを簡単に落とすことができます。



中折ドア

換気口は上部
換気扇が回ると、浴室の気圧が下がり、自動でフラップが開いて吸気します。


ドア上部



従来のドア(下部)




凹凸が多くお掃除が大変



お掃除簡単ドア(下部)



凹凸がほとんどなくお掃除簡単



鏡

BJKシリーズ(Rプラン・Hプラン・Kプラン)

BJWシリーズ(Tプラン・Kプラン)

標準装備



「特長ムービー」をご覧ください

くもりにくく、汚れが落ちやすい



従来の鏡


- 水あかが付きやすく、汚れが落ちにくい。
- くもりやすい。



高親水鏡

- 汚れが付きにくく、付いても軽く拭くだけでキレイに。
- くもりにくい。

高親水鏡の特長

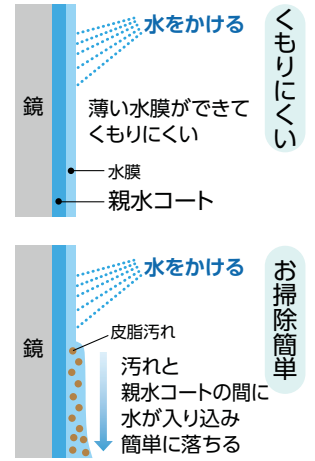

汚れがたまると効果が少なくなるため、日常のお手入れが必要です。

キレイがつづく理由

6

壁

BJKシリーズ(Rプラン・Hプラン・Kプラン)

BJWシリーズ(Tプラン・Kプラン・Jプラン)

標準装備



「特長ムービー」をご覧ください

鏡面仕上げでお掃除簡単^{※1}



キレイがつづく理由

7

※1. ジャスマングレーを除く。



お手入れがとっても簡単




キレイがつづく理由

8

排水の勢いだけで、流れた髪の毛が自然にまとまり、楽に捨てられます。

ダウンライト BJKシリーズ(Rフラン・Hフラン・Kフラン)
BJWシリーズ(Tフラン・Kフラン) 標準装備

ホコリも汚れもたまりにくい

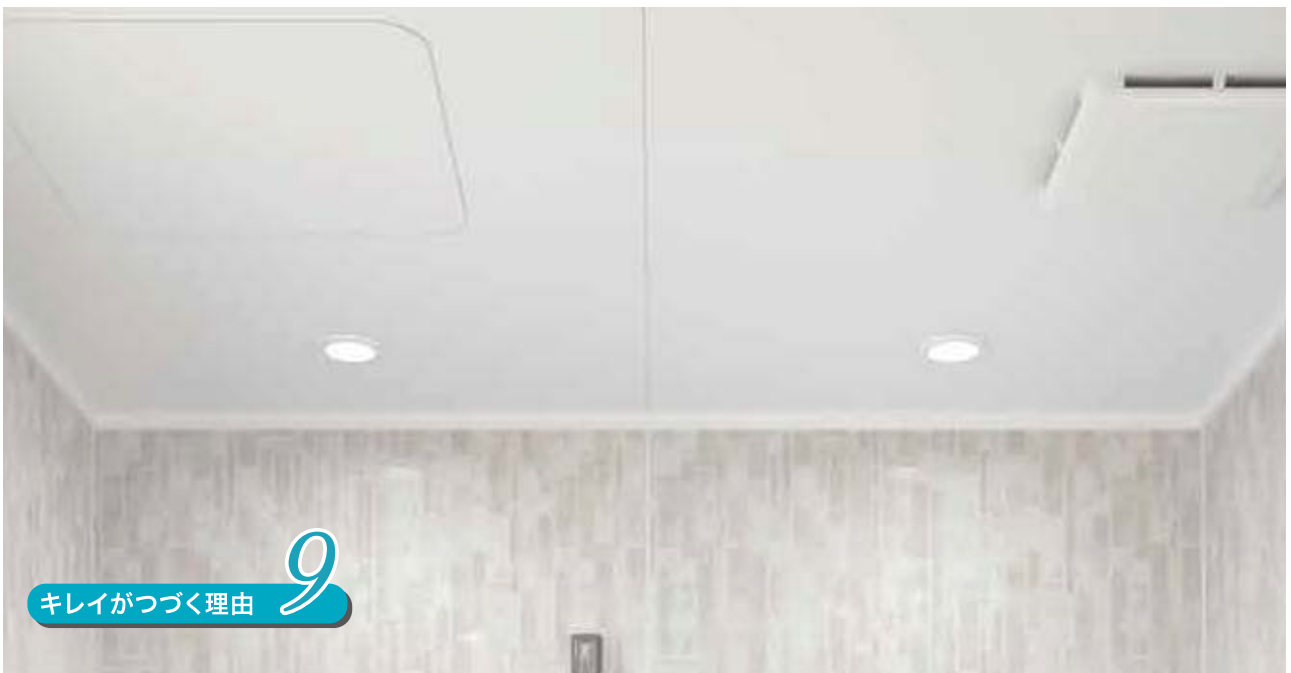

キレイがつづく理由

9



外して洗える



キレイがつづく理由 **10**

カウンターが簡単に外せて丸洗いができます。

棚 BJK/BJWシリーズ オプション

水切れがよくお掃除も簡単

キレイがつづく理由 **11**

水切れや通気性の良いステンレスワイヤーラックなので、水がたまらずヌメリや汚れが付きにくくなります。

※化粧棚(ワイヤーラック)はオプションです。

水アカが目立たない



お掃除簡単仕様一覧

標準装備 ○ オプション △

お掃除簡単 キレイがつづく理由	BJK シリーズ				BJW シリーズ			
	プラン				プラン			
	R	H	K	C	T	K	J	C
① 床(銀入り素材)	○	○	○	○	○	○	○	○
② 浴槽(高はっ水素材)	—	○	○	△	○	○	○	△
③ Lカウンター(高はっ水素材)	—	○	○	—	○	○	—	—
④ 樹脂目地	○一部 (壁・洗い場)	○	○	○一部 (壁・洗い場)	○	○	○	○一部 (壁・洗い場)
⑤ ドア	○	○	○	○	○	○	○	○
⑥ 鏡(高親水鏡)	○	○	○	△	○	○	△	△
⑦ 壁(鏡面仕上げ)	○	○	○	△	○	○	○	△
⑧ ヘアキャッチャー	○	○	○	○	○	○	○	○
⑨ ダウンライト	○	○	○	△	○	○	△	△
⑩ シンプルカウンター	—	—	—	○	—	—	—	○
⑪ 棚(ワイヤーラック)	△	△	△	△	△	△	△	△
⑫ 水栓(白い水栓カバー)	—	△	△	—	△	△	—	—

快適、安心・安全

ベンチカウンタータイプ

BJKシリーズ Rプラン



「特長ムービー」を
ご覧いただけます

ベンチカウンターで広がる新しい入浴スタイル
おふる時間がもっともっと楽しくなります

バックレスト

カバー水栓

ベンチカウンター

快適

ベンチカウンターで快適で多彩な入浴スタイル

テレビを楽しむ



読書を楽しむ



会話を楽しむ



ボディーケアを楽しむ



クールダウン



楽な姿勢で洗う



安心・安全

座ったままの姿勢でも 浴槽への移動がスムーズに


握りやすく、
つかみやすい
バックレスト

握りやすく、つかみ
やすく、背もたれと
しても使え、ベンチ
カウンターでの移
動や立ち座りに便
利です。



ベンチカウンターと浴槽の高さをそろえているので、座った状態からスムーズに浴槽へ移動できます。

座ったままの姿勢でもシャワーが使いやすい

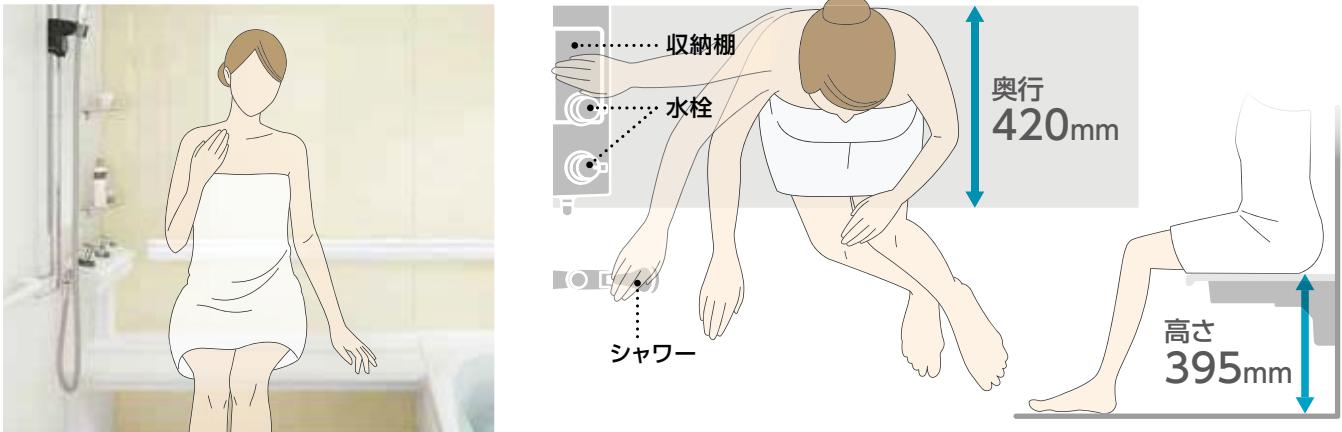

奥行420mm、高さ395mmの広々サイズのベンチカウンターで、座ったままの姿勢でシャワーが浴びられるように、シャワー・水栓・収納棚に手が届きます。

※ベンチカウンター耐荷重150kgまで

※ベンチカウンターに座りながらシャワーを使用すると、からだやベンチカウンターではねた湯水が浴槽に入ることがあります。

※ベンチカウンターに、洗面器などを使って浴槽側に向かって勢よく湯水を流すと、浴槽に流れ込むことがあります。

浴槽の出入りがラクラク



人にやさしい充実機能で

高齢者のバスリフォーム時に アドバイスしてほしい入浴の10カ条

- ❶冬は夜早めに入浴する
- ❷食事直後、深酒直後、深夜、早朝は入浴を避ける
- ❸冬は脱衣所、浴室の温度を上げる
- ❹一番風呂はなるべく避ける
- ❺入浴前後に水分補給する
- ❻入浴前後は家族に声をかける
- ❼浴室内は滑らない工夫をする
- ❽温度は39℃±1℃を基本とする
- ❾かけ湯をしてからゆっくりはいる
- ❿最初の3分間だけはぬるま湯で半身浴

「高齢者の安全入浴に関する教本」(高齢者入浴アドバイザー協会著)より

みんな快適

P19

浴室の予備暖房と
床や排水口まわりのヌメリを軽減

シャワ暖プラス 銀イオン Ag
エージー

P21

天井も壁も床も浴槽も浴室を外気から守る

浴室まるまる保温

P23

肩までつかれる

ざぶーん浴槽

P24

年間で約9,100リットル節水

節水浴槽

P25

浴槽一覧

P27

家計にも、環境にもeco

1台2役の快適オプション

シャワ暖プラス Ag

銀イオン

エージー

VS-SD-2

オプション価格 **¥85,580** (税抜¥77,800)

対応シリーズ
プラン

BJKシリーズ
(Rプラン、Hプラン、Kプラン、
Cプラン[Sカウンター選択時])
BJWシリーズ(Tプラン、Kプラン、Jプラン)

VS-SD-2S

オプション価格 **¥102,300** (税抜¥93,000)

対応シリーズ
プラン

BJKシリーズ
(Cプラン[シンプルカウンター選択時])
BJWシリーズ(Cプラン)
※1216・1217の浴槽水栓取付時は取り
付けはできません。



シャワ暖運転 (予備暖房)

約2分^{※1}で床を**30℃**
浴室を**25℃**にあたためます。^{※2}

VS-SD-2

※1. 給湯温度が設定温度になってからの時間。 ※2. 外気温10℃、給湯温度50℃、浴室サイズ(1616)でのデータです。使用条件により異なる場合があります。

シャワーが床をあたため、ミストが浴室内をあたためます。

冬場も
快適

シャワーノズル(1個)の温水シャワーとミストノズル(2個)の温水ミストで床と浴室内をあたためます。

シャワ暖運転方法

入浴前にリモコンのシャワ暖スイッチを押してください。

シャワーとミストを同時に噴出して設定した室温になると自動停止します。


(室温は18℃~40℃に設定可能)

●リモコンで運転時間の予約もできます。
(給湯器のふる自動運転・予約運転とは連動しません。)


床温度および浴室温度 比較

■ シャワ暖 散水5分
(給湯温度 42℃ 5.6L/min)

停止直後




停止後90秒




■ 一般のシャワー 散水5分
(給湯温度 42℃ 8.5L/min)

停止直後



停止後45秒



浴室全体のあたたかさが長持ちします。

ヒートショック 予防に

入浴前の浴室をあたためます。

対応給湯器

給湯圧力0.1~0.75MPa
給湯温度40~50℃に設定可能な給湯器^{※3}

注：上水道に接続された給湯器からの温水を使用してください。
地下水、井戸水、温泉水は、ノズルづまりの原因になりますので使用しないでください。

※3. 給湯温度が調節できない(高温に固定される)給湯器をお使いの場合、別売の「シャワ暖プラスAg温調キット」(P83.P95参照)の取り付けが必要です。



VS-SD-2S

Ag散水運転

浴室のお手入れを軽減^{※4}

※4. Ag散水は、ヌメリを軽減するもので、汚れを洗浄したり、カビの発生を抑制するものではありません。定期的なお手入れは必要です。

毎日1回の散水で、床や排水口まわりのヌメリを軽減します。


入浴のあとに
1年中使える

Ag散水運転方法

最後の入浴者が、入浴後にリモコンのAg散水スイッチを押してください。銀イオン水を約30秒間散水して自動停止します。

注:Ag散水運転後は、換気扇で十分に換気してください。

1ヶ月後の実験結果(排水口まわり)

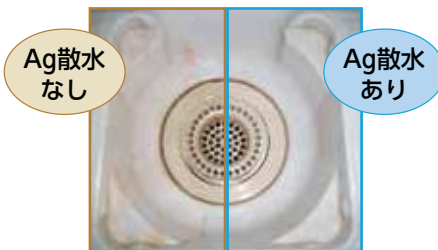

実験条件：家族4人、最終入浴後、毎日Ag散水運転を実施（使用条件により、効果は異なります。）

■カンタンリモコン

大きなスイッチと
文字が大きく見やすい液晶表示



浴室まるまる保温



「特長ムービー」を
ご覧いただけます

天井も壁も床も浴槽も 浴室を外気から守って ポッカポカ。

(JIS高断熱浴槽準拠)

浴槽内お湯温度が、4時間後でも約2℃しか下がりません


断熱
フラット天井で
保温

当社従来品より

約 **6℃** あたたかい

(天井表面温度 30分後 約23℃)

天井の厚さ20mm (サンドイッチパネル)

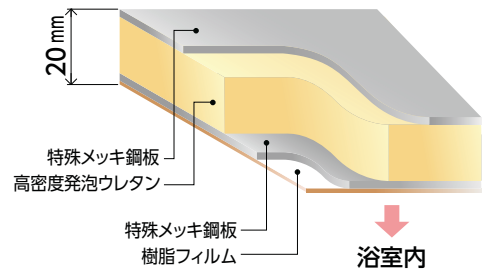


壁で保温

当社従来品(石膏ボード壁)より

約 **5℃** あたたかい

(壁表面温度 30分後 約24℃)

壁の厚さ20mm (サンドイッチパネル)

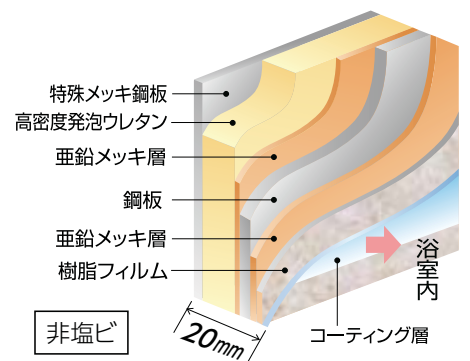


床で保温

当社従来品より

約 **6℃** あたたかい

(床表面温度 30分後 約26℃)

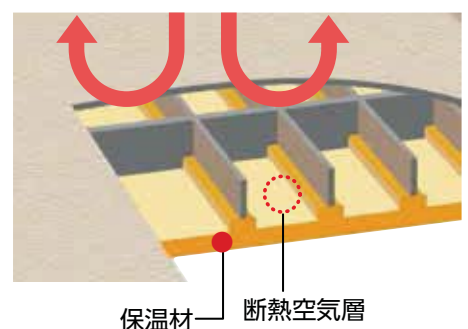

断熱フラット天井で保温

壁で保温

床で保温

浴槽と浴槽まわりで保温

※イラストはイメージのため、実際の色や寸法とは異なります。浴槽の保温材は、人工大理石浴槽はウレタンフォーム吹き付け、FRP浴槽は断熱材の貼り付けです。

浴槽と浴槽まわりで保温

浴槽・浴槽エプロンと組ふた(保温)で保温

高断熱浴槽


2枚組ふた(保温)とセットで対応

当社従来品より


約 **3°C** あたたかい(浴槽内お湯温度 4時間後 約40°C^{*1})

◎測定条件はJIS高断熱浴槽性能試験にもとづくものであり、保証値ではありません。

浴槽・浴槽エプロンで保温

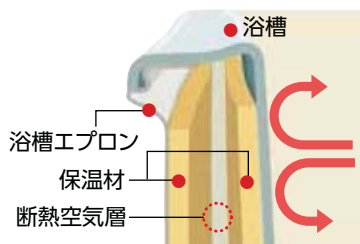

組ふた(保温)で保温



※保温材付浴槽は、BJKシリーズ(Cプラン)はオプションです。
 ※組ふた(保温)は、BJKシリーズ(Cプラン)、BJWシリーズ(Cプラン)はオプションです。
 ※強制追焚付給湯器を使用する場合、冬場の凍結予防運転により表示の温度(※1)より低下することがあります。

※イラストはイメージのため、実際の色や寸法とは異なります。

◎当社従来品(GYP-1616) ……天井(保温材無し)、壁(石膏ボード製「10mm」)、床(保温材無し)、浴槽(FRP浴槽保温材無し)、風呂ふた(厚み4mm)、防水パン(浴槽まわり二重構造有り)

◎測定条件 ……周囲温度が10°C、浴槽内湯温42°C、シャワー温度42°Cで床に15分間散水した後の温度変化を測定 当社従来品(GYP-1616)との比較

ざぶーん浴槽

高はっ水素材



肩までつかれる深い浴槽

節水浴槽

高はっ水素材



※1 年間で約9,100リットル節水

※1. 当社従来品との比較：節水浴槽(1603人工大理石ベンチ付浴槽)実使用水位(70%水位):167L
当社従来品(1601人工大理石ベンチ付浴槽)実使用水位(70%水位):192L
(192L-167L)×365日=9,125L

浴槽



全浴槽にポップアップ式排水栓 標準装備

ボタンを押すだけで排水ができる 1150FRP浴槽
(チェーン付排水栓付)を除く

※浴槽の色は **P69-1** を参照してください。

※浴槽目地(樹脂目地)は、人工大理石浴槽のみ。

BJK シリーズ アクリル人工大理石浴槽

- 天然石の深み、透明感、重厚感を再現した人工大理石浴槽。
- 表面硬度が硬くキズが付きにくいので、美しい光沢を保ちます。
- 高はっ水素材^{*1}で、きれいが長持ち。

※1.素材表面が非常になめらかで硬く、さらに高はっ水、はっ油成分を練り込んでいるので、汚れが付きにくく、軽く拭くだけできれいになります。



DG:ダークグレー

BJK-1620・1616

高はっ水素材 **ざぶーん浴槽**

1603人工大理石浴槽

●アームレスト付 ●フランジ取手付 ●保温材付
満水量:310L

カラーバリエーション

DG FB FP FA FW



FA:ファインアクア

BJK-1620・1616

高はっ水素材 **節水浴槽**

1603人工大理石ベンチ付浴槽

●ベンチ付 ●アームレスト付
●フランジ取手付 ●保温材付
満水量:273L

カラーバリエーション

DG FB FP FA FW

※マイクロバブル用循環アダプター(MB2-1)は取り付けできません。



FP:ファインピンク

BJK-1216

高はっ水素材

1153人工大理石浴槽

●アームレスト付 ●フランジ取手付 ●保温材付
満水量:230L

カラーバリエーション

DG FB FP FA FW

BJK シリーズ FRP 浴槽

- 表面がなめらかで、汚れが付きにくく、お手入れも簡単です。
- キズが付きにくいので、美しい光沢を保ちます。



NW:ナチュラルホワイト

BJK-1620・1616 (Rプラン)

1604FRP浴槽

●アームレスト付 ●フランジ取手付
●保温材付
満水量:284L

カラーバリエーション

PP PG NW

※2 ※2

※2. PP PG **在庫僅少品**

BJK シリーズ FRP 浴槽

- 表面がなめらかで、汚れが付きにくく、お手入れも簡単です。
- キズが付きにくいので、美しい光沢を保ちます。



NW:ナチュラルホワイト

BJK-1620・1616

1601FRP浴槽

●アームレスト付 ●フランジ取手付
●保温材付 / 保温材なし
満水量:295L

カラーバリエーション

PP PG NW

※3 ※3

※3. PP PG **在庫僅少品**



PG:パールグリーン

BJK-1620・1616

1601FRPベンチ付浴槽

●ベンチ付 ●アームレスト付
●フランジ取手付
●保温材付 / 保温材なし
満水量:320L

カラーバリエーション

PP PG NW



NW:ナチュラルホワイト

BJK-1620・1616

1602FRPベンチ付浴槽

●ベンチ付 ●アームレスト付
●フランジ取手付
●保温材付 / 保温材なし
満水量:300L

カラーバリエーション

NW



PP:パールピンク

BJK-1216

1150FRP浴槽

●アームレスト付 ●フランジ取手付
●保温材付 / 保温材なし
満水量:230L

カラーバリエーション

PP PG NW

※4 ※4

※4. PP PG **在庫僅少品**



全浴槽にポップアップ式排水栓 標準装備

ボタンを押すだけで排水ができる

※浴槽の色は **P69-1** を参照してください。

※浴槽目地(樹脂目地)は、人工大理石浴槽のみ。

BJW シリーズ アクリル人工大理石浴槽

- 天然石の深み、透明感、重厚感を再現した人工大理石浴槽。
- 表面硬度が硬くキズがつきにくいので、美しい光沢を保ちます。
- 高はっ水素材^{*1}で、きれいが長持ち。

※1素材表面が非常になめらかで硬く、さらに高はっ水、はっ油成分を練り込んでいるので、汚れが付きにくく、軽く拭くだけできれいになります。



BJW-1721・1717

高はっ水素材 **ざぶーん浴槽**

1652人工大理石浴槽

- アームレスト付 ●フランジ取手付
 - 保温材付
- 満水量:328L

カラーバリエーション

DG FB FP FA FW

FP:ファインピンク



BJW-1721・1717

高はっ水素材 **節水浴槽**

1652人工大理石ベンチ付浴槽

- ベンチ付 ●アームレスト付
 - フランジ取手付 ●保温材付
- 満水量:286L

カラーバリエーション

DG FB FP FA FW

FB:ファインベージュ

BJW-1217

高はっ水素材

1209人工大理石浴槽

- アームレスト付 ●フランジ取手付
 - 保温材付
- 満水量:240L

カラーバリエーション

DG FB FP FA FW

FW:ファインホワイト

BJW シリーズ FRP 浴槽

- 表面がなめらかで、汚れが付きにくく、お手入れも簡単です。
- キズが付きにくいので、美しい光沢を保ちます。



BJW-1721・1717

1650FRP浴槽

- アームレスト付 ●フランジ取手付
 - 保温材付/保温材なし
- 満水量:300L

カラーバリエーション

PP PG NW
※5 ※5

※5. PP PG **在庫僅少品**

PG:パールグリーン



BJW-1217

1200FRP浴槽

- アームレスト付 ●フランジ取手付
 - 保温材付/保温材なし
- 満水量:240L

カラーバリエーション

PP PG NW
※6 ※6

※6. PP PG **在庫僅少品**

NW:ナチュラルホワイト

家計にも、環境にもeco



地球にエコ



家計にエコ

節湯水栓

水道代、燃料代がお得

○都市ガスの場合



年間 約15,000円お得

水道代 約4,900円 ガス代 約10,100円



CO₂ 186kg/年 削減

最適流量 8.5L/分

+

ワンストップシャワーヘッドで、ワンタッチでシャワーの出し止めができます。

BJK
シリーズ

(Rプラン・Hプラン・Kプラン) 標準装備
(Cプラン) オプション

BJW
シリーズ

(Tプラン・Kプラン) 標準装備
(Jプラン・Cプラン) オプション



ワンストップシャワーヘッド



ワンストップシャワーヘッド(KF800(W)TNS2CF用)

節湯シャワー

水道代、燃料代がお得

○都市ガスの場合



年間 約7,400円お得

水道代 約2,400円 ガス代 約5,000円



CO₂ 92kg/年 削減

最適流量 8.5L/分

BJK
シリーズ

標準装備

BJW
シリーズ

標準装備

3モードワイドシャワー

水道代、燃料代がお得

○都市ガスの場合

年間 約 **16,000** 円お得
水道代 約5,200円 ガス代 約10,800円

CO₂ **198**kg/年 削減

最適流量 8.5L/分、
eシャワーモード時流量 6.4L/分
ワイドモード時流量 6.4L/分



BJK シリーズ オプション

BJW シリーズ オプション



従来型



ワイドモード

LED照明

電気代がお得

(1灯あたり)

年間 約 **900** 円お得

CO₂ **15**kg/年 削減

BJK シリーズ 標準装備

BJW シリーズ 標準装備



まるまる保温浴槽

燃料代がお得

年間 約 **4,500** 円お得

CO₂ **77**kg/年 削減

BJK シリーズ (Rプラン・Hプラン・Kプラン) 標準装備
(Cプラン) オプション

BJW シリーズ (Tプラン・Kプラン・Jプラン) 標準装備
(Cプラン) オプション



■ 設定

使用人数	4人家族
使用回数	入浴1回/人・日 シャワー1回/人・日 追いだき1回/日
年間使用日数	365日
使用料金	水道=1000L = 202円 東京都23区内水道・下水道料金早見表より抜粋。 電気=東京電力 三段階料金制度(第2段階 25.19円/1kWh)を適用。 都市ガス=東京ガス 一般ガス供給約款 131.34円(81m ² をこえ204m ² まで)。
CO ₂ 換算係数	水=0.59kg/m ³ (省エネ・防犯住宅推進アプローチブックより) 電気=0.41kg/kWh (2007年9月の電事連「電気事業における行動計画」より) 都市ガス=2.23kg/m ³ (2010年3月の環境省、経済産業省算定省令による)
ガス発熱量	44.8MJ/m ³
給湯器効率	0.8(80%)

■ 試算条件

○節湯水栓	水使用量=シャワー8.5L/分×4分/回・人×4人+お掃除8.5L/分×2分/日=153L/日 水温15℃を42℃に昇温
○節湯シャワー	水使用量=シャワー8.5L/分×5分/回・人×4人+お掃除8.5L/分×2分/日=187L/日 水温15℃を42℃に昇温
○3モードワイドシャワー	水使用量=シャワー8.5L/分×4分/回・人×4人+お掃除6.4L/分×2分/日=149L/日 水温15℃を42℃に昇温
※従来水栓の水使用量=シャワー10L/分×5分/回・人×4人+お掃除10L/分×2分/日=220L/日	
○LED照明	消費電力量=定格電力0.0048kW×使用時間0.5h×4人×365日=3.50kWh/年※1
※白熱灯照明の消費電力量=定格電力0.054kW×1灯×使用時間0.5h×4人×365日=39.42kWh/年※1	
○まるまる保温浴槽	昇温条件=1.5℃昇温(中間期想定) 水使用量=浴槽容量(300L)×お湯はり量(80%) ※在来浴槽:6℃昇温(中間期想定)

※1. 当社基準

もっと優雅に 快適オプション

換気暖房乾燥機(電気式)

※仕様の詳細はP131をご覧ください。

衣類も乾燥できるから、毎日のお洗濯も安心。



浴室乾燥 強力換気で湿気を追い出し、カビをシャットアウト。

衣類乾燥 浴室が乾燥室になり、24時間お天気に関係なく衣類乾燥。

暖房 温風暖房で、寒い冬でも浴室があたたかく、快適入浴。

風乾燥 換気+循環風により、ヒーター(熱源)を使用せず省エネ。



リモコン

スポット暖房機

※寸法図はP133をご覧ください。

脱衣室・洗面所・トイレ・玄関ホールなどに、カンタン設置でポカポカ暖房。

※浴室など湿気の高い部屋には取り付けできません。



ワイヤレス
リモコン

- グラファイトヒーター搭載
- 遠赤外線効果で瞬時に暖房開始
- 人感センサー付
- ワイヤレスリモコン付
- タイマー運転（消し忘れ防止機能付）


スポット暖房機 [636000]
SDG-1200GSM

本体希望小売価格 **¥88,000** (税抜¥80,000)

仕様		
運転モード	強運転時 [電気代(円)]	弱運転時 [電気代(円)]
消費電力 (W)	暖房 600W	620 / 620 [16.7 / 16.7]
	暖房 1200W	1220 / 1220 [32.9 / 32.9]
	涼風	20 / 22 [0.5 / 0.6]
騒音 (dB)	46	33
電源	AC100V(50/60Hz)・12A	
適用面積めやす	1.5坪以下	
寸法 (mm) 幅×高×奥行	525 × 204 × 130	
本体質量 (kg)	約3.5	
ヒーター方式	グラファイトヒーター(600W×2)	
リモコン	防水ミニリモコン(1方向送信 IPX7)	

※電気代は1時間運転したときの金額です。(27円 / kwhで算出)

別売品



温風ガード
RD-HG1 [886675]

本体価格

¥5,500 (税抜¥5,000)

JAN:4937819110285


[886677]

●取替フィルター:SD-F1

本体価格 ¥3,300

(税抜¥3,000)

JAN:49378191110391



本体下50cm以内に造営物(照明等)がある場合は、熱変形等の可能性がありますので「温風ガード」を使用してください。

カンタン取付設計

取付ベース板にはめ込むだけの簡単設置

本体設置スペース

取付ベース板位置

取付ベース板

本体

本体の設置もラクラク簡単。ドライバーのみで簡単に取り付けができ、すぐにお使いいただけます。

取付ベース板

壁面

本体固定ネジ

取付可能な寸法の確認 天井から3cm以上、両壁面から10cm以上離して取り付けできることを確認してください。

通常取付位置めやす

身長 + 20cm

1 取付ベース板を設置する壁面に固定します。

2 本体側の引っ掛け穴を取付ベース板のツメに引っ掛け、壁面側に押し込み密着させます。

3 本体を固定ネジで固定します。

4 電源を接続します。電源プラグをコンセントに差し込むだけでOK! 電源コードは、本体の上下左右(5ヶ所)から出せるので設置も自在です。(2口以上のコンセントを利用して他の機器を同時に使用する場合は、消費電力が1500Wを超えない様に注意してください。)

16型 浴室テレビ

※仕様の詳細はP133をご覧ください。

好きなテレビも見逃さないから入浴時間がもっと楽しい。



付属リモコン(防水)
リモコンホルダー付

[086082]
CDT-1600

オプション価格 **¥278,300** (税抜¥253,000)

- 地上デジタル、BS、110度CSの3波受信可能
- 外部スピーカーシステム接続用端子あり
- LEDバックライト搭載
- 電子番組表対応

※地上デジタル放送におけるデータ放送に対応しています。(受信のみ)
※テレビ画面はハメ込み合成です。
※鏡がワイドミラーの場合、正面の壁に取り付けできません。