

遠赤外線&ふく射のW効果で  
身体を芯からあたためます。

遠赤外線とは・・・

遠赤外線の持つエネルギーは皮膚表面で吸収され熱に変わります。血行により身体の内部(芯)までその熱が効率よく伝わり身体をあたためてくれます。ガスFFふく射ストーブからうまれる遠赤外線の効果により、身体をあたため心地よい暖房空間をつくりだします。


ガスFFストーブでふく射タイプは  
CHOFUだけ!!

ワイドな燃焼窓と美しいデザインの前面パネルから、暖かさが床面や壁面などにも伝わります。



ガスで実現!  
パワフル&スピーディー暖房

ガスFFふく射ストーブは、点火まで約15秒、消火は瞬時のスピードバーナー。すばやくパワフルにお部屋を暖めます。



点火 約 <b>15</b> 秒	消火 <b>瞬時</b>	再点火 約 <b>15</b> 秒*
---------------------	-----------------	-----------------------

\*消火直後の再点火は、点火までに消火回路が動いている1分間がプラスされます。

音声お知らせ機能

運転の入/切や各種設定変更を「音声」でお知らせします。

エコ運転

暖めすぎを抑え、室温が設定温度以上になると自動消火します。消火する温度は変更できます。

暖房の目安	寒冷地	16畳 (26.5㎡) まで	24畳 (39.5㎡) まで
	温暖地	15畳 (25㎡) まで	21畳 (34.5㎡) まで
床暖房 適用畳数	最大畳数	4.5畳 [ソフト床暖房パネル* 使用の場合]	
暖房出力	同時使用	[13A] 5.45~2.86kW(4,690~2,460kcal/h) [LPG] 5.45~2.97kW(4,690~2,550kcal/h)	
	ストーブ単独	[13A] 5.89~2.27kW(5,070~1,950kcal/h) [LPG] 5.89~2.41kW(5,070~2,070kcal/h)	
	床暖房出力	1.63~0.87kW(1,400~750kcal/h)	

\*ソフト床暖房パネル以外のご使用については当社支店・営業所までお問い合わせください。

- ☑ 音声お知らせ
  - ☑ エコ運転
  - ☑ 24時間デジタルタイマー
- おすすめポイント



床暖房内蔵タイプ

CHOFU ONLY! ガスストーブで床暖房機能  
搭載はCHOFUだけ!!



13A用 UFH-5922UG

[662113]

LPG用 UFH-5922UGP

[662114]

希望小売価格.....¥334,400 (税抜¥304,000)

別売[うす型給排気筒(FWT-6Z-G)]  
希望小売価格¥11,990 (税抜¥10,900)


- 種類/密閉式(FF式)・強制対流式
- 本体外形寸法/高さ610×幅680×奥行340mm
- ガス種/13A・12A(UFH-5922UG)、LPG(UFH-5922UGP)
- ガス消費量/7.10~2.80kW(6,110~2,410kcal/h)
- エネルギー消費効率/83.0%
- 消費電力(AC100V・50/60Hz)/  
同時使用 最大燃焼時 50/57W、最小燃焼時 41/47W  
単独使用 最大燃焼時 33/33W、最小燃焼時 23/22W  
待機時 0.9W
- 質量/31kg
- 本体水容量/1.3L
- 温水温度調節範囲/32~60℃
- ガス接続口/R1/2(TU1/2接続可)
- 背面カバー別売  
[HMK-5916]希望小売価格¥11,880(税抜¥10,800)

\*12A使用の場合、出力など異なります。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。




可燃物までの離隔距離[ふく射タイプ]

ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離

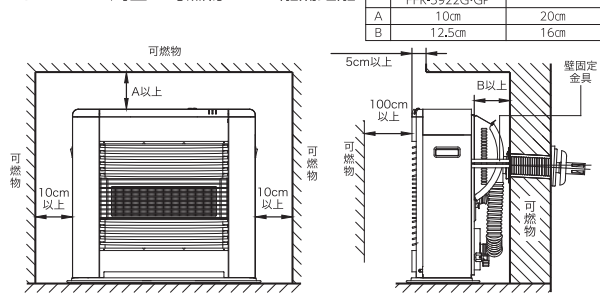

給排気筒トップから周囲の可燃物までの離隔距離

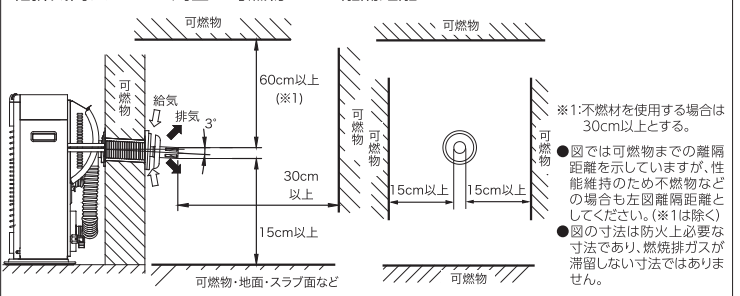

※1:不燃材を使用する場合は30cm以上とする。  
●図では可燃物までの離隔距離を示していますが、性能維持のため不燃物などの場合も左図離隔距離としてください。(※1は除く)  
●図の寸法は防火上必要な寸法であり、燃焼排ガスが滞留しない寸法ではありません。

# ふく射タイプ

ふく射タイプ

温風タイプ

冷暖房機

暖房のめやす	寒冷地	16畳 (26.5m) まで	24畳 (39.5m) まで
	温暖地	15畳 (25m) まで	21畳 (34.5m) まで
暖房出力	[13A] 5.89~2.27kW (5,070~1,950kcal/h) [LPG] 5.89~2.41kW (5,070~2,070kcal/h)		

- 音声お知らせ
  - エコ運転
  - 24時間デジタルタイマー
- おすすめポイント



ガスFFストーブで  
ふく射タイプは  
CHOFUだけ!!

**CHOFU ONLY!**

自標年度 2006年

省エネ基準達成率 **101%**

エネルギー消費効率 **83.0%**

13A用 **FFR-5922G** [662105]

LPG用 **FFR-5922GP** [662106]

希望小売価格..... **¥245,300** (税抜¥223,000)

別売 [うす型給排気筒 (FWT-6Z-G)]  
希望小売価格¥11,990 (税抜¥10,900)

- 種類 / 密閉式 (FF式)・強制対流式
- 本体外形寸法 / 高さ610×幅680×奥行340mm
- ガス種 / 13A・12A (FFR-5922G)、LPG (FFR-5922GP)
- ガス消費量 / 7.10~2.80kW (6,110~2,410kcal/h)
- エネルギー消費効率 / 83.0%
- 消費電力 (AC100V・50/60Hz) / 最大燃焼時 33/32W、最小燃焼時 22/22W、待機時 0.9W
- 質量 / 28kg
- ガス接続口 / R1/2 (TU1/2接続可)
- 背面カバー別売 [HMK-5916] 希望小売価格¥11,880 (税抜¥10,800)

※12A使用の場合、出力など異なります。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。

暖房のめやす	寒冷地	11畳 (18m) まで	18畳 (29.5m) まで
	温暖地	11畳 (18m) まで	15畳 (25m) まで
暖房出力	4.20~1.93kW (3,610~1,660kcal/h)		

- コンパクトタイプ
  - 音声お知らせ
  - エコ運転
  - 24時間デジタルタイマー
- おすすめポイント



ガスFFストーブで  
ふく射タイプは  
CHOFUだけ!!

**CHOFU ONLY!**

自標年度 2006年

省エネ基準達成率 **101%**

エネルギー消費効率 **83.5%**

[13A]

自標年度 2006年

省エネ基準達成率 **102%**

エネルギー消費効率 **84.0%**

[LPG]

13A用 **FFR-4222G** [662111]

LPG用 **FFR-4222GP** [662112]

希望小売価格..... **¥220,000** (税抜¥200,000)

別売 [うす型給排気筒 (FWT-6Z-G)]  
希望小売価格¥11,990 (税抜¥10,900)

- 種類 / 密閉式 (FF式)・強制対流式
- 本体外形寸法 / 高さ570×幅530×奥行334mm
- ガス種 / 13A・12A (FFR-4222G)、LPG (FFR-4222GP)
- ガス消費量 / 5.03~2.33kW (4,330~2,000kcal/h) (FFR-4222G)  
5.00~2.27kW (4,300~1,950kcal/h) (FFR-4222GP)
- エネルギー消費効率 / [13A] 83.5%、[LPG] 84.0%
- 消費電力 (AC100V・50/60Hz) / 最大燃焼時 46/45W、最小燃焼時 36/35W、待機時 0.9W
- 質量 / 22kg
- ガス接続口 / R1/2 (TU1/2接続可)
- 背面カバー別売 [HMK-4222] 希望小売価格¥11,880 (税抜¥10,800)

※12A使用の場合、出力など異なります。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。

## ■関連部材 (ふく射タイプ用)

単位:mm

ガード		背面カバー	
	SGK [810304] ¥16,720 (税抜¥15,200) 高さ700×幅900×奥行520~660mm	<p>※写真はHMK-5916です。 ストーブの背面をカバーします。</p>	HMK-5916 [775059] ¥11,880 (税抜¥10,800) UFH-5922Uタイプ、FFR-5922タイプ用
			HMK-4222 [662298] ¥11,880 (税抜¥10,800) FFR-4222タイプ用