

FF式温風

FF式 FF式石油ストーブ 温風 コンパクトタイプ



ハイブリッドバーナー

セラミックヒーター採用で、点火・消火・再点火時間が大幅短縮！
セラミックヒーターでバーナーを温める予熱気化方式でスピードアップ。
お待たせ知らずのスピード消火で安全、まさかの時も安心です。
すみやかに反応するノズル方式により、再点火もスピーディーになりました。

点火まで 約 100 秒	消火 約 10 秒	再点火 約 100 秒 ^{※1}
------------------------	---------------------	-------------------------------------

※室温・外気温により点火時間は変動します。※1 消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます。



2wayタイマー

異なる運転開始時刻を2つのボタンで
選択できます。(FF-5211TL、4212・3512TLタイプ)

エコ運転

設定した温度に応じて自動消火し、室温が下がると
再点火。きめ細やかな調整で快適空間を保ちます。
(FF-5211TL、4212・3512TLタイプ)

■FF-5211TL、4212・3512TLタイプ



使いやすい 2wayタイマー運転！

いつものお目覚め時刻(タイマー1)と、
そのほかの任意の時刻(タイマー2)の2
種類のタイマー運転がお選びいただけ
ます。タイマー2は点火1時間後に自動消
火します。



特長・機能

	マイコン制御	ハイブリッドバーナー	エコ運転	省燃焼	微火機能	温風下吹き出し	快速燃焼立ち上がり	最少消費オイル/時	最少消費オイル/時	自動再点火機能	リモコンコントロール	2wayタイマー	おやすみタイマー	24時間デジタルタイマー	チャイルドロック	ファイナルバリ	点火ボタン	デジタル温度表示	チタニウム素子	低待機電力	ビルトイン	置台タイプ	静粛設計	背面カバー付	背面板付	排気管抜け検知装置	うす型給排気管同梱	対震自動消火装置	燃焼安全装置	過熱防止装置	不完全燃焼防止装置A	不完全燃焼防止装置	点検時期お知らせ機能	e・モード
FF-5211TL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-4212TL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-3512TL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-5010TL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

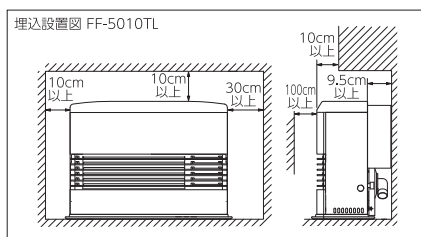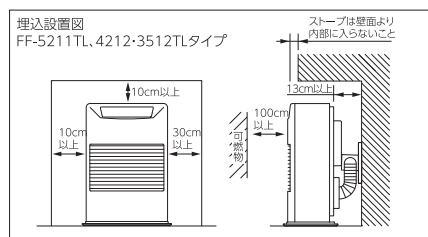

- うす型給排気筒には壁貫通スリーブセットは必要ありません。●給排気管延長の場合は延長設定が必要です。
- 標高1,000m以上での使用や給排気筒延長設置の場合は調整が必要となることとありますのでお買い求めの販売店にご相談ください。
- ※うす型給排気筒FWT-6W-1の給排気管延長部材は延長管径40mmを使用します。
- 不完全燃焼防止装置は、本体以外の排ガスなどにより作動する場合があります。
- ゴム製送油管は屋外では使用できません。

関連部品▶P.41～

寸法図▶P.49

仕様一覧▶P.53



POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.6W



高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切換必要)



ハイブリッドバーナー



(W) ホワイト

お手入れ
しやすい！
置台
一体型

※ゴム製送油管1.2m付

見やすい液晶ディスプレイ
ルームセンサー付
マイコンインバーター
エコ運転
ビルトイン

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間 8年



目標年度
2006年
省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率
87.0%

E-マニュアル 詳しくは
P.2
スマホから製品情報をチェック!

暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	14畳 ^(23㎡) まで	19畳 ^(31.5㎡) まで
暖房出力	5.22~1.46kW (4,490~1,250kcal/h)		

防火性能認証品

FF-5211TL C

(W) [662465] 4931643 467850

希望小売価格 **¥192,500** (税抜¥175,000)

- 本体外形寸法／高さ600×幅490×奥行307mm
- 質量／21kg
- 燃料消費量／6.00~1.72kW (0.583~0.167L/h)
- 給排気筒径／50mm ●延長管径／40mm
- 油タンク別置式 (別売) ◎うす型給排気筒 (FWT-6W-1) 同梱
- 背面カバー別売 (45ページ参照)

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.6W



高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切換必要)



ハイブリッドバーナー



(W) ホワイト

お手入れ
しやすい！
置台
一体型

※ゴム製送油管1.2m付 ※写真はFF-4212TL Dです。

見やすい液晶ディスプレイ
ルームセンサー付
マイコンインバーター
エコ運転
ビルトイン

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間 8年



目標年度
2006年
省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率
87.0%

暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	11畳 ^(18㎡) まで	18畳 ^(29.5㎡) まで
暖房出力	4.23~1.33kW (3,640~1,140kcal/h)		

防火性能認証品

FF-4212TL D

(W) [662551] 4931643 469274

希望小売価格 **¥183,700** (税抜¥167,000)

- 本体外形寸法／高さ600×幅440×奥行303mm
- 質量／17kg
- 燃料消費量／4.86~1.54kW (0.472~0.15L/h)
- 給排気筒径／50mm ●延長管径／40mm
- 油タンク別置式 (別売) ◎うす型給排気筒 (FWT-6W-1) 同梱
- 背面カバー別売 (45ページ参照)

暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	9畳 ^(15㎡) まで	15畳 ^(25㎡) まで
暖房出力	3.49~1.16kW (2,993~1,000kcal/h)		

防火性能認証品 静音設計

FF-3512TL D

(W) [662553] 4931643 469298

希望小売価格 **¥178,200** (税抜¥162,000)

- 本体外形寸法／高さ600×幅440×奥行303mm
- 質量／17kg
- 燃料消費量／4.01~1.34kW (0.39~0.13L/h)
- 給排気筒径／50mm ●延長管径／40mm
- 油タンク別置式 (別売) ◎うす型給排気筒 (FWT-6W-1) 同梱
- 背面カバー別売 (45ページ参照)

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
1.0W

高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切換必要)

E-マニュアル 詳しくは
P.2
スマホから製品情報をチェック!



(W) ホワイト

お手入れ
しやすい！
置台
一体型

※ゴム製送油管1.2m付

ルームセンサー付
マイコンインバーター
セーブ運転
ビルトイン
使いやすい3種タイマー

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間 8年



目標年度
2006年
省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
86.0%

暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	13畳 ^(21.5㎡) まで	21畳 ^(34.5㎡) まで
暖房出力	5.00~1.75kW (4,300~1,500kcal/h)		

防火性能認証品

FF-5010TL C

(W) [662468] 4931643 467881

希望小売価格 **¥236,500** (税抜¥215,000)

- 本体外形寸法／高さ480×幅680×奥行323mm
- 質量／20kg
- 燃料消費量／5.81~2.04kW (0.565~0.198L/h)
- 給排気筒径／50mm ●延長管径／40mm
- 油タンク別置式 (別売) ◎うす型給排気筒 (FWT-6W-1) 同梱
- ◎背面カバー付



