

開放式 石油ストーブ

大空間をパワフルに暖房。
高地での使用にも適した開放式。




信頼と実績ある長持ちバーナー

家庭用石油ストーブにも搭載の実績あるリニアロータリーバーナーを採用。高地での使用にも適しており、大空間もパワフルにあたためます。



リニアロータリーバーナー

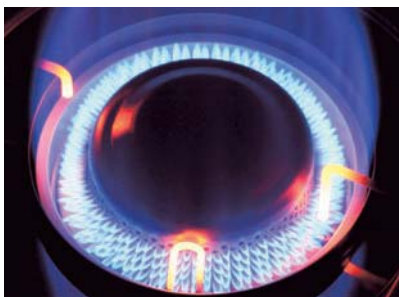

標高2,000mまで使用可能、高地でも活躍！

山荘やロッジなど、標高2,000mまでの高地での使用にも対応しています。(高地設定切り替えが必要です。通常の使用範囲では標高400mまでとなります。)



運転音が気にならない燃焼音

運転時の燃焼音を低減しながら、パワフルに大空間を暖めます。

最小 火力時	最大 火力時
34dB	50dB
〔図書館の中:40dB〕 〔ささやき声:30dB〕	〔普通の会話:60dB〕 〔静かな事務所内:50dB〕
※KLR-1930の場合	

業界トップクラスの省エネタイプ※

業界トップクラス※の低消費電力化を実現。待機時の消費電力は0.7W、長時間使用することが多い最小火力時は23Wと、大幅に低減しました。

消費電力	KLR-1930 (AC100V・50/60Hz)
最大火力時	43/43W
最小火力時	23/23W
待機時消費電力	0.7/0.7W

※開放式石油ストーブ・暖房出力19kWクラス(2026年4月現在)

■KLRタイプ



開放式

POINT
おすすめポイント

待機消費電力
0.7W

高地使用可能
標高2,000mまで
(高地設定切替必要)



天板が熱くなりません



エンジンメタリック

マイコンインバーター
ルームサーモ内蔵
24時間残タイマー
対流ファン付

和の空間にも調和する
エンジンメタリック



注ぎやすい
前面給油口

※写真はKLR-1930 A1です。

暖房の目安 木造戸建 48畳 (79㎡)まで	暖房の目安 コンクリート 66畳 (109㎡)まで
暖房出力 18.73~5.86kW(16,110~5,040kcal/h)	業務用
油タンク(18L)付	

KLR-1930 A1

[662064]4931643 462169

希望小売価格 **¥143,000** (税抜¥130,000)

- 本体外形寸法／高さ698×幅468×奥行555mm(置台を含まない)
- 質量／20.5kg(油タンク空時)
- 燃料消費量／18.73~5.86kW(1.82~0.57L/h)

暖房の目安 木造戸建 31畳 (51㎡)まで	暖房の目安 コンクリート 43畳 (71㎡)まで
暖房出力 12.3~4.63kW(10,580~3,980kcal/h)	業務用
油タンク(18L)付	

KLR-1230 A1

[662066]4931643 462183

希望小売価格 **¥129,800** (税抜¥118,000)

- 本体外形寸法／高さ649×幅468×奥行555mm(置台を含まない)
- 質量／20kg(油タンク空時)
- 燃料消費量／12.3~4.63kW(1.20~0.45L/h)

POINT
おすすめポイント

待機消費電力
0.7W

高地使用可能
標高2,000mまで
(高地設定切替必要)



天板が熱くなります



エンジンメタリック

マイコンインバーター
ルームサーモ内蔵
24時間残タイマー

和の空間にも調和する
エンジンメタリック



注ぎやすい
前面給油口

※写真はKLR-1930N A1です。

暖房の目安 木造戸建 48畳 (79㎡)まで	暖房の目安 コンクリート 66畳 (109㎡)まで
暖房出力 18.73~5.86kW(16,110~5,040kcal/h)	業務用
油タンク(18L)付	

KLR-1930N A1

[662065]4931643 462176

希望小売価格 **¥136,400** (税抜¥124,000)

- 本体外形寸法／高さ715×幅468×奥行555mm(置台を含まない)
- 質量／19.0kg(油タンク空時)
- 燃料消費量／18.73~5.86kW(1.82~0.57L/h)

暖房の目安 木造戸建 31畳 (51㎡)まで	暖房の目安 コンクリート 43畳 (71㎡)まで
暖房出力 12.3~4.63kW(10,580~3,980kcal/h)	業務用
油タンク(18L)付	

KLR-1230N A1

[662067]4931643 462190

希望小売価格 **¥125,400** (税抜¥114,000)

- 本体外形寸法／高さ666×幅468×奥行555mm(置台を含まない)
- 質量／18.5kg(油タンク空時)
- 燃料消費量／12.3~4.63kW(1.20~0.45L/h)

特長・機能

詳しくは
P.4

	マイコンインバーター	ルームサーモ	リニアロータリーバーナー	自動燃焼切替	24時間残タイマー	デジタル温度表示	チルトモード表示	別置式油タンク内蔵	不完全燃焼防止装置A	不完全燃焼防止装置B	停電安全装置	過熱防止装置
KLR-1930	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KLR-1930N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KLR-1230	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KLR-1230N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

仕様一覧▶P.53

■開放・関連部品

オイルレベラー

LR-OL
[886852]4931643 448781
¥27,940 (税抜¥25,400)

別置式油タンクを使用する場合に取付けます。
ゴム製送油管(長さ2.5m)同梱
※屋外部分および埋設部分には、
付属のゴム製送油管は使用できません。


鍵スイッチ

KG-174
[775179]4931643 174574
¥3,960 (税抜¥3,600)

キャリングテーブル

LR-C2
[775231]4931643 448798
¥10,230 (税抜¥9,300)

[注意] キャリングテーブルに本体を載せたまま、燃焼運転はしないでください。火災のおそれがあります。本体を移動する場合にのみご使用ください。また、移動時は必ずストッパーを操作してキャスターを固定してください。オイルレベラーとキャリングテーブルを併用しないでください。



警告

換気必要
1時間に1~2回
燃るとき消火
スプレー缶厳禁

危険

ガソリン厳禁
使用燃料: 灯油
KEROSENE
ONLY

注意
変質した持ち越し灯油
使用厳禁

●商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。

●収納の際は油タンクから燃料を抜き取ってください。

注意事項 必ずお読みください。

- 換気のできない場所では酸欠となり使えません。
- 開放タイプですから使用中は必ず換気(1時間に1~2回程度)して、新鮮な空気を補給してください。
- 開放式をご使用の部屋では、スプレーなどは使わないでください。
○揮発性シリコン配合の枝毛防止コートや化粧品・つや出し剤などは、点火ミスや途中消火など故障の原因となりますので、開放式をお使いの部屋ではご使用にならないでください。
○理・美容院など、スプレーや化学薬品を扱う場所ではご使用はおやめください。
- 塗装・繊維工場などでは使用できません。
- 不良灯油(変質灯油、不純灯油)は、絶対に使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。

ゼータスイング®モデル

ゼータスイング

カベック

FF式温風

煙突式

開放式