

水道水の勢いを利用して給湯する直圧式は、
2階のシャワーへの給湯でも
お湯の勢いが違います。

給湯栓を開けると点火し、閉めると消火するカンタン操作!


勢いが
違います

水道直圧式のシャワー

水道直圧式は、
いくら使ってもお湯が
なくなることがなく
設定した温度のお湯が使えます。
(湯切れしません)

再出湯時の湯温ムラを緩和。

■冷水サンド緩和タイプ

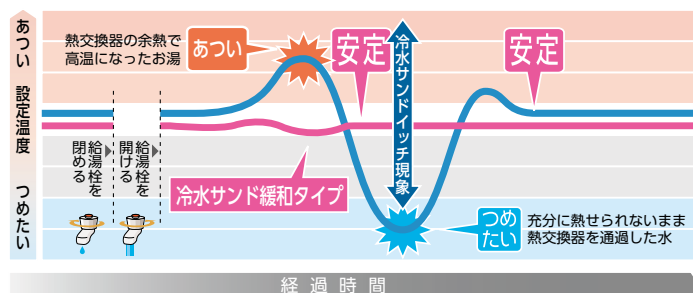

■QRコード表示機能(台所リモコンのみ)

(フルオート・オートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ)

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。
QRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。
- QRコードを表示して製品情報（取扱説明書・サポート情報等）を確認することができます。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

[台所リモコンの画面表示]



画面表示は、無線LAN対応
タッチパネルリモコンセットの場合



■お湯はり完了予告アナウンス機能

フルオート・オートタイプのお湯はり完了が
近づくともロディーと音声でお知らせします。




もうすぐ
おふろが沸きます

■お湯で配管クリーン

配管クリーン(自動)フルオートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水すると、自動的にふろ配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。




(注)水位が循環口より10cm以上ないと、この機能は作動しません。

ふろ配管
内を
きれいに

配管クリーン(手動)フルオート・オートタイプのみ


浴そうの残り湯を排水したあとに「配管洗浄」スイッチを押すと、ふろ配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。



ふろ配管
内を
きれいに

配管洗浄フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗浄」スイッチを押すと、浴そう内の湯(水)を設定時間循環させて配管内を洗浄します。



浴そうの湯(水)を
設定した時間、循
環します。

きれいなお湯を流して配管内のすそぎを行います。

■ふろタイマー機能

フルオートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ

●いねむりなどによる長湯をお知らせします

浴そうでの不慮の事故は年間約4,750人。^{※1} 長時間の入浴で熱中症になるケースも報告されています。ふろタイマー機能は、機器の水位センサーで入浴者の状況を検知し、リモコン画面のアイコン色の変化でお知らせします。また、いねむりなどで入浴時間が長い時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。

※1.2022年12月27日付 消費者庁 消費者への注意喚起より引用

ふろタイマーの動き

画面表示は、無線LAN対応
タッチパネルリモコンセットの場合

台所リモコン 標準画面

ふろタイマーカウント表示

お風呂に入っている時間を
カウントします

台所リモコンのかんたん画面と
浴室リモコンにも同じ表示をします。



ふろタイマー表示


ふろタイマー終了時間を
設定すると表示します

灰：ふろタイマー待機中
青：浴そうに人がいない状態
赤：浴そうに人がいる状態

注 意

- ふろタイマー機能は安全な入浴をお約束するものではありません。補助機能としてお役立てください。
- 水位センサーは、浴そうの水位変化を検知します。身体が小さい方入浴やサイズが大きい浴そうなど、水位の変化が小さい場合は検知できないことがあります。

ふろタイマー機能設定時




台所リモコンの表示例



お湯はり完了



ふろタイマー終了



浴そうにつかる



浴そうから出る

10分^{※2}
経過後

お風呂の様子を確認してください。
(1分ごとに繰り返しお知らせします。)



台所リモコンでお知らせ

ピーピーピー

1分経過



浴室リモコンでお知らせ

※2.初期設定10分、
5～30分(5分間隔)
で設定可能

■コンパクト + 軽量設計

壁掛タイプ4771・3971シリーズは、当社従来機種より
高さが **70mm**、幅が **10mm** 小くなりました。
また、質量も **5kg**^{※3} 軽くなっています。

	壁掛タイプ (K)IB-4771・3971シリーズ	壁掛タイプ (K)IB-4764・3964シリーズ(2022年製)【当社従来機種】
外形寸法(mm)	高600×幅470×奥行278	高670×幅480×奥行230
質量(kg)	29 ^{※3}	34 ^{※3}

※3.オートタイプの場合

壁掛タイプの当社従来機種^{※4}から4771・3971シリーズへの交換について(4771-Lを除く)

給排気筒に合わせた位置に本体を取り付ける場合

給排気筒セットは、FF-70-062、FF-70-062L、FF-70-082、FF-70-082R(P116～118参照)からお選びください。

給水・出湯・ふろ配管をそのまま使用する場合

給排気筒セットは、FF-70-062K、FF-70-062LK、FF-70-082K、FF-70-082RK(P116～118参照)からお選びください。

※4.壁掛タイプ4764・3964・4702・4701・3850・428・425シリーズ

【当社従来機種】




幅10mm

■左排気仕様の壁掛タイプ4771-Lシリーズもラインアップ

KIB-4771DKXF-L・KIB-4771DKAF-L・KIB-4771DKF-L・IB-4771DKF-L

壁掛タイプ4771-Lシリーズは、
左側に排気接続口があるので、
今お使いの給湯器が左排気の場合、
取り換えが簡単です。(例)当社旧機種:422シリーズ等)

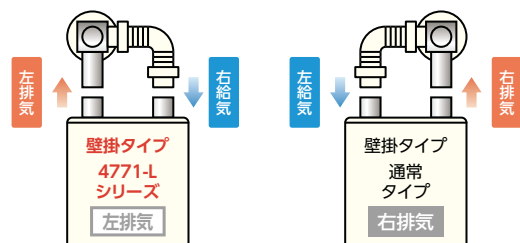

eco機能



シャワーの流量を抑え、灯油や水の使いすぎを抑制します。

※5. IBF-4770DSNIは7L～12L(1Lごと)

■eco機能の効果 (KIBF-4770DSAで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

水道
効果金額

約5,970円/年

約14,600L/年(14.6m³×409円/m³)



浴そう(200L)
約73杯分

灯油
効果金額

約6,340円/年

約48L/年(約48L×132円/L)



ポリ缶(18L)
約2.7缶分

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分
6L～12L(1Lごと) ※5)に変更が可能
(お買い求め時:8L)

1年間で
約12,310円
オトク!

●給湯使用条件:eco節水量[12L/分-10L/分]×使用時間[5分/日]×家族[4人]×使用日数[365日]として算出。

●出湯温度を40℃とし、入水温度は通年で15℃として算出。

●水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m³(税込)。家庭用で口径20mmの場合。

●灯油価格は132円/L(税込)(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。

強制ふろ凍結予防運転

給湯+強制追いだしタイプ

ふろ配管内のお湯(水)の温度により、強制的に循環ポンプを断続運転させて、浴そう内のお湯(水)を循環することにより機器内のふろ経路とふろ配管の凍結を予防します。

屋内設置でもふろ配管のみが凍結するおそれのある設置(配管が床下を通っている)の場合などに、特に有効な凍結予防です。


ガンタイプバーナー搭載「低NOxバーナー」

「低NOxバーナー」は、燃焼時に発生するNOx(窒素酸化物)を約8%低減しています。


[当社従来機種と比較]

約8%低減!!

環境に配慮
しています



水道直圧式4771/4770/3971/3970シリーズ



水道直圧式4764/3964シリーズ^(2022年製)

当社従来機種

美しさにこだわった高級外装を採用!!

KIBF-4770DX、KIBF-(U)4770DA、KIBF-(U)3970DA、KIBF-4770DKA、KIBF-3970D、IBF-4770D、IBF-3970D、IBF-4770DK

アルミサッシなどの外装色に使用される「シャンパンゴールド」の高級感ある色合いが、さまざまな家屋の外壁に調和します。また、汚れに強い「防汚鋼板」のため、美しさも長持ちします。

防汚鋼板とは?

緻密な塗膜で、
塗装の“隙間”への
汚れの侵入を防ぎます。

9ヶ月経過でこの違い!!



一般塗装鋼板



防汚鋼板(耐汚染性塗装鋼板)

[同色での比較例] ※当社試験による

フルオート
タイプ
(全自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P23

自動
追いだき急速
湯はり

保温

たし湯

予約

たし水

呼出

配管
クリーン
(自動)配管
クリーン
(手動)配管
洗浄

ソーラー

灯油残量
表示タイム
スタンプ凍結
予防油切れ
予告装置
(OC-31)油切れ
予告装置
(OC-5)フル
オート関連部品:P111~
寸法図:P122~
仕様表:P136~

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。

注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

注4:KIBF-U4770DSXのみ

屋外 前面排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
目標年度 2025年			

外装ステンレス製

[114130]

KIBF-U4770DSX

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥522,500 (税抜 ¥475,000)

●ウルトラファインバブル機能搭載

●送油管 (2.5m) 付

●外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥594,000 (税抜 ¥540,000)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ¥583,000 (税抜 ¥530,000)

③音声リモコンセット価格 ¥555,280 (税抜 ¥504,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋外 前面排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
目標年度 2025年			

外装塗装鋼板

[113320]

KIBF-4770DX

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥460,900 (税抜 ¥419,000)

●外装色シャンパンゴールド (防汚鋼板)

●送油管 (2.5m) 付

●外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥532,400 (税抜 ¥484,000)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ¥521,400 (税抜 ¥474,000)

③音声リモコンセット価格 ¥493,680 (税抜 ¥448,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット

KR-118PM [193435]

¥71,500 (税抜 ¥65,000)

台所リモコン
CMR-3104PM
[非防水形]浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット

KR-110PM [193437]

¥60,500 (税抜 ¥55,000)

台所リモコン
CMR-3200PM
[非防水形]浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット

KR-111V [193439]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)

台所リモコン
CMR-3300V
[非防水形]浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378] [非防水形]

¥19,800
(税抜 ¥18,000)

CMR-2801S

[968703] [非防水形]

¥9,900
(税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド

(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

フルオート
タイプ
(全自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P23

水道
直圧比例
制御冷水
緩和低温
出湯3 階
浴そうハイ
パワー

IoT

QR
コードふろ
タイマーエネ
ルックeco
機能インター
ホンフル
オート自動
追いだき関連部品:P111~
寸法図:P122~
仕様表:P136~急速
湯はり

保温

たし湯

予約

たし水

呼出

配管
クリーン
(自動)配管
クリーン
(手動)配管
洗浄

ソーラー

灯油残量
表示タイム
スタンプ凍結
予防油切れ
予告装置
(OC-31)油切れ
予告装置
(OC-5)

(別売)

(別売)

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。

注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋内 強制給排気(FF)
壁掛
右排気給湯
出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	86.5%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板

[113571]

KIB-4771DKXF

△本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥495,000(税抜 ¥450,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 ¥20,900(税抜 ¥19,000)

・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)

・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。¥25,080(税抜¥22,800)(P116・118参照)

△+□(本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥515,900(税抜 ¥469,000)

選べるリモコン

△+□+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥587,400(税抜 ¥534,000)

△+□+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥576,400(税抜 ¥524,000)

△+□+③音声リモコンセット価格 ¥548,680(税抜 ¥498,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF)
壁掛
左排気給湯
出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	86.5%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板

[113581]

KIB-4771DKXF-L

△本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥495,000(税抜 ¥450,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 ¥20,900(税抜 ¥19,000)

・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)

・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

△+□(本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥515,900(税抜 ¥469,000)

選べるリモコン

△+□+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥587,400(税抜 ¥534,000)

△+□+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥576,400(税抜 ¥524,000)

△+□+③音声リモコンセット価格 ¥548,680(税抜 ¥498,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-118PM [193435]

¥71,500(税抜¥65,000)

台所リモコン
CMR-3104PM
[非防水形]浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット

KR-110PM [193437]

¥60,500(税抜¥55,000)

台所リモコン
CMR-3200PM
[非防水形]浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット

KR-111V [193439]

¥32,780(税抜¥29,800)

台所リモコン
CMR-3300V
[非防水形]浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378] [非防水形]

¥19,800
(税抜¥18,000)

CMR-2801S

[968703] [非防水形]

¥9,900
(税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]

¥126,500(税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド

(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

オート
タイプ
(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 3階浴そう
- ハイパワー
- ウルトラファインバブル(注4)
- IoT(注2)
- QRコード(注1)
- エネルギーロック(注1)
- eco機能
- インターホン(注1)
- オート
- 急速湯はり
- 保温
- たし湯
- 予約
- たし水
- 呼出
- 配管クリーン(手動)
- 配管洗浄(注3)
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防
- 油切れ予告装置(OC-31)(別売)
- 油切れ予告装置(OC-5)(別売)

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

注1：「リモコンセット：KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2：「リモコンセット：KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3：ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
注4：KIBF-U4770DSAのみ

屋外 前面排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%

外装ステンレス製 [114140]

KIBF-U4770DSA

●ウルトラファインバブル機能搭載
●送油管 (2.5m) 付
●外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格	¥572,000 (税抜 ¥520,000)
②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格	¥561,000 (税抜 ¥510,000)
③音声リモコンセット価格	¥533,280 (税抜 ¥484,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋外 前面排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%

外装ステンレス製 [113310]

KIBF-4770DSA

●送油管 (2.5m) 付
●外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格	¥528,000 (税抜 ¥480,000)
②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格	¥517,000 (税抜 ¥470,000)
③音声リモコンセット価格	¥489,280 (税抜 ¥444,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット KR-118PM [193435] ¥71,500 (税抜¥65,000) 台所リモコン CMR-3104PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3104P	②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット KR-110PM [193437] ¥60,500 (税抜¥55,000) 台所リモコン CMR-3200PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3200P	③別売音声リモコンセット KR-111V [193439] ¥32,780 (税抜¥29,800) 台所リモコン CMR-3300V [非防水形] 浴室リモコン YST-3300V
--	--	---

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] [非防水形] ¥19,800 (税抜¥18,000)	CMR-2801S [968703] [非防水形] ¥9,900 (税抜¥9,000)
---	--

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

エコフィール
水道直圧式
石油給湯器

減圧式 高圧力型

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油ふろがま

暖房ボイラ

オート
タイプ
(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P23

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	ウルトラファインバブル (注4)	IoT (注2)	QRコード (注1)	エネルギー (注1)	eco機能	インターホン (注1)	オート	急速湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーン (手動)	配管洗浄 (注3)	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置 (OC-31) (別売)	油切れ予告装置 (OC-5) (別売)	

関連部品:P111～
寸法図:P122～
仕様表:P136～

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
注4:KIBF-U4770DAのみ

屋外 前面排気



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

 目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	100%	85.5%

外装塗装鋼板

[114150]

KIBF-U4770DA

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥486,200 (税抜 ¥442,000)

- ウルトラファインバブル機能搭載
- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248(mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥557,700 (税抜 ¥507,000)
- ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ¥546,700 (税抜 ¥497,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥518,980 (税抜 ¥471,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋外 前面排気



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	目標年度 2025年	100%

外装塗装鋼板

[113290]

KIBF-4770DA

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥442,200 (税抜 ¥402,000)

- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248(mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥513,700 (税抜 ¥467,000)
- ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ¥502,700 (税抜 ¥457,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥474,980 (税抜 ¥431,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

- ①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
¥71,500 (税抜 ¥65,000)



台所リモコン
CMR-3104PM
[非防水形]



浴室リモコン
YST-3104P

- ②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
¥60,500 (税抜 ¥55,000)



台所リモコン
CMR-3200PM
[非防水形]



浴室リモコン
YST-3200P

- ③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
¥32,780 (税抜 ¥29,800)



台所リモコン
CMR-3300V
[非防水形]



浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] [非防水形]
¥19,800
(税抜 ¥18,000)



CMR-2801S
[968703] [非防水形]
¥9,900
(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

オート
タイプ
(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

水道直圧

比例制御

冷水緩和

低温出湯

3階浴そう

ウルトラファインバブル

IoT

QRコード

エネルギー

eco機能

インターホン

オート

急速湯はり

保温

たし湯

予約

たし水

呼出

配管クリーニング(手動)

配管洗浄

ソーラー

灯油残量表示

タイムスタンプ

凍結予防

油切れ予告装置(OC-31)

油切れ予告装置(OC-5)

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
注4:KIBF-U3970DAのみ

屋外 前面排気



給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%

外装ステンレス製 [113370]
KIBF-3970DSA

- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥498,300** (税抜 ¥453,000)
- ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥487,300** (税抜 ¥443,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥459,580** (税抜 ¥417,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥426,800 (税抜 ¥388,000)

屋外 前面排気



給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%

外装塗装鋼板 [114160]
KIBF-U3970DA NEW

- ウルトラファインバブル機能搭載
- 外装色シャンパンゴールド (防汚鋼板)
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥528,000** (税抜 ¥480,000)
- ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥517,000** (税抜 ¥470,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥489,280** (税抜 ¥444,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥456,500 (税抜 ¥415,000)

屋外 前面排気



給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%

外装塗装鋼板 [113360]
KIBF-3970DA

- 外装色シャンパンゴールド (防汚鋼板)
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥484,000** (税抜 ¥440,000)
- ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥473,000** (税抜 ¥430,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥445,280** (税抜 ¥404,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥412,500 (税抜 ¥375,000)

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
¥71,500 (税抜 ¥65,000)

台所リモコン
CMR-3104PM
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
¥60,500 (税抜 ¥55,000)

台所リモコン
CMR-3200PM
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
¥32,780 (税抜 ¥29,800)

台所リモコン
CMR-3300V
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] 非防水形
¥19,800
(税抜 ¥18,000)

CMR-2801S [968703] 非防水形
¥9,900
(税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

オート
タイプ

(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P23

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	IoT	QRコード	エネルギー	eco機能	インターホン	オート	急速湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーン(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)
						(注2)	(注1)	(注1)	(注1)		(別売)	(別売)

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
 注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

関連部品:P111～
 寸法図:P122～
 仕様表:P136～

屋外 前面排気
壁掛

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%

外装塗装鋼板

[113340]

KIBF-4770DKA

- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高655×幅520×奥行250(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ￥522,500(税抜 ￥475,000)
 ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ￥511,500(税抜 ￥465,000)
 ③音声リモコンセット価格 ￥483,780(税抜 ￥439,800)
 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
 ￥451,000(税抜 ￥410,000)

屋外 無煙突



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%

外装ステンレス製

[113380]

KIB-4770DSA

- 拡散排気筒(Rトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ￥530,640(税抜 ￥482,400)
 ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ￥519,640(税抜 ￥472,400)
 ③音声リモコンセット価格 ￥491,920(税抜 ￥447,200)
 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
 ￥459,140(税抜 ￥417,400)

屋内 強制排気
強制通気

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%

排気延長 総延長7m3曲がりまで(立上り1m以上)

外装ステンレス製

[113381]

KIB-4770DSA

- 拡散排気筒(Rトップ)なし
- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ￥525,800(税抜 ￥478,000)
 ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ￥514,800(税抜 ￥468,000)
 ③音声リモコンセット価格 ￥487,080(税抜 ￥442,800)
 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
 ￥454,300(税抜 ￥413,000)

※油ゴムホース・送油管接続パイプは
 同梱されていません

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

- ①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
 KR-118PM [193435]
 ￥71,500(税抜 ￥65,000)



台所リモコン
 CMR-3104PM
 [非防水形]



浴室リモコン
 YST-3104P

- ②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット
 KR-110PM [193437]
 ￥60,500(税抜 ￥55,000)



台所リモコン
 CMR-3200PM
 [非防水形]



浴室リモコン
 YST-3200P

- ③別売音声リモコンセット
 KR-111V [193439]
 ￥32,780(税抜 ￥29,800)



台所リモコン
 CMR-3300V
 [非防水形]



浴室リモコン
 YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
 [888378] [非防水形]
 ￥19,800
 (税抜 ￥18,000)



CMR-2801S
 [968703] [非防水形]
 ￥9,900
 (税抜 ￥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
 BDU-303 [887712]
 ￥126,500(税抜 ￥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
 据置・壁掛兼用タイプ
 ※屋外設置の場合は壁掛のみ
 外装色 シャンパンゴールド
 (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

オート
タイプ
(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	ウルトラファインバブル	IoT	QRコード	エネルギーロック	eco機能	インターホン	オート	急速湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーニング(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)	
					(注4)	(注2)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(別売)	(別売)	

関連部品:P111~
寸法図:P122~
仕様表:P136~

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
 注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
 注4:KIB-U4770DAEのみ

屋内 強制排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

 目標年度 2025年	省エネ基準 達成率 100%	エネルギー 消費効率(モード) 85.5%
排気延長		
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)		

外装高級粉体塗装

[112780]

KIB-U4770DAE

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥484,000 (税抜 ¥440,000)

●ウルトラファインバブル機能搭載

- アミ付エルボトップ付(Φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
- (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥555,500 (税抜 ¥505,000)
- ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ¥544,500 (税抜 ¥495,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥516,780 (税抜 ¥469,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

 目標年度 2025年	省エネ基準 達成率 100%	エネルギー 消費効率(モード) 85.5%
排気延長		
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)		

外装高級粉体塗装

[113530]

KIB-4770DAE

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥440,000 (税抜 ¥400,000)

- アミ付エルボトップ付(Φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
- (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥511,500 (税抜 ¥465,000)
- ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ¥500,500 (税抜 ¥455,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥472,780 (税抜 ¥429,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%
給排気延長		
※1. 給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。		
※2. 基板の認定および標 高800m以下。		

※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標
高800m以下。

外装高級粉体塗装

[113560]

KIB-4770DAF

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥475,200 (税抜 ¥432,000)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P116参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
- (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥546,700 (税抜 ¥497,000)
- ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ¥535,700 (税抜 ¥487,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥507,980 (税抜 ¥461,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
¥71,500 (税抜 ¥65,000)台所リモコン
CMR-3104PM
[非防水形]浴室リモコン
YST-3104P②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
¥60,500 (税抜 ¥55,000)台所リモコン
CMR-3200PM
[非防水形]浴室リモコン
YST-3200P③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
¥32,780 (税抜 ¥29,800)台所リモコン
CMR-3300V
[非防水形]浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] [非防水形]
¥19,800
(税抜 ¥18,000)CMR-2801S
[968703] [非防水形]
¥9,900
(税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。外装塗装調板
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚調板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

オート
タイプ
(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P23

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	ウルトラファインバブル	IoT	QRコード	エネルギー	eco機能	インターホン	オート	急速湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーニング(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)	
						(注4)	(注2)	(注1)	(注1)		(注1)	(別売)	(別売)

関連部品:P111～
寸法図:P122～
仕様表:P136～

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
注4:KIB-U4771DKAFのみ

屋内 強制給排気(FF)
壁掛
右排気

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	目標年度 2025年	101%

給排気延長	※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800m以下。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	

外装塗装銅板

[112791]

KIB-U4771DKAF

△本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥514,800(税抜 ¥468,000)

●ウルトラファインバブル機能搭載

●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 ¥20,900(税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。¥25,080(税抜¥22,800) (P116・118参照)

△+□(本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥535,700(税抜 ¥487,000)

選べるリモコン

△+□+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥607,200(税抜 ¥552,000)

△+□+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥596,200(税抜 ¥542,000)

△+□+③音声リモコンセット価格 ¥568,480(税抜 ¥516,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF)
壁掛
右排気

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

 目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	101%	86.5%

給排気延長	※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800m以下。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	

外装塗装銅板

[113591]

KIB-4771DKAF

△本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥470,800(税抜 ¥428,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 ¥20,900(税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。¥25,080(税抜¥22,800) (P116・118参照)

△+□(本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥491,700(税抜 ¥447,000)

選べるリモコン

△+□+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥563,200(税抜 ¥512,000)

△+□+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥552,200(税抜 ¥502,000)

△+□+③音声リモコンセット価格 ¥524,480(税抜 ¥476,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
¥71,500(税抜¥65,000)台所リモコン
CMR-3104PM
[非防水形]浴室リモコン
YST-3104P②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
¥60,500(税抜¥55,000)台所リモコン
CMR-3200PM
[非防水形]浴室リモコン
YST-3200P③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
¥32,780(税抜¥29,800)台所リモコン
CMR-3300V
[非防水形]浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] 非防水形
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
[968703] 非防水形
¥9,900
(税抜¥9,000)



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装銅板
BDU-303 [887712]
¥126,500(税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚銅板)

**オート
タイプ**
(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	IoT	QRコード	エネルギー	eco機能	インターホン	オート	急速湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーニング(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)
						(注2)	(注1)	(注1)	(注1)		(別売)	(別売)

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

注1：「リモコンセット：KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2：「リモコンセット：KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3：ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋内 強制給排気(FF)
壁掛
左排気



給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	86.5%

給排気延長 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1,※2]	※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800m以下。
--	---

外装塗装鋼板 [113611] **KIB-4771DKAF-L** [A]本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥470,800 (税抜 ¥428,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)
[B]うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)
・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
・FF-70-082R/082RK(よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

[A]+[B] (本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥491,700 (税抜 ¥447,000)

選べるリモコン

[A]+[B]+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥563,200 (税抜 ¥512,000)
[A]+[B]+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥552,200 (税抜 ¥502,000)
[A]+[B]+③音声リモコンセット価格 ¥524,480 (税抜 ¥476,800)
必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット KR-118PM [193435] ¥71,500 (税抜¥65,000) 台所リモコン CMR-3104PM 非防水形 浴室リモコン YST-3104P	②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット KR-110PM [193437] ¥60,500 (税抜¥55,000) 台所リモコン CMR-3200PM 非防水形 浴室リモコン YST-3200P	③別売音声リモコンセット KR-111V [193439] ¥32,780 (税抜¥29,800) 台所リモコン CMR-3300V 非防水形 浴室リモコン YST-3300V
---	---	--

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] 非防水形 ¥19,800 (税抜¥18,000)		CMR-2801S [968703] 非防水形 ¥9,900 (税抜¥9,000)	
--	--	---	--

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 **BDU-303** [887712]
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

エコフィール
水道直圧式
石油給湯器
減圧式 高圧力型
減圧式 標準圧力型
減圧式 貯湯型

石油ふろがま
暖房ボイラ

定量お知らせ
機能（手動）

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

水道直圧

比例制御

冷水緩和

低温出湯

3階浴そう

ハイパワー

eco機能

定量お知らせ

保温

呼出

ソーラー

灯油残量表示

タイムスタンブ

凍結予防

油切れ予告装置 (OC-31) (別売)

油切れ予告装置 (OC-5) (別売)

(注1)

(注2)

注1：KIBF-4770DSのみ
注2：ソーラー接続ユニット (P111) の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

屋外 前面排気

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%

外装ステンレス製 [113280]

KIBF-4770DS

●送油管 (2.5m) 付

●外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

音声リモコンセット価格 ￥445,280 (税抜 ￥404,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売] ￥412,500 (税抜 ￥375,000)

屋外 前面排気

給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%

外装塗装鋼板 [113350]

KIBF-3970D

●外装色シャンパンゴールド (防汚鋼板)

●送油管 (2.5m) 付

●外形寸法 高721×幅595×奥行248 (mm)

音声リモコンセット価格 ￥395,780 (税抜 ￥359,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売] ￥363,000 (税抜 ￥330,000)

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット

KR-112V [193441]

￥32,780 (税抜 ￥29,800)

台所リモコン CMR-3302V 非防水形

浴室リモコン YST-3302V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] 非防水形 ￥19,800 (税抜 ￥18,000)

CMR-2801S [968703] 非防水形 ￥9,900 (税抜 ￥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 BDU-303 [887712] ￥126,500 (税抜 ￥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型 据置・壁掛兼用タイプ ※屋外設置の場合は壁掛のみ 外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ
機能（手動）

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

水道直圧

比例制御

冷水緩和

低温出湯

3階浴そう

ハイパワー

eco機能

定量お知らせ

保温

呼出

ソーラー

灯油残量表示

タイムスタンプ

凍結予防

油切れ予告装置(OC-31)

油切れ予告装置(OC-5)

(別売)

(別売)

(注1)

(注2)

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

注1：KIB-4770DFのみ
注2：ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

屋内 強制給排気 (FF)

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

外装高級粉体塗装 [113550]

KIB-4770DF

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥441,100 (税抜 ¥401,000)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%

給排気延長	※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800m以下。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1,※2]	

- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P116参照)
 - 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
 - 外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)
- 音声リモコンセット価格 ¥473,880 (税抜 ¥430,800)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口



屋内 強制排気

給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

外装高級粉体塗装 [113520]

KIB-3970DE

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥366,300 (税抜 ¥333,000)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%

排気延長	
総延長7m3曲がりまで(立上り1m以上)	

- アミ付エルボトップ付 (φ106)
 - 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
 - 外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)
- 音声リモコンセット価格 ¥399,080 (税抜 ¥362,800)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口



屋内 強制給排気 (FF)

給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

外装高級粉体塗装 [113540]

KIB-3970DF

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥402,600 (税抜 ¥366,000)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%

給排気延長	※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800m以下。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1,※2]	

- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P116参照)
 - 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
 - 外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)
- 音声リモコンセット価格 ¥435,380 (税抜 ¥395,800)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口



リモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット
KR-112V [193441]
¥32,780 (税抜 ¥29,800)

台所リモコン CMR-3302V 非防水形

浴室リモコン YST-3302V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378]
非防水形
¥19,800 (税抜 ¥18,000)

CMR-2801S [968703]
非防水形
¥9,900 (税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

エコフィール

水道直圧式

減圧式 高圧力型

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油ふろがま

暖房ボイラ

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

水道直圧

比例制御

冷水緩和

低温出湯

3階浴そう

ハイパワー

eco機能

定量お知らせ

保温

呼出

ソーラー

灯油残量表示

タイムスタンプ

凍結予防

油切れ予告装置 (OC-31) (別売)

油切れ予告装置 (OC-5) (別売)

(注1)

(注2)

注1: KIB-4771DKF・KIB-4771DKF-Lのみ
注2: ソーラー接続ユニット (P111) の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

関連部品: P111~
寸法図: P122~
仕様表: P136~

屋内強制給排気 (FF) 壁掛
右排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率 (モード)
目標年度 2025年	101%	86.5%

給排気延長 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]

※1. 給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113621]

A) 本体希望小売価格 [リモコン別売] ¥387,200 (税抜 ¥352,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

B) うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-062/062K (うしろ標準) ・FF-70-082/082K (よこ標準)
・FF-70-082R/082RK (よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK (うしろ左) に置き換えが可能です。 ¥25,080 (税抜 ¥22,800) (P116・118参照)

A) + B) (本体 + うす型給排気筒) セット価格 ¥408,100 (税抜 ¥371,000)

A) + B) + 音声リモコンセット価格 ¥440,880 (税抜 ¥400,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋内強制給排気 (FF) 壁掛
左排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率 (モード)
目標年度 2025年	101%	86.5%

給排気延長 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]

※1. 給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113631]

A) 本体希望小売価格 [リモコン別売] ¥387,200 (税抜 ¥352,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

B) うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-062/062K (うしろ標準) ・FF-70-082/082K (よこ標準)
・FF-70-082R/082RK (よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

A) + B) (本体 + うす型給排気筒) セット価格 ¥408,100 (税抜 ¥371,000)

A) + B) + 音声リモコンセット価格 ¥440,880 (税抜 ¥400,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋内強制給排気 (FF) 壁掛
右排気



給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率 (モード)
目標年度 2025年	101%	86.5%

給排気延長 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]

※1. 給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113641]

A) 本体希望小売価格 [リモコン別売] ¥366,300 (税抜 ¥333,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

B) うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-062/062K (うしろ標準) ・FF-70-082/082K (よこ標準)
・FF-70-082R/082RK (よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P116・117・118参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK (うしろ左) に置き換えが可能です。 ¥25,080 (税抜 ¥22,800) (P116・118参照)

A) + B) (本体 + うす型給排気筒) セット価格 ¥387,200 (税抜 ¥352,000)

A) + B) + 音声リモコンセット価格 ¥419,980 (税抜 ¥381,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

別売音声リモコンセット KR-112V [193441] ¥32,780 (税抜 ¥29,800)

台所リモコン CMR-3302V 非防水形

浴室リモコン YST-3302V

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで 台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] 非防水形 ¥19,800 (税抜 ¥18,000)

CMR-2801S [968703] 非防水形 ¥9,900 (税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで 停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 BDU-303 [887712] ¥126,500 (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型 据置・壁掛兼用タイプ ※屋外設置の場合は壁掛のみ 外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量止水
(オートストップ)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- ハイパワー
- ウルトラファインバブル
(注3)
- eco機能
- 定量止水
- 呼出
(注1)
- ソーラー
(注2)
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防
- 油切れ予告装置
(OC-31)
(別売)
- 油切れ予告装置
(OC-5)
(別売)

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

注1：別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注2：ソーラー接続ユニット (P111) の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。
注3：IBF-U4770DSNのみ

屋外 前面排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	86.0%

外装ステンレス製 [112810]

IBF-U4770DSN

- ウルトラファインバブル機能搭載
 - 送油管 (2.5m) 付
 - 外形寸法 高671×幅540×奥行248 (mm)
- 音声リモコンセット価格
必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥358,600 (税抜 ¥326,000)

¥378,400 (税抜 ¥344,000)

屋外 前面排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	86.0%

外装ステンレス製 [113410]

IBF-4770DSN

- 送油管 (2.5m) 付
 - 外形寸法 高671×幅540×奥行248 (mm)
- 音声リモコンセット価格
必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥314,600 (税抜 ¥286,000)

¥334,400 (税抜 ¥304,000)

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット
IR-32V [193442]
¥19,800 (税抜¥18,000)

台所リモコン
CMR-3301V
非防水形

別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3301V
[888376]
¥22,000
(税抜¥20,000)

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] 非防水形
¥19,800
(税抜¥18,000)

CMR-2801S
[968703] 非防水形
¥9,900
(税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

エコフィール

水道直圧式
石油給湯器

減圧式 高圧力型

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油ふるがま

暖房ボイラ

定量お知らせ
機能（手動）

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P23

水道
直圧比例
制御冷水
緩和低温
出湯ハイ
パワーウルトラ
ファイン
バブルeco
機能定量
お知らせ

呼出

ソーラー

灯油残量
表示タイム
スタンプ凍結
予防関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～油切れ
予告装置
(OC-31)

(別売)

油切れ
予告装置
(OC-5)

(別売)

注1：IBF-4770Dのみ

注2：別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。

注3：ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、

設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

注4：IBF-U3970DSのみ

屋外 前面排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	86.0%

外装塗装銅板

[113390]

IBF-4770D

- 外装色シャンパンゴールド(防汚銅板)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高671×幅540×奥行248(mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥299,200(税抜 ¥272,000)

¥319,000(税抜 ¥290,000)

屋外 前面排気



給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	86.0%

外装ステンレス製

[114170]

IBF-U3970DS NEW

- ウルトラファインバブル機能搭載
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高671×幅540×奥行248(mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥317,900(税抜 ¥289,000)

¥337,700(税抜 ¥307,000)

屋外 前面排気



給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	86.0%

外装ステンレス製

[113440]

IBF-3970DS

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高671×幅540×奥行248(mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥273,900(税抜 ¥249,000)

¥293,700(税抜 ¥267,000)

屋外 前面排気



給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	86.0%

外装塗装銅板

[113430]

IBF-3970D

- 外装色シャンパンゴールド(防汚銅板)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高671×幅540×奥行248(mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥256,300(税抜 ¥233,000)

¥276,100(税抜 ¥251,000)

リモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット
IR-34V [193443]

¥19,800(税抜¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
非防水形

別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V

[888377]

¥22,000
(税抜¥20,000)

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378] 非防水形

¥19,800
(税抜¥18,000)

CMR-2801S

[968703] 非防水形

¥9,900
(税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装銅板

BDU-303 [887712]

¥126,500(税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ外装色 シャンパンゴールド
(防汚銅板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ
機能（手動）

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- ハイパワー
- eco機能
- 定量お知らせ
- 呼出
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防
- 油切れ予告装置 (OC-31) (別売)
- 油切れ予告装置 (OC-5) (別売)

注1:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注2:ソーラー接続ユニット (P111) の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

関連部品:P111～
寸法図:P122～
仕様表:P136～

屋外 前面排気壁掛



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	86.0%

外装塗装鋼板 [113420]

IBF-4770DK

- 外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高655×幅520×奥行250(mm)

音声リモコンセット価格 **¥313,500** (税抜 ¥285,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥293,700** (税抜 ¥267,000)

屋外 無煙突



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	86.0%

外装ステンレス製 [113450]

IB-4770DS

- 拡散排気筒(Rトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

音声リモコンセット価格 **¥334,400** (税抜 ¥304,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥314,600** (税抜 ¥286,000)

屋内 強制排気
強制通気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	86.0%

排気延長
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製 [113451]

IB-4770DS

- 拡散排気筒(Rトップ)なし
- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

音声リモコンセット価格 **¥329,560** (税抜 ¥299,600)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥309,760** (税抜 ¥281,600)

※油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット
IR-34V [193443]
¥19,800 (税抜¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
非防水形

別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V
[888377]
¥22,000
(税抜¥20,000)

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] 非防水形
¥19,800
(税抜¥18,000)

CMR-2801S
[968703] 非防水形
¥9,900
(税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

エコフィール
水道直圧式
石油給湯器

減圧式 高圧力型

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油ふるがま

暖房ボイラ

定量お知らせ機能（手動）

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P23

水道直圧

比例制御

冷水緩和

低温出湯

ハイパワー

eco機能

定量お知らせ

呼出

ソーラー

灯油残量表示

タイムスタンプ

凍結予防

油切れ予告装置 (OC-31)

油切れ予告装置 (OC-5)

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

注1：別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注2：ソーラー接続ユニット (P111) の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

屋内 強制排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率 (モード)
目標年度 2025年	100%	86.0%

排気延長

総延長7m3曲がりまで (立上がり1m以上)

外装高級粉体塗装 [113480]

IB-4770DE

- アミ付エルボトップ付 (φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571 (mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥292,600 (税抜 ¥266,000)

¥312,400 (税抜 ¥284,000)

屋内 強制給排気 (FF)



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率 (モード)
目標年度 2025年	100%	86.0%

給排気延長

3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1、※2]

※1. 給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標
高800m以下。

外装高級粉体塗装 [113510]

IB-4770DF

- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P116参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571 (mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥320,100 (税抜 ¥291,000)

¥339,900 (税抜 ¥309,000)

リモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット
IR-34V [193443]

¥19,800 (税抜 ¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
非防水形



別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V

[888377]

¥22,000
(税抜 ¥20,000)



別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378] 非防水形

¥19,800
(税抜 ¥18,000)



CMR-2801S

[968703] 非防水形

¥9,900
(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ機能（手動）

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- eco機能
- 定量お知らせ
- 呼出
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防
- 油切れ予告装置 (OC-31) (別売)
- 油切れ予告装置 (OC-5) (別売)

注1:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注2:ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

関連部品:P111～
寸法図:P122～
仕様表:P136～

屋内 強制排気



給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	86.0%

排気延長

総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)

外装高級粉体塗装 [113470]

IB-3970DE

●アミ付エルボトップ付(φ106)

●油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)

●外形寸法 高780×幅256×奥行571 (mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥256,300 (税抜 ¥233,000)

¥276,100 (税抜 ¥251,000)

屋内 強制給排気 (FF)



給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	86.0%

給排気延長

3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標準800m以下。

外装高級粉体塗装 [113490]

IB-3970DF

●うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P 116参照)

●油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)

●外形寸法 高780×幅256×奥行571 (mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥286,000 (税抜 ¥260,000)

¥305,800 (税抜 ¥278,000)

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット
IR-34V [193443]
¥19,800 (税抜¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
[非防水形]

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] [非防水形]
¥19,800 (税抜¥18,000)

CMR-2801S [968703] [非防水形]
¥9,900 (税抜¥9,000)

別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V [888377]
¥22,000 (税抜¥20,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ機能（手動）

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P23

水道直圧

比例制御

冷水緩和

低温出湯

ハイパワー

(注2)

eco機能

定量お知らせ

呼出

(注1)

ソーラー

(注3)

灯油残量表示

タイムスタンプ

凍結予防

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

油切れ予告装置 (OC-31)

油切れ予告装置 (OC-5)

(別売)

(別売)

注1：別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。

注2：IB-4771DKF・IB-4771DKF-Lのみ

注3：ソーラー接続ユニット (P111) の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

屋内 強制給排気 (FF) 壁掛 右排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	87.0%

給排気延長	※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標高800m以下。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	

外装塗装鋼板

[113651]

IB-4771DKF

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

Ⓐうす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P 116・117・118参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。¥25,080 (税抜 ¥22,800) (P116・118参照)

Ⓐ+Ⓑ (本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥322,300 (税抜 ¥293,000)

Ⓐ+Ⓑ+音声リモコンセット価格 ¥342,100 (税抜 ¥311,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

屋内 強制給排気 (FF) 壁掛 左排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	87.0%

給排気延長	※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標高800m以下。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	

外装塗装鋼板

[113661]

IB-4771DKF-L

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

Ⓐうす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P 116・117・118参照)

Ⓐ+Ⓑ (本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥322,300 (税抜 ¥293,000)

Ⓐ+Ⓑ+音声リモコンセット価格 ¥342,100 (税抜 ¥311,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

屋内 強制給排気 (FF) 壁掛 右排気



給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	87.0%

給排気延長	※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標高800m以下。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	

外装塗装鋼板

[113671]

IB-3971DKF

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

Ⓐうす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P 116・117・118参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。¥25,080 (税抜 ¥22,800) (P116・118参照)

Ⓐ+Ⓑ (本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥299,200 (税抜 ¥272,000)

Ⓐ+Ⓑ+音声リモコンセット価格 ¥319,000 (税抜 ¥290,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット IR-34V [193443]

¥19,800 (税抜 ¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
非防水形



別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V
[888377]
¥22,000
(税抜 ¥20,000)



別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] 非防水形
¥19,800
(税抜 ¥18,000)



CMR-2801S
[968703] 非防水形
¥9,900
(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。