

2倍の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う! 2階への給湯もラクラク!!

高圧力の
ハイパワーが
自慢です。

ポイント ①

給湯出力45.3kW
(39,000kcal/h)
のハイパワー。

ポイント ②

パワフルで快適。
2階への給湯も
ラクラク。

出湯量比較でも約2倍!
(1階に給湯器を据付。
約5m上での出湯量比較)

ポイント ③

お湯の勢いが
違う快適シャワー。



高圧力型シャワー

2階浴そうへの追いだきはできません。

■ふろタイマー機能(エコフィールで好評のふろタイマー機能を新搭載)

フルオートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ

●いねむりなどによる長湯をお知らせします

浴そうでの不慮の事故は年間約4,750人。*1 長時間の入浴で熱中症になるケースも報告されています。ふろタイマー機能は、機器の水位センサーで入浴者の状況を検知し、リモコン画面のアイコン色の変化でお知らせします。また、いねむりなどで入浴時間が長い時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。

*1.2022年12月27日付 消費者庁 消費者への注意喚起より引用

ふろタイマーの動き

画面表示は、無線LAN対応
タッチパネルリモコンセットの場合

台所リモコン 標準画面

ふろタイマーカウント表示

お風呂に入っている時間を
カウントします

台所リモコンのかんたん画面と
浴室リモコンにも同じ表示をします。



ふろタイマー表示


ふろタイマー終了時間を
設定すると表示します

灰：ふろタイマー待機中
青：浴そうに人がいない状態
赤：浴そうに人がいる状態

注意

- ふろタイマー機能は安全な入浴をお約束するものではありません。補助機能としてお役立てください。
- 水位センサーは、浴そうの水位変化を検知します。身体が小さい方入浴やサイズが大きい浴そうなど、水位の変化が小さい場合は検知できないことがあります。

ふろタイマー機能設定時



台所リモコンの表示例




10分*2
経過後

お風呂の様子を確認してください。
(1分ごとに繰り返しお知らせします。)



台所リモコンでお知らせ



1分経過



浴室リモコンでお知らせ

*2.初期設定10分、
5~30分(5分間隔)
で設定可能

■QRコード表示機能 (台所リモコンのみ)


(フルオート・オートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ)

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。スマートフォンなどでQRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。

- リモコンの機能設定からQRコードを表示してスマートフォンなどでQRコードを読み取ると製品情報(取扱説明書・サポート情報等)を確認することができます。

*QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

[台所リモコンの画面表示]



エラーコード

QRコード

画面表示は、無線LAN対応
タッチパネルリモコンセットの場合

■お湯はり完了予告 アナウンス機能

フルオート・オートタイプの
お湯はり完了が近づくと
メロディーと音声でお知らせします。




もうすぐ
お風呂が
沸きます

■お湯で配管クリーン

配管クリーン(自動)フルオートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水すると、自動的にふろ配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。

排水を自動検知



(注)水位が循環口より10cm以上ないと、この機能は作動しません。

ふろ配管内を
きれいに

配管クリーン(手動)フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水したあとに「配管洗浄」スイッチを押すと、ふろ配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。


排水したあと 「配管洗浄」スイッチをON



ふろ配管内を
きれいに

配管洗浄フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗浄」スイッチを押すと、浴そう内の湯(水)を設定時間循環させて配管内を洗浄します。




浴そうの湯(水)を設定した時間、循環します。

きれいなお湯を流して配管内のすすぎを行います。

■業界トップクラス^{※3}の 燃焼音45dBを実現!!

(減圧式 高圧力型のカタログ掲載全機種)

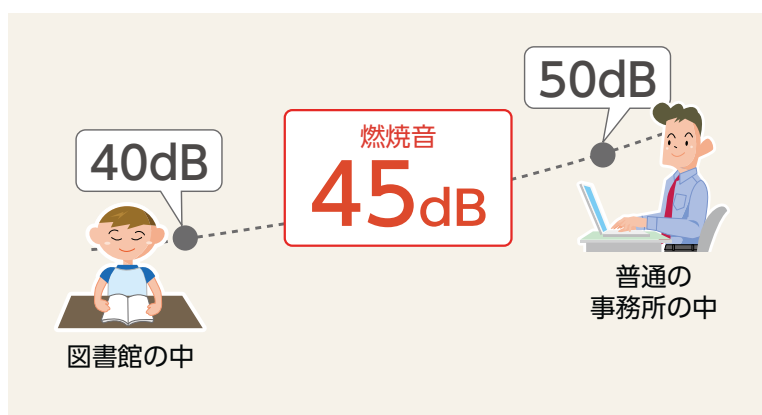

※3. 貯湯式石油給湯器において2026年6月当社調べ


■eco機能^{※4}

お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え、**灯油の使いすぎを抑制**します。



※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット:KR-118PMと音声リモコンセット:KR-111Vの台所リモコンを例として掲載しています。

■eco機能の効果 (KIBF-4567SAGHの場合)

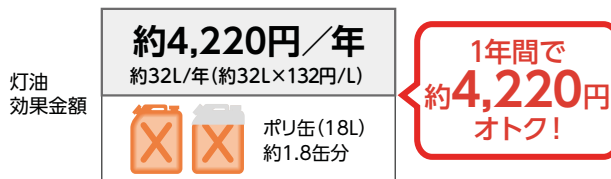

《想定した使用条件》

モード効率測定法(JIS)のふろ給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。

【試算条件】灯油価格は132円/L(税込)(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。

※4. ラクラクリモコンセットを選択した場合は、この機能は使えません。

■腐食に強い! ステンレス化で高耐久

減圧式 高圧力型全機種

熱交換器はオールステンレス。さらに、給水・給湯・お湯はりパイプにステンレスを採用することで、高い耐久性を誇ります。

注意!!


高圧力型は上水道用です。



■湯温ムラを緩和

KIBF-4567SXGH、KIBF-4567SAGH、KIB-4567SXGH、KIB-4567SAGH

混合弁内蔵で、出湯時の湯温ムラを緩和します。さらに、追いだきとの同時使用でも設定温度で出湯します。

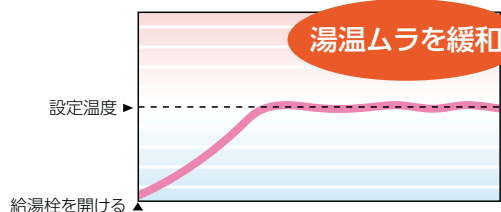

減圧式 高圧力型

【減圧式 標準圧力型】の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク！

給湯＋強制追いだき

フルオート タイプ (全自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

減圧式
(高圧力)

冷水
緩和

低温
出湯

1 階
浴そう

ハイ
パワー

IoT

QR
コード

ふる
タイマー

エネ
ルック

eco
機能

インター
ホン

フル
オート

自動
追いだき

急速
湯はり

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

保温

たし湯

予約

たし水

呼出

配管
クリーニング
(自動)

配管
クリーニング
(手動)

配管
洗浄

減圧弁
内蔵

ソーラー

灯油残量
表示

タイム
スタンプ

ステンレス
パイプ

凍結
予防

油切れ
予告装置
(OC-31)

油切れ
予告装置
(OC-5)

(別売)

(別売)

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。

注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

注3:水道直結式太陽熱温水器のみ取り付け可能で、ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

注4:「減圧式 高圧力型」は上水道用です。

屋外 前面排気



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
101%	77.0%

目標年度
2025年

外装ステンレス製

[112920]

KIBF-4567SXGH

●送油管 (2.5m) 付

●外形寸法 高850×幅590×奥行300 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格

¥490,710 (税抜 ¥446,100)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格

¥479,710 (税抜 ¥436,100)

③音声リモコンセット価格

¥451,990 (税抜 ¥410,900)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥419,210 (税抜 ¥381,100)

屋外 無煙突



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
101%	77.0%

目標年度
2025年

外装ステンレス製

[112960]

KIB-4567SXGH

●拡散排気筒 (K2トップ) 付

●送油管 (2.5m) 付

●外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格

¥492,690 (税抜 ¥447,900)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格

¥481,690 (税抜 ¥437,900)

③音声リモコンセット価格

¥453,970 (税抜 ¥412,700)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥421,190 (税抜 ¥382,900)

屋内 強制排気 強制通気



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
101%	77.0%

目標年度
2025年

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製

[112961]

KIB-4567SXGH

●拡散排気筒 (K2トップ) なし

●排気筒接続径 (φ106)

●送油管 (2.5m) 付

●外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格

¥485,100 (税抜 ¥441,000)

②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格

¥474,100 (税抜 ¥431,000)

③音声リモコンセット価格

¥446,380 (税抜 ¥405,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥413,600 (税抜 ¥376,000)

※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されていません

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット

KR-118PM [193435]

¥71,500 (税抜 ¥65,000)



台所リモコン
CMR-3104PM
[非防水形]



浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット

KR-110PM [193437]

¥60,500 (税抜 ¥55,000)



台所リモコン
CMR-3200PM
[非防水形]



浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット

KR-111V [193439]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)



台所リモコン
CMR-3300V
[非防水形]



浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] [非防水形]

¥19,800 (税抜 ¥18,000)



CMR-2801S [968703] [非防水形]

¥9,900 (税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電時にもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

エコフィール

水道直圧式

減圧式 高圧力型

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油ふろがま

暖房ボイラ

減圧式 高圧力型

【減圧式 標準圧力型】の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク！

給湯＋強制追いだき

オート タイプ (自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P23

減圧式 (高圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1 階 浴そう	ハイ パワー	IoT	QR コード	エネ ルック	eco 機能	インター ホン	オート	急速 湯はり	保温	たし湯
予約	たし水	呼出	配管 クリーニング (手動)	配管 洗浄	減圧弁 内蔵	ソーラー	灯油残量 表示	タイム スタンプ	ステンレス パイプ	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31)	油切れ 予告装置 (OC-5)	
					(注2)	(注1)	(注1)	(注1)	(注4)		(別売)	(別売)	

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

注1：「リモコンセット：KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2：「リモコンセット：KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3：水道直結式太陽熱温水器のみ取り付け可能で、ソーラー接続ユニット（P111参照）の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
注4：「減圧式 高圧力型」は水道用です。

屋外 前面排気



給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

外装ステンレス製

[112930]

KIBF-4567SAGH

- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高850×幅590×奥行300 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥470,800** (税抜 ¥428,000)
- ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥459,800** (税抜 ¥418,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥432,080** (税抜 ¥392,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥399,300 (税抜 ¥363,000)

屋外 無煙突



給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

外装ステンレス製

[112970]

KIB-4567SAGH

- 拡散排気筒 (K2トップ) 付
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥472,890** (税抜 ¥429,900)
- ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥461,890** (税抜 ¥419,900)
- ③音声リモコンセット価格 **¥434,170** (税抜 ¥394,700)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥401,390 (税抜 ¥364,900)

屋内 強制排気 強制通気



給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

排気延長		
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)		

外装ステンレス製

[112971]

KIB-4567SAGH

- 拡散排気筒 (K2トップ) なし
- 排気筒接続径 (φ106)
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥465,300** (税抜 ¥423,000)
- ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥454,300** (税抜 ¥413,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥426,580** (税抜 ¥387,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥393,800 (税抜 ¥358,000)

※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

- ①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
¥71,500 (税抜 ¥65,000)



台所リモコン
CMR-3104PM
[非防水形]



浴室リモコン
YST-3104P

- ②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
¥60,500 (税抜 ¥55,000)



台所リモコン
CMR-3200PM
[非防水形]



浴室リモコン
YST-3200P

- ③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
¥32,780 (税抜 ¥29,800)



台所リモコン
CMR-3300V
[非防水形]



浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] [非防水形]

¥19,800
(税抜 ¥18,000)



CMR-2801S
[968703] [非防水形]

¥9,900
(税抜 ¥9,000)



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

標準タイプ
(手動)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P23

減圧式
(高圧力)ハイ
パワーeco
機能

呼出

減圧弁
内蔵

ソーラー

灯油残量
表示タイム
スタンプステンレス
パイプ凍結
予防油切れ
予告装置
(OC-31)油切れ
予告装置
(OC-5)関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

注1：「リモコンセット：IR-34V」使用時のみ、この機能が使えます。

注2：別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。

注3：水道直結式太陽熱温水器のみ取り付け可能で、ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。

ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

注4：「減圧式 高圧力型」は上水道用です。

注5：ラクラクリモコンの場合、取り付けできません。

屋外 前面排気



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年 101%	78.0%

外装ステンレス製 [113030]

IBF-4567SGH

- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高850×幅590×奥行300 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
 - ②ラクラクリモコンセット価格
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥271,700 (税抜 ¥247,000)

¥291,500 (税抜 ¥265,000)

¥281,600 (税抜 ¥256,000)

屋外 無煙突



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年 101%	78.0%

外装ステンレス製 [113050]

IB-4567SGH

- 拡散排気筒 (K2トップ) 付
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
 - ②ラクラクリモコンセット価格
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥273,790 (税抜 ¥248,900)

¥293,590 (税抜 ¥266,900)

¥283,690 (税抜 ¥257,900)

屋内 強制排気
強制通気

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年 101%	78.0%

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製 [113051]

IB-4567SGH

- 拡散排気筒 (K2トップ) なし
- 排気筒接続径 (φ106) ●送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
 - ②ラクラクリモコンセット価格
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥266,200 (税抜 ¥242,000)

¥286,000 (税抜 ¥260,000)

¥276,100 (税抜 ¥251,000)

※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

選べるリモコン

①別売音声リモコンセット

IR-34V [193443]

¥19,800 (税抜¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
非防水形

②別売ラクラクリモコンセット

IR-24 [193338]

¥9,900 (税抜¥9,000)

台所リモコン
CMR-2803
非防水形

別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節が可能YST-3303V
[888377]¥22,000
(税抜¥20,000)

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] 非防水形¥19,800
(税抜¥18,000)CMR-2803S
[883710] 非防水形¥9,900
(税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

※IR-24を選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は[CMR-3310SV]を併用してください。

減圧弁により水道の圧力を減圧し、
お湯を貯めてから給湯します。

■QRコード表示機能 (台所リモコンのみ)

(オートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ)

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。
QRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。
- QRコードを表示して製品情報(取扱説明書・サポート情報等)を確認することができます。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

【台所リモコンの画面表示】



画面表示は、無線LAN対応
タッチパネルリモコンセットの場合



■お湯はり完了予告アナウンス機能

オートタイプのお湯はり完了が
近づくとメロディーと音声でお知らせします。




もうすぐ
お風呂が沸きます

■お湯で配管クリーン

配管クリーン(手動) オートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水したあとに「配管洗浄」スイッチを押すと、ふろ配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。

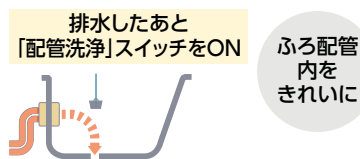


配管洗浄 オートタイプのみ

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗浄」スイッチを押すと、浴そう内の湯(水)を設定時間循環させて配管内を洗浄します。



■業界トップクラス^{※1}の 燃焼音44dB

- 減圧式 標準圧力型(屋内設置)の
カタログ掲載全機種は44dB
- 減圧式 標準圧力型(屋外設置)の
カタログ掲載全機種は45dB

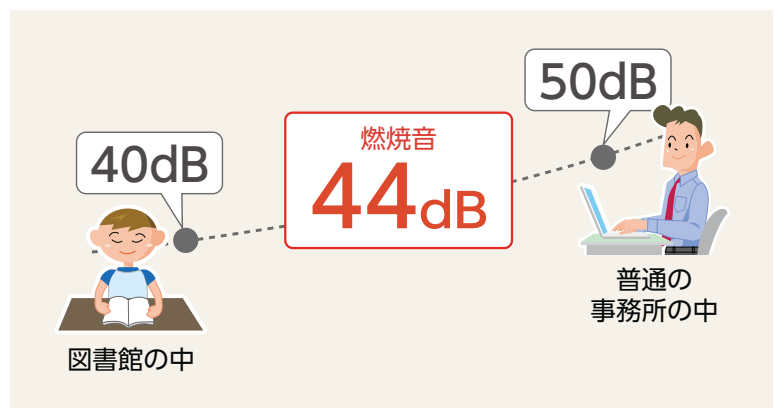

※1. 貯湯式石油給湯器において 2026年6月当社調べ

eco機能^{※2}

お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え **灯油の使いすぎを抑制** します。



※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット:KR-118PMと音声リモコンセット:KR-111Vの台リモコンを例として掲載しています。

eco機能の効果 (KIBF-4567SAGの場合)

灯油
効果金額

約4,220円/年
約32L/年(約32L×132円/L)



ポリ缶(18L)
約1.8缶分

1年間で
約4,220円
オフ!

《想定した使用条件》

モード効率測定法(JIS)のふろ給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。

【試算条件】 灯油価格は132円/L(税込)(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。

※2. ラクラクリモコンセットを選択した場合は、この機能は使えません。

ステンレス化で高耐久

減圧式 標準圧力型全機種

井戸水・地下水による腐食に強い!
(保証の対象にはなりません)

熱交換器はオールステンレス。さらに、給水・給湯・お湯はりパイプにステンレスを採用することで、高い耐久性を誇ります。

注意!!


井戸水・地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する故障修理は、保証期間内でも有料となります。



湯温ムラを緩和

KIB(F)-4567・4565・3867シリーズ(KIB-4567SGLを除く)

混合弁内蔵で、出湯時の湯温ムラを緩和します。
さらに、追いだきとの同時使用でも設定温度で出湯します。

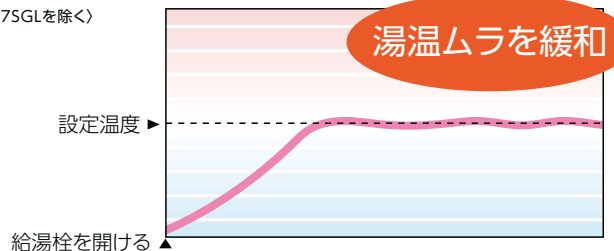

美しさにこだわった高級外装を採用!!

KIBF-3867AG

アルミサッシなどの外装色に使用される「シャンパンゴールド」の高級感ある色合いが、さまざまな家屋の外壁に調和します。
また、汚れに強い「防汚鋼板」のため、美しさも長持ちします。


防汚鋼板とは?

緻密な塗膜で、
塗装の“隙間”への
汚れの侵入を防ぎます。

9ヶ月経過でこの違い!!



一般塗装鋼板



防汚鋼板(耐汚染性塗装鋼板)

【同色での比較例】※当社試験による

太陽熱温水器接続専用

選べる! 使える! 3つの給湯モード

ソーラー1モード

太陽熱温水器のお湯が高温の場合
太陽熱温水器のお湯と水道水を使用します。給湯器は燃焼しないので、灯油代は0円!!※1

ソーラー2モード

太陽熱温水器のお湯がぬるい場合
太陽熱温水器のお湯がぬるくなると給湯器が燃焼加熱してお湯をつくれます。

ボイラーモード

太陽熱温水器のお湯が冷たい場合
水道水のみ使用して、給湯器が燃焼加熱します。

給湯加圧ポンプ内蔵で、2階のシャワーもOK

給湯加圧ポンプ内蔵で、
2階給湯・シャワーも可能になりました。
(2階浴そうへの追いだきはできません。)

ソーラー利用の自動お湯はり機能付

ソーラー利用率が見える

リモコンにソーラー利用率(〇〇%)が表示できます。

※1:追いだきのときは給湯器は燃焼します。

オートタイプ (自動お湯はり)

詳しくはP9

主な機能

詳しくはP23

減圧式
(標準圧力)

冷水
緩和

低温
出湯

1階
浴そう

ハイ
パワー

IoT

QR
コード

エネ
ルック

eco
機能

インター
ホン

オート

急速
湯はり

保温

たし湯

予約

たし水

呼出

配管
クリーニング
(手動)

配管
洗浄

減圧弁
内蔵

ソーラー

灯油残量
表示

タイム
スタンプ

ステン
レスパイプ

凍結
予防

油切れ
予告装置
(OC-31)
(別売)

油切れ
予告装置
(OC-5)
(別売)

関連部品:P111~
寸法図:P122~
仕様表:P136~

注1:無線LANでインターネットに接続する必要があります。

屋外 前面排気

給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年



目標年度
2025年

省エネ基準
達成率
105%

エネルギー
消費効率(率)
80.0%

外装ステンレス製

[112660]

KIBF-4567MA


希望小売価格

¥563,200(税抜 ¥512,000)

- 台所リモコン付(リモコンコード別売)
- 浴室リモコン付(リモコンコード別売)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高850×幅590×奥行300(mm)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

KIBF-4567MA(給湯加圧ポンプ内蔵)配管例

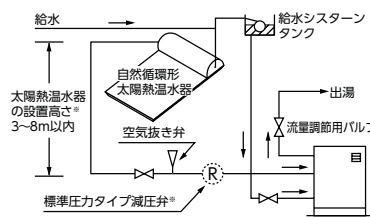

※太陽熱温水器と機器の落差は3m以上8m以下にしてください。機器への給水圧が0.08MPa(0.8kgf/cm²)を超える太陽熱温水器(直圧式太陽熱温水器や8mを超える高さに取り付けられた場合は、減圧弁(P111参照)を途中に入れて機器に接続してください。)

●太陽熱接続配管用逆止弁は、給湯器本体の太陽熱給水接続口に内蔵されています。

台所・浴室リモコン付

無線LAN対応インターホンリモコン



台所リモコン
CMR-3209PM
[非防水形]



浴室リモコン
YST-3204P

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378] [非防水形]

¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S

[968703] [非防水形]

¥9,900
(税抜¥9,000)



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]

¥126,500(税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

オート
タイプ
(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

減圧式
(標準圧力)

冷水
緩和

低温
出湯

1 階
浴そう

ハイ
パワー

IoT

QR
コード

エネ
ルック

eco
機能

インター
ホン

オート

急速
湯はり

保温

たし湯

予約

たし水

呼出

配管
クリーニング
(手動)

配管
洗浄

減圧弁
内蔵

ソーラー
(注3)

灯油残量
表示
(注1)

タイム
スタンプ
(注1)

ステンレス
パイプ
(注1)

凍結
予防

油切れ
予告装置
(OC-31)
(別売)

油切れ
予告装置
(OC-5)
(別売)

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

注1：「リモコンセット：KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2：「リモコンセット：KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3：ソーラー接続ユニット (P111 参照) の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋外 前面排気



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

外装ステンレス製 [112940]
KIBF-4567SAG

- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高850×幅590×奥行300 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ￥426,800 (税抜 ￥388,000)
 - ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ￥415,800 (税抜 ￥378,000)
 - ③音声リモコンセット価格 ￥388,080 (税抜 ￥352,800)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
￥355,300 (税抜 ￥323,000)

屋外 無煙突



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

外装ステンレス製 [112980]
KIB-4567SAG

- 拡散排気筒 (K2トップ) 付
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ￥428,890 (税抜 ￥389,900)
 - ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ￥417,890 (税抜 ￥379,900)
 - ③音声リモコンセット価格 ￥390,170 (税抜 ￥354,700)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
￥357,390 (税抜 ￥324,900)

屋内 強制排気
強制通気



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製 [112981]
KIB-4567SAG

- 拡散排気筒 (K2トップ) なし
- 排気筒接続径 (φ106)
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ￥421,300 (税抜 ￥383,000)
 - ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ￥410,300 (税抜 ￥373,000)
 - ③音声リモコンセット価格 ￥382,580 (税抜 ￥347,800)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
￥349,800 (税抜 ￥318,000)

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
￥71,500 (税抜 ￥65,000)

台所リモコン
CMR-3104PM
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
￥60,500 (税抜 ￥55,000)

台所リモコン
CMR-3200PM
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
￥32,780 (税抜 ￥29,800)

台所リモコン
CMR-3300V
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] 非防水形
￥19,800 (税抜 ￥18,000)

CMR-2801S [968703] 非防水形
￥9,900 (税抜 ￥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 BDU-303 [887712]
￥126,500 (税抜 ￥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

オート
タイプ
(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P23

減圧式 (標準圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1 階 浴そう	IoT	QR コード	エネ ルック	eco 機能	インター ホン	オート	急速 湯はり	保温	たし湯
				(注 2)	(注 1)	(注 1)		(注 1)				
予約	たし水	呼出	配管 クリーン (手動)	配管 洗浄	減圧弁 内蔵	ソーラー	灯油残量 表示	タイム スタンプ	ステンレス パイプ	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31) (別売)	油切れ 予告装置 (OC-5) (別売)
						(注 3)						

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

注1：「リモコンセット：KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2：「リモコンセット：KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3：ソーラー接続ユニット（P111参照）の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。



給湯出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
101%	77.0%

目標年度 2025年

外装ステンレス製 [113110]

KIBF-3867SAG

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥339,900 (税抜 ¥309,000)

- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高756×幅550×奥行277 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格	¥411,400 (税抜 ¥374,000)
②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格	¥400,400 (税抜 ¥364,000)
③音声リモコンセット価格	¥372,680 (税抜 ¥338,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口



給湯出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
101%	77.0%

目標年度 2025年

外装塗装鋼板 [113120]

KIBF-3867AG

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥323,400 (税抜 ¥294,000)

- 外装色シャンパンゴールド (防汚鋼板)
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高756×幅550×奥行277 (mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格	¥394,900 (税抜 ¥359,000)
②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格	¥383,900 (税抜 ¥349,000)
③音声リモコンセット価格	¥356,180 (税抜 ¥323,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット KR-118PM [193435] ¥71,500 (税抜 ¥65,000) 台所リモコン CMR-3104PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3104P	②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット KR-110PM [193437] ¥60,500 (税抜 ¥55,000) 台所リモコン CMR-3200PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3200P	③別売音声リモコンセット KR-111V [193439] ¥32,780 (税抜 ¥29,800) 台所リモコン CMR-3300V [非防水形] 浴室リモコン YST-3300V
--	--	---

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] 非防水形 ¥19,800 (税抜 ¥18,000)	CMR-2801S [968703] 非防水形 ¥9,900 (税抜 ¥9,000)
--	---

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 [887712]
BDU-303
¥126,500 (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

**オート
タイプ**
(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能 減圧式(標準圧力) 冷水緩和 低温出湯 1階浴そう IoT QRコード エネロック eco機能 インターホン オート 急速湯はり 保温 たし湯

詳しくは P23

予約 たし水 呼出 配管クリーニング(手動) 配管洗浄 減圧弁内蔵 ソーラー 灯油残量表示

(注2) (注1) (注1) (注1) (注3)

関連部品:P111~ 寸法図:P122~ 仕様表:P136~

油切れ予告装置(OC-31) 油切れ予告装置(OC-5) (別売) (別売)

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3:ソーラー接続ユニット(P111参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋外 無煙突



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品
設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101% 77.0%

外装ステンレス製 [113140]

KIB-3867SAG

●拡散排気筒(K2トップ)付 ●送油管(2.5m)付
●外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥413,490**(税抜 ¥375,900)
②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥402,490**(税抜 ¥365,900)
③音声リモコンセット価格 **¥374,770**(税抜 ¥340,700)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制排気
強制通気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品
設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101% 77.0%

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製 [113141]

KIB-3867SAG

●拡散排気筒(K2トップ)なし
●排気筒接続径(φ106) ●送油管(2.5m)付
●外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥405,900**(税抜 ¥369,000)
②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥394,900**(税抜 ¥359,000)
③音声リモコンセット価格 **¥367,180**(税抜 ¥333,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品
設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101% 77.0%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板 [113180]

KIB-3867FAG

●うす型給排気筒(FF-70-092)付(P116参照)
●油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
●外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

選べるリモコン

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥424,600**(税抜 ¥386,000)
②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥413,600**(税抜 ¥376,000)
③音声リモコンセット価格 **¥385,880**(税抜 ¥350,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット KR-118PM [193435] ¥71,500(税抜¥65,000) 台所リモコン CMR-3104PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3104P	②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット KR-110PM [193437] ¥60,500(税抜¥55,000) 台所リモコン CMR-3200PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3200P	③別売音声リモコンセット KR-111V [193439] ¥32,780(税抜¥29,800) 台所リモコン CMR-3300V [非防水形] 浴室リモコン YST-3300V
---	---	--

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] 非防水形 ¥19,800 (税抜¥18,000)	CMR-2801S [968703] 非防水形 ¥9,900 (税抜¥9,000)
--	---

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 [887712]
BDU-303
¥126,500(税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ
機能（手動）

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

減圧式
(標準圧力)

冷水
緩和

低温
出湯

1 階
浴そう

ハイ
パワー

eco
機能

定量
お知らせ

保温

呼出

減圧弁
内蔵

ソーラー

灯油残量
表示

タイム
スタンプ

ステンレス
パイプ

凍結
予防

油切れ
予告装置
(OC-31)
(別売)

油切れ
予告装置
(OC-5)
(別売)

(注1)

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

注1：ソーラー接続ユニット（P111）の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

屋外 前面排気



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

外装ステンレス製 [112950]

KIBF-4567SG

- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高850×幅590×奥行300 (mm)

音声リモコンセット価格

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥311,300 (税抜 ¥283,000)

¥344,080 (税抜 ¥312,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋外 無煙突



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

外装ステンレス製 [112990]

KIB-4567SG

- 拡散排気筒 (K2トップ) 付
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

音声リモコンセット価格

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥313,390 (税抜 ¥284,900)

¥346,170 (税抜 ¥314,700)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制排気
強制通気



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

排気延長 総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製 [112991]

KIB-4567SG

- 拡散排気筒 (K2トップ) なし
- 排気筒接続径 (φ106)
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

音声リモコンセット価格

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥305,800 (税抜 ¥278,000)

¥338,580 (税抜 ¥307,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

リモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット

KR-112V [193441]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)



台所リモコン
CMR-3302V
非防水形

浴室リモコン
YST-3302V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378]

非防水形

¥19,800
(税抜 ¥18,000)



CMR-2801S

[968703]

非防水形

¥9,900
(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303

[887712]

¥126,500
(税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ
機能 (手動)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

減圧式
(標準圧力)

冷水
緩和

低温
出湯

1 階
浴そう

ハイ
パワー

eco
機能

定量
お知らせ

保温

呼出

減圧弁
内蔵
(注 1)

ソーラー
(注 2)

灯油残量
表示

タイム
スタンプ

ステンレス
パイプ

凍結
予防

油切れ
予告装置
(OC-31)
(別売)

油切れ
予告装置
(OC-5)
(別売)

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

注1：KIB-4567FGのみ
注2：ソーラー接続ユニット (P111) の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、
設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

屋内 強制排気



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品
設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率 101%	エネルギー 消費効率(モード) 77.0%
--	----------------------	-----------------------------

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装塗装鋼板 [113010]
KIB-4567E

●アミ付エルボトップ付(φ106)
●油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
●外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

音声リモコンセット価格 **¥302,280** (税抜 ¥274,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥269,500 (税抜 ¥245,000)

屋内 強制給排気 (FF)



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品
設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率 101%	エネルギー 消費効率(モード) 77.0%
--	----------------------	-----------------------------

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板 [113020]
KIB-4567FG

●うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P116参照)
●油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
●外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

音声リモコンセット価格 **¥353,980** (税抜 ¥321,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥321,200 (税抜 ¥292,000)

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット
KR-112V [193441]
¥32,780 (税抜 ¥29,800)

台所リモコン
CMR-3302V
非防水形

浴室リモコン
YST-3302V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378]
非防水形
¥19,800
(税抜 ¥18,000)

CMR-2801S
[968703]
非防水形
¥9,900
(税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303
[887712]
¥126,500
(税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ
機能（手動）

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

減圧式
(標準圧力)

冷水
緩和

低温
出湯

1 階
浴そう

eco
機能

定量
お知らせ

保温

呼出

減圧弁
内蔵

ソーラー
(注1)

灯油残量
表示

タイム
スタンプ

ステンス
パイプ

凍結
予防

油切れ
予告装置
(OC-31)
(別売)

油切れ
予告装置
(OC-5)
(別売)

注1：ソーラー接続ユニット（P111）の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

屋外 前面排気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

外装ステンレス製 [113130]

KIBF-3867SG

- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高756×幅550×奥行277 (mm)

音声リモコンセット価格

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥286,000 (税抜 ¥260,000)

¥318,780 (税抜 ¥289,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋外 無煙突



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

外装ステンレス製 [113150]

KIB-3867SG

- 拡散排気筒 (K2トップ) 付
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515 (mm)

音声リモコンセット価格

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥288,090 (税抜 ¥261,900)

¥320,870 (税抜 ¥291,700)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制排気
強制通気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製 [113151]

KIB-3867SG

- 拡散排気筒 (K2トップ) なし
- 排気筒接続径 (Φ106)
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515 (mm)

音声リモコンセット価格

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥280,500 (税抜 ¥255,000)

¥313,280 (税抜 ¥284,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

リモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット

KR-112V [193441]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)



台所リモコン
CMR-3302V
非防水形

浴室リモコン
YST-3302V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378]

非防水形

¥19,800
(税抜 ¥18,000)



CMR-2801S

[968703]

非防水形

¥9,900
(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303

[887712]

¥126,500
(税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

標準タイプ
(手動)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P23

減圧式
(標準圧力)

1 階
浴そう

ハイ
パワー

eco
機能

保温

呼出

減圧弁
内蔵

ソーラー
(注 1)

灯油残量
表示

タイム
スタンブ

ステンス
パイプ

凍結
予防

油切れ
予告装置
(OC-31)
(別売)

油切れ
予告装置
(OC-5)
(別売)

注1:設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

関連部品:P111～
寸法図:P122～
仕様表:P136～

屋外 無煙突



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

外装ステンレス製 [113000]

KIB-4567SGL

希望小売価格

¥317,790 (税抜 ¥288,900)

- 台所リモコン付(リモコンコード別売)
- 浴室リモコン付(リモコンコード別売)
- 拡散排気筒(K2トップ)付 ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制排気
強制通気



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製 [113001]

KIB-4567SGL

希望小売価格

¥310,200 (税抜 ¥282,000)

- 拡散排気筒(K2トップ)なし
- 台所リモコン付(リモコンコード別売)
- 浴室リモコン付(リモコンコード別売)
- 排気筒接続径(Φ106) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

台所・浴室リモコン付

音声リモコン

台所リモコン
CMR-3302V
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3302V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378]

CMR-2803S [883710]

¥19,800 (税抜¥18,000)

¥9,900 (税抜¥9,000)

非防水形

非防水形

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303
[887712]

¥126,500
(税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外表色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ
機能 (手動)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

減圧式
(標準圧力)

冷水
緩和

低温
出湯

1 階
浴そう

eco
機能

定量
お知らせ

保温

呼出

減圧弁
内蔵
(注1)

ソーラー
(注2)

灯油残量
表示

タイム
スタンプ

ステンレス
パイプ

凍結
予防

油切れ
予告装置
(OC-31)
(別売)

油切れ
予告装置
(OC-5)
(別売)

注1: KIB-3867EG・KIB-3867FGのみ
注2: ソーラー接続ユニット (P111) の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、
設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

関連部品: P111~
寸法図: P122~
仕様表: P136~

屋内 強制排気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装塗装鋼板 [113170]

KIB-3867E

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥247,500 (税抜 ¥225,000)

- アミ付エルボトップ付 (φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515 (mm)

音声リモコンセット価格 ¥280,280 (税抜 ¥254,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制排気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装塗装鋼板 [113160]

KIB-3867EG

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥258,500 (税抜 ¥235,000)

- アミ付エルボトップ付 (φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515 (mm)

音声リモコンセット価格 ¥291,280 (税抜 ¥264,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気 (FF)



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1. 給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板 [113210]

KIB-3867F

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥281,600 (税抜 ¥256,000)

- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P116参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515 (mm)

音声リモコンセット価格 ¥314,380 (税抜 ¥285,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気 (FF)



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1. 給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板 [113190]

KIB-3867FG

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥309,100 (税抜 ¥281,000)

- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P116参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515 (mm)

音声リモコンセット価格 ¥341,880 (税抜 ¥310,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

別売音声リモコンセット
KR-112V [193441]
¥32,780 (税抜 ¥29,800)

台所リモコン
CMR-3302V
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3302V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378]
[非防水形]
¥19,800
(税抜 ¥18,000)

CMR-2801S
[968703]
[非防水形]
¥9,900
(税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303
[887712]
¥126,500
(税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

標準タイプ
(手動)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

減圧式
(標準圧力)

ハイ
パワー

eco
機能

呼出

減圧弁
内蔵

ソーラー

灯油残量
表示

タイム
スタンプ

ステンレス
パイプ

凍結
予防

油切れ
予告装置
(OC-31)

油切れ
予告装置
(OC-5)

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

注1：「リモコンセット：IR-34V」使用時のみ、この機能が使えます。
注2：別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注3：ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、
設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。
注4：ラクラクリモコンの場合、取り付けできません。

屋外 前面排気



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	78.0%

外装ステンレス製 [113040]
IBF-4567SG

- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高850×幅590×奥行300 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
 - ②ラクラクリモコンセット価格
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥243,100 (税抜 ¥221,000)

¥262,900 (税抜 ¥239,000)
¥253,000 (税抜 ¥230,000)

屋外 無煙突



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	78.0%

外装ステンレス製 [113060]
IB-4567SG

- 拡散排気筒 (K2トップ) 付
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
 - ②ラクラクリモコンセット価格
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥245,190 (税抜 ¥222,900)

¥264,990 (税抜 ¥240,900)
¥255,090 (税抜 ¥231,900)

屋内 強制排気
強制通気



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	78.0%

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製 [113061]
IB-4567SG

- 拡散排気筒 (K2トップ) なし
- 排気筒接続径 (Φ106)
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
 - ②ラクラクリモコンセット価格
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥237,600 (税抜 ¥216,000)

¥257,400 (税抜 ¥234,000)
¥247,500 (税抜 ¥225,000)

※油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません

選べるリモコン

①別売音声リモコンセット
IR-34V [193443]
¥19,800 (税抜¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
非防水形

②別売ラクラクリモコンセット
IR-24 [193338]
¥9,900 (税抜¥9,000)

台所リモコン
CMR-2803
非防水形

別売音声防水形増設リモコン
別売音声防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V
[888377]
¥22,000
(税抜¥20,000)

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] 非防水形
¥19,800 (税抜¥18,000)

CMR-2803S [883710] 非防水形
¥9,900 (税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。
※IR-24を選択し、バックアップ電源ユニット (BDU-303) を取り付け、ピークシフト運転を行う場合は [CMR-3310SV] を併用してください。

標準タイプ
(手動)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23減圧式
(標準圧力)ハイ
パワーeco
機能

呼出

減圧弁
内蔵

ソーラー

灯油残量
表示タイム
スタンプステンレス
パイプ凍結
予防油切れ
予告装置
(OC-31)油切れ
予告装置
(OC-5)関連部品:P111~
寸法図:P122~
仕様表:P136~

注1:「リモコンセット:IR-34V」使用時のみ、この機能が使えます。
 注2:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
 注3:ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、
 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。
 注4:IB-4567FGのみ
 注5:ラクラクリモコンの場合、取り付けできません。

屋内 強制排気



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	78.0%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上り1m以上)

外装塗装鋼板 [113080]

IB-4567E

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格 ￥223,300 (税抜 ￥203,000)
- ②ラクラクリモコンセット価格 ￥213,400 (税抜 ￥194,000)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
￥203,500 (税抜 ￥185,000)

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	78.0%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板 [113090]

IB-4567FG

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P116参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格 ￥266,200 (税抜 ￥242,000)
- ②ラクラクリモコンセット価格 ￥256,300 (税抜 ￥233,000)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
￥246,400 (税抜 ￥224,000)

選べるリモコン

①別売音声リモコンセット

IR-34V [193443]

¥19,800 (税抜¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
非防水形

②別売ラクラクリモコンセット

IR-24 [193338]

¥9,900 (税抜¥9,000)

台所リモコン
CMR-2803
非防水形

別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節が可能YST-3303V
[888377]¥22,000
(税抜¥20,000)

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] 非防水形¥19,800
(税抜¥18,000)CMR-2803S
[883710] 非防水形¥9,900
(税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。
 ※IR-24を選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は[CMR-3310SV]を併用してください。

標準タイプ
(手動)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23

減圧式
(標準圧力)

eco
機能

呼出

減圧弁
内蔵

ソーラー

灯油残量
表示

タイム
スタンプ

ステン
スパイプ

凍結
予防

油切れ
予告装置
(OC-31)

油切れ
予告装置
(OC-5)

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

注1：「リモコンセット：IR-34V」使用時のみ、この機能が使えます。
注2：別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注3：ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、
設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。
注4：ラクラクリモコンの場合、取り付けできません。

屋外 前面排気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	78.0%

外装ステンレス製 [113220]

IBF-3867SG

- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高756×幅550×奥行277 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
 - ②ラクラクリモコンセット価格
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥225,500 (税抜 ¥205,000)

¥245,300 (税抜 ¥223,000)
¥235,400 (税抜 ¥214,000)

屋外 無煙突



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	78.0%

外装ステンレス製 [113230]

IB-3867SG

- 拡散排気筒 (K2トップ) 付
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
 - ②ラクラクリモコンセット価格
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥227,590 (税抜 ¥206,900)

¥247,390 (税抜 ¥224,900)
¥237,490 (税抜 ¥215,900)

屋内 強制排気
強制通気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	78.0%

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上り1m以上)

外装ステンレス製 [113231]

IB-3867SG

- 拡散排気筒 (K2トップ) なし
- 排気筒接続径 (φ106)
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515 (mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格
 - ②ラクラクリモコンセット価格
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥220,000 (税抜 ¥200,000)

¥239,800 (税抜 ¥218,000)
¥229,900 (税抜 ¥209,000)

※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されていません

選べるリモコン

①別売音声リモコンセット
IR-34V [193443]
¥19,800 (税抜¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
非防水形

②別売ラクラクリモコンセット
IR-24 [193338]
¥9,900 (税抜¥9,000)

台所リモコン
CMR-2803
非防水形

別売音声防水形増設リモコン
別売音声防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V
[888377]
¥22,000
(税抜¥20,000)

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] 非防水形
¥19,800
(税抜¥18,000)

CMR-2803S
[883710] 非防水形
¥9,900
(税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。
※IR-24を選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は[CMR-3310SV]を併用してください。

標準タイプ
(手動)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P23減圧式
(標準圧力)eco
機能

呼出

減圧弁
内蔵

ソーラー

灯油残量
表示タイム
スタンプステンス
パイプ凍結
予防油切れ
予告装置
(OC-31)油切れ
予告装置
(OC-5)関連部品:P111~
寸法図:P122~
仕様表:P136~

注1:「リモコンセット:IR-34V」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注3:ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、
設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。
注4:IB-3867EG・IB-3867FGのみ
注5:ラクラクリモコンの場合、取り付けできません。

屋内 強制排気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	78.0%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長 総延長5m2曲がりまで(立上り1m以上)

外装塗装鋼板 [113250]

IB-3867E

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格 ￥204,600(税抜 ￥186,000)
 - ②ラクラクリモコンセット価格 ￥194,700(税抜 ￥177,000)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
￥184,800(税抜 ￥168,000)

屋内 強制排気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	78.0%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長 総延長5m2曲がりまで(立上り1m以上)

外装塗装鋼板 [113240]

IB-3867EG

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格 ￥220,000(税抜 ￥200,000)
 - ②ラクラクリモコンセット価格 ￥210,100(税抜 ￥191,000)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
￥200,200(税抜 ￥182,000)

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	78.0%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800m以下。
--	---

外装塗装鋼板 [113270]

IB-3867F

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P116参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格 ￥239,800(税抜 ￥218,000)
 - ②ラクラクリモコンセット価格 ￥229,900(税抜 ￥209,000)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
￥220,000(税抜 ￥200,000)

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	78.0%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800m以下。
--	---

外装塗装鋼板 [113260]

IB-3867FG

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P116参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

選べるリモコン

- ①音声リモコンセット価格 ￥249,700(税抜 ￥227,000)
 - ②ラクラクリモコンセット価格 ￥239,800(税抜 ￥218,000)
- 必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
￥229,900(税抜 ￥209,000)

選べるリモコン

①別売音声リモコンセット

IR-34V [193443]

￥19,800(税抜 ￥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
[非防水形]

②別売ラクラクリモコンセット

IR-24 [193338]

￥9,900(税抜 ￥9,000)

台所リモコン
CMR-2803
[非防水形]

別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室で
シャワー等の湯温調節が可能YST-3303V
[888377]

￥22,000(税抜 ￥20,000)



別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] [非防水形]

￥19,800

(税抜 ￥18,000)

CMR-2803S
[883710] [非防水形]

￥9,900

(税抜 ￥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]

￥126,500(税抜 ￥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。 ※IR-24を選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は[CMR-3310SV]を併用してください。

標準タイプ
(手動)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P23

減圧式
(標準圧力)

ハイ
パワー

呼出

ソーラー
(注1)

タイム
スタンプ
(注2)

ステンレス
パイプ

油切れ
予告装置
(OC-31)
(別売)

注1:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注2:ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、
設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

関連部品:P111~
寸法図:P122~
仕様表:P136~

屋外 無煙突



給湯
出力

45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準
達成率
101%

エネルギー
消費効率(モード)
78.0%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

60Hz地区専用

※凍結予防装置なし

外装ステンレス製 [113070]

IB-4567S

- 脱着式リモコン付
- 拡散排気筒(K2トップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

希望小売価格

¥227,590(税抜 ¥206,900)

屋内 強制排気
強制通気



給湯
出力

45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準
達成率
101%

エネルギー
消費効率(モード)
78.0%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

60Hz地区専用

※凍結予防装置なし

外装ステンレス製 [113071]

IB-4567S

- 拡散排気筒(K2トップ)なし
- 脱着式リモコン付
- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

希望小売価格

¥220,000(税抜 ¥200,000)

※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

台所リモコン付

ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2803
非防水形



別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V
[888377]
¥22,000
(税抜¥20,000)



別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] 非防水形
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2803S
[883710] 非防水形
¥9,900
(税抜¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500(税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。
※バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-3310SV」を併用してください。

標準タイプ
(手動)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P23

減圧式
(標準圧力)

呼出

ソーラー

タイム
スタンプ

ステンレス
パイプ

油切れ
予告装置
(OC-31)
(別売)

注1:別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注2:ソーラー接続ユニット(P111)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、
設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

関連部品:P111~
寸法図:P122~
仕様表:P136~

屋外 無煙突



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	78.0%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

60Hz地区専用

※凍結予防装置なし

外装ステンレス製 [112910]

IB-3867S

- 脱着式リモコン付
- 拡散排気筒(K2トップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

希望小売価格

¥221,100(税抜 ¥201,000)

屋内 強制排気
強制通気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	78.0%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

60Hz地区専用

※凍結予防装置なし

外装ステンレス製 [112911]

IB-3867S

- 拡散排気筒(K2トップ)なし
- 脱着式リモコン付
- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

希望小売価格

¥213,510(税抜 ¥194,100)

※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

台所リモコン付

ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2803
非防水形



別売防水形増設リモコン

別売防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-2903

[968705]

¥13,750

(税抜¥12,500)



別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2501SV

[883956] 非防水形

¥19,800

(税抜¥18,000)



CMR-2803S

[883710] 非防水形

¥9,900

(税抜¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]

¥126,500(税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。
※バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を併用してください。

温水ボイラ **エコフィール**


連続給湯効率が85.3%^{※1}から**95%**に向上しました。

※1. 当社機種 (PG-4004) の効率

従来捨てていた排気熱を回収して再利用することで、高効率を実現し、お客様が無理なく灯油を節約できる石油給湯器です。

連続給湯効率(缶体)
85.3% ^{※1}
95%

暖房効率(缶体)
84.2% ^{※1}
91%

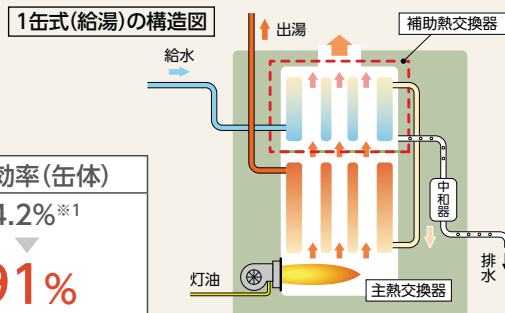

■ **エコフィール** 化によりランニングコスト大幅低減!!

給湯の場合 (EPG-4403を使用)

算出条件

年間給湯負荷: 約87GJの場合

(北海道 札幌地区を想定)

・旅館の場合 (20人収容、浴そう900L)

・灯油価格: 132円/L (税込)

(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)

灯油代を年間
約37,230円
節約



当社機種
PG-4004



EPG-4403

給湯の場合 (EPG-5903を使用)

算出条件

年間給湯負荷: 約112GJの場合

(北海道 札幌地区を想定)

・旅館の場合 (25人収容、浴そう900L)

・灯油価格: 132円/L (税込)

(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)

灯油代を年間
約49,360円
節約



当社機種
PG-5304




EPG-5903

■ 必要な給湯能力に応じて、最大4台までの増設が可能です。

[カスケード(多缶接続) 対応]

1缶式 EPG-5903・5903F・4403のみ

- ・万一の機器故障時も、残りの機器で運転継続してシステムダウンを防止できます。
- ・燃烧時間の均等制御により、機器の寿命を平均化することができます。(即湯循環システムの場合)
- ・システムコントローラは不要です。

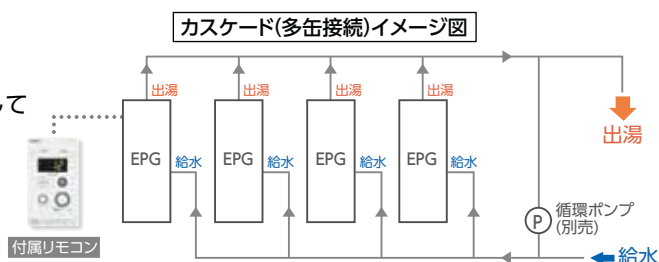

※燃料消費量が70kW以上の場合は、当該工事に着手する日の7日前までに所轄の消防署へ設置の届出が必要となります。
カスケード(多缶接続)の場合は、それぞれの機器の燃料消費量の合計が届出の対象になりますのでご注意ください。(詳細については各所轄の消防署にご確認ください)


■ 排気エルボの直出し施工が可能です。

EPGシリーズは、排気エルボ/90°エルボの直出し施工が可能で機器からすぐに横引きできるので、設置時の全高(床面から配管の最高点)を当社機種^{※2}と同等、もしくは低くすることができます。

※2. PG-4004・5304シリーズ


90°エルボの直出し可能

EPG-5903
EPG-5903W
EPG-4403
(強制排気)
の場合



排気エルボ/90°エルボの直出し可能

EPG-5903F
の場合



温水ボイラ **エコフィール**

業務用

給湯または暖房

1缶式 缶体のみの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。

主な機能
詳しくは P23

減圧式
(標準圧力)

ハイ
パワー

ソーラー
(注1)

タイム
スタンプ

ステンレス
パイプ

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

注1：EPG-5903・EPG-5903Fのみ
注2：設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでご注意ください。

屋外 無煙突

減圧弁(0.08MPa)、逆し弁(0.095MPa) 必要



給湯出力 **58.6kW (50,400kcal/h)**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [112260]

連続給湯効率
95.0%

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

EPG-5903 1缶式

希望小売価格 **¥437,690** (税抜 ¥397,900)

- 暖房出力(缶体) 56.1kW (48,200kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,410×幅434×奥行702(mm)

屋内 強制排気

専用排気筒必要※1

減圧弁(0.08MPa)、逆し弁(0.095MPa) 必要



※油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません

給湯出力 **58.6kW (50,400kcal/h)**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [112261]

連続給湯効率
95.0%

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

EPG-5903 1缶式

希望小売価格 **¥430,100** (税抜 ¥391,000)

- 拡散排気筒(Kトップ)なし
- 暖房出力(缶体) 56.1kW (48,200kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径(φ100) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,410×幅434×奥行702(mm)

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P115参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP115参照]

屋内 強制給排気(FF)

減圧弁(0.08MPa)、逆し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長

2m2曲がりまで※1
[3m3曲がりまで※2][7m3曲がりまで※2※4]

※1. 標高500～1000mまで。
※2. 給気側延長は、ステンレス管を使用。
※3. 標高500m以下。
※4. 基板の設定および標高500m以下。



給湯出力 **58.6kW (50,400kcal/h)**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [112280]

連続給湯効率
95.0%

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

EPG-5903F 1缶式

希望小売価格 **¥477,950** (税抜 ¥434,500)

- 暖房出力(缶体) 56.1kW (48,200kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- うす型給排気筒(FF-80-092)付(P116・118参照)
※当社従来機種用給排気筒(FF-80-01W・011W)との互換性はありません。
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高1,410×幅434×奥行702(mm)

屋外 無煙突

減圧弁(0.08MPa)、逆し弁(0.095MPa) 必要



給湯出力 **44.0kW (37,800kcal/h)**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [112220]

連続給湯効率
95.0%

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

EPG-4403 1缶式

希望小売価格 **¥387,090** (税抜 ¥351,900)

- 暖房出力(缶体) 42.1kW (36,200kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,305×幅434×奥行702(mm)

屋内 強制排気

専用排気筒必要※1

減圧弁(0.08MPa)、逆し弁(0.095MPa) 必要



※油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません

給湯出力 **44.0kW (37,800kcal/h)**

あんしん点検

設計上の標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [112221]

連続給湯効率
95.0%

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

EPG-4403 1缶式

希望小売価格 **¥379,500** (税抜 ¥345,000)

- 拡散排気筒(Kトップ)なし
- 暖房出力(缶体) 42.1kW (36,200kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径(φ100) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,305×幅434×奥行702(mm)

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P115参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP115参照]

台所リモコン付

ラクラクリモン

台所リモコン
CMR-2808

非防水形



※非防水形リモコンは、浴室などの湿気の多い場所への取り付けはできません。

温水ボイラ **エコフィール**

業務用 給湯プラス暖房

2缶式 缶体とコイルの熱交換器で、「給湯」と「暖房」の同時使用ができます。

主な機能

詳しくは P23

減圧式
(標準圧力)

ハイ
パワー

ソーラー
(注1)

タイム
スタンプ

ステンレス
パイプ

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

凍結
予防

油切れ
予告装置
(OC-31)
(別売)

注1：設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

屋外 無煙突

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要



給湯出力 缶体／58.6kW(50,400kcal/h)
コイル／51.0kW(43,900kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：5年

連続給湯効率

95.0%

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

外装高級粉体塗装

[112270]

EPG-5903W 2缶式

希望小売価格 ¥500,390 (税抜 ¥454,900)

- 暖房出力(缶体) 56.1kW (48,200kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 29.0kW (24,900kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,410×幅434×奥行702(mm)

屋内 強制排気

専用排気筒必要※1

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで



※油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません

給湯出力 缶体／58.6kW(50,400kcal/h)
コイル／51.0kW(43,900kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：5年

連続給湯効率

95.0%

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

外装高級粉体塗装

[112271]

EPG-5903W 2缶式

希望小売価格 ¥492,800 (税抜 ¥448,000)

- 拡散排気筒(Kトップ)なし
- 暖房出力(缶体) 56.1kW (48,200kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 29.0kW (24,900kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径(Φ100)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,410×幅434×奥行702(mm)

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P115参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP115参照]

台所リモコン付

ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2808
非防水形



※非防水形リモコンは、浴室内などの湿気の多い場所への取り付けはできません。

減圧式 貯湯型

一度に大量の給湯が可能です。

業務用 給湯または暖房

1缶式 缶体のみの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。

主な機能

詳しくは P23

減圧式
(標準圧力)

ハイ
パワー

ソーラー
(注1)

タイム
スタンプ

ステンレス
パイプ

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

凍結
予防
油切れ
予告装置
(OC-31)
(別売)

注1：設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

屋外 無煙突

減圧弁(0.08MPa)、逆し弁(0.095MPa) 必要



給湯出力 52.6kW(45,200kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [112360]

PG-5304 1缶式

希望小売価格 ¥355,190 (税抜 ¥322,900)

- 暖房出力(缶体) 52.0kW(44,700kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

屋内 強制排気・強制通気

減圧弁(0.08MPa)、逆し弁(0.095MPa) 必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)



※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

給湯出力 52.6kW(45,200kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [112361]

PG-5304 1缶式

希望小売価格 ¥347,600 (税抜 ¥316,000)

- 拡散排気筒(Kトップ)なし
- 暖房出力(缶体) 52.0kW(44,700kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

屋内 強制給排気(FF)

減圧弁(0.08MPa)、逆し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長

2m2曲がりまで※1
[3m3曲がりまで※2][7m3曲がりまで※2※4]

※1 標高500～1000mまで。
※2 給気側延長は、ステンレス管を使用。
※3 標高500m以下。
※4 基板の設定および標高500m以下。



給湯出力 52.6kW(45,200kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [112410]

PG-5304F 1缶式

希望小売価格 ¥402,050 (税抜 ¥365,500)

- 暖房出力(缶体) 52.0kW(44,700kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- うす型給排気筒(FF-80-092)付(P116・118参照)
※当社従来機種用給排気筒(FF-80-01W・011W)との互換性はありません。
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

台所リモコン付

ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2808
非防水形



※非防水形リモコンは、浴室などの湿気の多い場所への取り付けはできません。

業務用

給湯または暖房

1缶式 缶体のみの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。

主な機能

詳しくは P23

減圧式
(標準圧力)

ソーラー

タイム
スタンプステンレス
パイプ凍結
予防(注1)
油切れ
予告装置
(OC-31)
(別売)関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

注1：設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

屋外 無煙突

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

給湯
出力 39.5kW (34,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [112340]

PG-4004 1缶式

希望小売価格 ¥302,390 (税抜 ¥274,900)

- 暖房出力(缶体) 39.0kW (33,500kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

屋内 強制排気・強制通気

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません給湯
出力 39.5kW (34,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [112341]

PG-4004 1缶式

希望小売価格 ¥294,800 (税抜 ¥268,000)

- 拡散排気筒(Kトップ)なし
- 暖房出力(缶体) 39.0kW (33,500kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

屋内 強制給排気(FF)

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長

2m2曲がりまで※1

[3m3曲がりまで※2※3] [7m3曲がりまで※2※4]

- ※1. 標高500～1000mまで。
- ※2. 給気側延長は、ステンレス管を使用。
- ※3. 標高500m以下。
- ※4. 基板の設定および標高500m以下。

給湯
出力 39.5kW (34,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [112350]

PG-4004F 1缶式

希望小売価格 ¥333,300 (税抜 ¥303,000)

- 暖房出力(缶体) 39.0kW (33,500kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P116参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両
フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

台所リモコン付

ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2808

非防水形



※非防水形リモコンは、浴室内などの湿気の多い場所への取り付けはできません。

業務用 給湯プラス暖房

2缶式 缶体とコイルの熱交換器で、「給湯」と「暖房」の同時使用ができます。

主な機能
詳しくは P23

減圧式
(標準圧力)

ハイ
パワー

ソーラー
(注2)

タイム
スタンプ

ステンレス
パイプ

関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

注1：PG-5304Wのみ
注2：設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

屋外 無煙突

減圧弁(0.08MPa)、逆し弁(0.095MPa) 必要



給湯出力 缶体／52.6kW(45,200kcal/h)
コイル／51.0kW(43,900kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [112420]

PG-5304W 2缶式

希望小売価格 ¥411,290 (税抜 ¥373,900)

- 暖房出力(缶体) 52.0kW(44,700kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 22.1kW(19,000kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

屋内 強制排気・強制通気

減圧弁(0.08MPa)、逆し弁(0.095MPa) 必要



※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

給湯出力 缶体／52.6kW(45,200kcal/h)
コイル／51.0kW(43,900kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [112421]

PG-5304W 2缶式

希望小売価格 ¥403,700 (税抜 ¥367,000)

- 拡散排気筒(Kトップ)なし
- 暖房出力(缶体) 52.0kW(44,700kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 22.1kW(19,000kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

屋外 無煙突

減圧弁(0.08MPa)、逆し弁(0.095MPa) 必要



給湯出力 缶体／39.5kW(34,000kcal/h)
コイル／35.6kW(30,600kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [112380]

PG-4004W 2缶式

希望小売価格 ¥355,190 (税抜 ¥322,900)

- 暖房出力(缶体) 39.0kW(33,500kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 17.5kW(15,100kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

屋内 強制排気・強制通気

減圧弁(0.08MPa)、逆し弁(0.095MPa) 必要



※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

給湯出力 缶体／39.5kW(34,000kcal/h)
コイル／35.6kW(30,600kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [112381]

PG-4004W 2缶式

希望小売価格 ¥347,600 (税抜 ¥316,000)

- 拡散排気筒(Kトップ)なし
- 暖房出力(缶体) 39.0kW(33,500kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 17.5kW(15,100kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

屋内 強制給排気(FF)

減圧弁(0.08MPa)、逆し弁(0.095MPa) 必要



給湯出力 缶体／39.5kW(34,000kcal/h)
コイル／35.6kW(30,600kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [112390]

PG-4004WF 2缶式

希望小売価格 ¥389,400 (税抜 ¥354,000)

- 暖房出力(缶体) 39.0kW(33,500kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 17.5kW(15,100kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P116参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、
油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

台所リモコン付

ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2808

非防水形



※非防水形リモコンは、浴室などの湿気の多い場所への取り付けはできません。

業務用

給湯または暖房

1缶式 缶体のみの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。

主な機能

詳しくは P23

減圧式
(標準圧力)ハイ
パワーソーラー
(注1)タイム
スタンプ油切れ
予告装置
(OC-31)
(別売)関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～注1：設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る
ことがありますのでけだに注意してくだ
さい。

屋外 無煙突

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要



給湯出力 69.8kW(60,000kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [112440]

PG-7004 1缶式

希望小売価格 ¥522,060 (税抜 ¥474,600)

- 暖房出力 68.6kW(59,000kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(F2トップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,047×幅514×奥行748(mm)

《PG-7004 用》

- ・減圧弁(0.65K)1インチ(25A・1B) [800113]
¥40,150 (税抜 ¥36,500)
- ・逃し弁(0.92K)1インチ(25A・1B) [800114]
¥18,260 (税抜 ¥16,600)

屋内 強制排気・強制通気

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)※油ゴムホース・送油管接続パイプは
同梱されておりません

給湯出力 69.8kW(60,000kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [112441]

PG-7004 1缶式

希望小売価格 ¥512,600 (税抜 ¥466,000)

- 拡散排気筒(F2トップ)なし
- 暖房出力 68.6kW(59,000kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径(φ120)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,047×幅514×奥行748(mm)

《PG-7004 用》

- ・減圧弁(0.65K)1インチ(25A・1B) [800113]
¥40,150 (税抜 ¥36,500)
- ・逃し弁(0.92K)1インチ(25A・1B) [800114]
¥18,260 (税抜 ¥16,600)

台所リモコン付

ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2808

非防水形



※非防水形リモコンは、浴室内などの湿気の多い場所への取り付けはできません。

給湯専用(マキ焚兼用タイプ)

●マキを燃やせて経済的 (灯油とマキの同時使用はできません)

主な機能

詳しくは P23

減圧式
(標準圧力)関連部品：P111～
寸法図：P122～
仕様表：P136～

屋内 強制通気

缶容量：165ℓ 水管口ストル型

強制排気はできません

給湯出力 パーナー/39.5kW(34,000kcal/h)
マキ/約34.9kW(30,000kcal/h)

質量(梱包時)：144kg

あんしん点検

設計上の標準使用期間：8年

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

LHG-4010S [117950]

希望小売価格 ¥533,500 (税抜 ¥485,000)

- 煙突接続径(φ150)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,438×幅828×奥行695(mm)