


最大10m10曲がりの
遠隔追いだきができ、
ふろがまの設置場所を
選びません。

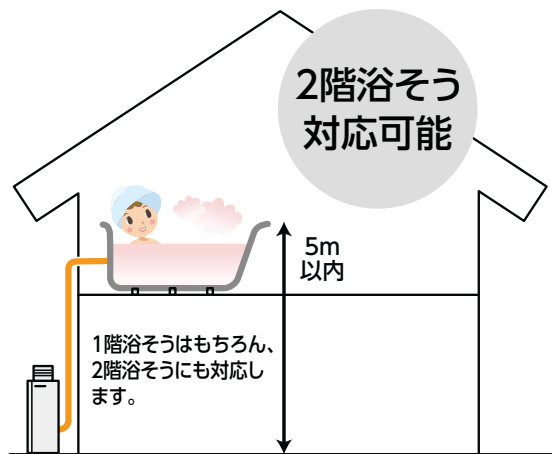

「上下均一沸き上げ」
「かきまぜ不要」
「湯あかが付きにくい」

お湯を強制的に循環させるため、「上が熱く下は水」ということが
ありません。
また、ふろ配管内をお湯が勢よく流れるので、湯あかが
付きにくくなっています。

灯油専用ふろがま

屋外 強制通気
(浴室外設置形)

屋内 強制排気はできません



Rトップ付	Rトップなし
017800	017804

特定保守製品
設計標準使用期間:8年

外装ステンレス製

CK-140PS

希望小売価格 ¥192,500(税抜¥175,000)

(Rトップなし) ¥187,660(税抜¥170,600)

- 出力 14.3kW(12,300kcal/h)
- リモコン・送油管(2.5m)付
- 缶体ステンレス製
- 外形寸法 高655×幅256×奥行515(mm)

※従来のタイムスイッチ・浴室タイマーは取り付けできません。

※油タンクは別売です。

※排気筒使用時はφ106排気筒セットを使用してください。

湯沸効率
82.0%

標準付属品

●リモコン(YST-2906)

●送油管(φ8-2.5m)




※リモコンコード(KFR-3P)及びリモコンパイプセット(RPS-1)は付属していません。(P111参照)

CK-140PS 用 別売部品

●転倒防止金具(後付け用)

¥1,870(税抜¥1,700)

[884023]



●アンカー金具セット(B)

VK-AKS-003 ¥924(税抜¥840)

[884007]



騒音レベル

深夜でもご近所に気がねなく
使用できます。



湯沸効率

業界No.1※1の
湯沸効率
82%
CK-140PS

※1. 2026年6月現在、家庭用石油ふろがまにおいて 当社調べ

簡単操作、わかりやすさが
自慢です。

リモコンの設定温度まで沸き上げると運転を終了するので、
沸かし過ぎがありません。

主な機能

詳しくは P23

2階

浴そう

保温

タイム

スタンプ

油切れ

予告装置

(OC-31)

(別売)

関連部品: P111~

寸法図: P122~

仕様表: P136~

安全設計

※マキ焚きの場合はこの機能は作動しません。

「圧力スイッチ式空だき防止装置」を全機種に搭載

「再点火防止機能」を全機種に搭載

「セーフティスタート機能」を搭載CHS-6、CH2S-6を除く

他の安全機能

●対震自動消火装置 ●燃焼安全装置 ●停電安全装置 ●過熱防止装置

※マキ焚きの場合はこの機能は作動しません。

灯油専用ふろがま

主な機能詳しくはP23

タイムスタンプ

関連部品:P111〜寸法図:P122〜仕様表:P136〜

屋内強制通気(浴室外設置形)

強制排気はできません

特定保守製品

設計標準使用期間:8年

湯沸効率63.3%

50Hz60Hz

外装ステンレス製

JPK-N6

希望小売価格 ¥117,700(税抜 ¥107,000)

(油タンクなし) ¥109,670(税抜 ¥99,700)

●出力 14.3kW(12,300kcal/h)

●煙突接続径(φ106)

●リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付

※バーナー取り付け3方向可能

※取付ピッチ100と160

●外形寸法 高463×幅330×奥行507(mm)

50Hz/60Hz

取付ピッチ

油タンク付

油タンクなし

50Hz

100mm

017705

017708

160mm

017765

017768

60Hz

100mm

017700

017701

160mm

017760

017761

屋外強制通気(浴室外設置形)

強制排気はできません

特定保守製品

設計標準使用期間:8年

湯沸効率77.5%

50Hz60Hz

外装ステンレス製

CK-136S

希望小売価格 ¥150,700(税抜 ¥137,000)

(油タンクなし) ¥142,670(税抜 ¥129,700)

(Cトップなし) ¥146,300(税抜 ¥133,000)

●出力 13.6kW(11,700kcal/h)

●リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付

※循環パイプは、左・右両側にあります。

※取付ピッチ160のみ

●外形寸法 高480×幅270×奥行512(mm)

※標高1,000m以下でご使用ください。

※排気筒使用時はφ106排気筒セットを使用してください。

50Hz/60Hz

油タンク付

油タンクなし

Cトップ付

Cトップなし

50Hz

017405

017406

017407

017408

60Hz

017400

017401

017403

017404

マキ焚兼用ふろがま

主な機能詳しくはP23

タイムスタンプ

関連部品:P111〜寸法図:P122〜仕様表:P136〜

長いマキの焼却に便利なロングサイズタイプ

屋内強制通気(浴室外設置形)

強制排気はできません

特定保守製品注1

設計標準使用期間:8年

50Hz60Hz

外装ステンレス製

CHS-6

希望小売価格 ¥169,400(税抜 ¥154,000)

(油タンクなし) ¥161,370(税抜 ¥146,700)

CHC缶(バーナーなし) ¥100,100(税抜 ¥91,000)

●出力 14.9kW(12,800kcal/h)

●煙突接続径(φ115)

●リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付

●缶体ステンレス製 ●掃除口付

※バーナー取り付け左右可能

●外形寸法 高506×幅605×奥行585(mm)

注1. バーナー(SB-76)が該当製品です。

50Hz/60Hz

油タンク付

油タンクなし

CHC缶

50Hz

017505

017508

017502

60Hz

017500

017501

コンパクトタイプ

屋内強制通気(浴室外設置形)

強制排気はできません

特定保守製品注1

設計標準使用期間:8年

50Hz60Hz

外装ステンレス製

CH2S-6

希望小売価格 ¥166,100(税抜 ¥151,000)

(油タンクなし) ¥158,070(税抜 ¥143,700)

CH2C缶(バーナーなし) ¥96,800(税抜 ¥88,000)

●出力 14.9kW(12,800kcal/h)

●煙突接続径(φ115)

●リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付

●缶体ステンレス製 ●掃除口付

※バーナー取り付け左右可能

●外形寸法 高506×幅605×奥行485(mm)

注1. バーナー(SB-76)が該当製品です。

50Hz/60Hz

油タンク付

油タンクなし

CH2C缶

50Hz

017605

017608

017602

60Hz

017600

017601

標準付属品

沸かし時間をセットしていただければ、時間まで沸かします。時間がくると自動的に消火します。

※リモコンパイプを使用して浴室に取り付ける場合は、別売のリモコンパイプセット(RPS-2)が必要です。

●リモコン(TS-10)(リモコンコード3m付)

※ふろがま本体(CK-136S)またはバーナーに同梱

●送油管(φ6.35-2.5m)

※ふろがま本体(CK-136S)またはバーナーに同梱

※油タンク(OT-21)なしでのご注文も可能です。

同梱部材

JPK-N6

循環ホース(ビニールパイプ)、ワイヤクランプ(4ヶ)、バーナー固定金具(2ヶ)

かまに同梱

リモコン(リモコンコード3m付)、送油管(2.5m)、空だき防止装置

バーナーに同梱

CK-136S

循環口ゴムキャップ(2ヶ)、ワイヤクランプ(6ヶ)、循環ホース(ビニールパイプ)、循環口カバー、リモコン(リモコンコード3m付)、送油管(2.5m)

本体に同梱

CHS-6CH2S-6

灰出し棒、ロストル、ロストル受板、ゴムエルボ(2ヶ)、ワイヤクランプ(4ヶ)、通風調節器

かまに同梱

リモコン(リモコンコード3m付)、送油管(2.5m)、バーナー取付フランジ、空だき防止装置

バーナーに同梱

石油ふろがま(自然循環)用別売部品

●増設リモコン(リモコンコード3m付) [884573] TS-10 ¥5,720(税抜 ¥5,200)

●リモコンパイプセット [884575] RPS-2 ¥1,540(税抜 ¥1,400) リモコン接続部 M25

●延長用リモコンコード [884578] FEK-5M(5m) ¥1,980(税抜 ¥1,800)

●ステンレス製排気筒 [191001] φ106(JPK-N6、CK-136S用) オープン価格

[191101] φ115(CHS-6、CH2S-6用) オープン価格

※リモコン(TS-10)および増設リモコン(TS-10)は、掲載石油ふろがま(JPK-N6、CK-136S、CHS-6、CH2S-6)のみ対応しています。