

水道水の勢いを利用して給湯する直圧式は、2階のシャワーへの給湯でもお湯の勢いが違います。


給湯栓を開けると点火し、閉めると消火するカンタン操作!

勢いが
違います



再出湯時の湯温ムラを緩和。

■冷水サンド緩和タイプ

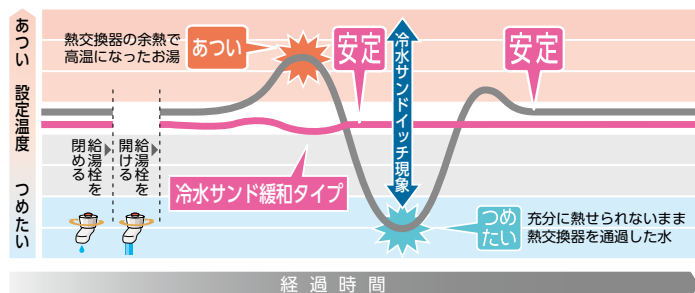


水道直圧式は、いくら使ってもお湯がなくなることなく設定した温度のお湯が使えます。(湯切れしません)

■コンパクト + 軽量設計

壁掛タイプ4771・3971シリーズは、当社従来機種より高さが70mm、幅が10mm小さくなりました。また、質量も5kg*1軽くなっています。

	壁掛タイプ (K)IB-4771・3971シリーズ	壁掛タイプ (K)IB-4764・3964シリーズ【当社従来機種】
外形寸法(mm)	高600×幅470×奥行278	高670×幅480×奥行230
質量(kg)	29*1	34*1

*1.オートタイプの場合



壁掛タイプの当社従来機種*2から4771・3971シリーズへの交換について(4771-Lを除く)

給排気筒に合わせた位置に本体を取り付ける場合

給排気筒セットは、FF-70-062、FF-70-062L、FF-70-082、FF-70-082R (P71~73参照)からお選びください。

給水・出湯・ふろ配管をそのまま使用する場合


給排気筒セットは、FF-70-062K、FF-70-062LK、FF-70-082K、FF-70-082RK (P71~73参照)からお選びください。

*2.壁掛タイプ4764・3964・4702・4701・3850・428・425シリーズ

■左排気仕様の壁掛タイプ
4771-Lシリーズもラインアップ

KIB-4771DKXF-L・KIB-4771DKAF-L・KIB-4771DKF-L・IB-4771DKF-L

壁掛タイプ4771-Lシリーズは、左側に排気接続口があるので、今お使いの給湯器が左排気の場合、取り換えが簡単です。〔例〕当社旧機種・422シリーズ等

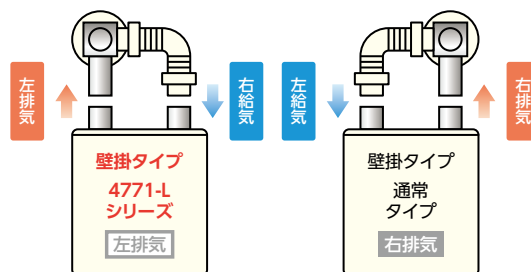

■強制ふろ凍結予防運転

給湯+強制追いだしタイプ

ふろ配管内のお湯(水)の温度により、強制的に循環ポンプを断続運転させて、浴そう内のお湯(水)を循環することにより機器内のふろ経路とふろ配管の凍結を予防します。

屋内設置でもふろ配管のみが凍結するおそれのある設置(配管が床下を通っている)の場合などに、特に有効な凍結予防です。

■ふろタイマー機能

フルオートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ

●いねむりなどによる長湯をお知らせします

浴そうでの不慮の事故は年間約4,750人。^{※3} 長時間の入浴で熱中症になるケースも報告されています。ふろタイマー機能は、機器の水位センサーで入浴者の状況を検知し、リモコン画面のアイコン色の変化でお知らせします。また、いねむりなどで入浴時間が長い時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。

※3.2022年12月27日付 消費者庁 消費者への注意喚起より引用

ふろタイマーの動き

画面表示は、無線LAN対応
タッチパネルリモコンセットの場合

台所リモコン 標準画面

ふろタイマーカウント表示

お風呂に入っている時間を
カウントします



ふろタイマー表示

ふろタイマー終了時間を
設定すると表示します


- 灰：ふろタイマー待機中
- 青：浴そうに人がいない状態
- 赤：浴そうに人がいる状態

注意

- ふろタイマー機能は安全な入浴をお約束するものではありません。補助機能としてお役立てください。
- 水位センサーは、浴そうの水位変化を検知します。身体が小さい方の入浴やサイズが大きい浴そうなど、水位の変化が小さい場合は検知できないことがあります。

台所リモコンのかんたん画面と
浴室リモコンにも同じ表示をします。

ふろタイマー機能設定時



台所リモコンの表示例



お風呂の様子を確認してください
(1分ごとに繰り返しお知らせします。)



台所リモコンでお知らせ

ピーピーピー



浴室リモコンでお知らせ

※4.初期設定10分、
5~30分(5分間隔)
で設定可能

■eco機能

無線LAN対応タッチパネルリモコン



無線LAN対応インターホンリモコン



音声リモコン



シャワーの流量を抑え、灯油や水の使いすぎを抑制します。

■eco機能の効果 (KIB-4771DKXFで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

水道
効果金額

約5,970円/年

約14,600L/年(14.6m³×409円/m³)



浴そう(200L)
約73杯分

灯油
効果金額

約7,260円/年

約55L/年(約55L×132円/L)



ポリ缶(18L)
約3.1缶分

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分6L~12L(1Lごと)
に変更が可能(お買い求め時:8L)

1年間で
約13,230円
オトク!

●給湯使用条件:eco節水量[12L/分-10L/分]×使用時間[5分/日]×家族[4人]×使用日数[365日]として算出。
●出湯温度を40℃とし、入水温度は通年で11℃として算出。

●水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m³(税込)。家庭用で口径20mmの場合。
●灯油価格は132円/L(税込)(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。

■QRコード表示機能 (台所リモコンのみ)

(フルオート・オートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ)

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。
QRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。
- QRコードを表示して製品情報(取扱説明書・サポート情報等)を確認することができます。

[台所リモコンの画面表示]



画面表示は、無線LAN対応
タッチパネルリモコンセットの場合

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

■お湯はり完了予告アナウンス機能

フルオート・オートタイプのお湯はり完了が近づくとメロディーと音声でお知らせします。




もうすぐ
お風呂が沸きます

■お湯で配管クリーン

配管クリーン(自動)フルオートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水すると、自動的にふろ配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。




(注)水位が循環口より10cm以上ないと、この機能は作動しません。

ふろ配管内を
きれいに

配管クリーン(手動)フルオート・オートタイプのみ


浴そうの残り湯を排水したあとに「配管洗浄」スイッチを押すと、ふろ配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。



ふろ配管内を
きれいに

配管洗浄フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗浄」スイッチを押すと、浴そう内の湯(水)を設定時間循環させて配管内を洗浄します。




きれいなお湯を流して配管内のすずぎを行います。

■ガンタイプバーナー搭載「低NOxバーナー」


「低NOxバーナー」は、燃焼時に発生するNOx(窒素酸化物)を約8%低減しています。
[当社従来機種と比較]

約8%低減!!

環境に配慮
しています



水道直圧式4771/4770/3971/3970シリーズ



水道直圧式4764/3964シリーズ(2022年製)

当社従来機種

フルオートタイプ
(全自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P22

- | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|------|------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------|--------|
| 水道直圧 | 比例制御 | 冷水緩和 | 低温出湯 | 3階浴そう | ハイパワー | IoT | QRコード | ふるタイマー | エネルギーロック | eco機能 | インターホン | フルオート | 自動追いだき |
| 急速湯はり | 保温 | たし湯 | 予約 | たし水 | 呼出 | (注2) 配管グリーン(自動) | (注1) 配管グリーン(手動) | (注1) 配管洗浄 | (注1) ソーラー | (注1) 灯油残量表示 | (注1) タイムスタンプ | 凍結予防 | |

関連部品：P68～
寸法図：P77～
仕様表：P85～

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3:ソーラー接続ユニット(P68参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋内 強制給排気(FF) 壁掛 右排気



給湯出力 **46.5kW(40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	101%	86.5%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113571] **KIB-4771DKXF** △本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥495,000**(税抜 ¥450,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 **¥20,900**(税抜 ¥19,000)

・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)

・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P.71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。**¥25,080**(税抜¥22,800)(P71・73参照)

△+□(本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥515,900**(税抜 ¥469,000)

選べるリモコン

△+□+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥587,400**(税抜 ¥534,000)

△+□+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥576,400**(税抜 ¥524,000)

△+□+③音声リモコンセット価格 **¥548,680**(税抜 ¥498,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF) 壁掛 左排気



給湯出力 **46.5kW(40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	101%	86.5%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113581] **KIB-4771DKXF-L** △本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥495,000**(税抜 ¥450,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 **¥20,900**(税抜 ¥19,000)

・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)

・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P.71・72・73参照)

△+□(本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥515,900**(税抜 ¥469,000)

選べるリモコン

△+□+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥587,400**(税抜 ¥534,000)

△+□+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥576,400**(税抜 ¥524,000)

△+□+③音声リモコンセット価格 **¥548,680**(税抜 ¥498,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

<p>①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット KR-118PM [193435] ¥71,500(税抜¥65,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3104PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3104P</p>	<p>②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット KR-110PM [193437] ¥60,500(税抜¥55,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3200PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3200P</p>	<p>③別売音声リモコンセット KR-111V [193439] ¥32,780(税抜¥29,800)</p> <p>台所リモコン CMR-3300V [非防水形] 浴室リモコン YST-3300V</p>
--	--	---

別売増設リモコン
別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-3310SV [888378] [非防水形] ¥19,800 (税抜¥18,000)</p>	<p>CMR-2801S [968703] [非防水形] ¥9,900 (税抜¥9,000)</p>
---	--

バックアップ電源ユニット
バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 [887712]
BDU-303
¥126,500(税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

オートタイプ

(自動お湯はり)

詳しくはP9

主な機能

詳しくはP22

- | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|------|------|-------|-------|--------------|------|-------|----------|---------|--------|-----|
| 水道直圧 | 比例制御 | 冷水緩和 | 低温出湯 | 3階浴そう | ハイパワー | ウルトラファインバブル | IoT | QRコード | エネルギーロック | eco機能 | インターホン | オート |
| 急速湯はり | 保温 | たし湯 | 予約 | たし水 | 呼出 | 配管クリーニング(手動) | 配管洗浄 | ソーラー | 灯油残量表示 | タイムスタンプ | 凍結予防 | |
- (注1) (注2) (注1) (注1) (注1)
(注4) (注2) (注1) (注3)

関連部品：P68～
寸法図：P77～
仕様表：P85～

注1：「リモコンセット：KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2：「リモコンセット：KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3：ソーラー接続ユニット(P68参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
注4：KIB-U4770DAEのみ

屋内 強制排気

給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

外装高級粉末塗装 [112780]

KIB-U4770DAE

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥484,000 (税抜 ¥440,000)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
	排気延長 総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)			

- ウルトラファインバブル機能搭載
- アミ付エルボトップ付(Φ106)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥555,500** (税抜 ¥505,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥544,500** (税抜 ¥495,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥516,780** (税抜 ¥469,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口



屋内 強制排気

給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

外装高級粉末塗装 [113530]

KIB-4770DAE

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥440,000 (税抜 ¥400,000)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	100%	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%
	排気延長 総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)			

- アミ付エルボトップ付(Φ106)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥511,500** (税抜 ¥465,000)
- ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥500,500** (税抜 ¥455,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥472,780** (税抜 ¥429,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口



選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
¥71,500 (税抜 ¥65,000)



台所リモコン
CMR-3104PM
非防水形

浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
¥60,500 (税抜 ¥55,000)



台所リモコン
CMR-3200PM
非防水形

浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
¥32,780 (税抜 ¥29,800)



台所リモコン
CMR-3300V
非防水形

浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] 非防水形
¥19,800
(税抜 ¥18,000)



CMR-2801S
[968703] 非防水形
¥9,900
(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。

オート
タイプ
(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P22

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 3階浴そう
- ハイパワー
- IoT
- QRコード
- エネルギー
- eco機能
- インターホン
- オート
- 急速湯はり
- 保温
- たし湯
- 予約
- たし水
- 呼出
- 配管グリーン(手動)
- 配管洗浄
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防

関連部品：P68～
寸法図：P77～
仕様表：P85～

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3:ソーラー接続ユニット(P68参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード)
	100%	85.5%

給排気延長 ※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外装高級粉体塗装 [113561]

KIB-4770DAF

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

回す型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 **¥20,900**(税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

A+B(本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥475,200**(税抜 ¥432,000)

選べるリモコン

A+B+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥546,700**(税抜 ¥497,000)

A+B+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥535,700**(税抜 ¥487,000)

A+B+③音声リモコンセット価格 **¥507,980**(税抜 ¥461,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

△本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥454,300(税抜 ¥413,000)

エコフィール

水道直圧式
石油給湯器

減圧式 高圧力型

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油ふるがま

暖房ポイラ

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

<p>①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット KR-118PM [193435] ¥71,500 (税抜¥65,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3104PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3104P</p>	<p>②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット KR-110PM [193437] ¥60,500 (税抜¥55,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3200PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3200P</p>	<p>③別売音声リモコンセット KR-111V [193439] ¥32,780 (税抜¥29,800)</p> <p>台所リモコン CMR-3300V [非防水形] 浴室リモコン YST-3300V</p>
---	---	--

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-3310SV [888378] [非防水形] ¥19,800 (税抜¥18,000)</p>	<p>CMR-2801S [968703] [非防水形] ¥9,900 (税抜¥9,000)</p>
---	--

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 [887712]
BDU-303
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。

オートタイプ
(自動お湯はり)

詳しくはP9

主な機能
詳しくはP22

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 3階浴そう
- ハイパワー
- ウルトラファインバブル(注4)
- IoT(注2)
- QRコード(注1)
- エネルギーロック(注1)
- eco機能
- インターホン(注1)
- オート
- 急速湯はり
- 保温
- たし湯
- 予約
- たし水
- 呼出
- 配管グリーン(注3)
- 配管洗浄
- ソーラー(注3)
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防

関連部品：P68～
寸法図：P77～
仕様表：P85～

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3:ソーラー接続ユニット(P68参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
注4:KIB-U4771DKAFのみ

屋内 強制給排気(FF) 壁掛
右排気

給湯出力 **46.5kW(40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	101%
	エネルギー 消費効率(モード)	86.5%

給排気延長 ※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2] ※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板

[112791]

KIB-U4771DKAF

△本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥514,800(税抜 ¥468,000)

- ウルトラファインバブル機能搭載
- 外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 **¥20,900**(税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。¥25,080(税抜¥22,800)(P71・73参照)

△+□(本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥535,700**(税抜 ¥487,000)

選べるリモコン

△+□+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥607,200**(税抜 ¥552,000)

△+□+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥596,200**(税抜 ¥542,000)

△+□+③音声リモコンセット価格 **¥568,480**(税抜 ¥516,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口



屋内 強制給排気(FF) 壁掛
右排気

給湯出力 **46.5kW(40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	101%
	エネルギー 消費効率(モード)	86.5%

給排気延長 ※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2] ※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板

[113591]

KIB-4771DKAF

△本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥470,800(税抜 ¥428,000)

- 外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 **¥20,900**(税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。¥25,080(税抜¥22,800)(P71・73参照)

△+□(本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥491,700**(税抜 ¥447,000)

選べるリモコン

△+□+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥563,200**(税抜 ¥512,000)

△+□+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥552,200**(税抜 ¥502,000)

△+□+③音声リモコンセット価格 **¥524,480**(税抜 ¥476,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口



選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
¥71,500(税抜¥65,000)



台所リモコン
CMR-3104PM
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
¥60,500(税抜¥55,000)



台所リモコン
CMR-3200PM
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
¥32,780(税抜¥29,800)



台所リモコン
CMR-3300V
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] [非防水形]
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
[968703] [非防水形]
¥9,900
(税抜¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500(税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

オート
タイプ
(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P22

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 3階浴そう
- ハイパワー
- IoT
- QRコード
- エネルギーロック
- eco機能
- インターホン
- オート
- 急速湯はり
- 保温
- たし湯
- 予約
- たし水
- 呼出
- 配管グリーン(手動)
- 配管洗浄
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3:ソーラー接続ユニット(P68参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

関連部品:P68~
寸法図:P77~
仕様表:P85~

屋内 強制給排気(FF)
壁掛
左排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	エネルギー 消費効率(モード)
	101%	86.5%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板 [113611] 本体希望小売価格 [リモコン別売]
KIB-4771DKAF-L **¥470,800 (税抜 ¥428,000)**

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

□うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥20,900 (税抜 ¥19,000)**

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準)
- ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P.71・72・73参照)

□+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥491,700 (税抜 ¥447,000)**

選べるリモコン

□+□+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥563,200 (税抜 ¥512,000)**

□+□+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥552,200 (税抜 ¥502,000)**

□+□+③音声リモコンセット価格 **¥524,480 (税抜 ¥476,800)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

<p>①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット KR-118PM [193435] ¥71,500 (税抜¥65,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3104PM [非防水形]</p> <p>浴室リモコン YST-3104P</p>	<p>②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット KR-110PM [193437] ¥60,500 (税抜¥55,000)</p> <p>台所リモコン CMR-3200PM [非防水形]</p> <p>浴室リモコン YST-3200P</p>	<p>③別売音声リモコンセット KR-111V [193439] ¥32,780 (税抜¥29,800)</p> <p>台所リモコン CMR-3300V [非防水形]</p> <p>浴室リモコン YST-3300V</p>
--	--	---

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

<p>CMR-3310SV [888378] [非防水形] ¥19,800 (税抜¥18,000)</p>	<p>CMR-2801S [968703] [非防水形] ¥9,900 (税抜¥9,000)</p>
---	--

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 [887712]
BDU-303
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくはP9

主な機能
詳しくはP22

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 3階浴そう
- ハイパワー (注1)
- eco機能
- 定量お知らせ
- 保温
- 呼出
- ソーラー (注2)
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防

注1:KIB-4770DFのみ
注2:ソーラー接続ユニット(P68)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

関連部品:P68~
寸法図:P77~
仕様表:P85~

屋内 強制給排気 (FF)



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	100%
	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%

給排気延長	※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標高800m以下。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	

外装高級粉体塗装 [11351]
KIB-4770DF

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

□うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

△+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥441,100** (税抜 ¥401,000)

△+□+音声リモコンセット価格 **¥473,880** (税抜 ¥430,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

△本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥420,200 (税抜 ¥382,000)

屋内 強制排気



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	100%
	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%

排気延長	※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標高800m以下。
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)	

外装高級粉体塗装 [113520]
KIB-3970DE

●アミ付エルボトップ付 (φ106)

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

音声リモコンセット価格

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥366,300 (税抜 ¥333,000)

¥399,080 (税抜 ¥362,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気 (FF)



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	目標年度 2025年	100%
	エネルギー 消費効率(モード)	85.5%

給排気延長	※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標高800m以下。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	

外装高級粉体塗装 [113541]
KIB-3970DF

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

□うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

△+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥402,600** (税抜 ¥366,000)

△+□+音声リモコンセット価格 **¥435,380** (税抜 ¥395,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

△本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥381,700 (税抜 ¥347,000)

リモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

別売音声リモコンセット

KR-112V [193441]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)



台所リモコン
CMR-3302V
非防水形

浴室リモコン
YST-3302V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378]

非防水形

¥19,800

(税抜 ¥18,000)



CMR-2801S

[968703]

非防水形

¥9,900

(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303

[887712]

¥126,500

(税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくはP9

主な機能
詳しくはP22

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 3階浴そう
- ハイパワー (注1)
- eco機能
- 定量お知らせ
- 保温
- 呼出
- ソーラー (注2)
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防

注1:KIB-4771DKF・KIB-4771DKF-Lのみ
注2:ソーラー接続ユニット(P68)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

関連部品:P68~
寸法図:P77~
仕様表:P85~

屋内 強制給排気(FF) 壁掛
右排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	101%	エネルギー 消費効率(モード)	86.5%
	目標年度 2025年		

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外表塗装鋼板 [113621] **KIB-4771DKF** [A]本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥387,200** (税抜 ¥352,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

[B]うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。**¥25,080** (税抜 ¥22,800) (P71・73参照)

[A]+[B] (本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥408,100** (税抜 ¥371,000)

[A]+[B]+音声リモコンセット価格 **¥440,880** (税抜 ¥400,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF) 壁掛
左排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	101%	エネルギー 消費効率(モード)	86.5%
	目標年度 2025年		

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外表塗装鋼板 [113631] **KIB-4771DKF-L** [A]本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥387,200** (税抜 ¥352,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

[B]うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

[A]+[B] (本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥408,100** (税抜 ¥371,000)

[A]+[B]+音声リモコンセット価格 **¥440,880** (税抜 ¥400,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF) 壁掛
右排気



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	101%	エネルギー 消費効率(モード)	86.5%
	目標年度 2025年		

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外表塗装鋼板 [113641] **KIB-3971DKF** [A]本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥366,300** (税抜 ¥333,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

[B]うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。**¥25,080** (税抜 ¥22,800) (P71・73参照)

[A]+[B] (本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥387,200** (税抜 ¥352,000)

[A]+[B]+音声リモコンセット価格 **¥419,980** (税抜 ¥381,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

別売音声リモコンセット
KR-112V [193441]
¥32,780 (税抜 ¥29,800)

台所リモコン **CMR-3302V** 非防水形
浴室リモコン **YST-3302V**

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] 非防水形 **¥19,800** (税抜 ¥18,000)

CMR-2801S [968703] 非防水形 **¥9,900** (税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外表塗装鋼板 **BDU-303** [887712] **¥126,500** (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P22

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- ハイパワー
- eco機能
- 定量お知らせ
- 呼出
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防

注1:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注2:ソーラー接続ユニット(P68)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。
注3:IB-4770DE・IB-4770DFのみ。

関連部品:P68~
寸法図:P77~
仕様表:P85~

屋内 強制排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
100%	86.0%

排気延長
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)

外装高級粉体塗装 [113480]

IB-4770DE

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥292,600 (税抜 ¥266,000)

¥312,400 (税抜 ¥284,000)

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
100%	86.0%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外装高級粉体塗装 [113511]

IB-4770DF

- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

回うす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

△+△(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥320,100 (税抜 ¥291,000)

△+△+音声リモコンセット価格

¥339,900 (税抜 ¥309,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

屋内 強制排気



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
100%	86.0%

排気延長
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)

外装高級粉体塗装 [113470]

IB-3970DE

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥256,300 (税抜 ¥233,000)

¥276,100 (税抜 ¥251,000)

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
100%	86.0%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外装高級粉体塗装 [113491]

IB-3970DF

- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

回うす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

△+△(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥286,000 (税抜 ¥260,000)

△+△+音声リモコンセット価格

¥305,800 (税抜 ¥278,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

リモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

別売音声リモコンセット

IR-34V [193443]

¥19,800 (税抜 ¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
非防水形



別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V

[888377]

¥22,000
(税抜 ¥20,000)



別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378] 非防水形

¥19,800
(税抜 ¥18,000)



CMR-2801S

[968703] 非防水形

¥9,900
(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくはP9

主な機能
詳しくはP22

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- ハイパワー (注2)
- eco機能
- 定量お知らせ
- 呼出 (注1)
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防

関連部品：P68～
寸法図：P77～
仕様表：P85～

注1:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。注2:IB-4771DKF・IB-4771DKF-Lのみ
注3:ソーラー接続ユニット(P68)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、
設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

屋内 強制給排気(FF) 壁掛
右排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	101%	エネルギー 消費効率(モード)	87.0%
	目標年度 2025年		

給排気延長 ※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2] ※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113651] **IB-4771DKF** [A]本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥301,400** (税抜 ¥274,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

[B]うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。**¥25,080**(税抜¥22,800)(P71・73参照)

[A]+[B](本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥322,300** (税抜 ¥293,000)

[A]+[B]+音声リモコンセット価格 **¥342,100** (税抜 ¥311,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF) 壁掛
左排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	101%	エネルギー 消費効率(モード)	87.0%
	目標年度 2025年		

給排気延長 ※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2] ※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113661] **IB-4771DKF-L** [A]本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥301,400** (税抜 ¥274,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

[B]うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

[A]+[B](本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥322,300** (税抜 ¥293,000)

[A]+[B]+音声リモコンセット価格 **¥342,100** (税抜 ¥311,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF) 壁掛
右排気



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準 達成率	101%	エネルギー 消費効率(モード)	87.0%
	目標年度 2025年		

給排気延長 ※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2] ※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113671] **IB-3971DKF** [A]本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥278,300** (税抜 ¥253,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

[B]うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。**¥25,080**(税抜¥22,800)(P71・73参照)

[A]+[B](本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥299,200** (税抜 ¥272,000)

[A]+[B]+音声リモコンセット価格 **¥319,000** (税抜 ¥290,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット
IR-34V [193443]
¥19,800 (税抜¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
[非防水形]

別売音声防水形増設リモコン
別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V
[888377]
¥22,000 (税抜¥20,000)

別売増設リモコン
別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] [非防水形] **¥19,800** (税抜¥18,000)

CMR-2801S [968703] [非防水形] **¥9,900** (税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット
バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。

エコフィール
水道直圧式
減圧式高圧力型
減圧式標準圧力型
減圧式貯湯型
石油ふるがま
暖房ポイラ