

FF式温風

FF式 FF式石油ストーブ 温風 コンパクトタイプ



ハイブリッドバーナー

セラミックヒーター採用で、点火・消火・再点火時間が大幅短縮！
セラミックヒーターでバーナーを温める予熱気化方式でスピードアップ。
お待たせ知らずのスピード消火で安全、まさかの時も安心です。
すみやかに反応するノズル方式により、再点火もスピーディーになりました。

点火まで 約 100 秒	消火 約 10 秒	再点火 約 100 秒 ^{※1}
------------------------	---------------------	-------------------------------------

※室温・外気温により点火時間は変動します。※1 消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます。



2wayタイマー

異なる運転開始時刻を2つのボタンで
選択できます。(FF-5211TL、4212・3512TLタイプ)

エコ運転

設定した温度に応じて自動消火し、室温が下がると
再点火。きめ細やかな調整で快適空間を保ちます。
(FF-5211TL、4212・3512TLタイプ)

■FF-5211TL、4212・3512TLタイプ



使いやすい 2wayタイマー運転！

いつものお目覚め時刻(タイマー1)と、
そのほかの任意の時刻(タイマー2)の2
種類のタイマー運転がお選びいただけ
ます。タイマー2は点火1時間後に自動消
火します。



特長・機能

	マイコン制御	ルーゼンサー	メタルバーナー	エコ運転	省火機構	微火機構	温風下吹き出し	快速燃焼立ち上がり	最少燃焼オイル/h	最少燃焼オイル/h	自動点検機能	自動点検機能	24時間デジタルタイマー	おやすみタイマー	チャイルドロック	ファイナルロック	点検ボタン	デジタル温度表示	チフモード表示	低待機電力	ビルトイン	置台タイプ	静粛設計	前面カバー付	背面板排気口同相	排気抜け検知装置	対風自動消火装置	燃焼防止装置	不完全燃焼防止装置A	不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能	再点火防止機能	点検時期お知らせ機能	e・モード
FF-5211TL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-4212TL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-3512TL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-5010TL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

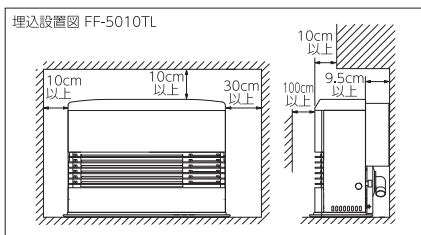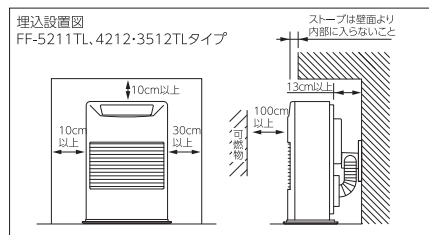

- うす型給排気筒には壁貫通スリーブセットは必要ありません。●給排気管延長の場合は延長設定が必要です。
- 標高1,000m以上での使用や給排気筒延長設置の場合は調整が必要となる場合がありますのでお買い求めの販売店にご相談ください。
- ※うす型給排気筒FWT-6W-1の給排気管延長部材は延長管径40mmを使用します。
- 不完全燃焼防止装置は、本体以外の排ガスなどにより作動する場合があります。
- ゴム製送油管は屋外では使用できません。

関連部品▶P.41～

寸法図▶P.49

仕様一覧▶P.53



FF式温風

FF式 コンパクトタイプ

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.6W



高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切換必要)



ハイブリッドバーナー



(W) ホワイト

お手入れ
しやすい！
置台
一体型

※ゴム製送油管1.2m付



省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率
87.0%

見やすい液晶ディスプレイ
ルームセンサー付
マイコンインバーター
エコ運転
ビルトイン

PSC
対応品 設計上の
標準使用期間 8年

暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	14畳 ^(23㎡) まで	19畳 ^(31.5㎡) まで
暖房出力	5.22~1.46kW (4,490~1,250kcal/h)		

防火性能認証品

FF-5211TL C

(W) [662465] 4931643 467850

希望小売価格 **¥192,500** (税抜¥175,000)

- 本体外形寸法／高さ600×幅490×奥行307mm
- 質量／21kg
- 燃料消費量／6.00~1.72kW (0.583~0.167L/h)
- 給排気筒径／50mm ●延長管径／40mm
- 油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

E-マニュアル 詳しくは P.2
sunpot
スマホから製品情報をチェック!

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.6W



高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切換必要)



ハイブリッドバーナー



(W) ホワイト

お手入れ
しやすい！
置台
一体型

※ゴム製送油管1.2m付 ※写真はFF-4212TL Dです。



省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率
87.0%

見やすい液晶ディスプレイ
ルームセンサー付
マイコンインバーター
エコ運転
ビルトイン

PSC
対応品 設計上の
標準使用期間 8年

暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	11畳 ^(18㎡) まで	18畳 ^(29.5㎡) まで
暖房出力	4.23~1.33kW (3,640~1,140kcal/h)		

防火性能認証品

FF-4212TL D

(W) [662551] 4931643 469274

希望小売価格 **¥183,700** (税抜¥167,000)

- 本体外形寸法／高さ600×幅440×奥行303mm
- 質量／17kg
- 燃料消費量／4.86~1.54kW (0.472~0.15L/h)
- 給排気筒径／50mm ●延長管径／40mm
- 油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

E-マニュアル 詳しくは P.2
sunpot
スマホから製品情報をチェック!

暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	9畳 ^(15㎡) まで	15畳 ^(25㎡) まで
暖房出力	3.49~1.16kW (2,993~1,000kcal/h)		

防火性能認証品 静音設計

FF-3512TL D

(W) [662553] 4931643 469298

希望小売価格 **¥178,200** (税抜¥162,000)

- 本体外形寸法／高さ600×幅440×奥行303mm
- 質量／17kg
- 燃料消費量／4.01~1.34kW (0.39~0.13L/h)
- 給排気筒径／50mm ●延長管径／40mm
- 油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
1.0W

高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切換必要)

E-マニュアル 詳しくは P.2
sunpot
スマホから製品情報をチェック!



(W) ホワイト

お手入れ
しやすい！
置台
一体型

※ゴム製送油管1.2m付



省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
86.0%

ルームセンサー付
マイコンインバーター
セーブ運転
ビルトイン
使いやすい3種タイマー

PSC
対応品 設計上の
標準使用期間 8年

暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	13畳 ^(21.5㎡) まで	21畳 ^(34.5㎡) まで
暖房出力	5.00~1.75kW (4,300~1,500kcal/h)		

防火性能認証品

FF-5010TL C

(W) [662468] 4931643 467881

希望小売価格 **¥236,500** (税抜¥215,000)

- 本体外形寸法／高さ480×幅680×奥行323mm
- 質量／20kg
- 燃料消費量／5.81~2.04kW (0.565~0.198L/h)
- 給排気筒径／50mm ●延長管径／40mm
- 油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- ◎背面カバー付



ゼータスイング®モデル

ゼータスイング

カベック

FF式温風

煙突式

開放式

FF式

FF式石油ストーブ

温風

曜日指定・予約暖房

1週間先までの運転予約で、
きめ細かな暖房プランを実現する快適機能です。
(FF-11000・7000・5000BF、15000GBF、18000CTS)

ビルトイン

上面閉塞設計で、室内の凹スペースに埋込み
設置ができます。
(FF-11000・7000・5000BF、15000GBF)

マイコンインバーター

室内の温度を自動コントロールする、
マイコンインバーターを採用。
(FF-11000・7000・5000BF、18000CTS)

■FF-11000BF・7000BF・5000BF、
FF-15000GBF、
FF-18000CTS



集中制御運転は(U)タイプストーブをご使用ください。
詳しくは弊社支店・営業所までお問い合わせください。

耐震計画基準対応品

金具にてストーブ本体を壁・床面に固定することにより、官庁施設の
地震災害およびその二次災害に対する安全性に関する基本的
事項を定めた「官庁施設の総合耐震計画基準」に対応します。

固定金具[耐震計画基準対応品]



※写真はTKS-15G-1です。

TKS-BF[774071]
4931643 418449
¥3,300(税抜¥3,000)
FF-11000・7000・5000BF用

TKS-CTS[774073]
4931643 432476
¥3,300(税抜¥3,000)
FF-18000CTS用

TKS-15G-1[662488]
4931643 468161
¥4,400(税抜¥4,000)
FF-15000GBFタイプ用

TKS-TL[774075]
4931643 436276
¥3,300(税抜¥3,000)
FF-4212・3512TLタイプ用



(W)アイボリーホワイト



低待機消費電力
0.7W

高地使用可能

標準設置の場合、標高2,000mまで。
(高地設定切替必要)

防火性能認証品

ルームセンサー付

マイコンインバーター

エコ運転

曜日指定予約暖房

ビルトイン

見やすい液晶表示

※ゴム製送油管1m付 ※写真はFF-11000BF Eです。

暖房のめやす	寒冷地	本道戸建	29℃(48m)まで	45℃(74.5m)まで	コンバーター集合
暖房出力	28畳(46m)まで	39畳(64.5m)まで			
暖房出力	11.0~3.44kW(9,460~2,960kcal/h)				

業務用

暖房のめやす	寒冷地	本道戸建	19℃(31.5m)まで	31℃(51m)まで	コンバーター集合
暖房出力	19畳(31.5m)まで	26畳(43m)まで			
暖房出力	7.41~3.04kW(6,370~2,610kcal/h)				

PSC 設計上の標準使用期間 8年

暖房のめやす	寒冷地	本道戸建	15℃(25m)まで	24℃(39.5m)まで	コンバーター集合
暖房出力	15畳(25m)まで	21畳(34.5m)まで			
暖房出力	5.81~3.04kW(5,000~2,610kcal/h)				

PSC 設計上の標準使用期間 8年

FF-11000BF E

(W)[662644]4931643 470980

希望小売価格 **¥316,800**(税抜¥288,000)

別売<うす型給排気筒>

FWT-6ZR [771265] 4931643 433442 ¥11,770(税抜¥10,700)

- 本体外形寸法/高さ594×幅800×奥行349mm(置台を含まない)
- 質量/40kg
- 燃料消費量/12.7~3.95kW(1.233~0.384L/h)
- 給排気筒径/60mm
- 延長管径/40mm
- 油タンク別置式(別売)
- うす型給排気筒(別売)
- 背面カバー付



省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
86.7%

FF-7000BF E

(W)[662645]4931643 470997

希望小売価格 **¥264,000**(税抜¥240,000)

別売<うす型給排気筒>

FWT-6ZR [771265] 4931643 433442 ¥11,770(税抜¥10,700)

- 本体外形寸法/高さ594×幅800×奥行349mm(置台を含まない)
- 質量/40kg
- 燃料消費量/8.52~3.50kW(0.828~0.340L/h)
- 給排気筒径/60mm
- 延長管径/40mm
- 油タンク別置式(別売)
- うす型給排気筒(別売)
- 背面カバー付



省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率
87.0%

FF-5000BF E

(W)[662646]4931643 471000

希望小売価格 **¥238,700**(税抜¥217,000)

別売<うす型給排気筒>

FWT-6ZR [771265] 4931643 433442 ¥11,770(税抜¥10,700)

- 本体外形寸法/高さ594×幅800×奥行349mm(置台を含まない)
- 質量/40kg
- 燃料消費量/6.68~3.50kW(0.649~0.340L/h)
- 給排気筒径/60mm
- 延長管径/40mm
- 油タンク別置式(別売)
- うす型給排気筒(別売)
- 背面カバー付



省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率
87.0%

特長・機能



FF-11000BF
FF-7000BF
FF-5000BF

マイコンインバーター	ルームセンサー	エコ運転	曜日指定予約	24時間デジタルタイマー	チャイルドロック	デジタル温度表示	省エネ表示	リモコン表示	待機電力	堅牢設計	背面カバー付	うす型給排気筒取付可能	排気管抜け検知装置	対面自動消火装置	傾斜安全装置	過熱防止装置	連続不完全燃焼通知機能	点検時期お知らせ機能
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ゴム製送油管は屋外では使用できません。


関連部品▶P.41~

寸法図▶P.49

仕様一覧▶P.53

埋込設置図 温風ビルトインタイプ

FF-11000BF・7000BF・5000BF・
15000GBFタイプ
(＜)はFF-15000GBFタイプ

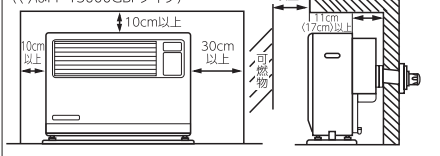

- 標高1,000m以上(FF-11000BFは標高500m以上)での使用や給排気筒延長設置の場合は調整が必要となる場合がありますのでお買い求めの販売店にご相談ください。
- 標準給排気筒については42ページをご覧ください。
- 不完全燃焼防止装置は、本体以外の排ガスなどにより作動する場合があります。
- 暖房のめやすに合った機種選定をしてください。小さな部屋で使用された場合、部屋の温度が上がり過ぎ、希望の室温が保てなくなる場合や給排気筒トップが汚れる場合、臭いや機器の故障につながる場合があります。



低待機消費電力
0.6W

高地使用可能

標準設置の場合、
50Hz地域では標高1,500mまで、
60Hz地域では標高2,000mまで。

防火性能認証品



(W) アイボリーホワイト

ルームセンサー付

マイコン制御

曜日指定予約暖房

ビルトイン

エコ運転

見やすい液晶表示



省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
86.0%

※ゴム製送油管1m付



暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	41 ^(67.5㎡) まで 畳	コンクリート集合	65 ^(107.5㎡) まで 畳
温暖地		40畳(66㎡)まで		56畳(92.5㎡)まで
暖房出力	15.9kW(13,700kcal/h)			

業務用

FF-15000GBF E

(W) [662554]4931643 469304

希望小売価格 **¥364,100** (税抜¥331,000)

別売<うす型給排気筒>

FWT-7M-6 [774826] 4931643 427618 ¥12,760 (税抜¥11,600)

●本体外形寸法／高さ700×幅800×奥行445mm (置台を含まない)

●質量／47kg ●燃料消費量／18.5kW (1.8L/h)

●給排気筒径／70mm ●延長管径／49mm

■油タンク別置式 (別売) ■うす型給排気筒 (別売)

◎背面カバー付



低待機消費電力
0.6W

高地使用可能

標高1,500mまで。(高地設定切替必要)



(W) ホワイト

マイコンインバーター

エコ運転

曜日指定予約暖房

見やすい液晶表示



省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率
87.0%

※ゴム製送油管1m付



暖房のめやす	寒冷地	45畳 (74.5㎡)まで 45畳 (74.5㎡)まで	コンクリート集合	72畳 (119㎡)まで 62畳 (102.5㎡)まで
	温暖地			
暖房出力	17.6~6.79kW (15,140~5,840kcal/h)			

業務用

FF-18000CTS E

(W) [662650]4931643 471048

希望小売価格 **¥440,000** (税抜¥400,000)

別売<うす型給排気筒>

FWT-7M-6 [774826] 4931643 427618 ¥12,760 (税抜¥11,600)

別売<背面カバー>

HMK-181 [775031] 4931643 016362 ¥10,670 (税抜¥9,700)

●本体外形寸法／高さ1,730×幅450×奥行420mm (置台を含まない)

●質量／67kg

●燃料消費量／20.2~7.72kW (1.966~0.750L/h)

●給排気筒径／70mm ●延長管径／49mm

■油タンク別置式 (別売)

■うす型給排気筒 (別売) ■背面カバー別売 (45ページ参照)

マイコン制御

シングルバー

暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	75畳 (124㎡)まで 74畳(122㎡)まで	コンクリート集合	119畳 (196.5㎡)まで 102畳(168.5㎡)まで
暖房出力	大燃焼29.1/小燃焼23.2kW (25,000/20,000kcal/h)			

FF-288CTS A1

(W) [662001]4931643 461568

希望小売価格 **¥1,163,800** (税抜¥1,058,000)

別売<給排気筒>

FT-15S6 [774947] 4931643 426871 ¥55,770 (税抜¥50,700)

別売<背面カバー>

HMK-287 [775039] 4931643 417251 ¥50,490 (税抜¥45,900)

●本体外形寸法／高さ1,850×幅1,000×奥行450mm

●質量／150kg

●燃料消費量／33.9/27.1kW (3.29/2.63L/h)

●給排気筒径／120mm ●延長管径／80mm

■油タンク別置式 (別売) ■給排気筒 (別売)

■背面カバー別売 (45ページ参照)

特長・機能



特長・機能	FF-15000GBF	FF-18000CTS	FF-288CTS
マイコン制御	●	●	●
ルームセンサー	●	●	●
リニアロータリーバーナー	●	●	●
エコ運転	●	●	●
風向4方向	●	●	●
2段階燃焼	●	●	●
曜日指定予約	●	●	●
24時間デジタルタイマー	●	●	●
切タイマー	●	●	●
デジタル温度表示	●	●	●
デジタル温度表示	●	●	●
リモートセンサー	●	●	●
低待機電力	●	●	●
ビルトイン	●	●	●
壁掛け設計	●	●	●
背面カバー付	●	●	●
うす型給排気筒取付可能	●	●	●
排気管抜け検知装置	●	●	●
対漏自動消火装置	●	●	●
停電安全装置	●	●	●
過熱防止装置	●	●	●
占検時期お知らせ機能	●	●	●

●ゴム製送油管は屋外では使用できません。

関連部品▶P.41~

寸法図▶P.49

仕様一覧▶P.53

