


最大10m10曲がりの  
遠隔追いだきができ、  
ふろがまの設置場所を  
選びません。

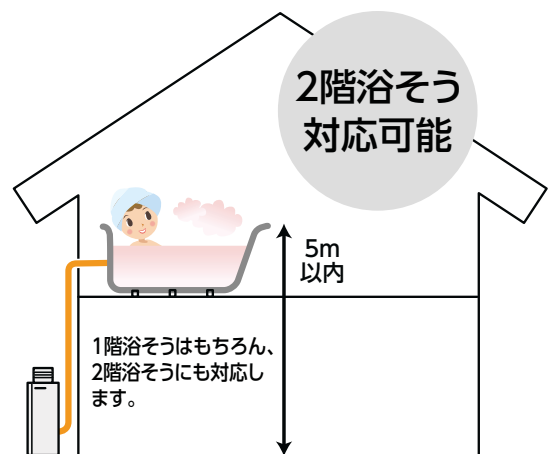

「上下均一沸き上げ」  
「かきまぜ不要」  
「湯あかが付きにくい」

お湯を強制的に循環させるため、「上が熱く下は水」ということがありません。

また、ふろ配管内をお湯が勢よく流れるので、湯あかが付きにくくなっています。

## 灯油専用ふろがま

屋外 強制通気  
(浴室外設置形)

屋内 強制排気はできません



| Rトップ付  | Rトップなし |
|--------|--------|
| 017800 | 017804 |

特定保守製品  
設計標準使用期間:8年

外装ステンレス製

**CK-140PS**

希望小売価格 ¥192,500(税抜¥175,000)

(Rトップなし) ¥187,660(税抜¥170,600)

- 出力 14.3kW(12,300kcal/h)
- リモコン・送油管(2.5m)付
- 缶体ステンレス製
- 外形寸法 高655×幅256×奥行515(mm)

※従来のタイムスイッチ・浴室タイマーは取り付けできません。

※油タンクは別売です。

※排気筒使用時はφ106排気筒セットを使用してください。

湯沸効率  
82.0%

### 標準付属品

●リモコン(YST-2906)

●送油管(φ8-2.5m)




※リモコンコード(KFR-3P)及びリモコンパイプセット(RPS-1)は付属していません。(P111参照)

### CK-140PS 用 別売部品

●転倒防止金具(後付け用)

¥1,870(税抜¥1,700)

[884023]



●アンカー金具セット(B)

VK-AKS-003 ¥924(税抜¥840)

[884007]



(4個入り)

## 騒音レベル

深夜でもご近所に気がねなく  
使用できます。



## 湯沸効率

業界No.1※1の  
湯沸効率 **82%**  
CK-140PS

※1. 2026年9月現在、家庭用石油ふろがまにおいて 当社調べ

簡単操作、わかりやすさが  
自慢です。

リモコンの設定温度まで沸き上げると運転を終了するので、  
沸かし過ぎがありません。

主な機能

詳しくは P23

2階

浴そう

保温

タイム

スタンプ

油切れ

予告装置

(OC-31)

(別売)

関連部品: P111~

寸法図: P122~

仕様表: P136~

安全設計

※マキ焚きの場合はこの機能は作動しません。

- 「圧力スイッチ式空だき防止装置」を  
全機種に搭載
- 「再点火防止機能」を  
全機種に搭載
- 「セーフティスタート機能」を  
搭載 CHS-6、CH2S-6を除く

他の安全機能

●対震自動消火装置 ●燃焼安全装置 ●停電安全装置 ●過熱防止装置

※マキ焚きの場合はこの機能は作動しません。

灯油専用ふろがま

主な機能

詳しくは P23

タイム  
スタン

関連部品：P111～  
寸法図：P122～  
仕様表：P136～

屋内

強制通気  
(浴室外設置形)

強制排気はできません



| 50Hz/60Hz | 取付ピッチ | 油タンク付  | 油タンクなし |
|-----------|-------|--------|--------|
| 50Hz      | 100mm | 017705 | 017708 |
| 60Hz      | 100mm | 017700 | 017701 |
|           | 160mm | 017760 | 017761 |

特定保守製品

設計標準使用期間：8年

50Hz

60Hz

外装ステンレス製

JPK-N6

希望小売価格 ¥117,700(税抜 ¥107,000)

(油タンクなし) ¥109,670(税抜 ¥99,700)

- 出力 14.3kW(12,300kcal/h)
- 煙突接続径(φ106)
- リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付
- ※バーナー取り付け3方向可能
- ※取付ピッチ100と160
- 外形寸法 高463×幅330×奥行507(mm)

湯沸効率  
63.3%

屋外

強制通気  
(浴室外設置形)

強制排気はできません



| 50Hz/60Hz | 油タンク付<br>Cトップ付 | 油タンクなし<br>Cトップなし |
|-----------|----------------|------------------|
| 50Hz      | 017405         | 017406           |
| 60Hz      | 017400         | 017401           |

特定保守製品

設計標準使用期間：8年

50Hz

60Hz

外装ステンレス製

CK-136S

希望小売価格 ¥150,700(税抜 ¥137,000)

(油タンクなし) ¥142,670(税抜 ¥129,700)

(Cトップなし) ¥146,300(税抜 ¥133,000)

- 出力 13.6kW(11,700kcal/h)
- リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付
- ※循環パイプは、左・右両側にあります。
- ※取付ピッチ160のみ
- 外形寸法 高480×幅270×奥行512(mm)

※標高1,000m以下でご使用ください。

※排気筒使用時はφ106排気筒セットを使用してください。

湯沸効率  
77.5%

マキ焚兼用ふろがま

主な機能

詳しくは P23

タイム  
スタン

関連部品：P111～  
寸法図：P122～  
仕様表：P136～

長いマキの焼却に便利なロングサイズタイプ

屋内

強制通気  
(浴室外設置形)

強制排気はできません



注1. バーナー(SB-76)が該当製品です。

| 50Hz/60Hz | 油タンク付  | 油タンクなし | CHC缶   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 50Hz      | 017505 | 017508 | 017502 |
| 60Hz      | 017500 | 017501 |        |

特定保守製品

設計標準使用期間：8年

50Hz

60Hz

外装ステンレス製

CHS-6

希望小売価格 ¥169,400(税抜 ¥154,000)

(油タンクなし) ¥161,370(税抜 ¥146,700)

CHC缶(バーナーなし) ¥100,100(税抜 ¥91,000)

- 出力 14.9kW(12,800kcal/h)
- 煙突接続径(φ115)
- リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付
- 缶体ステンレス製 ●掃除口付
- ※バーナー取り付け左右可能
- 外形寸法 高506×幅605×奥行585(mm)

コンパクトタイプ

屋内

強制通気  
(浴室外設置形)

強制排気はできません



注1. バーナー(SB-76)が該当製品です。

| 50Hz/60Hz | 油タンク付  | 油タンクなし | CH2C缶  |
|-----------|--------|--------|--------|
| 50Hz      | 017605 | 017608 | 017602 |
| 60Hz      | 017600 | 017601 |        |

特定保守製品

設計標準使用期間：8年

50Hz

60Hz

外装ステンレス製

CH2S-6

希望小売価格 ¥166,100(税抜 ¥151,000)

(油タンクなし) ¥158,070(税抜 ¥143,700)

CH2C缶(バーナーなし) ¥96,800(税抜 ¥88,000)

- 出力 14.9kW(12,800kcal/h)
- 煙突接続径(φ115)
- リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付
- 缶体ステンレス製 ●掃除口付
- ※バーナー取り付け左右可能
- 外形寸法 高506×幅605×奥行485(mm)

標準付属品



●リモコン(TS-10)

(リモコンコード3m付)

※ふろがま本体(CK-136S)

またはバーナーに同梱

沸かし時間をセットしていただければ、時間まで沸かし  
ます。時間がくると自動的に消火します。

※リモコンパイプを使用して浴室に取り付ける場合は、別売のリ  
モコンパイプセット(RPS-2)が必要です。

※油タンクを屋外に設置する場合は、軒下など雨水があたらない  
場所に設置してください。



●油タンク(OT-21)

タンク容量：18L※別梱包



●送油管(φ6.35-2.5m)

※ふろがま本体(CK-136S)

またはバーナーに同梱

※リモコン(TS-10)および増設リモコン(TS-10)は、掲載石油ふろがま(JPK-N6、CK-136S、CHS-6、CH2S-6)のみ対応しています。

同梱部材

|                 |                                                                                        |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| JPK-N6          | 循環ホース(ビニールパイプ)、<br>ワイヤクランプ(4ヶ)、バーナー固定金具(2ヶ)                                            | かまに同梱       |
|                 | リモコン(リモコンコード3m付)、<br>送油管(2.5m)、空だき防止装置                                                 | バーナーに<br>同梱 |
| CK-136S         | 循環口ゴムキャップ(2ヶ)、ワイヤクランプ(6ヶ)、<br>循環ホース(ビニールパイプ)、<br>循環口カバー、リモコン(リモコンコード3m付)、<br>送油管(2.5m) | 本体に同梱       |
| CHS-6<br>CH2S-6 | 灰出し棒、ロストル、ロストル受板、<br>ゴムエルボ(2ヶ)、ワイヤクランプ(4ヶ)、<br>通風調節器                                   | かまに同梱       |
|                 | リモコン(リモコンコード3m付)、送油管(2.5m)、<br>バーナー取付フランジ、空だき防止装置                                      | バーナーに<br>同梱 |

石油ふろがま(自然循環)用別売部品

- 増設リモコン(リモコンコード3m付) [884573]  
TS-10 ¥5,720(税抜 ¥5,200)
- リモコンパイプセット [884575]  
RPS-2 ¥1,540(税抜 ¥1,400)  
リモコン接続部 M25
- 延長用リモコンコード [884578]  
FEK-5M(5m) ¥1,980(税抜 ¥1,800)
- ステンレス製排気筒 [191001]  
φ106(JPK-N6、CK-136S用) オープン価格
- φ115(CHS-6、CH2S-6用) オープン価格 [191101]

エコフィール

水道直圧式

減圧式 高圧力型

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油ふろがま

暖房ボイラ