

温度にいちばん敏感、な企業でありたい。



もっと、快適創造企業へ

あらゆる人たちが快適と感じる温度に、
もっと敏感な企業でありたい。

私たち長府製作所は、
長年培った給湯や空調などの技術を活かし、
もっと「人と地球にやさしい快適さ」を
創造する企業を目指します。

目次

ウルトラファインバブル	3
バックアップ電源ユニット	6
うれしい機能	7
給湯器の選び方	9
IoTシステム	13
リモコン	15
点検制度	17

石油給湯器

ラインアップ一覧	19
製品型名の見方・カタログ表示マーク一覧	22
エコフィール	23
水道直圧式 エコフィール	26
給湯+強制追いだき フルオートタイプ	26
オートタイプ	28
給湯専用 定量お知らせ機能	29
減圧式高圧力型 Wエコフィール	30
給湯+強制追いだき フルオートタイプ	31
オートタイプ	31
減圧式標準圧力型 Wエコフィール	32
給湯+強制追いだき オートタイプ	32
減圧式高圧力型 エコフィール	33
給湯専用 定量お知らせ機能	33
減圧式標準圧力型 エコフィール	33
給湯専用 定量お知らせ機能	33
標準タイプ	34
水道直圧式	35
給湯+強制追いだき フルオートタイプ	38
オートタイプ	39
定量お知らせ機能	43
給湯専用 定量お知らせ機能	45
減圧式 標準圧力型	47
給湯+強制追いだき オートタイプ	49
定量お知らせ機能	50
給湯専用 標準タイプ	52

石油給湯器

減圧式貯湯型 エコフィール	54
給湯または暖房	55
減圧式貯湯型	56
給湯または暖房	56
給湯プラス暖房	57
給湯専用(マキ焚兼用)	57

石油ふろがま

追いだき(自然循環)タイプ	58
灯油専用	58
マキ焚兼用	58

暖房ボイラ

温水暖房 エコフィール	59
暖房専用	61
温水暖房	63
暖房専用	63
設置基準	67
関連部品	68
寸法図	77
仕様表	85



満タン&灯油プラス1缶運動

Ultra Fine Bubble



※画像はイメージです。

ウルトラファインバブルとは

1 μ m(マイクロメートル)未満の、人の目には見えない非常に小さな気泡で、
水中に長時間安定して存在する特徴を持っています。

CHOFUのウルトラファインバブルは、給湯器内で起こる水圧変化により
水に溶けた空気を気泡化することで発生します。

ウルトラファインバブル発生量
個数濃度: **3,100万個/mL**

【測定条件】
使用原水: 高純度精製水(超純水相当)、水温: 40℃
流量: 10L/分、水圧0.2MPa、平均粒径: 87.1nm
配管先4.5m地点での計測値
測定方法: NanoSight NS300を用いて第三者機関で測定

業界初^{※1} ウルトラファインバブル給湯器

※1.2025年3月1日発売(石油給湯器において 当社調べ)

ウルトラファインバブル給湯器:P26・P39・P41掲載

キレイはつくれる

ウルトラファインバブルは肌のうるおいや洗浄効果などが期待できます。



体験者の声 /

髪質が改善した

シャンプーの泡立ちが
良くなった気がする

お湯のきめが細くなって
気持ちよかった


●20代から50代の男女43人のアンケート結果
(自由記述)から抜粋した体験談です。
内容については個人の感想であり、すべての人に
効果を保証するものではありません。

【試験方法】保温効果、メイクや皮脂汚れの落ちやすさ、肌のうるおい、リラックス効果、さっぱり感は、20代から50代の男女43人に10日間
ウルトラファインバブルを体験してもらい、「不満←(1・2・3・4・5)→満足」で、平均評価3以上が得られた効果。
浴室内の汚れ除去、排水管の汚れ除去の評価結果は次ページ参照。国立大学法人 山口大学 今井教授との共同研究による。

給湯のながれ

給湯器にウルトラファインバブル発生装置を搭載。
家中にウルトラファインバブルのお湯が供給できます。

混合水栓でお湯を使用する場合、水を混ぜて使用するとウルトラファインバブルの泡数が減少しますので、リモコンの給湯温度をご希望の温度に設定し、水が混ざらないようにすることをおすすめします。

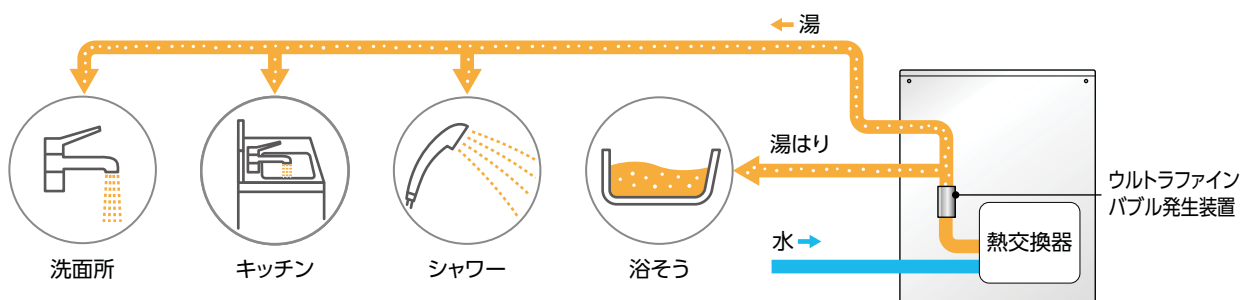

うるおい肌に

ウルトラファインバブルのお湯は、シャワー直後の肌の水分量を通常水と比べて 6.2%アップする効果が確認できました。

【試験方法】
 シャワーを利用して手の甲に10L/min、30秒の条件で試験水を流水。
 【試験条件】
 試験水：水道水（山口県下関市）、水温40℃。
 社内モニター（20代から50代の男女12人）による試験結果（平均値）。
 効果には個人差があります。当社調べ。



ピンク汚れの原因菌を除去

浴室内のぬめり、ピンク汚れの原因菌の除去を、通常水と比べて3倍のスピードで除去する効果が確認できました。

【試験方法】
 一般家庭の浴そうで採取した菌約20mgを当社システムバスの床に直径10mmの円となるように均一に塗布。除去効果の評価は画像解析を行い流水前後の面積差とした。
 【試験条件】
 試験水：水道水（山口県宇部市）、水圧：0.2MPa、流量：10L/分、当社システムバスの床までの距離250mm。
 国立大学法人 山口大学 今井教授との共同研究による。

通水時間	0秒	60秒	180秒
ウルトラファインバブル			
	—	除去率:99%	—
通常水			
	—	除去率:42%	除去率:99%

排水管汚れ除去率アップ

掃除がしづらい排水管内の汚れ除去で、通常水と比べて除去率約17%※2アップの効果が確認できました。 ※2.通水時間60秒の場合

【試験方法】
 排水管に疑似汚れを溜め、開放状態の排水管に通水。
 【試験条件】
 試験水：水道水（山口県宇部市）、水圧：0.2MPa、流量：7L/分。残存物の化学的酸素要求量（Chemical Oxygen Demand：COD）をクロム法（COD_{Cr}）により有機物量として求め、通水前後のCODから汚れの残存率を求めた。
 国立大学法人 山口大学 今井教授との共同研究による。

通水時間	0秒	60秒	120秒
ウルトラファインバブル			
	—	除去率:71%	除去率:82%
通常水			
	—	除去率:54%	除去率:68%

共同研究者の声

国立大学法人 山口大学 工学部循環環境工学科 今井剛教授

台所や手洗いのシンクとその下の配管、浴室などの水まわりは、ぬめりやピンク汚れ、排水管内の汚れなどが発生しやすい場所です。ウルトラファインバブルのお湯は、ピンク汚れや排水管内の汚れに対する除去効果が認められました。ウルトラファインバブルのお湯は、ピンク汚れや排水管内の汚れに対する除去効果が期待できます。



バックアップ電源ユニットを取り付ければ

※1 CHOFUの給湯器は停電してもお湯が使えます。

※1.一部機種(E)PGシリーズを除く全機種対応

バックアップ電源ユニットの
バッテリーに貯めた
電気を使います。

繰り返し充電できます

災害時など、
停電になっても
シャワーが浴びられます。

4人家族が1日1回(3日間)
給湯・シャワーを使用できます

入浴中に
停電になっても
安心。

お湯が使えます

給湯・シャワー使用条件(めやす)	●洗面5L/分×2分/人×4人×3日間=24分・120L ●シャワー10L/分×5分/人×4人×3日間=60分・600L ※他の電気器具と併用した場合は、給湯器の使用可能時間・給湯量は少なくなります。
注意	給湯・シャワーの使用は、燃料および水道が供給されている必要があります。停電時は、より長時間の給湯使用ができるように、給湯器の機能は自動的に制限されます。 ・水道直圧式 給湯出力:通常時46.5kW・39.0kW→停電時35.0kW ・減圧式 給湯設定温度:通常7段階(約15〜75℃)設定→停電時4段階目(約45℃)固定 ・通常時の機能「ふる自動」「追いだき」「たし湯」「たし水」「配管クリーン」「配管洗浄」「凍結予防装置※2」などは、停電時は作動しません。 ※2.凍結のおそれがある場合には、給湯器の水抜きが必要です。

1

瞬時停電※3に対応

※3.約5秒以内


給湯器使用中の瞬時停電でもバックアップ電源ユニットが即座に対応しますので、給湯器が途中で運転停止することがありません。

2

いざという時に携帯電話の充電などに 使えるコンセント付(最大出力200W)

バックアップ電源ユニットには、停電時に携帯電話の充電などに使用できるコンセントを装備。

・充電などに使用した場合は、給湯器の使用可能時間・給湯量は少なくなります。



3

バッテリーを常に自動で充電

停電時にバックアップ電源ユニットを使用してバッテリー残量が減ると、停電復帰後に自動で充電します。



台所リモコン
(CMR-3104PM)の
バッテリー充電中表示(点滅)


4

みんなで節電、ピークシフト運転対応


夏の昼間など、電力使用量が多いときに、バックアップ電源ユニットの電力を優先的に使用するピークシフト運転ができます。

・開始時刻と終了時刻がリモコンで設定できます。

ピークシフト運転は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット・無線LAN対応インターホンリモコンセット・音声リモコンセット(KR-111V・112V、IR-34V)・CMR-3310SVに対応しています。



台所リモコン
(CMR-3104PM)の
ピークシフト運転表示



台所リモコン
(CMR-3104PM)の
バッテリー残量表示



台所リモコン
(CMR-3104PM)の
バッテリー交換時期お知らせ
表示(点滅)

5

リモコンでバッテリー残量や交換時期、 故障などをお知らせ

停電時にはバッテリー残量の表示、通常時は交換時期や故障等をリモコンでお知らせします。



バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

外装塗装鋼板 [887712]

希望小売価格

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

BDU-303


¥126,500(税抜¥115,000)

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)


●定格出力 300W ●バッテリー容量 288Wh
●通信線(3m)付[給湯器との通信用]
●外形寸法 高348×幅300×奥行205(mm)

■設置例

通常時

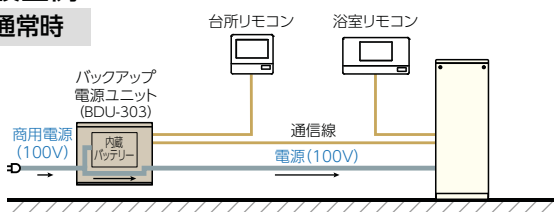

停電時・ピークシフト運転時

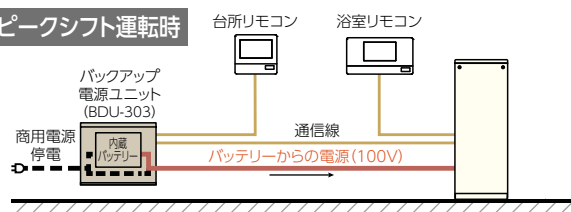


家族が
うれしい

お風呂沸かしがワンタッチ 忙しい家事をサポートします。




フルオートタイプなら、
お湯はりからたし湯まですべて自動で行うため
夕方の忙しい時間を有効に使えます。

フルオートタイプ

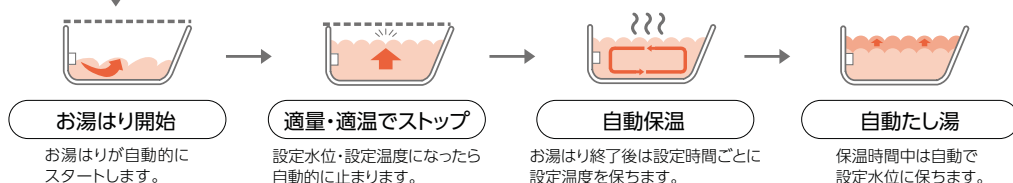

エネルギー機能付。

灯油・お湯・電気^{※1}の使用量、光熱費、CO₂排出量が
ひと目でわかります。



KR-118PMのエネルギー(今日の情報)
表示例 ※2



KR-118PMのエネルギー(お湯・数値/月)
表示例 ※2

達成マーク表示

達成マークは3種類から選べます。

無線LAN対応タッチパネルリモコンの場合			達成度
花	クローバー	顔	
			充分節約できています。
			節約できています。
			ほぼ目標値通りです。
			少し使い過ぎです。
			使い過ぎです。

※1. 電気の使用量は、別売の電力測定ユニット
(EPM-200) を取り付けると表示できます。
(P68参照)

※2. 画面の表示価格は現状と異なる場合があります。

大きなスイッチと文字で操作がカンタン。




※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット:KR-118PM(かんたん画面)と音声リモコンセット:KR-111Vの台所リモコンです。

お湯で配管クリーン。


配管クリーン(自動) フルオートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水すると、自動的にふろ配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。




配管クリーン(手動) フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水したあとに「配管洗浄」スイッチを押すと、ふろ配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。



配管洗浄 フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗浄」スイッチを押すと、浴そう内の湯(水)を設定時間循環させて配管内を洗浄します。



家計が
うれしい

eco機能

ecoスイッチを押すと、シャワーの流量を抑え、
灯油や水の使いすぎを抑制します。

(水道直圧式エコフィール・減圧式エコフィール(フルオート)・水道直圧式の場合)



1年間で
約13,230円
オトク!
※7
[KIB-4771DKXFの場合]

※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコン
セット:KR-118PMと無線LAN対応インターホンリモ
コンセット:KR-110PMの台所リモコンを例として掲
載しています。

さらに **エコフィール** なら
年間**約103リットル**の灯油を節約。○(水道直圧式エコフィールの場合)




ポリ缶(18L)約5.7缶分**節約!**

1年間で
約13,600円
オトク!
※5

地球環境
に配慮


エコフィールは 排気熱を再利用する石油給湯器。

いままでは捨てていた排気熱を再利用して、高効率(連続給湯効率)95%を実現し、
お客様が無理なく灯油を節約できる石油給湯器です。

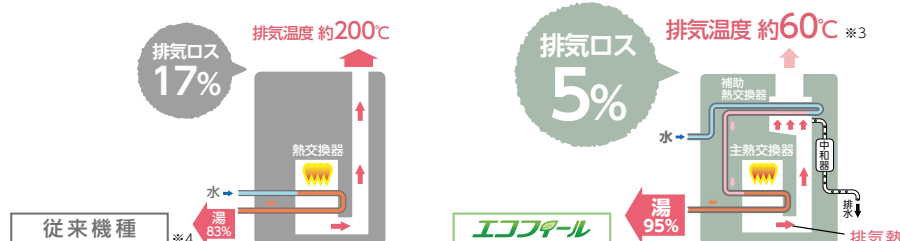

CO₂の排出量を約13%減らせます。

熱効率のアップにより、CO₂の排出量を年間で約257kg-CO₂削減。*6
杉の木に換算して約18本分のCO₂削減効果があります。(水道直圧式の場合)

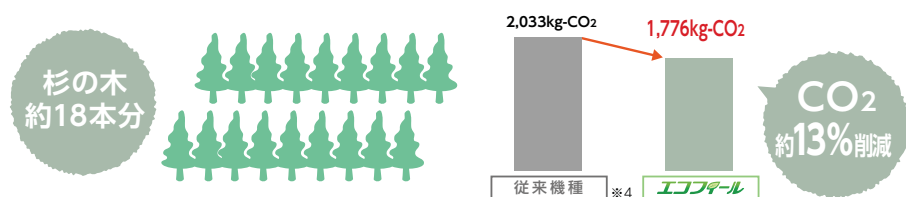

全機種省エネルギー基準(目標年度2025年)を達成。

※3. 外気温等の条件により異なります。

※4. 熱効率(連続給湯効率)83%の石油給湯器

※5. 石油給湯器[熱効率(連続給湯効率)83%]と比べた場合。
給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で11℃)

■灯油価格132円/L(税込)

(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)

●ふろお湯はり:200L×42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L×40℃

●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L×37℃

※6. CO₂排出係数2.49kg-CO₂/L[杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとして計算]

([地球温暖化防止のための緑の吸収源対策]環境省/林野庁より試算)

※7. 給湯使用条件:eco節水量[12L/分-10L/分]×使用時間[5分/日]×家族[4人]×使用日数[365日]として算出。

出湯温度を40℃とし、入水温度は通年で11℃として算出。

水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m³(税込)。家庭用で口径20mmの場合。

灯油価格は132円/L(税込)(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。

※8.貯湯型(EPG-PG-LHG)、石油ふるがまは、省エネルギー基準の対象外。

※9.省エネルギー基準の詳細はP22を参照。

STEP1 お湯はりの方法を選ぶ

生活スタイルに合わせて、
給湯器をお選びください。

給湯+強制追いだき

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯
プラスおふろの追いだきができるタイプです。

離れた浴そう(※1)への強制追いだきもできます。

※1.フルオートタイプ・オートタイプは片道15m以内、定量お知らせ機能は片道10m以内



シャワー



おふろ給湯



キッチン・洗面



お湯はり・追いだき

給湯専用

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯が
できるタイプです。

浴そうには給湯栓でお湯を入れます。

おふろの追いだきはできません。



シャワー



おふろ給湯



キッチン・洗面

石油ふろがま

浴そうにためた水からおふろを沸かします。

お湯が冷めたら追いだきができます。

給湯はできません。

**フルオート
タイプ**
全自動お湯はり

**オート
タイプ**
自動お湯はり

**急速自動
お湯はり
可能!!**
フルオートタイプ・
オートタイプ

**定量お知らせ
機能
(手動)**

**定量お知らせ
機能
(手動)**

**標準タイプ
(手動)**

**追いだき
(自然循環)
タイプ**

お湯が減ったら

ポン！
たし湯
スイッチ

スイッチ
ポンで
たし湯OK。

配管
洗浄

配管クリーン(手動)

排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいなお湯を流し、ふる配管内を洗浄します。

ワンタッチたし湯

浴室リモコンの「たし湯スイッチ」でし湯(※2)ができます。

※2. 10・20・40・60・80・100Lに変量できます。

たし水量は10、20、30Lから選択が可能。

保温間隔の変更が可能

浴そうに水をためる
ご希望の水量になったら給湯栓を閉めてください。

リモコンで沸かし時間をセット

おふろ沸かし・追ひだき

STEP2 給湯出力を選ぶ

お湯の使い方に合わせて、給湯出力が選べます。

2人以上で、シャワーとキッチンで同時に快適にお湯を使うご家庭なら



ハイパワーの
4万キロタイプ


水道直圧式

46.5kW (40,000kcal/h)

減圧式

45.3kW (39,000kcal/h)

一度にたくさんのお湯を使うことが少ないご家庭なら

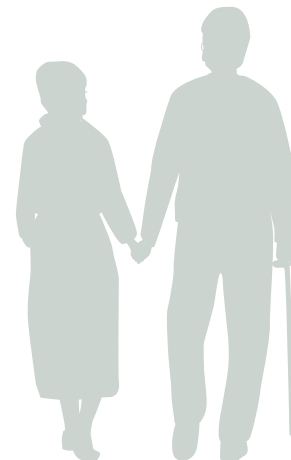

普及型の
3万キロタイプ

水道直圧式

39.0kW (33,500kcal/h)

減圧式


37.8kW (32,500kcal/h)

STEP3 排気タイプを選ぶ

住宅プランや生活に合わせて、排気タイプが選べます。


屋内 屋内設置型

※屋内設置型は防水対策を施してありませんので、屋外・浴室内に設置しないでください。




■強制排気タイプ

煙突の長い立上りが不要で、寒冷地、雪国に適しています。



■強制給排気 (FF) タイプ

壁に空気取入口や換気口をあける必要がないので、冷たい外気の侵入もなく、気密性の高い家屋にも設置できます。



■強制通気タイプ

煙突 (H型トップ) を屋根の上まで立上げて排気します。

STEP4 給湯圧力を選ぶ

お湯を使う場所や条件に合わせて、給湯圧力が選べます。



水道直圧式


直圧式



水道の圧力をそのまま利用して給湯します。

水道直圧式の最低作動水量は、1分間に約2.5リットルです。

- 2階でも勢いのあるパワフルシャワーが楽しめます!!
- いくら使ってもお湯がなくなることがなく設定した温度のお湯が使えます。(湯切れしません)
- 32℃、35℃の低い温度の出湯が可能!!
- 再出湯時の湯温ムラを緩和!!

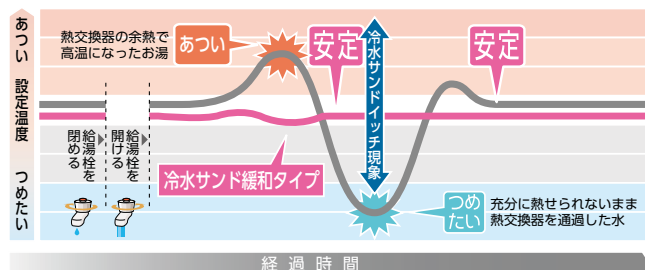


減圧式

高圧力型



標準圧力型



減圧弁により水道の圧力を減圧して給湯します。

3つのタイプがあります。

高圧力型

給湯圧力 (0.2MPa対応)

標準圧力型の2倍の圧力で、2階でもパワフルシャワー。

標準圧力型

給湯圧力 (0.1MPa対応)


基本機能充実!! 石油給湯器のスタンダード。

貯湯型

給湯圧力 (0.1MPa対応)

短時間にたくさんのお湯に対応できます。

CHOFU IoTシステムのイメージ

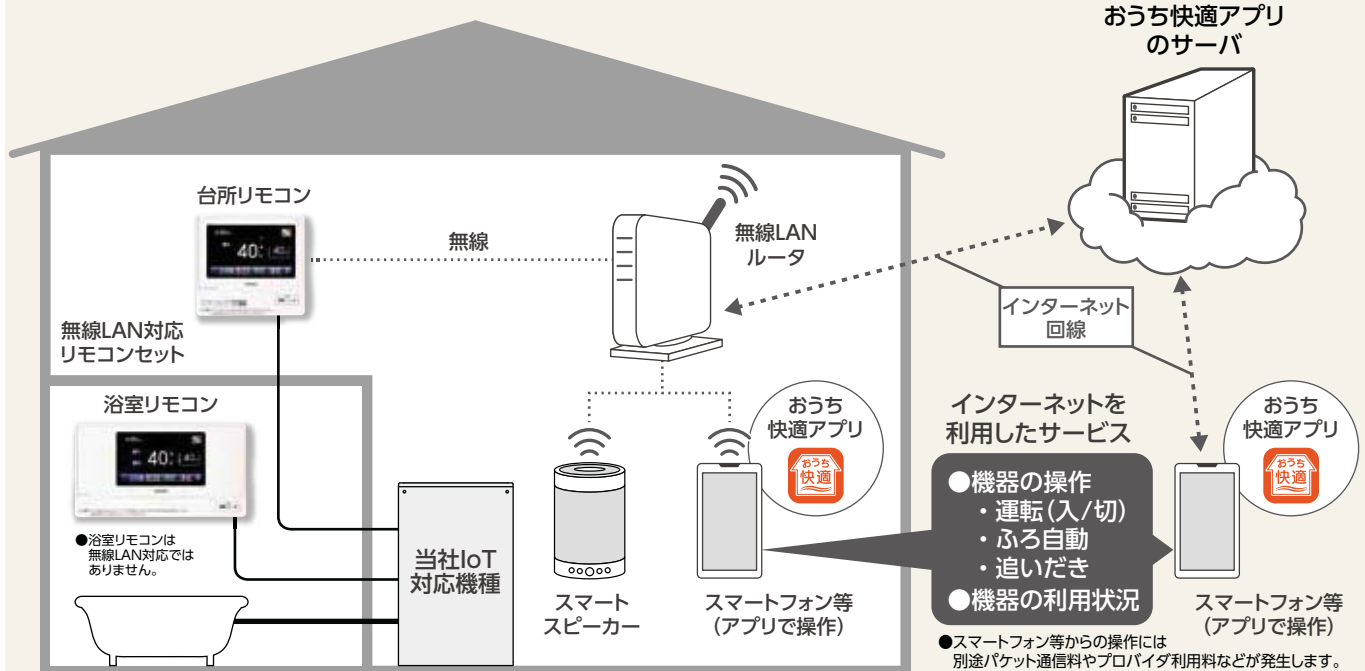

当社IoT対応機種:フルオート・オートタイプ^o(P26～P28・P31～P32・P38～P42・P49掲載)

■お客様に準備していただくもの

① 無線LAN対応リモコンセット

無線LAN対応 ※¹(インターネット接続)タッチパネルリモコンセット

KR-118PM



台所リモコン
非防水形 ※2



浴室リモコン

※1. 台所リモコンのみ ※2. 非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

無線LAN対応 ※¹(インターネット接続)インターホンリモコンセット

KR-110PM



台所リモコン
非防水形 ※2



浴室リモコン

② 無線LANルータ(モバイルルータ不可) ③ アプリ対応端末(スマートフォン等) ④ インターネット常時接続

■離れた場所からカンタン操作

※操作方法の詳細は「おうち快適アプリ操作ガイド」をご覧ください。

- スマートフォンで「おうち快適アプリ」を使えば、給湯器の操作ができます。外出中にお湯はりをしておけば、帰宅時には入浴できます。
- スマートスピーカーに対応。音声で操作ができます。



ふろ温度40℃で
お湯はりします



■おうち快適アプリ



おうち快適アプリ設定・操作のご紹介



【対応しているスマートフォン等】

- Android™ 端末
Android8.0以上
- iPhone、iPad
iOS11.3以上

※国内で発売されている端末に限ります。
※「Android™」は、Google LLC.の商標です。
※「iPhone」「iPad」は、Apple Inc.の商標です。
※すべての機種で動作を保証するものではありません。
※2026年1月時点での対応状況です。

【対応しているスマートスピーカー】

- Amazon Echo シリーズ
- ※「Amazon」「Amazon Echo」および関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc.または、その関連会社の商標または登録商標です。
- ※2026年1月時点での対応状況です。

●「おうち快適アプリ」のダウンロードにつきましては、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット、無線LAN対応インターホンリモコンセットに付属の「無線LAN設定説明書」をご覧ください。

おうち快適アプリの操作一覧

項目	機能
操 作	運転(入/切) ※3
	ふる自動
	追いだき
表 示 (確認)	設定温度(給湯/ふる)
	残油量 ※4
	お湯の利用状況

※3. 運転(入/切)には可能条件があります。
詳しくは「おうち快適アプリ操作ガイド」をご覧ください。
※4. 残油量は、残油量表示機能付の機器は表示します。

おうち快適アプリの画面表示例 (スマートフォン等)

ふる自動の操作




追いだきの操作



お湯の利用状況の確認




給湯温度や残油量※4の確認



- スマートフォン等に「おうち快適アプリ」のインストールが必要です。
- 画面はイメージイラストのため、実際の画面とは異なります。

■離れて暮らすご家族の利用状況を確認


離れて暮らすご家族の給湯器を登録することで、毎日のお湯の利用状況を確認できます。

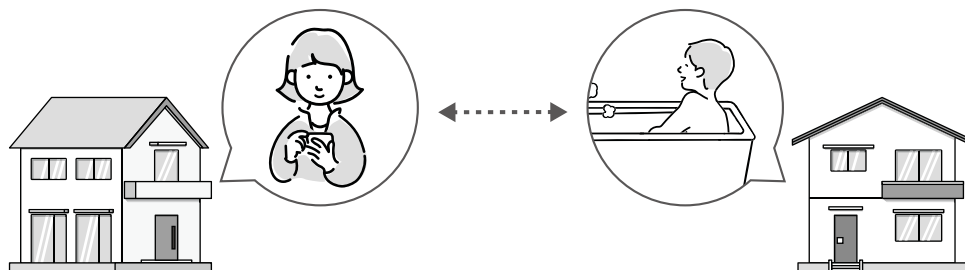

■HEMS にも対応 ※5

HEMSとは…給湯器、エアコン、太陽光発電システム等の家電製品をネットワークでつなぐことで、スマートフォン等で各機器の利用状況の確認やコントロールを可能にします。

HEMSシステム図の一例

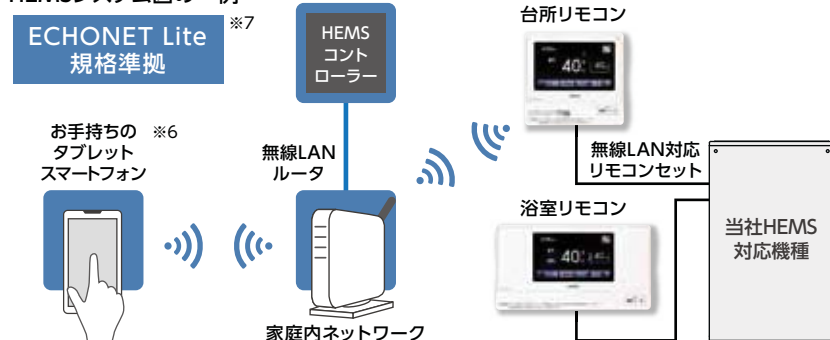

- ※5. 別売の無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは、無線LAN対応インターホンリモコンセットとHEMSコントローラーが必要です。また、接続する長府機器がHEMSコントローラーに対応していることを事前に確認してください。詳しくは当社までお問い合わせください。
- ※6. スマートフォン等からの操作には別途/パケット通信料やプロバイダ利用料などが発生します。
- ※7. ECHONET Lite (エコーネットライト) は、エコーネットコンソーシアムが策定し、太陽光発電や給湯器等の家電製品が相互に情報のやりとりを行う通信規格です。共通規格なので他社の機器が接続されても通信を可能とすることを目的としています。機器の制御や情報の可視化をネットワーク経由で行います。

■無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

くっきり見やすいカラー液晶画面
液晶画面をタッチして、操作します。



台所リモコン



浴室リモコン

eco機能

エネルギー
機能

インターホン
機能

音声機能

画面切替で
さらにシンプルな
操作が行えます



標準画面

画面切替
スイッチ



かんたん画面

※リモコン画像はKR-118PM
(CMR-3104PM・YST-3104P) です。

■無線LAN対応インターホンリモコンセット

わかりやすい画面表示と使いやすいカンタン操作。



台所リモコン



浴室リモコン

eco機能

エネルギー
機能

インターホン
機能

音声機能



ふたを開いた状態です



ふたを開いた状態です

※リモコン画像はKR-110PM
(CMR-3200PM・YST-3200P) です。

■音声リモコンセット

文字が大きく見やすい液晶表示。



台所リモコン



浴室リモコン

eco機能

音声機能



ふたを開いた状態です



ふたを開いた状態です

※リモコン画像はKR-111V
(CMR-3300V・YST-3300V) です。
※リモコン(増設リモコン、防水形増設リモ
コン含む)の給湯温度表示は、機種によ
りバーグラフ(7段階)表示になります。

eco機能

ecoスイッチを押すと 》 灯油や水の使いすぎを抑制します。(P25、P36、P48に掲載)

無線LAN対応
タッチパネルリモコン



無線LAN対応
インターホンリモコン



音声リモコン



※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルセット:KR-118PM、無線LAN対応インターホンリモコンセット:KR-110PM、音声リモコンセット:KR-111Vの台所リモコンを例として掲載しています。

エネルギー機能

●灯油・お湯・電気^{*1}の使用量、光熱費、CO₂排出量がひと目でわかります。



KR-118PMのエネルギー(今日の情報)
表示例 ※2



KR-118PMのエネルギー(お湯-数値/月)
表示例 ※2

達成マーク表示

達成マークは
3種類から選べます。

無線LAN対応タッチパネル リモコンの場合			達成度
花	クローバー	顔	
			充分節約できています。
			節約できています。
			ほぼ目標値通りです。
			少し使い過ぎです。
			使い過ぎです。

※1.電気の使用量は、別売の電力測定ユニット(EPM-200)を取り付けると表示できます。(P68参照)

※2.画面の表示価格は現状と異なる場合があります。

●エネルギーモニター表示

灯油・お湯・電気^{*1}の使用量がリアルタイムで表示され、現在どのくらい使用しているか確認することができます。

インターホン機能

●おふろと台所で会話ができます。



音声機能

●設定の変更や自動お湯はりの終了等を「音声」でお知らせします。
目と耳で変更を確認できます。




残油量表示機能

●灯油残量のめやすがリモコンで確認できます。
オイルタンクの容量を設定することで、台所リモコンに灯油残量のめやすをバーグラフで5段階表示します。給油時期や灯油使用量の把握に便利です。

※表示は実際の油面とは異なります。
また、1台のオイルタンクに複数の機器を接続している場合には使えません。

無線LAN対応タッチパネルリモコンの表示

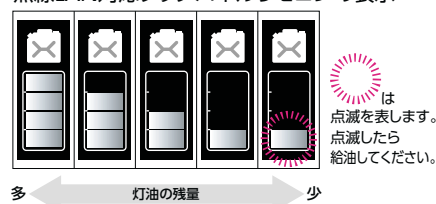

製品事故を防ぎ、長く安全にご使用いただくために。

長期使用製品安全点検制度のご案内



CHOFUでは、製品を安全にお使いいただくために、「所有者登録」をお願いしております。長期間ご使用いただきました製品は、経年劣化により危険な状態になる場合がありますので、製品の状態を確認させていただく「点検(有料)」を受けていただきますようお願いいたします。

長期使用製品の安全点検制度

長期使用製品安全点検制度
に基づき行う点検(有料)

法定 「法定点検」

長期使用製品安全点検制度
に準じて行う点検(有料)

任意 「あんしん点検」

法定点検のご案内


長期使用製品安全点検制度とは消費生活用製品のうち、経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害をおよぼすおそれが多いと認められる製品(特定保守製品)の経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者の申し出による有料での点検、その他の保守を適切に支援する制度です。

所有者票登録を行っていただくと、点検期間が始まる前に「点検通知」を郵送いたします。

該当製品

カタログ掲載の製品に **特定保守製品** マークの入ったものが該当製品となります。

法定点検の流れ

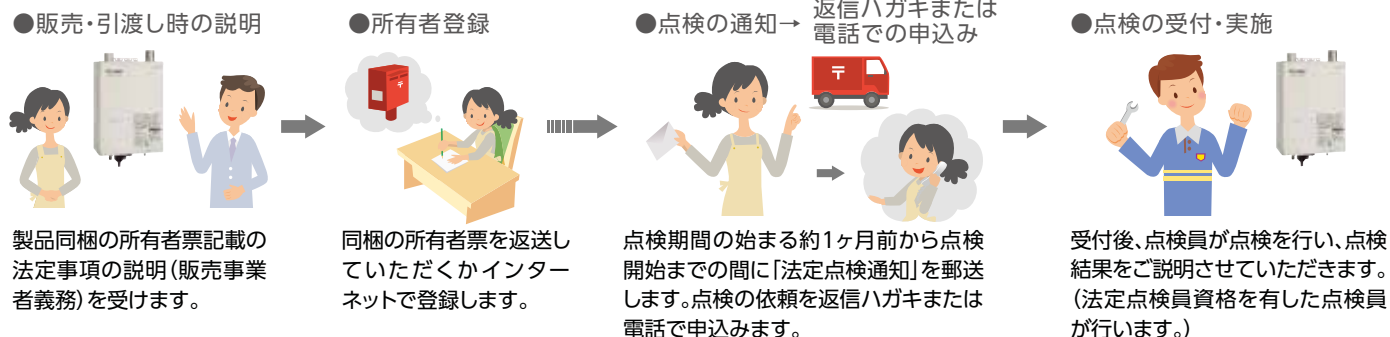


あんしん点検のご案内

「法定点検」で指定された「特定保守製品」以外の製品についても「所有者登録」を行っていただき、「設計上の標準使用期間」を超えて継続使用される場合は、「あんしん点検」(有料)を受けていただくことをお勧めしております。所有者票登録を行っていただくと、法定点検と同じく「点検通知」を郵送いたします。

該当製品

カタログ掲載の製品に **あんしん点検** マークの入ったものが該当製品となります。

あんしん点検の流れ

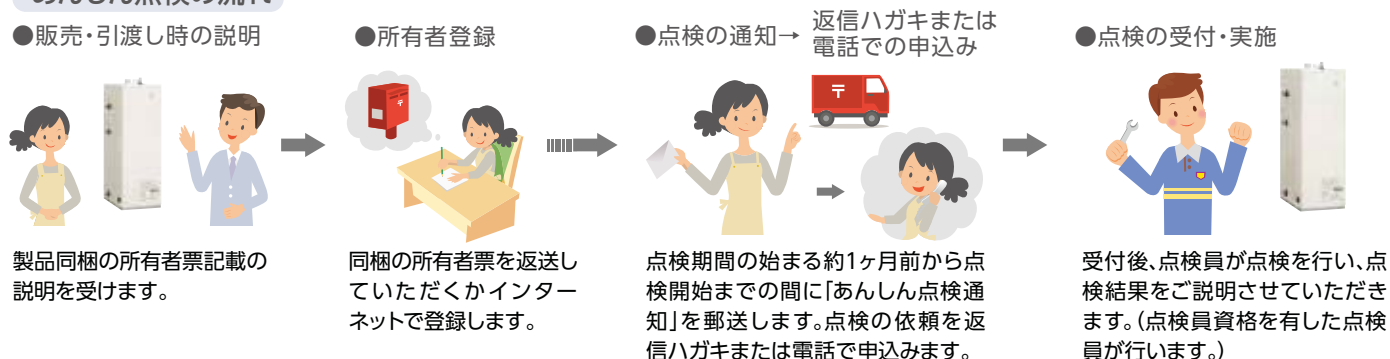

法定点検・あんしん点検(有料)について

特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するため、製品ごとに設定された点検期間中に法定点検を受けることが製品の所有者の責務として求められていますので、製品本体に表示されている点検期間になったら、忘れずに点検を受けてください。

あんしん点検は、経年劣化による製品事故を防止するため、製品本体に表示してある「設計上の標準使用期間」になりましたら、忘れずに点検を受けてください。

点検は弊社が委託した点検実施者が行います。訪問時に法定点検員資格を有している旨の認定書を提示し、点検を実施いたします。

点検内容は、各部の漏れ、作動確認、設置状況確認、詰まり、変色、機能等を専用の点検結果記録票を使用して行います。

※上記点検は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。

※法定点検の内容は、「長期使用製品安全点検制度」にて製品の区分ごとに点検項目、内容が決められており、あんしん点検も法定点検に準じて、同様の点検項目を実施します。

点検料金 点検料金はおお客様のご負担となります。

	料 金	備 考
出張料	3,300円(税抜3,000円)～4,400円(税抜4,000円)	[出張料について] 片道30kmまで:3,300円(税抜3,000円) 片道30kmを超える場合:4,400円(税抜4,000円)
点検技術料	7,700円(税抜7,000円)	
合 計	11,000円(税抜10,000円)～12,100円(税抜11,000円)	

[注意事項]

(2026年10月1日現在の料金です)

- ・原則として点検時間は平日9時～17時です。
- ・時間外や休日割増、駐車料、超過料金、離島および離島に準ずる遠隔地の場合の実費相当額(船代、高速料金など)は含まれておりません。
- ・点検の結果、整備・修理が必要となる場合があります。この場合の整備・修理費用は別途お客様のご負担となります。
- ・点検は実施時点での状況を確認するものであり、点検後の継続的な性能の維持や故障の予防を保証するものではありません。
- ・点検期間経過後の修理について必要な補修用部品の保有期間が過ぎた場合は、修理対応できない場合があります。

製品本体の表示(本体およびリモコン)

■製品の前パネルに右記項目が表示されていますので、確認してください。

※見本につき現物とは異なります。

特定保守製品

特定保守製品

設計標準 : 10年
使用期間
製造番号:00000000
製造年月:0000年00月
点検期間:0000年00月～0000年00月
特定製造事業者等名: 株式会社 長府製作所
山口県下関市長府扇町2-1
問 合 せ 連 絡 先: 株式会社 長府製作所
0120-921-971 (フリーコール)

あんしん点検

設計上の標準
使用期間
10年

DB-0000
製造番号:00000000
製造年月:0000年00月

設計上の標準使用期間を超えて使用すると経年劣化により安全上支障が生じるおそれがあります。継続して安全にご使用いただくため「あんしん点検」を受けてください。

設計標準使用期間

■標準的な使用条件のもとで、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として製品ごとに設定されるものです。

●「法定点検」対象機種

設計標準使用期間:10年
設計標準使用期間:8年
設計標準使用期間:5年

●「あんしん点検」対象機種

設計上の標準使用期間:10年
設計上の標準使用期間:8年
設計上の標準使用期間:5年

点検・所有者登録についてのお問い合わせ

0120-921-971
フリーコール 受付時間(平日)9時～17時 または、弊社各営業所へ

この制度に関する弊社ホームページ

<https://www.chofu.co.jp/>

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所

CHOFU

「法定点検」対象製品(EHI・EHK・IB・KIBシリーズ)について

所有者登録していただくと

通常1年の
保証期間が


3年保証になります。

ご注意

- 「石油ふろがま」は、3年保証の対象外です。
- 業務用としてお使いの場合は対象外となります。
- 修理の際には、「3年延長保証書」と「3年延長保証シール」の提示が必要となります。

〈お申込み方法〉

●所有者登録



●弊社より

「3年延長保証書」と
「3年延長保証シール」を
郵送します。

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯プラスおふろの追いだきができるタイプです。
離れた浴そうへの強制追いだきも可能です。

※フルオートタイプ・オートタイプは片道15m以内、定量お知らせ機能は片道10m以内

タイプ	給湯出力 kW [kcal/h]	給湯圧力	設置場所	型 名	ページ	延長保証 制度対象	ウルトラ ファイン バブル	バックアップ 電源ユニット 対応
フルオート (全自動お湯はり)	4万 キロ	水道直圧式 <i>エコフィール</i>	屋内	EHK-U4771DKXF	26	●	●	●
			屋内	EHK-4771DKXF		●	—	●
			屋内	EHK-4771DXE	27	●	—	●
			屋内	EHK-4771DXF		●	—	●
		減圧式 高圧力型 <i>Wエコフィール</i>	屋内	EHK-4570SXGH	31	●	—	●
		水道直圧式	屋内	KIB-4771DKXF	38	●	—	●
			屋内	KIB-4771DKXF-L		●	—	●
オート (自動お湯はり)	4万 キロ	水道直圧式 <i>エコフィール</i>	屋内	EHK-4771DKAF	28	●	—	●
			屋内	EHK-4771DAF		●	—	●
		減圧式 高圧力型 <i>Wエコフィール</i>	屋内	EHK-4570SAGH	31	●	—	●
		減圧式 標準圧力型 <i>Wエコフィール</i>	屋内	EHK-4570SAG	32	●	—	●
		水道直圧式	屋内	KIB-U4770DAE	39	●	●	●
			屋内	KIB-4770DAE		●	—	●
			屋内	KIB-4770DAF	40	●	—	●
			屋内	KIB-U4771DKAF	41	●	●	●
			屋内	KIB-4771DKAF		●	—	●
			屋内	KIB-4771DKAF-L	42	●	—	●
		減圧式 標準圧力型 <i>Wエコフィール</i>	屋内	EHK-3870SAG	32	●	—	●
		減圧式 標準圧力型	屋内	KIB-3867FAG	49	●	—	●
定量お知らせ機能 (手動)	4万 キロ	水道直圧式	屋内	KIB-4770DF	43	●	—	●
			屋内	KIB-4771DKF	44	●	—	●
			屋内	KIB-4771DKF-L		●	—	●
		減圧式 標準圧力型	屋内	KIB-4567E	50	●	—	●
			屋内	KIB-4567FG		●	—	●
		水道直圧式	屋内	KIB-3970DE	43	●	—	●
			屋内	KIB-3970DF		●	—	●
			屋内	KIB-3971DKF	44	●	—	●
	3万 キロ	減圧式 標準圧力型	屋内	KIB-3867E	51	●	—	●
			屋内	KIB-3867EG		●	—	●
			屋内	KIB-3867F		●	—	●
			屋内	KIB-3867FG		●	—	●
			屋内			●	—	●
			屋内			●	—	●

1 台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯ができるタイプです。
浴そうへは給湯栓でお湯を入れます。おふろの追いだきはできません。

タイプ	給湯出力 kW [kcal/h]	給湯圧力	設置場所	型 名	ページ	延長保証 制度対象	ウルトラ ファイン バブル	バックアップ 電源ユニット 対応
定量お知らせ機能 (手動)	4万 キロ	46.5 [40,000]	水道直圧式 <i>エコフィール</i>	屋内 EHI-4771DKF	29	●	—	●
		46.5 [40,000]		屋内 EHI-4771DF		●	—	●
		45.3 [39,000]	減圧式 高圧力型 <i>エコフィール</i>	屋内 EHI-4570SGH	33	●	—	●
		45.3 [39,000]	減圧式 標準圧力型 <i>エコフィール</i>	屋内 EHI-4570SG	33	●	—	●
		46.5 [40,000]	水道直圧式	屋内 IB-4770DE	45	●	—	●
		46.5 [40,000]		屋内 IB-4770DF		●	—	●
		46.5 [40,000]		屋内 IB-4771DKF	46	●	—	●
		46.5 [40,000]		屋内 IB-4771DKF-L		●	—	●
	3万 キロ	39.0 [33,500]	水道直圧式	屋内 IB-3970DE	45	●	—	●
		39.0 [33,500]		屋内 IB-3970DF		●	—	●
		39.0 [33,500]		屋内 IB-3971DKF	46	●	—	●
標準タイプ (手動)	4万 キロ	45.3 [39,000]	減圧式 標準圧力型	屋内 IB-4567E	52	●	—	●
		45.3 [39,000]		屋内 IB-4567FG		●	—	●
	3万 キロ	37.8 [32,500]	減圧式 標準圧力型 <i>エコフィール</i>	屋内 EHI-3870SG	34	●	—	●
		37.8 [32,500]	減圧式 標準圧力型	屋内 IB-3867E	53	●	—	●
		37.8 [32,500]		屋内 IB-3867EG		●	—	●
		37.8 [32,500]		屋内 IB-3867F		●	—	●
		37.8 [32,500]		屋内 IB-3867FG		●	—	●

エコフィール

水道直圧式

減圧式 高圧力型
石油給湯器

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油ふろがま

暖房ボイラ

減圧式 貯湯型					
タイプ	給湯出力 kW[kcal/h]	設置場所	型 名	ページ	延長保証 制度対象
給湯または 暖房	70.1[60,300]	屋内	PG-7005	56	—
	58.6[50,400]	屋内	EPG-5905	55	—
	58.6[50,400]	屋内	EPG-5905F		—
	53.2[45,800]	屋内	PG-5305	56	—
	53.2[45,800]	屋内	PG-5305F		—
	39.9[34,300]	屋内	PG-4005	56	—
	39.9[34,300]	屋内	PG-4005F		—
給湯＋ 暖房	53.2[45,800] コイル:51.0[43,900]	屋内	PG-5305W	57	—
	39.9[34,300] コイル:35.6[30,600]	屋内	PG-4005W		—
	39.9[34,300] コイル:35.6[30,600]	屋内	PG-4005WF		—
給湯専用 (マキ焚兼用)	バーナー:39.5[34,000] マキ:約34.9[約30,000]	屋内	LHG-4010S	57	—

石油ふろがま							
タイプ		出力 kW[kcal/h]	設置場所	型 名	ページ	延長保証 制度対象	
専用	灯油	追いだき (自然循環)タイプ	14.3[12,300]	屋内	JPK-N6	58	—
兼用	マキ焚	追いだき (自然循環)タイプ	14.9[12,800]	屋内	CHS-6	58	—
			14.9[12,800]	屋内	CH ₂ S-6		—

暖房ボイラ					
タイプ	暖房出力 kW[kcal/h]	設置場所	型 名	ページ	延長保証 制度対象
暖房専用	24.0[20,640]	屋内	EDB-2413RGF	61	●
	19.0[16,340]	屋内	EDB-1913RGF		●
	15.0[12,900]	屋内	EDB-1513RGF		●
	12.0[10,340]	屋内	EDB-1213RGF		●
	15.0[12,900]	屋内	EDB-1513RGFL	62	●
	12.0[10,340]	屋内	EDB-1213RGFL		●
	18.0[15,500]	屋内	DB-1813RGF	63	●
	15.0[12,900]	屋内	DB-1513RGF		●
	9.0[7,740]	屋内	DB-913RGF		●
	40.3[34,600]	屋内	DB-4004F	64	●
	40.3[34,600]	屋内	DB-4004		●
	18.0[15,500]	屋内	DBT-1813RGF	65	●
	18.0[15,500]	屋内	DB-1813RGFL	66	●
	15.0[12,900]	屋内	DB-1513RGFL		●

製品型名の見方

(例) **EHK-U4771DKXF**

- 1 石油機器の種類**
EHK=給湯+強制追いだし エコフィール
EHI=給湯専用 エコフィール
KIB=給湯+強制追いだし
IB=給湯専用
EPG=業務用給湯 エコフィール
PG=業務用給湯
LHG=給湯専用(マキ焚兼用)
JPK・CHS=ふろがま(追いだし)
EDB=暖房 エコフィール
DB=暖房
DBT=暖房(縦置型)

- 2 付加機能(1)**
U=ウルトラファインバブル機能搭載
3 能力
(例)**47**=46.5kW
4 開発番号

- 5 付加機能(2)**
D=水道直圧式
G=減圧弁内蔵
H=減圧式高圧力型(0.2MPa減圧弁内蔵)
S=外装ステンレス ※粉体塗装は記号なし
K=壁掛タイプ
E=強制排気(FE)タイプ
F=強制給排気(FF)タイプ
X=フルオート(全自動お湯はり)
A=オート(自動お湯はり)
-L=左排気(水道直圧式)
RG=ロータリーガス化バーナー
L=左配管(暖房ボイラ)
W=給湯プラス暖房

カタログ表示マーク一覧

快適機能

水道直圧 水道圧がそのまま利用できるため、2階での給湯・シャワーも快適。
※2階給湯には、給湯栓を開けたときの給水圧力が0.25MPa(2.5kgf/cm)以上必要です。

減圧式(高圧力) 高圧力型なので、シャワーのお湯の勢いが落ちません。勢いがなくなりがちな2階への給湯も可能です。
[給湯圧力0.2MPa(2kgf/cm)対応]
標準圧力型の給湯器です。
[給湯圧力0.1MPa(1kgf/cm)対応]

減圧式(標準圧力)

比例制御 必要な熱量に応じて燃焼を無段階にきめ細かく制御し、湯温の安定を保ちます。

冷水緩和 混合弁内蔵で、再出湯時のシャワーが急に冷たくなる不快な「冷水サングレッチ現象」や湯温ムラを緩和します。

低温出湯 32℃、35℃の低い温度での出湯が可能です。夏場の低温シャワー、冬場の洗い物に便利です。

1階浴そう 給湯器を1階に設置した場合、1階の浴そうのみ追いだすことができます。

2階浴そう 給湯器を1階に設置した場合でも、2階浴そうの追いだすことができます。

3階浴そう 給湯器を1階に設置した場合でも、3階浴そうの追いだすことができます。

ハイパワー 冬場でも2ヶ所同時給湯や快適なシャワーを実現する大能力です。

ウルトラファインバブル ピンク汚れや排水管内の汚れに対する除去効果や、美容体感効果、肌のうるおいが期待できます。

便利機能

IoT スマートフォン等を使用することで、機器の操作や利用状況を確認することができます。

QRコード リモコンに表示したQRコードをスマートフォン等で読み取ると、取扱説明書、エラーコードを確認できます。

ふろタイマー 浴そうへの入浴状況をリモコンのアイコン色でお知らせします。また、いぬびりなどで入浴時間が長くなった時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。

エネルギー 給湯器で使った灯油やお湯などの使用量や使用金額をリモコンに表示します。

eco機能 灯油や水の使いすぎを抑制します。

インターホン 台所と浴室で通話ができます。(同時に通話はできません。)

フルオート リモコンのスイッチを押すだけでお湯はりから保温、さらにお湯の量が減った時のたし湯まで全自動。

オート リモコンのスイッチを押すだけでお湯はりから保温までおまかせ。お湯の量が減ったら、リモコンのスイッチを押せばたし湯をします。

自動追いだし 浴そうに入ったとき、湯温が設定温度より低い場合は自動で追いだすを開始して設定温度まで沸き上げます。
※リモコンでの設定が必要です。

急速湯はり 通常より早い時間で自動お湯はりができます。浴そうに残り湯があるとおふれすることがあります。

定量お知らせ 給湯栓から浴そうにお湯はりする時に、設定量になると台所リモコンの音声またはブザーで知らせます。

保温 自動お湯はりまたは保温運転後20分または設定時間ごとに湯温を自動的にチェックし、設定温度まで沸き上げます。

たし湯 自動お湯はりまたは保温運転を押すと、設定温度のお湯を設定量(※1)たし湯します。

予約 台所リモコンで設定した時刻に、お湯はりが完了している予約運転ができます。

たし水 浴室リモコンのたし水スイッチを押すと、浴そうに設定量(※2)たし水をして、おふろの湯温を少し暖めくします。

呼出 浴室リモコンから台所リモコンへ呼び出しができます。

配管クリーン(自動) 浴そうの残水が循環口より10cm以上ある場合、残り湯を排水すると自動的に配管にきれいなお湯を流して残り湯を洗い流します。

配管クリーン(手動) 浴そうのお湯を排水した後に配管洗浄スイッチを押すと、ふる配管内に残っているお湯をきれいなお湯で洗い流します。

配管洗浄 浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、浴そう内の湯(水)を循環させて配管を洗浄します。

減圧弁内蔵 減圧弁と逆止弁を内蔵し、水道直結で工事も簡単、配管もスッキリします。

ソーラー 太陽熱利用温水器との接続ができます。
※機種により別売部品の追加等、接続に制限がありますのでご注意ください。

灯油残量表示 灯油の残量のめやすを台所リモコンに表示します。
※リモコンでの入力が必要です。

安心機能

タイムスタンプ 長期使用製品安全点検制度に対応し、設計標準使用期間または設計上の標準使用期間の経過をリモコンに表示してお知らせします。

ステンレスパイプ 給水・給湯・お湯はりパイプにステンレスを採用することで、高い耐久性を誇ります。
※「減圧式 高圧力型」は上水適用です。

凍結予防 本体内の配管や減圧弁、循環ポンプ等を凍結から守ります。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。
※1. 10・20・40・60・80・100Lに変更できます。
※2. 10・20・30Lに変更できます。

■省エネ性マーク

このマークは省エネ性(エネルギー消費効率および省エネルギー基準達成率)の記載を明示するものです。
商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた2025年度の基準に対する達成率を示しています。
達成率100%以上の場合マークをグリーンで、100%未満の場合はオレンジで表示しています。
※貯湯型(EPG・PG・LHG)、石油ふろがまは対象外となります。

■省エネルギー基準 (目標年度2025年)

用途	加熱方式	構造	区分名	構造名	目標基準値(%) [エネルギー消費効率]
給湯用	浴用なし	瞬間形	Ⅰ	Ⅰ-1	85.96(モード)
		貯湯式急速加熱形	Ⅱ	—	76.88(モード)
	浴用あり	瞬間形	Ⅲ	Ⅲ-1	85.44(モード)
		貯湯式急速加熱形	Ⅳ	—	76.07(モード)
暖房用	貯湯式急速加熱形	オン・オフ制御式	V-1	V-1	87.50
		その他	V-2	V-2	87.06

エネルギー消費効率


- エネルギー消費効率(モード)**
給湯用は、JIS S 2075に定める方法で測定したモード熱効率であり、従来の定格熱効率より実際の使用条件に近い方法で測定した熱効率です。
- エネルギー消費効率**
暖房用は、JIS S 3031に定める方法で測定した熱効率です。

石油温水機器に係る「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の省令及び告示が2021(令和3)年4月19日付けで改正され、区分名や構造名、目標基準値が新たに設定されました。

※本カタログに掲載の機器でエネルギー消費効率の記載が無いものは、省エネルギー基準の対象外です。

エコフィール

「エコフィール」は、従来捨てていた排気熱を回収して再利用する石油給湯器です。熱効率（連続給湯効率）を95%まで高めて、灯油の使用量を節約し、CO₂の排出量を削減する、家計にも環境にも負担が少ない経済的な石油給湯器です。

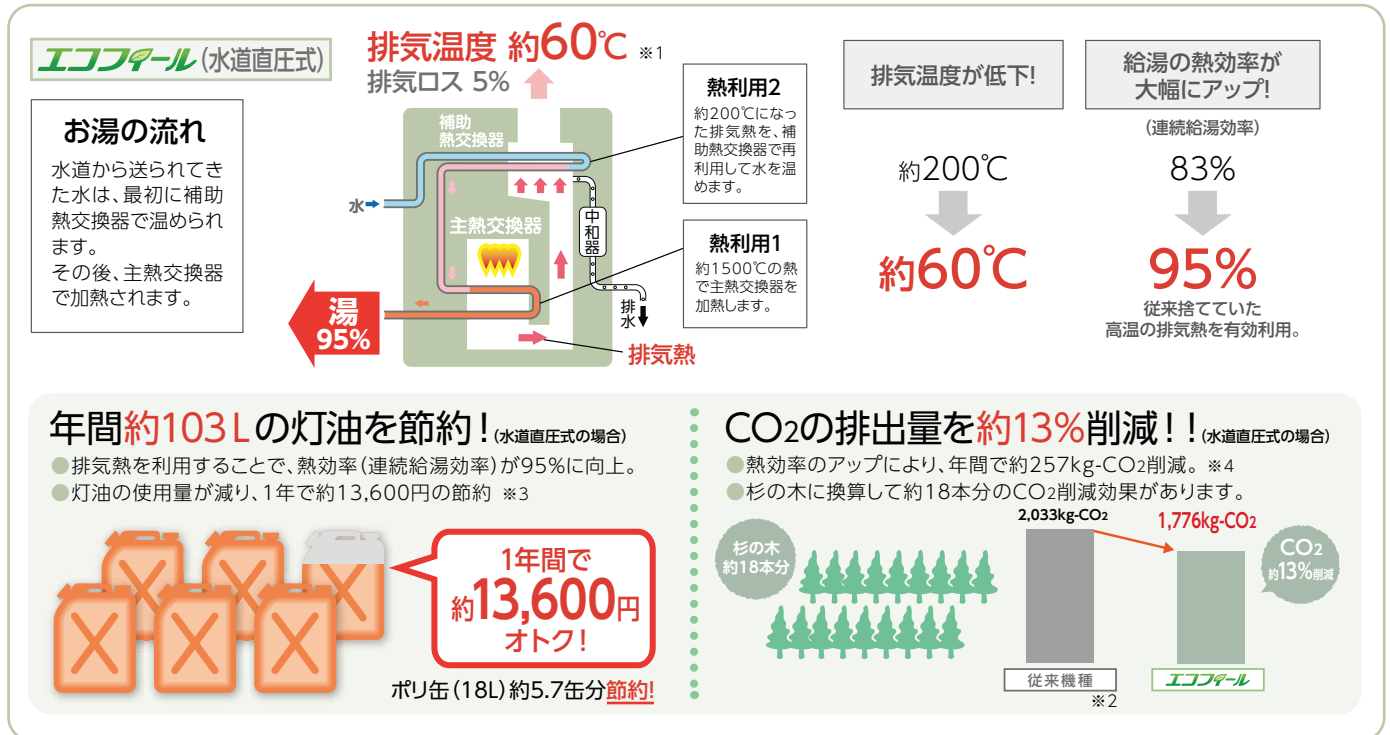


※1. 外気温等の条件により異なります。
 ※2. 熱効率（連続給湯効率）83%の石油給湯器
 ※3. 石油給湯器 [熱効率（連続給湯効率）83%] と比べた場合。
 給湯使用条件（4人家族想定、入水温度は通年で11℃）
 ● ふろお湯はり: 200L×42℃ ● シャワー: 12L/分×5分/人×4人=240L×40℃ ● 洗面: 6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ● 台所: 8L/分×3分/回×3回=72L×37℃
 ■ 灯油価格132円/L（税込）（2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表）
 ※4. CO₂排出係数2.49kg-CO₂/L [杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとして計算]（「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省/林野庁より試算）

■お湯で配管クリーン


配管クリーン（自動）フルオートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水すると、自動的にふる配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。

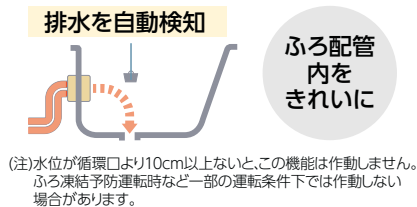


配管クリーン（手動）フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水したあとに「配管洗浄」スイッチを押すと、ふる配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。

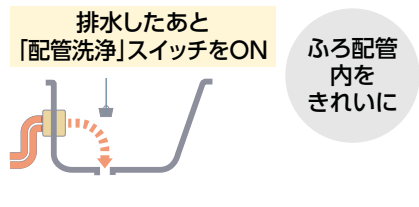

配管洗浄フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗浄」スイッチを押すと、浴そう内の湯(水)を設定時間循環させて配管内を洗浄します。

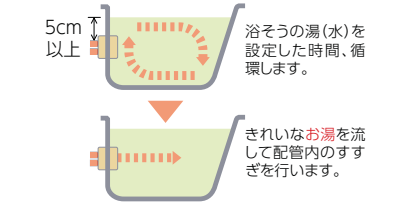

■お湯はり完了予告アナウンス機能

フルオート・オートタイプのお湯はり完了が近づくとメロディーと音声でお知らせします。



■エラー発生時の対応・取り扱い方法をかたんサポート

(台所リモコンのみ)

(フルオート・オートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ)

[台所リモコンの画面表示]

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。
QRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。
- QRコードを表示して製品情報(取扱説明書・サポート情報等)を確認することができます。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。



画面表示は、無線LAN対応
タッチパネルリモコンセットの場合




■ガンタイプバーナー搭載「低NOxバーナー」

(水道直圧式の場合)

「低NOxバーナー」は、燃焼時に発生するNOx(窒素酸化物)を約8%低減しています。

[当社従来機種と比較]

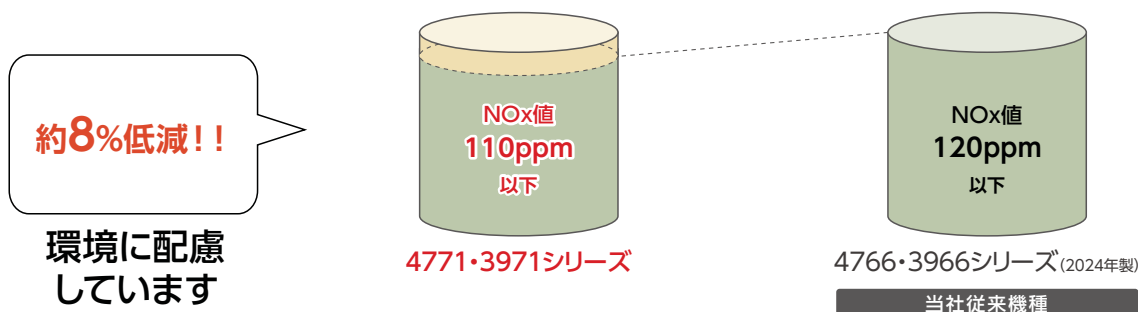

■ふろタイマー機能

フルオートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ

- いねむりなどによる長湯をお知らせします

浴そうでの不慮の事故は年間約4,750人。*5 長時間の入浴で熱中症になるケースも報告されています。ふろタイマー機能は、機器の水位センサーで入浴者の状況を検知し、リモコン画面のアイコン色の变化でお知らせします。また、いねむりなどで入浴時間が長い時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。

※5.2022年12月27日付 消費者庁 消費者への注意喚起より引用

ふろタイマーの動き

画面表示は、無線LAN対応
タッチパネルリモコンセットの場合

台所リモコン 標準画面

ふろタイマーカウント表示

お風呂に入っている時間を
カウントします

台所リモコンのかたん画面と
浴室リモコンにも同じ表示をします。



ふろタイマー表示


ふろタイマー終了時間を
設定すると表示します

- 灰：ふろタイマー待機中
- 青：浴そうに人がいない状態
- 赤：浴そうに人がいる状態

注 意

- ふろタイマー機能は安全な入浴をお約束するものではありません。補助機能としてお役立てください。
- 水位センサーは、浴そうの水位変化を検知します。身体が小さい方の入浴やサイズが大きい浴そうなど、水位の変化が小さい場合は検知できないことがあります。

ふろタイマー機能設定時



台所リモコンの表示例



お湯はり完了

ふろタイマー終了



浴そうにつかる

浴そうから出る




10分*6
経過後

お風呂の様子を確認してください。
(1分ごとに繰り返しお知らせします。)



台所リモコンでお知らせ



1分経過



浴室リモコンでお知らせ

*6.初期設定10分、
5~30分(5分間隔)
で設定可能

eco機能

無線LAN対応タッチパネルリモコン



無線LAN対応インターホンリモコン



音声リモコン



シャワーの流量を抑え、灯油や水の使いすぎを抑制します。

水道直圧式の場合

■eco機能の効果 (EHK-4771DKXFで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

水道
効果金額

約5,970円／年

約14,600L/年 (14.6m³×409円/m³)



浴そう(200L)
約73杯分

灯油
効果金額

約6,600円／年

約50L/年 (約50L×132円/L)



ポリ缶(18L)
約2.8缶分

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分6L～12L(1Lごと)に変更が可能(お買い求め時:8L)

1年間で
約12,570円
オトク!

- 給湯使用条件:eco節水量[12L/分-10L/分]×使用時間[5分/日]×家族[4人]×使用日数[365日]として算出。
- 出湯温度を40℃とし、入水温度は通年で11℃として算出。

減圧式(フルオートタイプ)の場合

■eco機能の効果 (EHK-4570SXGHで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

効果1 シャワーの流量を抑え、灯油や水の使いすぎを抑制します。

水道
効果金額

約5,970円／年

約14,600L/年 (14.6m³×409円/m³)



浴そう(200L)
約73杯分

灯油
効果金額

約6,600円／年

約50L/年 (約50L×132円/L)



ポリ缶(18L)
約2.8缶分

効果2 お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え、灯油の使いすぎを抑制します。

灯油
効果金額

約4,220円／年

約32L/年 (約32L×132円/L)



ポリ缶(18L)
約1.8缶分

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分4L～12L(1Lごと)に変更が可能(お買い求め時:8L)

効果1 と 効果2 の合計

1年間で
約16,790円
オトク!

- 効果1** ●給湯使用条件(4人家族想定、通年平均気温:20℃、通年入水温度:11℃、機器給湯設定温度:60℃[湯水混合で使用]、使用日数:365日)
●ふろお湯はり:200L×42℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L×37℃
●シャワー:標準モード 12L/分×5分×人=240L×40℃ ecoモード 10L/分×5分×人=200L×40℃

- 効果2** ●《想定した使用条件》モード効率測定法(JIS)のふろ給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。

減圧式(フルオートタイプ以外)の場合

お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え、灯油の使いすぎを抑制します。

■eco機能の効果 (EHK-4570SAGの場合)

灯油
効果金額

約4,220円／年

約32L/年 (約32L×132円/L)



ポリ缶(18L)
約1.8缶分

1年間で
約4,220円
オトク!

- 《想定した使用条件》モード効率測定法(JIS)のふろ給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。

- 水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m³(税込)。家庭用で口径20mmの場合。
- 灯油価格は132円/L(税込)(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。

強制ふろ凍結予防運転

水道直圧式の給湯+強制追いだきタイプ

ふろ配管内のお湯(水)の温度により、強制的に循環ポンプを断続運転させて、浴そう内のお湯(水)を循環することにより機器内のふろ経路とふろ配管の凍結を予防します。
屋内設置でもふろ配管のみが凍結するおそれのある設置(配管が床下を通っているなど)の場合に、特に有効な凍結予防です。

フルオート
タイプ
(全自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P22

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	ウルトラファインバブル (注4)	IoT (注2)	QRコード (注1)	ふろタイマー (注1)	エネルギーロック (注1)	eco機能 (注1)	インターホン (注1)	フルオート
自動追いだし	急速湯はり	保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管グリーン (自動)	配管グリーン (手動)	配管洗浄 (注3)	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防

関連部品: P68~
寸法図: P77~
仕様表: P85~

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3:ソーラー接続ユニット(P68参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
注4:EHK-U4771DKXFのみ

屋内
強制給排気 (FF)
壁掛
右排気給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	107%	92.0%

給排気延長

3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板

[114111]

EHK-U4771DKXF

△本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥558,800 (税抜 ¥508,000)

●ウルトラファインバブル機能搭載

●外形寸法 高655×幅470×奥行278 (mm)

□うす型給排気筒 (別売)

希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

・FF-70-062 (うしろ標準) ・FF-70-082 (よこ標準) ・FF-70-082R (よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(うしろ左)に置き換えが可能です。¥25,080 (税抜 ¥22,800) (P71・73参照)

△+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格

¥579,700 (税抜 ¥527,000)

選べるリモコン

△+□+①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥651,200** (税抜 ¥592,000)△+□+②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥640,200** (税抜 ¥582,000)△+□+③音声リモコンセット価格 **¥612,480** (税抜 ¥556,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋内
強制給排気 (FF)
壁掛
右排気給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	107%	92.0%

給排気延長

3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板

[113861]

EHK-4771DKXF

在庫僅少品

△本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥514,800 (税抜 ¥468,000)

●外形寸法 高655×幅470×奥行278 (mm)

□うす型給排気筒 (別売)

希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

・FF-70-062 (うしろ標準) ・FF-70-082 (よこ標準) ・FF-70-082R (よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(うしろ左)に置き換えが可能です。¥25,080 (税抜 ¥22,800) (P71・73参照)

△+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格

¥535,700 (税抜 ¥487,000)

選べるリモコン

△+□+①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥607,200** (税抜 ¥552,000)△+□+②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥596,200** (税抜 ¥542,000)△+□+③音声リモコンセット価格 **¥568,480** (税抜 ¥516,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット

KR-118PM [193435]

¥71,500 (税抜 ¥65,000)台所リモコン
CMR-3104PM
非防水形浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット

KR-110PM [193437]

¥60,500 (税抜 ¥55,000)台所リモコン
CMR-3200PM
非防水形浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット

KR-111V [193439]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)台所リモコン
CMR-3300V
非防水形浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378] 非防水形

¥19,800

(税抜 ¥18,000)



CMR-2801S

[968703] 非防水形

¥9,900

(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

フルオート
タイプ
(全自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P22

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	IoT	QRコード	ふろタイマー	エネルギー	eco機能	インターホン	フルオート	自動追いだし
急速湯はり	保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーニング(自動)	配管クリーニング(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	
						(注2)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)		(注3)

関連部品：P68～
寸法図：P77～
仕様表：P85～

注1：「リモコンセット：KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2：「リモコンセット：KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3：ソーラー接続ユニット(P68参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋内 強制排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年 107%	92.0%

排気延長
総延長5m2曲がりまで

90°エルボの直出し施工が可能です。
90°エルボの直出し可能
EHK-4771DXEは、90°エルボ(付属品)の直出し施工が可能です。機器からすぐに横引きできます。

外装高級粉体塗装

[113760]

EHK-4771DXE

- 専用排気筒セット(NKPφ100)付*1
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥596,860 (税抜 ¥542,600)
- ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ¥585,860 (税抜 ¥532,600)
- ③音声リモコンセット価格 ¥558,140 (税抜 ¥507,400)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口
*1. 排気筒は、必ず付属品の「専用排気筒セット(NKPφ100)」セット内容はP70参照)を使用してください。延長する場合は、別売品の「専用排気筒(NKPφ100) 部材:P70参照)を使用してください。
他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP70参照]

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥525,360 (税抜 ¥477,600)

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年 107%	92.0%

給排気延長
3m3曲がりまで*1
[7m3曲がりまで*1,*2]

*1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
*2. 基板の設定および標高800m以下。

外装高級粉体塗装

[113751]

EHK-4771DXF

- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

B ous型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

A+B (本体+ous型給排気筒) セット価格

¥541,200 (税抜 ¥492,000)

選べるリモコン

- A+B+①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥612,700 (税抜 ¥557,000)
- A+B+②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ¥601,700 (税抜 ¥547,000)
- A+B+③音声リモコンセット価格 ¥573,980 (税抜 ¥521,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

A 本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥520,300 (税抜 ¥473,000)

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
¥71,500 (税抜 ¥65,000)



台所リモコン
CMR-3104PM
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
¥60,500 (税抜 ¥55,000)



台所リモコン
CMR-3200PM
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
¥32,780 (税抜 ¥29,800)



台所リモコン
CMR-3300V
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] [非防水形]
¥19,800
(税抜 ¥18,000)



CMR-2801S
[968703] [非防水形]
¥9,900
(税抜 ¥9,000)



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

オート
タイプ
(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P22

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	IoT	QRコード	エネルギー	eco機能	インターホン	オート	急速湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーニング(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防		

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
 注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 注3:ソーラー接続ユニット(P68参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

関連部品: P68～
 寸法図: P77～
 仕様表: P85～

屋内
右排気
強制給排気(FF)
壁掛

給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	107%	92.0%

給排気延長 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1,※2]	※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800m以下。
--	---

外装塗装鋼板

[113871]

EHK-4771DKAF

〔A〕本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥488,400 (税抜 ¥444,000)

●外形寸法 高655×幅470×奥行278 (mm)

〔B〕うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 **¥20,900 (税抜 ¥19,000)**

・FF-70-062 (うしろ標準) ・FF-70-082 (よこ標準) ・FF-70-082R (よこ近接)
 ※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(うしろ左)に置き換えが可能です。¥25,080(税抜¥22,800) (P71・73参照)

〔A〕+〔B〕(本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥509,300 (税抜 ¥463,000)**

選べるリモコン

〔A〕+〔B〕+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥580,800 (税抜 ¥528,000)**〔A〕+〔B〕+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥569,800 (税抜 ¥518,000)**〔A〕+〔B〕+③音声リモコンセット価格 **¥542,080 (税抜 ¥492,800)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内
強制給排気(FF)

給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	107%	92.0%

給排気延長 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1,※2]	※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800m以下。
--	---

外装高級粉体塗装

[113771]

EHK-4771DAF

〔A〕本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥493,900 (税抜 ¥449,000)

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

〔B〕うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 **¥20,900 (税抜 ¥19,000)**

・FF-70-092(P71参照)

〔A〕+〔B〕(本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥514,800 (税抜 ¥468,000)**

選べるリモコン

〔A〕+〔B〕+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥586,300 (税抜 ¥533,000)**〔A〕+〔B〕+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥575,300 (税抜 ¥523,000)**〔A〕+〔B〕+③音声リモコンセット価格 **¥547,580 (税抜 ¥497,800)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-118PM [193435]

¥71,500 (税抜¥65,000)

台所リモコン
CMR-3104PM
[非防水形]浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット

KR-110PM [193437]

¥60,500 (税抜¥55,000)

台所リモコン
CMR-3200PM
[非防水形]浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット

KR-111V [193439]

¥32,780 (税抜¥29,800)

台所リモコン
CMR-3300V
[非防水形]浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378] [非防水形]

¥19,800

(税抜¥18,000)



CMR-2801S

[968703] [非防水形]

¥9,900

(税抜¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ機能（手動）

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P22

水道直圧

比例制御

冷水緩和

低温出湯

ハイパワー

eco機能

定量お知らせ

呼出

ソーラー

灯油残量表示

タイムスタンプ

凍結予防

関連部品：P68～
寸法図：P77～
仕様表：P85～

注1：別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。

注2：ソーラー接続ユニット(P68)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

屋内 強制給排気(FF) 壁掛 右排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
	107%	92.5%

給排気延長 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標高800m以下。
--	---

外装塗装鋼板

[113881]

EHI-4771DKF

●外形寸法 高655×幅470×奥行278(mm)

[A]本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥364,100 (税抜 ¥331,000)

[B]うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

・FF-70-062(うしろ標準) ・FF-70-082(よこ標準) ・FF-70-082R(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(うしろ左)に置き換えが可能です。¥25,080(税抜¥22,800) (P71・73参照)

[A]+[B] (本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥385,000** (税抜 ¥350,000)

[A]+[B]+音声リモコンセット価格 **¥404,800** (税抜 ¥368,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード)
	107%	92.5%

給排気延長 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標高800m以下。
--	---

外装高級粉体塗装

[113841]

EHI-4771DF

●外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

[A]本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥364,100 (税抜 ¥331,000)

[B]うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

[A]+[B] (本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥385,000** (税抜 ¥350,000)

[A]+[B]+音声リモコンセット価格 **¥404,800** (税抜 ¥368,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

リモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット IR-34V

[193443]

¥19,800 (税抜¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
非防水形



別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V

[888377]

¥22,000 (税抜¥20,000)



別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378] 非防水形

¥19,800 (税抜¥18,000)



CMR-2801S

[968703] 非防水形

¥9,900 (税抜¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303

[887712]

¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド

(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

〈給湯〉だけでなく〈追いだき〉もダブルで高効率!

追いだき時も排気熱を利用する **Wエコフィール**


追いだき機能は、お風呂のお湯を入れ替えずに沸かしなおして入浴される方や、入浴時間が家族バラバラで保温時間が長いご家庭では大変便利です。「Wエコフィール」は、お風呂の追いだき回路でも排気熱を利用することで高効率化を実現し、給湯側だけではなく、お風呂の追いだき時も従来機種※4に比べ省エネになりました。

給湯 + 追いだき **Wエコフィール**はここがすごい!

給湯時も 排気熱利用

【給湯運転時】

83% ▶ **95%**
従来機種※4 **Wエコフィール**
(連続給湯効率)

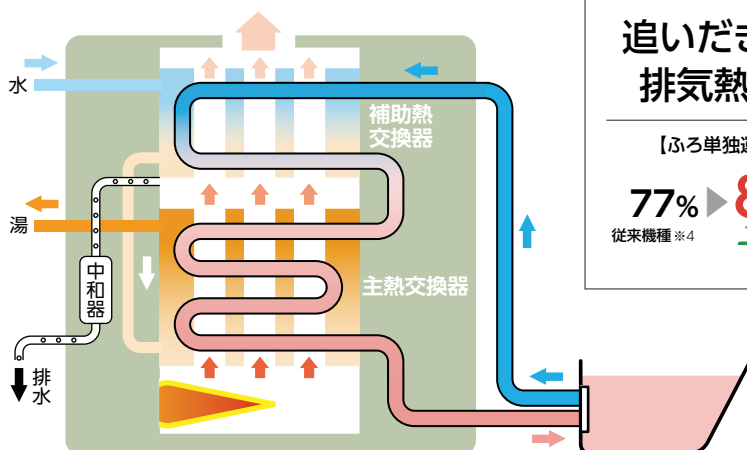

追いだき時も 排気熱利用

【ふろ単独運転時】

77% ▶ **87%**
従来機種※4 **Wエコフィール**

年間約115Lの灯油を節約! ※1

(Wエコフィール[EHK-4570SAGH]の場合)


- 排気熱を利用することで、給湯熱効率(連続給湯効率)を95%に、ふろ熱効率を87%に向上。
- 灯油の使用量が減り、1年で約15,180円の節約! ※2



CO₂の排出量を約12%削減!! ※1

(Wエコフィール[EHK-4570SAGH]の場合)

- 熱効率のアップにより、年間で約288kg-CO₂削減。 ※3
- 杉の木に換算して約21本分のCO₂削減効果があります。

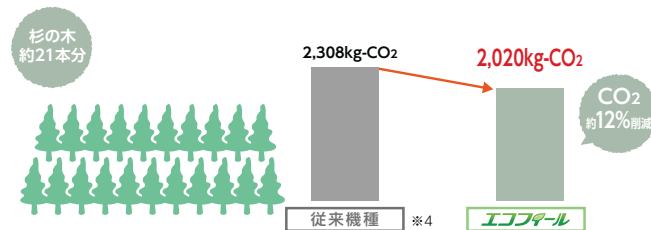

※1. 給湯・追いだきをそれぞれ単独で使用した場合の合計。

※2. 石油給湯器【給湯熱効率(連続給湯効率)83%、ふろ熱効率77%】と比べた場合。

「給湯使用条件」(4人家族想定、入水温度は通年で11℃)

■ 灯油価格132円/L(税込)(2026年1月5日 全国平均配運価格/資源エネルギー庁発表)

● ふろお湯はり: 200L×42℃ ● シャワー: 12L/分×5分/人×4人=240L×40℃ ● 洗面: 6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ● 台所: 8L/分×3分/回×3回=72L×37℃ ● 追いだき: 2日に1回 20→40℃

※3. CO₂排出係数2.49kg-CO₂/L[杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとして計算]([地球温暖化防止のための緑の吸収源対策]環境省/林野庁より試算)

※4. 給湯熱効率(連続給湯効率)83%、ふろ熱効率77%の石油給湯器。

■腐食に強い! ステンレス化で高耐久

減圧式 高圧力型: EHK-4570SXGH、EHK-4570SAGH、EHI-4570SGH

減圧式 標準圧力型: EHK-4570SAG、EHK-3870SAG、
EHI-4570SG、EHI-3870SG

熱交換器はオールステンレス。さらに、給水・給湯・お湯はりパイプにステンレスを採用することで、高い耐久性を誇ります。「減圧式 高圧力型」は上水道用です。



【注意!!】

- 井戸水・地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する故障修理は、保証期間内でも有料となります。

減圧式 高圧力型

【減圧式 標準圧力型】の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク！

Wエコフィール

給湯＋強制追いだき

フルオート タイプ (全自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P22

機能 はP22	減圧式 (高圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	ハイ パワー	IoT (注2)	QR コード (注1)	ふろ タイマー (注1・4)	エネ ルック (注1)	eco 機能	インター ホン (注1)	フル オート (注4)	オート (注5)	自動 追いだき (注4)
急速 湯はり	保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管 クリーン (自動) (注4)	配管 クリーン (手動)	配管 洗浄	減圧弁 内蔵	ソーラー (注3)	灯油残量 表示	タイム スタンプ (注4)	ステンス パイプ (注6)	凍結 予防

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。

注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

注3:水道直結式太陽熱温水器のみ取り付け可能で、ソーラー接続ユニット(P68参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

注4:EHK-4570SXGHのみ。 注5:EHK-4570SAGHのみ。 注6:「減圧式 高圧力型」は上水道用です。

関連部品: P68～
寸法図: P77～
仕様表: P85～

屋内 強制排気

給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

専用排気筒(別売)が必要です。※1

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	111%	85.0%

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製

[120661]

EHK-4570SXGH

●外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥470,800 (税抜 ¥428,000)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥542,300** (税抜 ¥493,000)
- ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥531,300** (税抜 ¥483,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥503,580** (税抜 ¥457,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100) 部材:P70参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP70参照]



※屋内設置タイプですが、ゴム製送油管・送油管接続パイプは同梱されておりませんので、別途お買い求めください。

オート タイプ (自動お湯はり)

詳しくは P9

屋内 強制排気

給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

専用排気筒(別売)が必要です。※1

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	111%	85.0%

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製

[120671]

EHK-4570SAGH

●外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥437,800 (税抜 ¥398,000)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥509,300** (税抜 ¥463,000)
- ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 **¥498,300** (税抜 ¥453,000)
- ③音声リモコンセット価格 **¥470,580** (税抜 ¥427,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100) 部材:P70参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP70参照]



※屋内設置タイプですが、ゴム製送油管・送油管接続パイプは同梱されておりませんので、別途お買い求めください。

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
¥71,500 (税抜¥65,000)



台所リモコン
CMR-3104PM
[非防水形]



浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン
CMR-3200PM
[非防水形]



浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
¥32,780 (税抜¥29,800)



台所リモコン
CMR-3300V
[非防水形]



浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] [非防水形]
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
[968703] [非防水形]
¥9,900
(税抜¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

オート
タイプ
(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P22

減圧式 (標準圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	ハイ パワー	IoT	QR コード	エネ ルック	eco 機能	インター ホン	オート	急速 湯はり	保温
たし湯	予約	たし水	呼出	(注4) 配管 クリーン (手動)	(注2) 配管 洗浄	(注1) 減圧弁 内蔵	(注1) ソーラー	(注1) 灯油残量 表示	(注1) タイム スタンプ	ステンレス パイプ	凍結 予防	
							(注3)					

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3:ソーラー接続ユニット(P68参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
注4:EHK-4570SAGのみ。

関連部品: P68~
寸法図: P77~
仕様表: P85~

屋内 強制排気



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

専用排気筒(別売)が必要です。※1

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	111%	85.0%

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製

[120681]

EHK-4570SAG

●外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥393,800 (税抜 ¥358,000)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥465,300 (税抜 ¥423,000)
- ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ¥454,300 (税抜 ¥413,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥426,580 (税抜 ¥387,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100) 部材:P70参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP70参照】

※屋内設置タイプですが、ゴム製送油管・送油管接続パイプは同梱されておりませんので、別途お買い求めください。

屋内 強制排気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

専用排気筒(別売)が必要です。※1

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	111%	85.0%

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製

[120711]

EHK-3870SAG

●外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥382,800 (税抜 ¥348,000)

選べるリモコン

- ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥454,300 (税抜 ¥413,000)
- ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ¥443,300 (税抜 ¥403,000)
- ③音声リモコンセット価格 ¥415,580 (税抜 ¥377,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100) 部材:P70参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP70参照】

※屋内設置タイプですが、ゴム製送油管・送油管接続パイプは同梱されておりませんので、別途お買い求めください。

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
¥71,500 (税抜¥65,000)



台所リモコン
CMR-3104PM
[非防水形]



浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
¥60,500 (税抜¥55,000)



台所リモコン
CMR-3200PM
[非防水形]



浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
¥32,780 (税抜¥29,800)



台所リモコン
CMR-3300V
[非防水形]



浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] [非防水形]
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
[968703] [非防水形]
¥9,900
(税抜¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

減圧式 高圧力型

【減圧式 標準圧力型】の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク！

エコフィール 給湯専用

定量お知らせ機能（手動）

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P22

減圧式
(高圧力)

冷水
緩和

低温
出湯

ハイ
パワー

eco
機能

定量
お知らせ

呼出
(注1)

減圧弁
内蔵

ソーラー
(注2)

灯油残量
表示

タイム
スタンプ

ステンレス
パイプ
(注3)

凍結
予防

関連部品：P68～
寸法図：P77～
仕様表：P85～

注1：別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。

注2：水道直結式太陽熱温水器のみ取り付け可能で、ソーラー接続ユニット(P68)の取り付けが必要です。

注3：「減圧式 高圧力型」は水道用です。

屋内 強制排気

給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

専用排気筒(別売)が必要です。※1

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	110%	85.0%

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製

[120741]

EH1-4570SGH

●外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥324,500 (税抜 ¥295,000)

¥344,300 (税抜 ¥313,000)

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100) 部材:P70参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼす可能性があります。
【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP70参照】

減圧式 標準圧力型

エコフィール 給湯専用

定量お知らせ機能（手動）

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P22

減圧式
(標準圧力)

冷水
緩和

低温
出湯

ハイ
パワー

eco
機能

定量
お知らせ

呼出
(注1)

減圧弁
内蔵

ソーラー
(注2)

灯油残量
表示

タイム
スタンプ

ステンレス
パイプ

凍結
予防

関連部品：P68～
寸法図：P77～
仕様表：P85～

注1：別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。

注2：ソーラー接続ユニット(P68)の取り付けが必要です。

屋内 強制排気

給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

専用排気筒(別売)が必要です。※1

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	110%	85.0%

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製

[120751]

EH1-4570SG

●外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥293,700 (税抜 ¥267,000)

¥313,500 (税抜 ¥285,000)

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100) 部材:P70参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼす可能性があります。
【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP70参照】

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット IR-34V [193443]

¥19,800 (税抜¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
[非防水形]



別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V
[888377]

¥22,000
(税抜¥20,000)



別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] [非防水形]

¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
[968703] [非防水形]

¥9,900
(税抜¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

標準タイプ
(手動)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P22

減圧式
(標準圧力)

eco
機能

呼出
(注1)

減圧弁
内蔵

ソーラー
(注2)

灯油残量
表示

タイム
スタンプ

ステンス
パイプ

凍結
予防

注1: 別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注2: ソーラー接続ユニット (P68) の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、
設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

関連部品: P68~
寸法図: P77~
仕様表: P85~

屋内 強制排気



※屋内設置タイプですが、ゴム製送油管・送油管接続パイプは同梱されておりませんので、別途お買い求めください。

給湯出力 **37.8kW (32,500kcal/h)**

専用排気筒 (別売) が必要です。※1

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年 110%	85.0%

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装ステンレス製 [120781]

EH1-3870SG

●外形寸法 高916×幅256×奥行515 (mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥265,100 (税抜 ¥241,000)

¥284,900 (税抜 ¥259,000)

※1. 排気筒は、必ず別売品の [専用排気筒 (NKPφ100) 部材:P70参照] を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP70参照]

エコフィール
石油給湯器

水道直圧式

減圧式 高圧力型

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油ふるがま

暖房ボイラ

リモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

別売音声リモコンセット
IR-34V [193443]

¥19,800 (税抜¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
非防水形



別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V
[888377]

¥22,000
(税抜¥20,000)



別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] 非防水形

¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2803S
[883710] 非防水形

¥9,900
(税抜¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

水道水の勢いを利用して給湯する直圧式は、
2階のシャワーへの給湯でも
お湯の勢いが違います。


給湯栓を開けると点火し、閉めると消火するカンタン操作！

勢いが
違います

水道直圧式のシャワー

再出湯時の湯温ムラを緩和。

■冷水サンド緩和タイプ

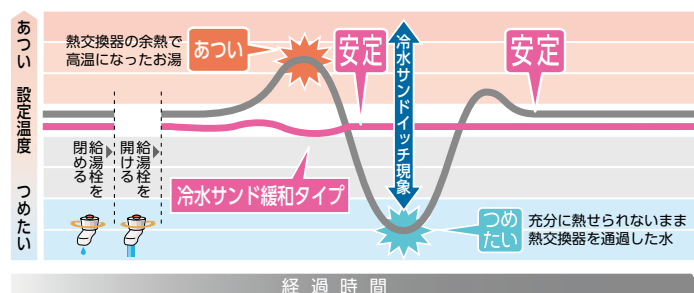


水道直圧式は、
いくら使ってもお湯が
なくなることがなく
設定した温度のお湯が使えます。
(湯切れしません)

■コンパクト + 軽量設計

壁掛タイプ4771・3971シリーズは、
当社従来機種より高さが **70mm**、幅が **10mm** 小さく
なりました。また、質量も **5kg**※¹ 軽くなっています。

	壁掛タイプ (K) IB-4771・3971シリーズ	壁掛タイプ (K) IB-4764・3964シリーズ【当社従来機種】
外形寸法(mm)	高600×幅470×奥行278	高670×幅480×奥行230
質量(kg)	29※ ¹	34※ ¹

※1. オートタイプの場合



壁掛タイプの当社従来機種※²から4771・3971シリーズへの交換について(4771-Lを除く)

給排気筒に合わせた位置に本体を取り付ける場合

給排気筒セットは、FF-70-062、FF-70-062L、FF-70-082、FF-70-082R (P71～73参照) からお選びください。

給水・出湯・ふろ配管をそのまま使用する場合


給排気筒セットは、FF-70-062K、FF-70-062LK、FF-70-082K、FF-70-082RK (P71～73参照) からお選びください。

※2. 壁掛タイプ4764・3964・4702・4701・3850・428・425シリーズ

■左排気仕様の壁掛タイプ 4771-Lシリーズもラインアップ

KIB-4771DKXF-L・KIB-4771DKAF-L・KIB-4771DKF-L・IB-4771DKF-L

壁掛タイプ4771-Lシリーズは、
左側に排気接続口があるので、
今お使いの給湯器が左排気の場合、
取り換えが簡単です。〔例〕当社旧機種：422シリーズ等

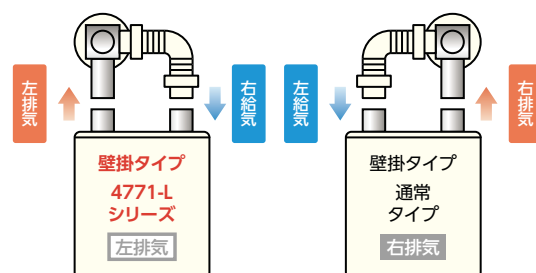

■強制ふろ凍結予防運転

給湯+強制追いだしタイプ

ふろ配管内のお湯(水)の温度により、強制的に循環ポンプを断続運転させて、浴そう内のお湯(水)を循環することにより機器内のふろ経路とふろ配管の凍結を予防します。

屋内設置でもふろ配管のみが凍結するおそれのある設置(配管が床下を通っている)の場合などに、特に有効な凍結予防です。

■ふろタイマー機能

フルオートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ

●いねむりなどによる長湯をお知らせします

浴そうでの不慮の事故は年間約4,750人。^{※3} 長時間の入浴で熱中症になるケースも報告されています。ふろタイマー機能は、機器の水位センサーで入浴者の状況を検知し、リモコン画面のアイコン色の変化でお知らせします。また、いねむりなどで入浴時間が長い時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。

※3.2022年12月27日付 消費者庁 消費者への注意喚起より引用

ふろタイマーの動き

画面表示は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセットの場合

台所リモコン 標準画面

ふろタイマーカウント表示

お風呂に入っている時間をカウントします

台所リモコンのかんたん画面と浴室リモコンにも同じ表示をします。



ふろタイマー表示


ふろタイマー終了時間を設定すると表示します

灰：ふろタイマー待機中
青：浴そうに人がいない状態
赤：浴そうに人がいる状態

注意

- ふろタイマー機能は安全な入浴をお約束するものではありません。補助機能としてお役立てください。
- 水位センサーは、浴そうの水位変化を検知します。身体が小さい方の入浴やサイズが大きい浴そうなど、水位の変化が小さい場合は検知できないことがあります。

ふろタイマー機能設定時



台所リモコンの表示例



お湯はり完了

ふろタイマー終了



浴そうにつかる

浴そうから出る



10分^{※4}経過後

お風呂の様子を確認してください
(1分ごとに繰り返しお知らせします。)



台所リモコンでお知らせ

ピーピーピー

1分経過



浴室リモコンでお知らせ

※4.初期設定10分、5～30分(5分間隔)で設定可能

■eco機能

無線LAN対応タッチパネルリモコン



無線LAN対応インターホンリモコン



音声リモコン



シャワーの流量を抑え、灯油や水の使いすぎを抑制します。

■eco機能の効果 (KIB-4771DKXFで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

水道
効果金額

約5,970円/年

約14,600L/年 (14.6m³×409円/m³)

浴そう(200L)
約73杯分

灯油
効果金額

約7,260円/年

約55L/年 (約55L×132円/L)

ポリ缶(18L)
約3.1缶分

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分6L～12L(1Lごと)に変更が可能(お買い求め時:8L)

1年間で
約13,230円
オトク!

●給湯使用条件:eco節水量[12L/分-10L/分]×使用時間[5分/日]×家族[4人]×使用日数[365日]として算出。
●出湯温度を40℃とし、入水温度は通年で11℃として算出。

●水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m³(税込)。家庭用で口径20mmの場合。
●灯油価格は132円/L(税込)(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。

■エラー発生時の対応・取り扱い方法をかたんサポート (台所リモコンのみ)

(フルオート・オートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ)

[台所リモコンの画面表示]

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。
QRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。
- QRコードを表示して製品情報(取扱説明書・サポート情報等)を確認することができます。



※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

画面表示は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセットの場合

■お湯はり完了予告アナウンス機能

フルオート・オートタイプのお湯はり完了が近づくとメロディーと音声でお知らせします。



もうすぐお風呂が沸きます

■お湯で配管クリーン

配管クリーン(自動)フルオートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水すると、自動的にふろ配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。

排水を自動検知




ふろ配管内をきれいに

(注)水位が循環口より10cm以上ないと、この機能は作動しません。
ふろ凍結予防運転時など一部の運転条件下では作動しない場合があります。

配管クリーン(手動)フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水したあとに「配管洗浄」スイッチを押すと、ふろ配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。


排水したあと「配管洗浄」スイッチをON



ふろ配管内をきれいに

配管洗浄フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗浄」スイッチを押すと、浴そう内の湯(水)を設定時間循環させて配管内を洗浄します。



浴そうの湯(水)を設定した時間、循環します。

きれいなお湯を流して配管内のすすぎを行います。


■ガンタイプバーナー搭載「低NOxバーナー」

「低NOxバーナー」は、燃焼時に発生するNOx(窒素酸化物)を約8%低減しています。


[当社従来機種と比較]

約8%低減!!

環境に配慮しています



水道直圧式4771/4770/3971/3970シリーズ



水道直圧式4764/3964シリーズ(2022年製)

当社従来機種

フルオート
タイプ
(全自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P22

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	IoT	QRコード	ふろタイマー	エネルギーロック	eco機能	インターホン	フルオート	自動追いだき
急速湯はり	保温	たし湯	予約	たし水	呼出	(注2) 配管グリーン(自動)	(注1) 配管グリーン(手動)	(注1) 配管洗浄	(注1) ソーラー	(注1) 灯油残量表示	(注1) タイムスタンプ	凍結予防	

関連部品：P68～
寸法図：P77～
仕様表：P85～

注1：「リモコンセット：KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2：「リモコンセット：KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3：ソーラー接続ユニット(P68参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋内 強制給排気(FF)
壁掛
右排気

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	86.5%

給排気延長 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1,※2]	※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800m以下。
--	---

外装塗装鋼板

[113571]

KIB-4771DKXF

△本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥495,000 (税抜 ¥450,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

□うす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)

・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。¥25,080 (税抜 ¥22,800) (P71・73参照)

△+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥515,900 (税抜 ¥469,000)

選べるリモコン

△+□+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥587,400 (税抜 ¥534,000)

△+□+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥576,400 (税抜 ¥524,000)

△+□+③音声リモコンセット価格 ¥548,680 (税抜 ¥498,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF)
壁掛
左排気

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	86.5%

給排気延長 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1,※2]	※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800m以下。
--	---

外装塗装鋼板

[113581]

KIB-4771DKXF-L

△本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥495,000 (税抜 ¥450,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

□うす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)

・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

△+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥515,900 (税抜 ¥469,000)

選べるリモコン

△+□+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥587,400 (税抜 ¥534,000)

△+□+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥576,400 (税抜 ¥524,000)

△+□+③音声リモコンセット価格 ¥548,680 (税抜 ¥498,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-118PM [193435]

¥71,500 (税抜 ¥65,000)

台所リモコン
CMR-3104PM
[非防水形]浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット

KR-110PM [193437]

¥60,500 (税抜 ¥55,000)

台所リモコン
CMR-3200PM
[非防水形]浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット

KR-111V [193439]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)

台所リモコン
CMR-3300V
[非防水形]浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378] [非防水形]

¥19,800
(税抜 ¥18,000)

CMR-2801S

[968703] [非防水形]

¥9,900
(税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

オート
タイプ

(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P22

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	ウルトラファインバブル (注4)	IoT (注2)	QRコード (注1)	エネルギーロック (注1)	eco機能	インターホン (注1)	オート
急速湯はり	保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管グリーン (手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
 注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 注3:「ソーラー接続ユニット (P68参照)」の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
 注4:KIB-U4770DAEのみ

関連部品: P68～
 寸法図: P77～
 仕様表: P85～

屋内 強制排気

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%
排気延長		
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)		

外装高級粉体塗装

[112780]

KIB-U4770DAE

●ウルトラファインバブル機能搭載

●アミ付エルボトップ付(Φ106)

●外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥555,500** (税抜 ¥505,000)
 ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥544,500** (税抜 ¥495,000)
 ③音声リモコンセット価格 **¥516,780** (税抜 ¥469,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥484,000 (税抜 ¥440,000)



屋内 強制排気

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%
排気延長		
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)		

外装高級粉体塗装

[113530]

KIB-4770DAE

●アミ付エルボトップ付(Φ106)

●外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

選べるリモコン

- ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥511,500** (税抜 ¥465,000)
 ②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥500,500** (税抜 ¥455,000)
 ③音声リモコンセット価格 **¥472,780** (税抜 ¥429,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥440,000 (税抜 ¥400,000)



選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

- ①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
 KR-118PM [193435]
¥71,500 (税抜 ¥65,000)



台所リモコン
CMR-3104PM
 [非防水形]



浴室リモコン
YST-3104P

- ②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット
 KR-110PM [193437]
¥60,500 (税抜 ¥55,000)



台所リモコン
CMR-3200PM
 [非防水形]



浴室リモコン
YST-3200P

- ③別売音声リモコンセット
 KR-111V [193439]
¥32,780 (税抜 ¥29,800)



台所リモコン
CMR-3300V
 [非防水形]



浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
 [888378] [非防水形]

¥19,800
 (税抜 ¥18,000)



CMR-2801S
 [968703] [非防水形]

¥9,900
 (税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
 据置・壁掛兼用タイプ
 ※屋外設置の場合は壁掛のみ
 外装色 シャンパンゴールド
 (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

**オート
タイプ**
(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P22

水道直圧

比例制御

冷水緩和

低温出湯

3階浴そう

ハイパワー

IoT

QRコード

エネルギー

eco機能

インターホン

オート

急速湯はり

保温

たし湯

予約

たし水

呼出

配管クリーニング(手動)

配管洗浄

ソーラー

灯油残量表示

タイムスタンプ

凍結予防

(注2)

(注1)

(注1)

(注1)

(注3)

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3:ソーラー接続ユニット(P68参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

関連部品: P68~
寸法図: P77~
仕様表: P85~

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%

給排気延長 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1,※2]	※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800m以下。
--	---

外装高級粉体塗装 [113561] **KIB-4770DAF** △本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥454,300**(税抜 ¥413,000)

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

□うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 **¥20,900**(税抜 ¥19,000)
・FF-70-092(P71参照)

△+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥475,200**(税抜 ¥432,000)

選べるリモコン

△+□+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥546,700**(税抜 ¥497,000)

△+□+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥535,700**(税抜 ¥487,000)

△+□+③音声リモコンセット価格 **¥507,980**(税抜 ¥461,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
¥71,500(税抜¥65,000)

台所リモコン
CMR-3104PM
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
¥60,500(税抜¥55,000)

台所リモコン
CMR-3200PM
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
¥32,780(税抜¥29,800)

台所リモコン
CMR-3300V
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] [非防水形]
¥19,800
(税抜¥18,000)

CMR-2801S
[968703] [非防水形]
¥9,900
(税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]
¥126,500(税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

エコフィール

水道直圧式
石油給湯器

減圧式 高圧力型

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油ふろがま

暖房ボイラ

40

オート
タイプ

(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P22

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	ウルトラファインバブル(注4)	IoT(注2)	QRコード(注1)	エネルギーロック(注1)	eco機能	インターホン(注1)	オート
急速湯はり	保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管グリーン(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	

注1:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
 注2:「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 注3:ソーラー接続ユニット(P68参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
 注4:KIB-U4771DKAFのみ

関連部品:P68～
 寸法図:P77～
 仕様表:P85～

屋内 強制給排気(FF)
壁掛

右排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

 目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	101%	86.5%

給排気延長
 3m3曲がりまで※1
 [7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70
 ステンレス管を使用。
 ※2.基板の設定および標
 高800m以下。

外装塗装鋼板

[112791]

KIB-U4771DKAF

●ウルトラファインバブル機能搭載

●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

△本体希望小売価格 [リモコン別売]
 ￥514,800 (税抜 ￥468,000)

□うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 ￥20,900 (税抜 ￥19,000)

・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
 ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。￥25,080 (税抜 ￥22,800) (P71・73参照)

△+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格 ￥535,700 (税抜 ￥487,000)

選べるリモコン

△+□+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ￥607,200 (税抜 ￥552,000)

△+□+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ￥596,200 (税抜 ￥542,000)

△+□+③音声リモコンセット価格 ￥568,480 (税抜 ￥516,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF)
壁掛

右排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

 目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
	101%	86.5%

給排気延長
 3m3曲がりまで※1
 [7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70
 ステンレス管を使用。
 ※2.基板の設定および標
 高800m以下。

外装塗装鋼板

[113591]

KIB-4771DKAF

●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

△本体希望小売価格 [リモコン別売]
 ￥470,800 (税抜 ￥428,000)

□うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 ￥20,900 (税抜 ￥19,000)

・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
 ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK(うしろ左)に置き換えが可能です。￥25,080 (税抜 ￥22,800) (P71・73参照)

△+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格 ￥491,700 (税抜 ￥447,000)

選べるリモコン

△+□+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ￥563,200 (税抜 ￥512,000)

△+□+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ￥552,200 (税抜 ￥502,000)

△+□+③音声リモコンセット価格 ￥524,480 (税抜 ￥476,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-118PM [193435]

￥71,500 (税抜 ￥65,000)

台所リモコン
CMR-3104PM
[非防水形]浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット

KR-110PM [193437]

￥60,500 (税抜 ￥55,000)

台所リモコン
CMR-3200PM
[非防水形]浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット

KR-111V [193439]

￥32,780 (税抜 ￥29,800)

台所リモコン
CMR-3300V
[非防水形]浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378] [非防水形]

￥19,800

(税抜 ￥18,000)



CMR-2801S

[968703] [非防水形]

￥9,900

(税抜 ￥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]

￥126,500 (税抜 ￥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド

(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

オート
タイプ

(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P22

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	IoT	QRコード	エネルギー	eco機能	インターホン	オート
急速湯はり	保温	たし湯	予約	たし水	呼出	(注2) 配管クリーニング(手動)	(注1) 配管洗浄	(注1) ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防

関連部品：P68～
寸法図：P77～
仕様表：P85～

注1：「リモコンセット：KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2：「リモコンセット：KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3：ソーラー接続ユニット (P68参照) の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋内 強制給排気 (FF)
壁掛
左排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	86.5%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装銅板

[113611]

△本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥470,800 (税抜 ¥428,000)

KIB-4771DKAF-L

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

□うす型給排気筒 (別売)

希望小売価格 **¥20,900 (税抜 ¥19,000)**

- ・FF-70-062/062K(うしろ標準) ・FF-70-082/082K(よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

△+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥491,700 (税抜 ¥447,000)**

選べるリモコン

△+□+①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥563,200 (税抜 ¥512,000)**

△+□+②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥552,200 (税抜 ¥502,000)**

△+□+③音声リモコンセット価格 **¥524,480 (税抜 ¥476,800)**

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-118PM [193435]

¥71,500 (税抜 ¥65,000)



台所リモコン
CMR-3104PM
非防水形



浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット

KR-110PM [193437]

¥60,500 (税抜 ¥55,000)



台所リモコン
CMR-3200PM
非防水形



浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット

KR-111V [193439]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)



台所リモコン
CMR-3300V
非防水形



浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378] 非防水形

¥19,800

(税抜 ¥18,000)



CMR-2801S

[968703] 非防水形

¥9,900

(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装銅板

BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド

(防汚銅板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

エコフィール

水道直圧式

減圧式 高圧力型

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油ふろがま

暖房ボイラ

定量お知らせ機能（手動）

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P22

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 3階浴そう
- ハイパワー
(注1)
- eco機能
- 定量お知らせ
- 保温
- 呼出
- ソーラー
(注2)
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防

関連部品：P68～
寸法図：P77～
仕様表：P85～

注1：KIB-4770DFのみ
注2：ソーラー接続ユニット(P68)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

屋内 強制給排気 (FF)



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%

給排気延長	※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800m以下。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	

外装高級粉体塗装

[113551]

KIB-4770DF

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

□うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

□+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥441,100** (税抜 ¥401,000)

□+□+音声リモコンセット価格 **¥473,880** (税抜 ¥430,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制排気



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%

排気延長
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)

外装高級粉体塗装

[113520]

KIB-3970DE

●アミ付エルボトップ付 (φ106)

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

音声リモコンセット価格 **¥399,080** (税抜 ¥362,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

本体希望小売価格 [リモコン別売]

¥366,300 (税抜 ¥333,000)

屋内 強制給排気 (FF)



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	85.5%

給排気延長	※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800m以下。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	

外装高級粉体塗装

[113541]

KIB-3970DF

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

□うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

□+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥402,600** (税抜 ¥366,000)

□+□+音声リモコンセット価格 **¥435,380** (税抜 ¥395,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

□+□ (本体希望小売価格 [リモコン別売])

¥381,700 (税抜 ¥347,000)

リモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット

KR-112V [193441]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)



台所リモコン
CMR-3302V
非防水形

浴室リモコン
YST-3302V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378]

非防水形

¥19,800
(税抜 ¥18,000)



CMR-2801S

[968703]

非防水形

¥9,900
(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303

[887712]

¥126,500
(税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P22

水道直圧 比例制御 冷水緩和 低温出湯 3階浴そう ハイパワー eco機能 定量お知らせ 保温 呼出 ソーラー 灯油残量表示 タイムスタンプ 凍結予防

注1: KIB-4771DKF・KIB-4771DKF-Lのみ
注2: ソーラー接続ユニット (P68) の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

関連部品: P68〜
寸法図: P77〜
仕様表: P85〜

屋内 強制給排気 (FF) 壁掛 右排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率 (モード)
目標年度 2025年	101%	86.5%

給排気延長

3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]

※1. 給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113621]

KIB-4771DKF

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

〔A〕本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥387,200** (税抜 ¥352,000)

〔B〕うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K (うしろ標準) ・FF-70-082/082K (よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK (よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK (うしろ左) に置き換えが可能です。**¥25,080** (税抜 ¥22,800) (P71・73参照)

〔A〕+〔B〕 (本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥408,100** (税抜 ¥371,000)

〔A〕+〔B〕+音声リモコンセット価格 **¥440,880** (税抜 ¥400,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気 (FF) 壁掛 左排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率 (モード)
目標年度 2025年	101%	86.5%

給排気延長

3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]

※1. 給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113631]

KIB-4771DKF-L

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

〔A〕本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥387,200** (税抜 ¥352,000)

〔B〕うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K (うしろ標準) ・FF-70-082/082K (よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK (よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

〔A〕+〔B〕 (本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥408,100** (税抜 ¥371,000)

〔A〕+〔B〕+音声リモコンセット価格 **¥440,880** (税抜 ¥400,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気 (FF) 壁掛 右排気



給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率 (モード)
目標年度 2025年	101%	86.5%

給排気延長

3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]

※1. 給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113641]

KIB-3971DKF

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

〔A〕本体希望小売価格 [リモコン別売] **¥366,300** (税抜 ¥333,000)

〔B〕うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

- ・FF-70-062/062K (うしろ標準) ・FF-70-082/082K (よこ標準)
- ・FF-70-082R/082RK (よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK (うしろ左) に置き換えが可能です。**¥25,080** (税抜 ¥22,800) (P71・73参照)

〔A〕+〔B〕 (本体+うす型給排気筒) セット価格 **¥387,200** (税抜 ¥352,000)

〔A〕+〔B〕+音声リモコンセット価格 **¥419,980** (税抜 ¥381,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15〜16をご参照ください。

別売音声リモコンセット **KR-112V** [193441] **¥32,780** (税抜 ¥29,800)

台所リモコン **CMR-3302V** 非防水形

浴室リモコン **YST-3302V**

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで 台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] 非防水形 **¥19,800** (税抜 ¥18,000)

CMR-2801S [968703] 非防水形 **¥9,900** (税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで 停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 **BDU-303** [887712] **¥126,500** (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型 据置・壁掛兼用タイプ ※屋外設置の場合は壁掛のみ 外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ
機能（手動）

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P22

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- ハイパワー
(注3)
- eco機能
- 定量お知らせ
(注1)
- 呼出
(注2)
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防

注1:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注2:ソーラー接続ユニット(P68)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。
注3:IB-4770DE・IB-4770DFのみ。

関連部品：P68～
寸法図：P77～
仕様表：P85～

屋内 強制排気



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	86.0%

排気延長
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)

外装高級粉体塗装 [113480]

IB-4770DE

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥292,600(税抜 ¥266,000)

¥312,400(税抜 ¥284,000)

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 **46.5kW (40,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	86.0%

給排気延長	※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標高800m以下。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	

外装高級粉体塗装 [113511]

IB-4770DF

- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 **¥20,900**(税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

□+□(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥320,100(税抜 ¥291,000)

□+□+音声リモコンセット価格

¥339,900(税抜 ¥309,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

屋内 強制排気



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	86.0%

排気延長
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)

外装高級粉体塗装 [113470]

IB-3970DE

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

音声リモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥256,300(税抜 ¥233,000)

¥276,100(税抜 ¥251,000)

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 **39.0kW (33,500kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	100%	86.0%

給排気延長	※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標高800m以下。
3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	

外装高級粉体塗装 [113491]

IB-3970DF

- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 **¥20,900**(税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

□+□(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥286,000(税抜 ¥260,000)

□+□+音声リモコンセット価格

¥305,800(税抜 ¥278,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

リモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット
IR-34V [193443]

¥19,800(税抜¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
[非防水形]



別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V
[888377]

¥22,000
(税抜¥20,000)



別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] [非防水形]

¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
[968703] [非防水形]

¥9,900
(税抜¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303 [887712]

¥126,500(税抜¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ機能 (手動)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P22

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- ハイパワー (注2)
- eco機能
- 定量お知らせ
- 呼出 (注1)
- ソーラー (注3)
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防

注1:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。 注2:IB-4771DKF・IB-4771DKF-Lのみ
注3:ソーラー接続ユニット (P68) の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、
設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

関連部品: P68～
寸法図: P77～
仕様表: P85～

屋内 強制給排気 (FF) 壁掛
右排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率 (モード)
目標年度 2025年	101%	87.0%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113651]

本体希望小売価格 [リモコン別売] ¥301,400 (税抜 ¥274,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

□うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-062/062K (うしろ標準) ・FF-70-082/082K (よこ標準)
・FF-70-082R/082RK (よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK (うしろ左) に置き換えが可能です。 ¥25,080 (税抜 ¥22,800) (P71・73参照)

□+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥322,300 (税抜 ¥293,000)
□+□+音声リモコンセット価格 ¥342,100 (税抜 ¥311,000)
必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

屋内 強制給排気 (FF) 壁掛
左排気



給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率 (モード)
目標年度 2025年	101%	87.0%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113661]

本体希望小売価格 [リモコン別売] ¥301,400 (税抜 ¥274,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

□うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-062/062K (うしろ標準) ・FF-70-082/082K (よこ標準)
・FF-70-082R/082RK (よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

□+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥322,300 (税抜 ¥293,000)
□+□+音声リモコンセット価格 ¥342,100 (税抜 ¥311,000)
必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

屋内 強制給排気 (FF) 壁掛
右排気



給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率 (モード)
目標年度 2025年	101%	87.0%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

外装塗装鋼板 [113671]

本体希望小売価格 [リモコン別売] ¥278,300 (税抜 ¥253,000)

●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

□うす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-062/062K (うしろ標準) ・FF-70-082/082K (よこ標準)
・FF-70-082R/082RK (よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P71・72・73参照)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L/062LK (うしろ左) に置き換えが可能です。 ¥25,080 (税抜 ¥22,800) (P71・73参照)

□+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥299,200 (税抜 ¥272,000)
□+□+音声リモコンセット価格 ¥319,000 (税抜 ¥290,000)
必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)

リモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット
IR-34V [193443]
¥19,800 (税抜 ¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
[非防水形]

別売音声防水形増設リモコン
YST-3303V
[888377]
¥22,000 (税抜 ¥20,000)

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] [非防水形] ¥19,800 (税抜 ¥18,000)

CMR-2801S [968703] [非防水形] ¥9,900 (税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 BDU-303 [887712] ¥126,500 (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

エコフィール
水道直圧式
石油給湯器
減圧式 高圧力型
減圧式 標準圧力型
減圧式 貯湯型
石油ふろがま
暖房ボイラ

減圧弁により水道圧力を減圧し、
お湯を貯めてから給湯します。

■エラー発生時の対応・取り扱い方法をかたんサポート (台所リモコンのみ)

(オートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ)

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。
QRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。
- QRコードを表示して製品情報(取扱説明書・サポート情報等)を確認することができます。

[台所リモコンの画面表示]



※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

画面表示は、無線LAN対応
タッチパネルリモコンセットの場合

■お湯はり完了予告アナウンス機能

オートタイプのお湯はり完了が近づくと
メロディーと音声でお知らせします。




もうすぐ
おふろが沸きます

■お湯で配管クリーン

配管クリーン(手動) オートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水したあとに「配管洗浄」スイッチを押すと、ふろ配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をきれいに保ちます。


排水したあと
「配管洗浄」スイッチをON



ふろ配管
内を
きれいに


配管洗浄 オートタイプのみ

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗浄」スイッチを押すと、浴そう内の湯(水)を設定時間循環させて配管内を洗浄します。



■業界トップクラス^{※1}の 燃焼音44dB(屋内設置)を実現!!

減圧式 標準圧力型(エコフィールを除く)のカタログ掲載全機種

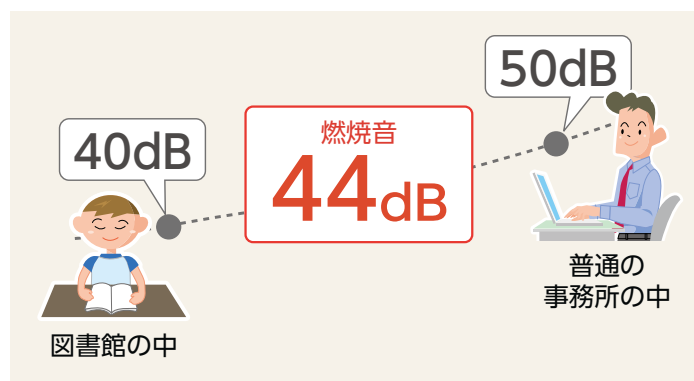

※1. 貯湯式石油給湯器において2026年9月当社調べ

eco機能※2

お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え **灯油の使いすぎを抑制** します。



※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット：KR-118PMと音声リモコンセット：KR-111Vの台所リモコンを例として掲載しています。

eco機能の効果 (KIB-4567Eの場合)

灯油
効果金額

約4,220円／年
約32L/年(約32L×132円/L)



ポリ缶(18L)
約1.8缶分

1年間で
**約4,220円
オトク!**

《想定した使用条件》 モード効率測定法(JIS)のふろ給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。
【試算条件】 灯油価格は132円/L(税込)(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。
※2. ラクラクリモコンを選択した場合は、この機能は使えません。

ステンレス化で高耐久

減圧式 標準圧力型全機種

井戸水・地下水による腐食に強い!
(保証の対象にはなりません)

熱交換器はオールステンレス。

さらに、給水・給湯・お湯はリパイプにステンレスを採用することで、高い耐久性を誇ります。


注意!! 井戸水・地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する故障修理は、保証期間内でも有料となります。



湯温ムラを緩和 KIB-4567・3867シリーズ

混合弁内蔵で、出湯時の湯温ムラを緩和します。

さらに、追いだきとの同時使用でも設定温度で出湯します。

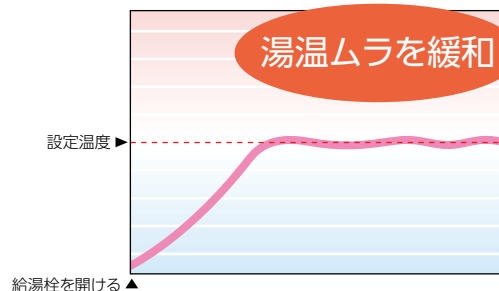

オート
タイプ
(自動お湯はり)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P22

- 減圧式
(標準圧力)
- 冷水
緩和
- 低温
出湯
- 1階
浴そう
- IoT
- QR
コード
- エネ
ルック
- eco
機能
- インター
ホン
- オート
- 急速
湯はり
- 保温
- たし湯
- 予約
- たし水
- 呼出
- (注2)
配管
クリーン
(手動)
- (注1)
配管
洗浄
- (注1)
減圧弁
内蔵
- (注3)
ソーラー
- (注1)
灯油残量
表示
- タイム
スタンプ
- ステンレス
パイプ
- 凍結
予防

関連部品：P68～
寸法図：P77～
仕様表：P85～

注1：「リモコンセット：KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
注2：「リモコンセット：KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
注3：ソーラー接続ユニット (P68参照) の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋内 強制給排気 (FF)



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

給排気延長 3m3曲がりまで※1 [7m3曲がりまで※1.※2]	※1.給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。 ※2.基板の設定および標 高800m以下。
--	---

外装塗装鋼板 [113181] **KIB-3867FAG** [A]本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥332,200 (税抜 ¥302,000)

●外形寸法 高866×幅256×奥行515 (mm)

[B]うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)
・FF-70-092 (P71参照)

[A] + [B] (本体 + うす型給排気筒) セット価格 ¥353,100 (税抜 ¥321,000)

選べるリモコン

[A] + [B] + ①無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥424,600 (税抜 ¥386,000)

[A] + [B] + ②無線 LAN 対応インターホンリモコンセット価格 ¥413,600 (税抜 ¥376,000)

[A] + [B] + ③音声リモコンセット価格 ¥385,880 (税抜 ¥350,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)、浴室リモコン用 (KFR-3P)、一口循環口

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

①別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM [193435]
¥71,500 (税抜 ¥65,000)

台所リモコン
CMR-3104PM
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線 LAN 対応インターホンリモコンセット
KR-110PM [193437]
¥60,500 (税抜 ¥55,000)

台所リモコン
CMR-3200PM
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット
KR-111V [193439]
¥32,780 (税抜 ¥29,800)

台所リモコン
CMR-3300V
[非防水形]

浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV [888378] [非防水形]
¥19,800 (税抜 ¥18,000)

CMR-2801S [968703] [非防水形]
¥9,900 (税抜 ¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 BDU-303 [887712]
¥126,500 (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ
機能（手動）

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P22

- 減圧式
(標準圧力)
- 冷水
緩和
- 低温
出湯
- 1階
浴そう
- ハイ
パワー
- eco
機能
- 定量
お知らせ
- 保温
- 呼出
- 灯油残量
表示
- 減圧弁
内蔵
(注1)
- ソーラー
(注2)
- タイム
スタンプ

注1: KIB-4567FGのみ
注2: ソーラー接続ユニット (P68) の取り付けが必要です。

関連部品: P68～
寸法図: P77～
仕様表: P85～

屋内 強制排気



給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装塗装鋼板 [113010]

KIB-4567E

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

音声リモコンセット価格

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥269,500 (税抜 ¥245,000)

¥302,280 (税抜 ¥274,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 **45.3kW (39,000kcal/h)**

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1. 給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板 [113021]

KIB-4567FG

- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

Ⅱうす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

Ⅱ+Ⅲ(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥321,200 (税抜 ¥292,000)

Ⅱ+Ⅲ+音声リモコンセット価格

¥353,980 (税抜 ¥321,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

リモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

別売音声リモコンセット

KR-112V [193441]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)



台所リモコン
CMR-3302V
非防水形

浴室リモコン
YST-3302V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378]

非防水形

¥19,800
(税抜 ¥18,000)



CMR-2801S

[968703]

非防水形

¥9,900
(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303

[887712]

¥126,500
(税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

定量お知らせ
機能 (手動)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P22

減圧式
(標準圧力)

冷水
緩和

低温
出湯

1階
浴そう

eco
機能

定量
お知らせ

保温

呼出

灯油残量
表示

減圧弁
内蔵

ソーラー
(注1)

タイム
スタンプ

ステンレス
パイプ

凍結
予防

関連部品: P68~
寸法図: P77~
仕様表: P85~

注1: KIB-3867EG・KIB-3867FGのみ
注2: ソーラー接続ユニット (P68) の取り付けが必要です。

屋内 強制排気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装塗装鋼板

[113170]

KIB-3867E

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

音声リモコンセット価格

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥247,500 (税抜 ¥225,000)

¥280,280 (税抜 ¥254,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制排気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装塗装鋼板

[113160]

KIB-3867EG

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

音声リモコンセット価格

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥258,500 (税抜 ¥235,000)

¥291,280 (税抜 ¥264,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1. 給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板

[113211]

KIB-3867F

- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

□+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格

¥281,600 (税抜 ¥256,000)

□+□+音声リモコンセット価格

¥314,380 (税抜 ¥285,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	77.0%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1. 給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板

[113191]

KIB-3867FG

- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

□+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格

¥309,100 (税抜 ¥281,000)

□+□+音声リモコンセット価格

¥341,880 (税抜 ¥310,800)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)、浴室リモコン用(KFR-3P)、一口循環口

リモコン

※リモコンの詳細についてはP15~16をご参照ください。

別売音声リモコンセット

KR-112V [193441]

¥32,780 (税抜 ¥29,800)



台所リモコン
CMR-3302V
非防水形

浴室リモコン
YST-3302V

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378]

非防水形

¥19,800
(税抜 ¥18,000)



CMR-2801S

[968703]

非防水形

¥9,900
(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303

[887712]

¥126,500
(税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

標準タイプ
(手動)

詳しくは P9

主な機能

詳しくは P22

減圧式
(標準圧力)

ハイ
パワー

eco
機能

呼出

減圧弁
内蔵

ソーラー

灯油残量
表示

タイム
スタンプ

ステンレス
パイプ

凍結
予防

(注1)

(注2)

(注4)

(注3)

(注1)

注1:「リモコンセット」IR-34V使用時のみ、この機能が使えます。注2:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注3:ソーラー接続ユニット(P68)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、
設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。
注4:IB-4567FGのみ

関連部品：P68～
寸 法 図：P77～
仕 様 表：P85～

屋内 強制排気



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準
達成率

エネルギー
消費効率(モード)

目標年度
2025年

101%

78.0%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

外装塗装鋼板 [113080]

IB-4567E

●アミ付エルボトップ付(φ106)

●外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

選べるリモコン

①音声リモコンセット価格

②ラクラクリモコンセット価格

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥203,500 (税抜 ¥185,000)

¥223,300 (税抜 ¥203,000)

¥213,400 (税抜 ¥194,000)

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間:10年

省エネ基準
達成率

エネルギー
消費効率(モード)

目標年度
2025年

101%

78.0%

給排気延長

3m3曲がりまで※1

7m3曲がりまで※1,※2

※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板 [113091]

IB-4567FG

●外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

□A+□B (本体+うす型給排気筒) セット価格

¥246,400 (税抜 ¥224,000)

選べるリモコン

□A+□B+①音声リモコンセット価格

¥266,200 (税抜 ¥242,000)

□A+□B+②ラクラクリモコンセット価格

¥256,300 (税抜 ¥233,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

□A本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥225,500 (税抜 ¥205,000)

選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

①別売音声リモコンセット
IR-34V [193443]
¥19,800 (税抜¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V
非防水形

②別売ラクラクリモコンセット
IR-24 [193338]
¥9,900 (税抜¥9,000)

台所リモコン
CMR-2803
非防水形

別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V
[888377]
¥22,000
(税抜¥20,000)

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV
[888378] 非防水形
¥19,800
(税抜¥18,000)

CMR-2803S
[883710] 非防水形
¥9,900
(税抜¥9,000)

バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 [887712]
BDU-303
¥126,500 (税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。
※IR-24を選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は[CMR-3310SV]を併用してください。

標準タイプ
(手動)

詳しくは P9

主な機能
詳しくは P22

減圧式
(標準圧力)

eco
機能

呼出

減圧弁
内蔵

ソーラー

灯油残量
表示

タイム
スタンプ

ステンレス
パイプ

凍結
予防

注1:「リモコンセット:IR-34V」使用時のみ、この機能が使えます。注2:別売音声防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
注3:ソーラー接続ユニット(P68)の取り付けが可能です。ソーラー接続ユニットの取り付けなしの場合、
設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。
注4:IB-3867EG・IB-3867FGのみ

関連部品: P68～
寸法図: P77～
仕様表: P85～

屋内 強制排気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	78.0%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上りが1m以上)

外装塗装鋼板 [113250]

IB-3867E

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

選べるリモコン

①音声リモコンセット価格

¥204,600 (税抜 ¥186,000)

②ラクラクリモコンセット価格

¥194,700 (税抜 ¥177,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥184,800 (税抜 ¥168,000)

屋内 強制排気



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	78.0%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで(立上りが1m以上)

外装塗装鋼板 [113240]

IB-3867EG

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

選べるリモコン

①音声リモコンセット価格

¥220,000 (税抜 ¥200,000)

②ラクラクリモコンセット価格

¥210,100 (税抜 ¥191,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥200,200 (税抜 ¥182,000)

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	78.0%

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長 ※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2] ※2.基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板 [113271]

IB-3867F

- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

□+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格

¥220,000 (税抜 ¥200,000)

選べるリモコン

□+□+①音声リモコンセット価格

¥239,800 (税抜 ¥218,000)

□+□+②ラクラクリモコンセット価格

¥229,900 (税抜 ¥209,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

□+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格
¥199,100 (税抜 ¥181,000)

屋内 強制給排気(FF)



給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率(モード)
目標年度 2025年	101%	78.0%

給排気延長 ※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2] ※2.基板の設定および標
高800m以下。

外装塗装鋼板 [113261]

IB-3867FG

- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

□うす型給排気筒〈別売〉

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

□+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格

¥229,900 (税抜 ¥209,000)

選べるリモコン

□+□+①音声リモコンセット価格

¥249,700 (税抜 ¥227,000)

□+□+②ラクラクリモコンセット価格

¥239,800 (税抜 ¥218,000)

必要別売品/リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)

□+□ (本体+うす型給排気筒) セット価格
¥209,000 (税抜 ¥190,000)

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP15～16をご参照ください。

①別売音声リモコンセット

IR-34V [193443]

¥19,800 (税抜 ¥18,000)

台所リモコン
CMR-3303V

[非防水形]



②別売ラクラクリモコンセット

IR-24 [193338]

¥9,900 (税抜 ¥9,000)

台所リモコン
CMR-2803

[非防水形]



別売音声防水形増設リモコン

別売音声防水形増設リモコンの取り付けで浴室で
シャワー等の湯温調節が可能

YST-3303V

[888377]

¥22,000 (税抜 ¥20,000)



別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-3310SV

[888378] [非防水形]

¥19,800

(税抜 ¥18,000)



CMR-2803S

[883710] [非防水形]

¥9,900

(税抜 ¥9,000)



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取り付けで
停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303 [887712]

¥126,500 (税抜 ¥115,000)



屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。 ※IR-24を選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は[CMR-3310SV]を併用してください。


温水ボイラ **エコフィール**

連続給湯効率が85.3%^{※1}から**95%**に向上しました。

※1. 当社従来機種PG-5304(2026年製)の効率

従来捨てていた排気熱を回収して再利用することで、高効率を実現し、お客様が無理なく灯油を節約できる石油給湯器です。

連続給湯効率(缶体)	暖房効率(缶体)
85.3% ^{※1}	84.2% ^{※1}
95%	91%

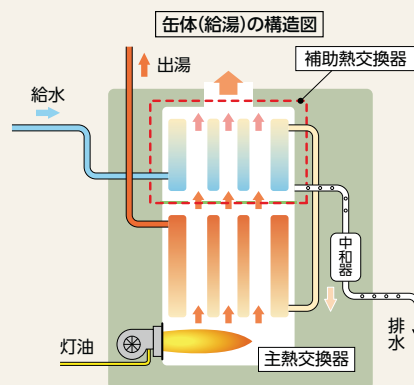

■ **エコフィール** なら灯油を節約!!

給湯の場合

算出条件


年間給湯負荷: 約112GJの場合(北海道 札幌地区を想定)

・旅館の場合(25人収容、浴そう900L)

・灯油価格: 132円/L(税込)

(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)

灯油代を年間
約47,780円
節約



当社従来機種 PG-5304(2026年製) EPG-5905

■ 最高温度約85℃の安定した高温出湯が可能 [お買い求め時の最高温度は約80℃]

- ・高温水による器具や容器の洗浄が行えます。
- ・出湯配管を機器上部に接続時のみ高温出湯が可能です。

※「給湯または暖房」タイプの場合、暖房使用時には、約85℃より低い出湯温度になることがあります。

※「給湯プラス暖房」タイプの場合、コイルでの給湯もしくは暖房使用時には、約85℃より低い出湯温度になることがあります。

※高温出湯に設定する場合、特約店・販売店にご相談ください。

■ 必要な給湯能力に応じて、最大4台までの増設が可能


[カスケード(多缶接続)対応]

EPGのみ

- ・万一の機器故障時も、残りの機器で運転継続してシステムダウンを防止できます。
- ・燃焼時間の均等制御により、機器の寿命を平均化することができます。(即湯循環システムの場合)
- ・システムコントローラは不要です。

※燃料消費量が70kW以上の場合、当該工事に着手する日の7日前までに所轄の消防署へ設置の届出が必要となります。

カスケード(多缶接続)の場合は、それぞれの機器の燃料消費量の合計が届出の対象になりますのでご注意ください。(詳細については各所轄の消防署にご確認ください)

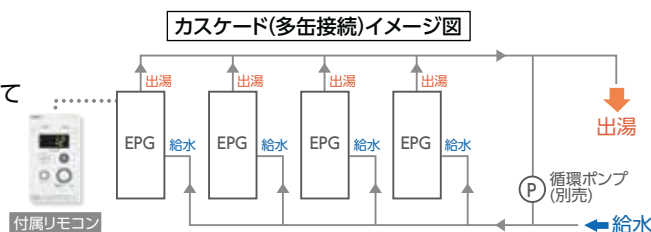

■ 排気エルボの直出し施工が可能


EPGのみ

EPGシリーズは、排気エルボ/90°エルボの直出し施工が可能で機器からすぐに横引きできるので、設置時の全高(床面から配管の最高点)を当社機種^{※2}と同等、もしくは低くすることができます。

※2. PG-4005・5305シリーズ


90°エルボの直出し可能

EPG-5905の場合



排気エルボ/90°エルボの直出し可能

EPG-5905Fの場合



温水ボイラ **エコフィール**

業務用

給湯または暖房

缶体のみの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。

主な機能

詳しくは P22

減圧式
(標準圧力)

ハイ
パワー

ソーラー
(注1)

タイム
スタンプ

ステンレス
パイプ

凍結
予防

関連部品：P68～
寸 法 図：P77～
仕 様 表：P85～

注1：設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

屋内 強制排気

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで



給湯
出力

58.6kW (50,400kcal/h)

専用排気筒(別売)が必要です。※1

あんしん点検

設計上の標準使用期間：5年

連続給湯効率

95.0%

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

外装高級粉体塗装 [114241]

EPG-5905

NEW

希望小売価格 **¥473,110** (税抜 ¥430,100)

●暖房出力(缶体) 56.1kW (48,200kcal/h)

●台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)

●外形寸法 高1,410×幅434×奥行702 (mm)

循環ポンプは別売です。

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100) 部材:P70参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP70参照]

屋内 強制給排気(FF)

減圧弁(0.08MPa)、逃し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長

2m2曲がりまで※1
[3m3曲がりまで※2※3][7m3曲がりまで※2※4]

※1. 標高500～1000mまで。
※2. 給気側延長は、ステンレス管を使用。
※3. 標高500m以下。
※4. 基板の設定および標高500m以下。



給湯
出力

58.6kW (50,400kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：5年

連続給湯効率

95.0%

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

外装高級粉体塗装 [114251]

EPG-5905F

NEW

A) 本体希望小売価格 **¥484,000** (税抜 ¥440,000)

●外形寸法 高1,410×幅434×奥行702 (mm)

B) うす型給排気筒〈別売〉
・FF-80-092(P71・73参照)
希望小売価格 **¥37,950** (税抜 ¥34,500)

A) + B) (本体 + うす型給排気筒) セット価格 **¥521,950** (税抜 ¥474,500)

●暖房出力(缶体) 56.1kW (48,200kcal/h)

●台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)

循環ポンプは別売です。

台所リモコン付

ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2808
非防水形

※非防水形リモコンは、浴室などの湿気の多い場所への取り付けはできません。

エコフィール

水道直圧式

減圧式 高圧力型

減圧式 標準圧力型

減圧式 貯湯型

石油給湯器

石油ふろがま

暖房ボイラ

業務用

給湯または暖房

缶体のみの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。

主な機能

詳しくは P22

減圧式
(標準圧力)ハイ
パワー
(注1)ソーラー
(注2)タイム
スタンプステンレス
パイプ凍結
予防関連部品：P68～
寸法図：P77～
仕様表：P85～

注1：PG-5305・PG-5305Fのみ

注2：設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

屋内 強制排気・強制通気

給湯出力 53.2kW (45,800kcal/h)

減圧弁(0.08MPa)、逆し弁(0.095MPa) 必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [112861]

PG-5305 NEW

希望小売価格 ¥377,190 (税抜 ¥342,900)

- 暖房出力(缶体) 52.6kW (45,200kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

循環ポンプ、アミ付エルボトップ(φ106)は別売です。

屋内 強制給排気(FF)

給湯出力 53.2kW (45,800kcal/h)

減圧弁(0.08MPa)、逆し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長

2m2曲がりまで※1
[3m3曲がりまで※2※3][7m3曲がりまで※2※4]

- ※1. 標高500～1000mまで。
- ※2. 給気側延長は、ステンレス管を使用。
- ※3. 標高500m以下。
- ※4. 基板の設定および標高500m以下。



あんしん点検

設計上の標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [114211]

PG-5305F NEW

A)本体希望小売価格
¥400,510 (税抜 ¥364,100)

●外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

B)うす型給排気筒〈別売〉

・FF-80-092(P71・73参照)

希望小売価格 ¥37,950 (税抜 ¥34,500)

A+B(本体+うす型給排気筒) セット価格
¥438,460 (税抜 ¥398,600)

●暖房出力(缶体) 52.6kW (45,200kcal/h)

●台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)

循環ポンプは別売です。

屋内 強制排気・強制通気

給湯出力 39.9kW (34,300kcal/h)

減圧弁(0.08MPa)、逆し弁(0.095MPa) 必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

特定保守製品

設計標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [114191]

PG-4005 NEW

希望小売価格 ¥324,280 (税抜 ¥294,800)

- 暖房出力(缶体) 39.5kW (34,000kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

循環ポンプ、アミ付エルボトップ(φ106)は別売です。

屋内 強制給排気(FF)

給湯出力 39.9kW (34,300kcal/h)

減圧弁(0.08MPa)、逆し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長

2m2曲がりまで※1
[3m3曲がりまで※2※3][7m3曲がりまで※2※4]

- ※1. 標高500～1000mまで。
- ※2. 給気側延長は、ステンレス管を使用。
- ※3. 標高500m以下。
- ※4. 基板の設定および標高500m以下。



特定保守製品

設計標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [112851]

PG-4005F NEW

A)本体希望小売価格
¥338,910 (税抜 ¥308,100)

●外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

B)うす型給排気筒〈別売〉

・FF-70-092(P71参照)

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

A+B(本体+うす型給排気筒) セット価格
¥359,810 (税抜 ¥327,100)

●暖房出力(缶体) 39.5kW (34,000kcal/h)

●台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)

循環ポンプは別売です。

台所リモコン付

ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2808
非防水形

※非防水形リモコンは、浴室などの湿気の多い場所への取り付けはできません。

業務用

給湯または暖房

缶体のみの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。

主な機能

詳しくは P22

減圧式
(標準圧力)ハイ
パワー
(注1)ソーラー
(注2)タイム
スタンプ関連部品：P68～
寸法図：P77～
仕様表：P85～

注1：設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

屋内 強制排気・強制通気

給湯出力 70.1kW (60,300kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：5年

減圧弁(0.08MPa)、逆し弁(0.095MPa) 必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

外装高級粉体塗装 [114231]

PG-7005 NEW

希望小売価格 ¥563,860 (税抜 ¥512,600)

- 暖房出力 69.0kW (59,300kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 外形寸法 高1,047×幅514×奥行748(mm)

循環ポンプ、アミ付エルボトップ(φ120)は別売です。

台所リモコン付

ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2808
非防水形

※非防水形リモコンは、浴室などの湿気の多い場所への取り付けはできません。

減圧式 貯湯型

一度に大量の給湯が可能です。

業務用 給湯プラス暖房

缶体とコイルの熱交換器で、「給湯」と「暖房」の同時使用ができます。

主な機能
詳しくは P22

減圧式
(標準圧力)

ハイ
パワー
(注1)

ソーラー
(注2)

タイム
スタンプ

ステンレス
パイプ

凍結
予防

関連部品：P68～
寸法図：P77～
仕様表：P85～

注1：PG-5305Wのみ
注2：設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

屋内 強制排気・強制通気

減圧弁(0.08MPa)、逆し弁(0.095MPa) 必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)



給湯出力 缶体/53.2kW(45,800kcal/h)
コイル/51.0kW(43,900kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [114221]

PG-5305W NEW

希望小売価格 ¥440,000 (税抜 ¥400,000)

- 暖房出力(缶体) 52.6kW(45,200kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 22.1kW(19,000kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

循環ポンプ、アミ付エルボトップ(φ106)は別売です。

屋内 強制排気・強制通気

減圧弁(0.08MPa)、逆し弁(0.095MPa) 必要

排気延長

総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)



給湯出力 缶体/39.9kW(34,300kcal/h)
コイル/35.6kW(30,600kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [112881]

PG-4005W NEW

希望小売価格 ¥382,360 (税抜 ¥347,600)

- 暖房出力(缶体) 39.5kW(34,000kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 17.5kW(15,100kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

循環ポンプ、アミ付エルボトップ(φ106)は別売です。

屋内 強制給排気(FF)

減圧弁(0.08MPa)、逆し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長

2m2曲がりまで※1
[3m3曲がりまで※2][7m3曲がりまで※2※4]

※1.標高500～1000mまで。
※2.給気側延長は、ステンレス管を使用。
※3.標高500m以下。
※4.基板の設定および標高500m以下。



給湯出力 缶体/39.9kW(34,300kcal/h)
コイル/35.6kW(30,600kcal/h)

特定保守製品

設計標準使用期間：5年

外装高級粉体塗装 [112891]

PG-4005WF NEW

△本体希望小売価格

¥399,850 (税抜 ¥363,500)

- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

△うす型給排気筒〈別売〉

・FF-70-092(P71参照)

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

△A+△B(本体+うす型給排気筒) セット価格

¥420,750 (税抜 ¥382,500)

- 暖房出力(缶体) 39.5kW(34,000kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 17.5kW(15,100kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)

循環ポンプは別売です。

台所リモコン付

ラクラクリモン



台所リモコン
CMR-2808
非防水形

※非防水形リモコンは、浴室内などの湿気の多い場所への取り付けはできません。

給湯専用(マキ焚兼用タイプ)

●マキを燃やせて経済的 (灯油とマキの同時使用はできません)

主な機能
詳しくは P22

減圧式
(標準圧力)

関連部品：P68～
寸法図：P77～
仕様表：P85～

屋内 強制通気

缶容量：165ℓ 水管口ストル型

強制排気はできません

給湯出力 パーナー/39.5kW(34,000kcal/h)
マキ/約34.9kW(30,000kcal/h)

質量(梱包時)：144kg

あんしん点検

設計上の標準使用期間：8年

減圧弁(0.08MPa)、逆し弁(0.095MPa) 必要



[117950]
LHG-4010S

希望小売価格 ¥533,500 (税抜 ¥485,000)

- 煙突接続径(φ150)
- 外形寸法 高1,438×幅828×奥行695(mm)

安全設計 ※マキ焚きのみの場合はこの機能は作動しません。

「圧力スイッチ式空だき防止装置」を
全機種に搭載

「再点火防止機能」を
全機種に搭載

「セーフティスタート機能」を
搭載 CHS-6、CH2S-6を除く

他の安全機能

●対震自動消火装置 ●燃焼安全装置 ●停電安全装置 ●過熱防止装置

※マキ焚きのみの場合はこの機能は作動しません。

灯油専用ふろがま

主な機能
詳しくは P22

タイム
スタンプ

関連部品：P68～
寸法図：P77～
仕様表：P85～

屋内 強制通気
(浴室外設置形)

強制排気はできません



取付ピッチ	油タンク付	油タンクなし	北海道地区仕様
100mm	017705	017708	017718
160mm	017765	017768	017778

特定保守製品

設計標準使用期間：8年

湯沸効率
63.3%

外装ステンレス製

JPK-N6

希望小売価格 ¥117,700 (税抜 ¥107,000)

(油タンクなし) ¥109,670 (税抜 ¥99,700)

●出力 14.3kW (12,300kcal/h)

●煙突接続径 (φ106)

※バーナー取り付け3方向可能

※取付ピッチ100と160

●外形寸法 高463×幅330×奥行507 (mm)

マキ焚兼用ふろがま

主な機能
詳しくは P22

タイム
スタンプ

関連部品：P68～
寸法図：P77～
仕様表：P85～

長いマキの焼却に便利なロングサイズタイプ

屋内 強制通気
(浴室外設置形)

強制排気はできません



注1. バーナー (SB-76) が該当製品です。

油タンク付	油タンクなし	CHC缶
017505	017508	017502

特定保守製品 (注1)

設計標準使用期間：8年

外装ステンレス製

CHS-6

希望小売価格 ¥169,400 (税抜 ¥154,000)

(油タンクなし) ¥161,370 (税抜 ¥146,700)

CHC缶 (バーナーなし) ¥100,100 (税抜 ¥91,000)

●出力 14.9kW (12,800kcal/h)

●煙突接続径 (φ115)

●缶体ステンレス製

●掃除口付

※バーナー取り付け左右可能

●外形寸法 高506×幅605×奥行585 (mm)

コンパクトタイプ

屋内 強制通気
(浴室外設置形)

強制排気はできません



注1. バーナー (SB-76) が該当製品です。

油タンク付	油タンクなし	CH2C缶
017605	017608	017602

特定保守製品 (注1)

設計標準使用期間：8年

外装ステンレス製

CH2S-6

希望小売価格 ¥166,100 (税抜 ¥151,000)

(油タンクなし) ¥158,070 (税抜 ¥143,700)

CH2C缶 (バーナーなし) ¥96,800 (税抜 ¥88,000)

●出力 14.9kW (12,800kcal/h)

●煙突接続径 (φ115)

●缶体ステンレス製

●掃除口付

※バーナー取り付け左右可能

●外形寸法 高506×幅605×奥行485 (mm)

標準付属品

JPK-N6、CHS-6、CH2S-6



●リモコン (TS-10)
(リモコンコード3m付)

沸かし時間をセットしていただければ、時間まで沸かします。時間がくると自動的に消火します。

※リモコンパイプを使用して浴室に取り付ける場合は、別売のリモコンパイプセット (RPS-2) が必要です。

※油タンクを屋外に設置する場合は、軒下など雨水があたらない場所に設置してください。



●油タンク (OT-21)
タンク容量：18L ※別梱包



●送油管 (φ6.35-2.5m)

標準付属品

JPK-N6 (北海道地区仕様)



●リモコン (TS-10)
(リモコンコード3m付)

沸かし時間をセットしていただければ、時間まで沸かします。時間がくると自動的に消火します。

※浴室に取り付ける場合は、別売のリモコンパイプセット (RPS-2) が必要です。



●油ゴムホース (2m)



●送油管接続パイプ

石油ふろがま用別売部品

●増設リモコン (リモコンコード3m付)
TS-10 [884573] ¥5,720 (税抜 ¥5,200)

●リモコンパイプセット
RPS-2 [884575] ¥1,540 (税抜 ¥1,400)
リモコン接続部 M25

●延長用リモコンコード
FEK-5M (5m) [884578] ¥1,980 (税抜 ¥1,800)

●ステンレス製排気筒
φ106 (JPK-N6用) [191001] オープン価格
φ115 (CHS-6、CH2S-6用) [191101] オープン価格

※リモコン (TS-10) および増設リモコン (TS-10) は、掲載石油ふろがま (JPK-N6、CHS-6、CH2S-6) のみ対応しています。

温水暖房 **エコフィール**

「温水暖房エコフィール」は、従来捨てていた排気熱を回収して再利用することにより
効率アップを実現しました。

効率アップにより従来機種と比べると、約10%のCO₂削減効果があります。※1


これは杉の木約37本分が吸収するCO₂※2に相当する削減量です。[EDB-2413RGFの場合]

暖房効率

93.0%

EDB-2413RGF・1913RGF・
1513RGF・1213RGF

業界
トップクラス
※3

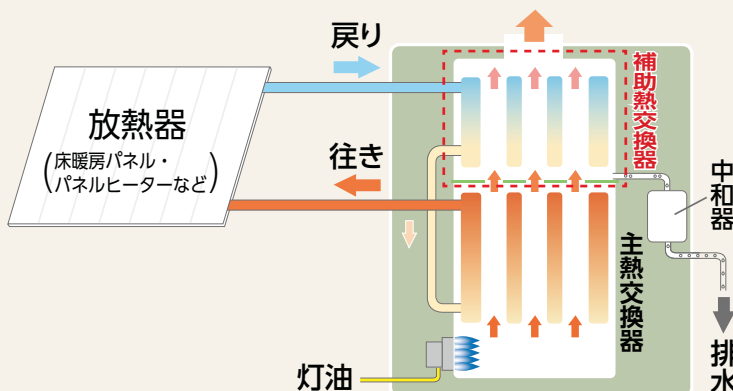

■灯油使用量を大幅に節約!!

算出条件

- ・4人家族、年間暖房負荷:約65GJの場合
(延床面積165㎡、設計室温20℃、熱損失係数1.6W/㎡・K [札幌地区を想定])
- ・灯油価格:132円/L(税込)
(2026年1月5日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)
- ・1/2部分出力時で計算
(往き温度60℃、戻り温度40℃)

灯油代を
年間
約**27,450円**
節約



DB-1811RGF
(2024年製)
従来機種



EDB-2413RGF
エコフィール


※1. 当社従来機種DB-1811RGF (2024年製) (暖房効率83.7%)と比べた場合

※2. CO₂排出係数2.49kg-CO₂/L [杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、平均して約14kg/1年として計算] 【「地球温暖化のための緑の吸収源対策」環境省/林野庁より試算】

※3. 2026年6月現在 (油だき温水ボイラ [暖房用] において 当社調べ)

■ロータリーガス化バーナー

ロータリーガス化バーナーは、燃焼用モーターで燃料を回転霧化させる燃焼方式です。能力に合わせた細やかな燃焼制御が可能です。



※イラストはイメージです。

■30dB・33dB・34dBの静音化を実現!!

騒音レベルの比較

業界
トップクラス
※4

静音

DB-913RGF
EDB-1513RGF・1213RGF
1513RGFL・1213RGFL

30dB



ささやき声

30dB

静音

DB-1513RGF・1513RGFL
EDB-1913RGF

33dB

静音

DB-1813RGF・1813RGFL
DBT-1813RGF、EDB-2413RGF

34dB



図書館の中

40dB


※4. 2026年6月現在 (油だき温水ボイラ [暖房用] において 当社調べ)

・イラストはイメージです。・機器の騒音レベルは最大燃焼時の値です。

スマートフォンで暖房ボイラをカンタン操作、 便利で快適な「CHOFU IoTシステム」をお届けします。

当社IoT対応機種：暖房ボイラ全機種（P61～P66掲載）

CHOFU IoTシステムのイメージ

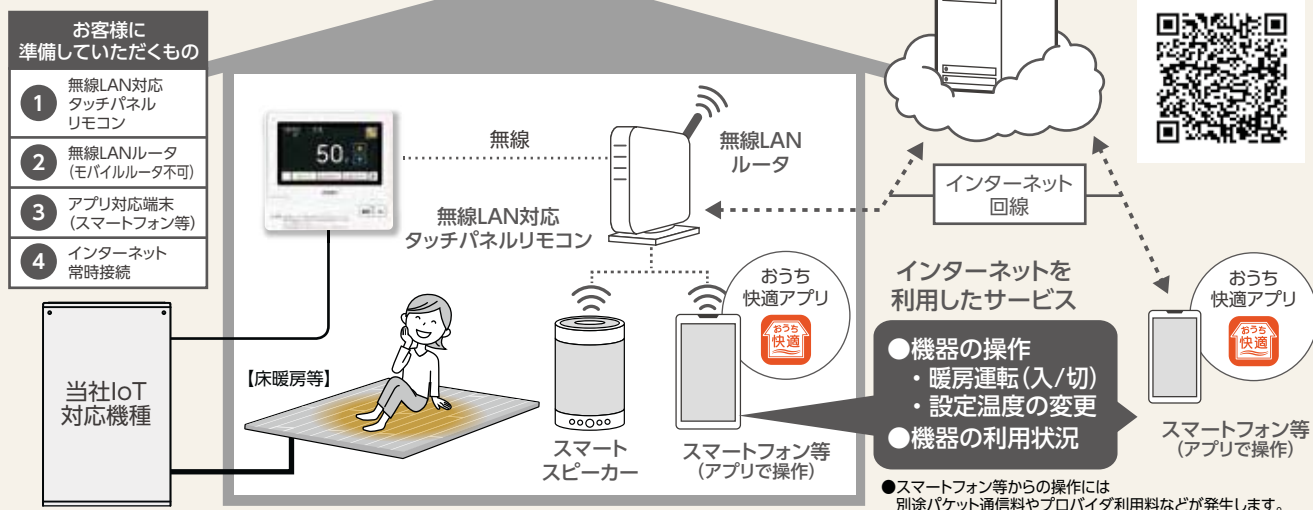

使いやすさと美しさを両立させた 無線LAN対応（インターネット接続） タッチパネルリモコン

CMR-3102VM

【外形寸法】（高120×幅128×奥行18mm）

※5 非防水形 ※5



※5. 非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

■おうち快適アプリ

【対応しているスマートフォン等】

- Android™ 端末 Android8.0以上
- iPhone, iPad iOS11.3以上

※国内で発売されている端末に限りです。
※「Android™」は、Google LLC.の商標です。
※「iPhone」「iPad」は、Apple Inc.の商標です。
※すべての機種で動作を保证するものではありません。
※2026年1月時点での対応状況です。

【対応しているスマートスピーカー】

● Amazon Echo シリーズ

※「Amazon」「Amazon Echo」および関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc.または、その関連会社の商標または登録商標です。
※2026年1月時点での対応状況です。

●「おうち快適アプリ」のダウンロードにつきましては、無線LAN対応タッチパネルリモコン（CMR-3102VM）に付属の「無線LAN設定説明書」をご覧ください。

■離れた場所からカンタン操作

※操作方法の詳細は「おうち快適アプリ操作ガイド」をご覧ください。

- スマートフォンで「おうち快適アプリ」を使えば、暖房ボイラの操作ができます。外出中に暖房運転をしておけば、帰宅時にはお部屋がポカポカです。
- ※ 温水ルームヒーター、浴室換気暖房乾燥機等の放熱器を操作することはできません。

スマートフォンで
外出先からでも
カンタン操作！



- スマートスピーカーに対応。音声で操作ができます。



設定温度が50℃に
変更されました



おうち快適アプリの画面表示例 （スマートフォン等）

暖房運転（入/切）の操作

機器の利用状況の確認




- スマートフォン等に「おうち快適アプリ」のインストールが必要です。
- 画面はイメージイラストのため、実際の画面とは異なります。

おうち快適アプリの 操作一覧

項目	機能
操 作	暖房運転（入/切）
	設定温度の変更
表 示 （確認）	機器の利用状況
	室内温度の確認

■離れて暮らす ご家族の 利用状況を確認

離れて暮らすご家族の暖房ボイラを登録することで、機器の利用状況を確認できます。

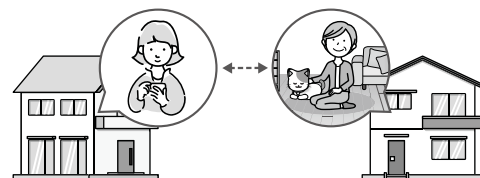

暖房専用 ローターガス化バーナー搭載

主な機能

詳しくは P22

IoT

(注1)

タイム

スタン

関連部品：P68～

寸法図：P77～

仕様表：P85～

注1：「無線LAN対応タッチパネルリモコン：CMR-3102VM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

屋内 強制給排気(FF)
E-CON接続可能
熱源機通信対応

静音34dB

暖房出力 24.0kW (20,640kcal/h)～
6.0kW (5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率
目標年度 2025年	106%	93.0%

給排気延長 3m3曲がりまで※1
※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。基板の設定および標高1300m以下。

融雪対応 半密閉式

密閉式対応可 [別売(P75参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装 [112561]

EDB-2413RGF

A本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥474,100 (税抜 ¥431,000)

●外形寸法 高760×幅540×奥行287 (mm)

Bうす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

A+B (本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥495,000 (税抜 ¥450,000)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵 ●汲上ポンプセット対応 (別売)
必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)屋内 強制給排気(FF)
E-CON接続可能
熱源機通信対応

静音33dB

暖房出力 19.0kW (16,340kcal/h)～
6.0kW (5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率
目標年度 2025年	106%	93.0%

給排気延長 3m3曲がりまで※1
※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。基板の設定および標高1300m以下。

融雪対応 半密閉式

密閉式対応可 [別売(P75参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装 [112551]

EDB-1913RGF

A本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥442,200 (税抜 ¥402,000)

●外形寸法 高760×幅540×奥行287 (mm)

Bうす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

A+B (本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥463,100 (税抜 ¥421,000)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵 ●汲上ポンプセット対応 (別売)
必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)屋内 強制給排気(FF)
E-CON接続可能
熱源機通信対応

静音30dB

暖房出力 15.0kW (12,900kcal/h)～
6.0kW (5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率
目標年度 2025年	106%	93.0%

給排気延長 3m3曲がりまで※1
※1. 基板の設定および標高1300m以下。

融雪対応 半密閉式

密閉式対応可 [別売(P75参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装 [112541]

EDB-1513RGF

A本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥408,100 (税抜 ¥371,000)

●外形寸法 高760×幅540×奥行287 (mm)

Bうす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 ¥36,740 (税抜 ¥33,400)

・FF-49-03E (保温材付) (P71・73参照)

A+B (本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥444,840 (税抜 ¥404,400)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵 ●汲上ポンプセット対応 (別売)
必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

※既存のφ120壁穴機種から交換する場合、壁フランジセット(P75参照)を使用してください。

屋内 強制給排気(FF)
E-CON接続可能
熱源機通信対応

静音30dB

暖房出力 12.0kW (10,340kcal/h)～
5.3kW (4,560kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率
目標年度 2025年	106%	93.0%

給排気延長 3m3曲がりまで※1
※1. 基板の設定および標高1300m以下。

融雪対応 半密閉式

密閉式対応可 [別売(P75参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装 [112531]

EDB-1213RGF

A本体希望小売価格 [リモコン別売]
¥387,200 (税抜 ¥352,000)

●外形寸法 高645×幅540×奥行287 (mm)

Bうす型給排気筒 (別売) 希望小売価格 ¥36,740 (税抜 ¥33,400)

・FF-49-03E (保温材付) (P71・73参照)

A+B (本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥423,940 (税抜 ¥385,400)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵 ●汲上ポンプセット対応 (別売)
必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

※既存のφ120壁穴機種から交換する場合、壁フランジセット(P75参照)を使用してください。

熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804) [温水暖房システムカタログ参照]間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

選べるリモコン

別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコン
CMR-3102VM [887814]
¥30,800 (税抜 ¥28,000)
非防水形別売多機能リモコン
CMR-2611 [193242]
¥24,200 (税抜 ¥22,000)
非防水形 【ふたを開いた状態】別売カンタンリモコン
CMR-2614 [885597]
¥19,800 (税抜 ¥18,000)
非防水形 【ふたを開いた状態】別売ラクラクリモコン
CMR-2800 [883673]
¥9,900 (税抜 ¥9,000)
非防水形

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

暖房専用

左配管タイプ

ロータリーガス化バーナー搭載

主な機能

詳しくは P22

IoT

タイム
スタンプ

(注1)

注1:「無線LAN対応タッチパネルリモコン:CMR-3102VM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

関連部品: P68～

寸法図: P77～

仕様表: P85～

屋内
強制給排気(FF)
E-CON接続可能
左配管 熱源機通信対応

静音30dB

暖房出力 15.0kW (12,900kcal/h)～
6.0kW (5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率
目標年度 2025年	106%	93.0%

給排気延長 3m3曲がりまで※1
※1.基板の設定および標高1300m以下。融雪
対応

半密閉式

密閉式対応可 [別売(P75参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装

[112471]

[A]本体希望小売価格 [リモコン別売]

EDB-1513RGFL

¥415,800 (税抜 ¥378,000)

●外形寸法 高760×幅540×奥行287 (mm)

[B]うす型給排気筒 (別売)

希望小売価格 ¥36,740 (税抜 ¥33,400)

・FF-49-03E (保温材付) (P71・73参照)

[A]+[B] (本体+うす型給排気筒) セット価格

¥452,540 (税抜 ¥411,400)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

●汲上ポンプセット対応 (別売)

必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

屋内
強制給排気(FF)
E-CON接続可能
左配管 熱源機通信対応

静音30dB

暖房出力 12.0kW (10,340kcal/h)～
5.3kW (4,560kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率
目標年度 2025年	106%	93.0%

給排気延長 3m3曲がりまで※1
※1.基板の設定および標高1300m以下。融雪
対応

半密閉式

密閉式対応可 [別売(P75参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装

[112461]

[A]本体希望小売価格 [リモコン別売]

EDB-1213RGFL

¥387,200 (税抜 ¥352,000)

●外形寸法 高645×幅540×奥行287 (mm)

[B]うす型給排気筒 (別売)

希望小売価格 ¥36,740 (税抜 ¥33,400)

・FF-49-03E (保温材付) (P71・73参照)

[A]+[B] (本体+うす型給排気筒) セット価格

¥423,940 (税抜 ¥385,400)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

●汲上ポンプセット対応 (別売)

必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804) [温水暖房システムカタログ参照]間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

選べるリモコン

別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコン

CMR-3102VM [887814]

¥30,800 (税抜 ¥28,000)

非防水形



別売多機能リモコン

CMR-2611 [193242]

¥24,200 (税抜 ¥22,000)

非防水形

【ふたを開いた状態】



別売カンタンリモコン

CMR-2614 [885597]

¥19,800 (税抜 ¥18,000)

非防水形

【ふたを開いた状態】



別売ラクラクリモコン

CMR-2800 [883673]

¥9,900 (税抜 ¥9,000)

非防水形



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

暖房専用 ロータリーガス化バーナー搭載

主な機能

詳しくは P22

IoT

(注1)

タイム

スタンプ

関連部品：P68～

寸法図：P77～

仕様表：P85～

注1：「無線LAN対応タッチパネルリモコン：CMR-3102VM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

屋内 強制給排気(FF)
E-CON接続可能
熱源機通信対応

静音34dB

暖房出力 18.0kW(15,500kcal/h)～
6.0kW(5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率
目標年度 2025年	100%	87.1%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
※1.給気側延長は、φ49ステンレス管を使用。基板の設定および標高1000m以下。融雪
対応

半密閉式

密閉式対応可 [別売(P75参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装

[112511]

[A]本体希望小売価格 [リモコン別売]

DB-1813RGF

¥379,500(税抜 ¥345,000)

●外形寸法 高590×幅470×奥行287(mm)

[B]うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 ¥20,900(税抜 ¥19,000)

・FF-49-01(P71・73参照)

[A]+[B](本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥400,400(税抜 ¥364,000)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

●汲上ポンプセット対応(別売)

必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

※既存のφ120壁穴機種から交換する場合、壁フランジセット(P75参照)を使用してください。

屋内 強制給排気(FF)
E-CON接続可能
熱源機通信対応

静音33dB

暖房出力 15.0kW(12,900kcal/h)～
6.0kW(5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率
目標年度 2025年	100%	87.1%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
※1.基板の設定および標高1300m以下。融雪
対応

半密閉式

密閉式対応可 [別売(P75参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装

[112491]

[A]本体希望小売価格 [リモコン別売]

DB-1513RGF

¥358,600(税抜 ¥326,000)

●外形寸法 高590×幅470×奥行287(mm)

[B]うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 ¥20,900(税抜 ¥19,000)

・FF-49-01(P71・73参照)

[A]+[B](本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥379,500(税抜 ¥345,000)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

●汲上ポンプセット対応(別売)

必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF)
E-CON接続可能
熱源機通信対応

静音30dB

暖房出力 9.0kW(7,740kcal/h)～
4.3kW(3,700kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率
目標年度 2025年	100%	87.1%

給排気延長
3m3曲がりまで※1
※1.基板の設定および標高1300m以下。融雪
対応

半密閉式

密閉式対応可 [別売(P75参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装

[112481]

[A]本体希望小売価格 [リモコン別売]

DB-913RGF

¥343,200(税抜 ¥312,000)

●外形寸法 高590×幅470×奥行287(mm)

[B]うす型給排気筒〈別売〉 希望小売価格 ¥20,900(税抜 ¥19,000)

・FF-49-01(P71・73参照)

[A]+[B](本体+うす型給排気筒) セット価格 ¥364,100(税抜 ¥331,000)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

●汲上ポンプセット対応(別売)

必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804) [温水暖房システムカタログ参照]間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

選べるリモコン

別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコン

CMR-3102VM [887814]

¥30,800(税抜 ¥28,000)

非防水形



別売多機能リモコン

CMR-2611 [193242]

¥24,200(税抜 ¥22,000)

非防水形

【ふたを開いた状態】



別売カンタンリモコン

CMR-2614 [885597]

¥19,800(税抜 ¥18,000)

非防水形

【ふたを開いた状態】



別売ラクラクリモコン

CMR-2800 [883673]

¥9,900(税抜 ¥9,000)

非防水形



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

暖房専用

ハイパワー 40.3kW (34,600kcal/h)
ガンタイプバーナー

主な機能

詳しくは P22

IoT

タイム
スタンプ

(注1)

注1:「無線LAN対応タッチパネルリモコン:CMR-3102VM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

関連部品: P68～
寸法図: P77～
仕様表: P85～

屋内 強制給排気(FF)
E-CON接続可能



暖房出力 40.3kW (34,600kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間: 10年

 目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率
	100%	87.6%

給排気延長 2m2曲がりまで※1.※2 [3m3曲がりまで※2.※3] [7m3曲がりまで※2.※4]	※1.標高500～1000m以下。 基板の設定および標高 1000～1500m以下。 ※2.給気側延長は、φ70ス テンレス管を使用。 ※3.標高500m以下。 ※4.基板の設定および標 高500m以下。
--	---

融雪
対応

半密閉式

密閉式対応可 [別売(P64参照)の密閉変換セットと密閉配管セットを使用してください。]

外装高級粉体塗装 [112041]

[A]本体希望小売価格 [リモコン別売]

DB-4004F

¥478,500 (税抜 ¥435,000)

●外形寸法 高1,055×幅434×奥行702 (mm)

[B]うす型給排気筒 (別売)

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-70-092(P71参照)

[A]+[B] (本体+うす型給排気筒) セット価格

¥499,400 (税抜 ¥454,000)

●ACキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

屋内 強制排気・強制通気
E-CON接続可能



暖房出力 40.3kW (34,600kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間: 10年

 目標年度 2025年	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率
	100%	87.6%

排気延長 総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

融雪
対応

半密閉式

密閉式対応可 [別売(P64参照)の密閉変換セットと密閉配管セットを使用してください。]

外装高級粉体塗装 [112031]

本体希望小売価格 [リモコン別売]

DB-4004

¥473,000 (税抜 ¥430,000)

●ACキャンドポンプ内蔵

●半密閉タンクシステム内蔵

●外形寸法 高1,055×幅434×奥行702 (mm)

必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

DB-4004F・4004 専用別売部品

密閉変換セット VH-MHS-4004A [889126] ¥1,430 (税抜¥1,300) ゴムシート 密閉式に変更する場合に 使用します。	密閉配管セット VH-MHS [800545] ¥26,400 (税抜¥24,000) 逃し弁 エア抜き弁 圧力計 密閉式に変更する場合に 使用します。
--	--

選べるリモコン

融雪で使用する場合は、CMR-2614 または CMR-2800 を使用してください。

別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコン CMR-3102VM [887814] ¥30,800 (税抜¥28,000) 非防水形	別売多機能リモコン CMR-2611 [193242] ¥24,200 (税抜¥22,000) 非防水形 【ふたを開いた状態】	別売カンタンリモコン CMR-2614 [885597] ¥19,800 (税抜¥18,000) 非防水形 【ふたを開いた状態】	別売ラクラクリモコン CMR-2800 [883673] ¥9,900 (税抜¥9,000) 非防水形
---	---	--	--

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

暖房専用

ロータリーガス化バーナー搭載
左右側面および下配管対応

主な機能

詳しくは P22

IoT

(注1)

タイム

スタンプ

関連部品：P68～

寸法図：P77～

仕様表：P85～

注1：「無線LAN対応タッチパネルリモコン：CMR-3102VM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

屋内

強制給排気(FF)
E-CON接続可能
熱源機通信対応

静音34dB



暖房出力 **18.0kW (15,500kcal/h)～**
6.0kW (5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間：10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率
目標年度 2025年	100%	87.1%

給排気延長
3m3曲がりまで※1

※1.給気側延長は、φ49ステンレス管を使用。基板の設定および標高1000m以下。

融雪
対応

半密閉式

密閉式対応可 [別売(P75参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装

[112521]

[A]本体希望小売価格 [リモコン別売]

DBT-1813RGF**¥409,200** (税抜 ¥372,000)

●外形寸法 高750×幅256×奥行571 (mm)

[B]うす型給排気筒 (別売)

希望小売価格 **¥20,900** (税抜 ¥19,000)

・FF-49-01 (P71・73参照)

[A]+[B] (本体+うす型給排気筒) セット価格

¥430,100 (税抜 ¥391,000)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵


●汲上ポンプセット対応 (別売)

必要別売品/リモコン、リモコンコード(RK-3P)

DBT-1813RGF 専用別売部品

架台

VH-KD-T1811 [887300]
¥27,830 (税抜 ¥25,300)



下配管セット

VH-SH-T1811 [887301]
¥14,520
(税抜 ¥13,200)




交換対象機種

DB-151
DB-152
DB-1521
DB-1522

※左右側面配管対応で、上記機種との交換用としてお使いいただけます。

別売部品の架台(VH-KD-T1811)と下配管セット(VH-SH-T1811)を使用すれば、
床下からの配管にも接続可能です。

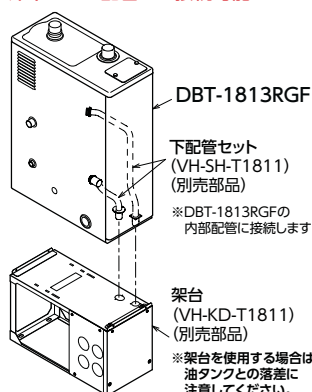

熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804) [温水暖房システムカタログ参照] 間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

選べるリモコン

別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコン

CMR-3102VM [887814]
¥30,800 (税抜 ¥28,000)

非防水形



別売多機能リモコン

CMR-2611 [193242]
¥24,200 (税抜 ¥22,000)

非防水形

【ふたを開いた状態】



別売カンタンリモコン

CMR-2614 [885597]
¥19,800 (税抜 ¥18,000)

非防水形

【ふたを開いた状態】



別売ラクラクリモコン

CMR-2800 [883673]
¥9,900 (税抜 ¥9,000)

非防水形



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

暖房専用

左配管タイプ
ロータリーガス化バーナー搭載

主な機能

詳しくは P22

IoT

タイム
スタンプ

(注1)

注1:「無線LAN対応タッチパネルリモコン:CMR-3102VM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

関連部品: P68~
寸法図: P77~
仕様表: P85~

屋内

強制給排気(FF)

E-CON接続可能

熱源機通信対応



左配管

静音34dB

暖房出力 18.0kW (15,500kcal/h) ~ 6.0kW (5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率
目標年度 2025年	100%	87.1%

給排気延長 3m3曲がりまで※1
※1.給気側延長は、φ49ステンレス管を使用。基板の設定および標高1000m以下。

融雪
対応

半密閉式

密閉式対応可 [別売(P75参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装

[113801]

[A]本体希望小売価格 [リモコン別売]

DB-1813RGFL

¥379,500 (税抜 ¥345,000)

●外形寸法 高590×幅470×奥行287 (mm)

[B]うす型給排気筒 (別売)

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-49-01 (P71・73参照)

[A]+[B] (本体+うす型給排気筒) セット価格

¥400,400 (税抜 ¥364,000)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

●汲上ポンプセット対応 (別売)

必要別売品/リモコン、リモコンコード (RK-3P)

屋内

強制給排気(FF)

E-CON接続可能

熱源機通信対応



左配管

静音33dB

暖房出力 15.0kW (12,900kcal/h) ~ 6.0kW (5,160kcal/h)

あんしん点検

設計上の標準使用期間: 10年

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率
目標年度 2025年	100%	87.1%

給排気延長 3m3曲がりまで※1
※1.標高1300m以下。

融雪
対応

半密閉式

密閉式対応可 [別売(P75参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。]

外装高級粉体塗装

[113701]

[A]本体希望小売価格 [リモコン別売]

DB-1513RGFL

¥358,600 (税抜 ¥326,000)

●外形寸法 高590×幅470×奥行287 (mm)

[B]うす型給排気筒 (別売)

希望小売価格 ¥20,900 (税抜 ¥19,000)

・FF-49-01 (P71・73参照)

[A]+[B] (本体+うす型給排気筒) セット価格

¥379,500 (税抜 ¥345,000)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

●汲上ポンプセット対応 (別売)

必要別売品/リモコン、リモコンコード (RK-3P)

熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804) [温水暖房システムカタログ参照]間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

選べるリモコン

別売無線 LAN 対応タッチパネルリモコン

CMR-3102VM [887814]

¥30,800 (税抜 ¥28,000)

非防水形



別売多機能リモコン

CMR-2611 [193242]

¥24,200 (税抜 ¥22,000)

非防水形

【ふたを開いた状態】



別売カンタンリモコン

CMR-2614 [885597]

¥19,800 (税抜 ¥18,000)

非防水形

【ふたを開いた状態】



別売ラクラクリモコン

CMR-2800 [883673]




¥9,900 (税抜 ¥9,000)

非防水形



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

強制追いだきタイプ設置基準寸法

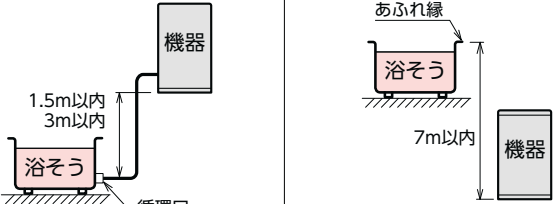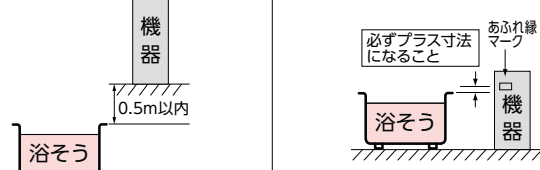水道直圧式	減圧式
 •浴そうの循環口と機器の底面は1.5m以内。 フルオート・オートタイプは3m以内。 •浴そうのあふれ縁と機器の底面は7m以内。	 •浴そうのあふれ縁と機器の設置面は0.5m以内。 •機器側面のマークが浴そうのあふれ縁より高くなるように設置してください。
ふる配管長さ - 銅配管(φ12.7)の場合は片道10m、10曲がり以内です。※(フルオートタイプ・オートタイプは片道15m、10曲がり以内です。) - 樹脂管の場合は10A以上とし、片道10m(フルオート・オートタイプは15m)以内で必ず内径8mm以上の継ぎ手を使用し、途中ではつながないでください。	
鳥居配管 鳥居配管は3m以内で、水道直圧式のフルオートタイプ・オートタイプのみ可能です。	

転倒防止措置について

「建築基準法施行令」に基づき、給湯設備を2013年4月1日以降に施工する場合、転倒防止措置として給湯器を建物又は基礎に固定することが義務化されました。つきましては、各機器に付属している工事説明書に従い正しく施工してください。

エコフィールのドレン排水配管について

当該地区の指定工事店に依頼し、下水道法の規定に従ってください。

- エコフィールは、潜熱回収型高効率給湯器のため、「ドレン水出口」または「排水用ホッパー」からドレン水が排出されます。
- 必ずドレン排水配管工事を行い、各市町村下水道局(課)の条例に基づき施工してください。
- 配管材料は、塩ビ管を使用してください。


- 汚水系統に排水する場合は間接排水とし、臭気対策のためにトラップを必ず設けてください。(下図参照)
- 側溝に排水する場合はトラップを設ける必要はありませんが、配管の末端は側溝のあふれ縁より5cm以上の空間を確保してください。(下図参照)
- 凍結予防のため、地域に応じた保温処理(保温材巻き、電気ヒーターなど)をしてください。電気ヒーターはエコフィットヒーター(P68参照)をおすすめします。

EHK-4771DXF・4771DXE EHK-4771DAF
EHK-4570SXGH EHK-4570SAG(H)
EHK-3870SAG EHI-4771DF
EHI-4570SG(H) EHI-3870SG


EHK-(U) 4771DKXF
EHK-4771DKAF
EHI-4771DKF

EPGシリーズ
EDBシリーズ


汚水ますへ排水する場合




汚水ますへ排水する場合




汚水ますへ排水する場合




側溝へ排水する場合



側溝へ排水する場合



側溝へ排水する場合



※EHK-4570SXGH、EHK-4570SAG(H)、EHI-4570SG(H)、EHK-3870SAG、EHI-3870SGの排水用ホッパーは左側にあります。

※EDBシリーズのドレン水出口は後側にあります。

「入浴剤」について


硫黄、酸、アルカリを含んだ入浴剤は使用しないでください。ふる循環ポンプの不具合や腐食の原因になります。




「浴そうや洗面台が青くなる」現象について

浴そうや洗面台が水中の銅イオンと脂肪分(湯あか)により青く変色することがありますが人体に害はありません。日頃から湯あかなどが残らないようお手入れするとともに、万一着色した場合はクレンザー(強くこすると傷になる場合があります)やアンモニア水(10%溶液)等でふき取ってください。

リモコン関連部品

品名・形状	型名	長さ	価格
リモコンコード 台所・増設リモコン用(2心)	RK-3P-5M [960645]	5m	¥2,090 (税抜¥1,900)
	RK-3P-8M [960646]	8m	¥2,860 (税抜¥2,600)
	RK-3P-15M [960643]	15m	¥4,730 (税抜¥4,300)
	RK-3P-20M [960644]	20m	¥6,380 (税抜¥5,800)
リモコンコード 浴室・防水形増設リモコン用(2心)	KFR-3P-5M [960714]	5m	¥2,090 (税抜¥1,900)
	KFR-3P-8M [960715]	8m	¥2,860 (税抜¥2,600)
	KFR-3P-15M [960717]	15m	¥4,730 (税抜¥4,300)

品名・型名・形状・寸法(mm)	価格
リモコンパイプセット RPS-1 [968678] 	¥1,980 (税抜¥1,800)


品名・型名・形状・寸法(mm)	適用リモコン	価格
台所リモコン 取替化粧カバーA VS-MTC-A [803733] 	CMR-2200シリーズ CMR-2300シリーズ CMR-2500シリーズ CMR-2700シリーズ CMR-2900シリーズ CMR-3100シリーズ	¥2,090 (税抜¥1,900)
台所リモコン 取替化粧カバーC VS-MTC-C [968924] 	CMR-2800シリーズ	¥2,090 (税抜¥1,900)
浴室リモコン 取替化粧カバーB VS-FTC-B [968925] 	YST-2500シリーズ YST-2700シリーズ YST-2900シリーズ YST-3100シリーズ	¥2,090 (税抜¥1,900)

品名・型名・形状	適用機種	価格
電力測定ユニット EPM-200 [883195] 	フルオートタイプ・ オートタイプ	¥38,500 (税抜¥35,000)

※リモコン表示画面に測定した電気の使用量を表示することができます。

凍結防止器(エコフィットヒーター)

形状・寸法(mm)


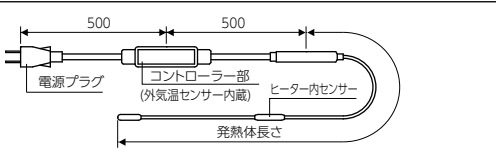


図は、エコフィットヒーターの形状と寸法を示しています。ヒーターは電源プラグ、コントローラー部（外気温センサー内蔵）、ヒーター内センサー、発熱体長さから構成されています。ヒーターの全長は500mm、発熱体の長さは500mmです。

※ドレン配管(塩ビ管)の凍結予防ヒーター

型 名	電圧(V)	容量(W)	発熱体長さ(m)	価 格
EFH 0.5 [883730]	100	3.8	0.5	¥10,780 (税抜¥9,800)
EFH 0.75 [883731]		5.6	0.75	¥11,605 (税抜¥10,550)
EFH 1 [883732]		7.5	1	¥11,880 (税抜¥10,800)
EFH 1.5 [883733]		11.3	1.5	¥12,925 (税抜¥11,750)
EFH 2 [883734]		15	2	¥13,970 (税抜¥12,700)

給水給湯配管部品

品名・型名・形状・寸法(mm)	設定圧力	価格
減圧弁 GD-56R (水抜き付) [850218] 	0.08MPa (0.8kgf/cm ²)	¥19,360 (税抜¥17,600)
逃し弁(安全弁) BA-1 [800110] 	0.095Ma (0.95kgf/cm ²)	¥9,900 (税抜¥9,000)

品名・形状・寸法(mm)	接続口径	使用範囲	価格
エア抜き弁 	1/2B (15A) [946916]	0.01~0.3MPa (0.1~3kgf/cm ²)	¥7,480 (税抜¥6,800)
	3/4B (20A) [943309]		¥7,700 (税抜¥7,000)

ソーラー接続ユニット

形状・寸法(mm)


当社製、すべての石油給湯器に接続できます。ただし、給湯器機種によりソーラー接続ユニットの運転モード(設定温度)の変更が必要となります。 [注] 1. 太陽熱温水器で沸き上がったお湯をそのままの温度で取り出すことはできません。 2. ソーラー接続ユニットを通すと水道直結式太陽熱温水器の場合でも減圧されるため、給湯器単独で設置した場合と比較し、出湯量は減少します。 3. SSU-03PIは高圧力型減圧弁(0.17MPa)が内蔵されています。給水圧が低い場合(給水シスターンタンク設置時等)には出湯圧の確保および出湯温度の安定のため、給水用の加圧ポンプ(※)が必要です。 4. 寒冷地で使用される場合は凍結のおそれがありますので、事前に当社または販売店にご相談ください。 (※)推奨圧:「給水シスターンタンクの落差分+給水用の加圧ポンプの締切圧」が0.15MPa以上。給水用の加圧ポンプは、当社製SHCシリーズ相当の製品をご使用ください。

型名	接続太陽熱温水器	価格
SSU-03 (ポンプレスタイプ) [290704] NEW	水道直結式太陽熱温水器	¥75,900 (税抜¥69,000)
SSU-03P (ポンプ内蔵タイプ) [290705] NEW	自然循環式太陽熱温水器 設置高さ 5~8m以内	¥117,700 (税抜¥107,000)

型名	SSU-03	SSU-03P
設置場所/設置方法	屋外・屋内設置兼用/据置・壁掛兼用	
使用水压	0.3MPa(3.0kgf/cm ²)以下	給水側:0.75MPa(7.5kgf/cm ²)以下 ソーラー側:0.08MPa(0.8kgf/cm ²)以下
外形寸法	高さ371mm 幅283mm 奥行230mm	
質量	6.9kg	9.0kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	6W	145W
待機時消費電力	1.2W	
電源コードの長さ	2.0m	
通信コードの長さ	2.5m	
配管接続口径	ソーラー	R1/2(15A)
	給水	R1/2(15A)
	出湯	R3/4(20A)
電流ヒューズ	5A	
安全装置	高温出湯防止装置	
その他の装置	凍結予防装置・過圧逃し弁・電流ヒューズ・逆止弁	

KIB用一口循環口

※出口・戻口どちらでも可(無極性)

型名・形状・寸法(mm)	価格
YJ-96 [888204] 	¥8,910 (税抜¥8,100)
YJ-96L [888205] 	¥8,910 (税抜¥8,100)
YJ-906SP [888208] ・浴そう穴アケ径 50mm ・浴そう厚さ 15mmまで ・1/2ゴムパッキン(2ヶ)付 	¥13,640 (税抜¥12,400)
YJ-906LP [888209] ・浴そう穴アケ径 50mm ・浴そう厚さ 15mmまで ・1/2ゴムパッキン(2ヶ)・保温材付 	¥13,640 (税抜¥12,400)



銅フレア接続

型名・形状・寸法(mm)	価格
YJ-56 [888200] 	¥14,410 (税抜¥13,100)
YJ-56L [888201] ・浴そう穴アケ径 50mm ・浴そう厚さ 15mmまで ・使用銅パイプ径: 15.88(外径) ・保温材付 	¥14,410 (税抜¥13,100)

KIB用一口循環口




※出口・戻口どちらでも可（無極性）

10A架橋ポリエチレン管接続

型名・形状・寸法(mm)	価格
YJ-96B [888206]  ・浴そう穴ケ径: 50mm ・浴そう厚さ: 15mmまで ・ピンバンド(2ヶ)付	¥10,670 (税抜¥9,700)
YJ-96BL [888207]  ・浴そう穴ケ径: 50mm ・浴そう厚さ: 15mmまで ・ピンバンド(2ヶ)付	¥10,670 (税抜¥9,700)

KIB用一口循環口関連

品名・形状	型名	長さ	価格
 1/2ゴムパッキン(4ヶ) 材質 内面層: ポリ塩化ビニル 外面層: ポリ塩化ビニル ※給水・給湯配管には使用不可	STW-YJ-30cm [887759]	30cm	¥5,830 (税抜¥5,300)
	STW-YJ-50cm [887760]	50cm	¥6,380 (税抜¥5,800)
	STW-YJ-1m [887761]	1m	¥6,820 (税抜¥6,200)
	STW-YJ-1.5m [887762]	1.5m	¥7,920 (税抜¥7,200)
	STW-YJ-2m [887763]	2m	¥9,130 (税抜¥8,300)
	STW-YJ-3m [887764]	3m	¥11,000 (税抜¥10,000)

品名・型名・形状・寸法(mm)	仕様	価格
架橋ポリエチレン管(樹脂管) VH-PE10A-80 [336130] 	10A×80m	¥29,040 (税抜¥26,400)
遮熱管 CU2-14 [336169] 	50m	¥11,880 (税抜¥10,800)
保温付10Aペア管 PET-10A-HZ-50 [336221] 	50m	¥49,940 (税抜¥45,400)
遮光テープ CST-20 [810668] 	幅50mm×20m	¥5,280 (税抜¥4,800)
樹脂管接続部品セット(φ10) YJB-PP-10 [804205] 	—	¥3,740 (税抜¥3,400)
銅管ロウ付部品セット(φ12.7) YJB-CP-3/8 [804206] 	—	¥2,090 (税抜¥1,900)
銅管ロウ付部品セット(φ15.88) YJB-CP-1/2 [804207] 	—	¥2,090 (税抜¥1,900)

品名・形状・寸法(mm)	型名	仕様	価格
化粧カバー(循環口ふさぎ板) 	GT-M [801850]	200角 材質: SUS304	¥3,080 (税抜¥2,800)
	GT-L [806223]	300角 材質: SUS304	¥3,740 (税抜¥3,400)

※露出している部分には遮光処理が必要です。
(保温付10Aペア管の保温材部分は除く)



配管洗浄剤

品名・外観	容量	価格
配管洗浄剤 [910043] 	500g入 (1回使用分)	¥2,860 (税抜¥2,600)

排水栓付プラグ

品名・形状・寸法	価格
排水栓付プラグ [871734]  R1/2 ※凍結予防で減圧水出口からも 水を抜く場合に使用します。	¥792 (税抜¥720)


ロストル

型名・形状・寸法(mm)	価格	型名・形状・寸法(mm)	価格
CHC缶ロストル(2枚1組) [830185] 	¥5,830 (税抜¥5,300)	CH2C缶ロストル [830144] 	¥5,610 (税抜¥5,100)


ふろ配管部材

品名・形状・寸法(mm)	備考	価格
バスキャップ(内締) [800421] ※浴そうの中からドライバーで取り付け 	浴そう穴ケ径: φ48~56 浴そう厚さ: 20mmまで	¥2,090 (税抜¥1,900)
バスキャップ(外締) [800422] 	浴そう穴ケ径: φ48~52 浴そう厚さ: 10mmまで	¥2,090 (税抜¥1,900)



品名・形状・寸法(mm)・仕様	価格
ストロングパイプ [830191] ステンレス製 2本1組 厚さ20mmまで 	L:300 [090223] ¥9,680 (税抜¥8,800) L:400 [090224] ¥9,900 (税抜¥9,000) L:500 [090236] ¥10,890 (税抜¥9,900)
連結ゴム [960131] 1個 	¥792 (税抜¥720)
ワイヤクランプ [830109] φ53 1個 	¥132 (税抜¥120)
Z型ゴムエルボ(2本1組) [830191] ワイヤクランプ付 	¥4,070 (税抜¥3,700)
S型ゴムエルボ(2本1組) [830184] ワイヤクランプ付 	¥4,070 (税抜¥3,700)
ゴムエルボ(φ45) 1本 [830103] 	¥726 (税抜¥660)

品名・形状・寸法(mm)	型名	仕様	価格
循環口ふさぎ板 (ふろがま用) 	H63 [830275]	ステンレス製 取付ピッチ100用 ※1:100~150 ※2:100	¥3,740 (税抜¥3,400)
	H63CH [810126]	ステンレス製 取付ピッチ160用 ※1:150~200 ※2:90	


据置台

型名・形状・寸法(mm)	適用機種	価格
KSD-4771F [889129] 	EHK-(U) 4771DKXF EHK-4771DKAF EHI-4771DKF	¥27,500 (税抜¥25,000)


配管カバー

型名・形状・寸法(mm)	適用機種	価格
VK-HC-4771F [889130] 	EHK-(U) 4771DKXF EHK-4771DKAF EHI-4771DKF	¥17,600 (税抜¥16,000)
VK-HC-4770F [887963] 	KIB-4771DKXF KIB-(U) 4771DKAF KIB-4771DKF KIB-3971DKF KIB-4771DKXF-L KIB-4771DKAF-L KIB-4771DKF-L IB-4771DKF IB-3971DKF IB-4771DKF-L	¥16,060 (税抜¥14,600)

配管カバースペーサー

型名・形状・寸法(mm)	適用機種	価格
VK-HCT-4770F (2個1組) [888113]  ※他メーカーからの交換時、壁掛金具セット(VK-KK-4770F)と 配管カバー(VK-HC-4770F)を使用する場合に必要な (詳細はお問い合わせください。)	KIB-4771DKXF-L KIB-4771DKAF-L KIB-4771DKF-L IB-4771DKF-L	¥5,280 (税抜¥4,800)

壁掛金具セット

型名・形状・寸法(mm)	適用機種	価格
VK-KK-4770F [887961] 	KIB-4771DKXF-L KIB-4771DKAF-L KIB-4771DKF-L IB-4771DKF-L	¥5,280 (税抜¥4,800)

関連部品

※北海道地区において一部取扱いのない商品がございますので、ご了承ください。


混合水栓

品名・形状	価格	品名・形状	価格
シングルレバー MSK110KZT (寒冷地仕様) [190690]	¥34,320 (税抜¥31,200)	サーモスタット式シャワー水栓 KF800VCF2 (寒冷地仕様) [190673]	¥46,200 (税抜¥42,000)
2ハンドル混合栓 KM14N2WZ (寒冷地仕様) [190663]	¥17,105 (税抜¥15,550)	サーモスタット式シャワー水栓 KF800WT (寒冷地仕様) [190675]	¥51,810 (税抜¥47,100)
2ハンドルシャワー水栓 KF30N2WZ (寒冷地仕様) [190665]	¥28,160 (税抜¥25,600)		

油タンク

型名・形状・寸法(mm)	価格
OT-21 [190121] 材質:亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) タンク容量:18L 質量:3kg 給油ソケット(Rc1/8メネジ) ミニチュアバルブ(G1/4オネジ)付属 ※OT-21を屋外に設置する場合は、 軒下など雨水があたらない場所に設置してください。	¥8,030 (税抜¥7,300)
SOT-901 [190208] 材質:ステンレス製 タンク容量:82L 質量:18kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ(G1/4オネジ)付属	¥62,700 (税抜¥57,000)
OT-90 [190189] 材質:亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) タンク容量:82L 質量:16kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ(G1/4オネジ)付属	¥37,400 (税抜¥34,000)
OT-90L [190186] 材質:亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) タンク容量:82L 質量:19kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ(G1/4オネジ)付属	¥40,590 (税抜¥36,900)
OT-198 [190119] 壁設置 材質:亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) タンク容量:195L 質量:42kg ストレーナ(Rc1/4メネジ) Rニッパル(G1/4オネジ)付属	¥72,600 (税抜¥66,000)

油配管部材

品名・型名・形状・寸法(mm)		価格	
IBストレーナ OF-50SVH [800206]		¥4,400 (税抜¥4,000)	
品名・型名・形状・寸法(mm)		仕様	価格
オイルサーバー 屋内設置専用 OS-806 [662153] (樹脂スリーブ接続)		吸い上げ能力:15L/h以上(揚程6m) 最高揚程:8m(外径8mm銅管) 消費電力:14/13W 貯油容量:0.53L	¥51,700 (税抜¥47,000)





排気筒関連



品名・形状・寸法(mm)	接続径	価格
アミ付エルボトップ 166 106:内径φ107 120:内径φ121	φ106[191043]	¥3,850 (税抜¥3,500)
	φ120[191243]	¥3,850 (税抜¥3,500)
品名・形状	接続径	価格
排気筒セット	φ106[191001]	オープン価格
	φ115[191101]	オープン価格
	φ120[191201]	オープン価格
	φ150[191501]	オープン価格

レジャーサセット

型名・形状・寸法(mm)	適応機種	材質	価格
VK-RD-4770F (2個1組) [887962] ※排気筒・給気ホース 接続口径をφ70から φ80に変更できます。	KIB-4771DKXF-L KIB-4771DKAF-L KIB-4771DKF-L IB-4771DKF-L	SUS304	¥8,360 (税抜¥7,600)

専用排気筒(NKPφ100) エコフィール専用

形状・寸法(mm) [材質:SUS304]	品名	全長(mm)	価格
直管  内径φ101.4 外径φ100.8	直管L600 [883046]	L:650	¥5,280 (税抜¥4,800)
	直管L900 [883047]	L:950	¥7,040 (税抜¥6,400)
短管  内径φ101.4 外径φ100.8	短管L55 [885078]	L:105	¥3,960 (税抜¥3,600)
	短管L100 [885079]	L:150	¥4,070 (税抜¥3,700)
スライド管  内径φ101.4 外径φ100.8	スライド管(L145~190) [885080]	L:195~240	¥6,050 (税抜¥5,500)
	スライド管(L180~260) [885081]	L:230~310	¥6,160 (税抜¥5,600)
	スライド管(L255~410) [883460]	L:305~460	¥6,380 (税抜¥5,800)
	スライド管(L405~710) [883048]	L:455~760	¥9,020 (税抜¥8,200)
品名・形状・寸法(mm) [材質:SUS304]			価格
フレキ管 (L450) [885082]  内径φ101.4 外径φ100.8			¥10,120 (税抜¥9,200)
90°エルボ [883049]  内径φ101.4 外径φ100.8			¥4,840 (税抜¥4,400)
45°エルボ [885083]  内径φ101.4 外径φ100.8			¥4,840 (税抜¥4,400)
エルボトップ [883050]  内径φ101.4			¥5,170 (税抜¥4,700)
メガネリング [810342]  内径φ100 外径φ224			¥1,870 (税抜¥1,700)
固定金具 (225~390) ※天吊用 [883051]  225~390			¥3,410 (税抜¥3,100)
専用排気筒セット (NKP φ 100) [191009]			¥29,480 (税抜¥26,800)
 直管 L900×1			
 スライド管 (L405~710)×1			
 90°エルボ ×1			
 エルボトップ ×1			
 固定金具 (225~390) ×1			

固定金具 (ニツ割φ100)と壁取付金具受け足を組付けて使用します。 ※壁固定用	品名・形状				価格
組付寸法 (参考図) 	ニツ割φ100 [885915]  [材質: SUS304]	¥1,210 (税抜¥1,100)			
形状[材質:SUS304]	品名	L1(長さ)	L2(壁厚)	L3	価格
 壁取付金具受け足	壁取付金具受け足L350 [885916]	350	247	747	¥1,980(税抜¥1,800)
	壁取付金具受け足L400 [885917]	400	283	818	¥2,090(税抜¥1,900)
	壁取付金具受け足L450 [885918]	450	318	889	¥2,200(税抜¥2,000)
	壁取付金具受け足L550 [885919]	550	389	1030	¥2,640(税抜¥2,400)
	壁取付金具受け足L600 [885920]	600	424	1101	¥3,080(税抜¥2,800)
	壁取付金具受け足L650 [885921]	650	460	1172	¥3,410(税抜¥3,100)
	壁取付金具受け足L750 [885922]	750	530	1313	¥4,180(税抜¥3,800)

排気筒取付方法

- ①排気筒の設置... EHK-4771DXE・EPGシリーズを除き、立上りリは最低1mは必要です。機器からすぐ横引きすることはできません。 EHK-4771DXE・EPGシリーズは90°エルボの直出し施工が可能で機器からすぐに横引きすることができます。
 - 横引きは4m以内、曲がりは2か所以内(トップは含まない)
 - 排気筒トップは必ず専用のエルボトップを使用してください。
 - 総延長5mまで。
- ②排気筒のトップ位置
エルボトップは下向きにし、上向きや横向きにはしないでください。排気の凝縮水が落ちますので、支障のない場所に設置してください。
- ③排気筒の接続
●排気筒を排気筒接続口に突き当たるまで差し込みます。
●絶対に排気筒を切断して使用しないでください。
●はずす場合は、一度排気筒を奥まで強く差し込み、ストッパーピースを押し付けた状態で引き抜いてください。


FF用給排気筒セット部品一覧

寸法(mm)

FF-70-092 [192838]
¥20,900(税抜¥19,000)

接続口径：φ70

対応壁厚：160～300
壁穴径：φ120



No.	部 品 名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(φ5-L30)	4
⑥	伸縮管(φ70-φ71)	1
⑦	抜け防止金具	1
⑧	排気エルボ(A)(ツメ付)	1
⑨	給気ホース口	1
⑩	給気ホース	2
⑪	ホースバンド	2
⑫	給気ホース(φ75-L1530)	1
⑬	断熱カバー(L1000)	1


FF-70-082 [192837]
¥20,900(税抜¥19,000)

FF-70-082K [192855]
¥20,900(税抜¥19,000)

(壁掛よこ標準タイプ)

接続口径：φ70

対応壁厚：160～300
壁穴径：φ120



No.	部 品 名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(φ5-L30)	4
⑥	伸縮管(C)(ツメ付)	1
⑦	排気エルボ(C)(ツメ付)	1
⑧	直管(ツメ付)	1
⑨	給気ホース口	1
⑩	給気ホース	2
⑪	ホースバンド	2
⑫	給気ホース(φ75-L1530)	1
⑬	断熱カバー(L1000)	1

※寸法	
FF-70-082	175
FF-70-082K	245


FF-70-082R [192845]
¥20,900(税抜¥19,000)

FF-70-082RK [192856]
¥20,900(税抜¥19,000)

(壁掛よこ近接タイプ)

接続口径：φ70

対応壁厚：160～300
壁穴径：φ120



No.	部 品 名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(φ5-L30)	4
⑥	排気アダプター(φ70-φ71)	1
⑦	抜け防止金具	1
⑧	給気ホース口	2
⑨	ホースバンド	2
⑩	給気ホース(φ75-L750)	1
⑪	断熱カバー(L280)	1

※寸法	
FF-70-082R	120
FF-70-082RK	200


FF-70-062 [192836]
¥20,900(税抜¥19,000)

FF-70-062K [192853]
¥20,900(税抜¥19,000)

(壁掛うしろ標準タイプ)

接続口径：φ70

対応壁厚：160～300
壁穴径：φ120



No.	部 品 名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(φ5-L30)	4
⑥	排気アダプター(φ70-φ71)	1
⑦	抜け防止金具	1
⑧	給気ホース口	2
⑨	ホースバンド	2
⑩	給気ホース(φ75-L450)	1
⑪	断熱カバー(L280)	1

※寸法	
FF-70-062	120
FF-70-062K	200


FF-70-062L [192842]
¥25,080(税抜¥22,800)

FF-70-062LK [192854]
¥25,080(税抜¥22,800)

(壁掛うしろ左タイプ)

接続口径：φ70

対応壁厚：140～280
壁穴径：φ120




No.	部 品 名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(φ5-L30)	4
⑥	伸縮管エルボ	1
⑦	排気アダプター(φ70-φ71)	1
⑧	抜け防止金具	2
⑨	給気ホース口	2
⑩	ホースバンド	2
⑪	給気ホース(φ75-L750)	1
⑫	断熱カバー(L1000)	1

※寸法	
FF-70-062L	120
FF-70-062LK	200

FF-80-092 [192844]
¥37,950(税抜¥34,500)

接続口径：給気：φ80
排気：φ100

対応壁厚：150～290
壁穴径：φ140




No.	部 品 名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン(屋外側)	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(φ4-L25)	4
⑥	90°エルボ(φ100)	1
⑦	スライド管(φ100)	1
⑧	給気ホース(φ95-L1000)	1
⑨	給気ホース口	2
⑩	ホースバンド	2
⑪	給気ホース取付金具	1
⑫	断熱カバー(L1000)	1

FF-49-01 [192835]
¥20,900(税抜¥19,000)

接続口径：φ49

対応壁厚：135～240
壁穴径：φ83～φ96




No.	部 品 名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン(屋外側)	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	スペーサー	1
⑥	壁取付ネジ(φ4-L25)	3
⑦	抜け防止金具	1
⑧	排気エルボ	1
⑨	給気ホース口	2
⑩	ホースバンド	2
⑪	給気ホース(φ50-L700)	1
⑫	断熱カバー(L420)	1
⑬	排気管固定用ネジ(φ3-L8)	1

FF-49-03E(保温材付) [192857]
¥36,740(税抜¥33,400)

接続口径：φ49

対応壁厚：135～240mm
壁穴径：φ83～φ96



No.	部 品 名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン(屋外側)	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	スペーサー	1
⑥	保温材	1
⑦	壁取付ネジ(φ4-L25)	3
⑧	抜け防止金具	1
⑨	排気エルボ	1
⑩	給気ホース口	2
⑪	ホースバンド	2
⑫	給気ホース(φ50-L700)	1
⑬	断熱カバー(L420)	1
⑭	排気管固定用ネジ(φ3-L8)	1


FF用給排気筒取付寸法

寸法(mm)

FF-70-092

接続口径：φ70

対応壁厚：160～300 壁穴径：φ120

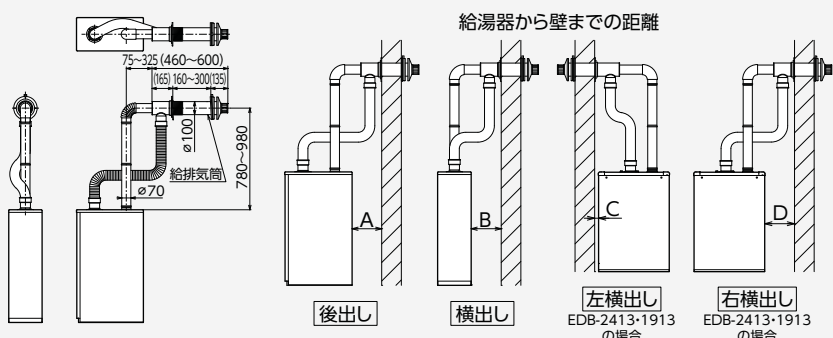

EHK・EHI-4771(据置)	A(後出し):140 ^{※2} ～320	—
	B(横出し):80 ^{※1} ～260	—
KIB・IB-4770・3970(据置)	A(後出し):140～310	—
	B(横出し):80 ^{※1} ～260	—
KIB・IB-3867	A(後出し):100～280	—
	B(横出し):110～280	—
KIB・IB-4567	A(後出し):10～140	—
	B(横出し):80～260	—
PG-4005、DB-4004	A(後出し):50 ^{※1} ～190	—
	B(横出し):50 ^{※1} ～190	—
	A(後出し):150～360	—
EDB-2413・1913	C(左横出し):30以上	(C寸法+壁厚) 30～380
	D(右横出し):100～360	—

※1.不燃物との距離です。可燃物の場合は150以上離してください。
※2.別売の排気エルボ(D)(P74参照)を使用することで、最小10にすることができま。

FF用給排気筒取付寸法


寸法(mm)

FF-70-082・FF-70-082K
(壁掛よこ標準タイプ)


KIB・IB-4771-L[左排気]を除く

接続口径：φ70

対応壁厚：160～300 壁穴径：φ120



給湯器から壁までの距離

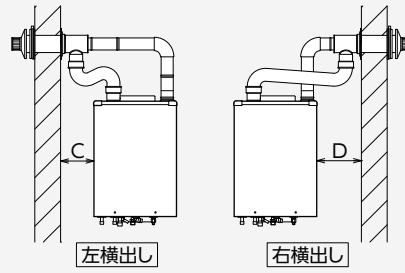

EHK・EHI-4771 (壁掛)	C(左横出し) : 110 ^{※1} ～260 D(右横出し) : 180～360 伸縮管なし
KIB・IB-4771・3971 (壁掛)	C(左横出し) : 120 ^{※1} ～270 D(右横出し) : 190～360 伸縮管なし

※1. 不燃物との離隔距離です。
可燃物の場合は150以上
離してください。


	※寸法
FF-70-082	280～350
FF-70-082K	350～420

FF-70-082・FF-70-082K
(壁掛よこ標準タイプ)


KIB・IB-4771-L[左排気]

接続口径：φ70

対応壁厚：160～300 壁穴径：φ120



給湯器から壁までの距離

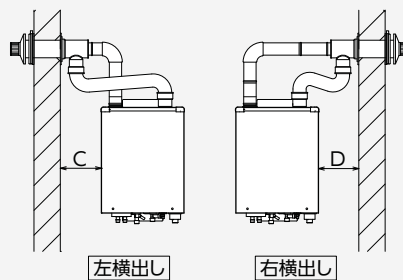

KIB・IB-4771-L[左排気] (壁掛)	C(左横出し) : 160～340 伸縮管なし D(右横出し) : 150～300
-------------------------	---


	※寸法
FF-70-082	305～375
FF-70-082K	375～445

FF-70-082R・FF-70-082RK
(壁掛よこ近接タイプ)


KIB・IB-4771-L[左排気]を除く

接続口径：φ70

対応壁厚：160～300 壁穴径：φ120

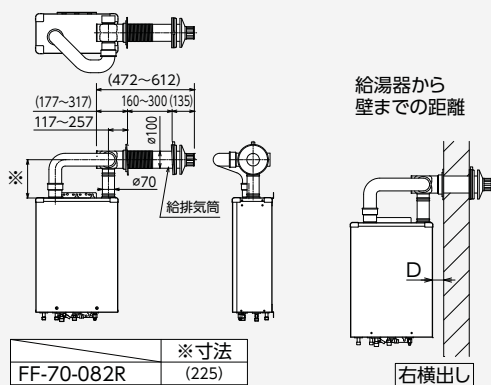

給湯器から
壁までの距離




	※寸法
FF-70-082R	(225)
FF-70-082RK	(295)

EHK・EHI-4771 (壁掛)	D(右横出し) : 60 ^{※1} ～200 (D寸法+壁厚) : 360以下 ^{※2}
KIB・IB-4771・3971 (壁掛)	D(右横出し) : 65 ^{※1} ～205 (D寸法+壁厚) : 365以下 ^{※2}

※1. 不燃物との離隔距離です。可燃物の場合は150以上離してください。
※2. 別売の厚壁アダプターセット(P74参照)を使用することで(D寸法+壁厚)が最大
[590(EHK・EHI-4771), 595(KIB・IB-4771・3971)]まで対応できます。

別売部品が必要になる設置条件

- (A) : 厚壁アダプターD(P74参照)で対応
- (B) : 厚壁アダプターセット(P74参照)で対応
- (C) : 給排気筒セットのみで対応可能

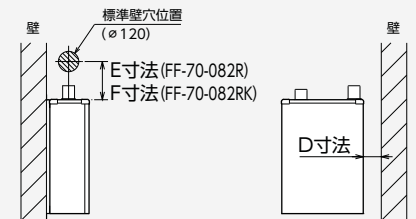

EHK・EHI-4771 (壁掛)

D	E	壁厚	寸法
230	217	300	290
220	217	280	270
210	218	260	250
200	218	240	230
190	219	220	210
180	219	200	190
170	220	180	170
160	220	160	150
150	221	140	130
140	221	120	110
130	222	100	90
120	222	80	70
110	223	60	50
100	223	40	30
90	224	20	10
80	224	0	0
70	225	0	0
60	225	0	0

KIB・IB-4771・3971 (壁掛)

D	E	F	壁厚	寸法
235	217	287	300	290
225	217	287	280	270
215	218	288	260	250
205	218	288	240	230
195	219	289	220	210
185	219	289	200	190
175	220	290	180	170
165	220	290	160	150
155	221	291	140	130
145	221	291	120	110
135	222	292	100	90
125	222	292	80	70
115	223	293	60	50
105	223	293	40	30
95	224	294	20	10
85	224	294	0	0
75	225	295	0	0
65	225	295	0	0

E寸法・F寸法について


給排気筒を3°下向きに設置する関係上、給湯器から壁までの距離(D寸法)により変化する寸法です。(排気管の伸縮による寸法変化はありません。)

FF-70-082R・FF-70-082RK
(壁掛よこ近接タイプ)


KIB・IB-4771-L[左排気]

接続口径：φ70

対応壁厚：160～300 壁穴径：φ120

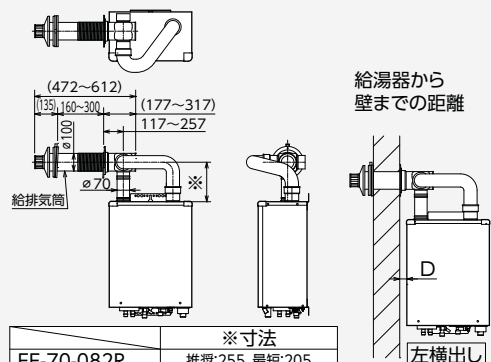

給湯器から
壁までの距離




	※寸法
FF-70-082R	推奨: 255, 最短: 205
FF-70-082RK	推奨: 325, 最短: 275

KIB・IB-4771-L[左排気] (壁掛)	D(左横出し) : 50～175 (D寸法+壁厚) : 340以下 ^{※1}
-------------------------	--

※1. 別売の厚壁アダプターセット(P74参照)を使用することで
(D寸法+壁厚)が最大570まで対応できます。

別売部品が必要になる設置条件

- (A) : 厚壁アダプターD(P74参照)で対応
- (B) : 厚壁アダプターセット(P74参照)で対応
- (C) : 給排気筒セットのみで対応可能

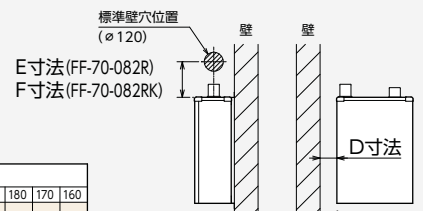

KIB・IB-4771-L[左排気] (壁掛)

D	E	F	壁厚	寸法
190	248	318	300	290
180	248	318	280	270
170	249	319	260	250
160	249	319	240	230
150	250	320	220	210
140	250	320	200	190
130	251	321	180	170
120	251	321	160	150
110	252	322	140	130
100	252	322	120	110
90	253	323	100	90
80	253	323	80	70
70	254	324	60	50
60	254	324	40	30
50	255	325	20	10
40	255	325	0	0

E寸法・F寸法について

給排気筒を3°下向きに設置する関係上、給湯器から壁までの距離(D寸法)により変化する寸法です。(排気管の伸縮による寸法変化はありません。)


FF用給排気筒取付寸法

寸法(mm)

FF-70-062・FF-70-062K
(壁掛うしろ標準タイプ)

KIB・IB-4771-L[左排気]を除く


接続口径: $\phi 70$
対応壁厚: 160~300 壁穴径: $\phi 120$

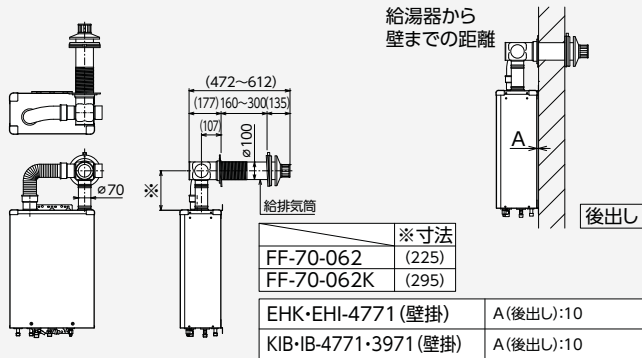

FF-70-062・FF-70-062K
(壁掛うしろ標準タイプ)

KIB・IB-4771-L[左排気]


接続口径: $\phi 70$
対応壁厚: 160~300 壁穴径: $\phi 120$

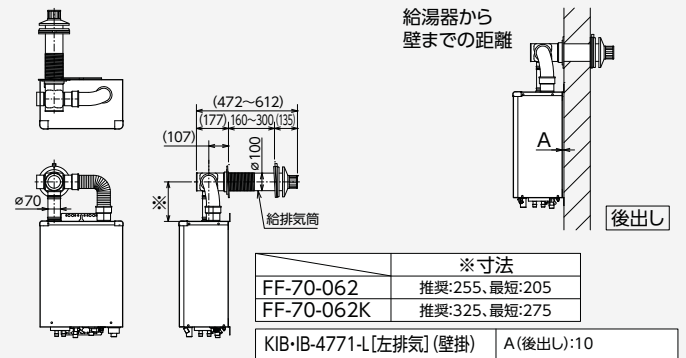

FF-70-062L・FF-70-062LK
(壁掛うしろ左タイプ)


KIB・IB-4771-L[左排気]を除く

接続口径: $\phi 70$
対応壁厚: 140~280 壁穴径: $\phi 120$

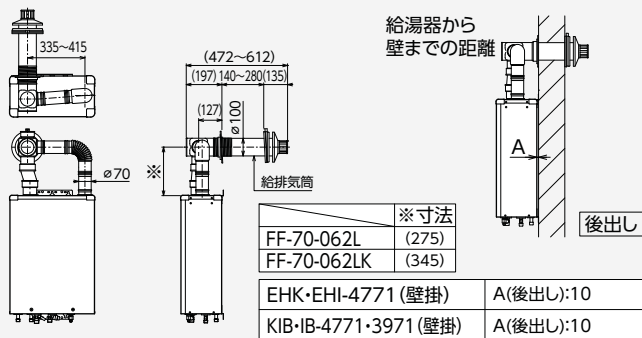

FF-80-092


接続口径 給気: $\phi 80$ 排気: $\phi 100$
対応壁厚: 150~290 壁穴径: $\phi 140$

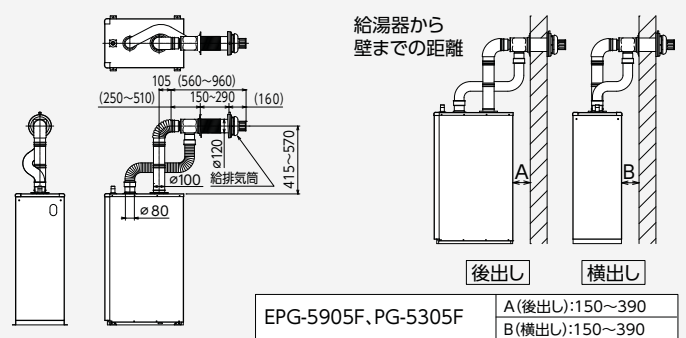

FF-49-01

接続口径: $\phi 49$

対応壁厚: 135~240 壁穴径: $\phi 83 \sim \phi 96$

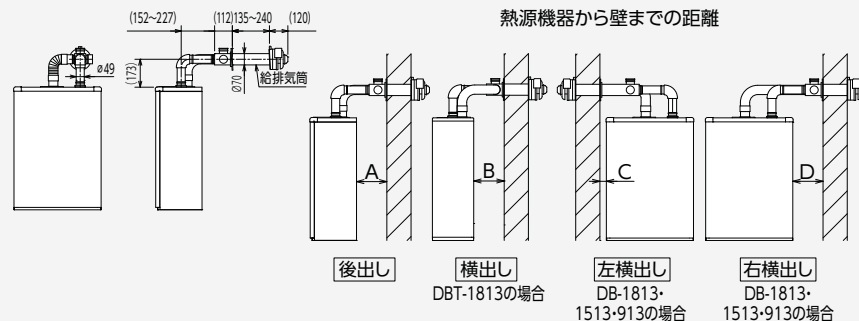


DB-1813RGF	A(後出し) :150~220	—
DB-1513RGF	C(左横出し) :30以上	(C寸法+壁厚):70~250
DB-913RGF	D(右横出し) :150~220	—
DB-1813RGFL	A(後出し) :150*1~220	—
DB-1513RGFL	C(左横出し) :30以上	(C寸法+壁厚):70~250
DB-1513RGFL	D(右横出し) :150~220	—
DBT-1813RGF	A(後出し) :150*2~220	—
DBT-1813RGF	B(横出し) :150~220	—

・壁厚が135未満のときは、別売のFWT-7NS(P75参照)が必要です。
・壁厚が240以上のときは、別売のFWT-7B(P75参照)が必要です。
※1.別売部品の排気エルボ(UL-QC3E)(P75参照)を使用することで最小30にすることができます。
※2.別売部品の排気エルボ(UL-QC3E)(P75参照)を使用することで最小110にすることができます。

FF-49-03E(保温材付)

接続口径: $\phi 49$

対応壁厚: 135~240 壁穴径: $\phi 83 \sim \phi 96$

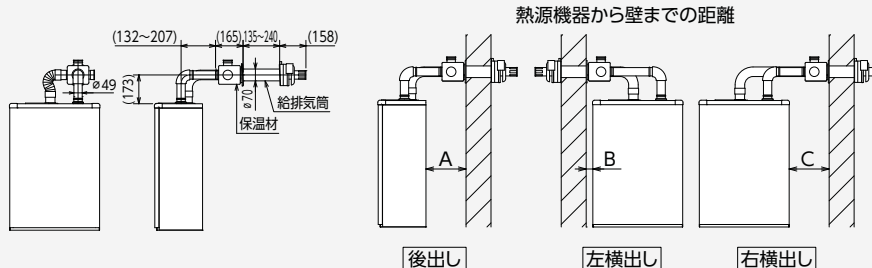






EDB-1513RGF	A(後出し) :160*1~240	—
EDB-1213RGF	B(左横出し) :30以上	(B寸法+壁厚):100~200
EDB-1513RGFL	C(右横出し) :160~240	—

・壁厚が135未満のときは、別売のFWT-7NS(P75参照)が必要です。
・壁厚が240以上のときは、別売のFWT-7B(P75参照)が必要です。
(※1)別売部品の排気エルボ(UL-QC3E)(P75参照)を使用することで最小50にすることができます。

関連部品




※北海道地区において一部取扱いのない商品がございますので、ご了承ください。

FF用給排気筒関連 (接続口径φ70)

形状・寸法(mm) [材質:SUS304]	品名	全長(mm)	価格
 伸縮管※1 内径φ70.4 外径φ70 L: 40	伸縮管210 [850786]	L:250~333	¥2,420 (税抜¥2,200)
	伸縮管310 [920289]	L:370~573	¥3,190 (税抜¥2,900)
	伸縮管610 [884568]	L:590~995	¥3,960 (税抜¥3,600)
 排気アダプタ※1 内径φ70.4 外径φ70 ※ツメ付の接続部には不可	排気アダプタ [901993]	L:120	¥1,320 (税抜¥1,200)
	排気アダプタ200 [886884]	L:200	¥1,980 (税抜¥1,800)
	品名・形状・寸法(mm) [材質:SUS304]		価格
 フレキパイプ※1 [850787] 内径φ70.4 外径φ70 L: 450			¥4,400 (税抜¥4,000)
 排気エルボ(A)※1 [810665] 内径φ70.4 外径φ70 L: 395			¥2,420 (税抜¥2,200)
 排気エルボ(B)※1 [920291] 内径φ70.4 外径φ70 L: 125			¥2,090 (税抜¥1,900)
 排気エルボ(D)※1 [886883] 内径φ70.4 外径φ70 L: (290)			¥5,170 (税抜¥4,700)
 厚壁アダプターD [810559] 対応壁厚:390~530mm ※300~390mmの壁には取り付けできません。			¥4,510 (税抜¥4,100)
 厚壁アダプターセット [885722] 厚壁アダプターD ※給排気筒(FF-70-082R(K))の(D寸法+壁厚)が最大[590(EHK-EH-4771)、595(KIB-IB-4771-3971)、570(KIB-IB-4771-L[左排気])]まで対応できます。			¥5,830 (税抜¥5,300)
 メスメスジョイント※1 [810560] ※給気側に給気ホースを使用せず、ステンレス管にする場合に使用します。			¥1,870 (税抜¥1,700)
 抜け防止金具(φ70用) [901992]			¥396 (税抜¥360)

※1. 抜け防止金具(φ70用)は付属していません。


FF用給排気筒関連 (接続口径φ100: 排気側 / 接続口径φ80: 給気側)

接続口径φ100: 排気側 (NKPφ100)	品名	全長(mm)	価格
 直管 内径φ101.4 外径φ100.8 L: 50	直管L600 [883046]	L:650	¥5,280 (税抜¥4,800)
	直管L900 [883047]	L:950	¥7,040 (税抜¥6,400)
 短管 内径φ101.4 外径φ100.8 L: 50	短管L55 [885078]	L:105	¥3,960 (税抜¥3,600)
	短管L100 [885079]	L:150	¥4,070 (税抜¥3,700)
 スライド管 内径φ101.4 外径φ100.8 L: 50	スライド管(L145~190) [885080]	L:195~240	¥6,050 (税抜¥5,500)
	スライド管(L180~260) [885081]	L:230~310	¥6,160 (税抜¥5,600)
	スライド管(L255~410) [883460]	L:305~460	¥6,380 (税抜¥5,800)
	スライド管(L405~710) [883048]	L:455~760	¥9,020 (税抜¥8,200)
品名・形状・寸法(mm)			価格
 フレキ管(L450) [885082] 内径φ101.4 外径φ100.8 L: 500			¥10,120 (税抜¥9,200)
 90°エルボ [883049] 内径φ101.4 外径φ100.8 L: 155			¥4,840 (税抜¥4,400)
 45°エルボ [885083] 内径φ101.4 外径φ100.8 L: (165)			¥4,840 (税抜¥4,400)
品名・形状・寸法(mm)			価格
 厚壁用トップ [885088] 対応壁厚:300~440mm L: 478			¥25,080 (税抜¥22,800)

温水ボイラエコフィール用保温材セット (接続口径φ100)

給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。


品名・型名・形状・寸法(mm)	価格
 給排気筒保温材セット VK-HZ-801 [885084] 内径φ140 外径φ190 ※FF-80-092用 幅75×L640	¥10,560 (税抜¥9,600)
 排気筒保温材 [885085] 内径φ102 外径φ152 L: 1,000	¥3,960 (税抜¥3,600)
 排気エルボ保温材 [885086] 内径φ114 外径φ164	¥5,280 (税抜¥4,800)

品名・形状・寸法(mm)	材質	価格
 給気ホース(φ70用) [809966] L: 1,530	オレフィン系樹脂	¥4,840 (税抜¥4,400)
 給気ホース固定金具(B) [901983]	メッキ銅板	¥594 (税抜¥540)
 断熱カバー	1m [901990]	¥1,320 (税抜¥1,200)
	3m [800889]	¥3,960 (税抜¥3,600)
	ガラス繊維	





品名・形状	長さ(mm)	適応給排気筒セット	価格
 寒冷地用給気ホース(φ70用) 内径φ70	1,530 [885012]	FF-70-092 FF-70-082(K)	¥19,250 (税抜¥17,500)
	500 [885011]	FF-70-062(K)	¥14,080 (税抜¥12,800)
※給気ホースが結露する場合に使用します。			

エコフィール用保温材セット (接続口径φ70)

給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

品名・型名・形状・寸法(mm)	価格
 給排気筒保温材セット VK-HZ-061 [810417] ※FF-70-062(K)・FF-70-062L(K)・FF-70-082R(K)用 内径φ114 外径φ164	¥5,940 (税抜¥5,400)
 給排気筒保温材セット VK-HZ-091 [810418] ※FF-70-092・FF-70-082(K)用 内径φ102 外径φ152	¥6,380 (税抜¥5,800)
 排気筒保温材 [803925] 内径φ76 外径φ116 L: 1,000	¥2,640 (税抜¥2,400)
 排気エルボ保温材 [885046] 内径φ76 外径φ116	¥2,090 (税抜¥1,900)

EPG-5905F、PG-5305F用








接続口径φ80: 給気側	品名	全長(mm)	価格
 直管(φ80用) 内径φ81 外径φ80 L: 28	直管L600 [885089]	L:628	¥3,300 (税抜¥3,000)
	直管L900 [885090]	L:928	¥3,850 (税抜¥3,500)
 スライド管(φ80用) 内径φ81 外径φ80 L: 28	スライド管(L180~250) [885091]	L:208~278	¥3,300 (税抜¥3,000)
	スライド管(L250~350) [885092]	L:278~378	¥3,520 (税抜¥3,200)
	スライド管(L350~550) [885093]	L:378~578	¥4,070 (税抜¥3,700)
	スライド管(L550~950) [885094]	L:578~978	¥5,720 (税抜¥5,200)
品名・形状・寸法(mm)			価格
 フレキ管(L450)(φ80用) [885095] 内径φ81 外径φ80 L: 478			¥5,720 (税抜¥5,200)
 90°エルボ(φ80用) [885096] 内径φ81 外径φ80 L: 125			¥2,640 (税抜¥2,400)
 45°エルボ(φ80用) [885097] 内径φ81 外径φ80 L: (130)			¥2,640 (税抜¥2,400)
 給気ジョイント(φ80用) [885099] ※給気側に給気ホースを使用せず、ステンレス管にする場合に使用します。 内径φ81 L: 100			¥2,750 (税抜¥2,500)
 抜け防止金具(φ80用) [885098]			¥528 (税抜¥480)
 給気ホース取付金具(φ80用) [803431]			¥1,980 (税抜¥1,800)

品名・形状	長さ(mm)	適応給排気筒セット	価格
 寒冷地用給気ホース(φ80用) [885087] 内径φ80	1,000	FF-80-092	¥19,800 (税抜¥18,000)
※給気ホースが結露する場合に使用します。			

関連部品

※北海道地区において一部取扱いのない商品がございますので、ご了承ください。

FF用給排気筒関連(接続口径φ49) EDB-1513RGF・1213RGF・1513RGFL・1213RGFL・DB-1813RGF・1513RGF・913RGF・1813RGFL・1513RGFL・DBT-1813RGF用

品名・型名・形状・寸法(mm)	材質	価格
1m伸縮管 UL-A3E [884288] 	SUS304	¥4,730 (税抜¥4,300)
※接続部2重Oリング ※ストッパーリング(1個)付		
50cm伸縮管 UL-B3E [884287] 	SUS304	¥3,740 (税抜¥3,400)
※接続部2重Oリング ※ストッパーリング(1個)付		
20cm伸縮管 UL-D3E [884286] 	SUS304	¥2,640 (税抜¥2,400)
※接続部2重Oリング ※ストッパーリング(1個)付		
短管※1 L63-E [885778] 	SUS304	¥1,540 (税抜¥1,400)
※接続部2重Oリング		
エルボ UL-C3E [884289] 	SUS304	¥2,860 (税抜¥2,600)
※接続部2重Oリング ※ストッパーリング(1個)付		
排気エルボ※1 UL-QC3E [887306] 	SUS304	¥5,170 (税抜¥4,700)
※スライド管付		
自在管(35cm) UL-M3SE [884290] 	SUS304	¥3,410 (税抜¥3,100)
※接続部2重Oリング ※ストッパーリング(1個)付		
給気ホース (φ49用) 	長さ:1,000 [810329] 長さ:2,000 [810330] 長さ:3,000 [810331] オレフィン系樹脂	¥2,860 (税抜¥2,600) ¥5,830 (税抜¥5,300) ¥8,690 (税抜¥7,900)
給気ホース固定金具 VH-KHK-49 [810335] 	メッキ銅板	¥1,100 (税抜¥1,000)



※1. ストッパーリング(抜け防止金具)は付属していません。

品名・型名・形状・寸法(mm)	材質	価格
断熱カバー(3m) UL-GN [804075] 	耐熱合成繊維	¥4,730 (税抜¥4,300)
ストッパーリング(抜け防止金具) UL-L [804089] 	SUS304	¥264 (税抜¥240)
うす型給排気筒スペーサー FWT-7NS [810332] 	SUS304	¥2,090 (税抜¥1,900)
※壁厚135mm未満に使用		
うす型給排気筒厚壁用アダプター FWT-7B [803359] 	SUS304	¥2,860 (税抜¥2,600)
対応壁厚:240~370mm		
レジューサセット VH-RD-1813 [889649] 	排気筒 SUS304 給気ホース 軟質PVC	¥15,400 (税抜¥14,000)
※DB-1813RGF用 ※排気筒・給気ホース接続口径を φ49からφ70に変更できます。 ※ストッパーリング(1個)付、 ホースバンド(1個)付		

品名・形状	長さ(mm)	適応給排気筒セット	価格
寒冷地用給気ホース (φ49用) [885013] 	1,000	FF-49-01 FF-49-03E	¥13,750 (税抜¥12,500)
※給気ホースが結露する場合に使用します。			



品名・型名・形状・設置イメージ	価格
壁フランジセット VH-KF-120 [336800] 	¥5,500 (税抜¥5,000)
※既存のφ120壁穴(給排気筒径φ100用)に、給排気筒径φ70(φ83壁穴)を取り付けるための アダプターです。	

暖房ボイラ専用部品

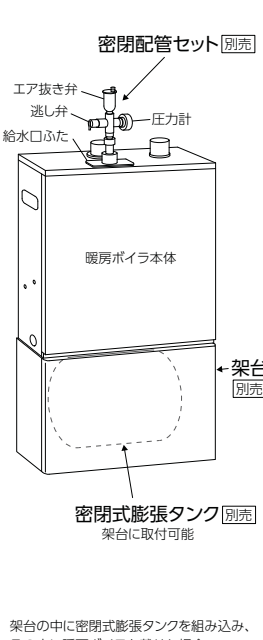品名・型名・形状・寸法(mm)・仕様・価格	■各部品設置図
密閉配管セット VH-MHS-1513 [889122] ¥24,970 (税抜¥22,700) 	
エア抜きセット VH-ANS-1513 [889127] ¥9,680 (税抜¥8,800) 	
架台 ¥36,080 (税抜¥32,800) VH-KD-1511 (W:470) [885736] 適用機種: DB-1813RGF・1513RGF・913RGF DB-1813RGFL・1513RGFL VH-KD-E1511 (W:540) [885737] 適用機種: EDB-2413RGF・1913RGF・1513RGF EDB-1213RGF・1513RGFL・1213RGFL 	
密閉式膨張タンク V-12CH (直径270、幅315) [889650] ¥30,800 (税抜¥28,000) 最大システム水量:47L以下 V-18CH (直径273、幅415) [889651] ¥36,300 (税抜¥33,000) 最大システム水量:70L以下 	
※写真はV-18CHです。 【★】付属の変換アダプタでR3/4に交換可能	

汲上ポンプセット

※油タンクと機器本体の落差がとれない(油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満)ときに使用します。


型名・形状・寸法(mm)	適応機種	価格
汲上ポンプセット VH-KP-1513FF [カバー付] [888536] 	EDB-2413RGF・1913RGF EDB-1513RGF・1213RGF EDB-1513RGFL・1213RGFL DB-1813RGF・1513RGF DB-913RGF DB-1813RGFL・1513RGFL	¥19,800 (税抜¥18,000)
汲上ポンプセット NEW VH-KP-T1813 [889792] 	DBT-1813RGF	¥24,200 (税抜¥22,000)


本体固定具セット

型名・形状・寸法(mm)	適応機種	価格
本体固定具セット VH-HK-160 [801113] 	EDB-2413RGF・1913RGF EDB-1513RGF・1213RGF EDB-1513RGFL・1213RGFL DB-1813RGF・1513RGF DB-913RGF DB-1813RGFL・1513RGFL	¥1,980 (税抜¥1,800)

温水暖房エコフィール用保温材セット(接続口径φ49)	
品名・型名・形状・寸法(mm)	価格
排気筒保温材 [884282] 内径φ61 外径φ101 	￥2,420 (税抜¥2,200)
排気エルボ保温材 [885045] 内径φ61 外径φ101 	￥1,870 (税抜¥1,700)

EPG・PGシリーズ専用部品	
品名・型名・形状	価格
換気扇連動リレーセット VK-KRR-75 [887693] 	￥5,500 (税抜¥5,000)
※EPG・PGシリーズの運転と同時に換気扇も運転させることができます。	

転倒防止金具	
形状・寸法(mm)	価格
転倒防止金具 [819984] 	￥1,430 (税抜¥1,300)


転倒防止金具延長アダプタ	
形状・寸法(mm)	価格
転倒防止金具延長アダプタ [937643] 	￥528 (税抜¥480)

不凍液・補充液	
品名・形状・寸法・仕様	価格
不凍液 VH-LLB-18-36 [292516] (18L、ロングライフ) 凍結温度: -36℃ ※不凍液の廃液は環境汚染等のおそれがあり、法令で義務付けられていますので、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。 	￥26,400 (税抜¥24,000)
補充液 VH-HB-2 [292514] (2L、ロングライフ) ※不凍液が蒸発して水位が下がったときに補充します。 長府不凍液専用品 	￥1,540 (税抜¥1,400)


寸法図

ネジの呼称/R:オネジ(テーパ) G:オネジ(ストレート) Rc:メネジ(テーパ) Rp:メネジ(ストレート)


EHK-(U)4771DKXF/EHK-4771DKAF

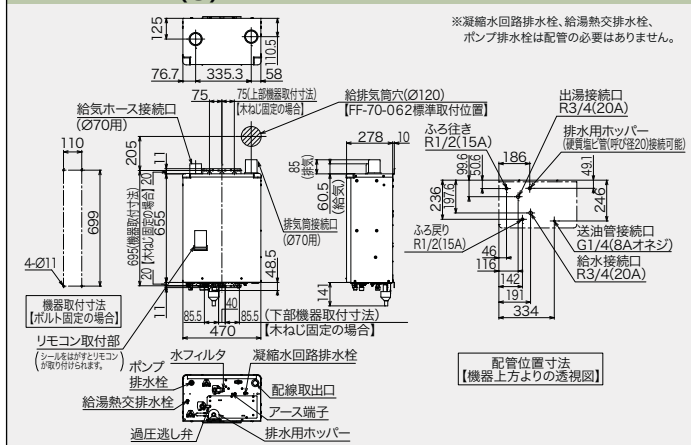


EHK-4771DXE

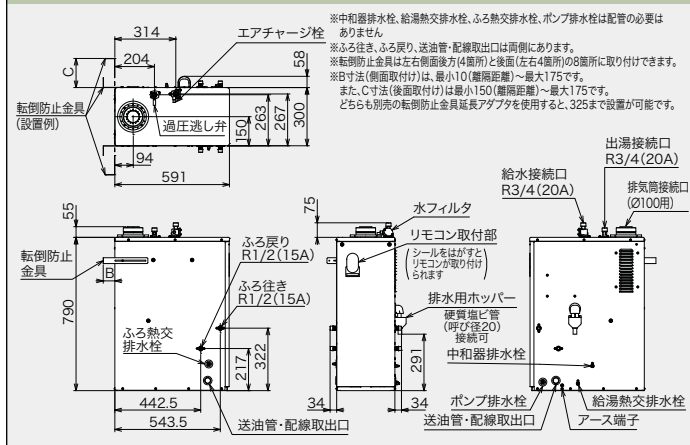


EHK-4771DXF/EHK-4771DAF

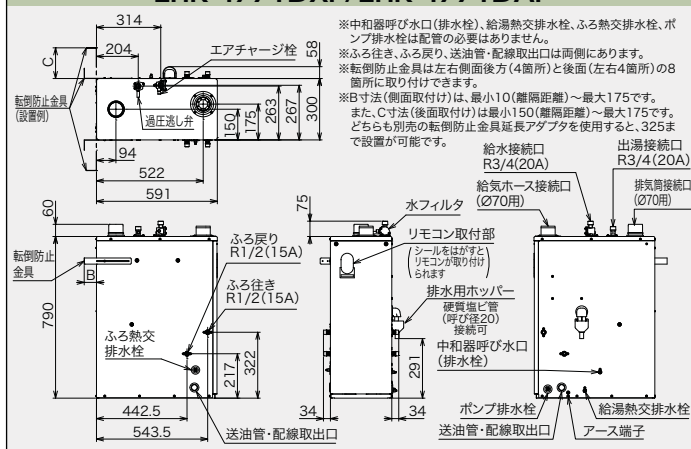


EHI-4771DKF

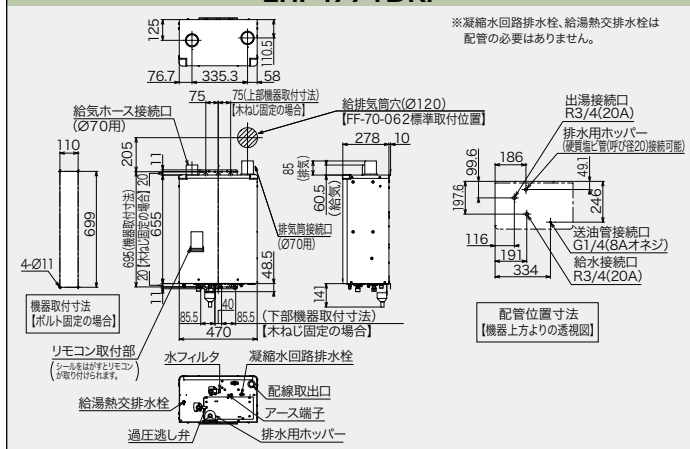


EH1-4771DF

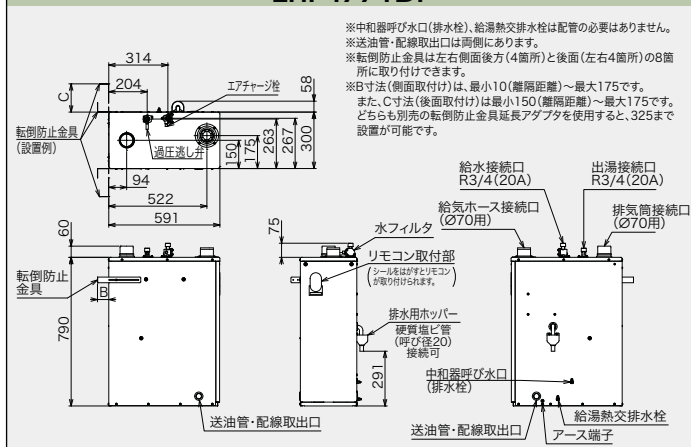


EHK-4570SXGH/EHK-4570SAGH/EHK-4570SAG

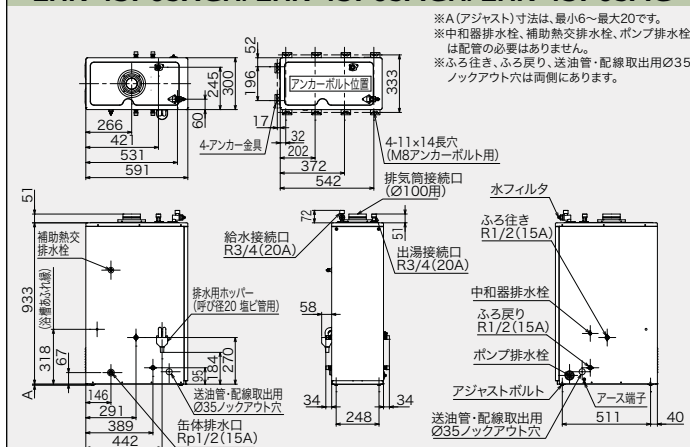

EHK-3870SAG

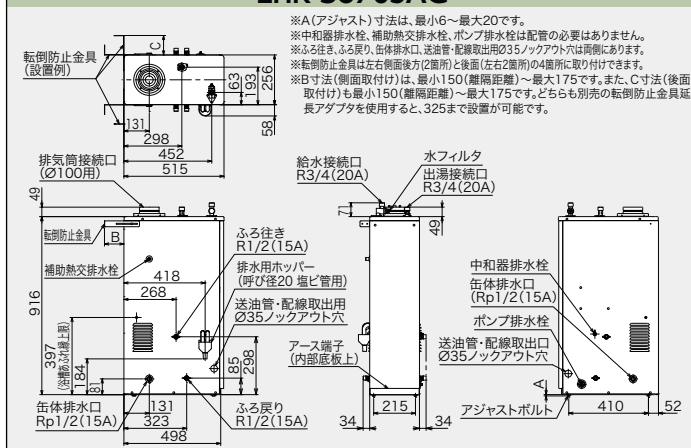


EHI-4570SGH/EHI-4570SG

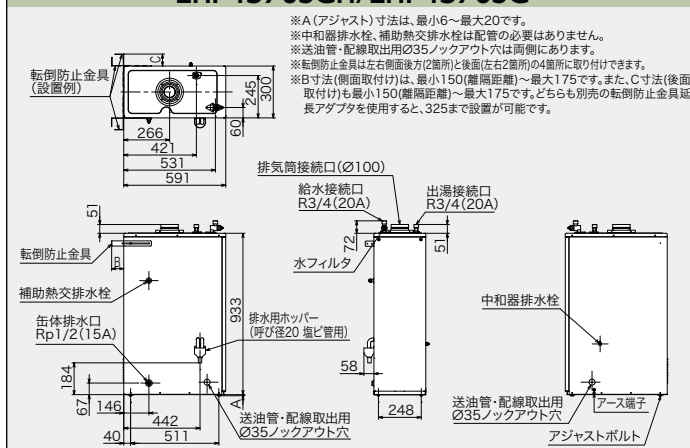


寸法図

ネジの呼称/R:オネジ(テーパ) G:オネジ(ストレート) Rc:メネジ(テーパ) Rp:メネジ(ストレート)


EH1-3870SG

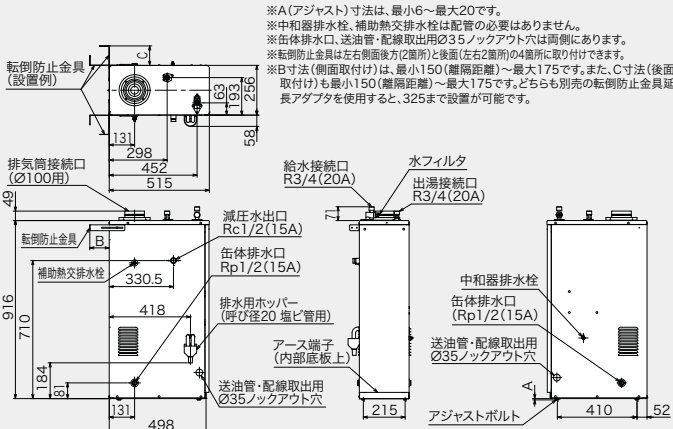


KIB-4771DKXF/KIB-(U)4771DKAF

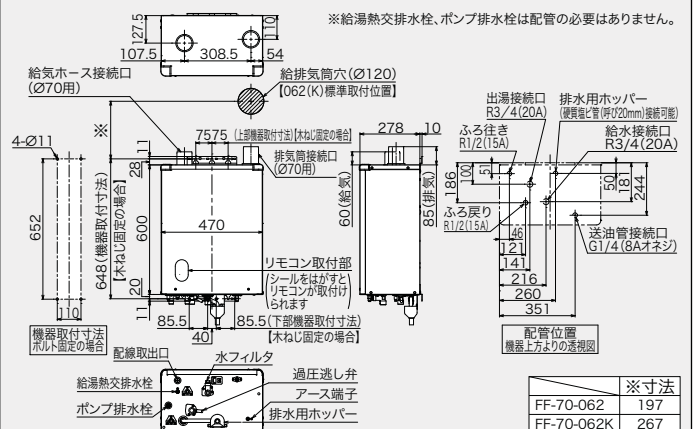


KIB-4771DKXF-L/KIB-4771DKAF-L

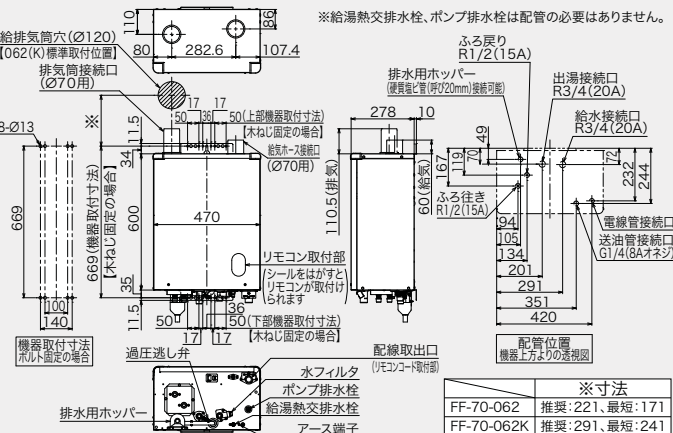


KIB-(U)4770DAE

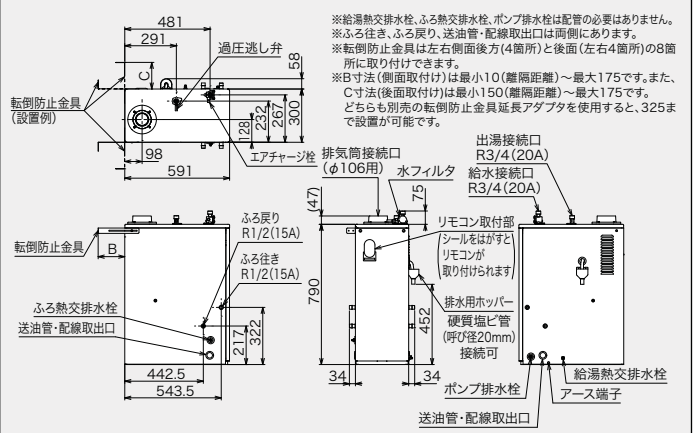


KIB-4770DAF

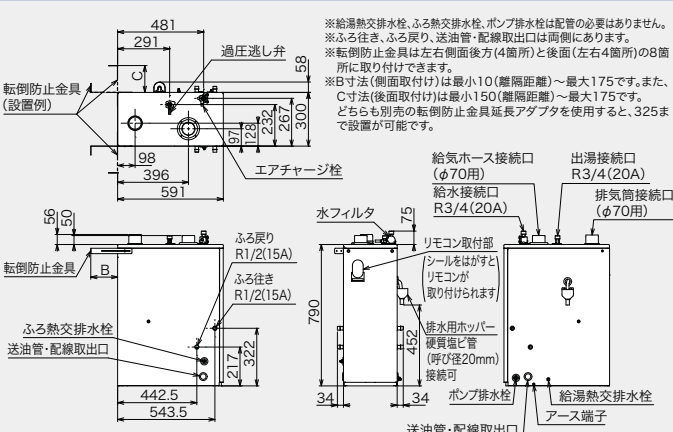


KIB-4770DF/KIB-3970DF

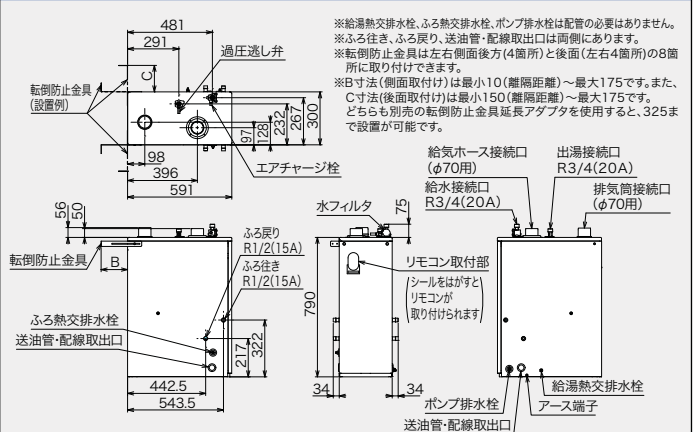

KIB-3970DE








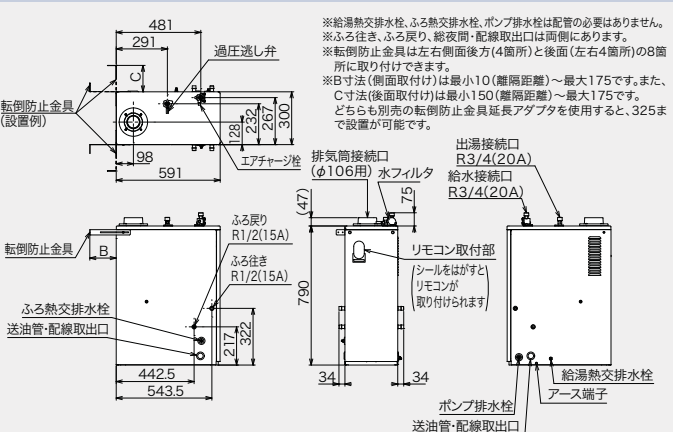


KIB-4771DKF/KIB-3971DKF

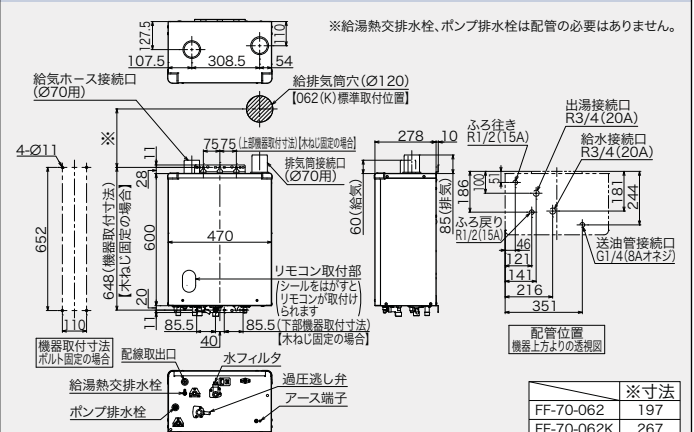

寸法図


ネジの呼称/R:オネジ(テーパ) G:オネジ(ストレート) Rc:メネジ(テーパ) Rp:メネジ(ストレート)

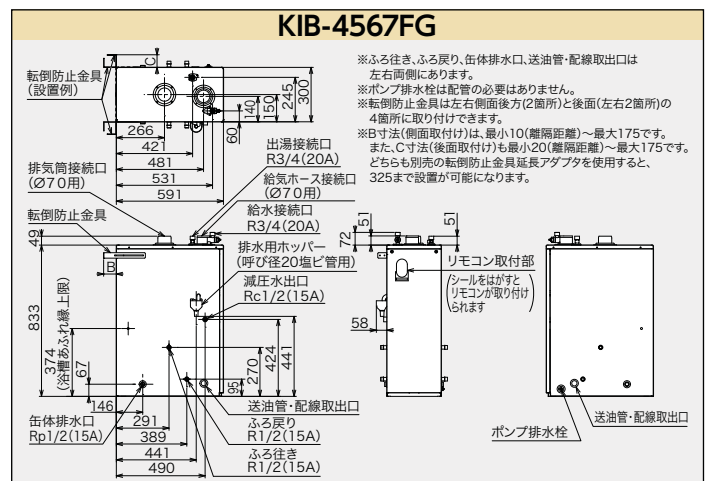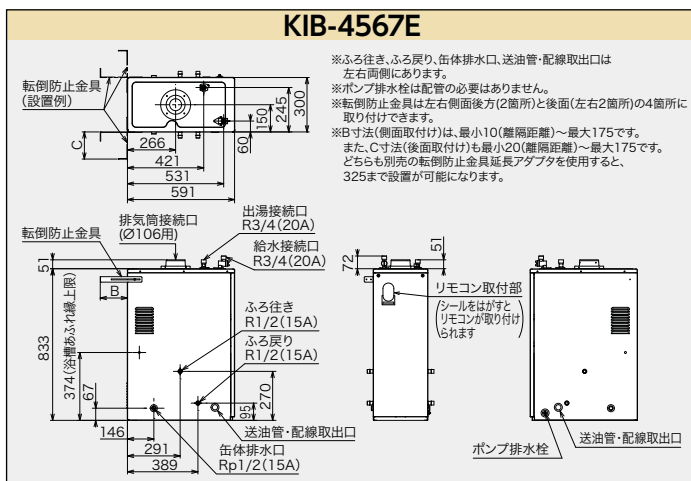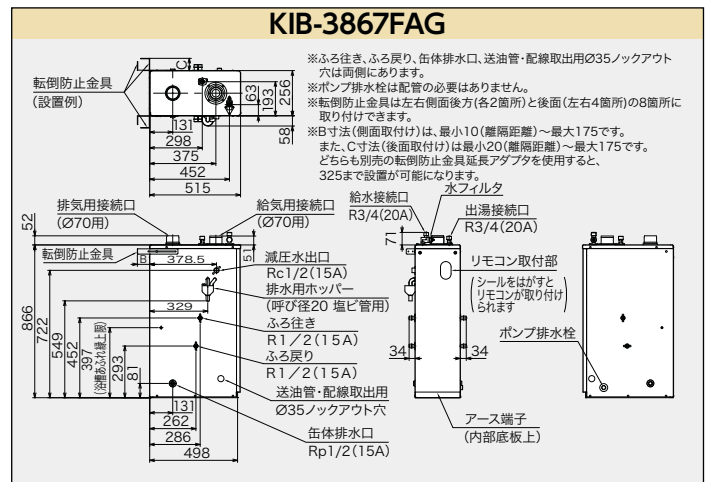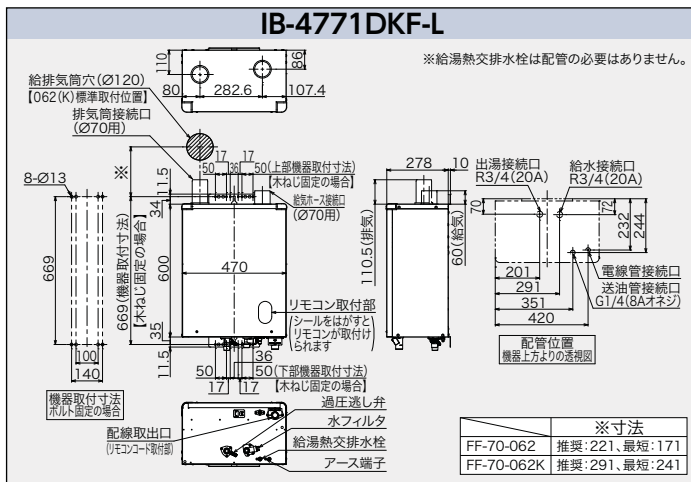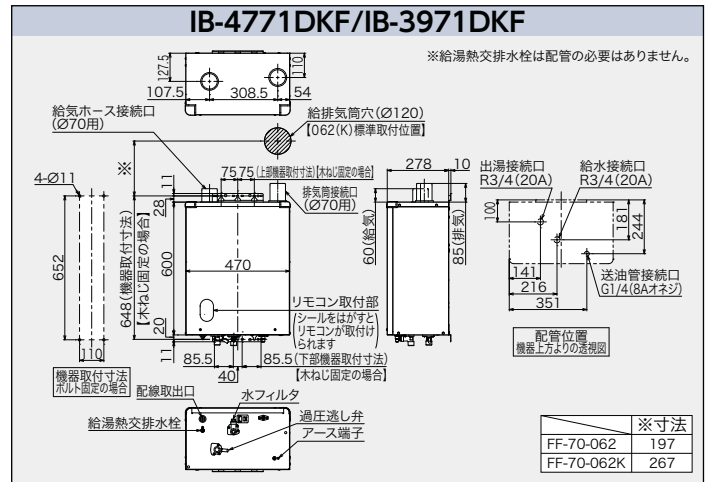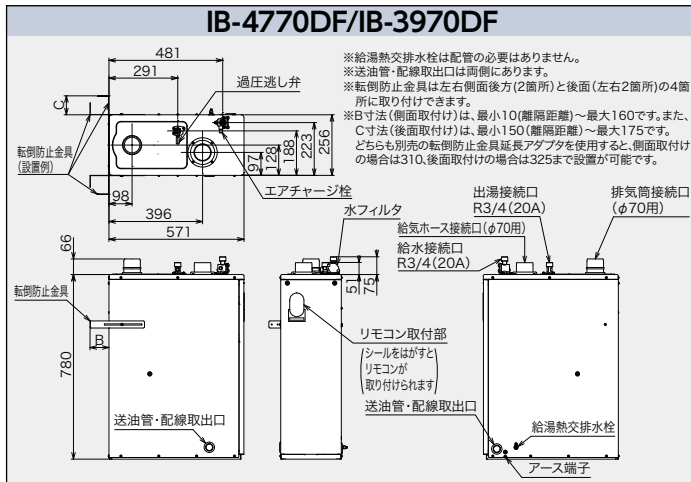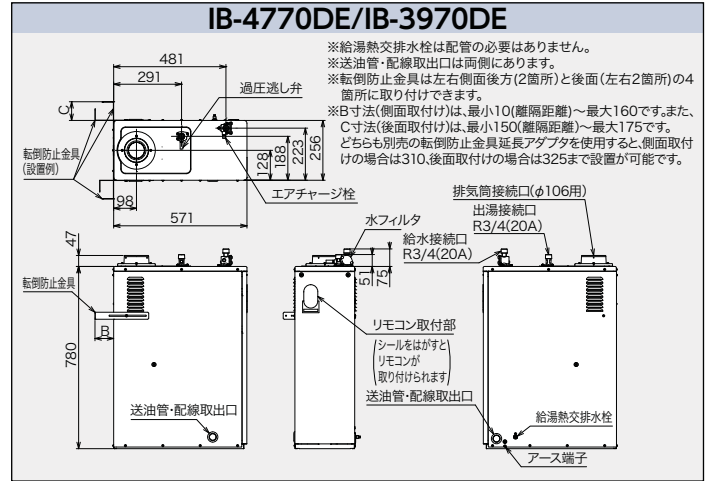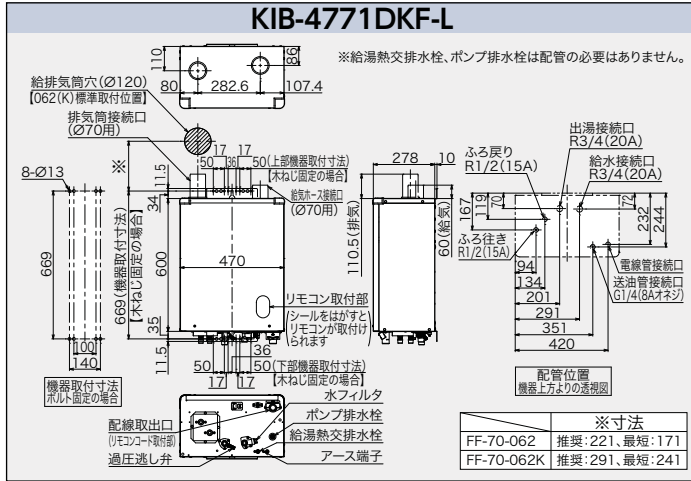


寸法図

ネジの呼称/R:オネジ(テーパ) G:オネジ(ストレート) Rc:メネジ(テーパ) Rp:メネジ(ストレート)


KIB-3867E

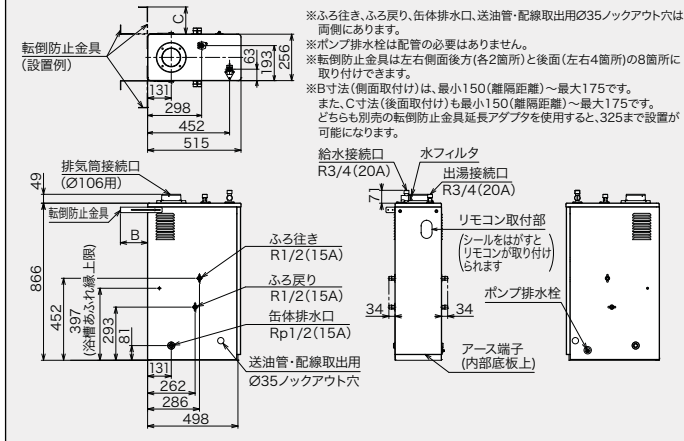


KIB-3867EG

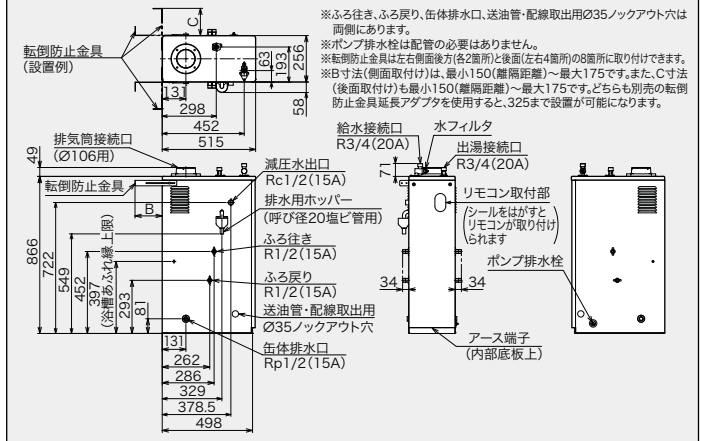


KIB-3867F

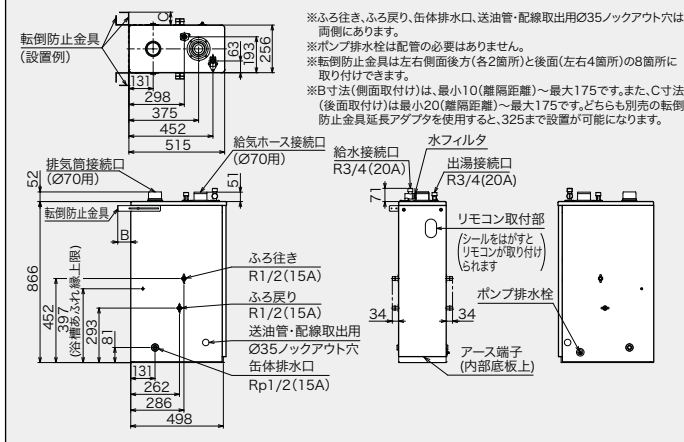


KIB-3867FG

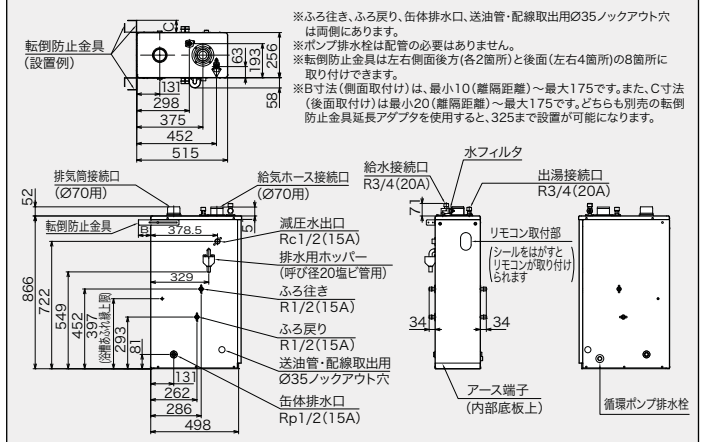


IB-4567E

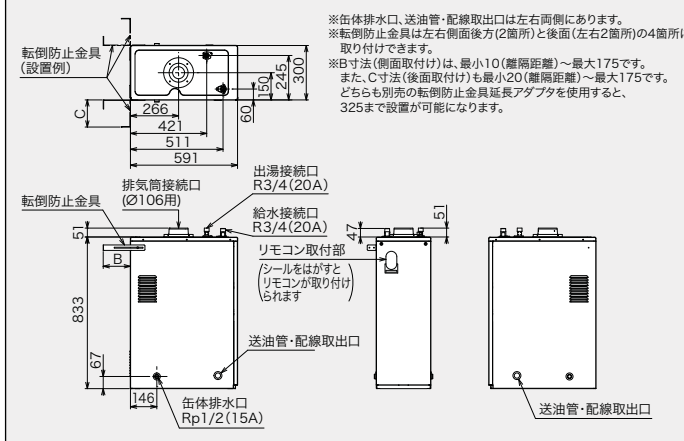


IB-4567FG

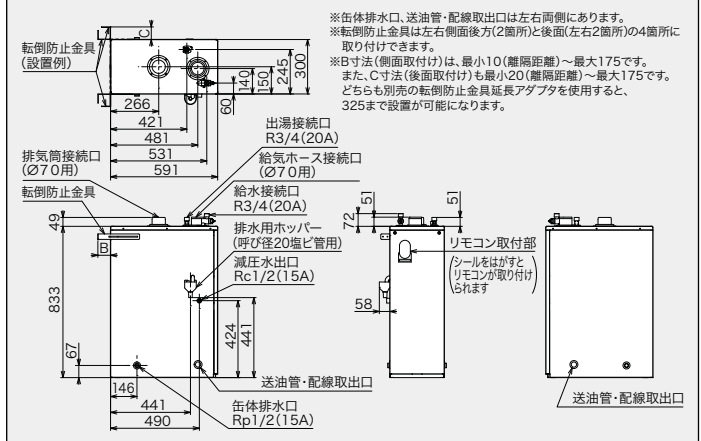


IB-3867E

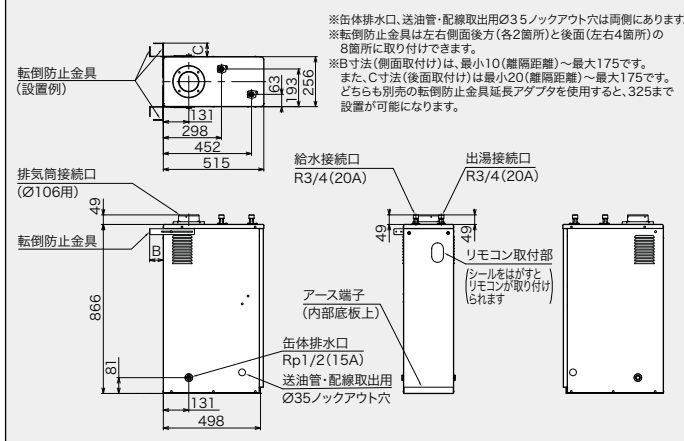


IB-3867EG

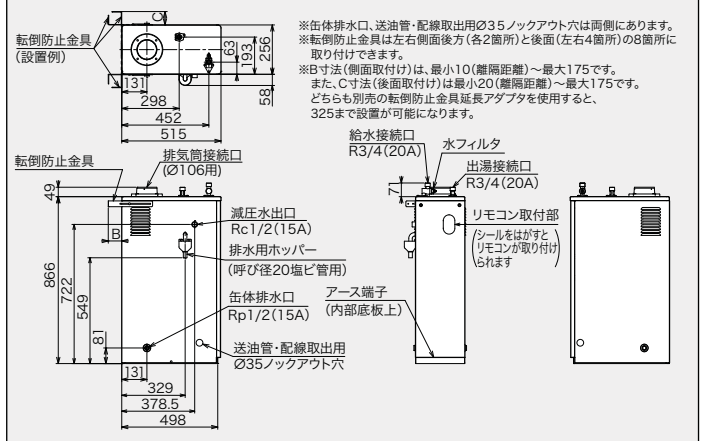


IB-3867F

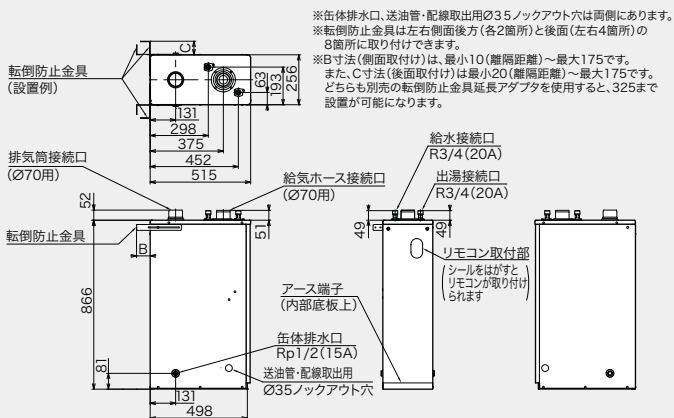


IB-3867FG

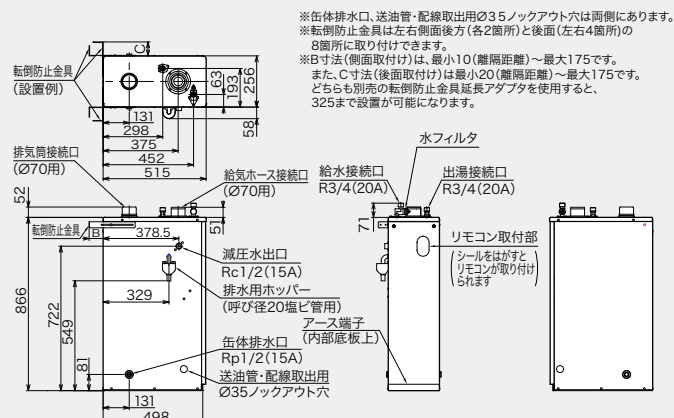


EPG-5905

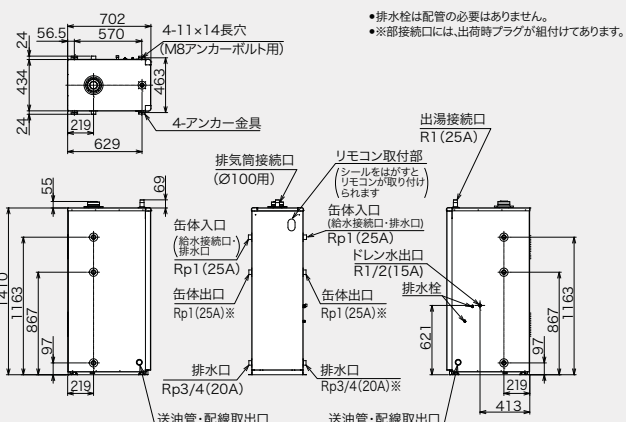


EPG-5905F

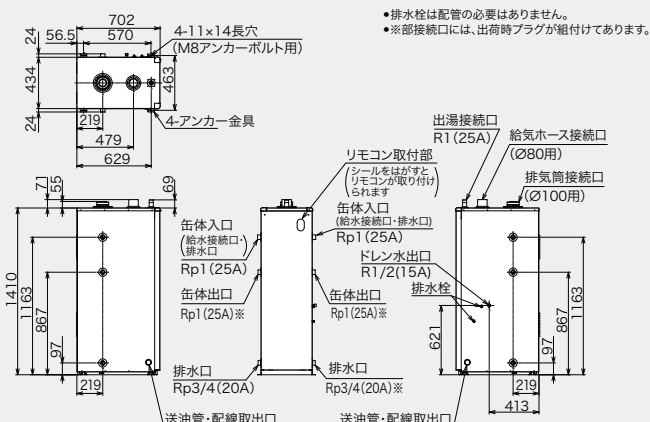


PG-5305

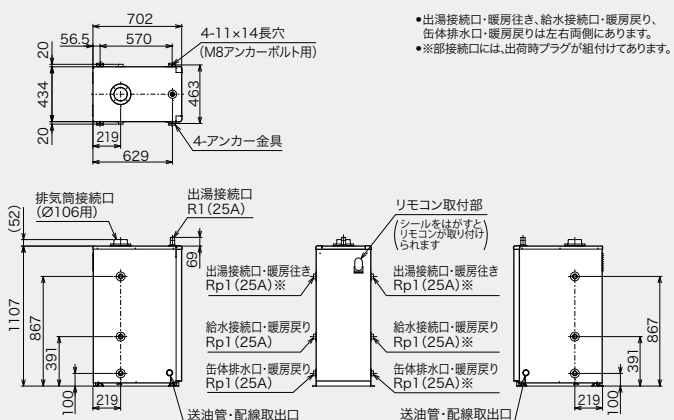


PG-5305F

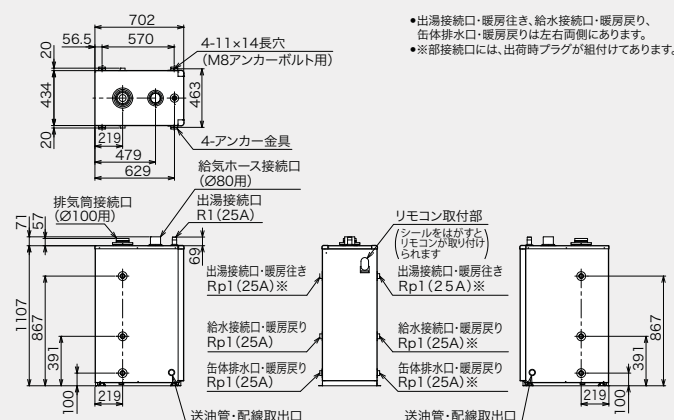

PG-4005

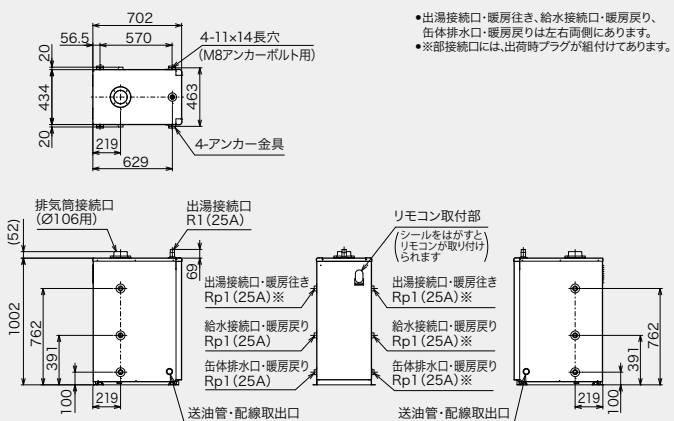


PG-4005F

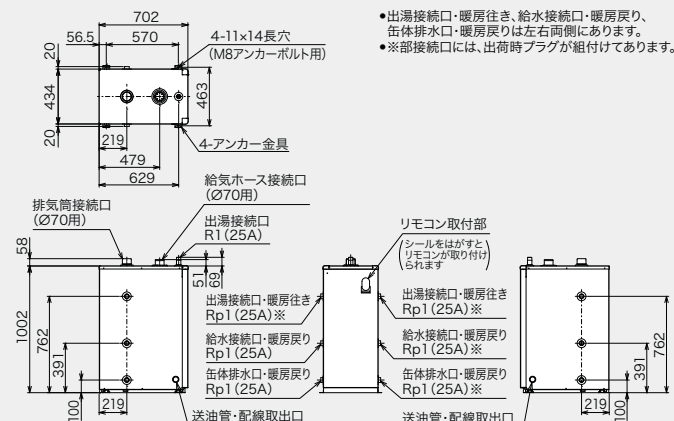


寸法図

ネジの呼称/R:オネジ(テーパ) G:オネジ(ストレート) Rc:メネジ(テーパ) Rp:メネジ(ストレート)


PG-7005

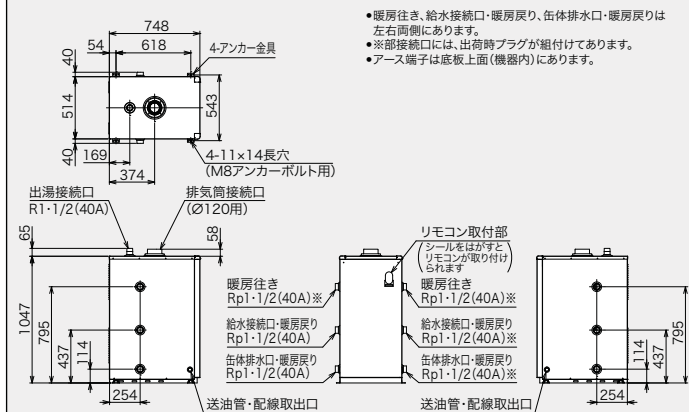


PG-5305W

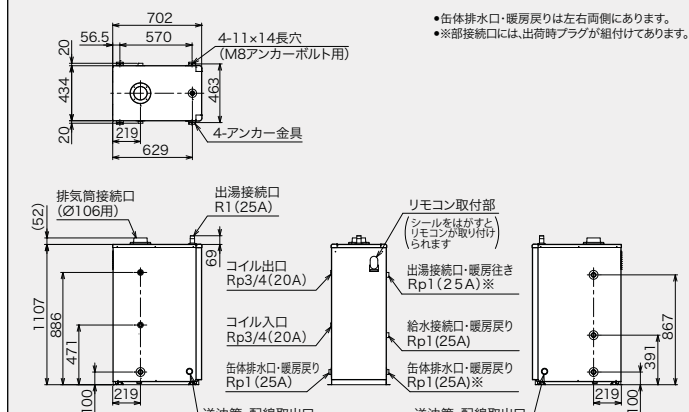


PG-4005W

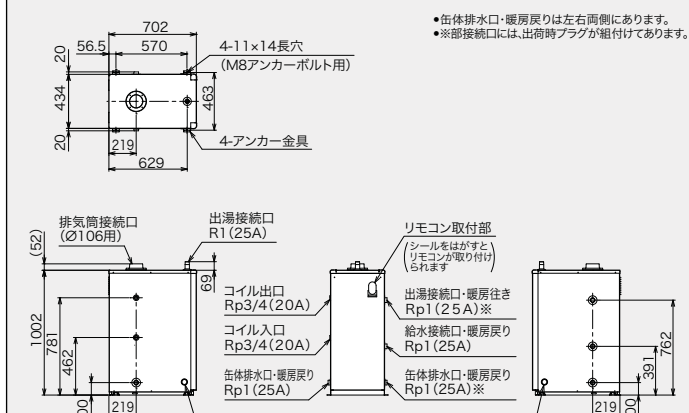

PG-4005WF

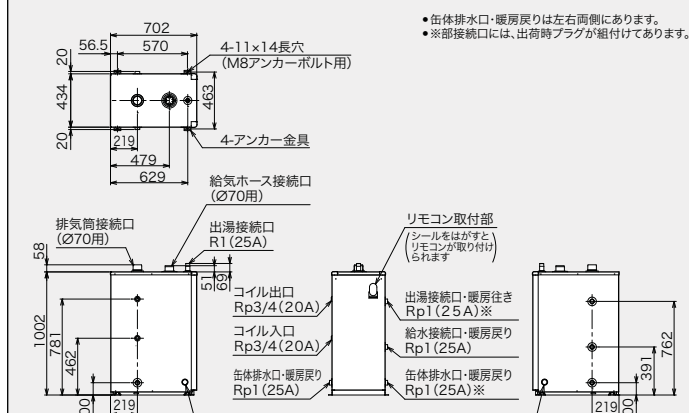


LHG-4010S

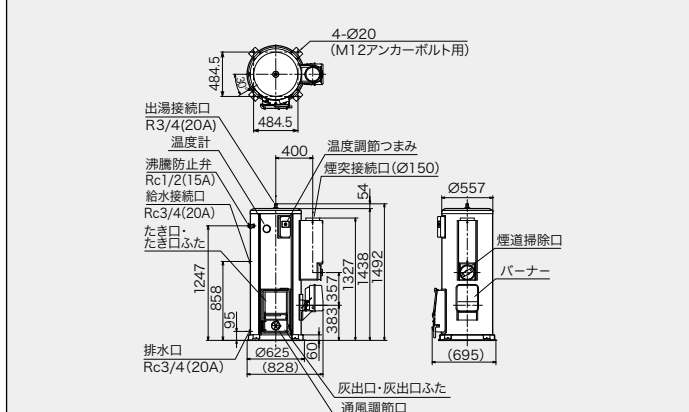


JPK-N6

※パーナー接続口は3カ所のうち1カ所を選んで取付可。
 ※口寸法は、ピッチ100仕様。

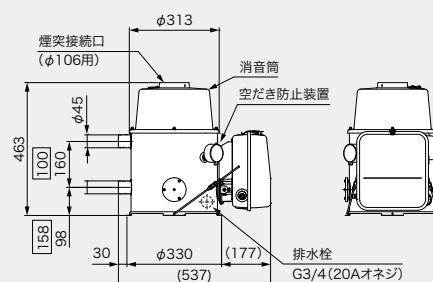


CH₂S-6

※パーナー取付け左・右可能。(左・右キャップ付)
 焚口開口寸法/幅220×高140(mm)

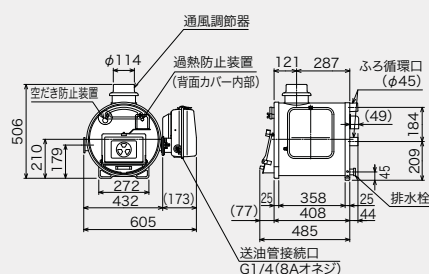









CHS-6

※パーナー取付け左・右可能。(左・右キャップ付)
 焚口開口寸法/幅220×高140(mm)

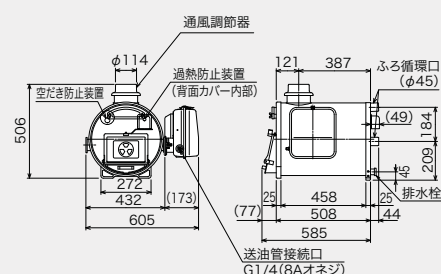










寸法図

ネジの呼称/R:オネジ(テーパ) G:オネジ(ストレート) Rc:メネジ(テーパ) Rp:メネジ(ストレート)

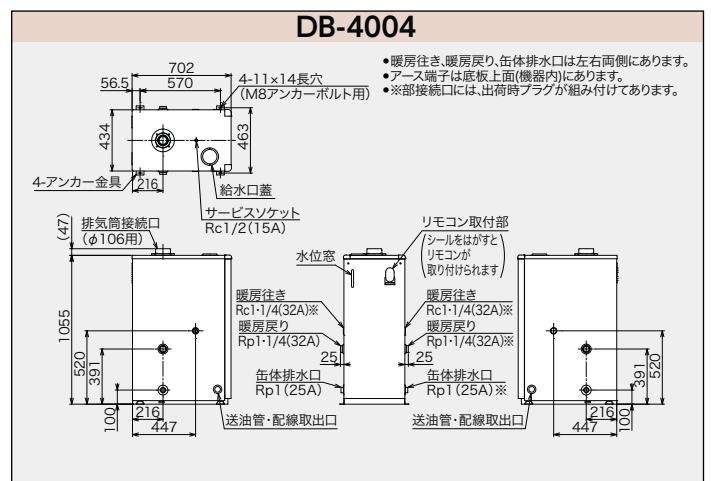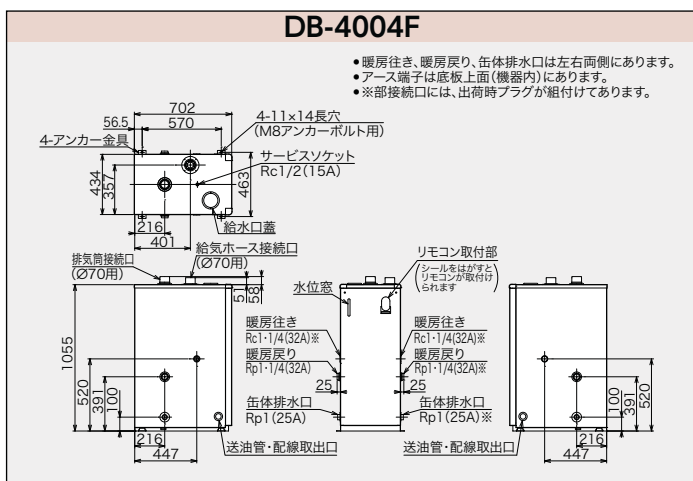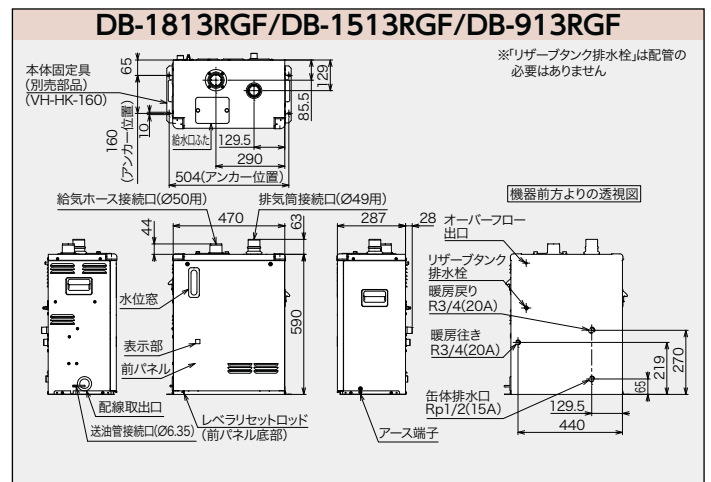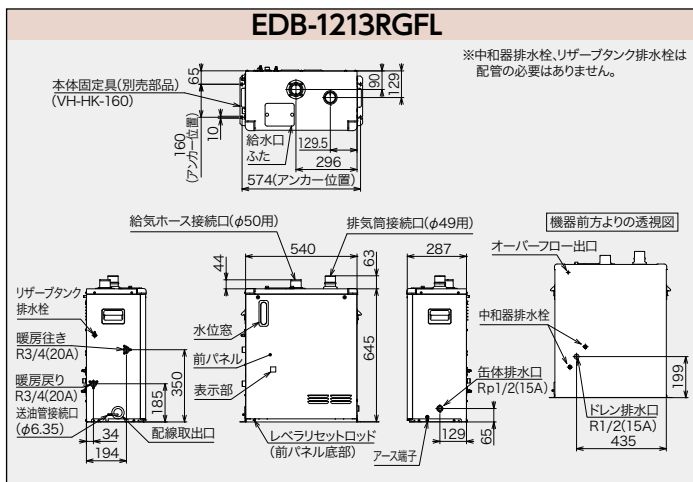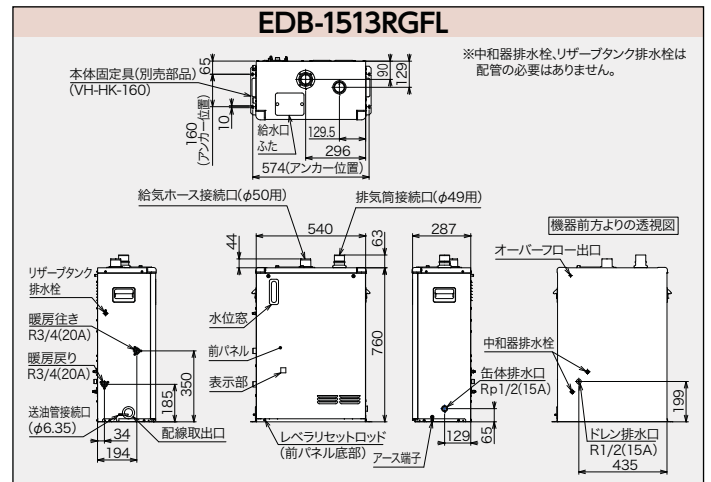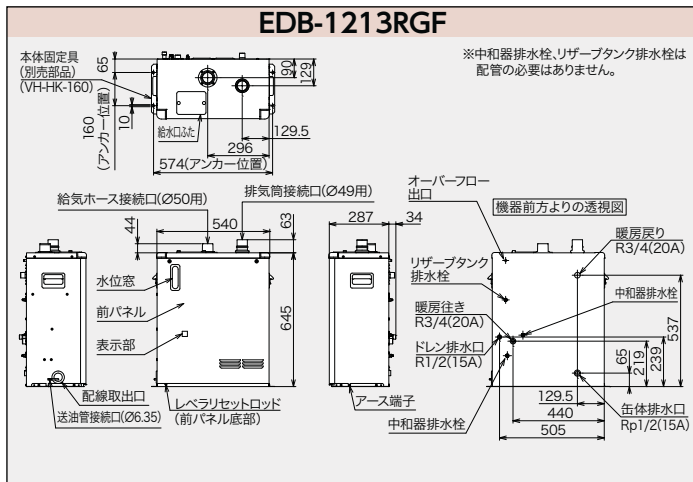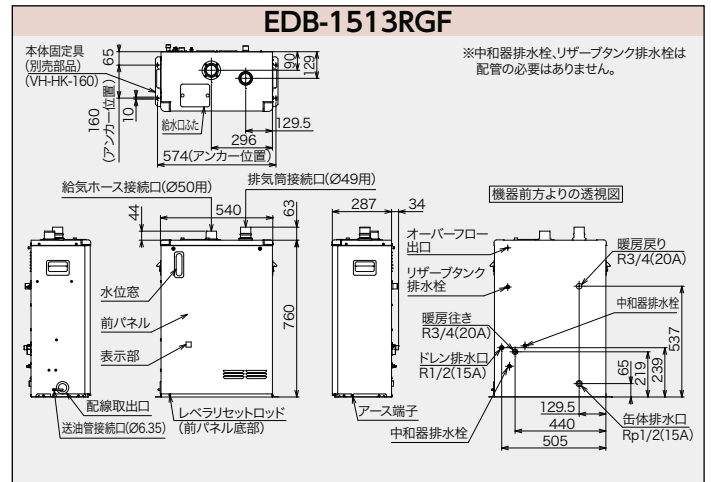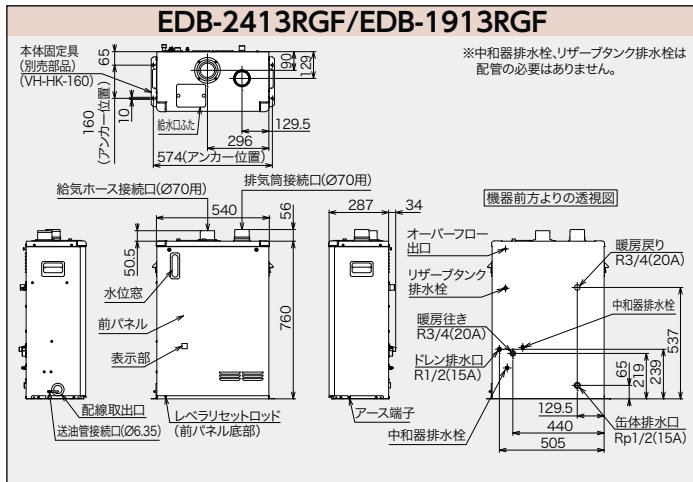

寸法図

ネジの呼称/R:オネジ(テーパ) G:オネジ(ストレート) Rc:メネジ(テーパ) Rp:メネジ(ストレート)

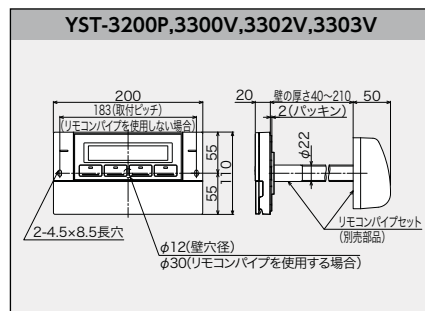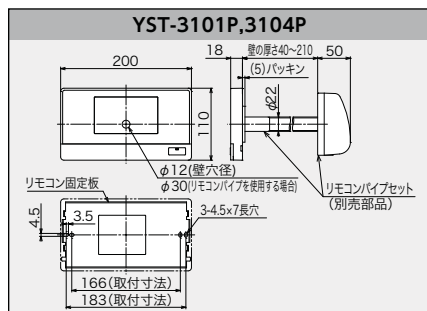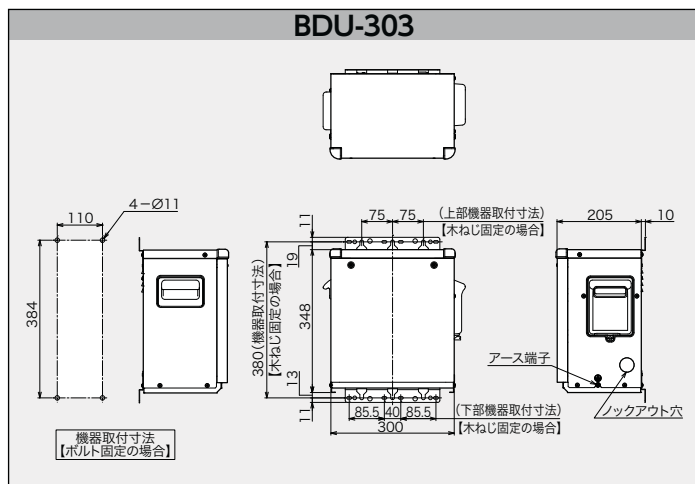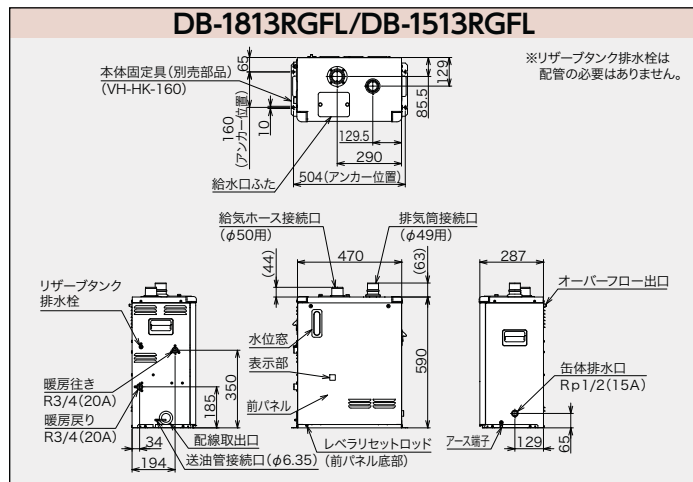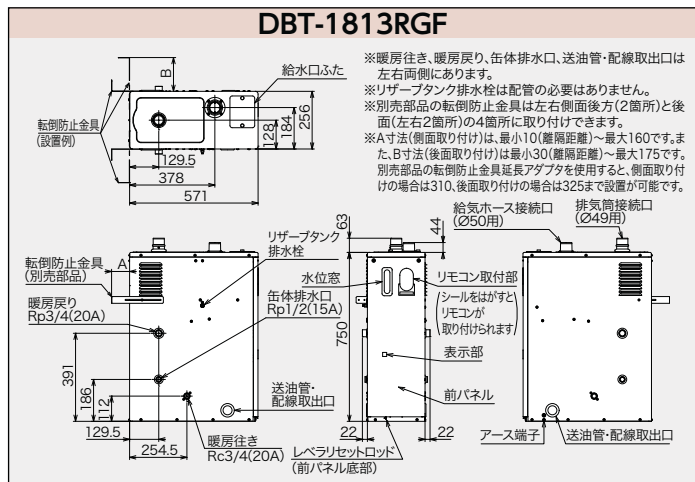

仕様表

機種	仕様	給湯出力 (kW[kcal/h])	追焚出力 (kW[kcal/h])	缶容量 (L)	給湯量 (50℃) (L/h)	燃料消費量 (kW[L/h])	ノズル	最高使用圧力 (MPa[kgf/cm ²])	消費電力 (W)(50Hz/60Hz)					排気管接続径mm (給排気管径[mm])	質量 (kg)	区分名 (省エネ法)	構造名 (省エネ法)	エネルギー 消費効率(モード) (%)	連続 給湯効率 (%)	缶材質																						
									給湯使用		給湯・ふろ同時使用		◆ 待機時																													
									点火時	燃焼時	点火時	燃焼時																														
■エコフィール																																										
EHK-U4771DKXF		46.5[40,000]	15 [12,900]	1.1	800	48.9[4.75]	1.45G リザーンズル	1.0[10]	70/65	110/105	140/135	170/165	2.0	70(100)	35	Ⅲ	Ⅲ-1	92.0	95.0	主鋼製 補助スチレンス製																						
EHK-4771DKXF									68/68	90/90	130/130	155/150		100	41																											
EHK-4771DKAF														65/65							110/105	135/130	170/165	70(100)																		
EHK-4771DXE				70/65					110/105	—		1.8	32		I	I-1	92.5																									
EHK-4771DXF													65/60	110/105				38																								
EHK-4771DAF																		44																								
EHI-4771DKF				45.3[39,000]					15.3 [13,200]	15.2	780	47.7[4.64]	1.2G	0.2[2.0]	116/112	87/84	177/175	151/147			2.2	100	44	Ⅳ	—	85.0		ステンレス製														
EHK-4570SXGH		—	17.0		—		1.9	39																																		
EHI-4570SAGH								43																																		
EHK-4570SGH		15.3 [13,200]	15.2		650	39.8[3.87]	1.1G	0.1[1.0]		105/105							78/78	170/170	145/145	2.2	38		Ⅱ																			
EHK-4570SAG																		37.8[32,500]	—														17.0	780	47.7[4.64]	1.2G	116/112	87/84	—		1.9	29
EHK-3870SAG																																										
EHI-4570SG		45.3[39,000]	—															17.0	780	47.7[4.64]	1.2G		0.1[1.0]	116/112					87/84	—		1.9	38	Ⅱ								
EHI-3870SG		37.8[32,500]	—	14.5					650		39.8[3.87]	1.1G		105/105	78/78	—		1.9	29																							

機種	仕様	給湯出力 (kW[kcal/h])	追焚出力 (kW[kcal/h])	缶容量 (L) 給湯	給湯量 (50°Cup) (L/h)	燃料消費量 (kW[L/h]) 給湯	ノズル	最高使用圧力 (MPa)[kgf/cm ²]	消費電力 (W) (50Hz/60Hz)					排気管接続径mm (給排気管径[mm])	質量 (kg)	区分名 (省エネ法)	構造名 (省エネ法)	エネルギー 消費率(一次) (%)	連続 給湯効率 (%)	缶体 材質
									給湯使用		給湯・ふろ同時使用		待機時							
									点火時	燃焼時	点火時	燃焼時								

■水道直圧式																				
KIB-4771DKXF	46.5[40,000]	15 [12,900]	0.8	800	53.8[5.23]	1.45G リザーノズル	1.0[10]	70/65	125/120	135/130	170/165	2.0	70(100)	29	Ⅲ	Ⅲ-1	86.5	86.5	銅製	
KIB-4771DKXF-L								70/65	125/120	135/130	170/165	2.0	70(100)	29						
KIB-U4770DAE								70/65	100/95	150/145	170/165	2.0	106	37						
KIB-4770DAE								70/65	100/95	150/145	170/165	2.0	106	37						
KIB-4770DAF								70/65	115/110	150/145	180/185	2.0	70(100)	38			86.5	87.0		
KIB-U4771DKAF								70/65	125/120	135/130	170/165	2.0	70(100)	29						
KIB-4771DKAF								70/65	125/120	135/130	170/165	2.0	70(100)	29						
KIB-4771DKAF-L								70/65	125/120	135/130	170/165	2.0	70(100)	29						
KIB-4770DF	39.0[33,500]	—	0.8	670	44.8[4.35]	1.45G リザーノズル	1.0[10]	70/65	115/110	150/145	180/185	2.0	70(100)	38	Ⅲ	Ⅲ-1	86.5	87.0		
KIB-3970DE								70/65	90/85	155/150	155/150	2.0	106	37						
KIB-3970DF								70/65	105/100	140/140	175/170	2.0	70(100)	38						
KIB-4771DKF								70/65	125/120	135/130	170/165	2.0	70(100)	28						
KIB-4771DKF-L								70/65	125/120	135/130	170/165	2.0	70(100)	28			86.0	87.0		
KIB-3971DKF								70/65	105/100	135/130	155/150	2.0	70(100)	28						
IB-4770DE								70/65	95/90	—	—	1.8	106	32						
IB-4770DF								75/70	115/110	—	—	1.8	70(100)	33						
IB-3970DE	39.0[33,500]	—	0.8	670	44.8[4.35]	1.45G リザーノズル	1.0[10]	70/65	90/85	—	—	1.8	106	32	Ⅰ	Ⅰ-1	86.0	87.0		
IB-3970DF								75/70	100/95	—	—	1.8	70(100)	33						
IB-4771DKF								70/65	125/120	—	—	1.8	70(100)	26						
IB-4771DKF-L								70/65	125/120	—	—	1.8	70(100)	26						
IB-3971DKF								70/65	105/100	—	—	1.8	70(100)	26			86.5	87.0		
IB-4771DKF								70/65	125/120	—	—	1.8	70(100)	26						

機種	仕様 給湯出力 (kW[kcal/h])	追焚出力 (kW[kcal/h])	缶容量 (L)	給湯量 (50Cup) (L/h)	燃料消費量 (kW[L/h]) 給湯	ノズル	最高使用圧力 (MPa[kg/cm ²])	消費電力 (W) (50Hz/60Hz)						排気管接続径mm (配気管径[mm])	質量 (kg)	区分名 (省エネ法)	構造名 (省エネ法)	エネルギー 消費効率(モード) (%)	連続 給湯効率 (%)	缶体 材質
								給湯使用		給湯・ふろ同時使用		待機時								
								点火時	燃焼時	点火時	燃焼時									
■減圧式 標準圧力型																				
KIB-3867FAG	37.8[32,500]	14 [12,000]	10.3	650	43.2[4.20]	1.2G	0.1[1.0]	108/108	80/78	170/168	145/143	1.9	70(100)	31	Ⅳ	—	77.0	87.5	ステンレス 製	
KIB-4567E	45.3[39,000]		14.5	780	51.4[5.00]	1.35G		115/110	87/83	177/175	150/145	1.9	106	37						
KIB-4567FG								121/119	88/86	182/180	158/156	1.9	70(100)	38						
KIB-3867E	37.8[32,500]		10.3	650	43.2[4.20]	1.2G		105/100	75/75	160/155	135/135	1.9	106	30						
KIB-3867EG								105/100	75/75	160/155	135/135	1.9	106	31						
KIB-3867F								108/108	80/78	170/168	145/143	1.9	70(100)	30						
KIB-3867FG		108/108						80/78	170/168	145/143	1.9	70(100)	31							
IB-4567E	45.3[39,000]	15.9	780	51.4[5.00]	1.35G	115/110		87/83	—	1.2	106	33	Ⅱ	—	78.0	87.5				
IB-4567FG						121/119		88/86		1.2	70(100)	34								
IB-3867E	37.8[32,500]	11.5	650	43.2[4.20]	1.2G	100/100		75/75	1.2	106	24									
IB-3867EG						100/100		75/75	1.2	106	25									
IB-3867F						108/108		80/78	1.2	70(100)	24									
IB-3867FG						108/108	80/78	1.2	70(100)	25										

◆リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は、[給湯+強制追いだき]が2個、[給湯専用]が1個)

仕様表

仕様 機種	給湯出力 (kW[kcal/h])	加熱方式	缶容量 (L)	給湯量 (50℃ Cup L/h)	燃料消費量 (kW[L/h])	ノズル	最高使用圧力 (MPa[kg/cm ²])	消費電力(W) (50Hz/60Hz)			バーナー 型名	排気筒接続径mm (給排気筒径[mm])	質量 (kg)	連続給湯 効率 (%)	缶体 材質
								点火時	燃焼時	待機時					
■減圧式 貯湯型															
EPG-5905	58.6[50,400]	1缶1水路式	76.3	1,008	61.7[6.00]	1.75G	0.1[1.0]	120/120	95/95	2.1	—	100	64	95.0	ステンレス製
EPG-5905F	暖房:56.1[48,200]		120/115	95/90	2.1	—		給気80/排気100(120)	64						
PG-5305	53.2[45,800]		110/110	80/80	2.1	—		106	49						
PG-5305F	暖房:52.6[45,200]	1缶2水路式	58.6	904	61.7[6.00]	1.75G		100/100	75/75	2.1	—	給気80/排気100(120)	50	86.2	
PG-5305W	53.2[45,800] (コイル:51.0[43,900]) 暖房:52.6[45,200] (コイル:22.1[19,000])		110/110	80/80	2.1	—		106	54						
PG-4005	39.9[34,300]		95/90	70/65	2.1	—		106	46						
PG-4005F	暖房:39.5[34,000]	1缶2水路式	48.4	680	46.3[4.50]	1.25G		110/105	85/80	2.1	—	70(100)	46		
PG-4005W	39.9[34,300] (コイル:35.6[30,600])		95/90	70/65	2.1	—		106	50						
PG-4005WF	暖房:39.5[34,000] (コイル:17.5[15,100])		110/105	85/80	2.1	—		70(100)	50						
PG-7005	70.1[60,300] 暖房:69.0[59,300]		125/120	105/100	2.1	—		120	69						
LHG-4010S	バーナー:39.5[34,000] マキ:約34.9[約30,000]	1缶1水路式	165	680	54.5[5.30]	1.5G	最高使用水頭圧 10m	91/84	91/83	—	BM-40S	150	117	約73.0	

仕様 機種	出力 (kW[kcal/h])	釜型名	燃料消費量 (kW[L/h])	ノズル	消費電力(W) (50Hz/60Hz)			バーナー型名	排気筒接続径mm (排気筒径[mm])	質量 (kg)	湯沸効率 (%)	缶体材質
					点火時	燃焼時	◆待機時					
■石油ふろがま												
JPK-N6	14.3[12,300]	JK-N6缶	22.6[2.20]	0.65G	67/62	0.9		BM-76	106	12	63.3	ステンレス製
CHS-6	14.9[12,800]	CHC缶	26.7[2.60]	0.75G	67/62	0.9		SB-76	115	31.7	—	
CHS-6		CH2C缶			67/62	0.9		SB-76		25.7		

仕様 機種	暖房出力 (kW[kcal/h])	本体内部 保水量 (L)	最大燃料消費量 (kW[L/h])	最高使用圧力 (MPa[kg/cm ²])	消費電力(W) (50Hz/60Hz)			排気筒接続径mm (給排気筒径[mm])	質量 (kg)	区分名 (省エネ法)	構造名 (省エネ法)	エネルギー 消費効率 (%)	暖房効率 (%)	缶体材質	
					点火時	燃焼時	待機時								
■暖房ボイラ															
EDB-2413RGF	24.0[20,640]~6.0[5,160]	19	25.8[2.51]	0.1[1.0]	920/920	115/115	1.3	70(100)	32	V	V-2	93.0	93.0	ステンレス製	
EDB-1913RGF	19.0[16,340]~6.0[5,160]	19	20.4[1.98]		910/910	100/100	1.3	70(100)	32						
EDB-1513RGF	15.0[12,900]~6.0[5,160]	19	16.1[1.56]		680/680	90/90	1.3	49(70)	31.5						
EDB-1213RGF	12.0[10,340]~5.3[4,560]	16	12.9[1.25]		640/640	70/70	1.3	49(70)	29						
EDB-1513RGFL	15.0[12,900]~6.0[5,160]	19	16.1[1.56]		680/680	90/90	1.3	49(70)	31.5						
EDB-1213RGFL	12.0[10,340]~5.3[4,560]	16	12.9[1.25]		640/640	80/80	1.3	49(70)	29						
DB-1813RGF	18.0[15,500]~6.0[5,160]	13	20.7[2.01]		910/910	100/100	1.2	49(70)	24		V-1	87.1	87.1		
DB-1513RGF	15.0[12,900]~6.0[5,160]	13	17.2[1.67]		680/690	90/90	1.2	49(70)	24						
DB-913RGF	9.0[7,740]~4.3[3,700]	13	10.3[1.00]		645/650	75/75	1.2	49(70)	24						
DB-4004F	40.3[34,600]	55	46.0[4.47]		230/275	230/275	0.9	70(100)	59						
DB-4004	40.3[34,600]	55	46.0[4.47]		220/265	220/265	0.9	106	59		V-2	87.6	87.6		
DBT-1813RGF	18.0[15,500]~6.0[5,160]	13	20.7[2.01]		880/880	100/100	1.2	49(70)	27						
DB-1813RGFL	18.0[15,500]~6.0[5,160]	13	20.7[2.01]		910/910	100/100	1.2	49(70)	24						
DB-1513RGFL	15.0[12,900]~6.0[5,160]	13	17.2[1.67]		680/690	90/90	1.2	49(70)	24						

◆リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は1個)

保証料をご負担いただく
と修理費が無料になります。

長府製作所 延長保証制度

延長保証制度
対象商品

《延長修理保証の内容》

- 対象製品／石油給湯器、暖房ボイラ（石油温水暖房機）
- 保証期間／機器設置日から5年・8年・10年間（メーカー保証期間を含む）の長期保証。
- 保証内容／延長保証期間中に対象商品が故障した場合の修理費用（技術料・部品代・出張料）が無料。
- お申込有効期間／機器設置日から6ヶ月以内。

延長保証料金	保証期間		5年	8年	10年
	保証料	石油給湯器 暖房ボイラ	6,600円(税抜6,000円) 6,490円(税抜5,900円)	13,750円(税抜12,500円) 13,750円(税抜12,500円)	30,250円(税抜27,500円) 22,000円(税抜20,000円)

延長保証の 対象期間	設置		1年	5年	8年	10年
	5年保証	メーカー保証	延長保証期間		通常の有料修理	
	8年保証	メーカー保証	延長保証期間			通常の有料修理
	10年保証	メーカー保証	延長保証期間			

※一般家庭での通常使用状況下における故障が本保証の対象です。

●特定保守製品の法定点検、あんしん点検、定期点検については延長保証の対象外です。

●(E)PGシリーズ、マキ焚兼用給湯器[LHGシリーズ]、石油ふろがま及び、暖房ボイラ（石油温水暖房機）の暖房回路にかかる故障、不具合は対象外です。詳しくはホームページの「長府製作所延長保証制度保証規定」をご参照ください。

※2026年10月現在（保証内容・保証料は変更する場合がありますのでご注意ください）



安全に関する
ご注意!

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- このカタログに掲載の石油機器（EPG・PGシリーズを除く）は一般家庭用です。業務用などで長時間使用されると、機器の寿命が極端に短くなり、また保証対象外となりますので、ご注意ください。
- このカタログに掲載の石油給湯機器は、家庭用の給湯・シャワー・ふろ沸かし以外には使用しないでください。（業務用石油機器EPG・PGシリーズも給湯・暖房以外には使用しないでください。）また、食品の保存、生物の栽培、飼育等特殊な用途では使用しないでください。強制追焚付石油給湯器が取り付け可能な浴そうの大きさは400リットルまでです。
- 設置工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。工事は、必ずお買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
- 石油機器には必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は危険ですので絶対に使用しないでください。
- このカタログに記載の石油給湯器は、AC100V（50Hz／60Hz）でご使用ください。
- 機器は給気・排気が十分できる場所に設置してください。また、給気口・排気口を物や塀などでふさがないでください。不完全燃焼の原因となり、非常に危険です。
- 屋外用機器を屋内に設置されますと、不完全燃焼を起こし、大変危険ですので、絶対に屋内に設置しないでください。
- 給排気筒・排気筒は絶対に集合煙突に接続しないでください。
- 機器を波板などで囲わないでください。不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
- 油ゴムホースは絶対に機器内・屋外で使用しないでください。
- アース線は絶対にガス管・水道管・避雷針などには接続しないでください。アース工事が不完全ですと、感電事故の原因となる場合があります。
- 機器の近くにはプラスチック・紙類など燃えやすいものを置かないでください。
- このカタログに掲載の石油給湯機器を温泉水・井戸水で使用する、機器の熱交換器・内部配管の水漏れ等耐久性を損なう場合があります。この場合、保証対象外となります。

- 硫酸・酸・アルカリを含んだ入浴剤や洗剤は使用しないでください。ふる循環ポンプや熱交換器等が腐食する原因になります。
- 高圧力型は上水道用であり、家庭用以外の用途にご使用の場合は、労働基準監督署への届け出が必要となる場合があります。
- 水道直圧式給湯器の場合お湯が白濁することがありますがこれは水に溶け込んだ空気が分離したものであり異常ではありません。
- このカタログに掲載の石油機器を、標高1000m以上（壁掛タイプのFF、エコフィールのFF、4770・3970シリーズは800m以上、DB-4004Fを除く暖房ボイラは500m以上）の高地で使用する、特約店・販売店にご相談ください。
- 機器を太陽熱温水器（ソーラー）と接続した場合、夏期など太陽熱温水器の水温が高くなるとお湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯が出る場合があります。また、機器によっては接続できないものもありますので、ご注意ください。
- 機器を設置する付近に強力な電波発生源（放送局・無線局等）があると、機器の運転に支障が生ずることがあります。
- 低水压・高水压の条件下では、使用性が悪くなる場合があります。推奨水压0.2～0.735MPa（2.0～7.5kgf/cm²）の範囲内での使用をおすすめいたします。
- ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を取り付けてください。
- 機器を改造して使用しないでください。
- 機器を設置される場合は、各地域の条例を事前にご確認ください。
- 機器買い替える際は、油タンク、送油管、排気筒（煙突）も同時に交換することをおすすめいたします。
- 油タンク内には水（結露水）がたまりまますので、定期的な水抜きを行ってください。
- 別売部品の不凍液等は必ず当社指定の部品をご使用ください。他を使用しますと機器の性能が発揮できない場合があります。

愛情点検



★長年ご使用の機器は、ぜひ点検を！本カタログ掲載製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、11年です。

こんな症状は
ありませんか？

- 水漏れや油漏れがある。
- 煙が出たり、灯油の臭いがある。
- 運転中にこげくさい臭いがある。
- 異常な音や振動がある。
- その他の異常や故障がある。



ご使用中止

故障や事故防止のため、運転を停止して電源プラグを抜き、送油バルブと給水元栓を閉めて、ご購入求めの販売店に点検・修理を依頼してください。

- 一般のお客様からの
お問い合わせは、
右記フリーダイヤルへ



0120-925-339

携帯電話からは 0570-666-339（通話料金がかかります）

修理に関する
お問い合わせ

24時間365日受付

商品に関する
お問い合わせ

平日 8:10～18:00
土日祝 8:10～17:00

※電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

●お客様から取得いたしました個人情報、は、お客様へのお問い合わせ対応を目的として利用し、適切に管理します。修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。



「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」「FINE BUBBLE」「FBIA」ロゴは、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。
株式会社 長府製作所は、一般社団法人ファインバブル産業会の会員です。

特約店 ご用命はアフターサービスのゆきとどいた当店へ。

株式会社 長府製作所

工場・営業部・ショールーム（*印を除く）

本 社：〒752-8555 下関市長府扇町2-1

花 巻：〒025-0301
宇 都 宮：〒321-3231
滋 賀：〒520-2394

* 花巻市北湯口第2地割1番地26
宇都宮市清原工業団地30番
野洲市野洲1473-1

TEL (083) 248-1111
FAX (083) 248-1906
TEL (0198) 37-1115
TEL (028) 667-6111
TEL (077) 588-4111

支店／営業所・ショールーム（*印を除く）

札幌支店：〒065-0042
東京支店：〒160-0022
大阪支店：〒568-0053
福岡支店：〒812-0024

* 札幌市東区本町2条10-1-25
新宿区新宿5-14-6
吹田市江の木町18-27
福岡市博多区綱場町9-20

TEL (011) 785-1211
TEL (03) 5369-3511
TEL (0166) 74-4585
TEL (092) 273-2811

釧路営業所：〒085-0051
帯広営業所：〒080-0023
旭川営業所：〒070-8002
函館営業所：〒041-0851

* 釧路市光陽町8-1
* 帯広市西13条南11-9
* 旭川市神楽2条9-3-10
* 函館市本通4-17-25

TEL (0154) 22-5821
TEL (0155) 22-1335
TEL (0166) 74-4585
TEL (0138) 53-2583

青森営業所：〒030-0131
盛岡営業所：〒020-0122
秋田営業所：〒010-0914
仙台営業所：〒980-0012
埼玉営業所：〒352-0001
横浜営業所：〒224-0003
千葉営業所：〒261-0001

* 青森市問屋町2-18-18
盛岡市みたけ5-15-50
* 秋田市保戸野千代田町15-17
仙台市青葉区錦町1-4-6
* 新座市東北2-24-3
横浜市都筑区中川中央1-36-21
千葉市美浜区幸町2-24-32

TEL (017) 738-4141
TEL (019) 641-0811
TEL (018) 824-3421
TEL (022) 264-0311
TEL (048) 471-8420
TEL (045) 912-3111
TEL (043) 248-4111

名古屋営業所：〒465-0095
金沢営業所：〒921-8550
松本営業所：〒390-0852

名古屋市名東区高社1-72-1
金沢市玉鉾4-17
* 松本市大字島立354-1

TEL (052) 779-2111
TEL (076) 292-3111
TEL (0263) 63-2111

香川営業所：〒764-8510
岡山営業所：〒700-0976
広島営業所：〒732-0811
沖縄営業所：〒901-2101

仲多度郡多度津町東港町7-8
岡山市北区辰巳3-111
広島市南区段原1-1-1
浦添市西原3-18-10

TEL (0877) 33-2311
TEL (086) 245-1111
TEL (082) 261-5111
TEL (098) 877-3111

北海道地区販売協力会社
(株)ハンダ：〒003-0809

札幌市白石区菊水9条2-3-1

TEL (011) 813-2210

ホームページアドレス <https://www.chofu.co.jp/> ←ホームページから製品仕様書及びカタログがダウンロードできます。

IB-26-0103-改 ※当カタログ記載の仕様、価格は変更する場合がございますのでご了承ください。尚製品の色は印刷のため実際の色と若干異なる場合があります。

※このカタログに表示の内容は2026年10月現在のものです。

'26.9.30巻 (TOP)